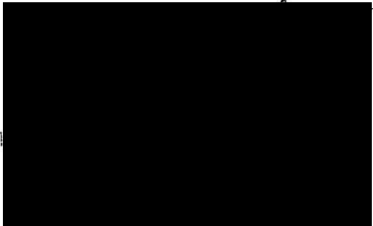


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oprava dešťových svodů a úpravy zpevněné plochy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Kamarytova 1597	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : CHALIŠ spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Rozpočtová rezerva	30 000
Z Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	4 050
R HSV celkem	235 008		
N PSV celkem	35 022		
ZRN celkem	270 029		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	270 029	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	304 080	VRN celkem	34 050

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Bedřich Liška Datum : 19. 9. 2016 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	304 080,00 Kč
DPH	21 % činí :	63 857,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		367 937,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Kamarytova 1597</i>
Objekt :	<i>Oprava dešťových svodů a úpravy zpevněné plochy</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	56 687	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 391	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 270	0	0	0	0
5 Komunikace	80 316	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 800	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 030	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	726	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 138	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	42 458	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 992	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 243	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 669	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 109	0	0	0
CELKEM OBJEKT	235 008	35 022	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
Rozpočtová rezerva		1,0	30 000
Zařízení staveniště		1,5	270 029
CELKEM VRN			34 050

Stavba :	Kamarýtova 1597
Objekt :	Oprava dešťových svodů a úpravy zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-9420.R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	138,00	200,00	27 600,00
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,2*138	m3	27,60	150,00	4 140,00
3	132 20-1210.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 23*0,8*1,4	m3	25,76	230,00	5 924,80
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,96	180,00	6 292,80
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3*34,96	m3	104,88	7,00	734,16
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	34,96	18,50	646,76
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku	m3	18,40	74,00	1 361,60
8	175 10-1101.RT2	frakce 0 - 22 mm 23*0,8*0,4	m3	7,36	600,00	4 416,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	138,00	20,10	2 773,80
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,96	80,00	2 796,80
	Celkem za	1 Zemní práce				56 686,72
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	212 75-5113.R00	Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože	m	30,00	79,70	2 391,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				2 391,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	417 32-1315.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,2*0,2*17	m3	0,68	2 740,00	1 863,20
13	417 35-1111.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	17,00	450,00	7 650,00
14	417 35-1113.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	17,00	50,70	861,90
15	417 36-1721.R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,05	34 900,00	1 895,07
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				12 270,17
Díl: 5		Komunikace				
16	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	138,00	180,00	24 840,00
17	564 21	Podklad z drceného kameniva 8-16 mm po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	138,00	40,00	5 520,00
18	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	138,00	160,00	22 080,00
19	592-48044	Dlažba zámková 20/10/8 II tmavošedá (referenční výrobek BEST-KLASIKO) 138*1,01	m2	139,38	200,00	27 876,00
	Celkem za	5 Komunikace				80 316,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
20	622 45-9141.R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	34,00	200,00	6 800,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 800,00
Díl: 8		Trubní vedení				
21	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,7x5000	m	15,00	150,00	2 250,00
22	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x5,9x5000	m	10,00	250,00	2 500,00
23	877 35-3121.RT6	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mm	kus	1,00	450,00	450,00
24	877 35-3121.RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	1,00	450,00	450,00
25	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 160	kus	3,00	60,00	180,00
26	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	150,00	150,00
27	286-51692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00	150,00	300,00
28	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kuš	1,00	100,00	100,00
29	286-51693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00	150,00	150,00
30	1	Napojení potrubí do stávající šachty vč. provedení otvoru ve stěně šachty	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				10 030,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
31	917 83-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	10,00	320,00	3 200,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
32	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00	24,20	726,00

Položkový rozpočet

Stavba : **Kamarýtova 1597**
 Objekt : **Oprava dešťových svodů a úpravy zpevněné plochy**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				726,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	962 03-2254.R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC 16,5*0,9*0,3	m3	4,46	2 500,00	11 137,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		4,46		11 137,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
34	976 04-7331.R00	Vybourání betonových krycích desek nad 10 cm	m	16,50	155,00	2 557,50
35	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,60	227,00	18 295,07
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12*80,595	t	967,14	9,84	9 516,66
37	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	80,60	150,00	12 089,25
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				42 458,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,08	100,00	7,92
39	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,31	100,00	31,42
40	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,79	189,00	527,52
41	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	105,31	80,00	8 424,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 991,75
Díl: 711		Izolace proti vodě				
42	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	20,00	100,00	2 000,00
43	283-23115	Fólie nopová tl. 0,6 mm	m2	22,00	100,00	2 200,00
44	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	13,36	3,21	42,87
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 242,87
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
45	721 21-0814.R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 125	kus	3,00	500,00	1 500,00
46	721 24-2803.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	4,00	100,00	400,00
47	721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	4,00	2 560,00	10 240,00
48	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	4,00	150,00	600,00
49	721 17-6213.R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	4,00	200,00	800,00
50	998 72-1202.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	73,16	1,77	129,48
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 669,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
51	767 20-0001.RA0	Zábradlí ocelové v.100 cm vč. kotvení ZN povrch	m	17,00	1 000,00	17 000,00
52	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	61,12	1,79	109,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 109,40



HARMONOGRAM POSTUPU ST. PRACÍ

AKCE: "Oprava dešťových svodů u čp. 1597, ulice Kamarýtova, Tábor"

Předpokládaná doba realizace stavby: max. 30 kalendářních dnů od zahájení prací

den stavby	Prováděné práce
1.	Předání a převzetí staveniště
	Vytýčení sítí, vytýčení stavby
2.	Zahájení prací
2. - 10.	Zemní práce
	Trubní vedení - dešťová kanalizace
11. - 20.	Oprava zpevněné plochy
	Nové povrchy - zámková dlažba
21. - 22.	Kotvení a montáž zábradlí
	Dokončovací práce
23.	Vyklizení staveniště
24.	Předání a převzetí dokončeného díla

V Táboře 19. září 2016

Ing. Bedřich Liška, jednatel

