

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18. 10. 2017 na realizaci stavby

„Centrum sociálních služeb Prostějov – obvodová zeď“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: STAVARIA NEO s.r.o.

Spisová značka: C 28487, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc

IČ: 26856026

DIČ: CZ 26856026

Zastoupený: Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03452/OKŘ/DSM ze dne 18. 10. 2017.

### ČÁST A.

Dne 18. 10. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03452/OKŘ/DSM, na realizaci stavby „Centrum sociálních služeb Prostějov – obvodová zeď“, kdy předmětem smlouvy jsou stavební úpravy stávající obvodové zdi v areálu Centra sociálních služeb v Prostějově.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn
<b>1) I. Etapa (ul. Lidická) – Sanace nadzákladového zdiva, ZL č. 1</b> Provedení sanační a sušící omítky jádrové Kemasan 590 a štukové Kemasan 590F výměry 16,8222 m <sup>2</sup> , nátěr základní penetrační, nátěr silikonovou barvou. Odpočet vyrovnání 2,52 m <sup>2</sup> povrchu zdiva přizděním, 16,8222 m <sup>2</sup> sanační jádrové omítky, výztužné sítě do stěrkového tmelu a tenkovrstvé silikonové omítky barevné.
<b>2) III. Etapa (ul. Okružní) – Sanace soklového, nosného a výplňového zdiva vč. poškozených částí pilířů, ZL č. 2</b> Provedení očištění 49,35 m <sup>2</sup> části pilířů, otlučení 65,3765 m <sup>2</sup> omítek vnějších vyzdívek ve 100%, bourání 0,288 m <sup>3</sup> poškozených cihelných pilířů, vyzdění 0,435 m <sup>3</sup> pilířů z cihel plných, 2 ks monolitické betonové stříšky sloupku, mytí 98,712 m <sup>2</sup> vnějších omítek, 165,736 m <sup>2</sup> sanační a sušící omítky jádrové Kemasan 590 a štukové Kemasan 590F, nátěr hydrofobní a silikonový. Odpočet 65,3765 m <sup>2</sup> otlučení vnějších omítek do 50%, spárování a úpravy líce při zdění 0,24 m <sup>2</sup> , 25,8064 m <sup>2</sup> omítky jádrové sanační, 25,8064 m <sup>2</sup> výztužné sítě do stěrkového tmelu a omítky stěn tenkovrstvé silikonové, 113,51 m <sup>2</sup> omítky MVC vnějších stěn včetně nátěru vnějších stěn.

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	2 295 984,00	482 156,64	2 778 140,64
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	249 850,45	52 468,59	302 319,04
<b>Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku. č. 1</b>	<b>2 545 834,45</b>	<b>534 625,23</b>	<b>3 080 459,68</b>

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: tři miliony osmdesát tisíc čtyři sta padesát devět korun českých šedesát osm haléřů)

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 18-12-2017  
Za Objednatele:

V Olomouci dne: 18-12-2017  
Za Zhotovitele



Olomoucký kraj  
Mgr. Jiří Zemánek  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje



STAVARIA NEO s.r.o  
Ing. Martin Pospíšil  
jednatel

# SOUHRN CENY DÍLA - DODATEK Č.1

Číslo zakázky : 17-09

**Stavba : 17-09**

**Centrum sociálních služeb Prostějov**

**Zhotovitel : STAVARIA NEO s.r.o.**  
Legionářská 1319/10  
77900 Olomouc

IČO : 26856026  
DIČ : CZ26856026

**Objednatel : Olomoucký kraj**  
Jeremenkova 40a  
77911 Olomouc

IČO : 60609460  
DIČ : CZ60609460

	Rozpočtové náklady bez DPH	Rozpočtové náklady DPH	Rozpočtové náklady s DPH
VCP I. ETAPA	28 117,72 Kč	5 904,72 Kč	34 022,44 Kč
MP I. ETAPA	-16 962,19 Kč	-3 562,06 Kč	-20 524,25 Kč
VCP III. ETAPA	325 618,42 Kč	68 379,87 Kč	393 998,29 Kč
MP III. ETAPA	-86 923,50 Kč	-18 253,93 Kč	-105 177,43 Kč
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>249 850,45 Kč</b>	<b>52 468,60 Kč</b>	<b>302 319,05 Kč</b>



28.11.2017




Za zhotovitele



Za objednatele

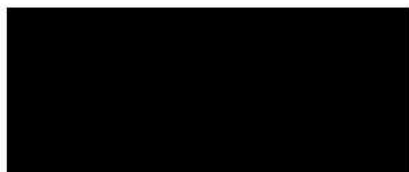

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>MP</b>	<b>I. etapa sanace</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>obvodová zeď</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17-09</b>	<b>Centrum sociálních služeb Prostějov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	J/M Dynamic Project s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J/M Dynamic Project s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	STAVARIA NEO s.r.o.		Zakázkové číslo	17-09
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	16 962,19	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	16 962,19	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	16 962,19	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 962,19	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Ing. Martin Pospíšil	Jméno :		Jméno :	
Datum : 28.11.2017	Datum :		Datum :	
Podpis : 	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		16 962,19 Kč	
DPH	21,0 %		3 562,06 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč	
DPH	0,0 %		0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>20 524,25 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet :	MP
Objekt :	1 obvodová zeď	I. etapa sanace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	627,48	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a vlné	9 269,03	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 695,24	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	370,44	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>16 962,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 962,19	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 962,19	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 962,19	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 962,19	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 962,19	0
Provoz investora	0	0,0	16 962,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 962,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 962,19	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet: MP
Objekt :	1 obvodová zeď	I. etapa sanace


P.č.			Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>			<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	I. ETAPA pol.č.6	SOD	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm	m2	2,52	249,00	627,48
			<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>627,48</b>
<b>Díl:</b>			<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				
2	I. ETAPA pol.č.8	SOD	602011121RT1	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	16,8222	551,00	9 269,03
			<b>Celkem za</b>	<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				<b>9 269,03</b>
<b>Díl:</b>			<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
3	I. ETAPA pol.č.9	SOD	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	16,8222	228,00	3 835,46
4	I. ETAPA pol.č.14	SOD	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,8222	170,00	2 859,77
			<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>6 695,24</b>
<b>Díl:</b>			<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	I. ETAPA pol.č.22	SOD	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	0,6735	550,00	370,44
			<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>370,44</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>MP</b>	<b>III. etapa sanace</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1</b>	<b>obvodová zeď</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>17-09</b>	<b>Centrum sociálních služeb Prostějov</b>		Náklady na m.j.
Projektant	J/M Dynamic Project s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	J/M Dynamic Project s.r.o.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Dodavatel	STAVARIA NEO s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			17-09

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	86 923,50	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	86 923,50	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	86 923,50	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	86 923,50	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Pospíšil	Jméno :	Jméno :
Datum : 28.11.2017	Datum :	Datum :
Podpis 	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	86 923,50 Kč
DPH	21,0 %	18 253,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>105 177,43 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet : MP
Objekt :	1 obvodová zeď	III. etapa sanace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	24,00	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	79 851,93	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 307,53	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 040,25	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 699,79	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>86 923,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	86 923,50	0
Oborová přírážka	0	0,0	86 923,50	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	86 923,50	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	86 923,50	0
Zařízení staveniště	0	0,0	86 923,50	0
Provoz investora	0	0,0	86 923,50	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	86 923,50	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	86 923,50	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet: MP
Objekt :	1 obvodová zeď	III. etapa sanace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl:</b>								
			<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	III. ETAPA pol.č.1	SOD	310901113R00	Úprava lící při zdění režného zdiva volně bez lišt	m2	0,24	100,00	24,00
			<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>24,00</b>	
<b>Díl:</b>								
			<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	III. ETAPA pol.č.5	SOD	602011121RT1	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	25,8064	455,00	11 741,91
3	III. ETAPA pol.č.6	SOD	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	25,8064	235,00	6 064,50
4	III. ETAPA pol.č.7	SOD	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	113,5045	400,00	45 401,80
5	III. ETAPA pol.č.8	SOD	622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	113,5045	120,00	13 620,54
6	III. ETAPA pol.č.9	SOD	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vyplnění	m2	25,8064	115,00	2 967,74
7	III. ETAPA pol.č.12	SOD	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	0,24	231,00	55,44
			<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>			<b>79 851,93</b>	
<b>Díl:</b>								
			<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
8	III. ETAPA pol.č.17	SOD	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	65,3765	20,00	1 307,53
			<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>			<b>1 307,53</b>	
<b>Díl:</b>								
			<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	III. ETAPA pol.č.20	SOD	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	6,8091	446,50	3 040,25
			<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>			<b>3 040,25</b>	
<b>Díl:</b>								
			<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
10	III. ETAPA pol.č.26	SOD	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,8959	170,00	322,31
11	III. ETAPA pol.č.27	SOD	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,8959	14,00	26,54
12	III. ETAPA pol.č.28	SOD	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,8959	200,00	379,18
13	III. ETAPA pol.č.29	SOD	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,8959	10,00	18,96
14	III. ETAPA pol.č.30	SOD	979095312R00	Naložení a složení suti	t	1,8959	730,00	1 384,02
15	III. ETAPA pol.č.31	SOD	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,8959	300,00	568,78
			<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>2 699,79</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VCP</b>	<b>I. etapa sanace</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>obvodová zeď</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17-09</b>	<b>Centrum sociálních služeb Prostějov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	J/M Dynamic Project s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J/M Dynamic Project s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	STAVARIA NEO s.r.o.		Zakázkové číslo	17-09
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	28 117,72	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	28 117,72	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		28 117,72	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		28 117,72	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno : Ing. Martin Pospíšil		Jméno :		Jméno :
Datum : 28.11.2017		Datum :		Datum :
Podpis: 		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			28 117,72 Kč
DPH	21,0 %			5 904,72 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>34 022,44 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet :	VCP
Objekt :	1 obvodová zeď	I. etapa sanace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	27 504,30	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	613,42	0	0	0	0
<b>GELKEM OBJEKT</b>	<b>28 117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 117,72	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 117,72	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 117,72	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 117,72	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 117,72	0
Provoz investora	0	0,0	28 117,72	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 117,72	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 117,72	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet: VCP
Objekt :	1 obvodová zeď	I. etapa sanace


P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	I. ETAPA pol.č.11	SOD 620471811U00	Nátěr základní pen silikon	m2	16,8222	30,00	504,67
2	I. ETAPA pol.č.13	SOD 622471317RV7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva silikonová	m2	16,8222	120,00	2 018,66
3	NOVÁ	R 620000001	KEMASAN - SANAČNÍ A SUŠÍCÍ OMÍTKA	m2	16,8222	1 350,00	22 709,97
4	NOVÁ	R 620000002	KEMASAN - FINÁLNÍ ŠTUK	m2	16,8222	135,00	2 271,00
		<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>27 504,30</b>
<b>Díl:</b>		<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	III. ETAPA pol.č.20	SOD 998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	1,1153	550,00	613,42
		<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>613,42</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VCP	III. etapa sanace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>obvodová zeď</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>17-09</b>	<b>Centrum sociálních služeb Prostějov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	J/M Dynamic Project s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J/M Dynamic Project s.r.o.			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	STAVARIA NEO s.r.o.		Zakázkové číslo	17-09
Rozpočtovatel			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	325 618,42	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	325 618,42	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	325 618,42	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	325 618,42	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Pospíšil	Jméno :	Jméno :
Datum : 28.11.2017	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	325 618,42 Kč
DPH	21,0 %	68 379,87 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>393 998,29 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet :	VCP
Objekt :	1 obvodová zeď	III. etapa sanace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 460	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	3 112	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	304 988	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	331	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 746	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 488	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 493	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>325 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	325 618	0
Oborová přírážka	0	0,0	325 618	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	325 618	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	325 618	0
Zařízení staveniště	0	0,0	325 618	0
Provoz investora	0	0,0	325 618	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	325 618	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	325 618	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	17-09 Centrum sociálních služeb Prostějov	Rozpočet: VCP
Objekt :	1 obvodová zeď	III. etapa sanace

P.č.			Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>			<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1		URS 17/II - 15%	331231159R00	Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 15	m3	0,432	5 695,00	2 460,24
			<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 460,24</b>
<b>Díl:</b>			<b>38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>				
2	III. ETAPA pol.č.4	SOD	3801	Nová monolitická betonová stříška sloupku 700x700x100 mm	ks	2,00	1 556,00	3 112,00
			<b>Celkem za</b>	<b>38 Kompletní konstrukce</b>				<b>3 112,00</b>
<b>Díl:</b>			<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
3	I. ETAPA pol.č.11	SOD	620471811U00	Nátěr základní pen silikon	m2	165,736	30,00	4 972,08
4	I. ETAPA pol.č.13	SOD	622471317R00	Nátěr nebo nátěrik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	165,736	120,00	19 888,32
5	I. ETAPA pol.č.15	SOD	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	25,81	1 050,00	27 100,50
6	III. ETAPA pol.č.10	SOD	622903110U00	Mytí vně omítek siož 1-2 tlak.vodou	m2	98,712	25,00	2 467,80
7	III. ETAPA pol.č.11	SOD	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	49,35	90,00	4 441,50
8		R	620000001	KEMASAN - SANACNI A SUŠICI OMITKA	m2	165,736	1 350,00	223 743,60
9		R	620000002	KEMASAN - FINALNI ŠTUK	m2	165,736	135,00	22 374,36
			<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>304 988,16</b>
<b>Díl:</b>			<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	III. ETAPA pol.č.16	SOD	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,288	1 150,00	331,20
			<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>331,20</b>
<b>Díl:</b>			<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
11	III. ETAPA pol.č.18	SOD	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	65,3765	42,00	2 745,81
			<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 745,81</b>
<b>Díl:</b>			<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	III. ETAPA pol.č.20	SOD	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	11,7970	550,00	6 488,33
			<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 488,33</b>
<b>Díl:</b>			<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
13	III. ETAPA pol.č.26	SOD	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,8572	170,00	655,73
14	III. ETAPA pol.č.27	SOD	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,8572	14,00	54,00
15	III. ETAPA pol.č.28	SOD	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,8572	200,00	771,44
16	III. ETAPA pol.č.29	SOD	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,8572	10,00	38,57
17	III. ETAPA pol.č.30	SOD	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	3,8572	730,00	2 815,77
18	III. ETAPA pol.č.31	SOD	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,8572	300,00	1 157,16
			<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 492,67</b>