


Smlouva o dílo **č. VR 31/2015**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a
následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Čl. I **SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Zlatohlávek, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel: **ISPD s.r.o.**
se sídlem: Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4
zastoupený/jednající: Ing. Michal Lec, jednatel
IČ: 28478380
DIČ: CZ28478380
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 144 531
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

**Čl. II.
PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s níže uvedenou dokumentací toto dílo:

**„Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10 a, č.p. 135,
Praha 8, k.ú. Karlín“
(dále jen „dílo“).**

- 2.2 Dílo je vymezeno projektovou dokumentací stavby:
„Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové“, zpracovanou společností BOMART spol. s r.o., se sídlem na adrese Ohradní 65/1159, Praha 4 - Míchle, zodpovědný projektant: Ing. Martin Závodný, datum: 5/2015.
Kompletní specifikace předmětu díla je řešena zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb též „výkazu výměr“ a je pro daný předmět díla závazná.
- 2.3 Provedením díla ve smyslu této smlouvy se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.4 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací provozní podmínky MŠ U Sluncové, aby nebyl omezen případný plynulý chod tohoto zařízení. Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hluchost prací. Práce náročné na hluk a prašnost budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí od 14:00 do 18:00 hodin a vždy musí být objednatelem předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.7 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele“ ze dne 30.6.2015, nebo uvedený zhotovitelem v zadávacím řízení při event. vysvětlení nabídky nebo mimořádně nízké nabídkové ceny je závazný pro daný předmět díla.

**Čl. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.2 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:
- termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy zadavatele zaslané 14 dní před zahájením (termín zahájení nejpozději 1.července 2016, přičemž zhotovitel je povinen v termínu uvedeném ve výzvě zaslané dle bodu 3.1 staveniště převzít; o předání staveniště bude sepsán protokol,
 - lhůta výstavby v kalendářních dnech: 60 dnů

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.

Průběh doby provádění díla je zhotovitelem podrobně rozpracován v podrobném časovém harmonogramu provádění stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.

- 3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.
- 3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.4 Místo plnění: MŠ U Sluncové, U Sluncové 10a, č.p. 135, Praha 8, k.ú. Karlín

**Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1 Celková cena za dílo (nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky zahrnující veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání a užívání díla) je na základě rozhodnutí ze dne2015 pod č.j. o výběru nejvhodnější nabídky sjednána takto:

Celková cena bez DPH

8.978.499,¹² Kč

- 4.2 Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací, resp. projektové dokumentaci (položkový rozpočet).
- 4.3 K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
- 4.4 Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů dle této smlouvy nebo rozsahu díla dohodou stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. Předmětný změnový list slouží jako nezávazný podklad pro vyhotovení dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně smluvních podkladů. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ke změně ceny díla může dojít dále jen v důsledku zákonem stanovené sazby DPH a to ke dni účinnosti této změny.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

- 4.5 Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze se souhlasem objednatele a za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 4.6 Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
- a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - b) v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a touto smlouvou,
 - c) v případě uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.
- 4.7 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 4.8 Platby budou provedeny následujícím způsobem (objednatel neposkytuje zálohy):
- a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - b) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 30 dnů po jejich doručení objednateli.
- 4.9 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 4.10 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 4.12 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo jako odpočet z ceny díla tj. formou započtení pohledávky. Možnost zápočtu pohledávky smluvní strany v rámci této smlouvy o dílo výslovně sjednávají. V případě, že objednatel tuto možnost nevyužije, může své pohledávky uplatnit též v rámci bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem dle čl. 5.16 této smlouvy k zajištění jakosti, kvality a termínu dokončení díla a zároveň jakosti a kvality po dobu záruční doby.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

Čl. V.

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelům. Zhotovitel je povinen vyhotovit a předat zadavateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení.
- 5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 5.5 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Při realizaci částí díla za provozu zařízení je povinen používat bezpečné technologie.
- 5.6 Na základě předloženého vyúčtování zhotovitel uhradí správci budovy veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.
- 5.7 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.
- 5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatelům, poskytovat mu veškeré jím požadované dokumenty a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
- 5.9 Zábory veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.
- 5.10 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu realizace veřejné zakázky uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč; objednatel je oprávněn kdykoli od podpisu smlouvy do předání a převzetí díla požadovat po zhotoviteli předložení pojistné smlouvy, zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí zástupci

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

objednatel do druhého dne od jeho výzvy. Porušení tohoto odstavce je podstatným porušením této smlouvy.

- 5.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního subdodavatele či osoby.
- 5.13 Pokud má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů vč. uvedení částí předmětu plnění veřejné zakázky, které budou těmto subdodavatelům zadány, předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici subdodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.14 Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
- 5.15 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
- 5.16 Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy originál listiny prokazující zřízení platné bankovní záruky k zajištění svých závazků, (zejm. k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoliv jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli) vystavený finančním ústavem se sídlem na území EU a disponujícím bankovní licencí, ve výši 200.000,-Kč (výše zajištění), která je neodvolatelná s tím, že oprávněné nároky objednatele budou uhrazeny ze strany finančního ústavu bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost bankovní záruky nepřetržitě po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle této smlouvy. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráním bankovní záruky hradí zhotovitel.

Listina bankovní záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- obchodní název a sídlo finančního ústavu,
- obchodní název a sídlo zhotovitele,
- výši závazného příslibu bankovní záruky,
- účel bankovní záruky,
- doba bankovní záruky,
- označení oprávněného k čerpání bankovní záruky.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Porušení tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Tato záruční listina je přílohou č. 4 této smlouvy.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

Zhotovitel předá ke dni podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků objednateli originál listiny prokazující zřízení platné bankovní záruky k zajištění svých závazků, (zejm., k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době) vystavený finančním ústavem se sídlem na území EU a disponujícím bankovní licenci, ve výši 100.000,-Kč (výše zajištění), která je neodvolatelná s tím, že oprávněné nároky objednatele budou uhrazeny ze strany finančního ústavu bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost bankovní záruky nepřetržitě po celou dobu záruky, tj. po celou dobu záruční doby dle čl. XIV. této smlouvy. Listina bankovní záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- obchodní název a sídlo finančního ústavu,
- obchodní název a sídlo zhotovitele,
- výši závazného příslibu bankovní záruky,
- účel bankovní záruky,
- doba bankovní záruky,
- označení oprávněného k čerpání bankovní záruky.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Porušení tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

- 5.17 Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit ostrahu prostor staveniště a objektu stavby za účelem ochrany majetku. Náklady na ostrahu jsou součástí provozní režie zhotovitele.
- 5.18 Zhotovitel je povinen využít v rámci plnění předmětu této smlouvy výhradně subdodavatele uvedené v příloze č. 5 této smlouvy. V případě jakékoliv změny subdodavatele je povinen požádat objednatele o souhlas s touto změnou. Pokud subdodavatelem, kterého zamýšlí změnit, prokazoval kvalifikační předpoklady, je povinen v rámci žádosti o odsouhlasení nového subdodavatele prokázat předmětné kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu.
- 5.19 Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky či 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele a bude obsahovat identifikaci subdodavatele (název, sídlo, IČ, DIČ), předmět plnění, výši plnění v Kč a procentuální vyjádření dle předchozí věty tohoto článku.

V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- 5.20 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

- 5.21 Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem a jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v plném rozsahu.
- 5.22 Zhotovitel je ke stejným povinnostem, jaké pro něj vyplývají z odst. 5.17 až 5.21, povinen zavázat i své subdodavatele, kteří se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet. Zhotovitel bude povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s porušením těchto jeho povinností, resp. povinností subdodavatele vznikne.
- 5.23 Zhotovitel je povinen realizovat dílo za využití odborného pracovního týmu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

**Čl. VI.
SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení a za každý den.
- 6.4 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,2% z nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.5 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 6.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.6, tj. v případě překročení omezení stanoveného pro subdodavatele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny zhotovitele.
- 6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.9 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele.
- 6.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost v čl. V. odst. 5.12 a 5.13, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé osoby, resp. subdodavatele, jehož při realizaci předmětu díla užil bez souhlasu objednatele, a jednotlivé osoby, resp. subdodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původní osoby, resp. subdodavatele.
- 6.9 Pokud zhotovitel poruší ujednání v čl. V. odst. 5.11 a 5.16, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč, vyjma porušení spočívající v prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše zajištění. V případě prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění.

- 6.10 Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. V. odst. 5.18 až 5.21 a dále 5.23, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.11 Smluvní pokuty se sčítají a mohou být uplatněny až do výše ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 6.12 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého splatného nároku, včetně smluvní pokuty, proti splatnému nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Na tomto ujednání se smluvní strany výslovně dohodly a souhlasí s ním.

Čl. VII.

ZÁNÍK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- a) písemnou dohodou smluvních stran,
- b) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo
- c) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v Občanském zákoníku a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 15 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatel, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
- c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Čl. X. této smlouvy,
- d) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
- e) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedeně,
- f) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
- g) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
- h) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- i) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
- j) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášením konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatel.

- k) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,
- l) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,
- m) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v čl. V. odst. 5.12 a 5.13 této smlouvy,
- n) při podstatném porušení této smlouvy.

- 7.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 60 dní.
- 7.4 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se smlouva ruší, v listině o odstoupení den pozdější.
- 7.5 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 7.6 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze smlouvy nebo v její souvislosti.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatel k dílu, zůstávají nedotčeny.
- 7.8 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článku VII odst. 7.1, 7.2 a 7.3 určí se cena části díla dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.
- 7.9 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu mimo tyto prostory.
- 7.10 Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

**Čl. VIII.
STAVBYVEDOUcí**

- 8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval pan. [REDAKCE], který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

- 9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 9.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
- 9.4 Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
- 9.5 Technický dozor investora je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.
- 9.6 Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.7 Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.
- 9.8 Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla, nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 9.9 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

Čl. X.

STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let. Nepřítomnost stavebního deníku na staveništi je považováno za hrubé porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

**Čl. XI.
PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ**

- 11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověření zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.
- 12.2 Vlastníkem díla je od počátku objednatel, jakož i veškerých materiálů a stavebních prvků pro realizaci díla již pořízených a vyfakturovaných dodavatelem zhotoviteli.
- 12.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu způsobenou pozdním dokončením realizace díla stavby v souvislosti se zajištěním náhradního provozu.

**Čl. XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
 - jméno a příjmení předávajícího a přijímacího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů, předložených při převzetí nebo před ní, a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
 - prohlášení o předání a převzetí díla,
 - záruční dobu za jakost díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přijímacího.
- Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřijímku“.
- 13.2 Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to do 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

- 13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.
- 13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží kompletní dokumentaci, zejména následující doklady:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.
 - b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,
 - c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,
 - d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího přejímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.
- 13.5 Pokud se při přejímacím řízení stavby objednatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Výše uvedené odstranění vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů po předání a převzetí díla.

**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín**

**Čl. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu 60. měsíců od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedené dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

**Čl. XV.
VADY DÍLA**

- 15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je pan [REDACTED]
- 15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má Objednatel právo náklady spojené s odstraněním vady uhradit z bankovní záruky zřízené dle ust. 5.16 Smlouvy o dílo. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.
- 15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou, podle předchozího ustanovení, nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.
- 15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.
- 15.7 1 měsíc po uplynutí záruky, případně po dni odstranění veškerých vad a nedodělků, dle toho, která z uvedených skutečností nastane později, objednatel vydá zhotoviteli originál listiny prokazující zřízení bankovní záruky.

**Čl. XVI.
DORUČOVÁNÍ**

- 16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.
- 16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. které způsobí jím pověřené osoby, resp. subdodavatelé).

Čl. XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A DALŠÍ SKUTEČNOSTI

- 18.1 Zadávací řízení může být ukončeno zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 84 ZVZ; za důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e)).
- 18.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
- 18.3 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.
- 18.6 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 18.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele, případně MČ Praha 8.
- 18.8 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského zákoníku.
- 18.9 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

***Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10a, č.p. 135,
Praha 8, katastrální území Karlín***

18.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - detailní časový harmonogram prací

Příloha č. 3 – Odborný pracovní tým (*odpovídá týmu, jímž dodavatel prokázal technické kvalifikace*)

Příloha č. 4 – Bankovní záruka za termín a kvalitu dokončení díla

Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů s uvedením specifikace jejich podílu na plnění předmětu (vyjádření v Kč) a identifikační údaje (název, sídlo, IČ, DIČ)

V Praze dne 25 -09- 2015

dne 1. 10 - 2015

Za objednatele:

Za dodavatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NastavbaMS
Stavba: **Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové**

KSO: 801 31
Místo: U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8
CZ-CPV: 45214100-1

Zadavatel:
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:
ISPD s.r.o.

Projektant:
Bomart spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

		Sazba daně
DPH	základní	21,00%
	snížená	15,00%

Cena s DPH v **CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

NastavbaMS

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Datum:

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Projektant:

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

- SO-01


Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové,
Praha 8
- SO-02

Shrnovací markýzy
- SO-03

Parkovací stání
- SO-04

Výměna stávajícího výtahu
- VRN

Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-01 - Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové, Praha 8

KSO: 801 31

Místo: U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

CZ-CPV: 45214100-1

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-01 - Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové, Praha 8

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

733 - Ústřední vytápění - potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

21-H - Hromosvod

21-Ma - Rozvaděče

21-Mb - Světelná instalace

21-Mc - Zásuvková instalace

21-Md - Technologická instalace

21-Me - Osvětlovací tělesa

21-Mf - Společné položky pro silnoproud

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

22-1 - Elektrická zabezpečovací signalizace

22-2 - Společná televizní anténa

22-3 - Zařízení autonomní detekce a signalizace

22-4 - Telefonní rozvody


22-5 - Domací telefon

22-6 - Kamerový systém - CCTV

22-7 - Společné položky - slaboproud

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-01 - Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové, Praha 8

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Datum:

01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb pro pěší ze zámkových dlaždic - pro opětovné zadláždění		m2			
	VV		"chodník pro výkop"54					
2	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m		m3			
	VV		"pro patku u terasy"1,5*1,5*0,15					
3	K	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3		m3			
	VV		"vně objektu pod chodníkem"(21,1*1,2*1,1)+(9,6*1,2*1,1)					
4	K	132202209	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		m3			
	VV		40,524*0,5 *Přepočtené koeficientem množství					
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3			
	VV		"u terasy"(1,2*1,2)*0,7					
6	K	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3		m3			
	VV		1,008*0,5 *Přepočtené koeficientem množství					
7	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4		m3			
	VV		"pro základy"(1,8*2,41+3,7*0,8)*0,5					
	VV		"pro podchycení základů uvnitř"14,6*1,2*1,1					
	VV		"pro podchycení základů na terase"17,5*1,2*0,9					
	VV		" pro základ schodiště na terase"6,55*(2,44-1,2)*0,15					
8	K	161101601	Vytážen výkopku při podchycování základového zdiva z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4		m3			
	VV		"pro podchycení základů uvnitř"14,6*1,2*1,1					
	VV		"vně objektu pod chodníkem"(21,1*1,2*1,1)+(9,6*1,2*1,1)					
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3			
	VV		"výkop uvnitř objektu "22,921					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na terase"18,9+1,218					
	VV		"vně objektu"40,524+1,008					
	VV		"pro zásyp"71,509					
	VV		"ornice"0,338					
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m					
	VV		"výkop uvnitř objektu"22,921					
	VV		"na terase"18,9+1,218					
	VV		"vně objektu"40,524+1,008					
	VV		"pro zásyp"71,509					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"výkop"84,301					
	VV		"zásyp"71,509					
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		12,792*5 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně					
	VV		"pro zásyp"71,509					
	VV		"ornice"0,338					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		12,792*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním					
	VV		"výkop pro základy"3,469-"základy"2,373					
	VV		"výkop uvnitř objektu pro podchycení základů"19,272					
	VV		"na terase"18,9+1,218					
	VV		"vně objektu"40,524+1,008					
	VV		"patky"6,696					
	VV		"deska"3,813					
17	K	181101111	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně					
	VV		"pod základ.deskou schodiště"6,25*2,44					
18	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		"pro patku u terasy"1,5*1,5					
19	K	181411131	Doplnění parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5,vč.zalití					
20	M	005724100	osivo směs travní parková					
	VV		104,4*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
	VV		"po provedených pracích u terasy"23,2*4,5					
22	M	103715000	substrát pro trávníky A VL					
	VV		104,4*0,058 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
D 2			Zakládání					
23	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		"pod venkovní schodiště"(6,25*2,44*0,25					
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek					
	VV		"pro venkovní schodiště"(6,25+2,5*2)*0,25					
25	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek					
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"pod venkovní schodiště"(2,44*6,25*5,4*2)/1000					
27	K	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		"pod zdi schodiště a výtah"(5,05+0,645)*0,5*0,5+(1,265*1,5)*0,5					
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů					
	VV		(2,41+5,05)*2*0,5					
29	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů					
30	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)					
	VV		"předpoklad 90kg/m3"2,373*90/1000					
31	K	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		0,6*0,6*0,6*31					
32	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek					
	VV		(0,6*3)*0,6*31					
33	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek					
34	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
35	K	311238112	Zdivo nosné vnitřní z cihelných bloků spojené na pero a drážku tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC					
	VV		(1,265+2,515+3,525+1,135)*3,4-0,9*2,02-0,9*0,9					
36	K	311238130	Zdivo nosné z cihelných bloků vnitřní zvukově izolační tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC					
	VV		"výtah.šachta"((1,3+0,82)*2)*7,35-(0,92*0,6)-(0,92*0,9)*2					
37	K	311238215	Dozdívka - zdivo nosné vnější z cihelných bloků tl 400 mm na pero a drážku pevnosti P 10 na MC					
	VV		"parapet"1,03*1,3					
38	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm					
39	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm					
	VV		"Přl"1,25*4*2					
40	K	317168162	Překlad keramický plochý š 17,5 cm dl 125 cm					
41	K	342248112	Příčky z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC					
	VV		(1,78+1,24+2,26*2)*3,4-0,9*2,02*2-0,8*2,02+(3,3*1,75)+(3,3*(3,4-1,75))/2					
	VV		"pod schody"1*2,7					
42	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
	VV		"porobeton"1,25+3,4*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených					
	VV		"stoupačky ve stávaj.zdech"3,4*0,5+3,4*0,3					
44	K	346272114	Přízdívky instalační tl 125 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3					
	VV		(1,245+0,6)*3,4+1,54*1,25					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
45	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch					
	VV		"doplnění u výtahu a schodiště "(3,5+1,1*2)*0,2*0,3					
46	K	411388533	Dobetonování stropů,vč.bednění a výztuže viz statika					
	VV		2,5*0,5*2					
47	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm					
48	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12					
	VV		"výtah.šachta IPN 80"7,7/1000					
49	M	130107100	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=80 mm					
50	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22					
	VV		"IPE 200 dle statiky"0,0747					
51	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm					
52	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		"věnc výtahové šachty"(1,3+0,82)*2*0,25*0,19					
53	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců					
	VV		"výtah.šachta"(1,3+1,2+0,92+0,82)*2*0,25					
54	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců					
55	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"předpoklad 160 kg/m3"0,201*160/1000					
56	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20					
	VV		"ramena"(3,7*1,25+3,9*1,25)*0,14+"výstup"0,45*1,25*0,2					
	VV		"mezipodesta"2,5*1,4*0,2					
	VV		"stupně"1,25*(0,3*0,16)/2*22+1,25*0,3*0,16					
57	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505					
	VV		"předpoklad 160 kg/m3"2,863*160/1000					
58	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m					
59	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m					
60	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m					
61	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m					
62	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť					
63	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť					
64	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm					
	VV		"pod venkovním schodištěm"17,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
D	5		Komunikace					
65	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP tl 100 mm					
	VV		"doplnění chodníku"54					
66	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		"doplnění chodníku"54					
	VV		"pod venkovním schodištěm"17,7					
67	M	592453080	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		"pod venkovním schodištěm"17,7					
	VV		17,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
68	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně					
	VV		"skladba P5"2,34*1,265+4,6+1,7					
69	K	611321115	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně					
	VV		"skladba P5"9,26					
70	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%					
	VV		"m.č.1.01"8,05					
	VV		"m.č.1.02"4,53					
	VV		"m.č.1.03"3,63					
	VV		"m.č.1.04"5,99					
	VV		"m.č.1.07"7,47					
	VV		"m.č.1.11"13,95					
71	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
	VV		"m.č.1,03"(1,15+0,6)*3,3+1,5*1,25+2,05*0,125					
72	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		"pod schodištěm"(2,34+1,265*2+0,175+0,115)*1,7-0,9*0,9+1,15*2,6+1,32+(2,6+1,7)/2+3,3*2*1,7/2					
	VV		"po obkladu pod schodištěm"1,3*2					
73	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		"m.č.1.13"(1,5+1,77)*2,5-0,9*0,9-0,8*2					
	VV		"m.č.1,04"(3,315+1,78)*3,3-0,92*0,9-0,8*2+"parapet"1,03*1,25+"ostění"(0,92+0,9)*2*0,19+1,81*2*0,17					
	VV		"m.č.1,03"(1,13+1,025+1+1,115+0,6+0,125)*3,3-0,8*2+1,52*(3,3-1,25)					
	VV		"m.č.1,02"(2,26*2+2,055)*3,3-0,8*2-"obklad"1*2*1,5					
	VV		"m.č.1.01"(2,44+1,23)*3,3-0,8*2-0,7*2					
	VV		"m.č.1.05"1,1*0,6+1,1*1,3+1,735*0,6+(1,735*(3,3-2,6))/2					
	VV		"mezipodesta"(1,265*2+2,34+0,175)*(3,75-1,875)					
	VV		"schodišťová stěna"3,3*(3,75-1,875)/2					
	VV		"2NP výtah šachta"(1+0,995+1,08+1,3)*(7,05-3,75)-0,92*0,9-0,92*0,6+"ostění"(0,9+0,92)*2*0,19					
74	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
	VV		"m.č.1.13"(2,2+0,44)*2,4-0,8*2					
	VV		"m.č.1.04"(1,78+3,315)*3,3-1,03*1,81					
	VV		"m.č.1.03"2,265*3,3-"okno"1,45*1,75-"obklad"1*1,25+"ostění"(1,45+1,75*2)*0,17					
	VV		"m.č.1.02"2,055*3,3-"okno"1,15*1,75+"ostění"(1,15+1,75*2)*0,17					
	VV		"m.č.1.01"(1,465*2+5,12)*3,3-"dveře"1,45*2,15-0,8*2+"ostění"(2,2*2+1,465)*0,17+(2,2*2+1)*0,32					
	VV		"m.č.1.05 nad obklad"1,735*(0,6+1,3)/2					
	VV		"m.č.1.11"(2,75+4,94)*2*3,3-2,1*2,2-0,8*2+"ostění"(2,2*2+1)*0,32+"ostění"(2,2*2+2,1)*0,17					
	VV		"m.č.1.10"(11,5+4,94)*2*3,3-2,1*2,2*3-2,1*3-2,6*2,9-0,8*2*3					
	VV		"m.č.1.08"(4,95+2,23)*2*3,25-1,15*1,75-0,8*2+"ostění"(1,75*2+1,15)*0,17					
75	K	612331121	Cementová omítka hladká: jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				
	VV		"stávající stěna pod obklad"1,74*2+1*1,25					
	VV		"nová stěna pod obklad"(1,115*2+1,735)*2-0,7*2+(1*2)*1,5					
76	K	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2				
	VV		"výtah.šachta"(0,92+0,82)*2*7,35-0,92*0,9*2-0,9*0,6					
77	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				
	VV		"výměna zárubní"(2*2+0,8)*2*2					
	VV		"dřevěná stěna s posuvnými dveřmi"(2,9*2+2,6)*2					
78	K	621221011	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2				
	VV		"skladba S2"(21,34+11,26)*2*0,37					
79	M	631515190	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 50 mm, la= 0,039W/mK	m2				
	VV		24,124*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
80	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2				
	VV		"skladba S2"(21,34+11,26)*2*0,37					
81	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m				
82	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m				
	VV		"okna"2,3*2*8+1,8*2*4					
	VV		"dveře"2,1*2					
	VV		"fasáda"3,95*4					
	VV		71,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
83	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m				
	VV		"okna"2,17*7+1,87+2,06+1,22*2+1,07					
	VV		"dveře"0,97					
	VV		23,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
84	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m				
	VV		"okna"2,17*7+1,87+2,06+1,22*2+1,07					
	VV		22,63*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
85	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m				
	VV		"okna"(2,17+2,3)*2*7+(1,87+2,3)*2+(2,06+1,9)*2+(1,22-1,9)*2*2+(1,07+1,9)					
	VV		"dveře"(2,1*2+0,9)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C7K]	Cena celkem [C7K]	Cenová soustava
86	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou 2,4 m					
	VV		84,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných					
	VV		"pro vnitřní omítky 1NP"3,75*2+1,28+3,3+"okno"(1,81*2+1,03)+"vstup pod schodiště"0,9*4					
	VV		"pro vnitřní omítky 2NP"3,6					
	VV		"výťah dveře"(0,92+0,9)*2*2					
88	M	562842030	práfil rohový pro jádrové omítky č. 6610 pro omítky 10 mm					
	VV		31,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
89	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm					
	VV		(11,15+20,61)*3,95*2					
	VV		"okna"2,02*2,2*7-1,72*2,2-1,9*1,8-1,06*1,8*2-0,91*1,8					
	VV		"dveře"0,97*2,1					
	VV		"skladba W5"3,345					
90	M	631515190	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 50 mm, la= 0,039W/mK					
	VV		201,756*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
91	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny					
92	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení					
	VV		(11,15+20,61)*2					
93	M	590516420	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 05 cm, 0,7/200 cm					
	VV		63,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně					
	VV		"doplnění omítky parapetu"1,03*1,25					
	VV		"doplnění omítky římsy"0,42*0,5*2					
95	K	622325201	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%					
	VV		(20,5*2+11,15)*3,8					
	VV		"otvory"1,15*1,75*3-1,45*1,75*2-1,45*2,15-2,1*2,2*5-1,8*2,1-2,1*2,2-2,135*2,2					
	VV		"ostění"(1,75*2+1,15)*3*0,17+(1,75*2+1,45)*2*0,17+(2,15*2+1,45)*0,17+(2,2*2+2,1)*0,17*5+(2,1*2+1,8)*0,1					
	VV		7+(2,2*2+2,1)*0,17+(2,2*2+2,135)*0,17					
	VV		(1,81*2+1,03)*0,17					
96	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
	VV		(11,26+20,61)*3,95*2					
	VV		"okna"2,02*2,2*7-1,72*2,2-1,9*1,8-1,06*1,8*2-0,91*1,8					
	VV		"dveře"0,97*2,1					
	VV		"ostění"(2,02+2,2*2)*7*0,05+(1,72+2,2*2)*0,05+(1,9+1,8*2)*0,05+(1,05+1,8*2)*2*0,05+(0,91+1,8*2)*0,05+(0					
	VV		97+2,1*2)*0,05					
	VV		"skladba W5"3.345					
97	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně					
	VV		"doplnění omítky parapetu"1,03*1,25+"ostění"(1,81*2+1,03)*0,17					
	VV		"doplnění omítky římsy"0,42*0,5*2					
98	K	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod parapet"1,03*2					
99	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	VV		"nástavba okna"(2,17*2,3)*7+(1,87*2,3)+(2,06*1,9)+(1,22*1,9)*2+1,07*1,9					
	VV		"nástavba dveře"0,9*2,1					
	VV		"1NP"(1,15*1,75*3+1,45*1,75*2+1,03*1,81+2,1*2,2*4)*2+1,8*2,1+2,1*2,2+2,135*2,2					
	VV		"1NP dveře"(1,45*2,15)*2+2,1*2,3					
100	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"dobetonování podkladní beton"(13,8*0,09)-"základy"4,74*0,09					
	VV		17,5*0,09					
	VV		"doplnění skladba P7 podkladní beton"13,8*0,09					
101	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		"skladba P1 a P2"(13,8+17,5)*0,1					
	VV		"doplnění skladba P7"13,8*0,1					
102	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým					
	VV		"pro topení"1*0,1*2					
103	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
104	K	631342135	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního objem hmot 1500 kg/m3					
	VV		"skladba S3"11,15*0,5*(0,16+0,295)/2					
105	K	631342831R	Mazanina rychlotuhnoucí tl. 12 cm, recyklovaný pěnový polystyren v zrnitosti 2-8 mm s cementovým pojivem					
	VV		"skladba P3"168,33*0,11					
	VV		"skladba P4"25,46*0,11					
106	K	631343891R	Penetrace hloubková pod rychlotuhnoucí podsyp 0,20 l/m2					
	VV		"skladba P3"168,33					
	VV		"skladba P4"25,46					
107	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"pro doplnění podlah P1 a P2"0,07					
	VV		"doplnění skladba P7"0,03					
108	K	632450122	Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
	VV		"Pod konvektor"2*0,2*2					
109	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm					
	VV		"část m.č. 1.09"2*1					
110	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
	VV		"D1a"1					
	VV		"D2a"2					
	VV		"D3b"1					
111	M	553312011	zárubeň ocelová pro zazdění H 110 DV 800 L/P, EW 30 DP3-C3					
	VV		"D3b"1					
112	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
	VV		"D1a"1					
113	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P					
	VV		"D2a"2					
114	K	642943111	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 2,5 m ²					
	VV		"pro revizní dvířka"1					
115	M	553-OV18R	revizní ocel. dvířka pod mezipodestu 900x900 mm vč. rámu a zámku FAB kompletní provedení dle výpisu prvků					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
116	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m (23*2+12)*7,85					
	VV		"na střeše"12*4,3					
117	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití					
	VV		506,9*60					
118	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m					
119	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
120	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		506,9*30 'Přepočtené koeficientem množství					
121	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
122	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²					
	VV		"1NP"117					
	VV		"2NP"205					
123	K	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 10 m					
124	K	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m ² v do 30 m za první a ZKD den použití					
	VV		7*30					
125	K	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 10 m					
126	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		"1NP"57,4+180,17					
	VV		"2NP"204,88					
127	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z EPS desek tl 20 mm					
	VV		"vnější schodiště"4,6*0,25+2,44*0,25					
128	K	953941209	Osazování revizních dvířek bez jejich dodání					
129	M	590307R	OV-04 -dvířka revizní plastová bílá se zámkem 200 x 200 mm					
130	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m ²					
131	M	553- OV05R	Poklop pro stávající revizní otvor 530x900 mm, zápusťný pro zadláždění, rám a poklop z hliníkových profilů- kompletní provedení dle výpisu prvků					
132	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání					
133	M	140111040	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 194 x 6,3 mm					
134	K	953-OV 01R	Dodání a osazení přenosného hasičiho přístroje, typ práškový 34A, PG6					
135	K	953-OV06R	Dodávka a montáž kotvícího bodu záchytného systému na střeše pro mPVC krytinu dle tabulky prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	960101001	Odbourání základu piliře pod schodištěm z betonu					
137	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	VV		(4,95*2+1,5+4,2)*3,4-(0,6+0,8*2)*2-0,6*1					
138	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu					
	VV		"u venkovního schodiště"0,8*0,3*3,8					
139	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC					
	VV		(1,42*0,43)*3*1,9+0,43*0,43*1,9					
140	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm					
	VV		0,6*1					
141	K	963300011	Bourání krycích stříšek ventilací a komínů ŽB tl.do 10 cm					
	VV		0,6*0,6+2,6*0,6*3					
142	K	964052112	Odbourání ŽB věnce průřezu do 0,16 m2, bez přerušení výztuže					
	VV		(20,5*2+11,15)*0,42*0,25					
143	K	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2					
	VV		"římsa"(20,52*2+12)*0,02					
144	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		"střecha"(20,52*11,15+11,15*0,5)*0,2					
	VV		-"komíny"(1,42*0,43*3+0,43*0,43)*0,2					
145	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		"střecha"257,4*0,04					
	VV		"podkladní beton"(17,5+13,8)*0,09					
	VV		"skladba PP4"(15,3+13,8)*0,1+"podkladní beton"(15,3+13,8)*0,09					
146	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2					
	VV		"část m.č.1.10*0,6*0,115					
	VV		"denní místnost"1*0,115					
147	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2					
	VV		(17,5+13,8)*0,115					
148	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm					
	VV		(17,5+13,8)*0,1					
	VV		"pro topení"0,6*2*0,1					
	VV		"skladba PP4"(14,2+13,8)*0,1					
149	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
	VV		"m.č.1.03"3,47					
	VV		"m.č.1.01"7,90					
150	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2					
	VV		"skladba PP4"58,4					
151	K	965081611	Odsekání soklíků rovných					
	VV		"m.č.1.01"(1,45+5,12+0,32)*2-1,45-0,8*2					
152	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
	VV		20,5*2+12					
153	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm					
	VV		"po vybouraných příčkách"3,4*0,15*6					
154	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm					
	VV		"práh zrušení vstupu m.č.1.04"1*0,3					
155	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2					
	VV		"vstup do m.č.1.04"1*2,05					
156	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		0,6*2+0,8*2*2					
157	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52					
158	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100					
159	K	972044231	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 0,09 m2 tl do 100 mm					
	VV		"strop kanálu pro ZTI 100/200"1					
	VV		"strop kanálu pro ZTI 150/400"1					
	VV		"strop kanálu pro ZTI 350/200"1					
160	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm					
	VV		"prostup stropem pro ZTI 250/200"1					
	VV		"prostup stropem pro ZTI 150/400"1					
	VV		"prostup stropem pro ZTI 250/200"1					
	VV		"prostup stropem pro ZTI 100/350"1					
161	K	972044631	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 4 m2 tl do 100 mm					
	VV		"montážní otvor strop kanálu pro ZTI "1,27*0,9*0,08					
162	K	972065511	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikát nosníků se škvárobetonovými vložkami tl. 300 mm- vč. odříznutí nosníku					
	VV		(2,515*4,565+0,8*1,075)*0,3					
163	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm					
	VV		"pro uložení nosníku"1					
164	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm					
	VV		3,4*6+2,6					
165	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm					
	VV		1,3*2					
166	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm					
	VV		"stoupačky"3,4*2					
167	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy					
	VV		"stoupačky"3,4*2					
168	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm					
	VV		"pro ZTI napojení do kolektoru"0,5					
169	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m					
170	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů					
	VV		"stropem pro ZTI"0,3					
172	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů					
	VV		"stropem pro ZTI"0,3*7					
	VV		"kanál pro ZTI"0,2					
	VV		"podlahou pro ZTI"0,3					
173	K	977211111	Rezáni podlah betonových hl do 200 mm do průměru výztuže 16 mm					
	VV		"podlaha 1NP"(2,035+1,45+0,535+3,1+0,535+1,5+3,3+2,5+1,265+3,55)					
	VV		(14,6+1,2)*2+(0,4*2+2,4)*2					
	VV		"skladba PP4"(1,2+11,51+2,95-1,2+5,95)					
174	K	977211112	Rezáni žebříků hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm					
	VV		"odříznutí římsy s věncem"(0,85*2)					
175	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %					
	VV		"m.č.1.01"(5,12+1,45*2)*3,3-"dveře"(1,45*2,15+0,8*2)+-"ostění"(1+2,1*2)*0,32					
	VV		"m.č.1.02"2,2*3,3-"okno"1,15*1,75+"ostění"(1,75*2+1,15)*0,17					
	VV		"m.č.1.04"(4,2+3,3)*3,3-"okno"1,45*1,75+"ostění"(1,75*2+1,45)*0,17-"dveře"1*2,05					
	VV		"m.č.1.05"(2,23+0,43)*2,4-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.1.03 nad obklad"2,25*(3,3-2)					
	VV		"m.č.1.02 nad obklad"2,2*(3,3-2)					
176	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %					
	VV		"m.č.1.02 pro obklad"2,2*2					
177	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %					
	VV		"vstupní dveře ostění"(1+2,1*2)*0,4					
178	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		"m.č.1.03"((2,25+1,5)*2-0,6)*2					
	VV		"m.č.104"1,2*1,4					
	VV		"m.č.102"1,4*1,4					
179	K	978071264	Odsekání a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2					
	VV		"bourané podlahy"(17,5+13,8)+0,6*2					
	VV		"skladba PP4"(15,3+13,8)					
180	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžkého					
	VV		"doplnění chodníku"54					
181	K	985331217	Dodatečné vlepuování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
	VV		0,55*2*2*31					
182	M	130210170	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm					
	VV		(1,05*4*31)/1000*1,08					
183	K	985611113R	Vrtaná šroubová pilota s kulatou pažnicí pro zvýšení únostnosti základů HS 8,9 cm OD					
	VV		"vně objektu"21*5					
	VV		"uvnitř objektu"10*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"u schodiště"2*0,5		1,000			
184	K	985611118R	Příplatek k cenám vrtané šroubé piloty za práci uvnitř objektu	m	50,000	290,50	14 525,00	
185	K	985671118R	Doplnění ztužujícího věnce sanačním betonem	m3	1,752	5 400,00	9 460,80	
	VV		(20,5*2+11,15)*0,42*0,08		1,752			
186	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	10,430	292,50	3 050,78	CS ÚRS 2014 02
	VV		(20,5*2+11,15)*0,1*2		10,430			
187	K	985675121	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	10,430	74,70	779,12	CS ÚRS 2014 02
188	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,176	29 930,00	5 267,68	CS ÚRS 2014 02
	D	997	Přesun sutě				185 023,05	
189	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	237,486	100,00	23 748,60	CS ÚRS 2014 02
190	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	237,486	200,00	47 497,20	CS ÚRS 2014 02
191	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 324,804	12,00	39 897,65	CS ÚRS 2014 02
	VV		237,486*14 Přepočtené koeficientem množství		3 324,804			
192	K	997013805	Poplatek za skládku stavební sutí	t	217,628	250,00	54 407,00	
193	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	11,144	1 200,00	13 372,80	CS ÚRS 2014 02
194	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,714	700,00	6 099,80	CS ÚRS 2014 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 733 141,96	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				42 891,04	
195	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním, vč.případného vytažení	m2	46,600	8,10	377,46	CS ÚRS 2014 02
	VV		"doplnění P1 a P2"32,8		32,800			
	VV		"doplnění skladba P7"13,8		13,800			
196	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,014	32 300,00	452,20	CS ÚRS 2014 02
	VV		46,6*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,014			
197	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	1,200	500,00	600,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"stěrka pod sloupky oc.schodiště vč.vytažení"0,2*6		1,200			
198	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP, vč.případného vytažení	m2	46,600	25,90	1 206,94	CS ÚRS 2014 02
	VV		"doplnění P1 a P2"32,8		32,800			
	VV		"doplnění skladba P7"13,8		13,800			
199	M	62852265	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie	m2	53,590	157,00	8 413,63	
	VV		46,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		53,590			
200	K	711212001R	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	42,163	410,00	17 286,83	
	VV		"m.č.2.04"14,73+ "vytažení"((1,015+5+2,86+4,26+1,465+1,33+4,09+0,23+3,89)-(0,8*2+0,7)*2)*0,3		20,592			
	VV		"sprcha"(0,93*3)*2		5,580			
	VV		"m.č.2.05"1,71+"vytažení"((1,8+0,95)*2-0,7)*0,3		3,150			
	VV		"m.č.2.08"4,32+"vytažení"((2,37+2,285)*2-0,8)*0,1		5,171			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1,05"1,74+"vytažení"((1,735+1,115)*2-0,7)*0,3					
	VV		"m.č.1.03"3,63+"vytažení"((2,265+2,135)*2-0,8)*0,1					
201	K	711212601R	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna					
	VV		"m.č.2.04"((1,015+5+2,86+4,26+1,465+1,33+4,09+0,23+3,89)-(0,8*2+0,7)*2)					
	VV		"sprcha"(0,93*3)+"stěny"2*2					
	VV		"m.č.2.05"((1,8+0,95)*2-0,7)					
	VV		"m.č.2.08"((2,37+2,285)*2-0,8)					
	VV		"m.č.1,05"((1,735+1,115)*2-0,7)					
	VV		"m.č.1.03"((2,265+2,135)*2-0,8)					
202	K	711212602R	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna					
	VV		"m.č.2.04"10					
	VV		"m.č.2.05"4					
	VV		"m.č.2.08"6					
	VV		"m.č.1,05"4					
	VV		"m.č.1.03"6					
203	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m					
	D	712	Povlakové krytiny					
204	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé					
	VV		"skladba PS a PS2"20,95*12+12*0,5					
	VV		"pro lešení"12*0,5					
205	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třivrstvé					
206	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° ZKD vrstvu					
207	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°					
208	K	712341559	Napojení asfaltové parozábrany střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše					
	VV		"skladba S3"12*0,5*2					
209	M	62852265	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie					
	VV		12*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
210	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° napojení na stávající fóli PVC					
211	K	712363004	Příplatek za provedení povlakové krytiny střeš do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše					
	VV		67,3*0,2					
212	K	712363135	Příplatek za provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm					
	VV		"větrací hlavice"5					
	VV		"záchytný systém"2					
213	K	712372111	Krytina střeš do 10° fólie, kotvené do polystyrenu vč.kotev a překrytí fólií					
	VV		"plocha střešy nástavby" 21,34*12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S3"12*0,5					
	VV		"doplnění po lešení"11,15*0,5					
214	M	283220411	fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 2 mm					
	VV		256,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
215	M	283220610	fólie střešní mPVC tl. 3 mm UV stabilní, pro mechanické kotvení					
	VV		"skladba S3"12*0,5					
	VV		"doplnění po lešení"11,15*0,5					
	VV		11,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
216	K	712378005	Sténová lišta vyhnutá z poplast.plechu					
217	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy					
	VV		"plocha střechy nástavby" 21,34*12					
218	M	69311229R	textilie netkaná ochranná 300 g/m2					
	VV		256,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
219	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou					
	VV		"skladba W5"11,15*0,3					
220	M	69311229R	textilie netkaná ochranná 300 g/m2					
	VV		3,345*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
221	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP					
	VV		"skladba W5"12*0,5*2					
222	M	62852265	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie					
	VV		12*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
223	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji					
	VV		"skladba W5"11,15*0,3					
224	M	283220411	fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 2 mm					
	VV		3,345*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
225	K	712963705	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji					
226	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné					
227	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek					
	VV		"2 vrstvy"228*2					
228	M	63140581R	Deska izolační polotuhá tl.50 mm z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K					
	VV		456*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
229	K	713111130R	Izolace tepelné stropů, vložené mezi stropnice					
230	M	63140584R	Deska izolační polotuhá tl.100 mm z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K					
	VV		228*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
231	K	713131142	Montáž tepelné izolace stěn kotvený na zaplácené nosné kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C7K]	Cena celkem [C7K]	Cenová soustava
232	M	283763840	"skladba W5"11,15*0,3 polystyren extrudovaný $\lambda_a = 0,037 \text{ W/mK}$, pevnost v tlaku min. 500 kPa					
			WV					
			"skladba W5"3,345*0,04					
			WV					
			0,134*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
233	K	713140831	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní přípevných z vláknitých tl do 100 mm					
			WV					
			"skladba PS a PS2"20,95*12+12*0,5					
			WV					
			"pro lešení"12*0,5					
234	K	713141125	Izolace tepelná střešních, desky, na lepidlo PUK					
235	M	28375972R	Deska - klín spádový pěnový polystyren, souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m					
			WV					
			"plocha S1" (20,8*11,25)*(0,2+0,08)/2					
			WV					
			"plocha S2" (21,34+11,25)*2*0,37*(0,07+0,08)/2					
			WV					
			34,569*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
236	K	713141162	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m					
			WV					
			"doplnění římsy"0,5*2					
237	M	63151368R	deska z tvrzené minerální vaty t. 60 mm- doplnění stávající					
			WV					
			1*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
238	K	713141181	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm kotvené, budova v do 20 m					
			WV					
			"skladba S3"11,15*0,5					
			WV					
			"doplnění po lešení"11,15*0,5					
239	M	63151554R	deska minerální z tvrzené minerální vaty tl. 180 mm, pro mechanické kotvení s pevností v tlaku 70kPa, součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/m					
			WV					
			11,15*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
240	K	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm					
			WV					
			"PS1"230+11,15*0,5					
241	K	713191135R	Parozábrana, zavěšené podhl., s přelep. spojuj. vč. dodávky materiálu					
242	K	713191211	Montáž izolace tepelné stropů spodem nebo střešních pásek 175 mm pod stropnice					
243	M	631538000	deska izolační podlahová 600x1000x25 mm					
			WV					
			66,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
244	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
245	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100					
246	K	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125					
247	K	721170915	Napojení na stávající potrubí z PP					
248	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125, vč. tvarovek					
249	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40, vč. tvarovek					
250	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50, vč. tvarovek					
251	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70, vč. tvarovek					
252	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, vč. tvarovek					
253	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus				
255	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	kus				
256	K	721194307	Čistící kus DN70	kus				
257	K	721194308	Čistící kus DN100	kus				
258	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus				
259	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus				
260	K	721274102	Přívzdušňovací hlavice DN70, s mřížkou do stěny	kus				
261	K	721274145	Podružný materiál k montáži kanalizace (uchycení, tvarovky..)	kus				
262	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m				
263	K	998721202	Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%				
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
264	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m				
265	K	722130926	Potrubí pozinkované závitové vyvedení odbočky do potrubí DN 50/15	soubor				
266	K	722130927	Potrubí pozinkované závitové vyvedení odbočky do potrubí DN 50/25	soubor				
267	K	722131930	Potrubí pozinkované napojení na stávající potrubí DN 15	kus				
268	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm, vč. tvarovek	m				
269	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm, vč. tvarovek	m				
270	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm, vč. tvarovek	m				
271	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m				
272	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m				
273	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m				
274	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m				
275	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m				
276	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár				
277	K	722231091	Zpětná klapka DN25 závitová	kus				
278	K	722231141	Rohový ventil DN15	kus				
279	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus				
280	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus				
281	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus				
282	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus				
283	K	722250001R	Podružný materiál k montáži vody (uchycení potrubí a armatur..)	soubor				
284	K	722250143	Požární hydrantový systém D25; hydrantová skříň, 3-polohová uzavírací proudnice min. 5mm, stálotvárná hadice 30m, uzavírací ventil DN25	soubor				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	722259125R	Revize hydrantu					
286	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
287	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
288	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
289	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50					
290	K	723181015	Měděné potrubí 35x1,5; vč. tvarovek					
291	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě					
292	K	723190908	Zkouška těsnosti potrubí, revize plynovodu					
293	K	723231185	Kulový kohout pro plyn DN32					
294	K	723239301R	Podružný materiál k montáži plynovodu (šroubení, uchycení..)					
295	K	723261925R	Přesun plynoměru (demontáž a montáž)					
296	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení, předměty					
297	K	725017138R	Kryt sifonu umyvadel bílý					
298	K	725112021	Klozet keramický závěsný vč. sedátka s antibakteriální úpravou					
299	K	725112022R	Klozet keramický závěsný dětský vč. sedátka s antibakteriální úpravou					
300	K	725211601R	Umyvadlo dětské keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500x410 mm					
301	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm					
302	K	725211701	Umývatko keramické stěnové 400 mm					
303	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm					
304	K	725245103	Zástěna z jedné strany, neprůhledný bezpečnostní plast					
305	K	725290020R	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol					
306	K	725299101R	Montáž koupelnových doplňků na zeď - zásobníků, dávkovačů, držáků apod.					
307	M	554- OV10R	Dávkovač tek. mýdla nerez dle výpisu prvků					
308	M	554- OV12R	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným dle výpisu prvků					
309	M	554- OV13R	Držák toaletního papíru nerez dle výpisu prvků					
310	M	554- OV14R	Koš odpadkový hygienický nerezový nášlapný obj. min. 8 l dle výpisu prvků					
311	M	554- OV15R	Zásobník nerez na papírové ručníky dle výpisu prvků					
312	K	725310932R	Odpojení baterie, a dřezu v kuchyňské lince vč. zpětného napojení a osazení					
313	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
314	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	K	725331111	Výlevka stojící keramická se zadním vývodem; připojení DN100					
316	K	725331112R	Nízkopoložená nádržka k výlevce					
317	K	725813113R	Pračkový ventil DN15; se zpětnou klapkou					
318	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
319	K	725821313	Nástěnná baterie k výlevce, rozteč 150mm, délka ramene 300mm					
320	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou					
321	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
322	K	725822674R	Termostatická umyvadlová stojánková baterie					
323	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové					
324	K	725860218R	Siifon umyvadlový s výpustí click-clack					
325	K	725862104	Dřezový sifon s výpustí					
326	K	725992002R	Podružný montážní materiál (uchycení zařízení..)					
327	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m					
D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace					
328	K	726111065R	Podomítkový modul se samonosným rámem dle šířky příčky pro zavěšení WC vč.tlačítka					
329	K	726131045R	Modul dle šířky příčky se samonosným rámem pro klozet závěsný s ovládáním zepředu do lehkých stěn kovovou kci,vč.tlačítka					
330	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet					
331	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž					
332	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m					
D	727		Zdravotnicka - požární ochrana					
333	K	727111434	Protipožární ucpávka pro prostup potrubí D 33 mm stropem					
	vv		"voda"3					
	vv		"topení"2					
334	K	727121142	Protipožární ucpávka pro kanalizační potrubí do D 125 mm					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí					
335	K	733178112R	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 16 x 2 mm, vč,tvarovek					
336	K	733178113R	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 18 x 2 mm, vč,tvarovek					
337	K	733178114R	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 20 x 2 mm vč.tvarovek					
338	K	733178115R	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 26 x 3 mm, vč.tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	733178116R	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 32 x 3 mm, vč.tvarovek	m				
340	K	722181251	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m				
341	K	722181252	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m				
342	K	733191935R	Připojení na stávající potrubí ocelové	kus				
343	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m				
344	K	733395001R	Uchycení armatur a potrubí; kotvy, závěsy	soubor				
345	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%				
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
346	K	734220108R	Uzavírací a vyvažovací ventil DN 25 (vratné potrubí), bezúdržbové utěsnění vřetene dvojitém O-kroužkem; 2xšroubení;izolační kryt pro ventil	kus				
347	K	734491106R	Uzavírací a měřicí ventil DN 25 (přívodní potrubí), bezúdržbové utěsnění vřetene dvojitém O-kroužkem; 2xšroubení;izolační kryt pro ventil	kus				
348	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110° C ; pro hlavici M30x1,5	kus				
349	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 ; pro ventil M30x1,5	kus				
350	K	734221670R	Termoelektrický pohon M30x1,5; 230V/50Hz, celková výška 74 mm	soubor				
351	K	734221684R	Termostatická hlavice M30x1,5	kus				
352	K	734261353R	Svěrné šroubení pro připojení otopného tělesa k potrubí Alpex	kus				
353	K	734261404	Armatura připojovací rohová pro otopná tělesa se spodním napojením; vč. 2x adaptér	kus				
354	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2	kus				
355	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2	kus				
356	K	734291103R	Kohout vypouštěcí G 1/2	kus				
357	K	734432120R	Pokojeový termostat s přepínačem otáček (3 stupně); 230V; umístění na stěnu	soubor				
358	K	734449001R	Třístupňový regulátor otáček; řízení termopohonu; umístění v konvektoru; 230 V	soubor				
359	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
360	K	735111812R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového, vč.armatur, potrubí	soubor				
361	K	735151275	Deskové otopné těleso s bočním napojením typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus				
362	K	735151825R	Demontáž stávajícího otopného tělesa deskového délka do 2820 mm,vč.armatur a potrubí	kus				
363	K	735152260	Deskové otopné těleso se spodním napojením typ 11 VK výška/délka 500/1400 mm	kus				
364	K	735152261	Deskové otopné těleso se spodním napojením typ 11 VK výška/délka 500/1600 mm	kus				
365	K	735152274	Deskové otopné těleso se spodním napojením typ 11 VK výška/délka 600/700 mm	kus				
366	K	735152475	Deskové otopné těleso se spodním napojením typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus				
367	K	735152575	Deskové otopné těleso se spodním napojením typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus				
368	K	735411224R	Konvektor podlahový s ventilátorem 230V hloubky 90 mm šířky 170 mm délky 2000 mm, krycí mřížka	soubor				
369	K	735491910R	Proplach a napuštění vody do otopného systému, tlaková zkouška	soubor				
370	K	735494815R	Vypuštění vody z otopného systému	soubor				
371	K	735491911R	Zaregulování systému, topná zkouška	soubor				
PP			Proplach a napuštění vody do otopného systému, tlaková zkouška					

PČ	Typ	Kód	Popis
372	K	013254002	Dokumentace skutečného provedení stavby
373	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
D 751 Vzduchotechnika			
374	K	751111051	Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm
375	M	429141460R	<i>Axiální ventilátor do podhledu 80m3/h/25Pa; se zpětnou klapkou; připojení 2100; 230V/20W</i>
376	K	751366055R	Montáž nastavitelný doběhový spínač
377	M	429141461R	<i>Nastavitelný doběhový spínač</i>
378	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm
379	M	553414301R	<i>Větrací kruhová mřížka do potrubí D100 se sítkou proti hmyzu</i>
380	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm
381	K	75151181R	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhové na střeše
382	K	751514171	Mtž oblouku do plech potrubí kruh 100/90°
383	M	429810811R	<i>Oblouk 100/90°</i>
384	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh 100/45°
385	M	429810816R	<i>Oblouk 100/45°</i>
386	K	751514277	Mtž odbočky do plech potrubí D do 100 mm
387	M	429811511R	<i>odbočka jednostranná 90° 100 / 100 mm</i>
388	K	751514595R	Montáž koncové krytky na potrubí D 100
389	M	429810525R	<i>Koncová krytka d=100 mm</i>
390	K	751514795R	Montáž výfuková hlavice D100
391	M	429845605R	<i>Výfuková hlavice průměr 100</i>
392	K	751537011	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm
393	M	429810101R	<i>Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al</i>
394	K	751581365	Protipožární ucpávka pro potrubí DN100
395	K	751591001R	Podružný montážní materiál; závěsy a uchycení zařízení a potrubí
396	K	751950002R	Zprovoznění systému, zaregulování, měření průtoků;
397	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
398	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby

D 762 Konstrukce tesařské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
399	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m				
	VV		"okraj římsy"2					
400	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m				
	VV		"okrajový hranol římsy"2					
401	K	762341027	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2				
	VV		21,34*12					
402	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m				
	VV		"skladba S2 žlabový okraj"66,7					
	VV		"konzolky"1,25*104+1,75*4					
403	M	60510058	Lat' profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše impregnovaný	m				
	VV		67,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
404	M	60512123	Řezivo jehličnaté - hranolky - impregnované, se shoblovanou horní hranou	m3				
	VV		137*0,09*0,06					
	VV		0,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
405	K	762361820	Demontáž spádových klínů z prken fošen průřezové plochy do 224 cm2	m				
	VV		"ukončení římsy"21*2+12					
406	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3				
407	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%				
D		763	Konstrukce suché výstavby					
408	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2				
	VV		"m.č.2.03"(3,92+3,7)*3,8					
	VV		"m.č.2.08"1,36*3,8					
	VV		"m.č.2.07"(2,54*2)*3,8					
	VV		"m.č.2.10"(4,12+2,65)*3,8					
409	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2				
	VV		(4,26+1,8+1,1*2)*3,8					
410	K	763111714	SDK příčka zalomení vč.úhelníků na ochranu rohů	m				
	VV		3,8*3					
411	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDVK stěny	m2				
412	M	283292R	folie parotěsná	m2				
	VV		188,193*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
413	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDVK stěny	m2				
	VV		"obvodová stěna"188,193					
414	M	63140587R	Deska izolační polotuhá tl.150 mm z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K	m2				
	VV		188,193*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
415	K	763111772	Příplatek k příčce za rovinnost kvality Q4	m2				
	VV		"SDKpříčky"110,542+22,871					
	VV		"SDVK příčky"84,53					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416	K	763111900R	Čelo a parapet instalační příčky š. do 300 mm ukončené ve volném prostoru opláštěné 2x H2 12,5 mm na ocel.kci, vč.rohů (1,25+4,1+1,25)	m				
	VV							
417	K	763112314	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI akustická tl.100 mm 2,52*3,8	m2				
	VV							
418	K	763113319	SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI akustická tl.100 mm 1,22*3,8	m2				
	VV							
419	K	763113345R	SDK příčka instalační tl 230 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB 4,1*1,25	m2				
	VV							
420	K	763113349	SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI akustická tl.100 mm 0,93*3,8	m2				
	VV							
421	K	763121458R	SDK stěna přesazená tl 300 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI akustická tl.100 mm (1,15+0,3)*3,8	m2				
	VV							
422	K	763121491R	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s TI tl.60mm "m.č.2.05*0,95*1,35+vrchní záklop"1,35*0,15	m2				
	VV							
423	K	763121762	Příplatek stěně přesazené za rovinnost kvality Q4 "SDK"9,153	m2	22			
	VV							
	VV		"SDVK"199,133					19
	VV		"okna"((2,17+2,3*2)*7+(1,87+2,3*2)+(2,06+1,9*2)+(1,22+1,9*2)*2+(1,07*1,9*2))*0,2					1
	VV		"dveře"(2,1*2+0,9)*0,2					
	VV		"stěna s dveřmi"(3,3*2+3,2)*0,2					
424	K	763121908R	SDK přesazená stěna tl.280 mm desky impregnované 2x H2, ocel.kce vč. tepelné akustické izolace (1,33*1,25)	m2				
	VV							
425	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "pod schody m.č.1.05"1,6	m2				
	VV							
426	K	763131772	Příplatek k podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	20			
427	K	763131918R	Vytvoření otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu na chodbě - rozebrání stávajícího podhledu a zpětné doplnění vč.napojení na stávající podhled	kus				
428	K	763137145R	Úprava SDK pro osazení sprchové baterie	kus				
429	K	763164531	SDK obklad potrubí (kastlík) tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 "pod stropem m.č.1.04"1,8	m				
	VV							
	VV		"stoupačka m.č.1,08"3,25					
	VV		"rozšíření kastlíku pod stropem m.č.1.01"1,47					
430	K	763164541	SDK obklad potrubí (kastlík) tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 "m.č.2.04"2,45	m	1			
	VV							
	VV		"pod stropem m.č.1.03"(2,3+2,1)					
	VV		"pod stropem m.č.1.07"3,35+0,32					
	VV		"obklad stoupačky m.č.1.06"1,7					
431	K	763164821R	Demontáž SDK kastlíku s kovovou kci opláštění jednoduché "pod stropem m.č.1.01"0,6*1,5	m2				
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoupačka 1.07"0,4*2					
432	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm		kus			
433	M	590307R	OV-04 -dvířka revizní plastová bílá se zámkem 200 x 200 mm		kus			
434	K	763172313R	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x250 mm		kus			
435	M	562- OV03R	dvířka revizní pod obklad so SDK 400 x 250 mm		kus			
436	K	763173141R	Úprava SDK příčky pro osazení umyvadla		kus			
437	K	763173142R	Úprava SDK příčky pro osazení závěsného WC		kus			
438	K	763173143R	Úprava SDK příčky pro osazení výlevky s nádržkou		kus			
439	K	763215120R	Sádrovláknitá vnitřní nosná stěna tl 180 mm bez nosné ocel.kce desky 1x15 TI 150 mm 45 kg/m3		m2			
	VV		(10,8+14,9)*3,7-3,2*3,3					
440	K	763215125R	Záklop obvodové stěny nástavby SDVK deskou 1x15 mm kotvený k ocel.nosné ocel.kce desky (vnitřní i vnější)		m2			
	VV		"vnější"(11,15+20,5)*2*3,8					
	VV		-"okna"(2,17*2,3*7+1,87*2,3+2,06*1,9+ 1,22*1,9*2+1,07*1,9)					
	VV		-"dveře"1,13*2,235					
	VV		"záklop					
	VV		ostění"((2,17+2,3)*2*7+(1,87+2,3)*2+(2,06+1,9)*2+(1,22+1,9)*2+(1,07+1,9)*2+(2,235*2+1,13))*0,165					
	VV		"vnitřní"(11,15+20,5)*2*3,8					
	VV		-"okna"(2,17*2,3*7+1,87*2,3+2,06*1,9+ 1,22*1,9*2+1,07*1,9)					
	VV		-"dveře"1,13*2,235					
	VV		-"SDK předstěna"34,2					
441	K	763215127R	Ostění oken a dveří z desek sádrovláknitých tl.15 mm hloubky do 0,2 m, vč.rohových profilů a XPS tl.30 mm		m			
	VV		"okna"(2,17+2,3)*2*7+(1,87+2,3)*2+(2,06+1,9)*2+(1,22+1,9)*2+(1,07*1,9)*2					
	VV		"dveře"(2,1*2+0,9)					
	VV		"stěna s dveřmi"(3,3*2+3,2)					
442	K	763221524R	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 65 mm CD+UD 50 deska 1x15 TI 50 mm 20 kg/m3		m2			
	VV		(3,8+5,2)*3,8					
443	K	763231121	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI		m2			
	VV		"m.č.2.01"56,9					
	VV		"m.č.2.02"65,63					
	VV		"m.č.2.03"13,26					
	VV		"m.č.2.06"16,97					
	VV		"m.č.2.07"5,51					
	VV		"m.č.2.09"10,06					
	VV		"m.č.2.10+2.11"15,8					
	VV		"m.č.2.04"14,73					
	VV		"m.č.2.05"1,71					
	VV		"m.č.2.08"4,32					
444	K	763251223R	Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu		m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P3"168,33					
	VV		"skladba P4"25,46					
445	K	763158122	SDVK podlaha povrchová úprava stěrkou tl do 2 mm					
	VV		"skladba P3"168,33					
	VV		"skladba P4"25,46					
446	K	013203000	Dodavatelská dokumentace (montážní + statika) na skelet nástavby					
447	K	763711251R	Montáž ocel.skeletu obvodových stěn s otvory a roštem předstěny montované nástavby					
448	M	553510631R	Stojka obvodové stěny 150 mm štěrbinová, tl. 1,0 mm					
449	M	553510664R	Rozpěrka ztužení stojek dl.150 mm, tl.0,7 mm					
450	M	553510633R	Stojka obvodové stěny 150 mm štěrbinová, tl. 1,5 mm					
451	M	553510733R	Vodící profil obv.stěny 150 mm, štěrbinový, tl.1,5 mm					
452	M	553510665R	Zesílení nadpraží otvorů profilem 235/25 mm tl. 1,5 mm					
453	M	553510781R	Profily uchycení výměny otvorů L 50/50- 140 mm tl.1,5 mm					
	PP		Profil tenkostěnný L 80/80/2,0 - 160 mm pro uchycení stropnic do U profilů					
454	M	553510783R	Ztužení konstrukce profil pásky 100 tl.1,0 mm					
455	M	55351049R	šroub samořezný s plochou hlavou 4,8x16 mm					
456	M	55351050R	šroub samovrtný s šestihranou hlavou 6,3x25 mm					
457	K	763711252R	Montáž ocel.skeletu vnitřních stěn s otvory montované nástavby					
458	M	553510664R	Rozpěrka ztužení stojek dl.150 mm, tl.0,7 mm					
459	M	553510665R	Zesílení nadpraží otvorů profilem 235/25 mm tl. 1,5 mm					
460	M	553510631R	Stojka obvodové stěny 150 mm štěrbinová, tl. 1,0 mm					
461	M	553510633R	Stojka obvodové stěny 150 mm štěrbinová, tl. 1,5 mm					
462	M	553510733R	Vodící profil obv.stěny 150 mm, štěrbinový, tl.1,5 mm					
463	M	553510781R	Profily uchycení výměny otvorů L 50/50- 140 mm tl.1,5 mm					
	PP		Profil tenkostěnný L 80/80/2,0 - 160 mm pro uchycení stropnic do U profilů					
464	M	553510783R	Ztužení konstrukce profil pásky 100 tl.1,0 mm					
465	M	55351049R	šroub samořezný s plochou hlavou 4,8x16 mm					
466	M	55351050R	šroub samovrtný s šestihranou hlavou 6,3x25 mm					
467	K	763732151R	Montáž ocel.skeletu stropnic montované nástavby					
468	M	55351035R	vaznice lehká profil C200 tl. plechu 2,0 mm					
469	M	55351023R	horizontální ztužení konstrukce profil C100 tl. plechu 1,5 mm					
470	M	55351036R	vaznice lehká profil C200 tl. plechu 2,5 mm					
	PP		vaznice lehká profil C200 tl. plechu 2,0 mm					
471	M	55351037R	profil pro uchycení stropnic U 200 tl. plechu 2,0 mm					
	PP		vaznice lehká profil C200 tl. plechu 2,0 mm					
472	M	553510782R	Profil tenkostěnný L 80/80/2,0 - 160 mm pro uchycení stropnic do U profilů					
473	M	55351050R	šroub samovrtný s šestihranou hlavou 6,3x25 mm					
474	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764		Konstrukce klempířské					
475	K	764- K01R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 0,92 m dle tabulky klempířských prvků					
476	K	764- K02R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 1,07 m dle tabulky klempířských prvků					
477	K	764- K03R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 1,91 m dle tabulky klempířských prvků					
478	K	764- K04R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 1,72 m dle tabulky klempířských prvků					
479	K	764- K05R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 2,02 m dle tabulky klempířských prvků					
480	K	764- K06R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 100 mm délky 0,98 m dle tabulky klempířských prvků					
481	K	764- K07R	Oplechování parapetů rovných z Al plechu prášková barva bílá rš 250 mm délky 1 m dle tabulky klempířských prvků					
482	K	764- K08R	Okapníčka nad žlabem z Pz plechu s poplast.povrchem barva tmavě šedá rš.350 mm dle tabulky klempířských prvků					
483	K	764- K09R	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn rš 330 mm,vč,háků a čel dle tabulky klempířských prvků					
484	K	764- K10R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu průměru 110 mm					
485	K	764- K11R	Větrací potrubí výtah.šachty kruhové průměr 110 mm z TiZn plechu se sítkou proti hmyzu dle tabulky klempířských prvků					
486	K	764- K12R	Začištění zkrácených stávajících žlabů, doplnění čela žlabu z TiZn, kompletní provedení dle výpisu prvků					
487	K	764- K13R	Okapníčka ukončení boku stávající krytiny z mPVC poplast. Pz plechu barva šedá rš.280 mm dl. 420 mm ,kompletní provedení dle výpisu prvků					
488	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové					
489	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti					
	VV		21*2+12					
490	K	764004861	Demontáž svodu do suti					
491	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm ke K08 dle tabulky klempířských prvků					
492	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské					
493	K	766- T06R	Dodávka a montáž dřevěného atyp.zábradlí vnitřního s madlem z masivní borovice, vč.povrch.úprav,kotevního materiálu kompletní provedení dle výpisu prvků					
494	K	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do nové stěny- rámu ze systémových ocel.tenkostěných profilů					
	VV		"01"1*1,83					
	VV		"02"1,15*1,83*2					
	VV		"03"1,99*1,83					
	VV		"04"1,8*2,23					
	VV		"05"2,1*2,23*7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
495	M	611-01R	Okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 100 x 180+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky	kus				
496	M	611-02R	Okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 115 x 180+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky	kus				
497	M	611-03R	Okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 199 x 180+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky oken	kus				
498	M	611-04R	Okno plastové čtyřkřídlé horní otvíravé + dolní vyklápěcí 180 x 220+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky oken	kus				
499	M	611-05R	Okno plastové čtyřkřídlé horní otvíravé + dolní vyklápěcí 210 x 220+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky oken	kus				
500	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus				
	VV		"D1a"1					
	VV		"D2a"2					
501	M	611-D1aR	dveře vnitřní hladké CPL laminát bílá plně 1křídlové 60x197 cm,vč.kování a zámku WC- klika-klika,větrací mřížkakompletní provedení dle tabulky dveří	kus				
502	M	611- D2aR	dveře vnitřní hladké CPL laminát bílá plně 1křídlové 80x197 cm. vč.kování klika-klika,zadlabávací zámek,kompletní provedení dle tabulky dveří	kus				
503	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2				
	VV		"O6"1*1,78					
504	M	611-06R	Okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 100 x 175+3 cm, pětikomorový profil Uw min=1,2W/m2K barva bílá s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky- kompletní provedení dle tabulky	kus				
505	K	766694223R	Dodávka a montáž vnitřního parapetu plastového komůrkového vč.krytek, barva bílá kompletní provedení dle tabulky výrobků	m				
	VV		"T01"0,97					
	VV		"T02"1,12					
	VV		"T03"1					
506	K	766-07R	D+M dveře vnější plastové 106x235+7cm 1křídle pětikomorový profil Uw min=1,7W/m2K barva bílá částečné prosklené s nastavovacím spodním systémem.profilem vč.těsnící pásky, bezp.kování,panik,kličky a akust.hlásiče otevření- kompletní provedení dle tabulky oken	kus				
507	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus				
	VV		"D3a"2					
	VV		"D3b"1					
508	M	611- D3a, D3bR	dveře vnitřní požárně bezpečnostní CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm,plně bílé,vč.kování klika-klika,zámek vložková dle tabulky dveří	kus				
509	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus				
	VV		"D1b"1					
	VV		"D2b"5					
	VV		"D2c"3					
510	M	611-D1bR	dveře vnitřní hladké CPL laminované bílé plně 1křídle 70x197 cm,vč.kování a zámku WC- klika-klika,větrací mřížka kompletní provedení dle tabulky dveří	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
511	M	611-D2 bR	dveře vnitřní hladké CPL laminované bílé plně 1křídle 80x197 cm, vč.kování klika-klika,zámek vložkový ,kompletní provedení dle tabulky dveří	kus				
512	M	611- D2cR	dveře vnitřní hladké CPL laminované bílé plně 1křídle 80x197 cm, vč.kování klika-klika,zámek vložkový,kompletní provedení dle tabulky dveří	kus				
513	K	766670021	Montáž kliky a štítku	kus				
514	K	766660484R	Demontáž dřevěné prosklené stěny s posuvnými dveřmi 2křídlových s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem do zdíva, vč.přemístění a uložení pro opětovné osazení	kus				
515	K	766660485R	Montáž a osazení dřevěné prosklené stěny s posuvnými dveřmi 2křídlových s pevnými bočními díly a nadsvětlíkem do zdíva	kus				
516	K	766- D4R	Dodávka a montáž atyp.částečně prosklená dřevěná stěna s posuv.dveřmi s pevnými bočními díly a horním nadsvětlíkem rozměr 320x330 cm, materiál masiv.borovice- kompletní provedení vč.kování dle tabulky dveří	kus				
517	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus				
518	M	549172651R	samozavírač dveří s ramínkem protipožární	kus				
519	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus				
520	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus				
	VV		"D1b"1					
	VV		"D2b"5					
521	M	611822620R	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm CPL laminát bílá	kus				
522	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus				
	VV		"D2c"3					
523	M	611822680R	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm CPL laminát bílá	kus				
524	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus				
	VV		"ponechané dveře 1NP"5					
525	K	766692310R	Demontáž a zpětná montáž záclonových krytů	kus				
526	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus				
527	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus				
528	K	766812841R	Demontáž kuchyňské linky, vč.spotřebičů, pro opětovné osazení s přemístěním na místo určené investorem	m				
529	K	766811110R	Zpětná montáž kuchyňské linky vč.spotřebičů a pracovní desky	kus				
530	K	766- OV02R	Dodávka a montáž kuchyňské linky s pracovní deskou,přiborníkem a vestavěnými odpadkovými koši provedení dle výpisu prvků	soubor				
531	K	766811142	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné myčky na nádobí	kus				
532	M	542414020	myčka nádobí energet.třídy A++, 12 souprav, šířka 60 cm	kus				
533	K	76681114R	Usazení a zapojení chladničky volně stojící	kus				
534	M	542110840	chladnička volně stojící v.1,25 m energet.třída A++	kus				
535	K	766- T04R	Dodávka a montáž atyp krytů topného tělesa s parapetem s Al větrac.mřížek materiál masivní borovice, vč.povrch.úprav kompletní provedení dle výpisu prvků	m				
536	K	766825823R	Demontáž stávajícího krytu topení s parapetem	kus				
537	K	766- T05R	Truhlářské ukončení vyříznutého krytu topení,zkrácení policového dílu a nový boční zákryt z masivní desky borovice vč.nátěru kompletní provedení dle výpisu prvků	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
538	K	766- OV08R	Dodávka a montáž věšáková stěna na ručníky 125x1800 mm materiál borovice s 17 ks nerez.dvojháčeků vč.povrch.úprav kompletní provedení dle výpisu prvků	kus				
539	K	766- OV09R	Dodávka a montáž věšáková stěna na ručníky 125x1100 mm materiál borovice s 9 ks nerez.dvojháčeků vč.povrch.úprav kompletní provedení dle výpisu prvků	kus				
540	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%				
D 767 Konstrukce zámečnické								
541	K	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných "Z02"2,06*1,75	m2				
542	M	553- Z02R	Výroba a dodávka výplně pod mezipodestou, rám profil.ocel,výplň prolamovaný válc.plech, povrch.úprava FeZn- kompletní provedení dle výpisu prvků vč.kotev.materiálu,výrobní a dílenské	kus				
543	K	767220520	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 40 kg	m				
544	M	553- Z03R	Výroba a dodávka zábradlí únikového schodiště, rám profil.ocel,výplň prolamovaný válc.plech, povrch.úprava FeZn- kompletní provedení dle výpisu prvků vč.kotev.materiálu,výrobní a dílenské dokumentace	ks				
545	K	767833111R	Montáž žebříků pod zateplení KZS kotvením do obvodové stěny nástavby s profilové oceli	m				
546	M	553- Z04R	Výroba a dodávka žebříku ze stávaj.střechy na novou střechu povrch.úprava FeZn, kompletní provedení dle výpisu prvků,vč.kotevního materiálu, dílenské a výrobní dokumentace	kus				
547	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg				
548	M	553- Z01R	Výroba a dodávka únikového samonosného venkovního ocel.schodiště,povrch.úprava FeZn kompletní provedení dle výpisu prvků vč.kotevního materiálu,dílenské a výrobní dokumentace	kus				
549	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%				
D 771 Podlahy z dlaždic								
550	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm 1,25*24	m				
551	M	597614342R	dlaždice keramické kalibrované schodovka 30 x 30 x 0,9 cm R10, protiskluná úprava okraje stupně reliéfm, dle výběru investora	m2				
	VV		30*0,3					
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
552	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm 1,25*24	m				
553	M	597614341R	Keramická dlažba kalibrovaná 30 x 30 x 0,9 cm R10 barevnost dle výběru investora 30*0,157	m2				
	VV		4,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
554	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m				
	VV		"m.č.2.08"(2,37+2,285)*2-"dveře"0,8-"obklad"(1+1)					
	VV		"m.č.2,10"(2,515+1,8*2)-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.2.11 mezipodesta"(1,25*2+2,515)					
	VV		"m.č.1,01"(1,465+5,44)*2-"dveře"0,8*3-1,3-0,7 -"schody"1,25					
	VV		"m.č.1.03"(2,265+2,135)*2-"dveře"0,8-"obklad"(1+1,5)					
	VV		"m.č.1.08"(4,95+2,23)*2-"dveře"0,8*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
555	M	597614341R	Keramická dlažba kalibrovaná 30 x 30 x 0,9 cm R10 barevnost dle výběru investora	m2				
	VV		"sokl v.70 mm"37,445*0,07					
	VV		"sokl v.80 mm"5,015*0,08					
	VV		3,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
556	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m				
	VV		(0,3+0,157)*24					
557	M	597614341R	Keramická dlažba kalibrovaná 30 x 30 x 0,9 cm R10 barevnost dle výběru investora	m2				
	VV		10,968*0,08					
	VV		0,877*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
558	K	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m				
559	K	771552111	Montáž podlah z dlaždic teracových do cementové lepicího tmelu do 6 ks/m2	m2				
	VV		" skladba P7"40,7					
560	M	592479503R	Dlaždice 600/400/40 vymývaná betonová dle výběru investora	m2				
	VV		40,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
561	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2				
	VV		"m.č.2.04"14,73					
	VV		"m.č.2.05"1,71					
	VV		"m.č.2.08"4,32					
	VV		"m.č.2.10"4,7					
	VV		"mezipodesta schodiště"2,515*1,25					
	VV		"skladba P1"24,49					
562	M	597614341R	Keramická dlažba kalibrovaná 30 x 30 x 0,9 cm R10 barevnost dle výběru investora	m2				
	VV		53,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
563	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2				
	VV		"skladba P5"30*(0,157+0,3)+3,144					
	VV		"skladba P1"24,49					
564	K	771990115	Vyrovnání podkladu samonivelační cementovým potěrem tl 5 mm	m2				
	VV		"skladba P5 jako penetrace"16,854					
	VV		"skladba P1"24,49					
565	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%				
	D	776	Podlahy povlakové					
566	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
	VV		"m.č.1.11"(2,75+4,94+0,32)*2-0,8*2					
	VV		"m.č.1.10"(14,6+4,94)*2-0,8*3-1,3					
	VV		"m.č.1.09"(5+10,31)*2-1,3*2					
	VV		"m.č.1.08"(2,25+4,95+0,32)*2-0,8*3					
	VV		"m.č.1.04"(4,2+3,33)*2-0,8*2					
	VV		"m.č.1.02"(4,95+2,02)*2-0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"část chodby"(1,5+2,23*2)-0,6-0,8*2					
	VV		"denní místnost"(11,53+4,94)*2-0,8*3-2,6					
567	K	776491114	Lepení lišty soklové řezané	m				
	VV		"m.č.2.01"(5,24+10,79)*2-"dveře"(0,9+1,6)					
	VV		"m.č.2.02"(14,9+5,42)*2-"dveře"(0,8*4+1,6)					
	VV		"m.č.2.03"(3,485+3,77)*2-"dveře"0,8					
	VV		"m.č.2.06"(4,84+5,2)*2-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.2.07"(2,17+2,54)*2-"dveře"0,8					
	VV		"m.č.2.09"(1,915+5,2)*2-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.1.02"(2,26+2,055)*2-"dveře"0,8					
	VV		"m.č.1.04"(1,78+3,3)*2-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.1.10"(11,5+4,94)*2-"dveře"2,1-0,8*3-1,3					
	VV		"m.č.1.11"(2,75+4,94+0,32)*2-"dveře"0,8*2					
	VV		"m.č.1.13"(2,21*2+1,5)+-"dveře"0,8*2					
	VV		"denní místnost"(4,94+11,525)*2-"dveře"2,1-0,8*3-1,3					
568	M	284110114R	lišta soklová z MDF s povrchem z marmolea 55x13 mm	m				
	VV		211,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
569	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				
	VV		"m.č.1.09 koberec"51,81					
570	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2				
	VV		"m.č.1.11"13,95					
	VV		"m.č.1.10 PVC"18,62+"koberec"38,62					
	VV		"m.č.1.09 část PVC "2*1					
	VV		"m.č.1.08"11,16					
	VV		"m.č.1.04"13,9					
	VV		"m.č.1.02"10,04					
	VV		"část chodby"1.05"3,5					
	VV		"denní místnost"57,4					
571	K	776561111R	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2				
	VV		"skladba P3"168,33					
	VV		"skladba P2"82,84					
	VV		"denní místnost"57,4					
572	M	6173106R	Přírodní linoleum Marmoleum® tl. 2,5 mm , dekor a barva dle výběru investora	m2				
	VV		308,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
573	K	776572100R	Montáž koberce celoplošným lepením, vč montáž a dodávky soklíku	m2				
	VV		"skladba P6"51,81					
574	M	69741216R	Koberec s technickými parametry splňující provozní a hygienické normy do MŠ s vlastnostmi (trvanlivý,hygienický,anibakteriální, bezpečný a se snadnou údržbou)	m2				
575	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P3"168,33		168,330			
	VV		"skladba P2"82,84					
	VV		"denní místnost"57,4					
	VV		"skladba P6"51,81					
576	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací, vč.dodávky penetrace	m2				
	VV		"skladba P2"82,84					
	VV		"denní místnost"57,4					
577	K	776591941R	Oprava podlah doplnění stávajícího PVC pod koberec plochy do 2 m2- vč.dodávky PVC	kus				
	VV		"skladba P6 v místě bourání podlah"1					
578	K	776981113R	Dodání a montáž lišt přechodových Al elox.	m				
	VV		"1NP"1,3*2+0,8*5+1,5					
	VV		"2NP"0,8*8+1,6					
	VV		"pro konvektor"2,5*2					
579	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2				
	VV		"skladba P2"82,84					
	VV		"denní místnost"57,4					
580	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2				
	VV		"skladba P2"82,84*2					
	VV		"denní místnost"57,4*2					
581	K	776991841R	Demontáž kovové přechodové lišty ze spoje	m				
	VV		4,94+1,3+0,8					
582	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2				
583	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%				
D	777		Podlahy lité					
584	K	777615113	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Sadurit Z 1-A	m2				
	VV		"dno výtah šachty"0,92*0,82+"vytažení"(0,92+0,82)*2*0,2					
585	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%				
D	781		Dokončovací práce- obklady keramické					
586	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2				
	VV		"m.č.1.02 za umyvadlem"(0,8+1)*1,5					
	VV		"m.č.1.03 za výlevkou"(1+1,5)*1,25+"parapet"1,5*0,15					
	VV		"m.č.1.05"(1,115+1,735)*2*2-0,7*2					
	VV		"m.č.2.03 za umyvadlem"1,5*1,5					
	VV		"m.č.2.09 za kuchyní"(0,6+3,6)*0,7					
	VV		"m.č.2.09 za umyvadlem"(1,6+0,535)*1,5					
	VV		"m.č.2.08 za výlevkou"(1+1)*1,5					
	VV		"m.č.2.07 za umyvadlem"(0,8+1)*1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2.05"(1,8+0,95)*2-0,7*2+"parapet"0,95*0,15		4,243			
	VV		"m.č.2.04"(0,315+5+2,86+4,26+0,93*2+1,465)*2- (0,8*2+0,7)*2+(1,015+3,89+0,23+4,09+0,69)*1,25+"parapet"1,4+"kastlík"0,3*(2-1,25)					
587	M	597813660R	obkládačky keramické bílé 20 x 25 mm dle výběru	m2				
	VV		"80% z plochy"75,325*0,8					
	VV		60,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
588	M	597813663R	obkládačky keramické barevné 20 x 25 mm dle výběru	m2				
	VV		"20% z plochy"75,325*0,2					
	VV		15,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
589	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2				
	VV		"m.č.1.02 za umyvadlem"(0,8+1)*1,5					
	VV		"m.č.1.03 za výlevkou"(1+1,5)*1,25+"parapet"1,5*0,15					
	VV		"m.č.1.05"(1,115+1,735)*2*2-0,7*2					
	VV		"m.č.2.03 za umyvadlem"1,5*1,5					
	VV		"m.č.2.09 za kuchyní"(0,6+3,6)*0,7					
	VV		"m.č.2.09 za umyvadlem"(1,6+0,535)*1,5					
	VV		"m.č.2.08 za výlevkou"(1+1)*1,5					
	VV		"m.č.2.07 za umyvadlem"(0,8+1)*1,5					
	VV		"m.č.2.05"(1,8+0,95)*2-0,7*2+"parapet"0,95*0,15					
590	K	781479198R	Příplatek za spárovací hmotu s protiplísňovou úpravou	m2				
591	K	781491023R	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na stěnu SDK	m2				
	VV		0,4*3,5					
592	M	634- OV07R	zrcadlo pro lepení na stěnu rozměr 400x3500 mm dělené dle spárovezu dle výpisu prvků	kus				
593	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m				
	VV		"m.č.1.03 za výlevkou parapet"1,5					
	VV		"m.č.2.05 parapet"0,95					
	VV		"m.č.2.04"2+1,25*2+"parapet"(1,015+3,89+0,23+4,09+0,69)+"kastlík"(2-1,25)					
594	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m				
	VV		"m.č.1.02 za umyvadlem"(0,8+1)+2*1,5					
	VV		"m.č.1.03 za výlevkou"2*1,25					
	VV		"m.č.1.05"(1,115+1,735)*2-0,7					
	VV		"m.č.2.03 za umyvadlem"1,5+1,5*2					
	VV		"m.č.2.09 za kuchyní"(0,6+3,6)+0,7					
	VV		"m.č.2.09 za umyvadlem"(1,6+0,535)+1,5					
	VV		"m.č.2.08 za výlevkou"(1+1)+1,5*2					
	VV		"m.č.2.07 za umyvadlem"(0,8+1)+1,5*2					
	VV		"m.č.2.05"(1,8+0,95)*2-0,7					
	VV		"m.č.2.04"(0,315+5+2,86+4,26+0,93*2+1,465)-(0,8*2+0,7)+"kastlík"0,3					
595	K	998781202	Přesun hmoty procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
596	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním-prosklen.zábradlí terasy	m2				
597	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2				
	VV		"ponechané ocel.zárubně dotčených místností 1.10 a 1.11"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*3					
598	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2				
	VV		"ponechané ocel.zárubně dotčených místností 1.10 a 1.11"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*3					
	VV		"nové zárubně"(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*5+(2*1,97+0,7)*(0,4+2*0,05)					
599	K	783221123	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2				
	VV		"oprava nátěru venkovního zábradlí terasy"(20,05+3,25)*1+(25+3,5)*1					
600	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2				
	VV		"nosník IPE 200*0,768*2,85					
	VV		"nosník IPE 80*0,328*1,3					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
601	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		"m.č.1.09"((5+10,31)*2-2,6*2,9)*3,3-"okna"2,13*2,2-2,1*2,2-1,8*2,1					
	VV		"m.č.1.10"((5,11+11,6)*2*3,3)-2,1*3-2,6*2,9-"okna"2,1*2,2*3					
	VV		"m.č.1.08"(2,23+4,95)*2*3,3					
	VV		"m.č.1.07"(1,55+4,95)*2*(3,3-1,6)					
	VV		"m.č.1.06"(2,2+4,95)*2*(3,3-1,6)					
	VV		"m.č.1.01"((5,12+0,32*2+1,47*2))*3,3					
	VV		"m.č.1.02"2,055*3,3					
	VV		"m.č.1.03"(2,27*3,3)					
	VV		"m.č.1.04"(3,32+1,78)*3,3					
	VV		"m.č.1.05"(1,74*0,4)					
	VV		"m.č.1,13"(2,25+0,4)*2,4					
	VV		"denní místnost"((5,11+11,52)*2*3,3)-2,1*3-2,6*2,9-"okna"2,1*2,2*3					
	VV		"stropy"235,83					
	VV		"schodiště"2					
602	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		"jako škrábání"626,219					
603	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken a dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		"nástavba"2,17*2,3*7+1,87*2,3+2,06*1,9+1,22*1,9*2+1,07*1,9*2+1,1*2,235					
	VV		"1NP"2,135*2,2+2,1*2,2*8+1,8*2,1+2,1*3*2+1,15*1,75*3+1,45*1,75*2+1,45*2,15+0,8*2*5+0,7*2*2+2,6*2,9					
604	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2				
	VV		144,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
605	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		"parapety"(1,15*3+1,45*2+2,13+2,1+1,8)*0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ponechané ocel.zárubně dotčených místností "(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*4+((2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05))		4,720			
	VV		"stávající kryty topení"8,7*0,25*2					
606	M	581248450	fólie pro maliřské potřeby zakrývaci, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m	m2				
	VV		11,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
607	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
	VV		"m.č.2.01"(1,485+5,24*2+1,92+10,8-3,2)*1,2					
	VV		"m.č.2.02"(5,19*2-3,2+14,9+3,68)*1,2					
	VV		"m.č.2.03"(3,49+3,54*2-1,5)*1,2					
	VV		"m.č.2.06"(4,84+5,2)*2*1,2					
	VV		"m.č.2.08"(2,285+2,37)*2*1,2-2*1,2					
	VV		"m.č.2.09"(1,33+5,2+1,3)*1,2					
	VV		"m.č.2.10"(1,98*2+2,5)*1,2					
	VV		"mezipodesta"(1,25*2+2,515)*1,2					
	VV		"m.č.1.09"((5+10,31)*2-2,6)*1,2					
	VV		"m.č.1.10"((5,11+11,6+5,11+2,8)-2,1-2,6)*1,2					
	VV		"m.č.1.08"(2,23+4,95)*2*1,2					
	VV		"m.č.1.01"(2,62+1,25+1,47+0,32*2+5,12)*1,2					
	VV		"m.č.1.03"(1,23+1,12+1,025+1+1,15+0,6)*1,2					
	VV		"m.č.1.04"(1,78+3,315)*2*1,2					
	VV		"m.č.1.11"(4,94+0,42+2,75)*2*1,2					
	VV		"část chodby"(2,2*2+1,5)*1,2					
	VV		"denní místnost"((5,11*2+11,525+2,8)-2,1+2,6)*1,2					
608	K	784181109	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2				
	VV		3,8*1,2*2					
609	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
	VV		"m.č.2.01"(5,24+10,8)*2*3,3-"okna"2,17*2,3*2-1,87*2,1-"stěna"3,2*3,3					
	VV		"m.č.2.02"(5,42+14,9)*2*3,3-"okna"2,17*2,3*4-"stěna"3,2*3,3					
	VV		"m.č.2.03"(3,49+3,77)*2*3,3-"okno"2,17*2,3					
	VV		"m.č.2.04"(3,79+5,19)*2*(3,3-2)					
	VV		"m.č.2.05"(1,8+0,95)*2*(3,3-2)					
	VV		"m.č.2.06"(4,84+5,19)*2*3,3					
	VV		"m.č.2.07"(2,54+2,17)*2*3,3					
	VV		"m.č.2.08"(2,37+2,285)*2*3,3					
	VV		"m.č.2.09"(1,92+5,19)*2*3,3					
	VV		"m.č.2,10"(2,5+2,03)*2*3,3					
	VV		"mezipodesta"(1,25*2+2,515)*5,2					
	VV		"strop podhled"204,89					
	VV		"m.č.1.09"((5+10,31)*2-2,6*2,9)*3,3-"okna"2,13*2,2-2,1*2,2-1,8*2,1					
	VV		"m.č.1.10"((5,11+11,6)*2*3,3)-2,1*3-2,6*2,9-"okna"2,1*2,2*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1.08"(2,23+4,95)*2*3,3					
	VV		"m.č.1.07"(1,55+4,95)*2*(3,3-1,6)					
	VV		"m.č.1.06"(2,2+4,95)*2*(3,3-1,6)					
	VV		"m.č.1.01"((5,12+0,32+1,47)*2-1,28)*3,3					
	VV		"m.č.1.02"(2,26+2,055)*2*3,3					
	VV		"m.č.1.03"(2,27+2,14)*2*3,3-"obklad"2					
	VV		"m.č.1.04"(3,32+1,78)*2*3,3					
	VV		"m.č.1.05"(1,74+1,11)*2*0,4					
	VV		"m.č.1,13"(2,25*2+1,5)*2,4					
	VV		"denní místnost"((5,11+11,52)*2*3,3)-2,1*3-2,6*2,9-"okna"2,1*2,2*3					
	VV		"stropy"237,57					
	VV		-"nátěr"287,868					
610	K	784181129	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m					
	VV		"celková plocha"34,8-"nátěr"9,12					
611	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	VV		"jako penetrace"1112,734					
612	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m					
	VV		"jako penetrace"25,68					
613	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém					
	VV		"stěny"695,954					
614	K	784321061R	Dvojnásobné malby barevné na stěnách místností v. do 1,2 m, barva vodou ředitelná s vysokou odolností proti otěru, bez penetrace					
	VV		"jako penetrace"287,868					
615	K	784321067R	Dvojnásobné malby barevné na stěnách schodiště v. do 1,2 m, barva vodou ředitelná s vysokou odolností proti otěru, bez penetrace					
	VV		"jako penetrace"9,12					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
616	K	210220100-D	Demontáž stávajícího hromosvu včetně odvozu a likvidace					
617	K	210299010-D	Demontáž stávajícího silnoproudu (svítel, zásuvek, vypínačů, kabelů apod.) včetně odvozu a likvidace					
	D	21-H	Hromosvod					
618	K	210222000	MONTÁŽNÍ PRÁCE, REVIZE PRO NOVÝ AKTIVNÍ BLESKOSVOD					
619	M	354354400	Aktivní jimač P30/400CM					
620	M	354400002	Zemnicí tyč FeZn ZT 2,0K se svorkou SR03b					
621	M	354414300	Podpěra vodiče PV1 pl.-30, vč. vrutu a hmoždinky					

PČ	Typ	Kód	Popis
622	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm
623	M	354410771	vodič AlMgSi průměr 8mm
624	M	354410750	VODIČ FeZn PRŮMĚR 10 mm
625	M	354411035	SVORKA SRO3 - FeZn
626	M	354418333	OCHRANNÁ TRUBKA PH29
627	M	354420360	svorka přístrojová SP1 nerez připojovací
628	M	354418315	ochranný úhelník FeZn (3x DOÚ)
629	M	354420340	svorka uzemnění SZA nerez zkušební
630	M	354420421	svorka uzemnění SO nerez na okapové žlaby
631	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací
632	M	35440001	Kotvení na komín, 3 stahovací obvodové pásy
633	K	460200008	Výkop a zához rýh pro zemní vodič ručně š 20 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3
D 21-Ma			Rozvaděče
634	K	210195R	Dozbrojení a úprava hlavního rozvaděče RH vedle vchodu do MŠ - náplň viz PD + TZ, stávající náplň: 5x jistič B6/1; 4xjistič B10/1; 1x jistič B13/1; 5x jistič B16/1; 1x jistič B20/3; 1xjistič B25/3; 2xjistič B40/3; 1xjistič B50/3; 1x 3-fáz podružné měření;
635	K	210196R	Dozbrojení rozvaděče PR2 vč. úprav s tím spojených - viz PD
636	K	210197R	Dozbrojení rozvaděče PR3 vč. úprav s tím spojených - viz PD
637	K	210198R	Nový rozvaděč PR6 - viz PD
638	K	210199R	Tlačítko CENTRAL STOP umístěné u vstupu do MŠ
D 21-Mb			Světelná instalace
639	K	210010167	Montáž lišt na povrchu 20 mm vč.hmoždinek a vrutů
640	M	345718121	lišta elektroinstalační 20 x 15 mm,vč.hmoždinek a vrutů
641	K	210010304	Montáž krabic univerzálních pro montáž spínačů
642	M	345715211	krabice univerzální z PH 68
643	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké
644	M	345355150	spínač jednopólový bílý 10A/250V,50Hz
645	K	210110003	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké
646	M	345355750	spínač řazení 5 , bílý 10A/250V,50Hz
647	K	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
648	M	345355550	spínač řazení 6 bílý, 10A/250V,50Hz	kus				
649	K	210110005	Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké	kus				
650	M	345357130	spínač řazení 7 bílý 10A/250V,50Hz	kus				
651	K	210800141	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 2x1,5 mm2	m				
652	M	341110051	kabel silový s Cu jádrem CYKY 20x1,5 mm2	m				
653	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
654	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m				
655	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
656	M	341110302	kabel silový s Cu jádrem CYKY 30x1,5 mm2	m				
657	K	210800155	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2	m				
658	M	341110902	kabel silový s Cu jádrem CYKY 50x1,5 mm2	m				
D 21-Mc			Zásuvková instalace					
659	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
660	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2	m				
661	K	210010305	Montáž krabic univerzálních pro montáž zásuvek	kus				
662	M	345715212	krabice univerzální z PH 68	kus				
663	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus				
664	M	345551035	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá ,16A/250V/50Hz	kus				
665	K	210111051	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus				
666	M	345518530	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou vč.krytu, bílá ,16A/250V/50Hz	kus				
667	K	2101111045	Montáž zásuvek provedení IP 67 3P+PE 63 A	kus				
668	M	345514870	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 67 3P+PE 63 A Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá ,16A/250V,50Hz,IP44	kus				
D 21-Md			Technologická instalace					
669	K	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m				
670	M	341110421	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx4 mm2 (keramická pec)	m				
671	K	210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m				
672	M	341110601	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2, (regulace od termostatu do podlahového konvektoru)	m				
673	K	210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
674	M	341110602	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2, (napojení vzt ventilátorů na WC)	m	10,000	14		
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2, (regulace od termostatu do podlahového konvektoru)					
675	K	210800112	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m				
676	M	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2,(pultový výtah - 2.NP)	m				
677	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m				
678	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2, (napojení rozvaděče PR6)	m				
679	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
680	M	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2 (žaluziový systém)	m				
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2					
681	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
682	M	341110304	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2-EZS	m				
683	K	210800145	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2	m				
684	M	341110305	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx1,5 mm2- (napájení termostatu a podlahového konvektoru)	m				
685	K	210800155	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2	m				
686	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 (žaluziový systém)	m				
687	K	210110157	Montáž spínač nn 2 -pro žaluzie šroubové připojení	kus				
688	M	345364615	Spínač žaluziový, vč. krytu, bílá ,10A/250V,50Hz	kus				
689	K	210010306	Montáž krabic přístrojových hlubokých zapuštěných plastových kruhových	kus				
690	M	345715213	Krabice pro žaluziový spínač - hluboká	kus				
691	K	210801547	Montáž měděných vodičů CY, 6 mm2 (pospojení)	m				
692	M	341408441	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 6 mm2	m				
693	K	210801548	Montáž měděných vodičů CY, 10 mm2 (pospojení)	m				
694	M	341408461	vodič izolovaný s Cu jádrem CY 10 mm2	m				
695	K	210801549	Montáž měděných vodičů CY, 16 mm2 (pospojení)	m				
696	M	341408281	vodič silový s Cu jádrem CY 16 mm2	m				
697	K	210010134	Chráníčka pro prostup silnoproudých rozvodů z 1.NP do 2.NP(umístit před betonáží)	m				
698	M	345710	trubka elektroinstalační, chráníčka,pr.50mm	m				
699	K	210010294	Montáž kabelový žlab pro napájecí kabely(rozvaděč PR6 a výtah) vč.příslušenství	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
700	M	345754	Kabelový žlab pro napájecí kabely(rozvaděč PR6 a výtah) vč.příslušenství ,100/35mm					
701	K	460690045	Osazení hmoždinek a vrtů včetně vyvrtání otvoru ve stěnách průměru do 12 mm, s dodávkou materiálu					
	D	21-Me	Osvětlovací tělesa					
702	K	21020A-R	Svítilno A - stropní nebo nástěnné, válec, průměr 250mm, výška 219mm ,2x32W, 2400lm, IP23 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
703	K	21020B-R	Svítilno B - stropní, válec, průměr 250mm, výška 219mm , 2x26W, 1800lm, IP23 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
704	K	21020C-R	Svítilno C - zářivkové přisazené, bílé provedení , 2xT16/54W,5200lm,IP50 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
705	K	21020D-R	Svítilno D - zářivkové přisazené, bílé provedení , 2xT16/49W,4300lm,IP50 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
706	K	21020E-R	Svítilno E - zářivkové přisazené, bílé provedení , 2xT16/35W,3300lm,IP50 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
707	K	21020F-R	Svítilno F - helogen LED s pohybovým čidlem, černé provedení , LED 1x10W, IP44 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
708	K	21020G-R	Svítilno G - helogen LED, černé provedení , LED 1x10W, IP44 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
709	K	21020H-R	Svítilno NA, nouzové nástěnné, asymetrické opt. , LED 5W, 1hodina dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
710	K	21020I-R	Svítilno NB, nouzové nástěnné/vestavné, asymetrické opt. , LED 3W, 1hodina dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
711	K	21020J-R	Svítilno NC, nouzové nástěnné s piktogramem 25m , LED 1W, 1hodina dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
712	K	21020K-R	Svítilno ND, nouzové nástěnné bez piktogramu, -15st. , LED 1W, 1hodina, IP65 dodávka a montáž vč.recyklačního poplatku a světelných zdrojů					
	D	21-Mf	Společné položky pro silnoproud					
713	K	460680001	Vrtání, průrazů do pr.5cm					
714	K	460680002	Vrtání, průrazů do pr.10cm					
715	K	460680596	Sekání drážky včetně začištění hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
716	K	72755116	Protipožár. kabel. ucpávka dle odolnosti stěn					
717	K	460680597	Sekání drážky včetně začištění hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm					
718	K	460699001	Stavební přípomoc včetně hrubého začištění hlavního rozvaděče RH					
719	K	013254010	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré					
720	K	013244011	Dokumentace pro provedení stavby v 7-mi paré					
721	K	044002011	Revize výchozí					
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení					
	D	22-1	Elektrická zabezpečovací signalizace					
722	K	220321801R	Dodávka a montáž ústředny až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem					
723	K	220321802R	Dodávka a montáž systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli					
724	K	220321803R	Dodávka a montáž modulu posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158					
725	K	220321804R	Dodávka a montáž AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS					
726	K	220321805R	Dodávka a montáž AKU 12V/1,2Ah, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS - výměna v sírěně					
727	K	220321806R	Dodávka a montáž koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy					
728	K	220321807R	Dodávka a montáž LCD klávesnice					
729	K	220321808R	Dodávka a montáž PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m					
730	K	220321809R	Dodávka a montáž MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 28mm					
731	K	220321438	Montáž propojovací krabice zápuštná, 19 "S" kontaktů + tamper, kovová, bílá					
732	M	345715650	Propojovací krabice zápuštná, 19 "S" kontaktů + tamper, kovová, bílá					
733	K	220260022	Montáž krabice univerzální pro montáž zásuvek					
734	M	345715211	krabice univerzální z PH 68					
735	K	220271111	Montáž kabel CYKY-O (napájení koncentrátorů a klávesnic) 2 x 1,5 mm ²					
736	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²					
737	K	220270243R	Dodávka a montáž kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý (datová linka RS485) ,HSEKF424PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
738	K	220270244R	Dodávka a montáž kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý (detektory), HSEKU424P1					
739	K	220260506	Montáž trubky elektroinstalační pod omítku nebo do podlah D 36					
740	M	3457110R	Ohebná korugovaná trubka elektroinstalační pro střední mechanické zatížení z PVC-U 32 mm					
741	K	220260507	Montáž trubky pancéřové pod omítku nebo do podlah D 16					
742	M	34571106R	Ohebná korugovaná elektroinstalační trubka z PVC-U 16 mm					
	PP		trubka elektroinstalační pancéřová vlnitá pro střední mechanické zatížení z PH 32 mm					
743	K	220270851	Montáž protahovacího kabelu AY 2,5 mm ²					
744	M	341765100	Protahovací kabel AY-drát 2,5 mm ²					
745	K	220260049	Montáž krabice odbočovací s víkem KO 97					
746	M	345715231	krabice odbočná s víčkem z PH K097					
747	K	220321777	Přepojení stávajících prvků v 1. NP do nového systému (demontáž ústředny a klávesnic s příslušenstvím, výměna vyvažovacích rezistorů v detektorech, kontrola stavu stávajících detektorů)					
748	K	220321792	Ekologická likvidace demontovaného elektroodpadu					
749	K	220321765	Oživení a programování systému					
750	K	220321768	Školení obsluhy					
751	K	220321769	Výchozí revize					
	D	22-2	Společná televizní anténa					
752	K	220700232R	Dodávka a montáž rozvodnice STA 300x300x120					
753	K	220700233R	Dodávka a montáž dvoudílný stožár pro anténní systémy - HST 1,5 m					
754	K	220700234R	Dodávka a montáž uchycovací prvky pro stožár STA					
755	K	220700235R	Dodávka a montáž dvojzásuvka 2 x 230 V do lištové krabice					
756	K	220700236R	Dodávka a montáž lištová krabice pod dvojzásuvku					
757	K	220700237R	Dodávka a montáž anténa UHF, zisk 10-12 dB včetně ráhna a výložníku					
	PP		Dodávka a montáž lištová krabice pod dvojzásuvku					
758	K	220700238R	Dodávka a montáž anténa VKV kruhový dipól					
759	K	220701091R	Dodávka a montáž slučovače UHF/FM					
760	K	220701092R	Dodávka a montáž přepětová ochrana koaxiální, konektor "F", 2. stupeň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
761	K	220701093R	Dodávka a montáž širokopásmový zesilovač 30dB ,BN1830 211/A010					
762	K	220701094R	Dodávka a montáž rozbočovač 1/2, DC průchod ,TR 85550-A					
763	K	220700125R	Dodávka a montáž konektor „F“ na koaxiální kabel					
764	K	22070012R	Dodávka a montáž zásuvka koncová TV/R včetně rámečku					
765	K	220260022	Montáž krabice univerzální pro montáž zásuvek					
766	M	345715211	krabice univerzální z PH 68					
767	K	220700185R	Dodávka a montáž koaxiální kabel 75 Ohm pro venkovní prostředí - svody od antén , CB113UV					
768	K	220700186R	Dodávka a montáž kabel koaxiální pro rozvod STA, průměr 6,6 mm, 75 Ohm, třída stínění A+ ,DG113					
769	K	220260508	Montáž trubky pod omítku nebo do podlah 25 mm					
770	M	3457115R	Ohebná korugovaná trubka elektroinstalační pro střední mechanické zatížení z PVC-U 25 mm					
771	K	220270851	Montáž protahovacího kabelu AY 2,5 mm2					
772	M	341765100	Protahovací kabel AY-drát 2,5 mm2					
773	K	220701511R	Propojení a oživení systému					
774	K	220701512R	Měření elektrických parametrů zásuvek					
775	K	220701513R	Revize					
D	22-3		Zařízení autonomní detekce a signalizace					
776	K	221330921R	Dodávka a montáž optický detektor kouře autonomní s akustickou signalizací ,EN 54-7					
777	K	221330922R	Dodávka a montáž baterie pro napájení autonomního detektoru					
D	22-4		Telefonní rozvody					
778	K	220522521R	Úprava - dozbrojení a naprogramování stávající telefonní ústředny (rozšíření o desku pro telefonní linky)					
779	K	220301202	Montáž jednoduchá zásuvka cat. 5e UTP, 1xRJ 45 kompletní, včetně rámečku					
780	M	374512430	Jednoduchá zásuvka cat. 5e UTP, 1xRJ 45 kompletní, včetně rámečku					
781	K	220260022	Montáž krabice univerzální pro montáž zásuvek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
782	M	345715211	krabice univerzální z PH 68					
783	K	220270851	Montáž protahovacího kabelu AY 2,5 mm2					
784	M	341765100	Protahovací kabel AY-drát 2,5 mm2					
785	K	220270245	Montáž vodič sdělovací Kabel UTP cat. 5e 4 x 2 mm					
786	M	341406001R	Kabel 4x 2 UTP cat. 5e					
787	K	220260510	Montáž trubky do podlah, stěn a SDK 25 mm					
788	M	3457115R	Ohebná korugovaná trubka elektroinstalační pro střední mechanické zatížení z PVC-U 25 mm					
789	K	220522498R	Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů					
790	K	220522499R	Revize					
	D	22-5	Domácí telefon					
791	K	220320320	Dodávka a montáž vnitřní stanice - videotelefon, bílá barva					
792	K	220270216	Montáž vodič sdělovací izolovaný v bytové výstavbě					
793	M	341215720	Kabel JY(St)Y 4x2x0,8					
794	K	220260510	Montáž trubky do podlah, stěn a SDK 25 mm					
795	M	3457115R	Ohebná korugovaná trubka elektroinstalační pro střední mechanické zatížení z PVC-U 25 mm					
796	K	220270851	Montáž protahovacího kabelu AY 2,5 mm2					
797	M	341765100	Protahovací kabel AY-drát 2,5 mm2					
798	K	220321781R	Propojení, programování a oživení systému					
799	K	220321782R	Revize					
	D	22-6	Kamerový systém - CCTV					
800	K	220321800	Demontáž a opětovná montáž kamer vč. zapojení					
801	K	220731085R	Prodloužení kabeláže ke kameře					
802	K	220260508	Montáž trubky pod omítku nebo do podlah 25 mm					
803	M	3457115R	Ohebná korugovaná trubka elektroinstalační pro střední mechanické zatížení z PVC-U 25 mm					
804	K	220270851	Montáž protahovacího kabelu AY 2,5 mm2					
805	M	341765100	Protahovací kabel AY-drát 2,5 mm2					
806	K	220321783R	Revize					
	D	22-7	Společné položky - slaboproud					
807	K	72755117	Požární ucpávky, pož. odolnost dle odolnosti těsněných stěn, certifikát pro použití v ČR					
808	K	221331001	Technická příprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
809	K	221331002	Stavební přípomoc					
810	K	221331003	Pomocný materiál					
811	K	013244012	Dokumentace pro provedení stavby v 7 paré					
812	K	013244013	Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení ve 3 výtiscích					
813	K	013254012	Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtiscích					
814	K	221331004	Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, vruty, zdrhovací pásy...)					
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh					
815	K	330030138R	Montáž výtahu jídelního nákladní MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladiště,vč.parapetu a obložení rámu dveří					
816	K	3300301R	Výroba a dodávka výtah jídelní MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladiště,vnitřní rozměry kabiny 600x700x800 mm,vč.parapetu a obložení rámu dveří					
817	K	330530002R	Projektová dokumentace výtahu					
818	K	33053000R	Revize a zkoušky výtahu					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
819	K	HZS1291	Vyklizení a stěhování nábytku, zařízení objektu na určené místo investorem se zpětným nastěhováním					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-02 - Shrnovací markýzy

KSO: 801 31

Místo: U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

CZ-CPV: 45214100-1

CC-CZ:

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

385 921,69

0,00

Cena s DPH

v C

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-02 - Shrnovací markýzy

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Datum:

01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	4	Vodorovné konstrukce
10	K 430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20
	VV	"schody na terasu 2x*0,42*2
11	K 430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
8	K 434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	VV	"stupně 2,1*0,2*2*2
	VV	"boký 0,2*4
9	K 434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
30	K 612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách
	VV	"doplnění omítky po vybouraném parapetu 4
31	K 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	VV	(2,1+3*2)*2
21	K 622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných
	PP	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných
	VV	"pro vnitřní omítky ostění 3*2*2
22	M 562842030	Profil rohový pro jádrové omítky č. 6610 pro omítky 10 mm
	PP	profil rohový pro jádrové omítky č. 6610 pro omítky 10 mm
	VV	12*1,05 Přepočtené koeficientem množství
23	K 622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně
	PP	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně
	VV	"doplnění omítky ostění 0,9*2*0,17*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	2,754	124,50	114,77	CIS 2014-03
	PP		Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně					
	VV		"ostění a nadpraží"(3*2+2,1)*0,17*2					
25	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"1NP dveře"2,1*3*2*2					
12	K	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2				
	VV		"po vybouraném parapetu"2,1*0,42*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2				
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
32	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	m2				
	VV		2,1*3*2					
33	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2				
6	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2				
	VV		"po hrubém vybourání"(0,8*2+2,1)*0,42*2					
4	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2				
	VV		2,1*2,2*2					
5	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3				
	VV		"parapet"2,1*0,8*2					
	D	997	Přesun sutě					
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		6,869*14 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t				
	D	998	Přesun hmot					
41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
28	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m				
1	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m				
	VV		2,1*2					
	D	766	Konstrukce truhlářské					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
2	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus				
3	K	766441830	Demontáž záclonových krytů délky do 2,70 m	kus				
34	K	766-O 08R	D+M vnější plastové dveře 207x210+87 cm dvoukřídle s nadsvětlíkem Uw min = 1,7W/m2K kompletní provedení dle tabulky oken	kus				
36	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%				
	D	767	Konstrukce zámečnické					
42	K	767812117R	Montáž markýz velkoplošných výsuvných kazetových šířky přes 13000 mm na zed', ovládané elektropohonem	kus				
43	M	553-OV 16R	markýza velkoplošná kazet. s teleskop.rameny výsuvná délka 13,8 m výsuv 3,5 m, s el.pohonem, kvalitní akrylová látka, krycí kastlík 250/250 mm v barvě fasády vč.dopravy a přesunu dle výpisu prvků	soubor				
44	M	553- OV 17R	markýza velkoplošná kazet. s teleskop.rameny výsuvná délka 14,2 m výsuv 3,5 m, s el.pohonem, kvalitní akrylová látka, krycí kastlík 250/250 mm v barvě fasády vč.dopravy a přesunu dle výpisu prvků	kus				
	D	771	Podlahy z dlaždic					
13	K	771271125	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do cement.lepícího tmele š do 300 mm	m				
	VV		"venkovní schodiště na terasu"2,1*2*2					
14	M	597614090R	dlaždice keramické mrazuvzdorné,protiskluzné s protiskluznou úpravou okraje stupně reliéfem(schodovka) 29,8 x 29,8 x 0,9 cm dle výběru investora	m2				
	VV		8,4*0,3					
	VV		2,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	771271245	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných mrazuvzdorných keramických lepených cement.lepícím tmelem v do 150 mm	m				
16	M	597614340R	dlaždice keramické mrazuvzdorné, protiskluzné R10 29,8 x 29,8 x 0,9 cm dle výběru investora	m2				
	VV		"podstupnice"8,4*0,15					
	VV		1,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	771471118	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených cement.lepícím tmelem v do 90 mm	m				
	VV		0,2*2*2					
18	M	597642420R	sokl keramický s pozábkem 148x90x9 mm,dle výběru investora	kus				
	VV		8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	771551911	Oprava a úprava podlah ze stávajících teracových dlaždic vymývananých v místě nového schodiště	kus				
19	K	771571135	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných,mrazuvzdorných lepených cement.lepícím tmelem do 50 ks/m2	m2				
	VV		2,1*0,47*2					
20	M	597614340R	dlaždice keramické mrazuvzdorné, protiskluzné R10 29,8 x 29,8 x 0,9 cm dle výběru investora	m2				
	VV		1,974*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-03 - Parkovací stání

KSO: 801 31

Místo: U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

CZ-CPV: 45214100-1

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
68 217,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-03 - Parkovací stání

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 01.07.2015

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-03 - Parkovací stání

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D 1		<u>Zemní práce</u>
1 K 113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
2 K 121112111		Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m
PP		Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m
VV		"pro parkovací stání"44,5*0,15
3 K 122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
VV		"plocha pro parkovací stání"44,5*0,2
4 K 162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV		"výkop"8,9
VV		"ornice"6,675
5 K 162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
VV		15,575*5 'Přepočtené koeficientem množství
6 K 171201201		Uložení sypaniny na skládky
PP		Uložení sypaniny na skládky
7 K 171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
VV		15,575*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
8 K 180405114		Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5
9 M 103715000		substrát pro trávníky A VL
PP		substrát pro trávníky A VL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	005724400	osivo směs travní hřištní					
	VV		44*0,03 Přepočtené koeficientem množství					
11	K	181101111	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně					
	VV		"plocha parkovací stání"44					
12	K	181411131	Doplnění parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5,vč.zalití					
	PP		Doplnění parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5,vč.zalití					
13	M	005724100	osivo směs travní parková					
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		20*0,03 Přepočtené koeficientem množství					
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
	VV		"po provedených pracích "20					
15	M	103715000	substrát pro trávníky A VL					
	PP		substrát pro trávníky A VL					
	VV		20*0,058 Přepočtené koeficientem množství					
16	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním					
17	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním					
18	K	184852331	Odborné ošetření a zkrácení kořenů i větví jehličnatých a keřových stromů výšky do 4m					
	D	5	Komunikace					
19	K	564831111	Podklad ze štěrku frakce 8-16 tl 100 mm					
20	K	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 150 mm					
21	K	572378111	Úprava a vyspravení stávajícího pojezdového živičného krytu v místě nových obrubníků					
	VV		8,5*0,3					
22	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2 vč.podkladní vrstvy					
23	M	562451420	dlažba zatravnovací z UV odolného polyethylenu (HDPE) 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2					
	VV		44*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
24	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
25	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm					
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
27	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm					
28	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2					
	D	997	Přesun sutě					
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
		vv	1,743*14 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	997221815	Poplatek za uložení kusového odpadu na skládce (skládkovné)	t				
		D 998	Přesun hmot					
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-04 - Výměna stávajícího výtahu

KSO: 801 31

Místo: U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

CZ-CPV: 45351000-2

CC-CZ:

Datum: 01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

IČ: 28478380

DIČ: CZ28478380

Projektant:

Bomart spol. s r.o.

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ
264 900

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-04 - Výměna stávajícího výtahu

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Datum:

01.07.2015

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba třídy na budově MŠ U Sluncové

Objekt:

SO-04 - Výměna stávajícího výtahu

Místo:

U Sluncové 10a, č.p.135 Praha 8

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ

Uchazeč:

ISPD s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8	K	612325225	Oprava a doplnění vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2
	VV		"ostění a nadpraží otvoru+parapet výtahu"2
	D	998	Přesun hmot
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	766	Konstrukce truhlářské
6	K	766492111	Demontáž dřevěného obložení ostění a parapetu výtah.dveří, vč.likvidace
	D	783	Dokončovací práce - nátěry
12	K	783812910	Opravy nátěrů olejových omítek stěn jednonásobné a 1x napuštění
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
10	M	581248460	fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m
	VV		5*1,05 Přepočtené koeficientem množství
13	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských a zednických prací
11	K	784422911R	Oprava, malba váp.2x, 1bar. místnosti výšky do 3,8m
	D	M	Práce a dodávky M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	
5	K	330030138D	Demontáž stávajícího jídelního výtahu 2 stanice + 2nákladíště- kompletní vč.likvidace	kus
1	K	330030138R	Montáž výtahu jídelního nákladní MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladíště,vč.parapetu a obložení rámu dveří	kus
	PP		Montáž výtahu jídelního nákladní MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladíště,vč.parapetu a obložení rámu dveří	
2	K	3300302R	Výroba a dodávka výtah jídelního MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladíště rozměry kabiny přizpůsobeny dle stávajícího výtahu vč.parapetu a obložení rámu dveří (otvor dveří dle stávajícího)	kus
	PP		Výroba a dodávka výtah nákladní MB 100/0,36 2 stanice + 2nákladíště vč.parapetu a obložení rámu dveří	
3	K	330530002R	Projektová dokumentace výtahu	kus
	PP		Projektová dokumentace výtahu	
4	K	33053000R	Revize a zkoušky výtahu	kus
	PP		Revize a zkoušky výtahu	

Příloha č. 2 SOD Harmonogram prací
Nástavba třídy na MŠ U Sluncové

Položka	týden							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Převzetí stavby	x							
Dememontáže, bourací práce	x	x	x					
Montáže výplně otvorů						x	x	x
Vyzdívky, opravy omítek, úpravy povrchů			x	x	x	x	x	x
Elektro práce		x	x	x	x			x
ÚT a ZTI práce		x	x	x	x			x
Pokládky povrchů								
Montáž truhlářských výrobků								x
Výtahy							x	x
Ostatní práce								x
Dokončovací práce								x
Předání stavby								x


Maximální doba trvání stavby 60 dnů.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27998

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



je

autorizovaným technikem


v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0009997

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde



Autorizace je udělena ke dni 6.3.2007




000027

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 13593

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



autorizovaným inženýrem

v oboru


pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0005776

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 8.4.1997

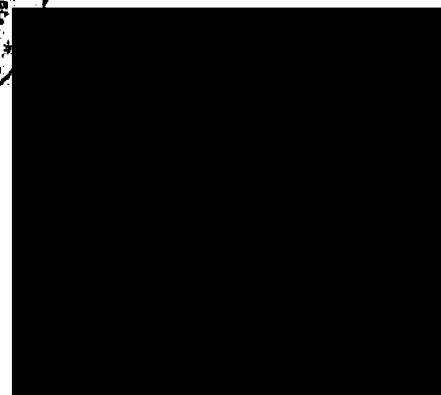


000023


Osoby odpovědné za realizaci stavby

Jméno	Funkce na zakázce	Vztah k uchazeči	autorizace	praxe
	stavbyvedoucí	Smlouva o poskytnutí subdodávky	Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	25let
	Zástupce stavbyvedoucí ho	Smlouva o poskytnutí subdodávky	Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby	20let

V Praze, dne 30.6.2015



OSPOD Praha, s.r.o. Praha 1
K 201 111 111 111



000022

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Na plnění veřejné zakázky „**Nástavba třídy na MŠ U Sluncové 10 a , čp. 135, Praha 8 k.ú. Karlín**“, vypracovaná
ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já níže podepsaný jednatel společnosti KASTEN spol. s r.o., IČ 62954870, se sídlem Větrná 145, 277 11
Neratovice - Byškovice prohlašuji,

:že naše společnost není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V Byškovicích, dne 29.6.2015



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Želetavská 1525/1
 140 92 Praha 4 - Michle
 Tel: 00420-955961294 jv
 Fax: 00420-221159118

Oprávněný:

Servisní středisko pro správu svěřeného
 majetku MČ Praha 8,
 příspěvková organizace
 U Synagogy čp. 236/2
 180 00 Praha 8 - Libeň

V Praze dne 3. září 2015

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA SPLNĚNÍ SMLOUVY

Objednatel Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
 příspěvková organizace
 U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
 IČO 006 39 524
 Zhotovitel (naš klient) ISPD s.r.o.
 Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4 - Podolí
 IČO 284 78 380

Smlouva o dílo na zhotovení díla „Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10 a, č.p. 135, Praha 8, k.ú. Karlín" (dále také jen „závazek")

Vážení,

byli jsme naším klientem informováni o tom, že má být ve Váš prospěch poskytnuta bankovní záruka za řádné splnění smlouvy.

Z příkazu našeho klienta přebíráme, my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 649 48 242 tuto bankovní záruku a neodvolatelně se zavazujeme zaplatit Vám na Vámi uvedený účet částky až do celkové výše

a to bez zkoumání souvisejícího závazku a bez práva uplatnit jakékoli námitky tohoto závazku se týkající. Výplatu provedeme bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší první písemné výzvy, ve které prohlásíte, že zhotovitel nesplnil své povinnosti ze smlouvy o dílo na zhotovení díla „Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10 a, č.p. 135, Praha 8, k.ú. Karlín".

Tato bankovní záruka vstupuje v účinnost dnem, kdy obdržíme kopii smlouvy o dílo na zhotovení díla „Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se sídlem U Sluncové 10 a, č.p. 135, Praha 8, k.ú. Karlín" podepsané objednatelům a zhotovitelem.

Tato bankovní záruka je vystavena dne 3. září 2015 a zaniká automaticky

1. v den, kdy nám bude vrácen originál této záruční listiny, nebo
2. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky, a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
3. vyplacením celé zaručené částky nebo
4. dne 10. září 2016,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Vaše případná výzva nám musí být doručena nejpozději v den zániku bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Každá Vaše výzva a/nebo prohlášení o zproštění povinností musí být podepsány osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a musí nám být doručeny osobně nebo kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, (i) s písemným potvrzením Vaší banky, že výzva a/nebo prohlášení o zproštění povinností byly podepsány osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a že jejich podpisy na výzvě a/nebo prohlášení o zproštění povinností jsou pravé nebo (ii) pravost podpisů musí být úředně ověřena a musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu, z něhož bude toto oprávnění patrné.

Jakýkoliv jiný způsob doručení a ověření výzvy a/nebo prohlášení o zproštění povinností je vyloučen.


Doručení veškerých dokumentů souvisejících s touto bankovní zárukou prostřednictvím informačního systému datových schránek je vyloučeno.

Veškeré dokumenty (včetně výzvy a prohlášení), potvrzení či ověření vyhotovené Vámi či jinou osobou, předložené nám v souvislosti s touto bankovní zárukou, musí být sepsány v českém jazyce.

Právo uplatnit tuto bankovní záruku a právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.

Tato bankovní záruka se řídí českým právem.

S úctou,



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SUBDODÁVKY

Na plnění veřejné zakázky „Nástavba třídy na MŠ U Sluncové 10 a , čp. 135, Praha 8 k.ú. Karlín,, vypracovaná ve smyslu § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Článek I.

Smluvní strany

ISPD s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Jednající jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144 531

(dále jen dodavatel)

CONTRACTIS, s.r.o.

se sídlem: Nad Zámečnicí 34/1841, PSČ 150 00

IČ: 257 27 737 DIČ: CZ: 257 27 737

zastoupena: jednatel společnosti

zapsána v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64790

(dále jen subdodavatel)

Článek II.

Účel smlouvy

Touto smlouvou se subdodavatel zavazuje poskytnout plnění při realizaci výše uvedené veřejné zakázky v rozsahu, kterým subdodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Článek III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí **profesních a technických kvalifikačních předpokladů** uchazeče v rozsahu obdobném, který je definován v článku III. 3.2) a v článku III 3.4. zadávací dokumentace v rámci investiční akce.

- Osvědčení na úrovni autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby – Ing. Zbyněk Pavlas

- hlavní stavbyvedoucí - VŠ vzdělání v oblasti stavebnictví, s autorizací pro obor pozemní stavby s minimální délkou praxe 5 let - Ing. Zbyněk Pavlas

Subdodavatel bude plnit dohled nad plněním a dokončením předmětu zakázky.

Článek IV.

Doba plnění

Subdodávku poskytne subdodavatel dodavateli po dobu zadávací lhůty a následně i po dobu provádění prací.

Článek V.

Účinnost a platnost smlouvy

Účinnost této smlouvy je podmíněna tím, že dodavatel bude v rámci zadávacího řízení vybrán jako zhotovitel díla. Účinnost nastává dnem, ve kterém uplyne lhůta pro podání námitek na veřejnou zakázku, jejíž předmětem je zakázka uvedená výše.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Na plnění veřejné zakázky „Nástavba třídy na MŠ U Sluncové, se U Sluncové 10 a, č.p. 135, Praha 8, k.ú. Karlín
„ vypracovaná ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já níže podepsaný jednatel společnosti **CONTRACTIS, s.r.o.**, se sídlem: Nad Zámečnicí 34/1841, PSČ 150 00
IČ: 257 27 737 DIČ: CZ: 257 27 737 prohlašuji,

že naše společnost není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V Praze, dne 26.6.2015

Ing. Zbyněk Pa



contractis

TRACTIS s.r.o. Nad Zámečnicí 34
0 Praha 8, DIČ: CZ25727737

-1-

000015

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SUBDODÁVKY

Na plnění veřejné zakázky „ Stavební úpravy v budově i na pozemku – Nástavba třídy na MŠ U Sluncové 10 a ,
čp. 135, Praha 8 k.ú. Karlín „ vypracovaná ve smyslu § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

Článek I. Smluvní strany

ISPD s.r.o.

se sídlem Praha 4, Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4

IČ: 28478380

Jednatel [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144 531
(dále jen dodavatel)

KASTEN spol. s r.o.

se sídlem Neratovice - Byškovice, Větrná 145, 277 11

IČ: 62954870

Jednatel [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40417
(dále jen subdodavatel)

Článek II. Účel smlouvy

Touto smlouvou se subdodavatel zavazuje poskytnout plnění při realizaci výše uvedené veřejné zakázky
v rozsahu, kterým subdodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí **technických kvalifikačních předpokladů** uchazeče v rozsahu
obdobném, který je definován v článku III. 3.4) zadávací dokumentace v rámci investiční akce.

- 3 referenční stavby občanské vybavenosti minimální finanční plnění 4.000.000,- Kč bez DPH
- 1. Zástupce hlavního stavbyvedoucího – min SŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci na úrovni autorizovaný
technik pro obor pozemní stavby- Ing. Jiří Bureš

Subdodavatel bude plnit dohled nad plněním a dokončením předmětu zakázky.

Článek IV. Doba plnění

Subdodávku poskytne subdodavatel dodavateli po dobu zadávací lhůty a následně i po dobu provádění prací.

Článek V. Účinnost a platnost smlouvy

Účinnost této smlouvy je podmíněna tím, že dodavatel bude v rámci zadávacího řízení vybrán jako zhotovitel
díla. Účinnost nastává dnem, ve kterém uplyne lhůta pro podání námitek na veřejnou zakázku, jejíž předmětem
je zakázka uvedená výše.

Tato smlouva nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze, dne 29.6.2015

V Byškovicích, dne 29.6.2015

