

# „Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická“

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 30-6-0000262 (č. objednatele VR 53/2016) uzavřené dne 30.6.2016  
(dále jen „dodatek“ a „smlouva“)

### Čl. I

#### SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy čp. 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Doručovací adresa : [REDAKCE]  
  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
[REDAKCE]  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]  
  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2.1. Zhotovitel: „HTAJ Libčická“ (společnost založená smlouvou o společnosti ze dne 14.4.2016)  
Vedoucí společník „HTAJ Libčická“:  
**HOSPIMED, spol. s r.o.**  
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3  
zastoupený/jednající: Janou Doubravovou, jednatelkou (za „HTAJ Libčická“ na základě plné moci udělené Smlouvou o společnosti ze dne 14.4.2016, čl. V)  
IČ: 00676853  
DIČ: CZ00676853  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 480  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
  
Společník „HTAJ Libčická“:  
**Sdružení Libčická** (společnost založená smlouvou o společnosti ze dne 1.2.2016)  
  
Společník 1:  
Auböck s.r.o.  
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
zastoupený/jednající: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem  
IČ: 26089785  
DIČ: CZ26089785  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372

Společník 2:  
**TREPART s.r.o.**  
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4  
zastoupený/jednající: Pavlem Pátkem, jednatelem  
IČ: 25917838  
DIČ: CZ25917838  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206689

Společník 3:  
**JARg s.r.o.**  
se sídlem: Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice  
zastoupený/jednající: Radimem Ciprou, jednatelem  
IČ: 46678867  
DIČ: CZ46678867  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1466

*(dále jen „zhotovitel“)  
(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)*

**Se dohodli na následujícím dodatku ke smlouvě (dále jen „dodatek“):**

## **Čl. II**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

1)

**Čl. II. Předmět díla** se rozšiřuje o dodatečné stavební práce na základě změnových listů č. ZL-01 – ZL-22 . Zároveň se z předmětu díla vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. ZL-01 – ZL-22.

Odůvodnění víceprací i méněprací je uvedeno ve změnových listech č. ZL-01 – ZL-22, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky.

2)

**Čl. II. Doba a místo plnění** se doplňuje o ustanovení:

S ohledem na povahu víceprací Objednatel prodlužuje lhůtu výstavby – lhůtu pro dokončení díla v kalendářních dnech včetně předání a převzetí díla: nejpozději do **16.9.2016**.

S ohledem na povahu víceprací jsou upraveny dílčí termíny milníky provádění díla:

IV.Milník - dokončení vodorovných konstrukcí, skladby podlah a hydroizolací, dokončení SDK konstrukcí **50 dní od zahájení**

V.Milník - kompletní dokončení díla včetně povrchových úprav stěn, výmaleb, montáže VZT, osvětlení, povrchových úprav podlah, montáž markýzy **61 dní od zahájení**

VI. Milník – dokončení montáže technologie kuchyně, nábytku jídelny  
Provedení funkční zkoušky technologie kuchyně a VZT **66 dní od zahájení**

Kolaudace a předání převzetí díla **66 dní od zahájení**

3)

**Čl. Cena za díla a platební podmínky**

Celková cena za dílo dle ost. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku navyšuje o celkovou částku ve výši 3 265 604,96 Kč bez DPH, následovně:

	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1</b>	<b>44 448 607,-</b>	<b>9 334 208,-</b>	<b>53 782 815,-</b>
Navýšení dle Změnových listů č. 1 – 22	3 265 604,96	685 777,04	3 951 382,00
<b>Celková cena za dílo vč. tohoto dodatku č. 2</b>	<b>47 714 211,96</b>	<b>10 019 984,51</b>	<b>57 734 196,47</b>

**Článek III.**

**Ustanovení závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Přílohy:**

- 1) Změnové listy č. ZL-01 – ZL-22

## Zdůvodnění ZL ZŠ Libčická

**ZL-01 - Podlaha kuchyně** - Při odstraňování dlažeb v kuchyňské části bylo zjištěno, že stávající podklad tvořený betonovou mazaninou je nesoudržný a bylo nutné tuto nesoudržnou mazaninu odstranit. Následně bylo nutné provést důkladné očištění podkladu včetně lokálních sanací, provedení kontaktního můstku a následně provedení nového potěru rychle schnoucí stěrkou. GP tuto skutečnost (skrytá vada) nemohl předvídat a proto nebylo s tímto v PD počítáno

**ZL-02 - Změna - bourání ŽLBT původně keram.zdivo** – V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že jedna stěna v m.č. 1.13 je provedena jako ŽB oproti zděné uvažované v PD. ŽB zeď byla odstraněna rozřezáním.

**ZL-03 - Odpočet klima jednotek v jídelnách** – z důvodu trvalí zaruční doby na střešní skladbu nebylo možné provést nové prostupy skrz střešní plášť a tudíž byli zrušeny chladící jednotky pro jídelny

**ZL-04 - Prosklená vstupní stěna** – v PD byla navržena prosklená hliníková stěna uvažována bez nadsvětlíku avšak stávající stěna byla s nadsvětlíkem, který byl pevně spojen s dveřmi. Z tohoto důvodu byla stěna dodána včetně nadsvětlíku.

**ZL-05 - Změna elektro** - Během stavby se zjistilo, že předchozí rekonstrukce nebyla provedena kompletně s přechodem soustavy TN-C na TN-S. V řešených prostorách byla původní hliníková kabeláž neodpovídající současným ČSN, jelikož se při rekonstrukci do těchto místností zasahovalo, bylo nutné vyměnit oproti tendrové PD veškerou kabeláž. Dokumentace počítala pouze s výměnou koncových prvků. Nevyhovující kabeláž nebyla při projekční přípravě zjistitelná, z důvodu užívání těchto prostor a nebylo možné destruktivně zasahovat do těchto

prostor. V rozváděči byla již obměněna většina jisticích prvků, z čehož se usuzovalo, že je instalace provedena odpovídajícím způsobem. Zároveň byla zjištěna nevyhovující topologie stávajících rozvodů, proto bylo nutné provést výměnu vedení daného okruhu vždy jako celku.

**ZL-06 - Odstranění stávajícího podhledu v jídelnách** – V PD bylo uvedeno odstranění stávajícího podhledu avšak ve výkazu výměr nebyla demontáž uvedena

**ZL-07 - Demontáž a likvidace stávajícího obkladu stěn** – Z důvodu zásahu do stávajícího obkladu stěn instalacemi a stávajícím stavem obkladu bylo nutné stávající obklad odstranit bez možnosti zpětného použití.

**ZL-08 - Demontáž obkladu v jídelnách z mozaiky vč. odvozu a likvidace sutí** – Na stěnách jídelny ke kuchyni se nacházel mozaikový obklad. Tento obklad byl lokálně poškozen a nebylo možné ho stejným typem mozaiky opravit a z estetického důvodu bylo rozhodnuto o jeho odstranění a nahrazení štukovou omítkou.

**ZL-09 - Záměna typu podlahy povlaková podlaha místo dlažby** – V PD bylo uvedena pro nášlapnou vrstvu v kuchyni dlažba a jako alternativa PVC. Při vzorkování vrstev byla vybrána PVC s požadovanou protiskluzností a vhodností do prostředí kuchyně.

**ZL-10 - Opláštění VZT potrubí a rolet** – Při realizaci VZT potrubí bylo odhaleno, že nelze ze statického důvodu provést nový otvor ve stropní konstrukci 1PP v místě navrženého potrubí a bylo rozhodnuto, že nové potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí. Toto potrubí se však nachází uprostřed příjmového okna a z tohoto důvodu bylo VZT potrubí opláštěno pomocí SDK konstrukce a následně obloženo do výšky ostatního obkladu. V místě nově osazených rolet bylo z estetického důvodu navrženo zakrytí rolet SDK kastlíky.

**ZL-11 - Ukončení VZT podhledu v kuchyni** – Při realizaci jednotlivých částí realizačního projektu gastro provozu bylo dohodnuto dozdění dělicí příčky vysoké dle původní PD 1,2m až ke stropní konstrukci a následně provést uzavření VZT stropu svěšenými SDK příčkami.

**ZL-13 - Změna zdravotní instalace** – Při demontážních pracích ZTI bylo zjištěno, že stávající rozvody vody jsou napojeny na požární rozvod vody, což z hygienických předpisů není možné. Tyto rozvody byli kompletně demontovány a nahrazeny novou páteří větví, z které byli provedeny nové větve pro kuchyň a sociální zázemí v objektu. Z výše uvedených důvodů bylo nutné provést také některé výměny baterií či zařizovacích předmětů.

**ZL-14 - Úprava ústředního vytápění v 1.NP** – Při realizaci části realizační projektové dokumentace projektu gastro provozu bylo zjištěna kolize nového zařízení se stávajícími radiátory ÚT. Z ohledem na stav stávajících radiátorů bylo rozhodnut stávající radiátory odstranit a nahradit novými a umístit je do prostor mimo kolizi s nově navrženým zařízením gastro provozu.

**ZL-15 - Vnitřní parapety** – Vzhledem ke stavu stávajících parapetů bylo rozhodnuto některé parapety zachovat a neprovádět jejich demontáž a novou dodávku.

**ZL-16 - Vzduchotechnika - zázemí 1.NP** – Z důvodu trvalí záruční doby na střešní plášť a možnosti zajištění větrání okny v místnostech sociálního zázemí bylo rozhodnuto neprovádět nově navržené VZT potrubí v těchto prostorách.

**ZL-17 - Obklad stěn jídelny m.č.1.15** - Z důvodu zásahu do stávajícího obkladu stěn instalacemi a stavu obkladu bylo rozhodnuto o demontáži stávající obkladu a nahrazení novým dřevěným obkladem v jídelně.

**ZL-18 - Vnitřní vybavení** – při vzorkování vnitřního vybavení jídelen byl vybrán vyšší standart nábytku oproti navrženému nábytku v PD.

**ZL-19 - Úpravy technologie gastro** – Při realizaci části realizační projektové dokumentace projektu gastro a konzultace s uživatelem gastro provozu došlo k upřesnění některých částí, které byly zapracovány do RDS a jsou zohledněny ve ZL.

**ZL-20 - Odstranění těsnících provazců z přírub VZT z prostor KP1 1.PP strojovna a KP2 1.NP varna** – Při demontáži stávajícího potrubí VZT bylo zjištěno, že stávající těsnění mezi jednotlivými díly VZT potrubí obsahuje azbest. Toto zjištění vedlo k potřebnému zajištění veškerých opatření souvisejících s odbornou demontáží a likvidací nebezpečného materiálu obsahující azbest včetně kontrolního měření.

**ZL-21 - Rozdílňá tloušťka samonivelačních stěrky** - Při odstraňování dlažeb v jednotlivých místnostech bylo nutné provést větší tloušťku vyrovnávací samonivelační stěrky jako nový podklad pro provedení nových nášlapných vrstev.

**ZL-22 - Úprava pro instalaci VZT jednotky** – při instalaci největšího dílu VZT jednotky do strojovny VZT v 1.PP bylo nutné provést vybourání a dveřních zárubní a zvětšení otvorů pro průchod a opětovné zazdění a zednické začištění.

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZZ016-348

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně

Místo: Libčická 10, Praha 8 - Čimice

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Projektant: AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

## Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

### Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze  
snižena 15,00% ze

Cena s DPH V CZ

Doba provedení 16 kalendářních dní, termín dokončení díla: 16.9.2016

Nákladová cena je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předemné veřejné zakázky po celou dobu provádění díla, je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné. Nákladová cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předemné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy, resp. jejího dodatku - provedení díla - předemné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.)

Projektant:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Jana Doubřavová  
Jednatelka HOSPIMED, spol. s r.o.  
vedoucí společnosti HTAJ Libčická

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZZ016-348

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Místo: Libčická 10, Praha 8 - Čimice

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Datum: 15.07.2016

Projektant: AED Project a.s.

Zpracovatel:

Kód Objekt

## 1) Náklady z rozpočtů

### 991 Změnové listy

- ZL-01 - Podlaha kuchyně
- ZL-02 - Změna - bourání ZLBT původně keram.zdivo
- ZL-03 - Odpočet Klimajednotek v jídelnách
- ZL-04 - Prosklená vstupní stěna
- ZL-05 - Změna elektro
- ZL-06 - Odstranění stávajícího podhledu v jídelnách
- ZL-07 - Demontáž a likvidace stávajícího obkladu stěn
- ZL-08 - Demontáž obkladu v jídelnách z mozaiky vč.odvozu a likvidace sutí
- ZL-09 - Změna typu podlahy povlaková podlaha místo dlažby
- ZL-10 - Opláštění VZT potrubí a rolet
- ZL-11 - Ukončení VZT podhledu v kuchyni
- ZL-13 - Změna zdravotní instalace
- ZL-14 - Úprava ústředního vytápění v 1.NP
- ZL-15 - Vnitřní parapety
- ZL-16 - Vzduchotechnika - zázemí 1.NP
- ZL-17 - Obklad stěn jídelny m.č.1.15
- ZL-18 - Vnitřní vybavení
- ZL-19 - Úpravy technologie gastro
- ZL-20 - Odstranění těsnících provazců z přírub VZT z prostor KP1 1.PP strojovna a KP2 1.NP
- ZL-21 - Rozdílina tloušťka samonivelačních stěrek
- ZL-22 - Úprava pro instalaci VZT jednotky

## 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-01 - ZL-01

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Service, s.r.l., pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

sňižena 15,00%

Cena s DPH

Doba provedení 16 kalendářních d

Nabídková cena je stanovena jako celková  
základní, tj. zahrnuje ocenění veškerých čí

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-01 - ZL-01 - Podlaha kuchyně

Místo:

Objednatel:

Service, s.r.l., pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vřpíní

D9 - 0096: Bourání konstrukcí

D10 - 099.: Přesun hmot HSV

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)

Datum  
Projekt  
Zpracov

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-01 - ZL-01 - Podlaha kuchyně  
 Místo: HTAJ Libčická  
 Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

## Náklady z rozpočtu

### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	
1	K 631321411 Doplnění rýh v dopravních mazanách betonem rychletuhnoucím
2	K 776111311 Výšší podkladu povlakových podlah
3	K 965323111 Spojovací mřížek reparačního betonu na epoxidové bázi tl 1 mm
4	K 63262110 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucí hmotou tl do 10 mm
5	K 632621101 Příplatek k vyspravení podlah rychletuhnoucí hmotou za každý další zaspokává 1 cm tloušťky

### D9 - 0096: Bourání konstrukcí

6	K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazin betonových tl do 100 mm pl. přes 4 m <sup>2</sup>
---	--

### D10 - 099: Přesun hmot HSY

7	K 997013211 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 50 mpro budovy v do 6 m ručně
8	K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
9	K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
10	K 997013830 Příplatek za uložení stavební suti na skládku (skládkovné)
11	K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
12	K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	
13	K 03 Zařízení stavební
14	K 06 Územní vltvy
15	K 07 Provozní vltvy
16	K 15 Komplexní činnost

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-02 - ZL-02 - Změna - bourání  
 JKSO: HTAJ Libčická  
 Místo: HTAJ Libčická  
 Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická  
 Projektant: AED Project a.s.  
 Zpracovatel: HTAJ Libčická

## Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

## Cena bez DPH

DPH základní snížená	21,00%	ze	53 21
Ostatní snížená	15,00%	ze	

## Cena s DPH

V CZK

## Projektant

Datum a podpis: Razítko

## Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

## Objednatel

Datum a podpis: Razítko

## Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-02 - ZL-02 - Změna - bourání ŽLBT původně keram.zdivo

Místo:   
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8 Pro  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpr


Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

- D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení
- D9 - 0096: Bourání konstrukcí
- D10 - 099.: Přesun hmot HSV
- D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady
- D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

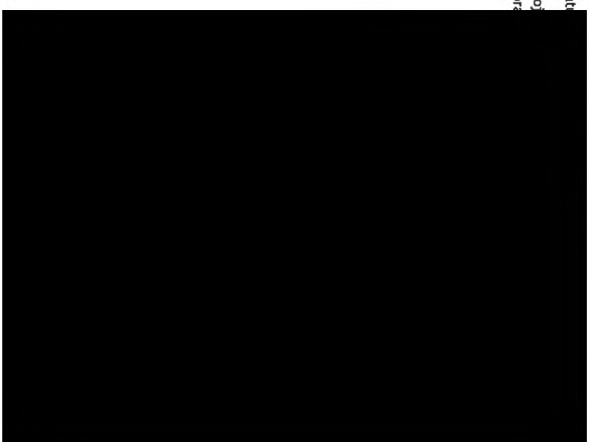

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-02 - ZL-02 - Změna - bourání ŽLBT původně keram.zdivo

Místo:   
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ P  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ Typ Kód Popis

### Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D9 - 0096: Bourání konstrukcí

1	K	96202231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápennopískových na MV nebo MWC
2	K	96202210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3
3	K	97721111	Řezání ŽB kci tl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm


D10 - 099.: Přesun hmot HSV

4	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a výborných hmot do 50 mpro budovy v do 6 m ráčně
5	K	997013501	Odvoz suti: na skládku a výborných hmot ne meziklášdu do 1 km se stžením
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a výborných hmot n skládku ŽKO 1 km přes 1 km
7	K	997013800	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkové)
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

9	K	03	Zařízení stavební
10	K	06	Územní vlivy
11	K	07	Průvratní vlivy
12	K	15	Kompletační činnost

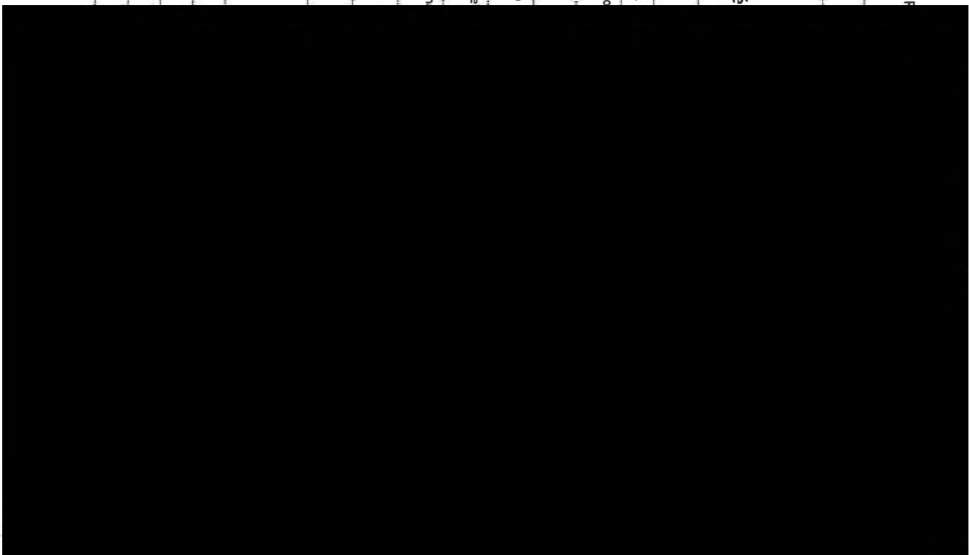

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-03 - ZL-03 - Odpočet klímajednotek

JKSO:

Místo:

Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Projektant: AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH V CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-03 - ZL-03 - Odpočet klímajednotek v j

Místo: Datum:

Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8 Projektant

Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpracovatel

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D7 - CH1.1 - chlazení zázemí uskladňných potravin

CH1.1 - Klimatizační jednotka SPLIT

D8 - CH1.2 - chlazení jídelny

CH1.2 - Klimatizační jednotka Multisplit

D9 - CH1.3 - chlazení jídelny

CH1.3 - Klimatizační jednotka Multisplit

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D13 - 764.: Konstrukce klempířské

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-03 - ZL-03 - Odpočet klimatické

Místo:

Objednatel: Servis, s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

PC Typ	Kód	Popis
--------	-----	-------

## Náklady z rozpočtu

### D7 - CH1.1 - chlazení zázemí uskladňených potravin

CH1.1 - Klimatizační jednotka SPLIT	
1	K Pol142 Venkovní jednotka + násádná vnitřní jednotka CH 2,6kW (LG)
2	K Pol143 Propojovací potrubí vč. izolace

### D8 - CH1.2 - chlazení jídelny

CH1.2 - Klimatizační jednotka Multisplit	
3	K Pol143 Propojovací potrubí vč. izolace
4	K Pol144 Venkovní jednotka CH = 12kW (LG)
5	K Pol145 Vnitřní lazeťová jednotka CH = 6 kW (LG)

### D9 - CH1.3 - chlazení jídelny

CH1.3 - Klimatizační jednotka Multisplit	
6	K Pol143 Propojovací potrubí vč. izolace
7	K Pol145 Vnitřní lazeťová jednotka CH = 6 kW (LG)
8	K Pol146 Venkovní jednotka CH = 12 kW (LG)

### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D13 - 764.: Konstrukce klempříské	
9	K 764010001 Oplechování a zateplení prostupů střechy konstrukcí v rámci jednotlivých stří, případně osazení chladicí jednotky na střechu objektu - prvky budou vyrobeny z přezdvíženého titanizinkového plechu standard Rheinznik DBP, tl. 0,7 mm břídkové šedý

### DZ9 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	
10	K 03 Zařízení saveniště
11	K 06 Územní vlivy
12	K 07 Provozní vlivy
13	K 15 Komplexační činnost

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-04 - ZL-04 - Prosklená vstupní stěna

Místo:

Objednatel: Servis, s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

Projektant: AFD Project a.s.  
Zpracovatel:

Pozvánka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH	21,00%	zP	113 603,84
DPH základní sazba	15,00%	zP	0,00
Cena s DPH		V	CZK

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-04 - ZL-04 - Prosklená vstupní stěna  
Místo: Praha 8  
Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D15 - 767.: Konstrukce zámečnické

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-04 - ZL-04 - Prosklená vstupní stěna  
Místo: Praha 8  
Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

Kód - Popis

### Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D15 - 767.: Konstrukce zámečnické

1	K	767010003	Dodávka a montáž interiérové prosklené stěny s 3 dvoukřídlovými dveřmi - 2070x4450 mm, hliník eloxovaný, případně RAL a povrch dle architektka - dveře opatřené madlem, zámkem, dle požadavků PBŠ - OZN, PS.01.01	k
---	---	-----------	---	---

3	K	767010003.1	Dodávka a montáž interiérové prosklené stěny s 3 dvoukřídlovými dveřmi - 2570x4450 mm, hliník eloxovaný, případně RAL a povrch dle architektka - dveře opatřené madlem, zámkem, dle požadavků PBŠ - OZN, PS.01.01	k
---	---	-------------	---	---

2	K	998727202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	k
---	---	-----------	---	---

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	03	Zařízení staveniště	k
5	K	06	Územní vlivy	k
6	K	07	Provozní vlivy	k
7	K	15	Kompletační činnost	k

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-05 - ZL-05 - Změna elektro

JISO:

Místo:

Objednatel:

Sevnice, síť, pro správu svět. majetku

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Pozvánka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

sazebná 15,00%

Cena s DPH

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Li

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-05 - ZL-05 - Změna elektro

Místo:

Objednatel:

Sevnice, síť, pro správu svět. majetku nč Praha

Zhotovitel:

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 -

D2 - Sýřidla (včetně zdrojů)

D3 - Rozvaděč

D4 - Úprava trafostanice

D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

D23 - 021.: Elektroinstalace

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-05 - Změna elekt.

Místo:

Objednatel: Servis.stř. pro správu světl.majetku MČ  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

## Náklady z rozpočtu

D1 -			
PČ	Typ	Kód	Popis
1	K	Pol80	Ocelové nosné konstrukce
2	K	Pol82	Kabel CYRY 3x4x1,5
3	K	Pol83	Kabel CYRY 3x4x1,5
4	K	Pol85	Kabel CYRY 3x2x2,5
5	K	Pol87	Kabel CYRY 5x2x2,5
6	K	Pol88	Kabel CYRY 5x4
7	K	Pol90	Kabel CYRY 5x4x10
8	K	Pol91	Kabel CYRY 5x4x16
9	K	Pol94	Přepínač séřový
10	K	Pol95	Přepínač střídavý dvojitý
11	K	Pol96	Přepínač střídavý
12	K	Pol97	OMladěc tlačítkový jednopólový
13	K	Pol98	Rámeček jednoduchý
14	K	Pol101	Zásuvka CUED 416-6, 16A/380V bílá
15	K	PolX101	Trubka 1525
16	K	PolX102	Trubka 1520
17	K	PolX103	Přičytka 16
18	K	PolX104	Přičytka 20
19	K	PolX105	Montážní materiál (šrouby, hmoždinky)
20	K	Pol166	Kabel HDZRN-F 5G2.5
21	K	Pol167	Kabel HDZRN-F 5G1,5
22	K	Pol168	Kabel HDZRN-F 5G4
23	K	Pol169	Kabel HDZRN-F 5G6
24	K	Pol170	Kabel HDZRN-F 5G10
25	K	Pol171	Kabel HDZRN-F 5G16
26	K	Pol172	Vodě CY 6
27	K	Pol173	Víceúčový spínač 400 V

Str.

PČ	Typ	Kód	Popis
28	K	Pol174	Podlahová krabice (zásuvka 230 V)
29	K	Pol175	Montážní materiál (šrouby, hmoždinky)
30	K	Pol186	Kabel UTPcat.5 (čtecí zařízení)
31	K	Pol187	Kabel CYPH 1 (čtecí zařízení)
32	K	Pol188	Lišta LV 18x18 (čtecí zařízení)
33	K	Pol190	Kabel CYRY 5x6 (vzt)
34	K	Pol191	Jistič 40 A (vzt)
35	K	Pol192	Jistič 25 A (vzt)
36	K	Pol193	Trubka 36 (vzt)
37	K	Pol194	Přičytka na trubku (vzt)
38	K	Pol195	Demontážní a montážní práce ve stávajícím rozvaděči (vzt)
49	K	Pol196	Stabiproudé rozvody - Internet

## DZ - Svítidla (včetně zdrojů)

39	K	Pol107	A2 - Lineární svítidlo zářivkové (2x 28 W, IP 65)
40	K	Pol109	A5 - Lineární svítidlo zářivkové (2x 54 W, IP 65)
41	K	Pol113	N1 - Nouzové přisazené svítidlo 24 W, IP 65
42	K	Pol114	N2 - Nouzové přisazené LED svítidlo
51	K	Pol116	AX - Osvětlení zrcadel

## D3 - Rozvaděč

43	K	Pol115	Rozvaděč RK (dle výkresové dokumentace)
----	---	--------	---

## D4 - Úprava trafostanice

50	K	#Z1000101	Navyšování příkonu
----	---	-----------	--------------------

## D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

### D23 - 021.: Elektroinstalace

48	K	Z10020003	Stavební přípomoc
----	---	-----------	-------------------

## D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

### D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

44	K	003	Zařízení stavební
45	K	06	Územní vlivy
46	K	07	Provozní vlivy
47	K	15	Kompletační činnost



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-06 - ZL-06 - Odstranění stávajícího pod

JMŠO:

Místo:

Objednatel:

Service s.r.l. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	109 469,65
sřídzená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH V CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-06 - ZL-06 - Odstranění stávající

Místo:

Objednatel: Service s.r.l. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D10 - 099.: Přesun hmot HSV

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-07 - ZL-07 - Demontáž a likvidace st

Místo: Datum:

Objednatel: Servis, s.r.l. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8 Proje  
Zhotovitel: HTAJ Libčická Zprac

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D10 - 099.: Přesun hmot HSV

D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + (2)

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-07 - ZL-07 - Demontáž a lik

Místo: Datum:

Objednatel: Servis, s.r.l. pro správu svěř.majetku MČ Pra  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ Typ Kód Popis

## Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické ře

D10 - 099.: Přesun hmot HSV

1	K	997013211	Vnitrostavební doprava suší a vbourných hmot do 50 mpro budovy v do 6 m rúče
2	K	997013201	Odvoz suší na skládku a vbourných hmot nebo meziúkladu do 1 km se ložením
3	K	997013309	Připatek k odvozu suší a vbourných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km
4	K	997013830	Poplatek za uložení stavební suší na skládce (skládkové)
5	K	997221611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
6	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m

D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

7	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl. do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přísadou
---	---	-----------	---

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

8	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
9	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

10	K	03	Zařízení stavební
11	K	06	územní vky
12	K	07	Procentní vky
13	K	15	kompletační ésmot

# KRYCÍ LIST R

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-08 - ZL-08 - Demontáž obk  
JKSO: likvidace sutí  
Místo:  
Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická  
Projektant: AED Project a.s.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	15 000,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-08 - ZL-08 - Demontáž obk  
likvidace sutí  
Místo:  
Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická  
Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické  
D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní  
D9 - 0096: Bourání konstrukcí  
D10 - 099.: Přesun hmot HSY  
D21 - 784.: Malby  
D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady  
D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

# KRYCÍ

stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-08 - ZL-08 - Demontáž o  
likvidace suti

Místo:

Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

Řeč Typ Kód Popis  
Náklady z rozpočtu

## D1 - 1.1 : Architektonicko - stavební a statické

### D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

9	K	61324141	Vápenocementová omítka žulová druznost vnitřních stěn namášená tučně
---	---	----------	---

### D9 - 0096: Bourání konstrukcí

1	K	97095951	Odebrání a odbrání obkladů stěn z vnitřních obkladových plochý přes 1 m <sup>2</sup>
---	---	----------	---

### D10 - 099: Přesun hmot HSV

2	K	997013211	Vnitřní stěnový odvoz suti a vybourání hmot do 50 mpro budovy v do 6 m tučně
3	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybourání hmot z meziskládku do 1 km se složením
4	K	997013599	Přípravek k odvozu suti a vybourání hmot skládku ZKO 1 km přes 1 km
5	K	997013930	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (akladkové)
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
7	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do m

### D21 - 784.: Malby

8	K	78442270	Malby barevné dvojnásobně se začítáním a pánclováním, penetrace
---	---	----------	--

## D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

### D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

10	K	03	Zařízení stavební
11	K	06	Uzemní vlivy
12	K	07	Provozní vlivy
13	K	15	Kompletační činnost

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-09 - ZL-09 - Zá

Místo:

Objednatel: Servis.sř. pro správu svěř.majetku MČ Praha  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

Projektant: AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
sniženk	15,00%	ze
Cena s DPH		V

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-09 - ZL-09 - Záměna typu podlahy povlaková místo dlažby  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení  
 D11 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti  
 D16 - 771.: Podlahy z dlaždic  
 D17 - 776.: Podlahy povlakové  
 D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady  
 D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-09 - ZL-09 - Záměna typu podlahy povlaková místo dlažby  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

### Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D11 - 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti

PČ	Typ	Kód	Popis
1	K	711413110	Izolace proti vodě za studena vodorovné, s těsnicí hmotou včetně provedení systémových detailů - kouty, rohy, vyzázení min. 200 mm na stěnu a pod.
2	K	99871202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m

D16 - 771.: Podlahy z dlaždic

3	K	771574111	Montáž podlah keramických včetně lepidla, spárování atd. - kompletní provedení
4	K	9976116	Dodávka keramické dlaždice - dle výběru investora
5	K	771591115	Podlahy spárování silikonem
6	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

D17 - 776.: Podlahy povlakové

7	K	776251311	Lepení pásů z přírodního lindesu (marmolea) 2-čl. složkovým lepidlem
8	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm
9	M	284110670	Vlny FORBO Sqrstep R12 175952
10	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

11	K	03	Zařízení staveniště
12	K	06	Územní vlny
13	K	07	Provoz vlny
14	K	15	Kompletační činnost

# KRYCÍ LIST R

Změna: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-10 - ZL-10 - Opláštění VZT

JiKSO:

Místo:

Objednatel: Servis, s.r.l., pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Projektant: AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

DPH základní srovnání	21,00% 15,00%	2e 2e	63
<b>Cena s DPH</b>	<b>V</b>	<b>CZK</b>	

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE R

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lib

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-10 - ZL-10 - Opláštění VZT po

Místo:

Objednatel: Servis, s.r.l., pro správu svěř. majetku MČ Praha

Zhotovitel: HTAJ Libčická

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řeš

D12 - 763t: Konstrukce montované - z desek sádrokartono

D19 - 781.: Obklady


D21 - 784.: Malby

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu (1) + 2)**

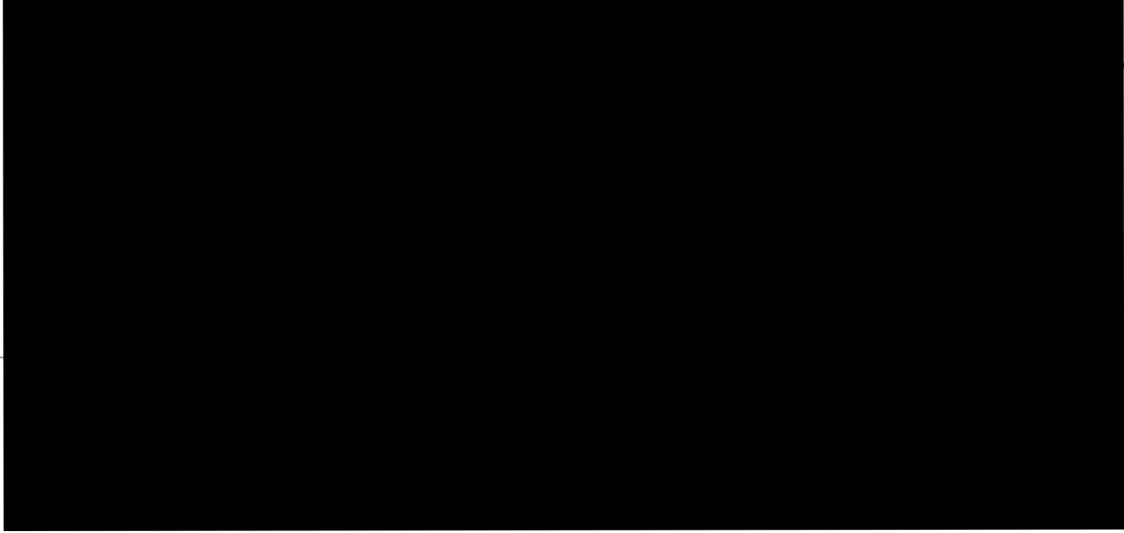

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-10 - ZL-10 - Opláštění VZT potrubí  
 Místo: D  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha B P  
 Zhotovitel: HTAJ LIBČICKÁ Z

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

## Náklady z rozpočtu

### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D12 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových				
1	K	763131714	SDK základní penetrační nádrž	m <sup>2</sup>
2	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m <sup>2</sup>
3	M	283292100	zábřaha parotěsná role 1,5 x 30 m	m <sup>2</sup>
4	K	763164761	SDK obklad kovových kčl uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1x12 12,5	m <sup>2</sup>
18	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK kčl hloubky do 0,5 m	m
5	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%

### D19 - 781.: Obklady

6	K	59760998	Keramicke obklady	m <sup>2</sup>
7	K	781474110	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených tloušťklním lepidlem včetně lepidla, sparování atd. - kompletní provedení	m <sup>2</sup>
8	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m
9	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m
10	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m <sup>2</sup>
11	K	781495115	Sparování vnitřních obkladů síťlónem	m
12	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%

### D21 - 784.: Malby

13	K	784422720	Malby barevné dvojnásobné se zčistěním a 2x pačkováním, penetrace	m <sup>2</sup>
----	---	-----------	---	----------------

### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN. - Vedlejší rozpočtové náklady				
14	K	03	Zařízení staveniště	%
15	K	06	Územní vlivy	%
16	K	07	Provozní vlivy	%
17	K	15	Kompletační činnost	%

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-11 - ZL-11 - Ukončení VZT podhledu v  
 JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická  
 Projektant: AED Project a.s.  
 Zpracovatel:  
 Poznámka:

## Náklady z rozpočtu Ostatní náklady

Cena bez DPH			
DPH základní	21,00%	ze	60 910,89
snížená	15,00%	ze	0,00

## Cena s DPH v CZK

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel:		Zhotovitel:	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změňové listy

Část: ZL-11 - ZL-11 - Ukončení VZT podhledu v kuchyni

Místo: Datum: 15.07.2016

Objednatel: Servis sítě, pro správu svěř. majetku MČ Praha 8 Projektant: AED Project a.s.  
Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpracovatel:

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D4 - 0034: Stěny a přčky

D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

D10 - 099: Přesun hmot HSV

D12 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových

D19 - 781.: Obklady

D21 - 784.: Malby

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změňové listy

Část: ZL-11 - ZL-11 - Ukončení VZT podhledu v kuchyni

Místo: Datum: 15.07.2016

Objednatel: Servis sítě, pro správu svěř. majetku MČ Praha 8 Projektant: AED Project a.s.  
Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

## Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D4 - 0034: Stěny a přčky

1	K	342Z4813	Přčky keramické tl.140 mm perimati P 10 na MČ	m2
---	---	----------	---	----

D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

2	K	61213110Z	Cementový posřk vnitřních stěn nanášený síťovité ruzně	m2
3	K	61213500Z	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl. do 10 mm - pod obklad	m2

D10 - 099: Přesun hmot HSV

4	K	999Z81111	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t
---	---	-----------	---	---

D12 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových

5	K	763111333	SDK přířba tl.100 mm profil CW4JW 75 desky 1x12,12,5 Tl.60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2
6	K	7631113331	Příplatek za zavěšení SDK přčky tl.100 mm	m2
7	K	763131714	SDK základní penetrační nářž	m2
8	K	999Z6340Z	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objemech v do 12 m	%

D19 - 781.: Obklady

9	K	781474110	Montáž obkladu vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem včetně lepidla, spřování atd. - kompletní provedení	m2
10	K	59760998	Keramické oblaačny	m2
11	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m
12	K	781494511	Plastové profily úkoncovací lepené flexibilním lepidlem	m
13	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2
14	K	999Z8120Z	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objemech v do 12 m	%

D21 - 784.: Malby

15	K	7844Z270	Malby barevné dvojnásobně se začítením a 2x spřokováním, penetrace	m2
----	---	----------	--	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M
----	-----	-----	-------	----	---

**D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady**

D30 - VRM.: Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	03	Zařízení staveniště	%	
17	K	06	Územní vlivy	%	
18	K	07	Provozní vlivy	%	
19	K	15	Kompletační činnost	%	

**KRYCÍ LIST RO**

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lib  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-13 - ZL-13 - Změna zdravotn

JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel:  
 Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel:  
 HTAJ Libčická  
 Projektant:  
 AED Project a.s.  
 Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	zč	321 582
DPH snížená	15,00%	zč	0

Cena s DPH v CZK

Projektant		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-13 - ZL-13 - Změna zdravotní instalace

Místo: Datum:

Objednatel: Servis stf. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8 Projektanti:  
Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpracovatel:

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

### D2 - Kanalizace

6 - Vpusť sphaškové kanalizace

#### D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

D5 - Vodovod

10 - Potrubí sanitární vody

D6 - Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN 16; bude spojová

D7 - Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN 16; bude spojováno

11 - Izolace vodovodního potrubí

D8 - Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a

D9 - Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-13 - ZL-13 - Změna zdravotní instalace

Místo:

Objednatel: Servis stf. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ Typ

## Náklady z rozpočtu

### D2 - Kanalizace

1	K	87131521	kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka třídy S-M DN150	m
---	---	----------	---	---

6 - Vpusť sphaškové kanalizace

2	K	Pol20	ACO vpusť nerezová DN100 * mřížka 300x300	ks
3	K	Pol101	kompletní nerezová podlahová vana ACO 1300x300 s roštěm a vpusť DN 100 s protizápalčovou úpravou	ks

#### D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

D5 - Vodovod

4	K	Pol176	Rozvod upravené vody - PPR potrubí vč izolace Ø 40	m
---	---	--------	---	---

5	K	Pol180	instalace rozvodu PPR - projektantem navržaná sproba TV + SV vč výškové armatury	kp
---	---	--------	---	----

10 - Potrubí sanitární vody

6	K	Pol41	40x4,4	m
---	---	-------	--------	---

7	K	Pol46	20x3,5	m
8	K	Pol47	25x3,5	m

D7 - Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN 16

9	K	Pol11	40x4,4 - tl. 9 mm	bn
---	---	-------	-------------------	----

11 - Izolace vodovodního potrubí

10	K	Pol53	20x3,5 - tl. 20 mm	bn
11	K	Pol54	25x3,5 - tl. 20 mm	bn

D8 - Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou

12	K	720000101	D+M umyvadlo 5,60cm	kus
13	K	720000102	D+M výlečka samostatně stojící	kus
14	K	720000103	D+M baterie umyvadlová nástěnná	kus

12 - Zařizovací předměty

12	K	720000101	D+M umyvadlo 5,60cm	kus
13	K	720000102	D+M výlečka samostatně stojící	kus
14	K	720000103	D+M baterie umyvadlová nástěnná	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
15	K	72000104	D-W baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00000		
16	K	72000105	D-W baterie nástěnná	kus	2,00000		
D25 - 720.: Zdravotní technika							
17	K	72002003	Stavební přípomoc	%	10,00000		

**D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady**

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady							
18	K	03	Zařízení stavebnitzě	%	4,00000		
19	K	06	Územní vlivy	%	3,00000		
20	K	07	Provozní vlivy	%	3,00000		
21	K	15	Kompletační činnost	%	2,00000		

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-14 - Úprava ústředního v...  
 JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická  
 Projektant: AED Project a.s.  
 Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze  
 snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-14 - ZL-14 - Úprava ústředního vytápění v 1.NP

Místo: Datum:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8 Projektant:  
Zhotovitel: HTAU Libčická Zpracovatel:

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

#### PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

#### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-14 - ZL-14 - Úprava ústředního

Místo: Datum:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha  
Zhotovitel: HTAU Libčická

PC Typ Kód Popis

### Náklady z rozpočtu

#### PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1	K	735111810	Demonitáž otopného tělesa litinového člankového včetně odvodu a litování
2	K	Pol199	Dodávka a montáž Radiátor VR Radik včetně Vedelnu, term.hlavice a měřičného kopolovného potrubí
3	K	999235201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

4	K	03	Zařízení stavební
5	K	06	územní vlivy
6	K	07	Provozní vlivy
7	K	15	Kompletní činnost

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ L  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-15 - ZL-15 - Vnitřní parapety  
JKSO:  
Místo:  
Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická  
Projektant: AED Project a.s.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-54,00
sňížená	15,00%	ze	

Cena s DPH

V CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
Objekt: 991 - Změnové listy  
Část: ZL-15 - ZL-15 - Vnitřní parapety  
Místo:  
Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Libčická  
Datum: Projektant  
Zpracovatel

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D14 - 766.: Konstrukce truhlářské

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-15 - ZL-15 - Vnitřní parapety

Místo: Datum: 15.07.2016

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku  
HTAJ Libčická

PČ Typ Kód Popis

### Náklady z rozpočtu

#### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a stat


##### D14 - 766.: Konstrukce truhlářské

2	K	766010006	Dodávka a montáž vnitřního parapetu s sífky do 200 mm včetně lepenky - lamin dřevotřískové desky - kompletní provedení OZN. TR/01.02-04.08
3	K	766010007	Dodávka a montáž vnitřního parapetu s sífky do 250 mm včetně lepenky - lamin dřevotřískové desky - kompletní provedení OZN. TR/01.06-07.10
4	K	766010008	Dodávka a montáž vnitřního parapetu s sífky do 300 mm včetně lepenky - lamin dřevotřískové desky - kompletní provedení OZN. TR/01.09
5	K	766010009	Dodávka a montáž vnitřního parapetu s sífky do 500 mm včetně lepenky - lamin dřevotřískové desky - kompletní provedení OZN. TR/01.11 a 12
6	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objemech v do 12 m

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

##### D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

7	K	03	Zařízení staveniště
8	K	06	Uzemní vlivy
9	K	07	Převozní vlivy
10	K	15	Kompletační činnost

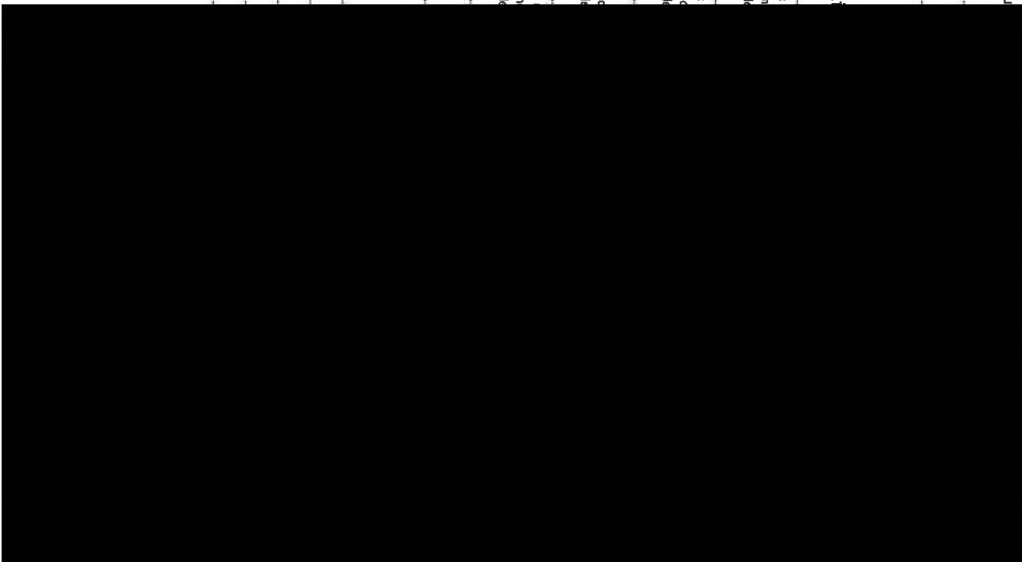

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-16 - ZL-16 - Vzduchotechnika - zř

Místo:

Objednatel:

Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

### Náklady z rozpočtu

#### Ostatní náklady

##### Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	-27 468,00
sňžená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH V CZK

Projektant

Zpraco

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-16 - ZL-16 - Vzduchotechnika - zázemí 1.N  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8 Projektant:  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická Zpracovatel:

Kód . Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D5 - EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení  
 D2 - Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarů  
 D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady  
 D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-16 - ZL-16 - Vzduchotechnika

Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

PČ	Typ	Kód	Popis	M.
----	-----	-----	-------	----

### Náklady z rozpočtu

#### D5 - EF1.1 - Odvětrání sociálního zařízení

1	K	EF1.1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí (RM250), V = 860 m <sup>3</sup> /h, Pext = 160 Pa	ks
2	K	Pol134	Talířový ventil ohodnoti vel. 125	ks
3	K	Pol135	Výdechová síťka D 250	ks

#### D2 - Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem

4	K	Pol125	do průměru 250/20 % tvarovek	m
5	K	Pol137	do průměru 200/20 % tvarovek	m
6	K	Pol138	do průměru 125/20 % tvarovek	m
7	K	Pol139	Ohebné potrubí SONOFLEX - průměr 160	m

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady			
8	K	03	Zařízení staveniště
9	K	06	Uzemní vily
10	K	07	Provozní vily
11	K	15	Kompletační činnost



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-17 - ZL-17 - Obklad stěn jídelny m.č.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Service s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	276 959,23
smlžená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH V CZK

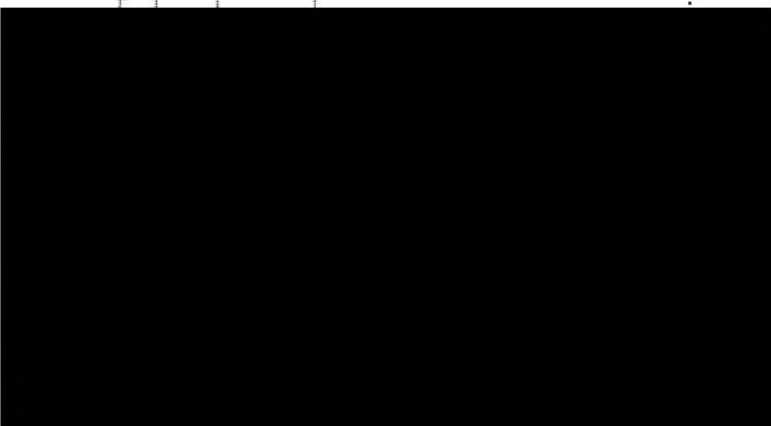

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-17 - ZL-17 - Obklad stěn jídelny m.č. 1.15

Místo:

Objednatel:

Service s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení


D14 - 766.: Konstrukce truhlářské

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

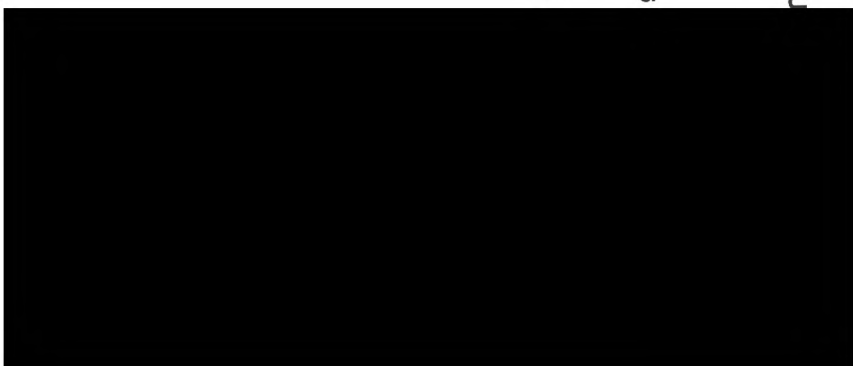

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-17 - ZL-17 - Obklad stěn jídelny

Místo: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 HTAJ Libčická

PČ	Typ	Kód	Popis	M
----	-----	-----	-------	---

### Náklady z rozpočtu

#### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D14 - 766.: Konstrukce truhlářské				
1	K	766417211	Montáž obložení stěn pokladového rožnu	m
2	M	605141130	Resivo /Fihlónatė, střešní listě impregnované dř 2 - 3,5 m	m <sup>2</sup>
3	K	766416241a	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m <sup>2</sup> , panely z aglomerovaných desek do 0,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
4	M	607222851	deska dřevotřísková laminovaná bílá	m <sup>2</sup>
10	K	766699763	Montáž převýř stěnových spar ližbou profilovanou vč.dodávky	kp
5	K	998766202	Přesum hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech V do 12 m	%

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	03	Zařízení zaveniště	%
7	K	06	Územní vlivy	%
8	K	07	Provozní vlivy	%
9	K	15	Kompletační činnost	%

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-18 - ZL-18 - Vnitřní v

JKSO:

Místo:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a. s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní sňížená 21,00% ze 15,00% ze

Cena s DPH V CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lipčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-18 - ZL-18 - Vnitřní vybavení

Místo:

Objednatel: Servis s.tř. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Lipčická

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy


D28 - 796.: Vnitřní vybavení

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

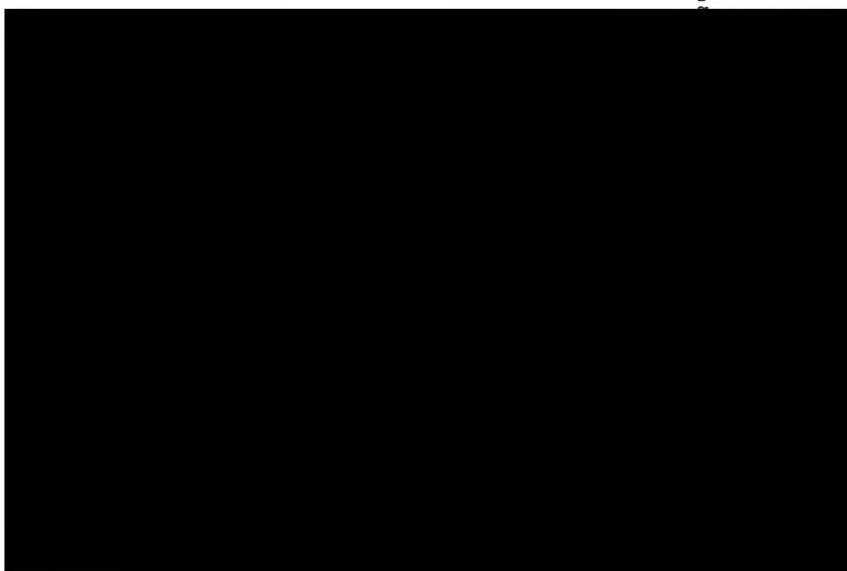

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lipčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-18 - ZL-18 - Vnitřní vybavení

Místo:

Objednatel: Servis s.tř. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ Lipčická

PČ Typ Kód Popis

### Náklady z rozpočtu

D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

D28 - 796.: Vnitřní vybavení

1	K	796000002.1	Vybavení jídelny - stoly dle SOD
2	K	796000002.11	Vybavení jídelny - stoly dle výběru investora
3	K	796000002.2	Vybavení jídelny - židle dle SOD
4	K	796000002.21	Vybavení jídelny - židle dle výběru investora

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	03	Zařízení stavební
6	K	06	Uzemní vlivy
7	K	07	Průmysl vlivy
8	K	15	Komplexní činnost



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-19 - Úpravy te  
 JKSO:  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická  
 Projektant: AED Project a.s.  
 Zpracovatel:  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižovaná	15,00%	ze

Cena s DPH V CZK

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-19 - Úpravy technologie gastro  
 Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická  
 Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód - Popis

## 1) Náklady z rozpočtu

- G10 - KUCHYŇÉ - G10 - KUCHYŇÉ
- G11 - UMÝVÁRNA STOLN - G11 - UMÝVÁRNA STOLN
- D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy
- D27 - 791.: Technologie gastronomického provozu
- D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady
- D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-19 - ZL-19 - Úpravy technologie gastro

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy  
 Část: ZL-20 - ZL-20 - Odstranění těsnících pro  
 KPSO: KP1 1.PP strojovna a KP2 1.NP varna

Místo:  
 Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ P  
 Zhotovitel: HTAJ Libčická

Objednatel:  
 Zhotovitel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
 HTAJ Libčická

PC Typ Kód Popis

Projektant:  
 Zpracovatel: AED Project a.s.

Poznámka:  
 Náklady z rozpočtu  
 Ostatní náklady

### G10 - KUCHYNĚ - G10 - KUCHYNĚ

1	K	10.37	Valná mřížková celorezavá 1788 (600x800mm) + indikátor A125 + ověření
2	K	10.38	Valná scotní vodorovná, do 518 C45 SV-1W 2,575SR dílek 1728
3	K	10.39	Zaplechování vody na stopech
4	K	10.40	Zaplechování elektro na stopech
5	K	10.41	Držák na hadici
12	K	10.42	Nerezový nádobník
13	K	10.43	Vnos na odpadky - otvor v desce s trysčlívem

### G11 - UMÝVÁRNA STOLN - G11 - UMÝVÁRNA STO


6	K	11.28	Pojezd
7	K	11.29	Pojezd

### D22 - 1.2.: Technické zařízení budovy

14	K	791020003	Stavební příjiznice
----	---	-----------	---------------------

### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	03	Zařízení stavebníž
9	K	06	Územní vlivy
10	K	07	Provenční vlivy
11	K	15	Komplekční činnost

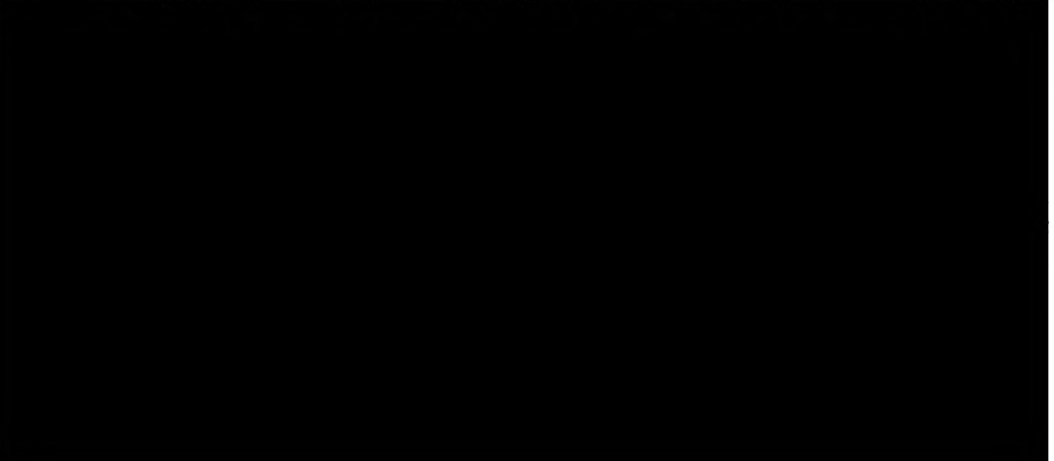

Cena bez DPH		228 094,40	
DPH základní	21,00%	ze	0,00
sňžená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			V CZK

Projektant: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-20 - ZL-20 - Odstranění těsnících  
KP1 1.PP strojovna a KP2 1.NP var

Místo:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha  
Zhotovitel: HTAJ LIBČICKÁ

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

#### 2 - M24 VZDUCHOTECHNIKA

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

#### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-20 - ZL-20 - Odstranění těsnících provazců z přírub VZT z prostor  
KP1 1.PP strojovna a KP2 1.NP var

Místo:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8  
Zhotovitel: HTAJ LIBČICKÁ

Př. Typ Kód Popis MJ

### Náklady z rozpočtu

#### 2 - M24 VZDUCHOTECHNIKA

1	K	01-AZC01	Vybudování a odstranění kontrolovaného pásma s dekontaminací komarou	KP
2	K	01-AZC02	Provoz kontrolovaného pásma	den
3	K	01-AZC03	Demontáž rozvodů VZT v místech přírub	ks
4	K	01-AZC04	Odstranění těsnících provazců z přírub VZT	ks
5	K	01-AZC05	Enspulace materiálů s obsahem azbestu před a po demontáži	ks
6	K	01-AZC06	Vysažení prostoru KP a enkapsulace	m2
7	K	01-AZC07	Demontáž kontrolovaného pásma	KP
8	K	01-AZC08	Měření zabetonovaných vláken v ovrzání po ukončení prací	ks
9	K	01-AZC09	Důvoz a likvidace nebezpečného odpadu	kg
10	K	01-AZC10	ODPP jednorázové vč likvidace, dle technologie dodavatele	den
11	K	01-AZC11	Závěrečná zpráva o provedení sanace dle platné legislativy	soubor

#### D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	03	Zařízení stavební	%
13	K	06	Územní vlivy	%
14	K	07	Provozní vlivy	%
15	K	15	Kompletační činnost	%

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-21 - ZL-21 - Rozdílná tloušťka samoniv

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Service, s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznamka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	zč	279 929,99
snížená	15,00%	zč	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-21 - ZL-21 - Rozdílná tloušťka samoniveláčnic

Místo:

Datum:

Objednatel: Service, s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8 Projektant:  
HTAJ Libčická

Zpracovatel:

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D16 - 771.: Podlahy z dlaždic

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

### 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)

## ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, ul. Jirákových, Zlín

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-21 - ZL-21 - Rozdílná tiskárna

Místo:

Objednatel: Servis.stř. pro správu svěř.majetku HTAJ Libčická

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

### Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	632681110	Lokální vypravení podlah z 20% plochy
---	---	-----------	---------------------------------------

D16 - 771.: Podlahy z dlaždic

2	K	77191111	Podlahy penetrace podkladu
3	K	771990121	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační směsí za každý dm <sup>2</sup> 1 min čistou
4	K	99877202	Přesná hmot. procentní pro podlahy z dlaždic

D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady

D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	03	Zařízení staveniště
6	K	06	Územní vlny
7	K	07	Provozní vlny
8	K	15	Kompletní činnost

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, ul. Jirákových, Zlín

Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-22 - ZL-22 - Úprava tiskárny

JIKSO:

Místo:

Objednatel:

Servis.stř. pro správu svěř.majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

HTAJ Libčická

Projektant:

AED Project a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% zc

snížená 15,00% zc

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lipčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Lipčická  
 Objekt: 991 - Změnové listy

Část: ZL-22 - ZL-22 - Úprava pro instalaci VZT jednotky

Část: ZL-22 - ZL-22 - Úprava pro instala

Místo: Datum:  
 Objednatel: Servis, s.r.l. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8 Projektant:  
 Zhotovitel: HTAJ Lipčická Zpracovatel:


## 1) Náklady z rozpočtu

### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

- D3 - 0031: Zdi pozemních staveb
- D4 - 0041: Vodorovné konstrukce
- D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní
- D6 - 0064: Osazování výplňí otvorů
- D9 - 0096: Bourání konstrukcí
- D10 - 099.: Přesun hmot HSV
- D15 - 767.: Zámečnické konstrukce
- D20 - 783.: Nátery
- D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady
- D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + (2)

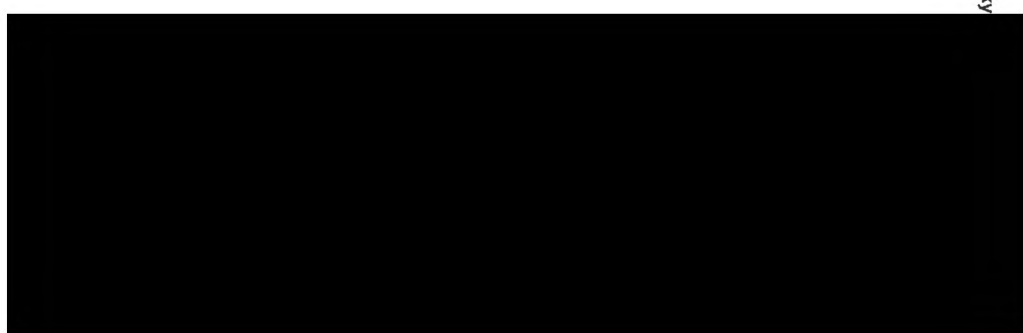

## Náklady z rozpočtu

### D1 - 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

D3 - 0031: Zdi pozemních staveb			
1	K 317168123	Překlad keramický plochy 3 14,5 cm tl 150 cm	m
2	K 340239212	Zastřikla otvorů pl do 1 m2 v přičládku nebo stěněch z cihel tl přes 100 mm	m

### D4 - 0041: Vodorovné konstrukce

3	K 411388530	Zabelevení otvorů pl do 1 m3 ve stropěch rybnímimocem betonem tl:žebení a posypení	m
4	K 153812110	Trn z betonářské oceli včetně zajištění lž do 20 mm l do 3 m	m

### D5 - 0061: Úprava povrchů vnitřní

5	K 611131102	Cementový pastík vnitřních stropů nanášený stčovník ručně	m
6	K 611321140	Vápenocementová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m
7	K 613142001	Porážení vnitřních stěn skobákovým plechem vláčeným do keramické hmoty	m
8	K 613225902	Vápenocementová štuková omítka oršání nebo nadpráží	m

### D6 - 0064: Osazování výplňí otvorů

9	K 642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MČ	m
10	M 55311810	Zárubní ocelové pro nářez zdipl v 180 1100 L/P	Kd

### D9 - 0096: Bourání konstrukcí

11	K 962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MČ tl do 150 mm	m
12	K 968072485	Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2	m

### D10 - 099.: Přesun hmot HSV

13	K 997013211	Vnitřní přeprava doprava suti a vyoouraných hmot do 50 mpro budovy v do 6 m nůče	m
14	K 997013501	Odvoz suti na skládku a vyoouraných hmot nebo mestskůdku do 1 km se slůžením	m



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
15	K	197013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZDO 1 km přes 1 km	t
16	K	197013630	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t
17	K	197221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t
18	K	199281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t

**D15 - 767.: Zámečnické konstrukce**

19	K	767000101	Demontáž mříže, oprava rástru a zpětná montáž	lpl
20	K	767000102	Demontáž zábradlí a zpětná montáž	lpl

**D20 - 783.: Nítkový**

21	K	783314100	Nástr ocelových zábradlí	kus
----	---	-----------	--------------------------	-----

**D29 - 1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady**

**D30 - VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
22	K	03	Zařízení stavebního	%
23	K	06	Územní včty	%
24	K	07	Pracovní včty	%
25	K	15	Kompletační činnost	%