

Smlouva o dílo č.VR 46/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : Vladař a synové, s.r.o.
Sídlo : Šenovská 705/45, 182 00 Praha 8
Doručovací adresa : [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Daniel Vladař
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 247 96 531
DIČ : CZ 247 96 531
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, toto dílo:
„Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8“
(dále jen „**dílo / předmět díla**“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2017 tvoří **přílohu č.1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od písemné výzvy objednatele**
- Termín dokončení díla: **do 31.12.2017**
Místo plnění díla: **Mateřská škola Šišková 1223/2, Praha 8 Kobylisy**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši **3.765.640,- Kč**.
(slovy: třímilionysedmsetšedesátpěttisícšestsetčtyřicet korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelům odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelům.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé

v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

ČI. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručením zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy
- 15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
 - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,

- h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.
- 17.2. Změny, nebo doplnění této smlouvy mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.4.2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 759_16
Stavba: MŠ Šiškova 2, Praha 8

KSO:
Místo: Praha 8

Zadavatel:
MČ Praha 8

Uchazeč:
VLADAR A SYNOVÉ, s.r.o

Projektant:
[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 24796531
DIČ: CZ24796531

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

| | |
|--------------|------------|
| | Sazba daně |
| DPH základní | 21,00% |
| DPH snížená | 15,00% |

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 759_16

Stavba: MŠ Šiškova 2, Praha 8

Místo: Praha 8

Datum: 25.04.2017

Zadavatel: MČ Praha 8


Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

Uchazeč: VLADAŘ A SYNOVÉ,s.r.o

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

- 01 SO 01 - Zpevněné plochy
- 02 SO 02 - Oplocení
- 03 VON

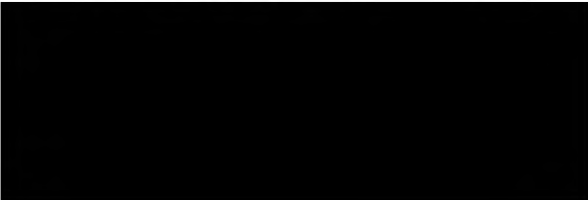

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

01 - SO 01 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

24796531

DIČ:

CZ24796531

IČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šišková 2, Praha 8

Objekt:

01 - SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Cena celkem [C710]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

01 - SO 01 - Zpevněné plochy

Místo: Praha 8

Datum: 25.04.2017

Zadavatel: MČ Praha 8

Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

Uchazeč: VLADAR A SYNOVÉ, s.r.o.

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová |
|-------------------------------|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|--------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | | | | | |
| | vv | | 10,5 | | | | | |
| 2 | K | 113107223 | Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | | | | | |
| | vv | | pl "plocha celková" | | | | | |
| 3 | K | 113107242 | Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | | | | | |
| | vv | | pl "plocha celková" | | | | | |
| 4 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním toze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | | | | | |
| | vv | | 580+380 | | | | | |
| 5 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | | | | |
| | vv | | asf "asfalt pojezdny" | | | | | |
| | vv | | asf_ch "asfalt pochozí - chodník" | | | | | |
| | vv | | dl_60 "dlažba pochozí tl. 60mm" | | | | | |
| | vv | | dl_80 "dlažba pojezdná tl. 80mm" | | | | | |
| | vv | pl | Součet | | | | | |
| D | | 5 | Komunikace | | | | | |
| 6 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| | vv | | dl_80 "dlažba pojezdná tl. 80mm" | | | | | |
| 7 | K | 564731111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| | vv | | dl_60 "dlažba pochozí tl. 60mm" | | | | | |
| 8 | K | 564741111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | | | | | |
| | vv | | dl_80 "dlažba pojezdná tl. 80mm" | | | | | |
| 9 | K | 564741112 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm | | | | | |
| | vv | | dl_80 "dlažba pojezdná tl. 80mm" | | | | | |
| 10 | K | 564811111 | Podklad z kameniva drčeného vel. 8-16 mm tl 50 mm | | | | | |
| | vv | | dl_60 "dlažba pochozí tl. 60mm" | | | | | |
| | vv | | dl_80 "dlažba pojezdná tl. 80mm" | | | | | |
| | vv | | Součet | | | | | |
| 11 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| | vv | | asf_ch | | | | | |
| 12 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| | vv | | asf*2 "celkem 300mm" | | | | | |
| 13 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | vv | | asf_ch | | | | | |
| 14 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | | | | | |
| | vv | | asf | | | | | |
| 15 | K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | | | | | |
| | vv | | 133 | | | | | |
| | vv | asf_ch | Součet | | | | | |
| 16 | K | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | | | | | |
| | vv | | 375 | | | | | |
| | vv | asf | Součet | | | | | |
| 17 | K | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s výplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ² | | | | | |
| | vv | | 403 | | | | | |
| | vv | dl_60 | Součet | | | | | |
| 18 | M | 592450380 | dlažba zámková tl. 60mm | | | | | |
| | vv | | 403*1,01 "Přepočtené koeficientem množství" | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis |
|--------------|------|-----------|--|
| 19 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ² |
| | vv | | 391 |
| | vv | dl_80 | Součet |
| 20 | M | 592452030 | dlažba zámková tl. 80mm |
| | vv | | 391*1,01 Přečtené koeficientem množství |
| D 8 | | | Trubní vedení |
| 21 | K | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 |
| 22 | M | 592238520 | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5 |
| 23 | M | 592238541 | skruž betonová pro uliční vpust' středová s výtakovým otvorem TBV-Q 450/570/3d |
| 24 | M | 592238600 | skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/570/6d |
| 25 | M | 592238620 | prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5 |
| 26 | M | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm |
| 27 | K | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg |
| 28 | M | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm |
| 29 | M | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm |
| 30 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 |
| 31 | K | 899202211 | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg |
| 32 | K | 89920221R | Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce-bourání |
| 33 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |
| | vv | | 380 |
| | vv | s | Součet |
| 34 | M | 592174921 | obrubník betonový silniční 120mm |
| 35 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou |
| | vv | | 580 |
| | vv | z | Součet |
| 36 | M | 592173031 | obrubník betonový zahradní 20mm |
| | p | | Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m |
| | vv | | 580*2 Přečtené koeficientem množství |
| D 997 | | | Přesun sutě |
| 37 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |
| | vv | | 520,8 |
| 38 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |
| | vv | | 520,8*9 Přečtené koeficientem množství |
| 39 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |
| | vv | | 235,662+2,73+38,4 |
| 40 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |
| | vv | | 276,792*9 Přečtené koeficientem množství |
| 41 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového |
| | vv | | 2,73+38,4 |
| 42 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů |
| | vv | | 235,662 |
| 43 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva |
| | vv | | 520,8 |
| D 998 | | | Přesun hmot |
| 44 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

02 - SO 02 - Oplocení

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Projektant:

[REDAKCE]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 24796531

DIČ: CZ24796531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

02 - SO 02 - Oplocení

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Datum: 25.04.2017

Projektant: F

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

02 - SO 02 - Oplocení

Místo:

Praha 8

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:


MČ Praha 8

Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

Uchazeč: VLADAR A SYNOVE, s.r.o.

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | |
| D HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D 1 | | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ | | | | | |
| | | vv | 0,4*0,4*(396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) | | | | | |
| 2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | |
| 3 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| 4 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | | | | | |
| | | vv | 60,552*1,6 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | | |
| 5 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | | | | | |
| | | vv | 0,4*0,1*(396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) | | | | | |
| 6 | K | 279113135 | Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | | | | | |
| | | vv | 0,6*(396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) | | | | | |
| 7 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | | | | | |
| | | vv | 227,07*0,4*0,04 | | | | | |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 8 | K | 348101110 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m ² | | | | | |
| 9 | K | 348101130 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m ² | | | | | |
| 10 | M | 553447211 | vrata ocelová posuvná š. 3600mm | | | | | |
| 11 | K | 348101140 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m ² | | | | | |
| 12 | K | 348171120 | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m | | | | | |
| | | vv | (396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) | | | | | |
| 13 | K | 348272113 | Ploty z tvárníc betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm | | | | | |
| | | vv | 0,4*(396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) | | | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 14 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | | | | | |
| | | vv | 0,4*0,4*(396-3,05-6,3-2,8-1,8) | | | | | |
| 15 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³ | | | | | |
| | | vv | 0,2*0,4*(396-3,05-6,3-2,8-1,8) | | | | | |
| 16 | K | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m | | | | | |
| | | vv | (396-3,05-6,3-2,8-1,8) | | | | | |
| 17 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m ² | | | | | |
| 18 | K | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m ² | | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | | |
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| 20 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | |
| | | vv | 181,666*9 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 21 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | |
| 22 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | |
| 23 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis |
|----|---------|-----------|--|
| | vv | | 0,2*(396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6) |
| 24 | M | 628111500 | <i>pás asfaltovaný</i> |
| 25 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |
| 26 | K | 783317101 | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |
| | vv | | (396-3,05-6,3-2,8-1,8-3,6)*1,2 |

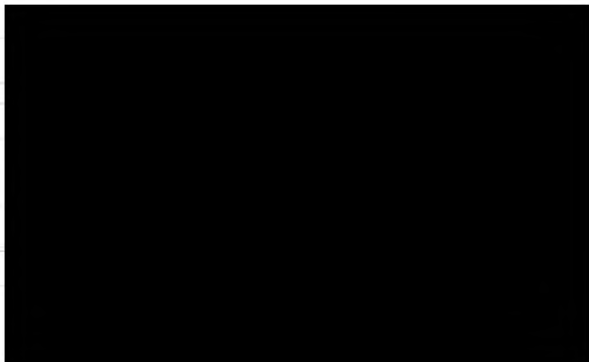

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

03 - VON

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Projektant:

██████████.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 24796531

DIČ: CZ24796531


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

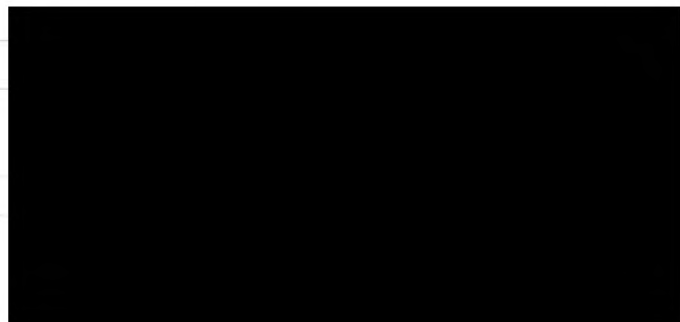

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

03 - VON

Místo:

Praha 8

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

MČ Praha 8

Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

Uchazeč:

VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Šiškova 2, Praha 8

Objekt:

03 - VON

Místo: Praha 8

Datum: 25.04.2017

Zadavatel: MČ Praha 8


Projektant: FIALA PROJEKTY s.r.o.

Uchazeč: VLADAŘ A SYNOVÉ, s.r.o

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |
|---|-------------|--|
| 1 | K 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |
| 2 | K 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště |
| 3 | K 045203000 | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost |

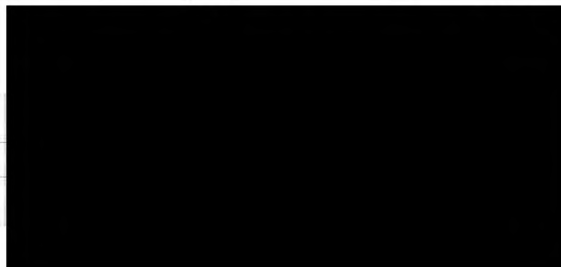

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-014

Stavba: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.4.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ,S.R.O.

IČ:

24796531

DIČ:

CZ24796531

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

| | | |
|--------------|--------|----|
| DPH základní | 21,00% | ze |
| snížená | 15,00% | ze |

Cena s DPH

V

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-014

Stavba: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel: VLADAŘ A SYNOVÉ,S.R.O.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

17-014 Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ
Šiškova 1223/2, Praha 8

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

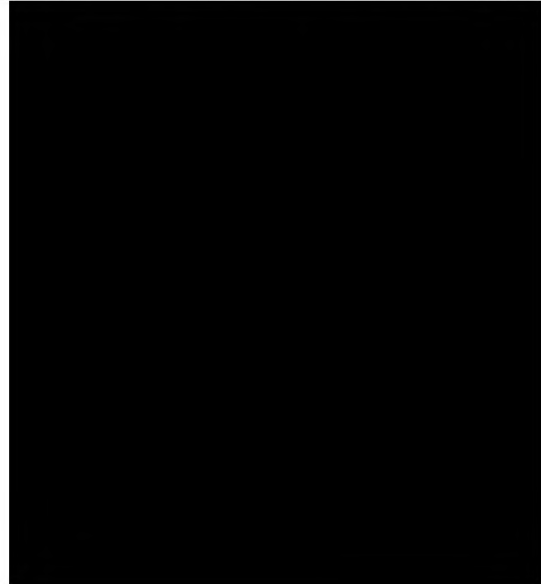

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VLADAŘ A SYNOVÉ, S.R.O.

IČ: 24796531
DIČ: CZ24796531

Projektant:



IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8

Místo:

Datum:

25.04.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ, S.R.O.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

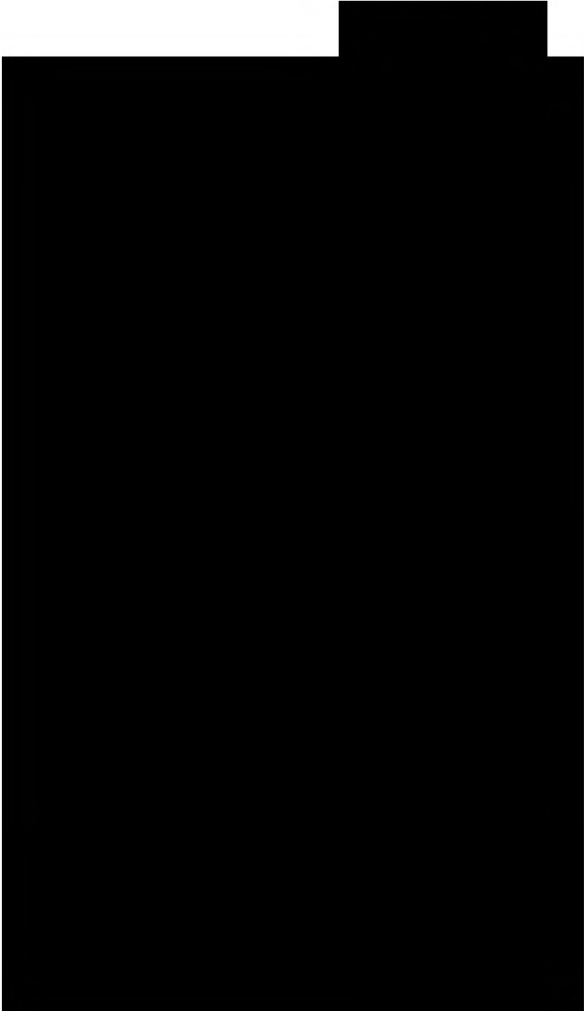

ROZPOČET

Stavba: Úpravy pro bezbariérové užívání areálu MŠ Šiškova 1223/2, Praha 8

Místo:

Datum:

25.04.2017

Objednatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

VLADAŘ A SYNOVÉ, S.R.O.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 1 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých |
| 2 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových |
| 3 | K | 121112111 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m |
| 4 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |
| 5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním |
| 6 | K | 181111121 | Přesná úprava terenu do 500 mm zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 |
| 7 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |
| 8 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m |
| 9 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m |
| 10 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |
| 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |

2 - Zakládání

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 13 | K | 215901101 | Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |
|----|---|-----------|--|

5 - Komunikace pozemní

| | | | |
|----|---|-----------|---|
| 14 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 50 mm |
| 15 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm |
| 16 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm |
| 17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 150 mm |
| 18 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m |
| 19 | K | 577134221 | Asfaltový beton vrstva odrušná ACU 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu |
| 20 | K | 596811220 | Kladení betonové stazby komunikací pro pesi do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 |
| 21 | M | 592453060 | dlažba kostka 10x10x6 cm přírodní |
| 22 | M | 592453120 | dlažba kostka 10x10x8 cm přírodní |

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 24 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | | | | |
| 25 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva <i>označení místa pro invalidy, vodor. značka v 10f</i> | | | | |
| 26 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | | | | |
| 27 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | | | | |
| 28 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | | | | |
| 29 | M | 592174100 | <i>obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm</i> | | | | |
| 30 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | | | | |
| 31 | M | 592173030 | <i>obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm</i> | | | | |
| 32 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm | | | | |
| 33 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ² | | | | |
| 34 | K | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m ² | | | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 35 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | | | | |
| 36 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | | | | |
| 37 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | | | |
| 38 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | | | | |
| 39 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | | | | |
| 40 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | | | | |
| 41 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| 42 | K | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | | | | |
| 43 | K | 998229121 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 51 | K | 767649194 | Montáž dveří - madla | k | | | |
| 52 | M | 767649194R | Vodorovné dveřní madlo jednostranné, barva bílá | k | | | |
| 53 | K | 766660713 | Montáž dveřních křídel dokování okopného plechu | k | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | M | 766660713R | Ochranný okopový plech do v. min. 400 mm, broušený nerez, včetně těsnění v místě napojení na zasklení dveří | k | | | |
| 55 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | | | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------------------------|--|--|--|
| 44 | K | 011002000 | Průzkumné práce a sondy <i>Náklady na provedení průzkumů a sondážních prací a jejich vyhodnocení.</i> | soub or | | | |
| 45 | K | 012002000 | Geodetické práce - vytýčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytýčení inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i> | soub or | | | |
| 46 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soub or | | | |
| 47 | K | 013002000 | Projektové práce <i>Náklady na vypracování dodavatelské dokumentace, včetně předložení vzorků, stanovení technologických postupů zhotovitele, vypracování podrobného dodavatelského plánu ZOV - podrobnosti uvedeny v souhrnné zprávě</i> | soub or soub or | | | |
| 48 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | | | |
| 49 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | | | |
| 50 | K | 091002000 | Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí a zabudovaných konstrukcí. <i>Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí a zabudovaných konstrukcí</i> | soub or... | | | |

VP - Vícepráce

| | | | | | | | 0,00 |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |