

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-135/1073/600/20/2017

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, sídlo Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, , IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: [REDACTED]

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] ředitel divize Mostní stavby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí stavení a protokolu o předání a převzetí stavby: [REDACTED] – hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

\_\_\_\_\_ – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

\_\_\_\_\_ – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

\_\_\_\_\_ – technický náměstek

\_\_\_\_\_ – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

\_\_\_\_\_ – technický náměstek

\_\_\_\_\_ – vedoucí oddělení přípravy staveb

\_\_\_\_\_ – vedoucí inženýrku, příspěvkových a  
dotačních programů

\_\_\_\_\_ – technik

(dále jen „Objednatel“)

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo  
č.SMLO-135/1073/600/20/2017, na zhotovení díla „Modernizace mostu ev.č. 36826-2  
Boršov“ ( dále jen „Smlouva“ ).

#### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je  
sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**5.544.137,69** Kč (Slovy: pět milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc jedno sto třicet sedm  
korun českých a 69/100) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí **1.164.268,91** Kč (Slovy: jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě  
šedesát osm korun českých a 91/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **6.708.406,60** Kč (Slovy: šest milionů sedm set osm tisíc čtyři  
sta šest korun českých a 69/100).

#### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou  
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1-4.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12.12.2017

Pardubice dne: 12.12.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Nemeček  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje




Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
593 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

3

[Redacted signature]

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Žalanská Přelomka, K Vapenici 2077, Poš 59002

## Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov

ZBV č. 1

013-01 - VRN

1. Změna

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

Technický náměstek vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

datum: 12. 12. 2017

podpis:

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov

číslo a název SO/PS: 013-01 VRN

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	5
Zápis z místního šetření	ANO	1
Zápis ze stavebního deníku	ANO	1

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** 013-01 - VRN

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.06.2017 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Doubřavice 98

K Vápence 2677

533 53, Pardubice

530 02, Pardubice

IČ: 00085031

IČ: 25253361

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	24 720,00 Kč	0,00 Kč	24 720,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	138 506,00 Kč	0,00 Kč	138 506,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b>
	163 226,00 Kč	0,00 Kč	163 226,00 Kč

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

**evidenční číslo stavby:**  
Číslo a název SO/PS: 013-01 - VRN

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.06.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Z důvodu požadavku investora o neskladování vytěženého materiálu v obvodu stavby, byl objednatel nucen vytěžený materiál ukládat na mezideponii a tím došlo k navýšení položky č. 18 - zařízení stavenišť.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	24 720,00 Kč	0,00 Kč	24 720,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant:</b>	jméno: [redacted] Ing. [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: [redacted] Bc. [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek</b>	jméno: [redacted] Ing. [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	jméno: [redacted] Ing. [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
--	-------------------------------

<b>evidenční číslo stavby:</b> Číslo a název SO/PS: 013-01 - VRN
---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 05.06.2017 (dále jen smlouva):	
<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Pol. č. 9, 22 a 23 - po dokončení stavby byl na místním šetření mezi objednatelem SÚS PK a zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. dohodnut rozsah opravy místní komunikace parc. č. 3808/1 v k.ú. Boršov, po které vedla objízdná trasa. Z důvodu oprav objízdné trasy a úprav mostní římsy, došlo k navýšení objemu geodetických prací a skládkovného.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	138 506,00 Kč	0,00 Kč	138 506,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]



## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>1</b>
<b>evidenční číslo stavby:</b>	

<b>Číslo a název SO/PS:</b> 013-01 - VRN		
	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	783 992,00	4 299 673,06

### cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	783 992,00 Kč

### cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
163 226,00 Kč	0,00 Kč	163 226,00 Kč	20,82%

### cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
163 226,00 Kč	0,00 Kč	163 226,00 Kč	20,82%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
947 218,00 Kč	120,82%	4 462 899,06 Kč	103,80%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 17. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor investora	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 17. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

\*nehodící se škrtněte

PRÉHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace mostu ev.č. 3682 2 Borůvka

PPřijetí cenové částky bez rezervy s DPH	4 298 473,08
Aktuální cenová částka (cena stavby)	4 462 896,08
Procento realizace výše cenové částky	103,36%

Stavba	3682 2 Borůvka
Stavba	3682 2 Borůvka
Stavba	3682 2 Borůvka

Střední úrok 11 %	0,97%
Střední úrok 11% (12 000 000 Kč)	34 270,00 Kč
Základní úrok 11% (12 000 000 Kč)	842 832,00 Kč

Střední úrok 10 % - Změny dle §22 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb.	6,88%
Střední úrok 10 % - Změny dle §22 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb.	3,20%
Zákonný limit 60 % - Změny dle §22 odst. (1) a (1) zákona č. 134/2016 Sb.	2 949 836,53 Kč
Suma změn klauzurních a Změn záporných dle §22 odst. (1) a (1) č. 134/2016 Sb.	138 906,00 Kč
Střední limit 30 % - součet Změn dle §22 odst. (1) a (1) zákona č. 134/2016 Sb.	3,22%
Zákonný limit 30 % pro Změny dle §22 odst. (1) a (1) zákona č. 134/2016 Sb.	1 269 901,83 Kč

Aktuální cenová částka (cena stavby)	4 462 896,08
Zákonný limit 30 % pro Změny dle §22 odst. (1) a (1) zákona č. 134/2016 Sb.	1 269 901,83 Kč

ZPRV. L. Č. SO	Název SO/PS	Změny stavby	Změny stavby (podle seřazení)	Hodnota ZPRV	Změny stavby (podle seřazení)				Změny stavby (podle seřazení)				Změny stavby (podle seřazení)				Změny stavby (podle seřazení)																																																																																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																			
16	17	18	19-20-21-22-23-24	25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Poznámky: Formulář od informativní charakteru a aktualizace jsou k datu předání Změnového listu vykazované změny Změnového listu je schválen.



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 36826-2 - Boršov

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 013-01 - VRN

Číslo a název rozpočtu: 013-01 - VRN

## Změna soupisu množství č. 01/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	12,10	14,50	2,40	480,00	5 808,00	6 960,00	1 152,00	19,83
22	014122.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	63,00	327,80	264,80	480,00	30 240,00	157 344,00	127 104,00	420,32
9	02911.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	1,25	0,25	41 000,00	41 000,00	51 250,00	10 250,00	25,00
18	03100.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,12	0,12	206 000,00	206 000,00	230 720,00	24 720,00	12,00
		<b>Celkem</b>						<b>283 048,00</b>	<b>446 274,00</b>	<b>163 226,00</b>	<b>57,67</b>

Za zhotovitele:

Datum:

12. 12. 2017

Za objednatele:

Datum:

12. 12. 2017

Správa a údržba sítí  
Pardubického krajeDoubravice 98  
533 53 Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36826-2 Boršov**Objekt:** 013-01 VRN**Rozpočet:** 013-01 VRN**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 783 992,00 Kč**Cena celková:** 947 218,00 Kč**DPH:** 198 915,78 Kč**Cena s daní:** 1 146 133,78 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 947 218,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-01 VRN
Rozpočet:	013-01 VRN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ měření potřebné pro zhotovení DSPS	KPL	1,00	61 000,00	61 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	27 000,00	27 000,00
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY měření hluku před a po dokončení stavby	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
4	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2 informativní tabule velkorozměrné o stavbě dle manuálu ŘSD + 3 omluvné malé značky + 3 vysvětlující značky	KPL	1,00	7 700,00	7 700,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>115 700,00</b>
OST			<b>Ostatní</b>				
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	67,80	480,00	32 544,00
23	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,10	480,00	5 808,00
	ZBV:	01/2017	ZBV - VRN		2,40		1 152,00
			aktuální množství		14,50		6 960,00
22	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	63,00	480,00	30 240,00



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-01 VRN  
 Rozpočet: 013-01 VRN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	01/2017	ZBV - VRN		264,80		127 104,00
					aktuální množství		157 344,00
7	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,00	12 000,00	12 000,00
8	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	1,00	13 000,00	13 000,00
9	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,00	41 000,00	41 000,00
	ZBV:	01/2017	ZBV - VRN		0,25		10 250,00
					aktuální množství		51 250,00
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00	8 000,00	8 000,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00	235 000,00	235 000,00
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu	KČ	1,00	17 000,00	17 000,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>36826-2 Boršov</b>
<b>Objekt:</b>	<b>013-01 VRN</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>013-01 VRN</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	02950		- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi	KČ	1,00	40 000,00	40 000,00
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,00	12 000,00	12 000,00
16	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KS	1,00	7 700,00	7 700,00
17	02991R		LETOPOČET Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL	1,00	3 000,00	3 000,00
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,00	206 000,00	206 000,00
	ZBV:	01/2017	ZBV - VRN		0,12		24 720,00
					aktuální množství	1,12	230 720,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	36826-2 Boršov
<b>Objekt:</b>	013-01 VRN
<b>Rozpočet:</b>	013-01 VRN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Technická specifikace: položka zahrnuje šítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování	KUS	2,00	2 500,00	5 000,00
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>831 518,00</b>

**Celkem:** 947 218,00







## Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov

ZBV č. 2

013-02 - DIO

1. Změna

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

 datum: 12. 12. 2017  
Technický náměstek vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov

**číslo a název SO/PS:** SO 013-02 DIO

**číslo ZBV:** 2

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	4
Cenové posouzení nových položek	ANO	5

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov <b> evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.5em;">2</span>
--	---

Číslo a název SO/PS: 013-02 - DIO

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
 Doubravice 98  
 533 53 Pardubice  
 IČ: 00085031

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
 K Vápence 2677  
 530 02 Pardubice  
 IČ: 25253361

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	121 880,00 Kč	0,00 Kč	121 880,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	121 880,00 Kč	0,00 Kč	121 880,00 Kč

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b>  <b>2</b>
---	-----------------------------------

**evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** 013-02 - DIO

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Na místním šetření se zástupci investora SÚS PK, Města Moravská Třebová, Policie ČR, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bylo stanoveno dopravní značení na objízdnu trasu po místní komunikaci parc. č. 3801/1 v k.ú. Boršov. Dopravní značení dle PD bylo doplněno o semaforovou soustavu viz grafický návrh DIO. Městský úřad Moravská Třebová stanovil přechodnou úpravu provozu MUMT 18441/2017OD2.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	121 880,00 Kč	0,00 Kč	121 880,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov		<b>ZBV číslo:</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>2</b></div>	
<b>evidenční číslo stavby:</b> Číslo a název SO/PS: 013-02 - DIO			
	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b> 1 262 246,40	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b> 2 4 299 673,06	
<b>cena SO/PS v předchozích ZBV</b>			
Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS 3 0,00 Kč	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS 4 0,00 Kč	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS 5=3+4 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 6=1+5 262 246,40 Kč
<b>cena SO/PS v této ZBV</b>			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 7 121 880,00 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 0,00 Kč	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS 9=7+8 121 880,00 Kč	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v % 10=(9/1)*100 46,48%
<b>cena SO/PS a Stavby po této změně</b>			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 11=3+7 121 880,00 Kč	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 12=4+8 0,00 Kč	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 13=11+12 121 880,00 Kč	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v % 14=(13/1)*100 46,48%
cena SO/PS po této Změně 15=1+13 384 126,40 Kč	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v % 16=(15/1)*100 146,48%	cena Stavby po této Změně 17=2+13 4 421 553,06 Kč	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v % 18=(17/2)*100 102,83%
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
<b>Vyjádření dotčených stran:</b>			
Projektant:	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor investora	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum:	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: [redacted] Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> *	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
*nehodící se škrtněte			







## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 36826-2 - Boršov

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 013-02 - DIO

Číslo a název rozpočtu: 013-02 - DIO

## Změna soupisu množství č. 02/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,00	2,00	1,00	39 000,00	39 000,00	78 000,00	39 000,00	100,00
<b>Nové položky</b>											
5	916152.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	2,00	2,00	3 660,00	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00
6	916153.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	2,00	2,00	1 030,00	0,00	2 060,00	2 060,00	100,00
7	916159.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNE	KSDEN	0,00	150,00	150,00	490,00	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00
<b>Celkem</b>								39 000,00	160 880,00	121 880,00	312,51

Za zhotovitele:

Datum:

12. 12. 2017

Za objednatele:

Datum:

12. 12. 2017



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
Z00085031

3

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36826-2 Boršov**Objekt:** 013-02 DIO**Rozpočet:** 013-02 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 262 246,40 Kč**Cena celková:** 384 126,40 Kč**DPH:** 63 261,74 Kč**Cena s daní:** 447 388,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 384 126,40 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-02 DIO
Rozpočet:	013-02 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,20	1 612,00	11 606,40
<b>I</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>11 606,40</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
1	57741A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m <sup>2</sup> ). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m <sup>2</sup> ). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	T	34,00	2 460,00	83 640,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>83 640,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
5	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	3 660,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-02 DIO  
 Rozpočet: 013-02 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		02/2017	ZBV - DIO - semaforey		2,00		7 320,00
					aktuální množství	2,00	7 320,00
6	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	1 030,00	0,00
	ZBV:	02/2017	ZBV - DIO - semaforey		2,00		2 060,00
					aktuální množství	2,00	2 060,00
7	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	490,00	0,00
	ZBV:	02/2017	ZBV - DIO - semaforey		150,00		73 500,00
					aktuální množství	150,00	73 500,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>82 880,00</b>
OST	<b>Ostatní</b>						
3	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,00	128 000,00	128 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,00	39 000,00	39 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:	02/2017	ZBV - DIO - semaforey		1,00		39 000,00



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36826-2 Boršov  
**Objekt:** 013-02 DIO  
**Rozpočet:** 013-02 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2,00		78 000,00
	OST	Ostatní					206 000,00
<b>Celkem:</b>							<b>384 126,40</b>

---

ZAKÁZKA

**36826-2**

**Boršov**

**Cenové posouzení nových  
položek v ZBV č. 2**

---

ZPRACOVATEL

**IBR Consulting, s.r.o.**

OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

ČÍSLO VYDÁNÍ

**Čistopis**

DATUM VYDÁNÍ

**1.12.2017**

---

ZPRACOVAL

---

**[REDACTED]**  
konzultant

Divize cenových expertíz  
IBR Consulting, s.r.o.



## Boršov

### 1. Cenové posouzení položek v ZBV č.2 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2017/II. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Boršov. Konkrétně jsou změny prováděny na 013-02 – DIO v ZBV č.2. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Dopravně inženýrská opatření“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP-SPK. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje vyšší režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP-SPK, OTSKP-ŽS a ÚRS v cenové úrovni platné pro období podpisu smlouvy o dílo, tedy OTSKP 2017, potažmo ÚRS 2017/II.



## 2. Cenové posouzení položek v ZBV č.2 – 013-02

### 2.1 Pol.č. 5 – 916152 – SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – MONTÁŽ S PŘESUNEM [požadovaná jednotková cena 3 660,00 Kč/KUS]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 3 660,- Kč/kus nemáme námitek.

### 2.2 Pol.č. 6 – 916153 – SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – DEMONTÁŽ [požadovaná jednotková cena 1 030,00 Kč/KUS]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 1 030,- Kč/kus nemáme námitek.

### 2.3 Pol.č. 7 – 916159 – SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA – NÁJEMNÉ [požadovaná jednotková cena 490,00 Kč/KSDEN]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 490,- Kč/ksden nemáme námitek.

## 3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.2 byly přidány tři nové položky. Jednotkové ceny položek byly přeřazeny ve shodné výši s cenovou soustavou OTSKP-SPK v úrovni pro rok 2017. Výše jednotkové ceny byla následně porovnávána s položkami dle OTSKP-SPK v aktuální cenové úrovni.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitek k jejich výši.

**Služby pro investory,  
projektanty & stavitele**

## Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov

ZBV č. 3


013-03 - Demolice

1. Změna


Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

 datum: 12. 12. 2017  
Technický náměstek vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov

**číslo a název SO/PS:** SO 013-03 Demolice

**číslo ZBV:** 3

**číslo změny SO/PS:** 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	4

## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov <b>evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">3</span>
---	--

**Číslo a název SO/PS:** 013-03 - Demolice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>  Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98 533 53 Pardubice IČ: 00085031	<b>Zhotovitel:</b>  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 530 02 Pardubice IČ: 25253361
--	---

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	5 600,00 Kč	0,00 Kč	5 600,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	170 033,36 Kč	0,00 Kč	170 033,36 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	175 633,36 Kč	0,00 Kč	175 633,36 Kč

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
---	-------------------------------

<b>evidenční číslo stavby:</b> Číslo a název SO/PS: 013-03 - Demolice
--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Pol. č. 2 - odbourání dřívku křídel - nesoulad PD komunikace III/36826 a modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov. Výška říms byla provedena dle skutečného sklonu komunikace.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 600,00 Kč	0,00 Kč	5 600,00 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
---	-------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** 013-03 - Demolice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Pol. č. 7 a 8 - po dokončení stavby byl na místním šetření mezi objednatelem SÚS PK a zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. dohodnut rozsah opravy místní komunikace parc. č. 3808/1 v k.ú. Boršov, po které vedla objízdná trasa.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	170 033,36 Kč	0,00 Kč	170 033,36 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev. č. 36826-2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>3</b>
<b>evidenční číslo stavby:</b> Číslo a název SO/PS: 013-03 - Demolice	

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	424 312,30	4 299 673,06

### cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	262 246,40 Kč

### cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
175 633,36 Kč	0,00 Kč	175 633,36 Kč	41,39%

### cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
175 633,36 Kč	0,00 Kč	175 633,36 Kč	41,39%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
599 945,66 Kč	141,39%	4 475 306,42 Kč	104,08%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

### Vyjádření dotčených stran:

<b>Projektant:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Technický dozor investora</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
<b>Zhotovitel</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		

\*nehodící se škrtněte







## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 36826-2 - Boršov

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 013-03 - Demolice

Číslo a název rozpočtu: 013-03 - Demolice

## Změna soupisu množství č. 03/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	113328.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	24,10	156,50	132,40	431,00	10 387,10	67 451,50	57 064,40	549,38
8	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	11,70	81,78	70,08	1 612,00	18 860,40	131 829,36	112 968,96	598,97
2	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	61,30	62,30	1,00	5 600,00	343 280,00	348 880,00	5 600,00	1,63
		<b>Celkem</b>						372 527,50	548 160,86	175 633,36	47,15

Za zhotovitele:

Datum:

12. 12. 2017

Za objednatele:

Datum:

12. 12. 2017



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
0085031  
00085031

③

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 36826-2 Boršov  
**Objekt:** 013-03 Demolice  
**Rozpočet:** 013-03 Demolice

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** 424 312,30 Kč

**Cena celková:** 599 945,66 Kč

**DPH:** 125 988,59 Kč

**Cena s daní:** 725 934,25 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 599 945,66 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-03 Demolice
Rozpočet:	013-03 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
5	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM  Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	24,00	83,00	1 992,00
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	24,10	431,00	10 387,10
	ZBV:	03/2017	ZBV - Demolice - frézování		132,40		57 064,40
			aktuální množství		156,50		67 451,50
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	11,70	1 612,00	18 860,40
	ZBV:	03/2017	ZBV - Demolice - frézování		70,08		112 968,96
			aktuální množství		81,78		131 829,36
9	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM  Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	4,80	53,00	254,40



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-03 Demolice
Rozpočet:	013-03 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				<b>201 527,26</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
10	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM  Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	14,40	2 760,00	39 744,00
2	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM  Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	61,30	5 600,00	343 280,00
	ZBV:	03/2017	ZBV - Demolice - frézování		1,00		5 600,00
			aktuální množství		62,30		348 880,00
3	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM  Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do	T	0,40	3 387,00	1 354,80



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36826-2 Boršov  
**Objekt:** 013-03 Demolice  
**Rozpočet:** 013-03 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
4	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ  Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014J** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	6,30	340,00	2 142,00
11	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE  Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014I** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	38,40	164,00	6 297,60
9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>398 418,40</b>

Celkem:

599 945,66

## Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov

ZBV č. 4

013-04 Most

1. Změna

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

Technický náměstek vyjádření: schvaluji - neschvaluji\*

12. 12. 2017

datum:

podpis:

\*nehodící se škrtněte



## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov

číslo a název SO/PS: 013-04 Most

číslo ZBV: 4

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	24
Smlouva o podmínkách provedení stavby	ANO	4
Zápis ze stavebního deníku	ANO	2
Zápis z místního šetření	ANO	1
Zápis ze stavebního deníku	ANO	2
Cenové posouzení nových položek	ANO	7



## Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov <b> evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <span style="font-size: 1.5em;">4</span>
---	---

Číslo a název SO/PS: 013-04 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Doubravice 98

K Vápence 2677

533 53, Pardubice

530 02, Pardubice

IČ: 00085031

IČ: 25253361

	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	25 159,60 Kč	0,00 Kč	25 159,60 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	758 565,67 Kč	0,00 Kč	758 565,67 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem v ZBV</b>	783 725,27 Kč	0,00 Kč	783 725,27 Kč

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov <b>evidenční číslo stavby:</b>	<b>ZBV číslo:</b>  <b>4</b>
--	-----------------------------------

**Číslo a název SO/PS:** 013-04 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>  <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> Doubravice 98 533 53, Pardubice IČ: 00085031	<b>Zhotovitel:</b>  <b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b> K Vápence 2677 530 02, Pardubice IČ: 25253361
--	---

Pol.č. 77, 78, 79 - na základě uzavřené smlouvy mezi Ing. Arch. Zinulou, který je majitelem p.p.č.380 (zahrady o výměře 1709 m<sup>2</sup>) a SÚS PK, bylo zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. provedeno oplocení zmiňovaného pozemku.  
 Pol.č. 70, 73, 74, 75, 78 - na KD 13.9.2017 bylo dohodnuto napojení silničních obrub na římsu mostu viz zápis ve SD.  
 Pol.č. 23 - nesoulad PD komunikace III/36826 a modernizace mostu ev.č. 36826-2 Boršov. Výška římsa a chodníku byla provedena dle skutečného sklonu komunikace viz samostatný zápis ve SD.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	25 159,60 Kč	0,00 Kč	25 159,60 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
<b>evidenční číslo stavby:</b> Číslo a název SO/PS: 013-04 Most	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.6.2017 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b>	<b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>
Doubřavice 98	K Vápence 2677
533 53, Pardubice	530 02, Pardubice
IČ: 00085031	IČ: 25253361

Pol.č. 72, 76 - z důvodu špatného podloží základové spáry bylo nezbytné provést sanaci základové spáry.  
Pol.č. 7, 35, 36, 69, 61, 62, 39 - po dokončení stavby byl na místním šetření mezi objednatelem SÚS PK a zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. dohodnut rozsah opravy místní komunikace parc. č. 3808/1 v k.ú. Boršov, po které vedla objízdná trasa.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	758 565,67 Kč	0,00 Kč	758 565,67 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tohoto připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Oprávněná osoba Objednatele:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel:</b>	jméno: [redacted]	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Modernizace mostu ev.č. 36826 - 2 Boršov	<b>ZBV číslo:</b> <b>4</b>
<b>evidenční číslo stavby:</b>	

Číslo a název SO/PS: 013-04 Most

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	354 537,70	4 299 673,06

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 537,70 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
783 725,27 Kč	0,00 Kč	783 725,27 Kč	221,06%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
783 725,27 Kč	0,00 Kč	783 725,27 Kč	221,06%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
1 138 262,97 Kč	321,06%	5 083 398,33 Kč	118,23%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

<b>Projektant:</b>	jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Technický dozor investora</b>	jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
	jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]
<b>Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</b>	jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]
<b>Zhotovitel</b>	jméno: [redacted] Souhlasím - nesouhlasím*	Datum: 12. 12. 2017	Podpis: [redacted]

\*nehodící se škrtněte





## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 36826-2 - Boršov

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 013-04 - Most

Číslo a název rozpočtu: 013-04 - Most

## Změna soupisu množství č. 04/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíil v Kč	rozdíil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,60	49,35	42,75	192,00	1 267,20	9 475,20	8 208,00	647,73
23	333125.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	17,40	18,40	1,00	14 020,00	243 948,00	257 968,00	14 020,00	5,75
35	56324.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANĚHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	97,50	765,85	668,35	193,00	18 817,50	147 809,05	128 991,55	685,49
36	572143.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2	M2	97,50	846,85	749,35	35,00	3 412,50	29 639,75	26 227,25	768,56
69	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	195,00	863,35	668,35	20,00	3 900,00	17 267,00	13 367,00	342,74
61	574B33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	97,50	846,85	749,35	355,00	34 612,50	300 631,75	266 019,25	768,56
62	574B55.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 60MM	M2	97,50	885,70	788,20	370,00	36 075,00	327 709,00	291 634,00	808,41
39	919123.	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	30,50	50,70	20,20	410,00	12 505,00	20 787,00	8 282,00	66,23
<b>Nové položky</b>											
70	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,00	1,50	1,50	84,00	0,00	126,00	126,00	100,00
76	21450.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,00	9,13	9,13	694,00	0,00	6 336,22	6 336,22	100,00
77	33817A.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,00	0,01	0,01	59 300,00	0,00	593,00	593,00	100,00
78	461315.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,00	0,38	0,38	3 080,00	0,00	1 170,40	1 170,40	100,00
72	567104.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM	M3	0,00	6,09	6,09	1 560,00	0,00	9 500,40	9 500,40	100,00
79	76792.	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	0,00	18,00	18,00	97,00	0,00	1 746,00	1 746,00	100,00

Za zhotovitele:

Datum: 12. 12. 2017

Za objednatele:

Datum: 12. 12. 2017

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
bice

③



## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 36826-2 - Boršov

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: 013-04 - Most

Číslo a název rozpočtu: 013-04 - Most

## Změna soupisu množství č. 04/2017

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	917224R.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,00	1,50	1,50	190,00	0,00	285,00	285,00	100,00
74	935222.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	2,20	2,20	736,00	0,00	1 619,20	1 619,20	100,00
75	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	1,00	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		<b>Celkem</b>						354 537,70	1 138 262,97	783 725,27	221,06

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**SOUPIS PRACÍ**

<b>Stavba:</b>	<b>36826-2 Boršov</b>
<b>Objekt:</b>	<b>013-04 Most</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>013-04 Most</b>

<b>Objednavatel:</b>
<b>Zhotovitel dokumentace:</b>
<b>Zhotovitel: Firma</b>

**Základní cena:** 2 468 122,36 Kč

<b>Cena celková:</b>	<b>3 251 847,63 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>677 223,00 Kč</b>
<b>Cena s daní:</b>	<b>3 929 070,63 Kč</b>

**Měrné jednotky:**

<b>Počet měrných jednotek:</b>	<b>1,00</b>
<b>Náklad na měrnou jednotku:</b>	<b>3 251 847,63 Kč</b>

<b>Vypracoval zadání:</b>	<b>Vypracoval nabídku:</b>
<b>Datum zadání:</b>	<b>Datum vypracování nabídky:</b>





3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
70	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,00	84,00	0,00
	ZBV:						
		04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		1,50		126,00
			aktuální množství		1,50		126,00
1	11514		ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	720,00	308,00	221 760,00
			Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zařízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
2	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	25,00	1 084,00	27 100,00
			Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zařízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí hrd' průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
3	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	29,00	53,00	1 537,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
66	126838		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	11,80	886,00	10 454,80
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zařízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých halvanů - vytahování a nošení výkopku				



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
4	12960		<p><b>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</b></p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	M3	23,80	2 072,00	49 313,60
5	131938		<p><b>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy.</li> </ul>	M3	91,68	1 379,00	126 426,72



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	132938		<p>nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)            - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p><b>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem            - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené            - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření            - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění            - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.            - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)            - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)            - potřebné snížení hladiny podzemní vody            - těžení a rozpojování jednotlivých baňvanů            - vytažování a nošení výkopku            - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy            - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy            - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek            - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)            - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů            - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti            - třídění výkopku            - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)            - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>	M3	7,10	1 730,00	12 283,00
67	17290		<p><b>ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu            - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností            - hutnění i různé míry hutnění            - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p>	M3	1,16	179,00	207,64



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
7	17310		<p><b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	6,60	192,00	1 267,20

ZBV:



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		42,75		8 208,00
			aktuální množství		49,35		9 475,20
8	17760		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okoli vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo ohvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,60	408,00	1 876,80
9	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	31,00	43,00	1 333,00
10	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	14,00	26,00	364,00
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	31,00	24,00	744,00



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					463 001,76
2		Zakládání					
12	21204		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM  Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	22,50	438,00	9 855,00
76	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,00	694,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		9,13		6 336,22
			aktuální množství		9,13		6 336,22
17	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	15,77	760,00	11 985,20
57	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)  Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti	M3	24,21	3 590,00	86 913,90



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních žel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>	M3	5,28	3 894,00	20 560,32
58	272324		<p><b>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)</b></p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého</li> </ul>	M3	5,28	3 894,00	20 560,32



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	272366		<p>betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,            - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.            - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,            - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,            - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,            - zřízení práce u kabelových a injektážních truhel a ostatních zařízení osazovaných do betonu,            - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,            - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění            - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.            - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,            - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,            - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p> <p><b>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ</b></p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením            - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,            - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,            - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,            - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,            - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,            - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,            - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí.            - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,            - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),            - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</p>	T	0,23	26 000,00	5 980,00





3.6.1.9

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

<b>Stavba:</b>	<b>36826-2 Boršov</b>
<b>Objekt:</b>	<b>013-04 Most</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>013-04 Most</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo misl pro měření bludných proudů.				
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>141 630,64</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
19	31717		<b>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</b>  Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výmbu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezhytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	136,00	132,00	17 952,00
20	317325		<b>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</b>  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně ošedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	7,29	9 764,00	71 179,56



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

<b>Stavba:</b>	<b>36826-2 Boršov</b>
<b>Objekt:</b>	<b>013-04 Most</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>013-04 Most</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	317365		<p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,                      - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                      - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,                      - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,                      - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p><b>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:                      - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armaknů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,                      - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                      - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                      - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                      - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                      - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                      - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                      - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                      - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)                      - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,                      - separaci výztuže,                      - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,                      - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>	T	1,02	26 000,00	26 520,00
23	333125		<p><b>MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)</b></p> <p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,                      - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,                      - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,                      - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,                      - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,                      - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.</p>	M3	17,40	14 020,00	243 948,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		1,00		14 020,00
			aktuální množství		18,40		257 968,00
24	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,	T	1,88	26 000,00	48 880,00



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-04 Most
Rozpočet:	013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	33817A		- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,00	59 300,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		0,01		593,00
			aktuální množství		0,01		593,00
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>423 092,56</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
26	348941		ZÁBRADLÍ OCELOVÉ S235J0, ŽÁROVÝ POZINK, NÁTĚR	MB	17,50	5 480,00	95 900,00
			<p>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</p> <p>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</p> <p>- dodání spojovacího materiálu,</p> <p>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</p> <p>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</p> <p>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),</p> <p>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</p> <p>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</p> <p>- všechny druhy ocelového kotvení,</p> <p>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</p>				



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	451315		<p>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření.</p> <p>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</p> <p>- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</p> <p>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</p> <p>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrohce a vyznačení letopočtu.</p> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</p> <p>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,</p> <p>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</p> <p>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</p> <p>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně</p> <p>- ochranné opatření před účinky bludných proudů</p> <p>- ochranu před přepětím.</p>	M3	11,73	3 590,00	42 110,70
			<p><b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</b></p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výzruže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výzruže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výzruže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-04 Most
Rozpočet:	013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nářezy zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
30	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	23,10	870,00	20 097,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
31	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	136,53	2 368,00	323 303,04
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
78	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,00	3 080,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		0,38		1 170,40
			aktuální množství		0,38		1 170,40
33	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	61,60	4 580,00	282 128,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>764 709,14</b>
5			<b>Komunikace</b>				
35	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	97,50	193,00	18 817,50
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		668,35		128 991,55
			aktuální množství		765,85		147 809,05
72	567104		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM	M3	0,00	1 560,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		6,09		9 500,40
			aktuální množství		6,09		9 500,40
36	572143		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	97,50	35,00	3 412,50
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		749,35		26 227,25
			aktuální množství		846,85		29 639,75



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	195,00	20,00	3 900,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		668,35		13 367,00
			aktuální množství		863,35		17 267,00
61	574B33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	97,50	355,00	34 612,50
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		749,35		266 019,25
			aktuální množství		846,85		300 631,75
62	574B55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 60MM  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	97,50	370,00	36 075,00





3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		788,20		291 634,00
			aktuální množství		885,70		327 709,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>832 556,95</b>
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
45	631366		VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	0,18	26 000,00	4 680,00
			<p>Technická specifikace: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zahetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74).</li> </ul>				



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>4 680,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
79	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	0,00	97,00	0,00
	ZBV:						
	04/2017		ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		18,00		1 746,00
			aktuální množství		18,00		1 746,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>1 746,00</b>
711			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
47	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	120,06	120,00	14 407,20
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanovi jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce				



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	711112		<ul style="list-style-type: none"> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii</li> </ul> <p><b>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii</li> </ul>	M2	120,06	260,00	31 215,60
49	711432		<p><b>IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt,</li> </ul>	M2	23,24	497,00	11 550,28



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36826-2 Boršov  
 Objekt: 013-04 Most  
 Rozpočet: 013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	711519		asfaltový beton OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	137,17	240,00	32 920,80
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>90 093,88</b>
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
52	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)  Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	27,95	310,00	8 664,50
53	78386		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)  Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	162,15	720,00	116 748,00
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					<b>125 412,50</b>
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
46	87145		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů.	M	6,20	1 600,00	9 920,00



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-04 Most
Rozpočet:	013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	894145		<p>pracovního zaslepení konců a pod.                      - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyusti                      - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                      - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                      - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                      - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p> <p><b>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</b></p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:                      - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.                      - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).                      - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,                      - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,                      - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,                      - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,                      - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,                      - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,                      - očištění a ošetření úložných ploch,                      - zednické výpomocce pro montáž dílců,                      - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,                      - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,                      - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku                      - předepsané podkladní konstrukce</p>	KUS	1,00	21 405,00	21 405,00
8			<b>Trubní vedení</b>				<b>31 325,00</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-04 Most
Rozpočet:	013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	917224R		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bez dodávky materiálu	M	0,00	190,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		1,50		285,00
			aktuální množství		1,50		285,00
63	91842		PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy rámu Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámu a na jejich povrchu izolaci.	M	8,00	32 000,00	256 000,00
39	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	30,50	410,00	12 505,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		20,20		8 282,00
			aktuální množství		50,70		20 787,00
68	919146		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	14,40	1 630,00	23 472,00
41	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očistění ploch spáry před úpravou, očistění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,09	120 400,00	10 836,00
74	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00	736,00	0,00



3.6.1.9

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36826-2 Boršov
Objekt:	013-04 Most
Rozpočet:	013-04 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		2,20		1 619,20
			aktuální množství		2,20		1 619,20
43	94390		PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP	36,00	125,00	4 500,00
75	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	5 600,00	0,00
	ZBV:	04/2017	ZBV - Most - výměna podloží, nová objízdná komunikace,...		1,00		5 600,00
			aktuální množství		1,00		5 600,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				323 099,20
OST	56 03730	Ostatní	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,00	50 500,00	50 500,00
OST		Ostatní					50 500,00

Celkem:

3 251 847,63

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany, svéprávné k právnímu jednání,

vlastník nemovité věci:

a

stavebník:

**Pardubický kraj, IČ: 70 89 28 22,**  
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSC 532  
11, zastoupený na základě usnesení Rady **Pardubického**  
kraje č. R/1489/07 ze dne 10. 5. 2007  
**MPA, vedoucím odboru majetkového,**  
**stavebního řádu a investic**

## **smlouvu o podmínkách provedení stavby**

dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### **I.**

Vlastník nemovité věci je vlastníkem pozemku označeného jako **p. p. č. 380** zahrada o výměře 1709 m<sup>2</sup>, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové. Nemovitá věc je zapsána na listu vlastnictví č. 99 pro k. ú. Boršov u Moravské Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy.

### **II.**

Pardubický kraj má záměr realizovat stavbu „**Modernizace mostu ev. č. 36826 – 2 Boršov**“, která se v souladu s projektovou dokumentací dotkne nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy takto:

Nemovitá věc	dočasný zábor	trvalý zábor
pozemek označený jako p. p. č. 380	3 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>

v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové

Jedná se o úplné odstranění mostního objektu a následně vybudování nového mostu. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby je říjen 2018.

### **III.**

Vlastník nemovité věci souhlasí s umístěním a realizací stavby uvedené v čl. II. a s trvalým vynětím ze ZPF ve vztahu ke stavbou dotčené části pozemku dle zpracované projektové dokumentace a za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Vlastník nemovité věci umožní vstup pracovníkům Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, projekční a dodavatelské stavební organizaci na předmětnou nemovitou věc v nezbytném rozsahu za účelem provádění geodetických, inženýrských, stavebních prací a dalších činností s tím spojených. Dále zajistí, aby do doby vypořádání vlastnických vztahů byla předmětná nemovitá věc prosta všech právních závad.

### **IV.**

Za podmínek této smlouvy vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na předmětnou nemovitou věc v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou



stavby. Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka nemovité věci a vstup na jeho nemovitou věc mu oznámí v dostatečném předstihu. Pardubický kraj je oprávněn k užívání nemovité věci v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, a to až do doby vypořádání vlastnických vztahů k nemovité věci.

#### V.

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nejpozději do jednoho roku od předpokládaného termínu ukončení realizace stavby uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo pokud nebude nemovitá věc stavbou dotčena, nejsou účastníci smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni.

#### VI.

V souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. a), § 96 odst. 3 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a), a popř. § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje vlastník nemovité věci, že tímto vydává stavebníkovi **souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby „Modernizace mostu ev. č. 36826 – 2 Boršov“** na nemovité věci uvedené v čl. I. této smlouvy za účelem vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, příp. ohlášení a souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka, a to **s podmínkami, že:**

- po dokončení stavby bude stavba na náklady stavebníka nově geometricky zaměřena, stavebník uhradí zhotovení geometrického plánu v potřebném počtu vyhotovení, zhotovení znaleckého posudku a správní poplatek ve výši 1.000 Kč za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
- vlastník nemovitých věcí se zavazuje uzavřít se stavebníkem smlouvu kupní za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ke stavbou dotčené nemovité věci uvedené v čl. I. a v rozsahu dle čl. II. smlouvy, a to poté, co bude stavebníkem vyzván k uzavření dané smlouvy, návrh uspořádání majetkoprávních vztahů formou kupní smlouvy předloží stavebník k projednání v příslušných orgánech kraje,
- modernizaci mostu dojde k zásahu do stávajícího oplocení č. p. 113 v délce cca 25m, oplocení bude nahrazeno novým oplocením v provedení ocelový sloupek + pozinkované pletivo, v rozsahu dle plánu, který je přílohou této smlouvy,
- nemovitá věc, která bude v rámci stavby použita dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu,
- před zahájením stavebních prací se provede fotodokumentace stavu nemovité věci a zápis o převzetí nemovité věci k užívání stavby,
- stavebník nemovitou věc před kolaudačním souhlasem předá vlastníkovi nemovité věci a to bez vad a zjevného poškození na základě předávacího protokolu. Dokud vlastník nemovitou věc písemně nepřevzme, nepožádá stavebník o kolaudační souhlas.

#### VII.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran, a to formou písemných dodatků. Jinou formou nežli písemnou tuto smlouvu změnit nelze. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží vlastník nemovitých věcí a tři vyhotovení obdrží stavebník. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne .....


V Brně dne .....

.....  
Pardubický kraj  
....., MPA  
vedoucí odboru majetkového,  
stavebního řádu a investic

.....


# SITUACE - ZÁBORY

## M 1 : 200

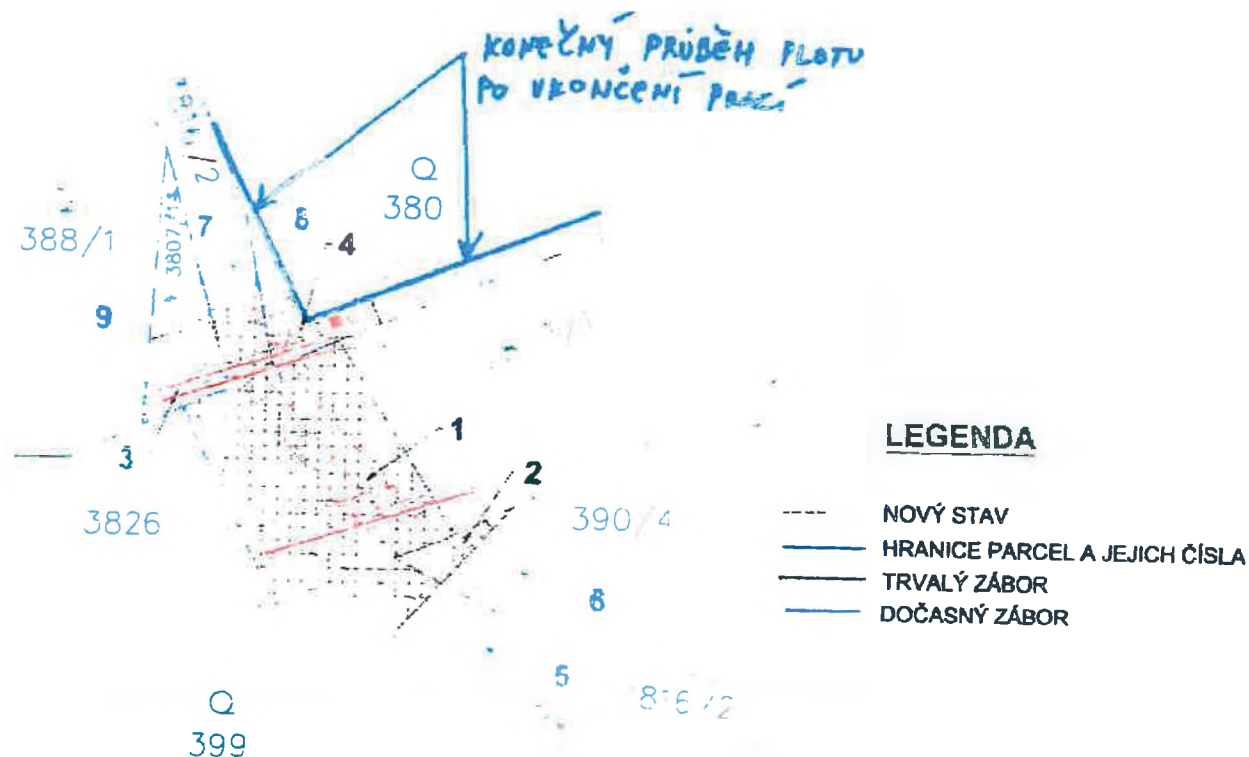

KÚ BORŠOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

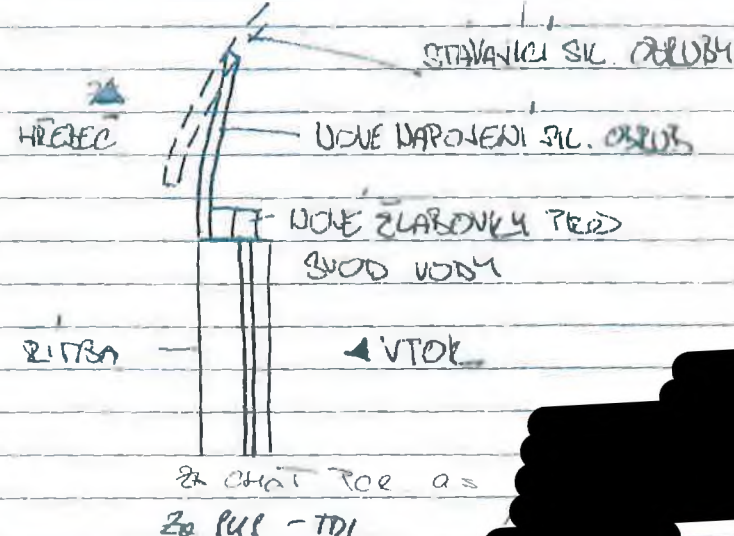

Datum	Denní záznamy stavby
7.9.17	ZÁPIS ZHOTOVITELI: PROVEDENÝ STATICKÝ TĚŽCOVACÍ ZKOUSKY FIBROU (QUALIFORST) 3/DIAKIA VÝSLEDKY ZKOUSKY BUDEJ VYHOTOVĚNY NA ZKVALIFIKOVANÝM PROTOKOLU
15.9.17	POČASI POLOJASNO 13°C PRAC.: 1+4 ČHT Pe PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup> TECH.: VSS POPIS PRÁCI: ZÁPIS ZHOTOVITELI: BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ŽRUBU V POČTU 3 KS Z DŮVODU NÁPOJENÍ HRAN KONTAKTU K ŽITCE (SMĚR HŘEBEC) TĚŽÍ OSRUBOU A ŽITROU BUDE PROVEDEN ODVODŇOVACÍ SVOD ZE ŽLABEK, KTERÝ PLYNULÉ DAVÁZE NA DLAŽDENÍ VTOU
	 <p>za chat Poc a = za pul - TDI</p>
20.9.17	POČASI: OBLAČNO DEŠT 14°C PRAC.: 1+4 ČHT Pe PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup> TECH.: VSS POPIS PRÁCI: PROVEDENÍ SEŘÍZNUTÍ ASFALTU PRO NÁPOJENÍ VODNÍM ASF. VRSTEV

Datum	Denní záznamy stavby
15.8.17	POČASI: JASNO 24°C PRAC: 1+4 CHT Pce PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> MECH: DEUTZHOFF, TATRA POPIS PRACÍ: PROVEDENÍ PODKLAD. BETONU TERENNÍ ÚPRAVY ÚTOK VÍTKU IZOLACE PODKOPÍ PASŮ
16.8.17	ZÁPIS ZMOTOVITELE: ZADÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ IZOLACE MOSTU Z ASF. PASŮ A POUKLENÍ K ZÁŠTUPU
16.8.17	TDI: Provedena kontrola izolace (podle ASF) a provedení zadání a povolání zášty.
16.8.17	ZÁPIS ZMOTOVITELE: VÝŠKA ŽITIS A PRODUNKU BUDE UPRAVENA DLE SKUTELNÉHO SKLOU KOMUNIKACE NA VÍTKU UŽ BUDE PROVEDENA JARPEŽNÍ ŽED NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH VÝŠKOVÝCH POMEŘŮ
16.8.17	PROVEDEN KČD 600 BOZP V RÁMCI KČD TDI. ZÁKLADNÍ NEDOSTATKY JSOU NEJŠ
16.8.17	POČASI: JASNO 28°C, PRAC.: 1+4 CHT Pce PRAC. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> MECH: TATRA POPIS PRACÍ: PROVEDENÍ ZÁŠTUPU PŘEZBOVITELI BETONU OČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝCH TRUS

Modernizace mostu  
ev. č. 38826 - 2  
Boršov

Věc/Vas dopis zruše dnem/Čj	Vyhizuje	Telefon	E-mail	Datum
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	8. 11. 2017

Věc: Oprava objezdné trasy

Dnešního dne 8. 11. 2017 proběhlo místní setkání mezi objednatelům SÚS PK a zhotovitelem Čináček a Tintěra Pardubice a.s., kde byl dohodnut rozsah oprav místní komunikace parc. č. 388B/1 v k. ú. Boršov, po které vedla objezdná trasa. Na základě dohodnutého rozsahu oprav místní komunikace dojde k navýšení nabídkového rozpočtu.

Za zhotovitele [REDACTED]

Za objednatele [REDACTED]










[REDACTED]



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Drobnéhoce 11  
500 03 Pardubice  
IČ: 00000000  
DIČ: CZ00000000


[REDACTED]

Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb  
Správy a údržby silnic Pardub. kraj

Datum	Denní záznamy stavby
15.8.17	POČASÍ: VĚTRNO ŽÁŘ PRÁČ: 1+4 ČHT Pce PRÁČ. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> MECH: DEWILDOCT, TATRA POPIS PRÁČ: PROVEDENÍ PODKLAD BETONU TERENUJI ÚPRAVY ÚTOK VÍTKU IZOLACE PODPORI PÁŠU 
16.8.17	ZÁPIS ZMOTOVITĚLE: ZADÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ IZOLACE MOSTU Z ASF. PÁŠU A POUVEDENÍ K ZAŠTYPU 
16.8.17	TDI: Provedena kontrola izolace (podk. ASF) s provedením kodifikací a povolení zářpu  
16.8.17	ZÁPIS ZMOTOVITĚLE: VÝSKAŽNÍ A PŘODUKU BUDE UPRAVENA VE SKUTELNÉHO SKLOU KOMUNIKACE NA VÍTKU BUDE PROVEDENA PŘEŽENÍ ŽED NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ VÝSKAŽNÍCH PONEBU   
16.8.17	PROVEDENÍ KD 600 ŽOŽP V RÁMKU TDI ZÁKADNÍ NEDOLATKY TŘEM NEŽI 
16.8.17	POČASÍ: VĚTRNO ŽÁŘ PRÁČ: 1+4 ČHT Pce PRÁČ. DOBA: 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> MECH: TATRA POPIS PRÁČ: PROVEDENÍ ZAŠTYPU PŘEZBOVITĚ BETONU OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH TRUS 


20. 9. 17

POPIS PRACÍ: VYPRÁZDŇOVÁNÍ ASFALTOVÉ VESTAVY  
VOROVNĚNÍ DE. TDI  
VYPRÁVĚNÍ OBILIZOUE TRASY



21. 9. 17

POPIS PRACÍ: OBILIZOUE DE. TDI  
PRAC. 1-2 CHT PR  
PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>  
MĚŘENÍ: TEUKRITOVĚ, TATRA  
POPIS PRACÍ: VYPRÁZDŇOVÁNÍ OBILIZOUE TRASY




22. 9. 17

POPIS PRACÍ: OBILIZOUE DE. TDI  
PRAC. 1-3 CHT PR  
PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>  
MĚŘENÍ: TEUKRITOVĚ, TATRA  
POPIS PRACÍ: PŘEVĚDENÍ VTEČNÝ  
VĚTOLICE SEVĚČNĚHO MOSTU  
ZALISTENÍ VTEČNÝ



23. 9. 17

POPIS PRACÍ: POUKAZOVÁNÍ KAP  
PRAC. 1-4 CHT PR  
PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> -  
MĚŘENÍ: TEUKRITOVĚ, TATRA  
POPIS PRACÍ: PŘEVĚDENÍ VTEČNÝ DO ZÁKL. SPÁRY  
ZÁKL. ZMOTOVITELÉ. ZADÁNÍ TDI O PŘEVĚTÍ ZÁKL.  
SPÁRY



24. 9. 17

TDI: Přebírání zvládnutí spáry a polevyji  
betonové podkladu na betonové  
přidání cementu a dalších přísad  
konkrétně beton a dokončení betonování  
pod příkladem beton.  
za TDI





---

ZAKÁZKA

**36826-2**

**Boršov**

**Cenové posouzení nových  
položek v ZBV č. 4**

---

ZPRACOVATEL **IBR Consulting, s.r.o.**

OBJEDNATEL **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

ČÍSLO VYDÁNÍ **Čistopis**

DATUM VYDÁNÍ **1.12.2017**

ZPRACOVAL

---

**[REDACTED]**  
konzultant

Divize cenových expertíz  
IBR Consulting, s.r.o.



## Boršov

### 1. Cenové posouzení položek v ZBV č.4 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2017/II. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Boršov. Konkrétně jsou změny prováděny na 013-04 – Most v ZBV č.4. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Úpravy na mostě“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP-SPK. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režíí a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP-SPK, OTSKP-ŽS a ÚRS v cenové úrovni platné pro období podpisu smlouvy o dílo, tedy OTSKP 2017, potažmo ÚRS 2017/II.

## 2. Cenové posouzení položek v ZBV č.4 – 013-04

### 2.1 Pol.č. 70 – 11352 – ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH [požadovaná jednotková cena 84,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 84,- Kč/m nemáme námitek.

### 2.2 Pol.č. 76 – 21450 – SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA [požadovaná jednotková cena 694,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 694,- Kč/m<sup>3</sup> nemáme námitek.

### 2.3 Pol.č. 77 – 33817A – SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ [požadovaná jednotková cena 59 300,00 Kč/T]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 59 300,- Kč/t nemáme námitek.

### 2.4 Pol.č. 78 – 461315 – PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 [požadovaná jednotková cena 3 080,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 3 080,- Kč/ m<sup>3</sup> nemáme námitek.

**2.5 Pol.č. 72 – 567104 – VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM [požadovaná jednotková cena 1560,00 Kč/M3]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 1560,- Kč/ m<sup>3</sup> nemáme námitek.

**2.6 Pol.č. 79 – 76792 – OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM [požadovaná jednotková cena 97,00 Kč/M2]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 97,- Kč/ m<sup>2</sup> nemáme námitek.

**2.7 Pol.č. 73 – 917224R – SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM [požadovaná jednotková cena 190,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je vyšší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Jedná se o R – položky, specifikace položky je tedy rozdílná oproti specifikaci položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK.

K jednotkové ceně ve výši 190,- Kč/ m nemáme námitek.

**2.8 Pol.č. 74 – 935222 – PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM [požadovaná jednotková cena 736,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP-SPK v cenové úrovni 2017, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

K jednotkové ceně ve výši 736,- Kč/ m nemáme námitek.

## 2.9 Pol.č. 75 – 966168 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM [požadovaná jednotková cena 5 600,00 Kč/M]

Jedná se o novou položku tohoto objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby, jednotková cena položky byla přejata z SO 013-03 Demolice, kde se shodná položka vyskytuje v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Výskyt položek							
Od Položky: 966* *				Do Položky: 967* *			
36826 2 - Boršov - Smlouva							
var. 1 -							
objekt	rozpočet	stav. díl	varianta - název	MJ	množství	jedn. cena	cena
<b>Položka: 966168</b>							
013-03	013-03	9	BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NAMC S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,40	2 760,00	39 744,00
					14,40		39 744,00
<b>Položka: 966168</b>							
013-03	013-03	9	BOURANI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	61,10	5 600,00	343 380,00
					61,10		343 380,00
<b>Položka: 966168</b>							
013-03	013-03	9	DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,40	3 387,00	1 354,80
					0,40		1 354,80

Obr.1... výskyt položky 966168 v rozpočtu

K jednotkové ceně ve výši 5 600,- Kč/m<sup>3</sup> nemáme námitek.

## 3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.4 byly přidáno devět nových položek. Jednotkové ceny položek byly přejaty ve shodné výši s cenovou soustavou OSTKP-SPK v úrovni pro rok 2017. V jednom případě byla jednotková cena položky přejata ze shodné položky, která se vyskytuje v rámci jiného objektu nabídkového rozpočtu zhotovitele. Výše jednotkové ceny byla následně porovnávána s položkami dle OSTKP-SPK v aktuální cenové úrovni.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitek k jejich výši.

**Služby pro investory,  
projektanty & stavitele**