

„Rekonstrukce zázemí, osvětlení a vybavení tělocvičny“ ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice


Smlouva o dílo č. VR 110/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.


SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený/jednající : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti
IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
zápis v obchodním rejstříku: C 172194 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 172494
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:
„Rekonstrukce zázemí, osvětlení a vybavení tělocvičny“, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice (dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením

provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od výzvy objednatele**

- Termín dokončení díla: **do 31.8.2018**

Místo plnění díla : **ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 2 472 980,- Kč
(slovy: dvamilionyčtyřístasedmdesátdvatisícdevětsetosmdesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být

v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatel z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před

odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedeně,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v

rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.12.2017

Stavba : 01

ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična
rekonstrukce, osvětlení, zázemí a vybavení

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : S com ENERGO s.r.o.
Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO : 24761923
DIČ : CZ24761923

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03 Tělocvična č.3					
04 Chodba					
05 Vytápění					
06 Elektroinstalace					
Celkem za stavbu					

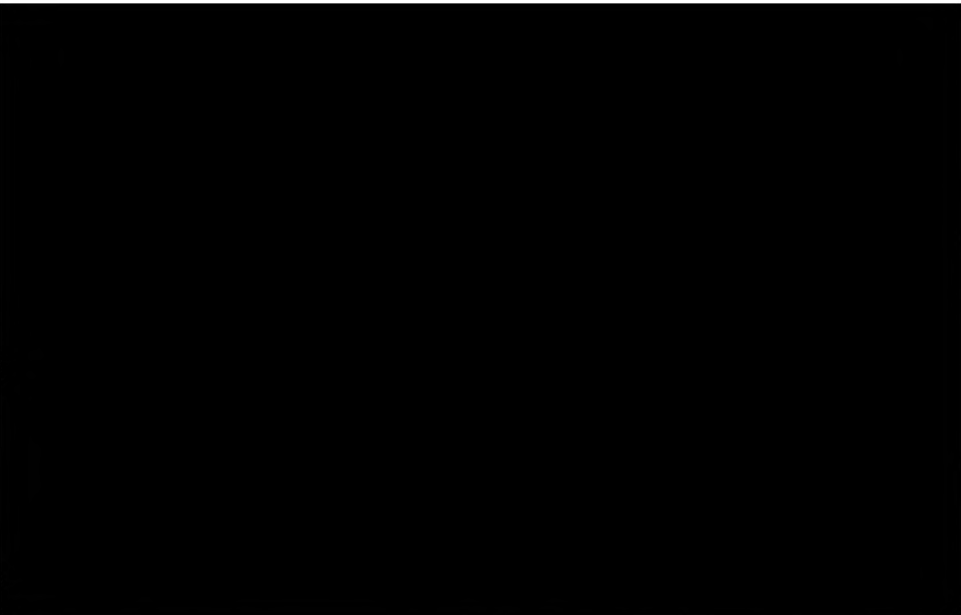
Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
03	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
04	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
05	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
06	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
Celkem za stavbu						

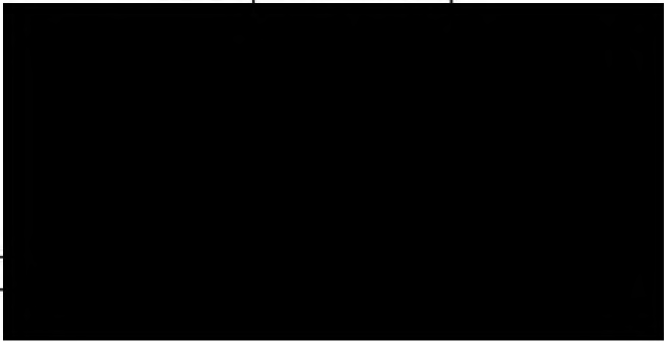
Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce						
61 Upravy povrchů vnitřní						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
64 Výplně otvorů						
713 Izolace tepelné						
719 Demontáže						
730 Ústřední vytápění						
733 Rozvod potrubí						

734	Armatury
735	Otopná tělesa
766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
776	Podlahy povlakové
783	Nátěry
784	Malby
799	Ostatní
9	Ostatní konstrukce, bourání
94	Lešení a stavební výtahy
95	Dokončovací konstrukce na pozemních
99	Staveništní přesun hmot
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
M21.1	Silnoproud
M21.2	Elektrické přístroje
M21.3	Osvětlení
M99	Ostatní práce "M"
Celkem za stavbu	



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična	JKSO	
Objekt			SKP	
03		Tělocvična č.3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet :	0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3		ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
61 Upravy povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
713 Izolace tepelné					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
776 Podlahy povlakové					
783 Nátěry					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana				
4	000000013v	Odkopání příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací				
5	000000014v	Stavební připomoci pro ZTlsekání rýh, drážek prostupů, jejich zapravení, začištění				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	767122812T00	Demontáž stěn se sítí svařovaných ochranné mříže oken				
7	767122812R0v	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných ochranné kryty svítidel, mřížky				
8	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2				
9	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových				
10	766411812R00	Demontáž dřevěných krytů otopných těles				
11	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2				
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dveřní otvory				
13	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných				
14	776511820RTv	Odstranění koberců lepených stěny				
15	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm pro překlady				
16	976072221R0a	Vybourání kov. mřížek do 400/400 ze zdi cih větrací mřížky, žaluzie				
17	713400832R00	Odstranění pevné izolace potrubí včetně úpravy				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	601016191R00	Penetrační nátěr stropů				
19	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi				
20	602015102R00	Postřik stěn cementový weber.dur ručně				
21	602016191R00	Penetrační nátěr stěn				
22	602015112RT3	Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 15 mm				
23	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi				
24	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
25	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
26	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2				
27	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
28	952901419R0x	Vyčištění stávající podlahy				
29	777315152V0a	Lokální opravy stávající lité podlahy rozbroušení a vytírání vrstev - odhad				
30	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm				
31	61413710	Lišta podlahová -soklová				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
32	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)
33	13385430	Tyč průřezu UE120, střední, jakost oceli S235				
34	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm				
35	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm po vybourání zárubní				
36	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi				
37	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2				
38	5533302377	Zárubeň ocelová atyp 150/2100/1450 D, EI, EW 15				
39	767670183RAa	D+M dveří atyp.ocel.2 kř.,145/210- EW15/DP3-C vč.zámku a kování,samozavírač,panik.hrazda,polep				
40	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm				
41	61187198	Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm PU nátěr				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
42	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
43	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m				
44	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
45	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
46	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
47	953941119R0a	Osazení dvířek do zdiva				
48	55347633	Z/07-Dvířka revizní se zámkem 300x300 mm				
49	55347633a	Z/08-Dvířka revizní se zámkem 150x300 mm polep kobercem				
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
51	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
55	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
57	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
59	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo,DTD				
60	979990191R00	Poplatek za skládku odpadu - PVC,textil,ocel				
61	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
62	713461122R00	Izolace potrubí-návršková				
63	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
64	766414143R0a	Obložení stěn deskami Novatop Acoustic montáž skladby vč.isolací				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	607153021	Obklad Novatop Acoustic-Marilyn, skl. 3.4-B izol. STEICO Flex-50mm, textilie Fibertex				
66	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
67	60510054a	Lať profil dřevěný 50/40 mm				
68	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
69	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
70	766414143R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2				
71	60721556x	Deska dřevotřísková tl.18mm laminovaná melamin. do vlhka, barevné provedení				
72	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
73	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm				
74	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
75	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
76	76601V1	T/02-D+M 1 stupňový kryt topení 3,985-4,04x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
77	76601V2	T/03-D+M 2 stupňový kryt topení 4,235-4,295x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
78	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
79	767996809R0x	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.náradí na stěnách				
80	76799901R0x	Demontáž gymnastických kruhů mimo ocel.nosné konstrukce, likvidace				
81	76799901Rxx	Demontáž gymnastických kruhů vč. ocel.nosné konstrukce, likvidace				
82	76799902R0x	Demontáž basketbalového koše a desky stáv.konstrukce bude repasována				
83	76799903R0v	Demontáž konstrukce hrazdy				
84	76799904R0v	Demontáž žebřin				
85	76799905R0v	Demontáž žebříků				
86	76799906R0v	Demontáž sloupové kladiny				
87	76799906R0x	Demontáž konstrukce sloup. kladiny, žebříků-ocel. odříznutí od podlahy				
88	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh , lan				
89	76799999R2y	Z/01-Repase stáv. ocel. basketbalové konstr.				
90	76799999R2z	Montáž basketbalového koše pevného a desky na konstrukci				
91	767002.1v	V/02-Basketbalová deska na konstr. +koš 180x105				
92	76799999R1y	Z/02-Repase stáv.nosné konstrukce pro kruhy				
93	76799999R1x	Montáž gymnastických kruhů na stáv.konstrukci				
94	767001a	V/07-Gymnastické kruhy				
95	76799914R0v	T/01-Montáž žebřin včetně repase				
96	76799999R6z	Z/04-05-Repase stáv. šplhové konstrukce				
97	76799918R0v	Odřezání pův. úchytů šplhacích tyčí a lan				
98	76799918R0y	Navaření nových úchytů šplhacích tyčí a lan				
99	76799918R0x	Z/04-Repase a montáž šplhací tyče úprava délky				
100	767005	Z/05-Šplhací lana - 5,0 m + montáž				
101	76799918R0z	Montáž repas. kotevních prvků do podlahy				
102	76799999R5y	Montáž volejbalových sloupků do podlahy stáv.zemní pouzdra				
103	767004c	V/05-Volejbalový sloupek pro montáž do podl. bez víček				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	76799999R3a	Z/10-Repase stáv. ocel.konstrukce žebříku, kladiny úprava kotvení				
105	76799999R3b	T/05-Repase stáv. sloupové kladiny montáž				
106	76799999R3c	Montáž žebříku				
107	767009v	V/09-Žebřík mech. dřevěný tělocvičný dl.5,0m				
108	76799999R3d	Montáž konstrukce hrazdy				
109	767006	V/06-Hrazda polopřenosná vč.kotevních prvků do podlahy				
110	767006a	V/03-Hrazda cvičná na žebřinu				
111	767662110R0a	Z/03-Montáž mřížek VZT vč.dod. 260x550 - Al, lamelová v rámečku				
112	767662110R0v	Z/09-Montáž mřížek VZT stropních vč.dod. 400x400, Pzn, tahokov v rámečku				
113	767122112R2v	Z/06-D+M oc.mříží, svař.,dveře 2kř.-4,35/2,100 m vč.povrch.úpr.,obkladu DTD, kování, zámku				
114	767122112R2x	Z/06-D+M oc.rámů, svař.,3 pole- 4,35/0,9 m vč.povrch.úpr.,výplň sítí PES 50/50/4 mm				
115	76799999R0v	V/01-Dod. a montáž ochranné sítě PES 50/50/4 mm včetně příslušenství a kotvení				
116	76799999R0x	Z/12-Dod. a montáž pom. konstr.pro ochranné sítě ocelová tyč 15 mm +nátěr, kotvení				
117	76799999R9x	Dod. a montáž analogových hodin nástěnných vč.připojení				
118	767662110R0x	Z/13-D+M mříží ochranných - šroubováním 0,6x0,6x0,1 m				
119	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
121	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
122	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
123	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
124	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
125	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
126	97999999R0X	Poplatek za skladku likvidace demont. nářadí				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
127	781101210R0v	Penetrace podkladu pod obklad kobercem				
128	776270120R0v	Lepení podlahoviny textilní na stěny				
129	776421100RUv	Přítlačné plastové lišty včetně dodávky				
130	69741046.A	Koberec zátěžový š. 4 m				
131	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	783	Nátěry				
132	783401813R0v	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm očištění, odrezivění				
133	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				
134	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm				
135	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email				
136	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				
137	783903812R00	Odmaštění saponáty				
138	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmeľ				
139	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním stropní konstr.-plechy, vazníky				
140	783120014RAC	Nátěr OK lehkých "C" syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	03 Tělocvična č.3	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				125 063,22
Díl:	784	Malby				
141	784401809R0v	Odstranění prachu a nečistot z povrchu stropů v místnosti H do 7 m				
142	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m				
143	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x				
144	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x				
145	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí				
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Chodba		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		borová přírážka
R	M práce celkem		řesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		limostaveništní doprava
	ZRN celkem		ařízení staveniště
			rovoz investora
	HZS		ompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		statní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		statní náklady celkem
Vypracoval		za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet : 0956
Objekt :	04 Chodba	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
64 Výplně otvorů					
94 Lešení a stavební výtahy					
99 Staveništní přesun hmot					
784 Malby					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	04 Chodba	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2				
2	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2				
3	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dveřní otvory				
4	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm pro překlady				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12				
6	13385430	Tyč průřezu UE120, střední, jakost oceli S235				
7	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm				
8	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm po vybourání zárubní				
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi				
10	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2				
11	5533302378	Zárubeň ocelová atyp 150/2100/1450 D, EI, EW 30				
12	767670183RAB	D+M dveří atyp. ocel. 2 kř., 145/210- EW30/DP3-C vč. zámku a kování, samozavírač, panik, hrazda, polep				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 784		Malby				
15	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m				
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x				
17	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x				
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí				
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
21	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
25	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet :	0956
Objekt :	05 Vytápění		ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury					
733 Rozvod potrubí					
735 Otopná tělesa					
719 Demontáže					
730 Ústřední vytápění					
799 Ostatní					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	05 Vytápění	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 734		Armatury				
1	2	Termostatická hlavice ruční (typ pro veřejné budovy)				
2	3	Připojovací armatura pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem, včetně šroubení, přímé 3'				
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
3	5	Měděné trubky polotvrdá - Cu 22x1,0, včetně tvarovek				
4	6	Měděné trubky polotvrdá - Cu 28x1,5, včetně tvarovek				
5	7	Měděné trubky polotvrdá - Cu 35x1,5, včetně tvarovek				
6	8	Měděné trubky polotvrdá - Cu 42x1,5, včetně tvarovek				
7	9	Měděné trubky polotvrdá - Cu 54x2,0, včetně tvarovek				
8	10	Napojení na stávající ocelový rozvod 6/4"-2"				
9	12	Izolace - 22 tl. 13mm pěnový PE				
10	13	Izolace - 28 tl. 13mm pěnový PE				
11	14	Izolace - 35 tl. 13mm pěnový PE				
12	15	Izolace - 42 tl. 13mm pěnový PE				
13	16	Izolace - 54 tl. 13mm pěnový PE				
14	17	Izolace - 22 tl. 25mm pěnový PE				
15	18	Izolace - 35 tl. 25mm pěnový PE				
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 735		Otopná tělesa				
16	20	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1000)				
17	21	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1200) - NEOBSAZENO				
18	22	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1400) - NEOBSAZENO				
19	23	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1600)				
20	24	Termostatická hlavice ruční (typ pro veřejné budovy)				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 719		Demontáže				
21	26	Litínové těleso (výška 1000 mm/šířka 200mm), článků 20-30, hmotnost 200-310 kg)				
22	27	Potrubí ocelové DN20-DN50				
23	28	Izolace potrubí (nespecif.)				
	Celkem za	719 Demontáže				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
24	30	Montáž vytápění, zkoušky, napuštění systému a uvedení do provozu				
25	31	Vypuštění části systému				
26	32	Závěsný a nespecif. spojovací materiál				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 799		Ostatní				
27	34	Zednická výpomoc				
28	35	Dokumentace pro kolaudaci				
	Celkem za	799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična	JKSO	
Objekt			SKP	
06	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet : 0956
Objekt :	06 Elektroinstalace	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.2 Elektrické přístroje					
M21.3 Osvětlení					
M21.1 Silnoproud					
M99 Ostatní práce "M"					
719 Demontáže					
799 Ostatní					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvična	Rozpočet: 0956
Objekt :	06 Elektroinstalace	ZŠ Libčická 399/8, P8-tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21.2		Elektrické přístroje				
1	1	Doplnění rozvaděčů - dle výkresu 06, včetně úpravy v zapojení a krytů rozvaděče				
2	2	Spínač jednopólový, řazení 1, 1So, vestavný, bílý				
3	3	Přepínač sériový, řazení 5, vestavný, bílý				
4	4	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, vestavná, b. bílá				
	Celkem za	M21.2 Elektrické přístroje				
Díl: M21.3		Osvětlení				
5	5	A - Svítidlo přisazené s vyztuženou mřížkou, určené do tělocvičen a sportovišť, LED světelný zd				
6	6	B - Průmyslové přisazené LED svítidlo, 40W, těleso: vyrobeno vstříkovací technologií z polykar				
7	7	N - Nouzové kruhové přisazené LED svítidlo 3W, přímé vyzařování, materiál svítidla: polykarbonát,				
8	8	N1 - Nouzové nástěnné přisazené LED svítidlo 8W, přímé vyzařování, materiál svítidla: polykarbonát,				
	Celkem za	M21.3 Osvětlení				
Díl: M21.1		Silnoproud				
9	9	Doplnění rozvaděčů - dle výkresu 06, včetně úpravy v zapojení a krytů rozvaděče				
10	10	1-CXKH-R 3x2.5, pevně, B2cas1d0				
11	11	1-CXKH-R 7x1.5, pevně, B2cas1d0				
12	12	Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích				
13	13	Krabice na povrch				
14	14	Krabice rozvodná / přístrojová do sádkartonu / pod omítku				
15	15	Lišta PVC 17x17				
16	16	Lišta PVC 25x20				
17	17	kabelový žlab 100 / 60 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka				
	Celkem za	M21.1 Silnoproud				
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
18	19	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm				
19	20	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm š. 70 mm				
20	21	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm š. 30 mm				
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				
Díl: 719		Demontáže				
21	22	Demontáž původního osvětlení, včetně nosné ocelové konstrukce v rozsahu cca 80 hodin, vč. ekologické				
	Celkem za	719 Demontáže				
Díl: 799		Ostatní				
22	23	Pronájem montážní plošiny				
23	24	Protipožární utěsnění				
24	25	Provedení revize a vypracování revizní zprávy				
25	26	Dokumentace skutečného provedení				
26	28	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů				
	Celkem za	799 Ostatní				