

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/422



LCR0895197

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 45193118

DIČ:

CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka

471 Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupený: Ing. **Jakubem Sajdlem**, ředitelem DSV, na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.


P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Nad kostelem**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/422**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o uložení 6 ks silničních panelů pro zpevnění v místě vyústění lesní svážnice a rozšíření skládky v km 0,035 o 6 m šířky. Méněpráce se týkají neprovedení konstrukčních vrstev vozovky v místě uložení 6 ks

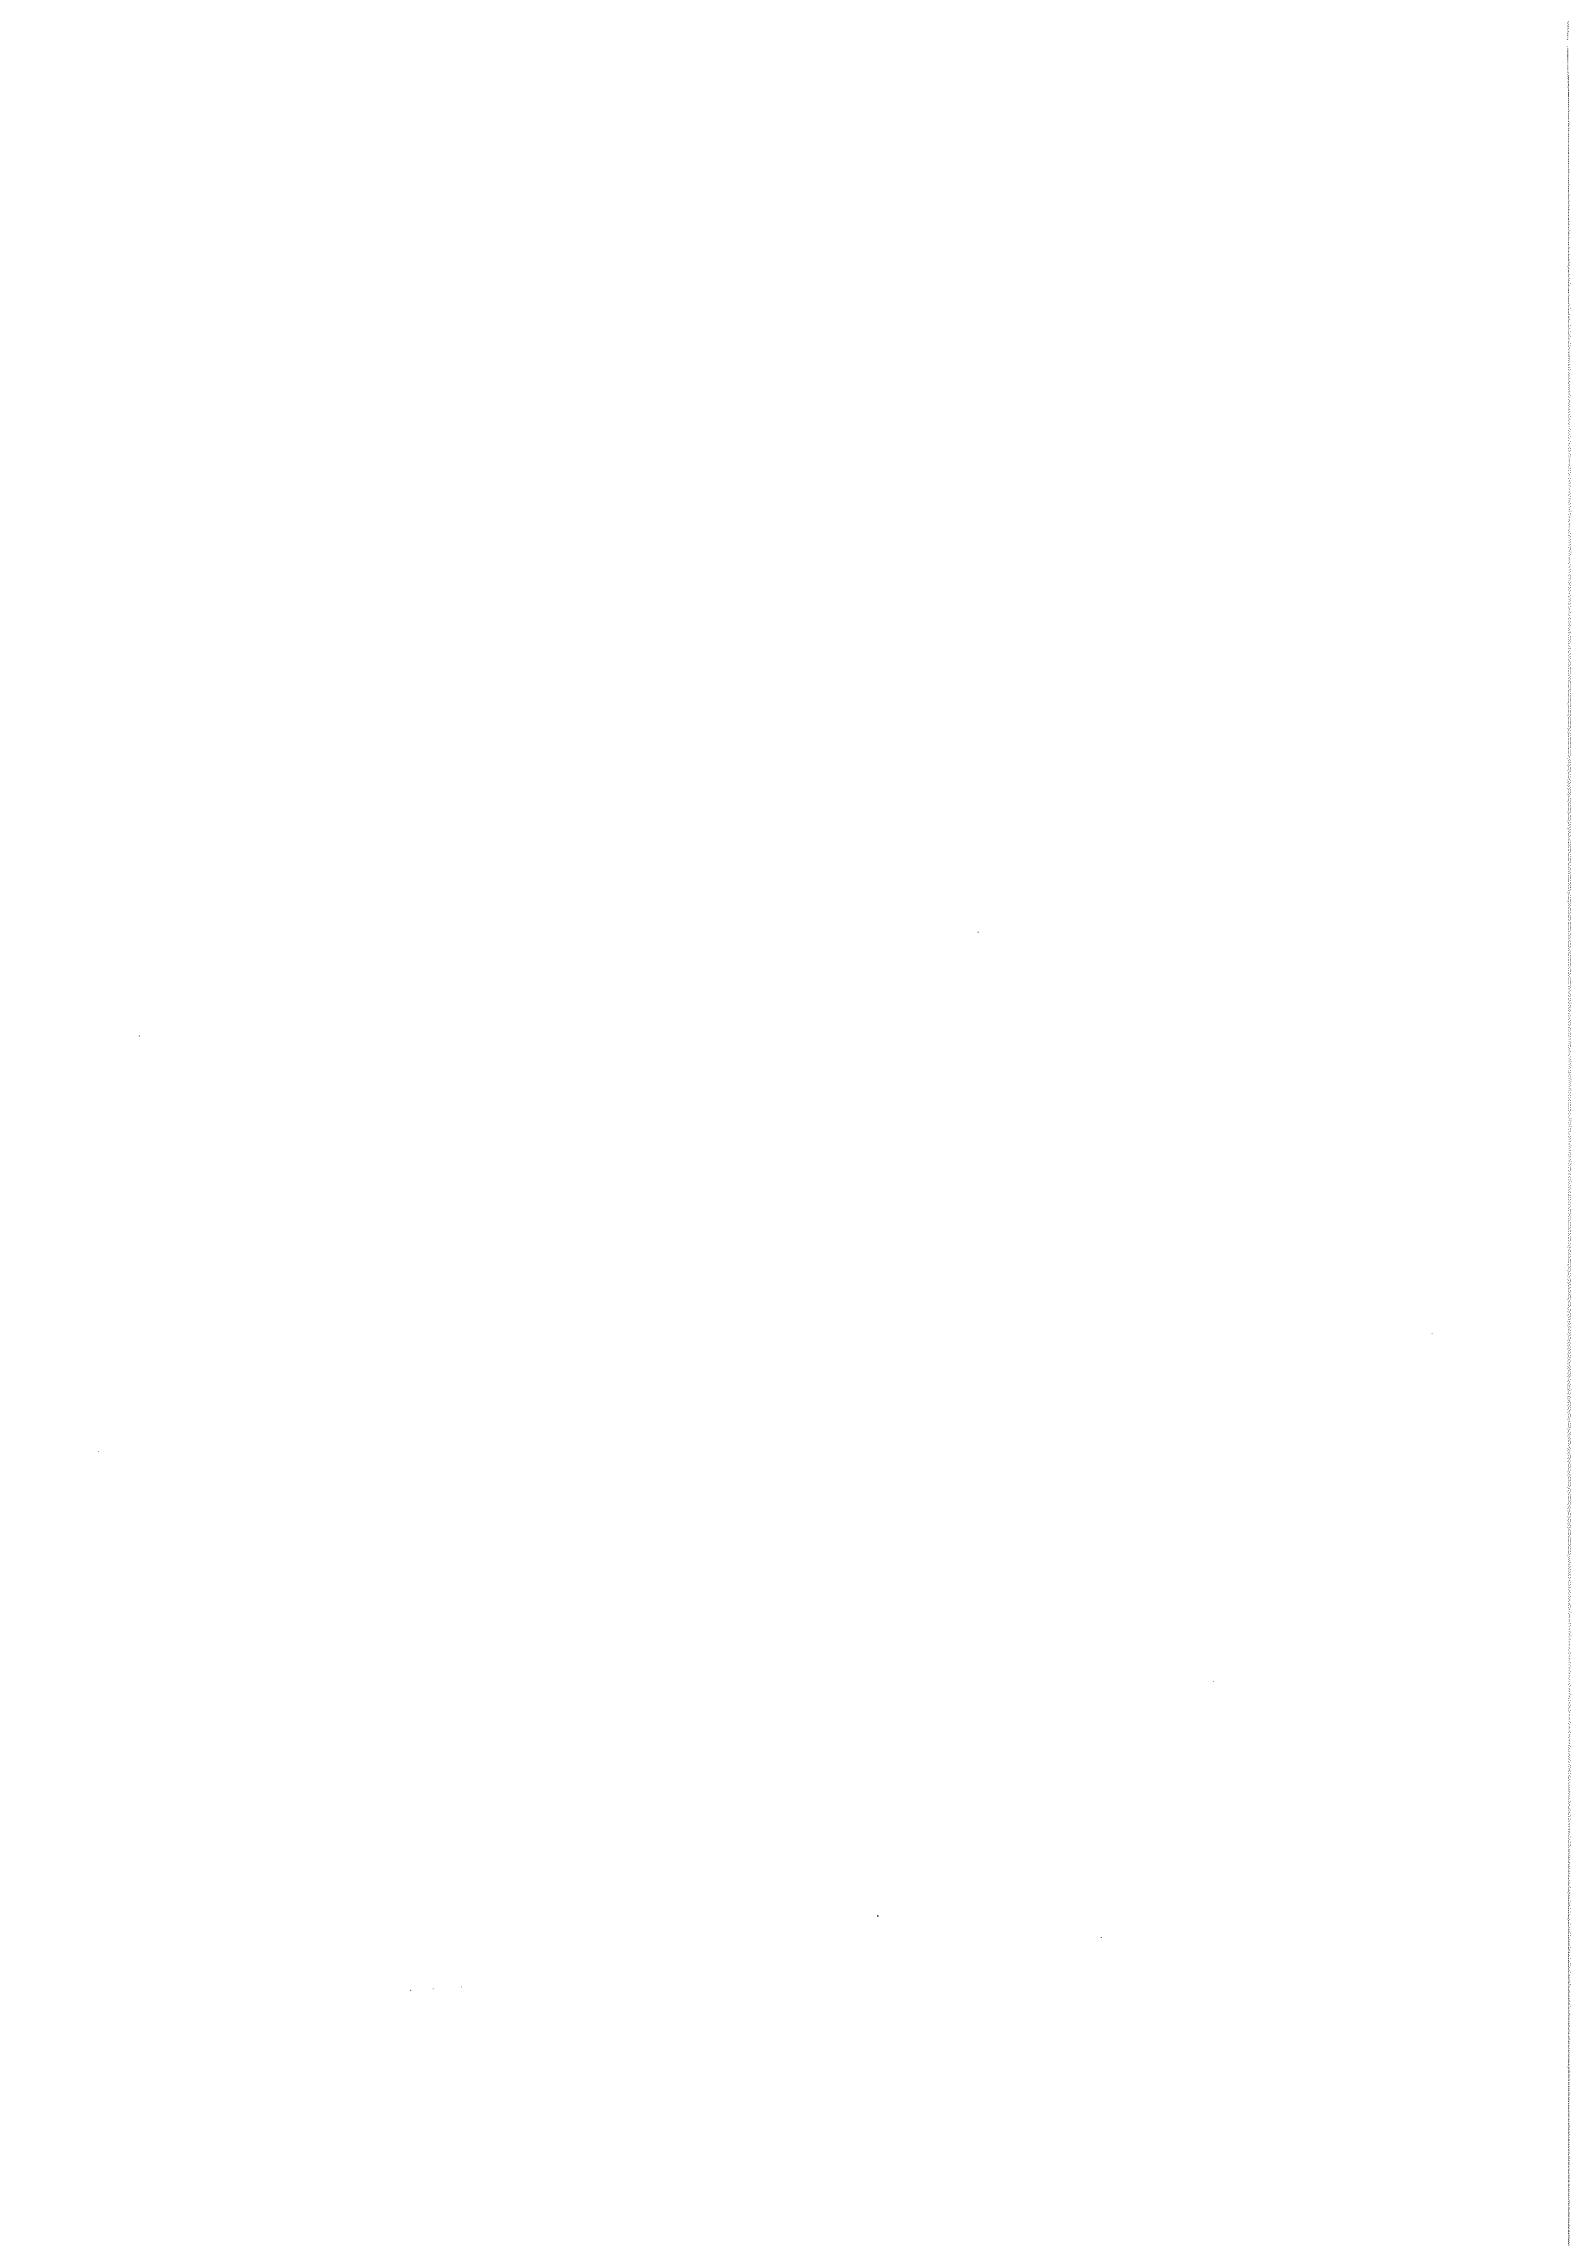

ks silničních panelů. Předmětem dodatku je také přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Práce byly přerušeny dne 8. 12. 2017 a znovu budou obnoveny dne 17. 4. 2018. Termín dokončení je sjednán na 30. 4. 2018. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	30. 11. 2017
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště:	21. 12. 2017
Přerušení stavebních prací:	8. 12. 2017 – 17. 4. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	30. 4. 2018

IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	1 840 000 Kč bez DPH
Vícepráce:	101 783 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 7 003 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	1 934 780 Kč bez DPH

slovy: jedenmiliondevětsetřicetčtyřitisícsedmsetosmdesát korun českých.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Frýdku-Místku, dne: 18 -12- 2017

V Šumperku, dne: 19 -12- 2017

.....


Za zhotovitele
Ing. Jakub Sajdl
ředitel DSV


.....


Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk
- kopie stavebního deníku

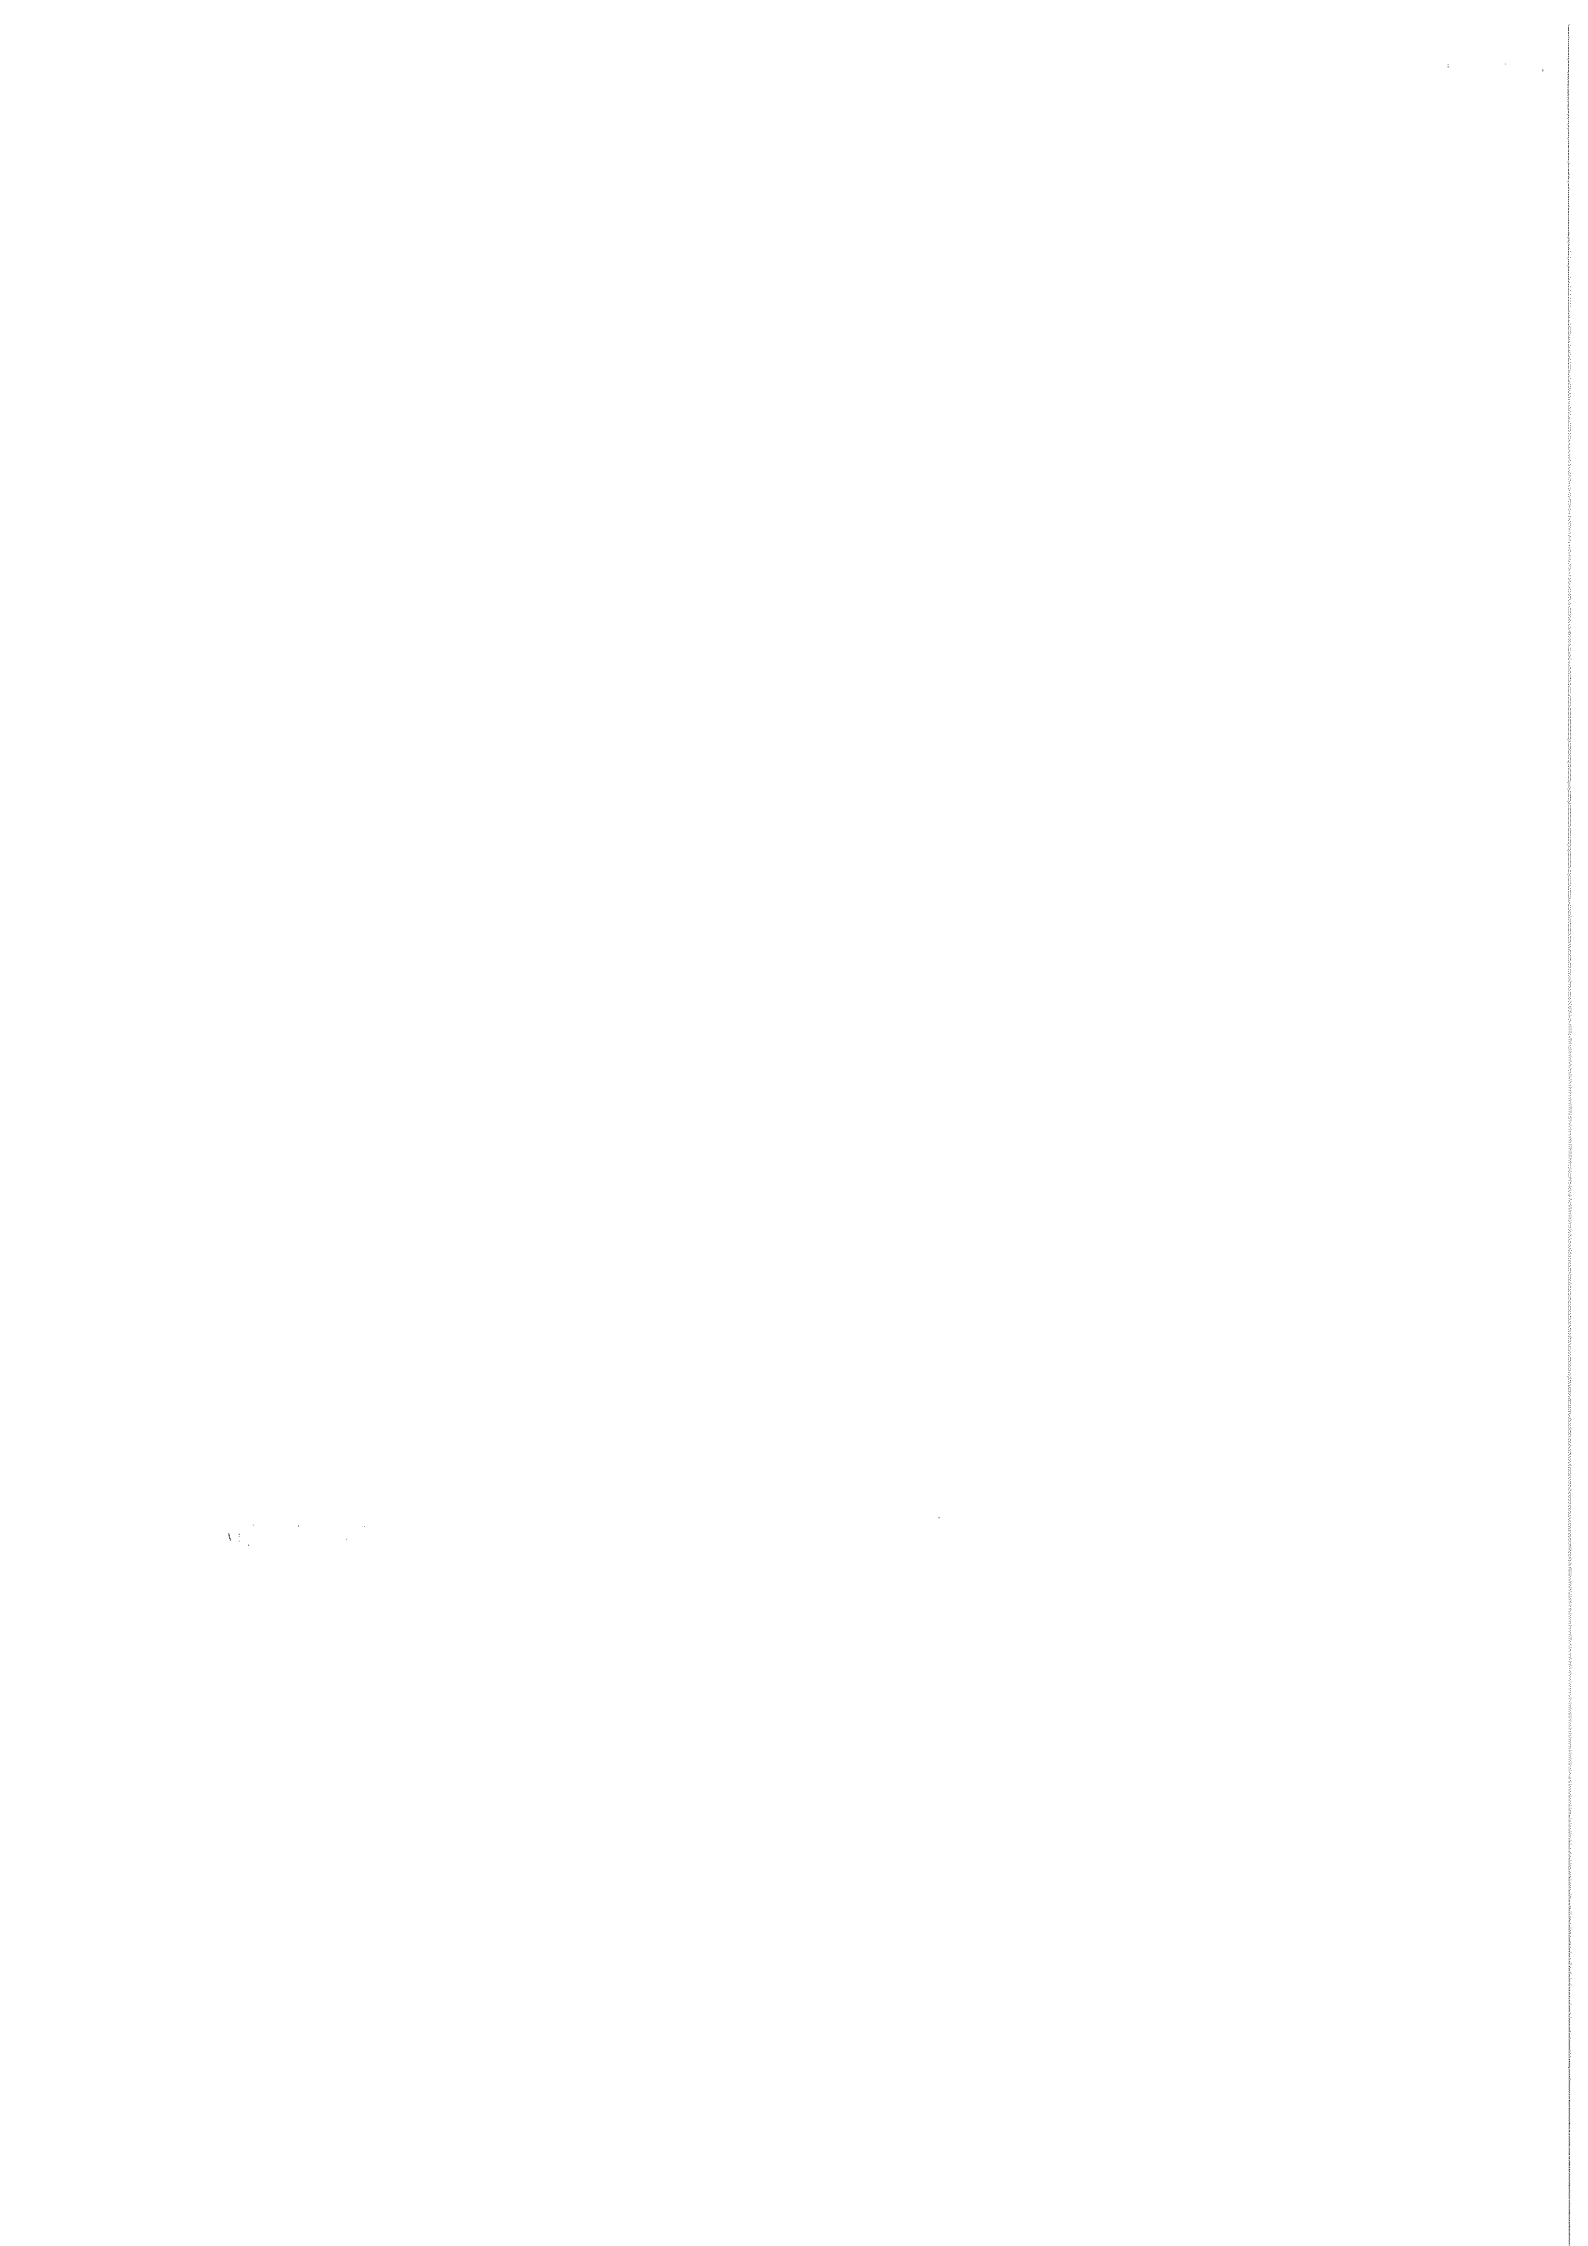

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY


Změna č.: 1

Datum změny: 8.12.2017

Název veř. zakázky: L.G. Nad kostelem

Zhotovitel: Locostavby Frýdek Místek a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, a.p.

Název akce (majitel):	Charakter akce:	Číslo objektů: 2017/1 2017/2	Stavební díly
L.G. Nad kostelem	I N IP NP		
<p>Popis změny: Uložení 6 KS betonových panelů při výjezdu ze svážnice na skládku v Km 0,04. Rozšíření skládky dřeva a její zpevnění v Km 0,035 - 0,040 ze současných 4m na 10m šířky. V Km 0,035 - 0,055 - 0,060 budova navážek Locostavby Frýdek Místek a.s.</p> <p>Zdůvodnění změny: Aby nedocházelo k poškození opravované lesní cesty, je navrženo zabudovat do L.G. Nad kostelem betonové panely, které budou fungovat jako přejezd břemena techniky ze svážnice na skládku kulatiny. Pro zvýšení kapacity přilehlé skládky proběhne rozšíření skládky ze 4m na 10m a jejího zpevnění frakcí 63-125mm. V položce opravy budou odečteny náklady na konstrukci vozovky, která bude nahrazena plochou z betonových panelů.</p> <p>Z důvodů nevhodných klimatických podmínek je stavba k 8.12.2017 přerušena. Zhotoviteli na dokončení zbývá 13 dnů. Stavba bude opětovně zahájena 17.4.2018. Předpokládány termín dokončení 30.4.2018.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Ladislav Řehka		Datum:	Podpís:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Termín dokončení do 30.4.2018	
	do časového plánu (Ano/Ne):	Bilance:	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 Kč N: 7 003 Kč	1 934 780 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 101 783 Kč N: 0 Kč	
Konečná celková cena akce po změně		1 934 780 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 934 780 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:	TPSČ KŘ Šumperk Ing. Lubomír Becha HILLS Martin Bielich	Datum: 8.12.2017	
Zástupce objednatele - Jméno:	Ing. Matěj Hráč	Datum: 8.12.2017	
Přílohy: položkový výkaz výměr, protokol o předání staveniště stavby			
Poznámka:			



Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Město Albrechtice

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby S913/2017/422

Název stavby: LC Nad kostelem
Místo stavby: revír Karlovice sever k.ú: Karlovice ve Slezku
Smlouva o dílo č.: S913/2017/422

Sepsaný dne: 16.10.2017 v LS Město Albrechtice

Přítomní:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Město Albrechtice

zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

Ve věcech technických jedná: [redacted], TPSC KŘ Šumperk, tel.: [redacted]

Zhotovitel (přebírající): Ing. Jakub Sajdl
zastoupený: Ing. Matěj Tkáč – stavební středisko Opava
stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Gilar, č. telefonu: [redacted]

Obec:

Ostatní účastníci: nejsou
(např. Správa CHKO, orgán ochrany ŽP, apod.)

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Umístění stavby dáno původním umístěním stavby. Předáno při předání staveniště stavby na místě samém.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce blízko veřejné účelové komunikace, nepředpokládá se zvýšený pohyb osob a dopravních prostředků po LC Nad kostelem. Cesta bude pro potřeby stavby kompletně uzavřena.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Příjezd od Obce Karlovice.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Materiál bude navážen a zabudován přímo na stavbě. Skládka je povolena v bezprostřední blízkosti stavby na pozemku LČR, s.p.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Stavba nevyžaduje napojení na energie.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

V zájmovém území se nenachází žádné inženýrské sítě.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby. Využívané pozemky ke stavbě budou pouze ve vlastnictví LČR, s.p.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

Nejsou.

10. Kácení dřevin:

Neuvažuje se.

11. Specifika provádění prací:

Po LC se neuvažuje o pohybu aut a osob.

12. Předání projektové dokumentace: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)

Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na e-mail: tkac@lesostavby.cz

13. Ostatní doklady:

Neuvažuje se.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Nejsou.

15. Ostatní ujednání:

Konzultace zahájených prací s revírníkem – Jan Gasidlo

16. Vyjádření účastníků:

Nejsou.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1 x uživatel (LS)

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Ing. Matěj Tkáč	Stavební středisko O
Stavbyvedoucí	Ing. Stanislav Gilar	Stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	Ing. Lubomír Becha	Technický pracovník
TDS (interní)	Ing. Lubomír Becha	Technický pracovník
Zástupci uživatele (LS)	Martin Bielich	Technik lesní správy
	Jan Gasidlo	Revírník

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 297-2-2 LC Nad Kostelem

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství Šumperk IČO: 42196461
 Potoční 2161/22 DIČ: CZ42196461
 78701 Šumperk

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 46193118
 Slezská 2766 DIČ: CZ46193118
 73832 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 779,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 779,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 779,91 CZK
Základní DPH	21 %	19 903,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 114 683,69 CZK

v _____ dne 11.12.2017




Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Dotávka panolů a rozšíření skládky	0	101 783	21 374	123 158	107
01	LES 10/17	0	101 783	21 374	123 158	107
04	Odečet komunikace	0	-7 003	-1 471	-8 474	-7
01	LES 10/17	0	-7 003	-1 471	-8 474	-7
Celkem za stavbu		0	94 780	19 904	114 684	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 158,10	3
2	zakládání	HSV			73 607,04	78
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 600,00	4
5	Komunikace	HSV			11 704,80	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 709,97	3
Cena celkem					94 779,91	100



Položkový rozpočet

S:	297-2-2	I.C Nad Kostelem
O:	03	Dodávka panelů a rozšíření skládky
R:	01	LES 10/17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 158,10
1	121101101R00	Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	24,00000	45,00	1 080,00

"odkopávky skládky " :

120*0,20 :

120*0,2

24

2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	13,14000	50,00	657,00
---	--------------	---	----	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve slázcích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podorničí. Přitom se přibližují k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

Odkopávky pro uložení panelů : 36*0,365

13,14

3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na, vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za	m3	13,14000	15,00	197,10
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmутí podorničí s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do sřední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společně zemní práce tohoto katalogu

4	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	120,00000	10,20	1 224,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

120

120

Díl: 2		zakládání				73 607,04
6	291211111R01	Zřízení zpevněné plochy panelové plochy pro přejezd lesní techniky, vč. osazení do zřízených podkladních vrstev a dodávky panelů	m2	36,00000	2 044,64	73 607,04

Položkový rozpočet

S:	297-2-2	LC Nad Kostelem
O:	03	Dodávka panelů a rozšíření skládky
R:	01	LES 10/17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		"panely v místě točny"				
		6'6 :				
		36		36		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 600,00
6	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm	m2	36,00000	100,00	3 600,00

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené nerovností podloží.

"podkladní vrstva sil panelů" :

6'6 :

36

36

Díl: 5		Komunikace				18 708,00
7	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200, mm	m2	120,00000	155,00	18 600,00
		"skládky" : 120		120		

8	599441111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivom'těženým	m	36,00000	3,00	108,00
---	--------------	--	---	----------	------	--------

Poznámka k souboru cen:


1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

"spary mezi sil panely" :

36

36


Díl: 99		Stavništní přesun hmot				2 709,97
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	14,88996	182,00	2 709,97




Položkový rozpočet


S:	297-2-2	LC Nad Kostelem
O:	04	Odečet komunikace
R:	01	LES 10/17

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-7 003,20
1	56473111R00	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštněním, po zhuštnění, tl. 100 mm	m2	-36,00000	133,00	-4 788,00
2	56475111R00	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštněním, po zhuštnění, tl. 150 mm	m2	-4,80000	131,50	-631,20
		0,8'6		-4,8		
3	571907111R00	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštněním kaménivem drceným nebo lžženým, v množství, přes 30 do 35 kg/m2	m2	-36,00000	19,00	-684,00
4	571907114U00	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštněním kaménivem drceným nebo lžženým, v množství, přes 45 do 50 kg/m2	m2	-36,00000	25,00	-900,00





Datum	Denní záznamy stavby
16.11.2017	<p>PŘEVZATÝ LOTE POD PANELE 120V KM 1,15 BYLA PROVEDENA POUKLÁNKY PANELE 120 V POCETU 6KS PANELE OROZITĚDICH 3x2m, KM 1,15 - 1,13 PROBLEMA POUKLÁNKY VRSIVY 8-16mm PROBLEMA UMĚTANÍ VRSIVA FINIZACE NEKONČENÁ. KM 1,1 - 0,4 PŘEVZATA ZEMĚNÍ PLÁN, PLÁN PŘIPRAVEN NA PŘELOŽENÍ VYROVNÁVAČI VRSIVY. KM 1,14, 1,15 PROBLEMA POUKLÁNKY VRSIVY 63-125 mm "OBLESTI TRÁVY A SLEVA"</p> 
17.11.2017	<p>POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 4°C PRÁCE DOBA: 6⁰⁰ - 14⁰⁰ BP - 11⁰⁰ - 11⁵⁰ POLET DOAC: PATEČ TAPČ, PŘEODSLAV HOLLICH, JIR. PETSÁ LUSOŠ VAŠKO, RAJEK KRISTOFOR, PETR HAJEK TOTOŠ HAJEK, DAVID NOVÁK, MARTIN ŠPACH MECHANIZACE: RTRANSLORAGLADČE; BARR OTOČ, VALCE, BOBEL KOLÁDNÍ AUTOMOBIL SV POPIS PRÁCI: 0,400 - 0,500 PRÁCE NA SLEVAČE 0,9 - 1,1 ZAVIŠENÍ, POUKLÁNKY VRSIVY ČESY 0,9 - 1,1 HUBNĚNÍ VALCEM 1,555 - 1,200 ZASTA KRAVČIKI O...</p>
17.11.2017	<p>INVESTICE DE KONTROLOVANO PRÁCE NA GLEDEM 6KS PANELE V KONTROLOVANO PŘEVZATA 2025, JEMÍ SLEVAČE DŘEVU A JEMÍ VRSIVY V KONTROLOVANO DE 4m PANELE SLEVAČE PANELE DE PŘEVZATÍ V PRO GONITOMU PŘEVZATÍ KOMUNIKACE VRSIVY ZAČLOM DOBE PROBLEMA POUKLÁNKY 120V 2.1</p>
18.11.17	<p>POČASÍ: JASNO 2°C - 6°C PRÁCE DOBA: 7²⁰ - 11⁰⁰ POLET DOAC: PATEČ TAPČ, LUSOŠ VAŠKO MECHANIZACE: RTRANSLORAGLADČE POPIS PRÁCI: 0,9 - 0,5 STEHIVÁNÍ KAMOSU ČESY</p>

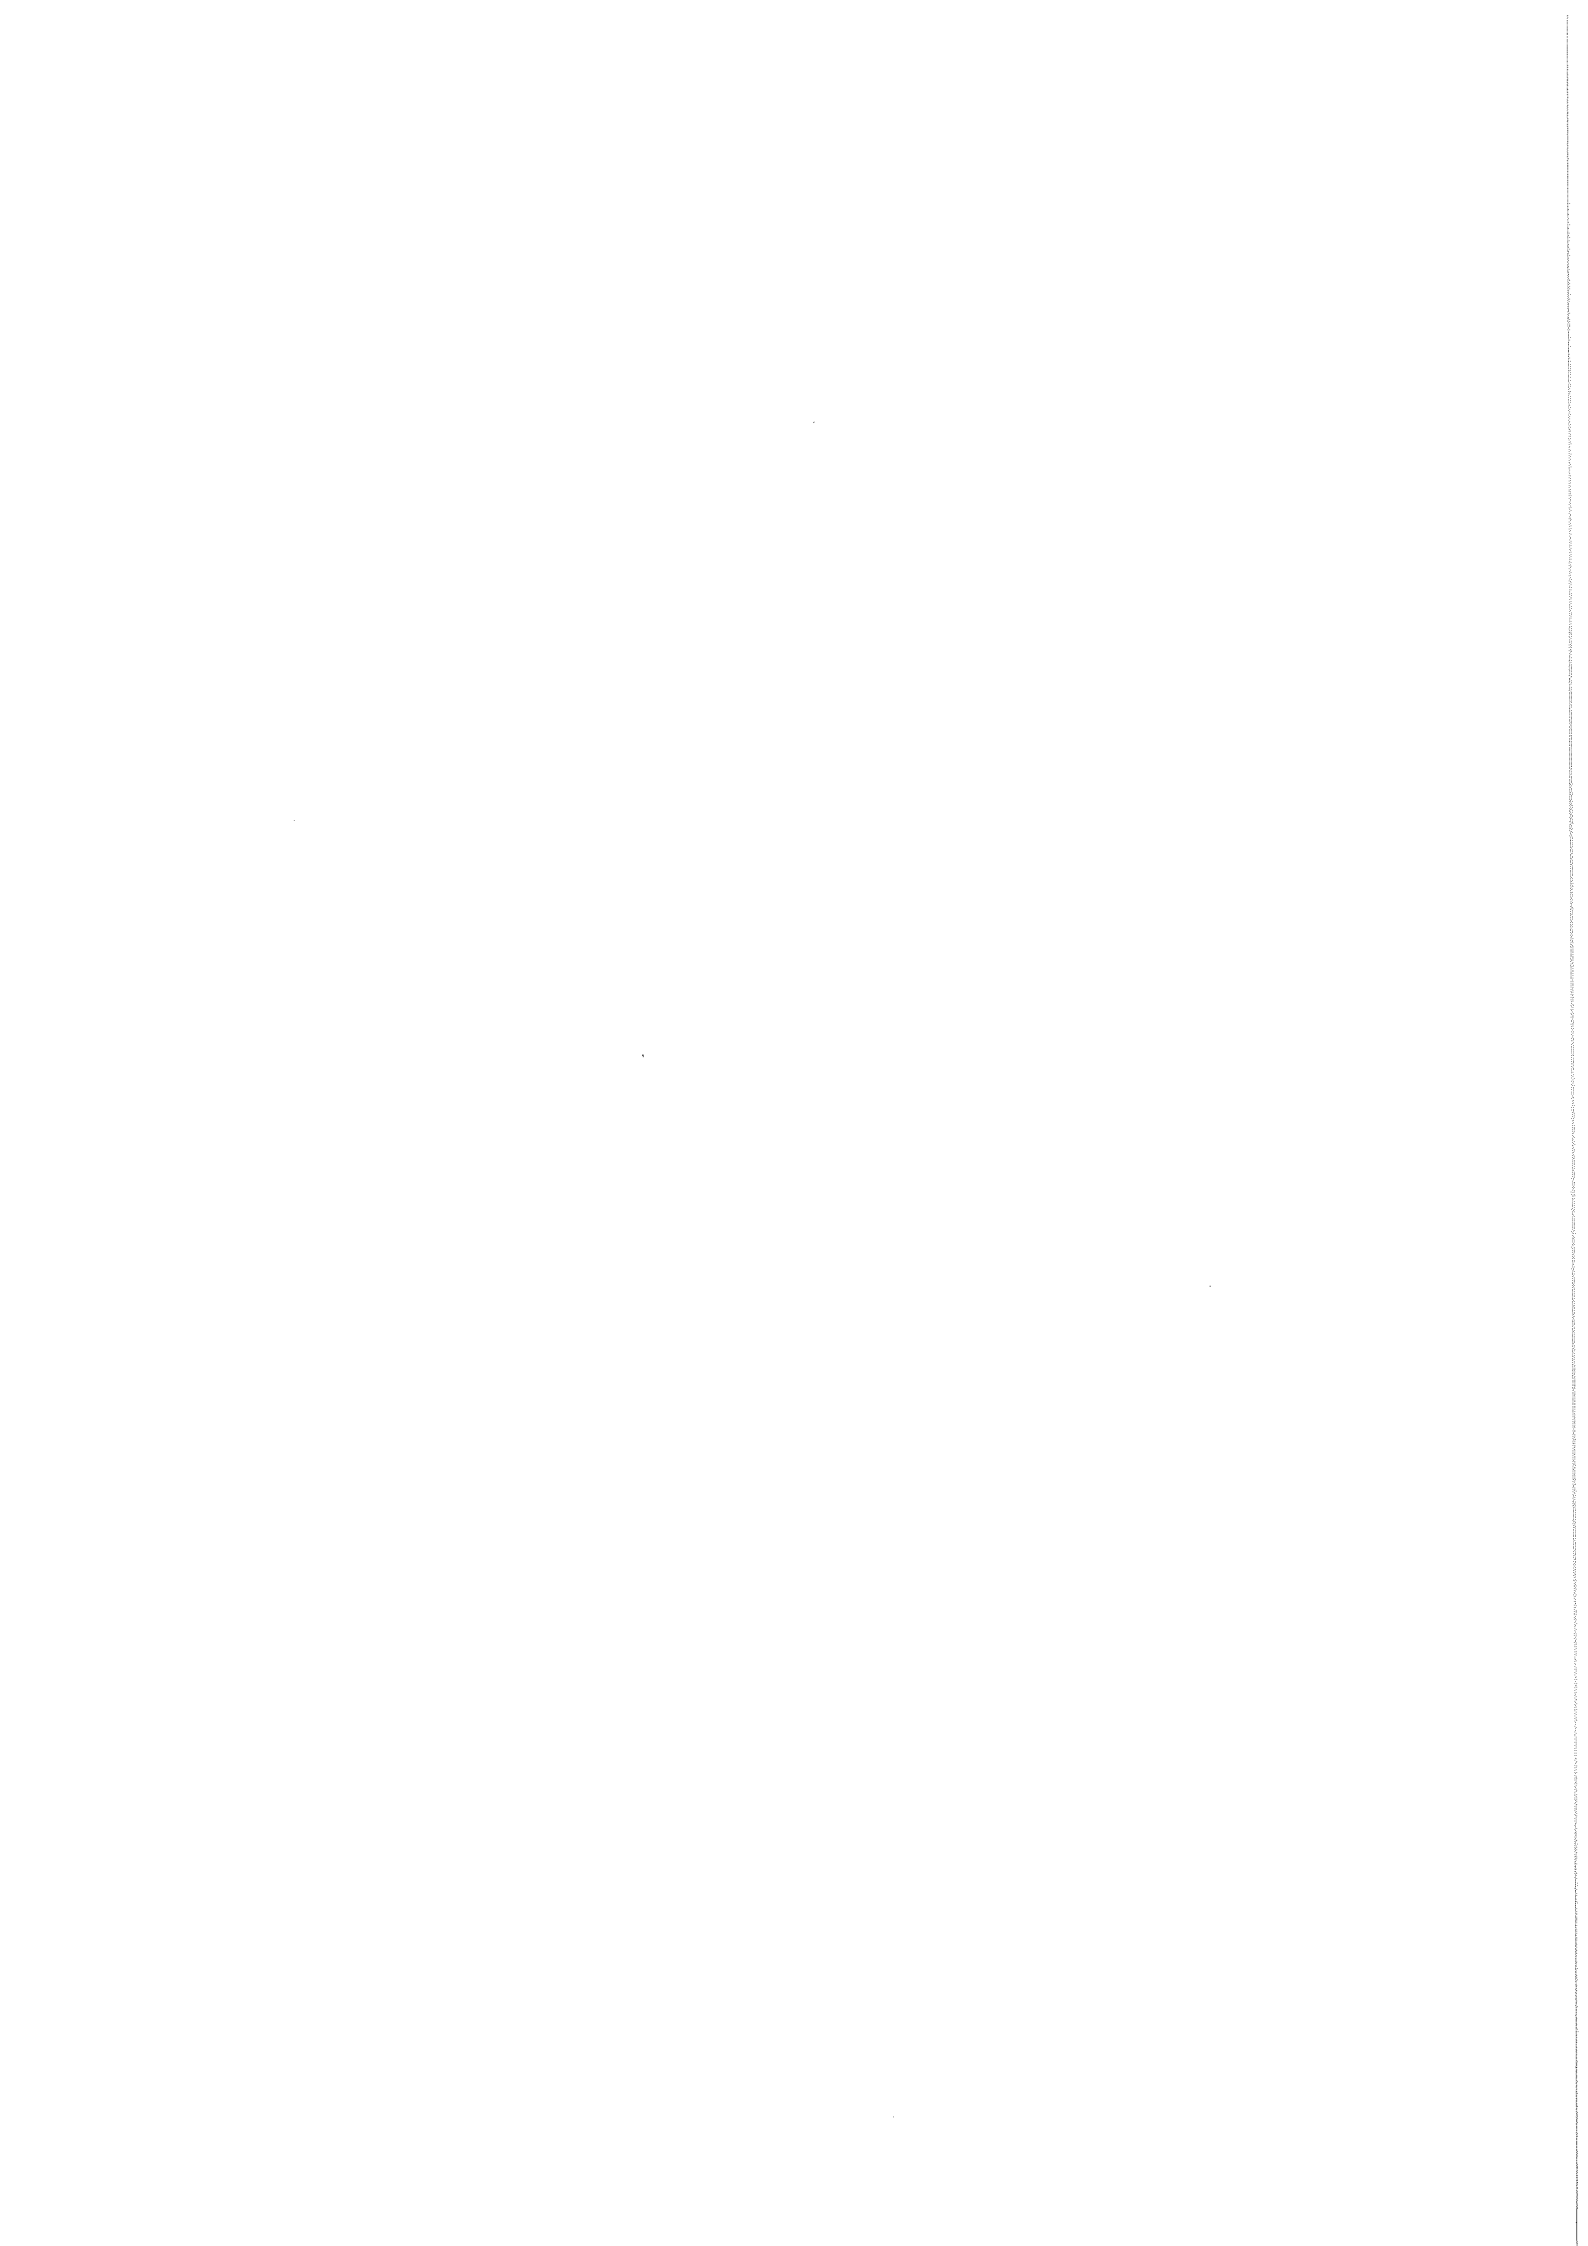

Datum	Denní záznamy stavby
17.12	<p>PODÍMA V KM 0,00 PEVNĚNÍ VÍTKU, NA ZÁKLADNĚ BIL KOLEŽEN ZÁHOZOVÍ KÁMEN A KÁMEN NA KAM. K-10070 KÁMEN ODĚLNÍ ROZMĚRŮ M DE [REDACTED]</p>
17.12	<p>POČASÍ JASNO +2° - +4° PRAC. DOBA. 6³⁰ - 16⁰⁰ BP. 11⁰⁰ - 11³⁰ POČET PRAC. MATĚJ TWAČ, MIROSLAV KOLÍČEK, PĚPA KRÁL PETR KYČÁŘ MECHANIZACE: ŘÍDADLOVAKLADAC POPIS PRACÍ: 0,00 km OPEVNĚNÍ VÍTKU 0,05 km ZDĚNÍ ŽITNÝ PROPUSTNŮ Č 1 0,07 km OPEVNĚNÍ VÍTKU</p>
18.12.17	<p>POČASÍ ZATAŽENO +2° - +4° PRAC. DOBA. 6³⁰ - 16⁰⁰ BP. 11⁰⁰ - 11³⁰ POČET PRAC. MATĚJ TWAČ, KOLÍČEK MIROSLAV, PĚPA KRÁL, PĚPA VÍNEK DAVID NOVÁK, LUDS VONDRÁ, ZÁBOUZAL JINDŘICH MECHANIZACE: ŘÍDADLOVAKLADAC, VÁLEČ, VÁCLAVI AUTOPOBÍČ POPIS PRACÍ: 0,07 km OPEVNĚNÍ VÍTKU 0,00 km ASVALTOVÁNÍ 10mm V HÍŠĚ VÍTKU PROPUSTNŮ Č 1 0,00 km ZDĚNÍ ŽITNÝ PROPUSTNŮ Č 1</p>
8.12.17	<p>ZKOUŠENÍ VE VÝŠKĚNÍ KLIŠTĚNÍ KLIŠTĚNÍ PŘÍDÁVĚ = PAVB = PŘEPÍŠENÁ ZMLUŽELI NA PŘEMĚNĚ ZBĚHÁ 13 DVĚ PŘEBYKLÍVÁKÝ FERMIL V KÁ-EN 31,4 ZL.8 V SVLADNÍ ŽITNÝ ZÁMSEČA BIL VÍTKU PŘÍSTĚK Č 2 K SVL [REDACTED]</p>

