






**„Rekonstrukce areálových komunikací – Chabařovická 1125/4,  
182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

**Smlouva o dílo č. VR 109/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)






**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa :   
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických:   
IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **PIREXT PRO s.r.o.**  
Sídlo : Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8  
Doručovací adresa :   
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : **Voitěch Piroutek**  
b) ve věcech technických:   
IČ : 02692333  
DIČ : CZ02692333  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

## Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:  
(dále jen „Smlouva“)

## Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

## Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:  
**„Rekonstrukce areálových komunikací – Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**  
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

#### **Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **ihned po podpisu smlouvy.**

- Termín dokončení díla: **nejpozději do 30.6.2018**

Místo plnění díla: **Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**

#### **Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

#### **Čl. VI. CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 4 049 760,- Kč  
(slovy: čtyřmiliónyčtyřicetdevětstisícsetšedesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.  
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

#### **Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury a konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.

- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

### **ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

### **ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2. Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

### **ČI. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl

na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

## **Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.

- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

## **Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

## **Čl. XIII. VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

## **Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

## **Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatel, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatel, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy



- 15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
  - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

## Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

## Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.



**Příloha 1:** Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2017



# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

Název objektu ZŠ Chabařovická 1125/4, Praha 8,

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Projektant INPAR s.r.o.

Zhotovitel PIREXT PRO s.r.o.

2692333

CZ02692333

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

18.12.2017

# REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
**Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8  
**Zhotovitel:** PIREXT PRO s.r.o.

**Datum:** 18.12.2017  
**Projektant:** INPAR s.r.o.  
**Zpracoval:**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

SO-00 Vedlejší rozpočtové náklady

SO-3a Komunikace


SO-3b Parkoviště SEVER

SO-3c Parkoviště JIH

SO-3d Chodníky

SO-3e Ostatní plocha

**Celkem**

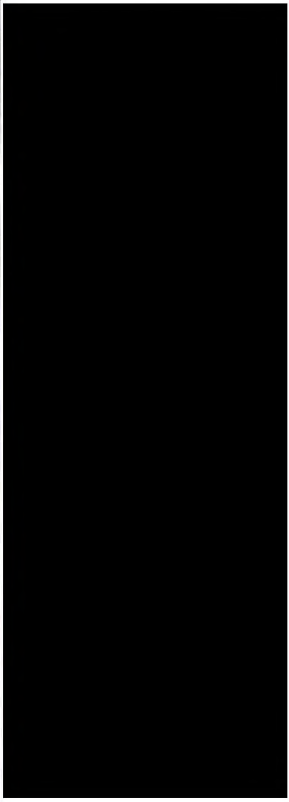

## ROZPOČET

Stavba: Komunikace ZŠ Burešova 1130-14, Praha 8, k. ú. Kobylisy

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	000	012303500	Zpracování podrobné realizační dokumentace včetně jednotlivých detailů					
2	K	000	012303600	Finální projektová dokumentace dopravního značení včetně projednání s Policií ČR a Odborem dopravy					
3	K	000	012303000	Geodetické práce při stavbě a po výstavbě - zaměření skutečného stavu včetně vyhotovení geometrického plánu					
4	K	000	012303010	Vytyčení všech stávajících sítí včetně komunikace a koordinace s případnými správci					
5	K	000	030001000	Zařízení staveniště					
6	K	000	034403000	DIO včetně zajištění DIR					
7	K	000	000000010	Úklid stavby včetně přilehlých prostor při stavbě 2*týdně					
8	K	000	000000015	Zřízení provizorních vstupů, lávek a zajištění přístupu v průběhu stavby					
9	K	000	000000020	Revize, zkoušky, protokoly, podklady pro kolaudaci stavby					
10	K	000	000000030	Dokumentace skutečného provedení stavby 3ks pare + dig.verze					
				<b>Celkem</b>					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

**Objekt:** SO 3a Komunikace

**Část:**

**JKSO:**


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 18.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>
	<b><u>Celkem</u></b>

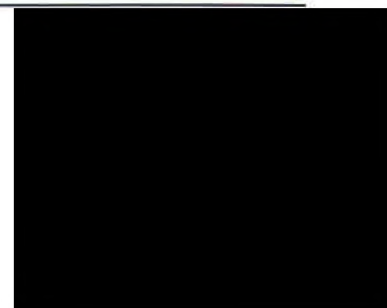

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
 Objekt: SO 3a Komunikace

Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>D HSV</b>									
<b>D 1 Práce a dodávky HSV</b>									
<b>D 1 Zemní práce</b>									
1	K	221	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm uvažováno s výměnou "kufru" u 50% plochy komunikaci	m2				
2	K	221	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2				
3	K	221	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3				
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
7	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3				
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t				
9	K	231	180501111	Zpevnění ploch dřevováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 "uvažována šířka kolem komunikace nebo chodníku 1,0m"	m2				
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg				
11	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2				
12	K	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2				
<b>D 5 Komunikace</b>									
21	K	221	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m2				
23	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2				
24	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2	m2				
25	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2				
26	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2				
27	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
<b>D 8 Trubní vedení</b>									
37	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				
38	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus				
37	K	221	899330000	Dodávka a instalace nové uliční vpusti včetně napojení na rozvod kanalizace do 30m	kus				
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>									

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
Objekt: SO 3a Komunikace

Část:  
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	K	PK	230191018	Uložení chráničky ve výkopu 110x10,0 mm , vč. dodávky materiálu, podkladu a obsypu	m				
40	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				
41	M	MAT	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	kus				
42	M	MAT	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus				
43	M	MAT	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus				
44	M	MAT	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm	kus				
45	M	MAT	404443330	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm	kus				
46	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek dělký do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus				
47	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus				
48	M	MAT	404452400	patka hliníková HP 60	kus				
49	M	MAT	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus				
50	M	MAT	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus				
51	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m				
52	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m				
53	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2				
54	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
55	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus				
62	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
63	K	221	935931433	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci	m				
	D	99		<b>Přesun hmot</b>					
65	K	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t				
66	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
67	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t				
68	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t				

**Celkem**

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

**Objekt:** SO 3b Parkoviště SEVER

**Část:**

**JKSO:**


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 18.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
1	Zemní práce
5	Komunikace
8	Trubní vedení
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
99	Přesun hmot
	<u>Celkem</u>

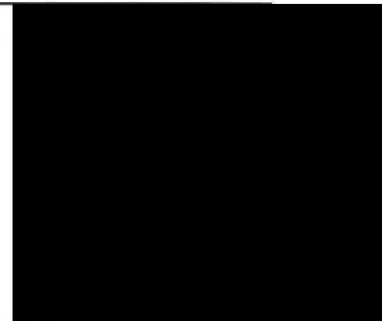

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
 Objekt: SO 3b Parkoviště SEVER  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm uvazováno s výměnou "kufru" u 20% plochy komunikaci					
2	K	221	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase					
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hodině tř. 3					
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
9	K	231	180501111	Zpevnění ploch dmnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 "uvazováno šířka kolem komunikace nebo chodníku 1,0m"					
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková					
11	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím					
12	K	001	181301102	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
21	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm					
23	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm					
24	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2					
25	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m					
26	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
27	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
37	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
38	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu					
37	K	221	899330000	Dodávka a instalace nové uliční vpusti včetně napojení na rozvod kanalizace do 30m					
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
39	K	PK	230191018	Uložení chráničky ve výkopu 110x10,0 mm , vč. dodávky materiálu, podkladu a obsypu					
51	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé					
52	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry					
53	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly					
54	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
55	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm					
62	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
63	K	221	935931433	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci					
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
65	K	006	997006512	Vodorovné doprava suli s naložením a složením na skládku do 1 km					
66	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suli na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
67	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
68	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					

**Celkem**



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

Objekt: SO 3c Parkoviště JIH

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

**HSV Práce a dodávky HSV**

**1 Zemní práce**

**5 Komunikace**

**8 Trubní vedení**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**99 Přesun hmot**

**Celkem**



# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
**Objekt:** SO 3c Parkoviště JIH  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm uvažováno s výměnou "kufru" u 20% plochy komunikací					
2	K	221	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase					
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3					
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
9	K	231	180501111	Zpevnění ploch dmnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5 "uvažována šířka kolem komunikace nebo chodníku 1,0m"					
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková					
11	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím					
12	K	001	181301102	Rozproštění omnice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
21	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
23	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm					
24	K	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2					
25	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m					
26	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
27	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
37	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
38	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					
37	K	221	899330000	Dodávka a instalace nové uliční vpustí včetně napojení na rozvod kanalizace do 30m					
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
39	K	PK	230191018	Uložení chráničky ve výkopu 110x10,0 mm , vč. dodávky materiálu, podkladu a obsypu					
51	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé					
52	K	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry					
53	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly					
54	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
55	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm					
62	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
63	K	221	935931433	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci					
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
65	K	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
66	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
67	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
68	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
				<b>Celkem</b>					


## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
**Objekt:** SO 3d Chodníky  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 18.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

**HSV Práce a dodávky HSV**  
**1 Zemní práce**  
**4 Vodorovné konstrukce**  
**5 Komunikace**  
**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**  
**99 Přesun hmot**  
**Celkem**

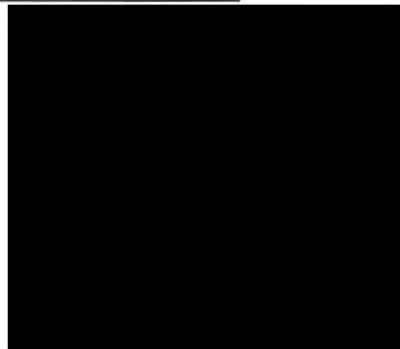

# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
**Objekt:** SO 3d Chodníky  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>D</b>	<b>HSV</b>					
			<b>D</b>	<b>1</b>					
				<b>Práce a dodávky HSV</b>					
				<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113100000	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm					
2	K	221	113000000	Bourání chodníku s krytem betonovým					
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 3					
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
9	K	231	180501111	Zpevnění ploch dmováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5					
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková					
11	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním					
12	K	001	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
			<b>D</b>	<b>4</b>					
				<b>Vodorovné konstrukce</b>					
19	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm					
			<b>D</b>	<b>5</b>					
				<b>Komunikace</b>					
20	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
				CHODNÍK					
28	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2					
29	M	MAT	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní					
30	M	MAT	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
			<b>D</b>	<b>9</b>					
				<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
39	K	PK	230191018	Uložení chráničky ve výkopu 110x10,0 mm , vč. dodávky materiálu, podkladu a obsypu, specifikace dle PD					
56	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
57	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x20 cm					
62	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
63	K	221	935931433	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm, včetně napojení na stávající kanalizaci					
			<b>D</b>	<b>99</b>					
				<b>Přesun hmot</b>					
65	K	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
66	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
68	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
69	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
				<b>Celkem</b>					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu

Objekt: SO 3e Ostatní plocha

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.12.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>
	<b><u>Celkem</u></b>



## ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Chabařovická - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu  
**Objekt:** SO 3e Ostatní plocha  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 18.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>D HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
			<b>D 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113107213	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm					
3	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých					
4	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3					
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
9	K	231	180501111	Zpevnění ploch dmnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5					
10	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková					
11	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním					
12	K	001	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
			<b>D 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
19	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm					
			<b>D 5</b>	<b>Komunikace</b>					
22	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm					
31	K	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pí do 100 m2					
32	M	MAT	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní					
33	M	MAT	592451230	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná					
35	K	221	596212211	Kladení zatravňovacích tvámic do 100 m2					
36	M	MAT	592451080	Zatravňovací tvárnice					
			<b>D 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
39	K	PK	230191018	Uložení chráničky ve výkopu 110x10,0 mm , vč. dodávky materiálu, podkladu a obsypu, specifikace dle PD					
56	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
57	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x20 cm					
62	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
			<b>D 99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
65	K	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
66	K	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
68	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
69	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým					
				<b>Celkem</b>					