

Smlouva o dílo č.3/2018

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. TK Vision s.r.o

sídlo: K Nadsklepi 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

statutární zástupce: Ing. arch. Tomáš Konvičný

IČO: 02771497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Bankovní spojení: Komerční banka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 107-6847430257/0100

Telefon: 774413834

Email: konvicny@tkvision.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „**Oprava a statické zajištění podloubí objekt č.p. 90**“

Provedení zakázky na objektu - bytový dům č.p.90 nám. T.G. Masaryka , který je součástí pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle položkového rozpočtu - je součástí smlouvy.

Předmětem díla je realizace následujících prací:

- a) statickém zajištění trhlin ve zdivu podloubí, v opravě omítky po statickém zajištění trhlin po oklepání omítky a odhalení zdiva bude před jakýmkoliv statickými zásahy vypracován podrobný návrh statického zajištění stavby. Návrh bude založen na výsledcích odpovídajícího objektivního, exaktního a podrobného statického průzkumu.
- b) omítky v místě trhlin bude otlučena v pásu cca 500mm a bude provedena sanace trhlin pomocí vlepené nerezové výztuže průměru cca 6mm.
- c) dle potřeby budou do konstrukce klenby provedeny kotvy průměru 8mm pro přikotvení zdiva klenby.
- d) Po provedené sanaci trhlin bude provedena oprava omítky.

- e) k opravě stávajících omítek budou použity malty svým složením, strukturou a barevností blížící se maltám použitých k vyhotovení stávajících omítek.
 - f) způsob povrchového zpracování nových omítek bude shodný s povrchovým zpracováním starších omítek.
 - g) k opravě omítky paty sloupů bude použita sanační omítka.
 - h) sanační omítky zamýšlené nanést na paty kleneb loubí budou s nehydrofobním podhozem a nehydrofobním porézním jádrem pro jímání solí.
 - ch) opravená omítka bude natřena fasádní minerální barvou (AVENARIUS, KEIM apod.) v bílém odstínu.
 - i) Před nátěrem omítky bude provedena penetrace podkladu pro sjednocení savosti podkladu a překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (do 1mm).
 - j) Suť z otlučené omítky bude odvezena na skládku odpadů
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
 3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
 4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „Oprava a statické zajištění podloubí objekt č.p. 90 „budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 60 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení bude vyznačen ve stavebním deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.
3. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům č.p. 90 nám. T.G. Masaryka, součástí pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 252.467,00Kč

Celkem bez DPH 252.467,00 Kč

Slovy: dvěšestěpadesát dvatisícčtyřistašedesátsedem korun českých

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat skutečně provedené práce 50% z celkové částky díla této smlouvy průběžně a dalších 50% až po realizaci po jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněn v registru plátců a je definován touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč.

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v **délce 60 měsíců**. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s předáním díla bude současně předaná výchozí revizní zpráva el. instalace..

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 24 hodin po obdržení reklamace** písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce **60 měsíců**.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.


XIII.
Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet


V Lipníku nad Bečvou dne 03-01-2018

V Lipníku nad Bečvou dne 3.1.2018

Za zhotovitele

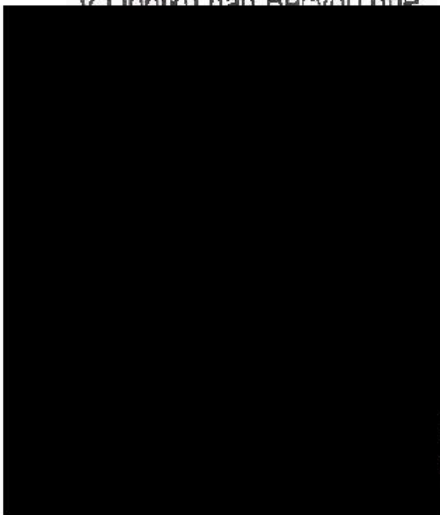

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1002	Název objektu : Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90	JKSO :	
Stavba : 20171097	Název stavby : Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	247 516	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	247 516	Zařízení staveniště	4 950
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	247 516	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	252 467	VRN celkem	4 950
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
	 K Nads IČ: 027 Tel.: 77		
Základ pro DPH		252 467 Kč	
DPH		53 018 Kč	
Základ pro DPH		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		305 486 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou	Rozpočet : 1
Objekt :	1002 Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	FSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	205 296	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	42 221	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	247 516	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	247 516	0
Oborová příražka	0	0,0	247 516	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	247 516	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	247 516	4 950
Zafizení staveniště	0	0,0	247 516	0
Provoz investora	0	0,0	247 516	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	247 516	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	247 516	4 950
CELKEM VRN				4 950



Položkový rozpočet

Stavba :	20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1	
Objekt :	1002 Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90		Základní

P.č.	Graf. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6						
1	611421331R00	Úpravy povrchu, podlahy Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových ;klenuté stropy a oblouky ;3.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 6,1*(5,1+4,75)/2*1,3 (3,14*6,4/2-0,6*2)*1,55 (3,14*6,4/2-0,3*2)*1,0 ;4.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 5,8*(5,8+6,15)/2*1,3 (3,14*6,3/2-0,65*2)*1,65 (3,14*6,6/2-0,4*2)*0,95	m2	130,53	112,00	14 619,15
2	620991121R00	Zakryvání ;3.pole 6,1*(5,1+4,75)/2+5,15*1,55+5,75*1 ;4.pole 5,8*(5,8+6,15)/2+5*1,65+5,8*1	m2	92,48	48,00	4 439,04
3	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 ;po statickém zajištění trhlin Mezisosoučet ;3.pole východní oblouk 3,14*5,75/2*0,5 ;3.pole jižní oblouk 3,14*5,15/2*0,5+3,14*5,15/2*0,5 ;3.pole západní oblouk 3,14*5,85/2*0,5+0,5*1,0*3 ;4.pole východní oblouk 3,14*5,8/2*0,5 ;4.pole jižní oblouk 3,14*5,8/2*0,5+3,14*5/2*0,5 ;4.pole západní oblouk 3,14*5,8/2*0,5+0,95*2*0,5	m2	37,23	256,70	9 555,79
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % Mezisosoučet ;3.pole severní stěna 4,75*1,6+3,14*2*2/2-3*2,5 ;3.pole východní stěna 5,75*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,75*0,3-3,14*2,9*2,9/2 ;3.pole jižní stěna 5,15*0,8+3,14*2,6*2,6/2-5,15*0,6-3,14*2,6*2,6/2 ;3.pole západní stěna 5,85*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,85*0,3-3,14*2,8*2,9/2 Mezisosoučet ;4.pole severní stěna 6,1*3,7-2*2 ;4.pole východní stěna 5,8*0,75+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,3-3,14*2,9*2,9/2 ;4.pole jižní stěna 5*0,95+3,14*2,5*2,5/2-5*0,65-3,14*2,5*2,5/2 ;4.pole západní stěna 5,8*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,4-3,14*2,8*2,9/2 Mezisosoučet	m2	39,12	121,60	4 757,06
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva KEIM ;klenuté stropy a oblouky ;3.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 6,1*(5,1+4,75)/2*1,3 (3,14*6,4/2-0,6*2)*1,55 (3,14*6,4/2-0,3*2)*1,0 ;4.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 5,8*(5,8+6,15)/2*1,3	m2	169,65	163,30	27 703,63

Položkový rozpočet

Stavba :	20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lípnick nad Bečvou	Rozpočet: 1	
Objekt :	1002 Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90		Základní

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	(3,14*6,3/2-0,65*2)*1,65		14,18		
	(3,14*6,6/2-0,4*2)*0,95		9,08		
	Mezisoučet				
	stěny				
	3.pole severní stěna				
	4,75*1,6+3,14*2*2/2-3*2,5		6,38		
	3.pole východní stěna				
	5,75*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,75*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,85		
	3.pole jižní stěna				
	5,15*0,8+3,14*2,6*2,6/2-5,15*0,6-3,14*2,6*2,6/2		1,03		
	3.pole západní stěna				
	5,85*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,85*0,3-3,14*2,8*2,9/2		3,35		
	Mezisoučet				
	4.pole severní stěna				
	6,1*3,7-2*2		18,57		
	4.pole východní stěna				
	5,8*0,75+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,61		
	4.pole jižní stěna				
	5*0,95+3,14*2,5*2,5/2-5*0,65-3,14*2,5*2,5/2		1,53		
	4.pole západní stěna				
	5,8*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,4-3,14*2,8*2,9/2		2,78		
6	622476015U00 Sanač vnější omít systém	m2	4,48	800,30	3 585,34
	3.pole jižní oblouk				
	1,55*0,7*2		2,17		
	4.pole jižní oblouk				
	1,65*0,7*2		2,31		
7	601 Natěr penetrační pro sjednocení podkladů např. KEIM CONTACT-PLUS-GROB	m2	169,65	170,70	28 959,03
	klenuté stropy a oblouky				
	3.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní				
	6,1*(5,1+4,75)/2*1,3		39,05		
	(3,14*6,4/2-0,6*2)*1,55		13,71		
	(3,14*6,4/2-0,3*2)*1,0		9,45		
	4.pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní				
	5,8*(5,8+6,15)/2*1,3		45,05		
	(3,14*6,3/2-0,65*2)*1,65		14,18		
	(3,14*6,6/2-0,4*2)*0,95		9,08		
	Mezisoučet				
	stěny				
	3.pole severní stěna				
	4,75*1,6+3,14*2*2/2-3*2,5		6,38		
	3.pole východní stěna				
	5,75*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,75*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,85		
	3.pole jižní stěna				
	5,15*0,8+3,14*2,6*2,6/2-5,15*0,6-3,14*2,6*2,6/2		1,03		
	3.pole západní stěna				
	5,85*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,85*0,3-3,14*2,8*2,9/2		3,35		
	Mezisoučet				
	4.pole severní stěna				
	6,1*3,7-2*2		18,57		
	4.pole východní stěna				
	5,8*0,75+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,61		
	4.pole jižní stěna				
	5*0,95+3,14*2,5*2,5/2-5*0,65-3,14*2,5*2,5/2		1,53		
	4.pole západní stěna				
	5,8*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,4-3,14*2,8*2,9/2		2,78		
	Mezisoučet				
8	602 Sanace trhlin ve zdivu	m	74,45	1 500,00	111 676,50
	zajištění trhlin pomocí nerezové spirálové výztuže				

Položkový rozpočet

Stavba :	20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zavěšení oblouku klenby do horní části klenby				
		Mezisoučet				
		3. pole východní oblouk				
		3,14*5,75/2		9,03		
		3. pole jižní oblouk				
		3,14*5,15/2+3,14*5,15/2		16,17		
		3. pole západní oblouk				
		3,14*5,85/2+1,0*3		12,18		
		4. pole východní oblouk				
		3,14*5,8/2		9,11		
		4. pole jižní oblouk				
		3,14*5,8/2+3,14*5/2		16,86		
		4. pole západní oblouk				
		3,14*5,8/2+0,95*2		11,01		
		Celkem za 6 Úpravy povrchu podlahy				205 295,55
Díl: 9	938902122R00	Ostatní konstrukce, bourání				
9	938902122R00	Čištění ploch tlakovou vodou	m2	169,65	71,00	12 045,06
		klenuté stropy a oblouky				
		3. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní				
		6,1*(5,1+4,75)/2*1,3		39,05		
		(3,14*6,4/2-0,6*2)*1,55		13,71		
		(3,14*6,4/2-0,3*2)*1,0		9,45		
		4. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní				
		5,8*(5,8+6,15)/2*1,3		45,05		
		(3,14*6,3/2-0,65*2)*1,65		14,18		
		(3,14*6,6/2-0,4*2)*0,95		9,03		
		Mezisoučet				
		stěny				
		3. pole severní stěna				
		4,75*1,6+3,14*2*2/2-3*2,5		6,39		
		3. pole východní stěna				
		5,75*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,75*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,85		
		3. pole jižní stěna				
		5,15*0,8+3,14*2,6*2,6/2-5,15*0,6-3,14*2,6*2,6/2		1,03		
		3. pole západní stěna				
		5,85*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,85*0,3-3,14*2,8*2,9/2		3,35		
		Mezisoučet				
		4. pole severní stěna				
		6,1*3,7-2*2		18,57		
		4. pole východní stěna				
		5,8*0,75+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,3-3,14*2,9*2,9/2		2,61		
		4. pole jižní stěna				
		5*0,95+3,14*2,5*2,5/2-5*0,65-3,14*2,5*2,5/2		1,50		
		4. pole západní stěna				
		5,8*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,4-3,14*2,8*2,9/2		2,78		
		Mezisoučet				
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	79,52	100,90	8 023,82
		3. pole				
		6,1*(5,1+4,75)/2+2,5*1,55+3*1		36,92		
		4. pole				
		5,8*(5,8+6,15)/2+3*1,65+3*1		42,61		
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	92,48	58,20	5 382,34
		3. pole				
		6,1*(5,1+4,75)/2+5,15*1,55+5,75*1		43,76		
		4. pole				
		5,8*(5,8+6,15)/2+5*1,65+5,8*1		48,71		
12	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	130,53	14,80	1 931,82
		3. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní				
		6,1*(5,1+4,75)/2*1,3		39,06		
		(3,14*6,4/2-0,6*2)*1,55		13,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1	
Objekt :	1002 Oprava a stat. zaj. podloubí č.p. 90		Základní

P.č.	Kód položky	Název	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
13	978011191R00	(3,14*6,4/2-0,3*2)*1,0 4 pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 5,8*(5,8+6,15)/2*1,3 (3,14*6,3/2-0,65*2)*1,65 (3,14*6,6/2-0,4*2)*0,95 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 3. pole východní oblouk 3,14*5,75/2*0,5 3. pole jižní oblouk 3,14*5,15/2*0,5+3,14*5,15/2*0,5 3. pole západní oblouk 3,14*5,85/2*0,5+0,5*1,0*3 4. pole východní oblouk 3,14*5,8/2*0,5 4. pole jižní oblouk 3,14*5,8/2*0,5+3,14*5/2*0,5 4. pole západní oblouk 3,14*5,8/2*0,5+0,95*2*0,5	m2	37,23	60,80	2 263,31
14	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 % 3.pole severní stěna 4,75*1,6+3,14*2*2/2-3*2,5 3.pole východní stěna 5,75*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,75*0,3-3,14*2,9*2,9/2 3.pole jižní stěna 5,15*0,8+3,14*2,6*2,6/2-5,15*0,6-3,14*2,6*2,6/2 3.pole západní stěna 5,85*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,85*0,3-3,14*2,8*2,9/2 Mezisoučet 4.pole severní stěna 6,1*3,7-2*2 4.pole východní stěna 5,8*0,75+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,3-3,14*2,9*2,9/2 4.pole jižní stěna 5*0,95+3,14*2,5*2,5/2-5*0,65-3,14*2,5*2,5/2 4.pole západní stěna 5,8*0,8+3,14*2,9*2,9/2-5,8*0,4-3,14*2,8*2,9/2 Mezisoučet	m2	39,12	11,00	430,33
15	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3.pole jižní oblouk 1,55*0,7*2 4.pole jižní oblouk 1,65*0,7*2	m2	4,48	36,90	165,31
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. 130,5281*0,3 372 255 39,1206*0,3 4,48	m2	92,60	40,50	3 750,30
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,44	586,90	3 778,39
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,35	255,00	1 365,07
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,06	9,80	157,38
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,35	173,40	928,25
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,35	373,50	1 999,42
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				42 220,79

