

Změnový list č. 2 ze dne 18.12.2017

Název stavby:	SPZ Joseph - rozvod užitkové vody
Číslo smluvního vztahu:	23/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká prodloužení termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v zadávacích podmínkách.	
<u>Nové řešení:</u> Vyplývá s porovnáním skutečného stavu se zadávacími podmínkami a dohodnutých změn.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutých změn.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	4 439 204,96 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-40 589,32 Kč
Nová cena díla bez DPH:	4 398 615,64 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Technický dozor investora:

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28.12.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29.12.2017

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: rekapitulace

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Méněpráce - stavební část	-113 021,10 Kč	-136 755,53 Kč
Méněpráce - skutečné provedení - trubní vedení	-15 837,99 Kč	-19 163,97 Kč
Vícepráce - osazení trasového šoupěte	39 695,17 Kč	48 031,16 Kč
Vícepráce - odbočka Yankee Candle	28 392,00 Kč	34 354,32 Kč
Vícepráce - napojení na stávající rozvod	20 182,60 Kč	24 420,95 Kč
Celkem	-40 589,32 Kč	-49 113,08 Kč

Vypracoval: 
Dne: 18.12.2017 

[Faint signature and stamp]

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	4VC	Napojení na stávající rozvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				14 306,60
1	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	1,00000	594,00	594,00
		Zaslepovací příruba stávající : 1		1		
2	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	1,00000	816,00	816,00
3	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	431,00	431,00
4	722219191	Montáž souprav zemních	kus	1,00000	42,60	42,60
5	1750KASI0000	VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)	KS	1,00000	1 103,00	1 103,00
6	348100000000	VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	1,00000	162,00	162,00
7	5521851020020010	TVAROVKA T KUS, 200-200	ks	1,00000	6 540,00	6 540,00
8	5521950220000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-2,0-2,5, 200 (2,0-2,5m)	ks	1,00000	1 748,00	1 748,00
9	727-700-720	Otočná příruba d 225 PP/ocel, tlak PN 16, rozteč šroubů PN 10	ks	1,00000	1 748,00	1 748,00
10	753-800-020	Lemový nákržek PE 100 S5/SDR 11 - natupo dlouhý d225	kus	1,00000	1 122,00	1 122,00
Díl: 734		Armatury				128,00
11	734190823	Rozpojení přírubového spoje DN 200	kus	1,00000	128,00	128,00
Díl: M23		Montáže potrubí				5 748,00
12	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200	kus	3,00000	186,00	558,00
13	5521339020000010	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA, 200	ks	3,00000	402,00	1 206,00
14	5521883002007000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/70	ks	16,00000	150,00	2 400,00
15	5521883002012000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/120	ks	8,00000	198,00	1 584,00

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	6VMC	Méněpráce - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-108 338,70
	1 151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,8*898,5*2 SoD : -3234,6 skutečnost : 1,8*(898,5-190-28)*2	m2	-784,80000	45,00	-35 316,00
						-3234,6
						2449,8
	2 151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m SoD : -3234,6 skutečnost : 1,8*(898,5-190-28)*2	m2	-784,80000	10,00	-7 848,00
						-3234,6
						2449,8
	3 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v, rovině nebo na svahu do 1:5 SoD : -3560 skutečnost : 0	m2	-3 560,00000	15,00	-53 400,00
						-3560
						-3560
	4 005724100	osivo směs travní parková 3560*0,0315 'Přepočtené koeficientem množství SoD : -112,14 Skutečnost : 0	kg	-112,14000	105,00	-11 774,70
						-112,14
Díl: 4 Vodorné konstrukce						-638,40
	5 452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu, tř. C 16/20 0,3*6 SoD : -1,8 skutečnost : 0,3*5	m3	-0,30000	1 230,00	-369,00
						-1,8
						1,5
	6 452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 0,67*0,67*4*6 SoD : -10,774 skutečnost : 0,67*0,67*4*5	m2	-1,79600	150,00	-269,40
						-10,774
						8,978
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-4 044,00
	7 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu "pro orient. tabulky" 6 SoD : -6 skutečnost : 2	kus	-4,00000	321,00	-1 284,00
						-6
						2
	8 404452250	sloupek Zn 60 - 350 SoD : -6 skutečnost : 2	kus	-4,00000	690,00	-2 760,00
						-6
						2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/W005 RZ Joseph - rozvod užitkové vody

Objekt: 02 Vícepráce

Rozpočet: 5VMC Skutečné provedení - trubní vedení

Objednatel: "WORLD INVEST" v.o.s.
Obecní 23
43111 Otvice

IČO: 14868938

DIČ: CZ14868938

Zhotovitel: WOHER s.r.o.
K. H. Borovského 1174/4a
43401 Most

IČO: 62742272

DIČ: CZ62742272

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-21 015,99
PSV			0,00
MON			5 178,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 837,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem

-15 837,99 CZK

v

Mostě

dne

15.12.2017




Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-21 015,99	133
M23	Montáže potrubí	MON			5 178,00	-33
Cena celkem					-15 837,99	100



Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	5VMC	Skutečné provedení - trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-5 178,00
1	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí do DN 300 Hp3 - přemístění : 1	kus	1,00000	5 020,00	5 020,00
2	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 SoD : -14 koleno patní přírubové DN 100 : 5 FF DN100/200 : Hp1 : 1+1 Hp2 : 1 Hp3 : 1 Hp4 : 1 Hp5 : 1 FF DN 100/300 : Hp2 : 1 FF DN 100/600 : 0 FF DN 100/800 : 0	kus	-2,00000	414,00	-828,00
3	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 SoD : -6 Tvarovka S2000 HRDLA/PŘÍRUBA DN 225-100 : 4	kus	-2,00000	607,00	-1 214,00
4	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 Hp3 : Cena celkem příruba S2000 DN 200/225 : 1+1	kus	2,00000	594,00	1 188,00
5	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 SoD : 0 Hp1 - FFR DN 200/100 : 1	kus	1,00000	594,00	594,00
6	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200 Hp3 : T-kus DN 200/100 : 1	kus	1,00000	816,00	816,00
7	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200 SoD : 0 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 225-200 : 1	kus	1,00000	816,00	816,00
8	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v, šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 SoD : -6 Hp1 : 1 Hp2 : 1 Hp3 : 1 Hp4 : 1 Hp5 : 1	kus	-1,00000	776,00	-776,00
9	891267211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 SoD : -6 Hp1 : 1 Hp2 : 1	kus	-1,00000	822,00	-822,00

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	5VMC	Skutečné provedení - trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
10	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	0,50000	20,00	10,00
		SoD : -898,5		-898,5		
		skutečnost : 871		871		
		stávající potrubí : 28		28		
11	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	6 095,00	0,00
		1*2 'Přepočtené koeficientem množství				
		SoD : -2		-2		
		TZ č.1 : 1		1		
		TZ č.2 : 1		1		
12	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00000	431,00	-431,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
13	899721112	Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	0,00000	17,00	0,00
		SoD : -920		-920		
		skutečnost : 920		920		
14	192214517	oblouk 11°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	kus	-1,00000	2 635,00	-2 635,00
		SoD : -2		-2		
		skutečnost : 1		1		
15	192225517	oblouk 22°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	kus	0,00000	2 637,00	0,00
		SoD : -1		-1		
		skutečnost : 1		1		
16	871351152	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 17/PN10 D 225 x 13,4 mm	m	-27,50000	222,00	-6 105,00
		SoD : -898,5		-898,5		
		Skutečnost : 871		871		
17	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, spojek, oblouků nebo redukcí d 225	kus	143,00000	500,00	71 500,00
		SoD : -6		-6		
		skutečnost : 149		149		
18	877351110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, kolen 22 st. nebo 45 st. d 200	kus	5,00000	500,00	2 500,00
		6+3				
		SoD : -9		-9		
		elektrokoleno d225/45 : 1+4+1		6		
		oblouk d225/11 : 1		1		
		oblouk d225/22 : 1		1		
		oblouk d225/30 : 1+1+1+1		4		
		oblouk d225/60 : 1+1		2		

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	5VMC	Skutečné provedení - trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	877351119	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, záslepek d 225	kus	-1,00000	227,00	-227,00
		SoD : -1		-1		
20	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	0,50000	36,00	18,00
		SoD : -898,5		-898,5		
		skutečnost : 871		871		
		stávající potrubí : 28		28		
21	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	-28,00000	10,00	-280,00
		SoD : -899		-899		
		skutečnost : 871		871		
22	104257	ROURA EGEPLAST 9010 PE100 RC+ VODOVOD SDR17 - PN10 d 225x13,4 mm / tyč 6m	m	-27,91300	1 230,00	-34 332,99
		898,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				
		SoD : -911,978		-911,978		
		skutečnost : 871*1,015		884,065		
23	1750KASI0000	VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)	KS	-1,00000	1 103,00	-1 103,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
24	286145930	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 225	kus	-1,00000	3 736,00	-3 736,00
		SoD : -1		-1		
25	286159810	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225	kus	-1,00000	1 830,00	-1 830,00
		SoD : -150		-150		
		skutečnost : 149		149		
26	348100000000	VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	-1,00000	162,00	-162,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
27	400210000016	VODA Šoupata ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KS	-1,00000	6 691,00	-6 691,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	5VMC	Skutečné provedení - trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	42293250	VODA+PLYN Jištění proti posuvu SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100 (1,3-1,8m)	KS	1,00000	1 219,00	1 219,00
		SoD : -4		-4		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
29	504910000016	VODA+KANAL Tvarovky S2000 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 100	KS	-1,00000	2 670,00	-2 670,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
30	552104002002251	PŘÍRUBA S2000, 200/225	ks	2,00000	5 626,00	11 252,00
		Hp3 : 1+1		2		
31	552185102001001	TVAROVKA T KUS, 200-100	ks	1,00000	5 670,00	5 670,00
		Hp3 : 1		1		
32	615688	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 225	kus	3,00000	7 763,00	23 289,00
		SoD : -3		-3		
		skutečnost : 1+4+1		6		
33	616263	elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 225	kus	-6,00000	7 663,00	-45 978,00
		SoD : -6		-6		
34	753-060-820	Oblouk 30° /SDR 17/ d 225		4,00000	4 395,00	17 580,00
		skutečnost : 1+1+1+1		4		
35	753-070-820	Oblouk 60° /SDR 17/ d 225		2,00000	8 223,00	16 446,00
		skutečnost : 1+1		2		
36	850010020016	VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA FF KUS DN 100/200	KS	0,00000	1 490,00	0,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1+1		2		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
37	850010060016	VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA FF KUS DN 100/600	KS	-1,00000	3 100,00	-3 100,00
		SoD : -1		-1		
38	850010080016	VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA FF KUS DN 100/800	KS	-1,00000	3 750,00	-3 750,00
		SoD : -1		-1		
39	852522510016	VODA+KANAL Tvarovky S2000 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 225-100	KS	-2,00000	15 058,00	-30 116,00
		SoD : -6		-6		
		Hp2+Hp3+Hp4+Hp5 : 4		4		

Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	5VMC	Skutečné provedení - trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	852522520016	VODA+KANAL Tvarovky S2000 TVAROVKA S2000 HRDLA / PŘÍRUBA DN 225-200	ks	1,00000	15 643,00	15 643,00
		SoD : 0				
		Hp1 : 1		1		
41	855020010010	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200/100	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00
		SoD : 0				
		Hp1 : 1		1		
42	883001607000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/70, vč. těsnění s kovovou vložkou a podložek	KS	-32,00000	99,00	-3 168,00
		8*26				
		SoD : -208		-208		
		Hp1 : 5*8		40		
		Hp2 : 5*8		40		
		Hp3 : 4*8		32		
		Hp4 : 4*8		32		
		Hp5 : 4*8		32		
43	89971311	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, vč. sloupku	kus	-4,00000	236,00	-944,00
		SoD : -6		-6		
		napojovací bod - šoupě : 1		1		
		trasové šoupě : 1		1		
44	950205010005	VODA+PLYN Jištění proti posuvu SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-2,0-2,5 DN 50-100 (2,0-2,5m)	KS	-2,00000	1 858,00	-3 716,00
		SoD : -2		-2		
45	K23010015016	VODA Hydranty HYDRANT DUO NADZ.OBJEZD. DN A2B 100/1,5 m	KS	-1,00000	42 642,00	-42 642,00
		SoD : -6		-6		
		Hp1 : 1		1		
		Hp2 : 1		1		
		Hp3 : 1		1		
		Hp4 : 1		1		
		Hp5 : 1		1		
Díl: M23		Montáže potrubí				5 178,00
46	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200	kus	2,00000	186,00	372,00
		Hp3 : 1+1		2		
47	552133902000001	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA, 200	ks	2,00000	402,00	804,00
		Hp3 : 2		2		
48	552188300200700	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/70	ks	16,00000	150,00	2 400,00
		Hp3 : 8+8		16		
49	552133902000001	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA, 200	ks	1,00000	402,00	402,00
		Hp1 : 1		1		
50	552188300200700	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/70	ks	8,00000	150,00	1 200,00
		Hp1 : 8		8		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/W05 RZ Joseph - rozvod užitkové vody**

Objekt: **02 Vícepráce**

Rozpočet: **1VC Osazení trasového šoupěte**

Objednatel: **Statutární město Most
Radniční 1/2
43401 Most**

IČO: **266094**
DIČ: **CZ00266094**

Zhotovitel: **"WORLD INVEST" v.o.s.
Obecní 23
43111 Otvice**

IČO: **14868938**
DIČ: **CZ14868938**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 528,17
PSV			0,00
MON			3 167,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 695,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem

39 695,17 CZK

v Mostě dne 15.12.2017

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Za Zhotovitele

Za Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			36 499,00	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29,17	0
M23	Montáže potrubí	MON			3 167,00	8
Cena celkem					39 695,17	100



Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet

S:	2017/W05	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	1VC	Osazení trasového šoupěte

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8						36 499,00
Trubní vedení						
1	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	2,00000	567,00	1 134,00
2	891351111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
3	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	431,00	431,00
4	1750KASI0000	VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)	KS	1,00000	1 103,00	1 103,00
5	348100000000	VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	1,00000	162,00	162,00
6	42228304	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírub.krkové-voda	kus	1,00000	17 436,00	17 436,00
7	42293211	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN200, 2m	kus	1,00000	2 597,00	2 597,00
8	42293718	HAWLE příruba S2000 DN 200/225 voda	kus	2,00000	6 188,00	12 376,00
Díl: 99						29,17
Staveništní přesun hmot						
9	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,25041	116,50	29,17
Díl: M23						3 167,00
Montáže potrubí						
10	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200	kus	2,00000	175,50	351,00
11	883002008000	HAWLE šroub s matkou narez A2 M20x80	ks	16,00000	176,00	2 816,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/W005 RZ Joseph - rozvod užitkové vody**

Objekt: **02 Vícepráce**

Rozpočet: **3VC Odbočka Yankee Candle**

Objednatel: **Statutární město Most**

IČO: **266094**

Radniční 1/2

DIČ: **CZ00266094**

43401 Most

Zhotovitel: **"WORLD INVEST" v.o.s.**

IČO: **14868938**

Obecní 23

DIČ: **CZ14868938**

43111 Otvice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 816,00
PSV			0,00
MON			3 576,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 392,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK



Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem


28 392,00 CZK

v Mostě dne _____

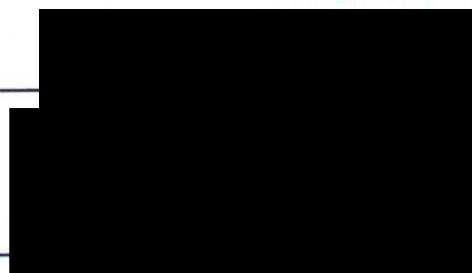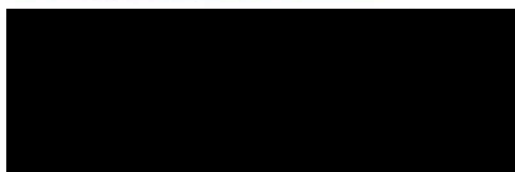

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			24 816,00	87
M23	Montáže potrubí	MON			3 576,00	13
Cena celkem					28 392,00	100



Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	3VC	Odbočka Yankee Candle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				24 816,00
1	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí do DN 300	kus	1,00000	5 020,00	5 020,00
2	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	2,00000	594,00	1 188,00
3	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	1,00000	816,00	816,00
4	552104002002251	PŘÍRUBA S2000, 200/225	ks	2,00000	5 626,00	11 252,00
5	552185102002001	TVAROVKA T KUS, 200-200	ks	1,00000	6 540,00	6 540,00
Díl: M23		Montáže potrubí				3 576,00
6	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200	kus	2,00000	186,00	372,00
7	552133902000001	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA, 200	ks	2,00000	402,00	804,00
8	552188300200700	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/70	ks	16,00000	150,00	2 400,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/W005 RZ Joseph - rozvod užitkové vody**

Objekt: **02 Vícepráce**

Rozpočet: **4VC Napojení na stávající rozvod**

Objednatel: **Statutární město Most**
Radniční 1/2
43401 Most

IČO: **00266094**
 DIČ: **CZ00266094**

Zhotovitel: **"WORLD INVEST" v.o.s.**
Obecní 23
43111 Otvice

IČO: **14868938**
 DIČ: **CZ14868938**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 306,60
PSV			128,00
MON			5 748,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 182,60


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem

20 182,60 CZK


v Mostě dne 15.12.2017

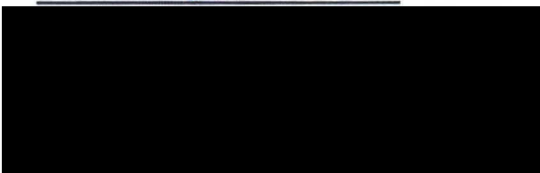
 Za zhotovitele

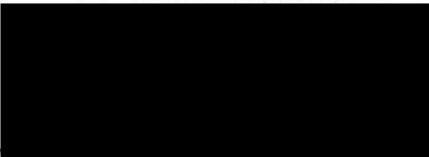
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			14 306,60	71
734	Armatury	PSV			128,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			5 748,00	28
Cena celkem					20 182,60	100



Položkový rozpočet

S:	2017/W005	RZ Joseph - rozvod užitkové vody
O:	02	Vícepráce
R:	4VC	Napojení na stávající rozvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				14 306,60
1	857352121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	1,00000	594,00	594,00
		Zaslepovací příruba stávající : 1				1
2	857354121	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200	kus	1,00000	816,00	816,00
3	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	431,00	431,00
4	722219191	Montáž souprav zemních	kus	1,00000	42,60	42,60
5	1750KASI0000	VODA Poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)	KS	1,00000	1 103,00	1 103,00
6	348100000000	VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	1,00000	162,00	162,00
7	552185102002001	TVAROVKA T KUS, 200-200	ks	1,00000	6 540,00	6 540,00
8	552195022000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-2,0-2,5, 200 (2,0-2,5m)	ks	1,00000	1 748,00	1 748,00
9	727-700-720	Otočná příruba d 225 PP/ocel, tlak PN 16, rozteč šroubů PN 10	ks	1,00000	1 748,00	1 748,00
10	753-800-020	Lemový nákrůžek PE 100 S5/SDR 11 - natupo dlouhý d225	kus	1,00000	1 122,00	1 122,00
Díl: 734		Armatury				128,00
11	734190823	Rozpojení přírubového spoje DN 200	kus	1,00000	128,00	128,00
Díl: M23		Montáže potrubí				5 748,00
12	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 200	kus	3,00000	186,00	558,00
13	552133902000001	TĚSNĚNÍ PRYŽ OCELOVÁ VLOŽKA, 200	ks	3,00000	402,00	1 206,00
14	552188300200700	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/70	ks	16,00000	150,00	2 400,00
15	552188300201200	ŠROUB S MATICÍ NEREZ, A2 M20/120	ks	8,00000	198,00	1 584,00