

LCR0875234

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/170
ze dne 27.7.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Annina silnice 1 – R06 – stavební práce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se zejména o tyto práce:
 - rozšíření komunikace v km 0,000 – 2,084
 - vybudování sjezdu N6 a N20
 - TP3 nahrazení jednoho čela vtokovou jámkou
 - vybudování drénu u sjezdu N4
 - vybudování točny zpevněním vrstvou ŠD tl.200mm
 - nahrazení rovnaniny z kamene přes 200kg, rovnaninou z kamene do 200kg
 - zrušení HP1 a TP1, včetně rovnaniny a dřevěného prahu na výtoku TP1
 - zrušení dlažby a prahu PR1 v km 0,350

Vícepráce investice	142 735,65 Kč
<u>Méněpráce investice</u>	<u>- 285 460,03 Kč</u>
Celkem méněpráce	- 142 724,36 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.12.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/170 ze dne 27.7.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **142 724,36,- Kč bez DPH.**


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/170 ze dne 27.7.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/170 ze dne 27.7.2017.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací


V Brně, dne 5. 1. 2018

V Brně, dne



ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

[01]
lesy, s.p.
00, 19, lesy Hradec Králové
DME
CZ42196451
Brno
no-město, 602 00 Brno

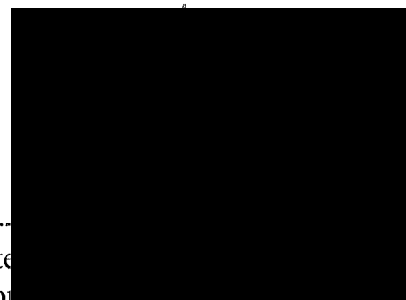

zhotovitel
Jiří Luto
jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o.

BRNO®

588/70b

158

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Annina silnice

Objekt:

16073-141 - Investice

Místo:

k.ú. Březník

Datum:

7. 12. 2016

Zadavatel:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Projektant:

Regiopjekt Brno, s.r.o.

Uchazeč:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 301 427,04

VÍCEPRÁCE

HSV

Práce a dodávky HSV

4 301 427,04

množství celkem

cena celkem

1

Zemní práce

428 887,73

142 735,65

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	708,400	21,60	15 301,44	0,000	0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	708,400	15,10	10 696,84	0,000	0,00
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	46,000	146,00	6 716,00	0,000	0,00
4	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	286,00	572,00	0,000	0,00
5	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	451,00	1 353,00	0,000	0,00
6	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	129,900	93,00	12 080,70	0,000	0,00
7	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	140,292	49,30	6 916,40	147,590	7 276,19
8	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	14,029	16,60	232,88	14,759	245,00
9	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	93,528	87,00	8 136,94	0,000	0,00
10	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	9,353	16,30	152,45	0,000	0,00
11	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	107,964	314,00	33 900,70	0,000	0,00
12	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	10,796	22,00	237,51	0,000	0,00
13	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	71,976	413,00	29 726,09	0,000	0,00
14	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m ³	7,198	30,50	219,54	0,000	0,00
15	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	650,946	133,00	86 575,82	9,000	1 197,00
16	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	65,095	13,30	865,76	0,000	0,00
17	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	433,964	274,00	118 906,14	0,000	0,00
18	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	43,396	28,90	1 254,14	0,000	0,00
19	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	46,000	50,30	2 313,80	0,000	0,00
20	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	kus	2,000	184,00	368,00	0,000	0,00
21	162201477	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00	0,000	0,00
22	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	244,780	46,40	11 357,79	0,000	0,00
23	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 543,000	70,20	108 318,60	147,590	10 360,82
24	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	122,390	91,80	11 235,40	147,590	13 548,76
25	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m ³	771,500	23,30	17 975,95	147,590	3 438,85
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	771,500	9,84	7 591,56	147,590	1 452,29
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	111,690	47,10	5 260,60	0,000	0,00
28	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	46,000	42,50	1 955,00	0,000	0,00
29	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	90,60	181,20	0,000	0,00
30	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	3,000	174,00	522,00	0,000	0,00
31	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	3 773,800	6,18	23 322,08	600,400	3 710,47
32	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	30,000	23,60	708,00	0,000	0,00
33	R52	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kus	51,000	220,00	11 220,00	0,000	0,00
2		Zakládání				9 390,90	0,000	0,00
34	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	5,400	501,00	2 705,40	1,800	901,80
35	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Karl	t	0,195	14 900,00	2 905,50	0,000	0,00
36	RP12	Tratě vod z drenážních trubek pastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	27,000	140,00	3 780,00	9,000	1 260,00
4		Vodorovné konstrukce				77 379,40	0,000	0,00
37	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m ²	30,000	404,00	12 120,00	0,000	0,00
38	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m ²	88,000	166,00	14 608,00	4,000	664,00
39	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m ³	13,500	744,00	10 044,00	4,500	3 348,00
40	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m ²	27,000	70,20	1 895,40	9,000	631,80
41	463244453 463211152	Rovnanina objemu nad 3 m ³ z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce Rovnanina objemu nad 3 m ³ z lomového kamene záhozového hmotností do 200 kg s urovnáním líce ÚRS 100% = 2130,-, KOEF=0,52874 ⇒ JC = 1126,22 Kč	m ³	0,000	1 126,22	0,00	10,000	11 262,16
42	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²	30,000	690,00	20 700,00	0,000	0,00
43	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	19,000	948,00	18 012,00	0,000	0,00
5		Komunikace				3 465 626,68	0,000	0,00
44	564851111	Podklad ze šterokodité ŠD tl 150 mm	m ²	1 545,000	60,60	93 627,00	43,400	2 630,04

45	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 667,200	79,20	132 042,24	1 003,400	79 469,28
46	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	250,000	97,20	24 300,00	0,000	0,00
47	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 042,000	40,50	42 201,00	0,000	0,00
48	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	18 783,824	12,10	227 284,27	0,000	0,00
49	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	9 563,592	145,70	1 393 415,35	0,000	0,00
50	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9 302,652	166,90	1 552 612,62	0,000	0,00
51	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	3,500	41,20	144,20	0,000	0,00
9						249 436,05	0,000	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
52	919441211R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	8 030,00	48 180,00	0,000	0,00
Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm							0,000	0,00
53	919441221R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	17 800,00	71 200,00	0,000	0,00
54	919443111R	Vtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	2,000	14 600,00	29 200,00	0,000	0,00
55	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3	m3	21,190	2 130,00	45 134,70	0,000	0,00
56	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	24,000	79,20	1 900,80	0,000	0,00
57	562411110	trouba 8 kPa d = 400 mm	m	24,360	406,20	9 895,03	0,000	0,00
58	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	19,000	92,40	1 755,60	0,000	0,00
59	562411130	trouba 8 kPa d = 600 mm	m	19,285	960,00	18 513,60	0,000	0,00
60	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	108,000	37,20	4 017,60	36,000	1 339,20
61	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	3,500	64,80	226,80	0,000	0,00
62	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	32,680	594,00	19 411,92	0,000	0,00
998						70 706,28	0,000	0,00
Přesun hmot								
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 745,834	35,90	62 675,44	0,000	0,00
64	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 745,834	4,60	8 030,84	0,000	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Annina silnice

Objekt:

16073-141 - Investice

Místo:

k.ú. Březník

Datum:

7. 12. 2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 429 545,64

HSV	Práce a dodávky HSV		4 429 545,64	množství celkem	cena celkem			
1	Zemní práce		537 206,33		-285 460,03			
1	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	708,400	21,60	15 301,44	0,000	0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	708,400	15,10	10 696,84	0,000	0,00
3	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	46,000	146,00	6 716,00	0,000	0,00
4	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	286,00	572,00	0,000	0,00
5	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	451,00	1 353,00	0,000	0,00
6	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	129,900	93,00	12 080,70	0,000	0,00
7	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	140,292	49,30	6 916,40	0,000	0,00
8	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	14,029	16,60	232,88	0,000	0,00
9	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	93,528	87,00	8 136,94	0,000	0,00
10	122301109	Příplatek za leplivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	9,353	16,30	152,45	0,000	0,00
11	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	107,964	314,00	33 900,70	0,000	0,00
12	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	10,796	22,00	237,51	0,000	0,00
13	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	71,976	413,00	29 726,09	0,000	0,00
14	131301209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m ³	7,198	30,50	219,54	0,000	0,00
15	132201202	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	650,946	133,00	86 575,82	0,000	0,00
16	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	65,095	13,30	865,76	0,000	0,00
17	132301202	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	433,964	274,00	118 906,14	0,000	0,00
18	132301209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	43,396	28,90	1 254,14	0,000	0,00
19	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	46,000	50,30	2 313,80	0,000	0,00
20	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	kus	2,000	184,00	368,00	0,000	0,00
21	162201477	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00	0,000	0,00
22	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	244,780	46,40	11 357,79	0,000	0,00
23	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 543,000	70,20	108 318,60	0,000	0,00
24	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	122,390	91,80	11 235,40	0,000	0,00
25	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m ³	771,500	23,30	17 975,95	0,000	0,00
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	771,500	9,84	7 591,56	0,000	0,00
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	111,690	47,10	5 260,60	0,000	0,00
28	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	46,000	42,50	1 955,00	0,000	0,00
29	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	90,60	181,20	0,000	0,00
30	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	3,000	174,00	522,00	0,000	0,00
31	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	3 773,800	6,18	23 322,08	0,000	0,00
32	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	30,000	23,60	708,00	0,000	0,00
33	R52	Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kus	51,000	220,00	11 220,00	0,000	0,00
2	Zakládání					9 390,90	0,000	0,00
34	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	5,400	501,00	2 705,40	0,000	0,00
35	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,195	14 900,00	2 905,50	0,000	0,00
36	RP12	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	27,000	140,00	3 780,00	0,000	0,00
4	Vodorovné konstrukce					97 179,40	0,000	0,00
37	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m ²	30,000	404,00	12 120,00	0,000	0,00
38	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m ²	88,000	166,00	14 608,00	-33,600	-5 577,60
39	462511161	Zához z lomového kamene třídného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m ³	13,500	744,00	10 044,00	0,000	0,00
40	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene třídného	m ²	27,000	70,20	1 895,40	0,000	0,00
41	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m ³ z lomového kamene záhozového hmotnost přes 200 kg s urovnáním líce	m ³	15,00	1 320,00	19 800,00	-15,000	-19 800,00
42	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m ²	30,000	690,00	20 700,00	-30,000	-20 700,00
43	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	19,000	948,00	18 012,00	-9,000	-8 532,00
5	Komunikace					3 465 626,68	0,000	0,00
44	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	1 545,000	60,60	93 627,00	0,000	0,00
45	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	1 667,200	79,20	132 042,24	0,000	0,00
46	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	250,000	97,20	24 300,00	0,000	0,00
47	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m ²	1 042,000	40,50	42 201,00	0,000	0,00

48	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	18 783,824	12,10	227 284,27	-219,424	-2 655,03
49	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	9 563,592	145,70	1 393 415,35	-425,452	-61 988,352
50	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	9 302,652	166,90	1 552 612,62	-500,652	-83 558,82
51	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	3,500	41,20	144,20	0,000	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				249 436,05	0,000	0,00
52	919441211R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	8 030,00	48 180,00	-2,000	-16 060,00
53	919441221R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	17 800,00	71 200,00	-2,000	-35 600,00
54	919443111R	Vtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	2,000	14 600,00	29 200,00	0,000	0,00
55	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3	m ³	21,190	2 130,00	45 134,70	-6,860	-14 611,80
56	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	24,000	79,20	1 900,80	-8,000	-633,60
57	562411110	trouba 8 kPa d = 400 mm	m	24,360	406,20	9 895,03	-8,120	-3 298,34
58	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	19,000	92,40	1 755,60	-6,000	-554,40
59	562411130	trouba 8 kPa d = 600 mm	m	19,285	960,00	18 513,60	-6,000	-5 760,00
60	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	108,000	37,20	4 017,60	0,000	0,00
61	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,500	64,80	226,80	0,000	0,00
62	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m ³	32,680	594,00	19 411,92	-10,320	-6 130,08
998		Přesun hmot				70 706,28	0,000	0,00
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 745,834	35,90	62 675,44	0,000	0,00
64	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 745,834	4,60	8 030,84	0,000	0,00