

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 9. 2017 na realizaci stavby

### „Středisko sociální prevence Olomouc - fasáda a zateplení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana  
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana  
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

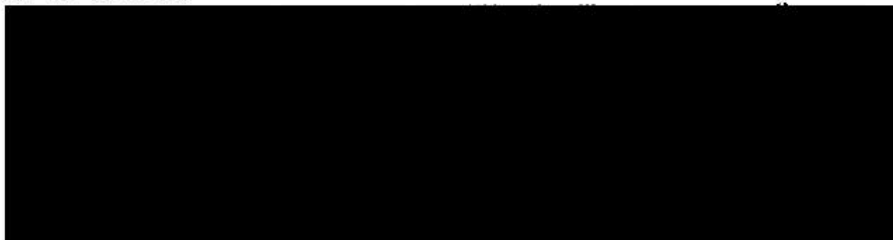

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.**

Spisová značka: C 21401 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc


IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

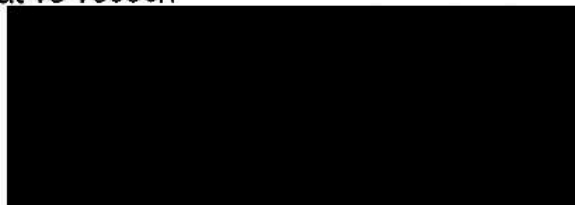

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM ze dne 15. 9. 2017.

### ČÁST A.

Dne 15. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM na provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému na fasádě budovy blíže specifikované ve Smlouvě o dílo se založením pod terén a práce s tím související. Součástí stavebních prací je montáž předokenních žaluzií z uliční strany, rozvody vzduchotechniky a montáž klimatizačního zařízení v celém objektu (jednotka VZT bude umístěna ve dvoře).

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

### ČÁST B.

*Z důvodu změny sídla zhotovitele se mění adresa zhotovitele uvedená v záhlaví Smlouvy o dílo následujícím způsobem:*

Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn	
1)	<b>Elektrické ovládání žaluzií</b> Bude provedena dávka a montáž 21 ks elektromotorů, včetně prací s tím souvisejících.
2)	<b>Vyrovnání podkladu</b> Bude provedena vyrovnávací vrstva fasády EPS o ploše 217,8 m <sup>2</sup> , tl. 20-60mm a o oplechování nově vytvořených říms z lakovaného pozink. plechu rš 200 mm, délky 13,8m.

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle SOD	2 099 955,-	314 993,25	2 414 948,25
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD (termínový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	181 998,68	27 299,80	209 298,48
<b>Celková cena SOD včetně cen uvedených v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2</b>	<b>2 281 953,68</b>	<b>342 293,05</b>	<b>2 624 246,73</b>

(celková cena dle SOD včetně cen uvedených v Dodatku č. 1 a v Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dva miliony šest set dvacet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých sedmdesát tři haléřů)

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha č. 1 – „Položkový rozpočet víceprací“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 12. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 15 -01- 2018

objednatel:




Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 11 -01- 2018

zhotovitel:



Stavitelství Pospíšil s.r.o.  
**Ing. Tomáš Pospíšil**  
jednatel



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-19 Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavatelství Pospíšil s.r.o.**  
**Na zákopě 636/2b**  
**77900 Olomouc-Chválkovice**

IČO: **25844610**

DIČ: **CZ25844610**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			61 535,50
PSV			72 822,38
MON			47 640,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>181 998,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	181 998,68 CZK
Snížená DPH	15 %	27 300,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

**Cena celkem s DPH**

**209 299,00 CZK**

v

*OLOMOUČ*

dne

**10.01.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>D1</b>	<b>Dodatek č.1</b>	<b>181 999</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	<b>209 298</b>	<b>100</b>
01vcp	Elektro ovládání žaluzií	116 974	0	17 546	134 520	64
02vcp	Vyrovnání podkladu	65 025	0	9 754	74 779	36
Celkem za stavbu		181 999	0	27 300	209 298	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 101,76	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			433,74	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 489,65	2
786	Čalounické úpravy	PSV			69 332,73	38
M21	Elektromontáže	MON			35 094,25	19
M22	Silnoproudé instalace	MON			9 281,50	5
M23	Rozvaděče	MON			3 265,05	2
Cena celkem					181 998,68	100

## Položkový rozpočet

S:	17-19	Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS
O:	D1	Dodatek č.1
R:	01vcp	Elektro ovládání žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 786</b>							<b>69 332,73</b>
<b>Čalounické úpravy</b>							
1	786061	Navýšení žaluzií - dodávka elektromotorů Somfy (automaticky), rozměr 600/1755mm, barva 060 šedá, (stříbrné perlová) DB 702	ks	6,00000	3 286,00	19 716,00	R položka
2	786062	Navýšení žaluzií - dodávka elektromotorů Somfy (automaticky), rozměr 2000/1755mm, barva 060 šedá, (stříbrné perlová) DB 702	ks	4,00000	3 288,00	13 152,00	R položka
3	786063	Navýšení žaluzií - dodávka elektromotorů Somfy (automaticky), rozměr 3000/1755mm, barva 060 šedá, (stříbrné perlová) DB 702	ks	4,00000	3 288,00	13 152,00	R položka
4	786064	Navýšení žaluzií - dodávka elektromotorů Somfy (automaticky), rozměr 1200/1755mm, barva 060 šedá, (stříbrné perlová) DB 702	ks	7,00000	3 287,00	23 009,00	R položka
5	998786203	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%	690,29000	0,44	303,73	SoD
<b>Díl: M21</b>							<b>35 094,25</b>
<b>Elektromontáže</b>							
6	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	125,00000	41,31	5 163,75	RTS 17/ II-15%
7	220261621	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	280,00000	34,77	9 735,60	RTS 17/ II-15%
8	Pol__1	CYKY-J 3x1,5	m	234,00000	30,10	7 043,40	SoD
9	Pol__5a	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	280,00000	29,30	8 204,00	SoD
10	Pol__6	Průraz ve zdivu cihel, tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. zastiňení	ks	5,00000	43,60	218,00	SoD
11	Pol__7	Průraz ve zdivu cihel, tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. zastiňení	ks	35,00000	92,70	3 244,50	SoD
12	Pol__13	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00000	297,00	594,00	SoD
13	Pol__14	HZS	hod	3,00000	297,00	891,00	SoD
<b>Díl: M22</b>							<b>9 281,50</b>
<b>Stínoproudé instalace</b>							
14	222260021	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	35,00000	112,20	3 927,60	RTS 17/ II-15%
15	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	35,00000	32,30	1 130,50	RTS 17/ II-15%
16	Pol__4	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00000	297,00	594,00	SoD

## Položkový rozpočet

S:	17-19	Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS
O:	D1	Dodatek č.1
R:	01vcp	Elektro ovládání žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
17	Pol_5	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,00000	352,00	2 816,00	SoD
18	Pol_6	HZS	hod	2,00000	407,00	814,00	SoD
<b>Díl: M23 Rozvaděče</b>							
19	210120402	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJVV-IJM-P1 s krytem	kus	5,00000	71,66	358,30	RTS 17/ II-15%
20	Pol_3c	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	6,00000	297,00	1 782,00	SoD
21	Pol_4b	Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,00000	517,00	517,00	SoD
22	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	5,00000	121,55	607,75	RTS 17/ II-15%
						<b>3 255,05</b>	



## Položkový rozpočet

S:	17-19	Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS
O:	D1	Dodatek č.1
R:	02vcp	Vyrovnání podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 62</b>							
1	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	217,80090	131,00	28 531,92	SoD

xps120 bez pú :

jih : 14,735\*0,6      8,841

sever : (1,58+3,23+5,975+1,0+3,61)\*0,6      9,237

Mezisoučet      18,078

xps12 s pú :

KZS03 :

jih : (1,8+8,0+2,0)\*0,4      4,72

(2,2-1,3)\*0,3      0,27

sever : (1,58+3,23+5,975)\*0,35      3,77475

(1,0+3,61)\*1,15      5,3015

-1,65\*0,3      -0,495

-0,89\*0,3      -0,267

-1,05\*1,15      -1,2075

-0,4\*0,7      -0,28

Mezisoučet      11,81675

twinner120 :

sever : (1,58+3,23+5,975+1,0+3,61)\*1,8      27,711

-      -6,39385

(1,0\*1,6+1,6\*0,15+0,615\*0,85+1,22\*1,25+0,89\*1,0+1,05\*1

1+0,53\*0,87)      21,31715

Mezisoučet

twinner140 :

sever : (1,58+3,23)\*16,0      76,96

(5,975+3,61)\*13,0      124,605

-(1,35\*1,8\*4+0,615\*1,0\*8+1,52\*1,55\*4+0,88\*1,55\*8)      -34,976

Mezisoučet      166,589

## Položkový rozpočet

S:	Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS
O:	Dodatek č.1
R:	Vyrovnání podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
2	622391221	Příplatek za zdivení KZS, tl.180 mm, hmoždinky	m2	217,80090	78,88	17 180,13	RTS 17/II-15%
Položka pořadí 1 : 217,80090				217,8009			

3	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2	31,38949	31,00	973,07	SoD
---	----------	---	----	----------	-------	--------	-----

xps120 bez pů :  
 jih : 14,735\*0,6      8,841  
 sever : (1,58+3,23+5,975+1,0+3,61)\*0,6      9,237  
 Mezisoučet      18,078

xps12 s pů :  
 KZS03 :  
 jih : (1,8+8,0+2,0)\*0,4      4,72  
 (2,2-1,3)\*0,3      0,27  
 sever : (1,58+3,23+5,975)\*0,35      3,77475  
 (1,0+3,61)\*1,15      5,3015  
 -1,65\*0,3      -0,495  
 -0,89\*0,3      -0,267  
 -1,05\*1,15      -1,2075  
 -0,4\*0,7      -0,28  
 Mezisoučet      11,81675  
 0,05      1,49474

4	28375930R4	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm	m2	126,85171	62,00	7 864,81	R položka
---	------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------

twinner120 :  
 sever : (1,58+3,23+5,975+1,0+3,61)\*1,8      27,711  
 -      -6,39385  
 (1,0\*1,6+1,6\*0,15+0,615\*0,85+1,22\*1,25+0,89\*1,0+1,05\*1,1+0,53\*0,87)  
 Mezisoučet      21,31715  
 twinner140 :  
 sever : (1,58+3,23)\*16,0      76,96

## Položkový rozpočet

S:	17-19	Sředisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS
O:	D1	Dodatek č.1
R:	02vcp	Vyrovnání podkladu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		(5,975+3,61)*6		57,51			
		-(1,35*1,8*4+0,615*1,0*8+1,52*1,55*4+0,88*1,55*8)		-34,976			
		Mezisoučet		99,494			
		0,05		6,04056			
5	28375930R6	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 60mm twinner140 :	m2	70,44975	93,00	6 551,83	R položka

(5,975+3,61)\*7  
Mezisoučet  
0,05  
67,095  
67,095  
3,35475

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,93109	465,84	433,74 SoD
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 489,65
7	76472113U00	Oplechování soklu rš 200 z lakovaného plechu stříbrná metalíza	m	13,81500	243,00	3 357,05 SoD
		3,61+1+5,975+3,23		13,815		
8	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	33,57050	3,95	132,60 SoD