


Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Název: **Oprava střešních plášťů Beringie**

VZMR č. 1702032
Příloha č. 1 Výzvy

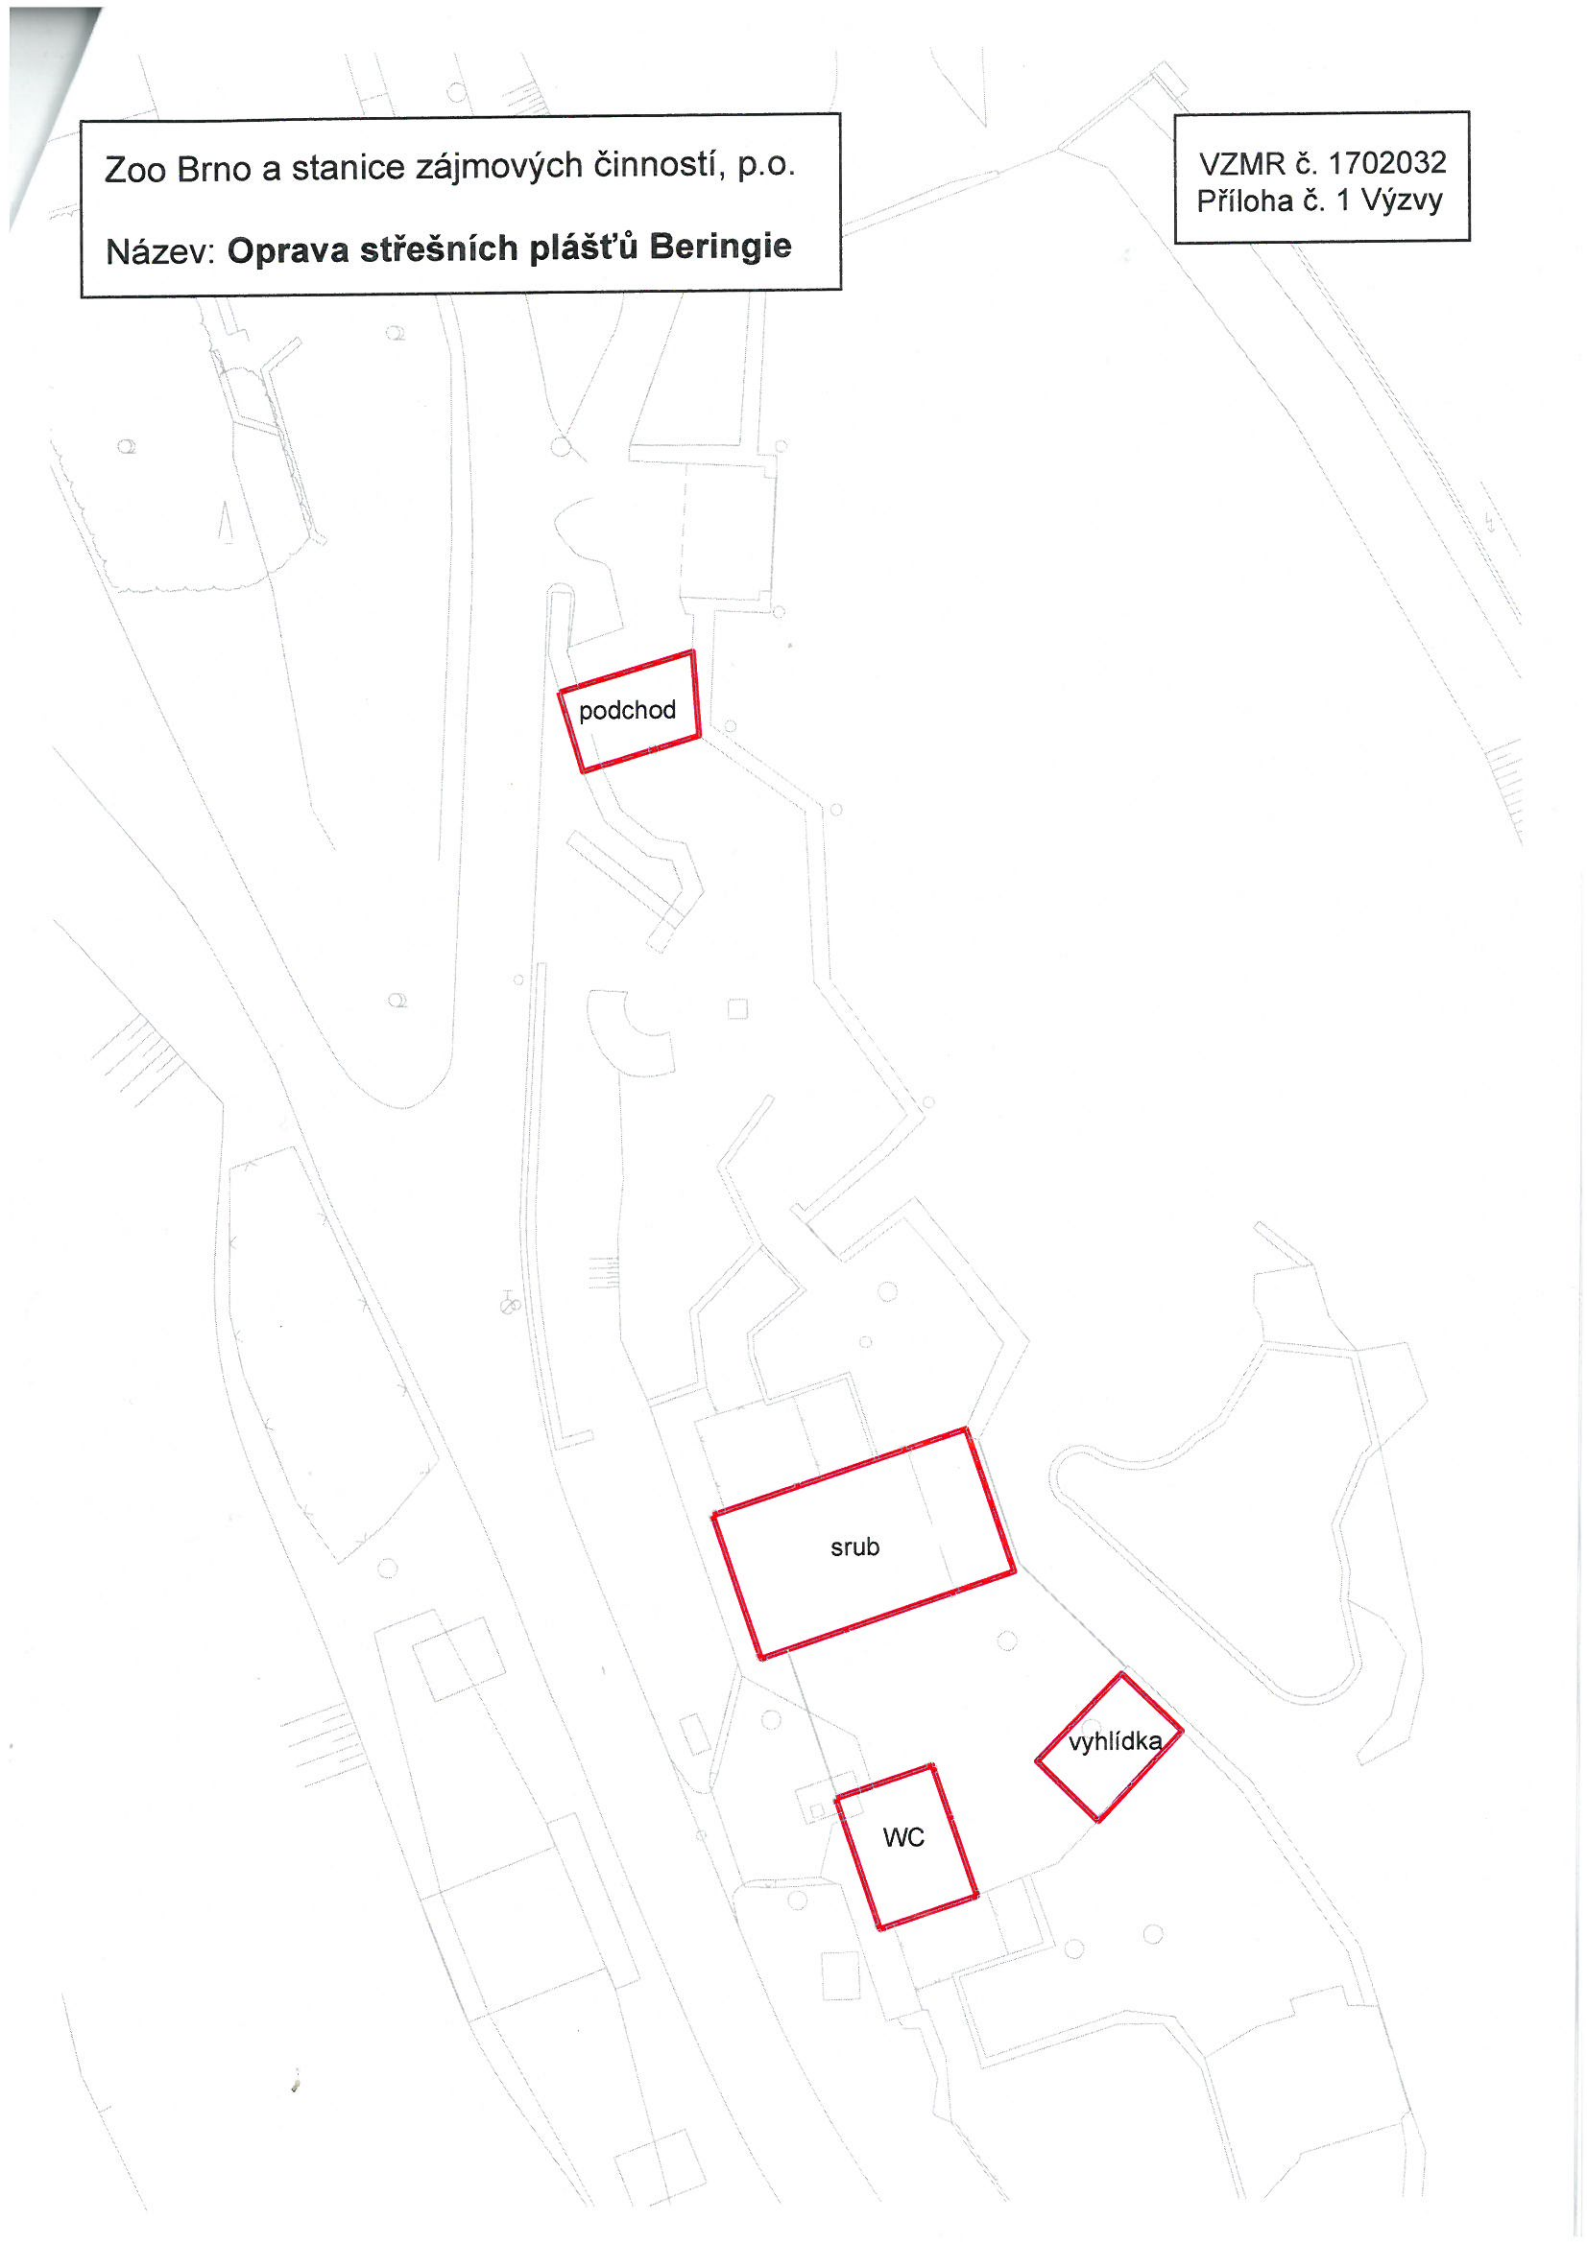

podchod

The site plan shows the layout of the zoo and its facilities. The Beringie building is highlighted with a red rectangle and labeled 'podchod'. Other buildings are labeled 'srub', 'WC', and 'vyhlídka'. The plan also shows various paths, roads, and green spaces.

srub

vyhlídka

WC

Položkový rozpočet

S:	Bednění- střecha podchod (u skuzavky)
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
1	712320932R00	Oprava poškození AP natavením	m2	2,00000	297,00	594,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
2	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 5*8*1,1	m2	44,00000	256,00	11 264,00
				44,00000		0,00
3	762342203R00	D+M laťování střech	m2	16,00000	81,20	1 299,20
4	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	44,00000	92,00	4 048,00
5	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	44,00000	13,90	611,60
6	762395000R00	Spojovací prostředky pro střechy	m3	1,98000	986,00	1 952,28
7	762343811R00	Likvidace dřevěného odpadu, včetně odvozu na skládku	m3	1,98000	986,00	1 952,28
8	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00000	586,00	1 758,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
9	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný	m3	1,98000	480,00	950,40
10	783726200R00	Nátěr bednění střech olejový 1x	m2	60,00000	76,00	4 560,00
						28 989,76

Položkový rozpočet

S:	Bednění- střecha srub
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				15 987,20
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 23,2*3,5	m2	81,20000 81,20000	96,00	7 795,20 0,00
2	942941021R00	Mont.+demont. lešení těž.,řad.s podl., H 10 m 8*8	m2	64,00000 64,00000	128,00	8 192,00 0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
3	712620932R00	Oprava poškození AP natavením	m2	10,60000	297,00	3 148,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 6,1*15,6*2*1,1	m2	209,35200 209,35200	256,00	53 594,11 0,00
5	762342203RT2	D+M laťování střech	m2	70,00000	81,20	5 684,00
6	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	209,35200	92,00	19 260,38
7	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	70,00000	13,90	973,00
8	762343811R00	Likvidace řevěného odpadu, včetně odvozu na skládku	m3	7,54000	986,00	7 434,44
9	762083120R00	D+M kulanu hřebene	sb	1,00000	3 694,00	3 694,00
10	762395000R00	Spojovací prostředky pro střechy	m3	7,54000	986,00	7 434,44
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00000	1 250,00	3 750,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
12	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný	m3	7,54000	480,00	3 619,20
13	783726200R00	Nátěr bednění střech olejový	m2	285,50000	76,00	21 698,00
						146 276,98

Položkový rozpočet

S: Bednění- střecha VYHLÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 040,00
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 7,5*3,5*2	m2	52,50000 52,50000	96,00	5 040,00 0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
2	712620932R00	Údržba poškození AP natavením	m2	3,20000	325,00	1 040,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
3	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, nesámovaná 3,6*7,5*2*1,1	m2	59,40000 59,40000	281,00	16 691,40 0,00
4	762342203R00	D+M laťování střech	m2	22,00000	81,20	1 786,40
5	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	59,40000	92,00	5 464,80
6	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	59,40000	13,90	825,66
7	762395000R00	Spojovací prostředky pro střechy	m3	2,22000	1 210,00	2 686,20
8	762343811R00	Likvida dřevěného odpadu, včetně odvozu na skládku	m3	2,22000	986,00	2 188,92
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00000	618,00	1 854,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
10	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný	m3	2,22000	480,00	1 065,60
11	783726200R00	Nátěr bednění střech olejový	m2	89,10000	76,00	6 771,60
						45 414,58

Položkový rozpočet

S:	Bednění- střecha WC
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				10 947,20
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 8,2*3,5	m2	28,70000 28,70000	96,00	2 755,20 0,00
2	942941021R00	Mont.+demont. lešení těž.,řad.s podl., H 10 m 8*8	m2	64,00000 64,00000	128,00	8 192,00 0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
3	712620932R00	Oprava poškození AP natavením	m2	3,80000	297,00	1 128,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
4	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, nesámovaná 4*8,2*2*1,1	m2	72,16000 72,16000	256,00	18 472,96 0,00
5	762342203R00	D+M laťování střech	m2	28,00000	81,20	2 273,60
6	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	72,16000	92,00	6 638,72
7	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	72,16000	13,90	1 003,02
8	762083120R00	D+M kulanu hřebene	sb	1,00000	1 847,00	1 847,00
9	762343811R00	Likvidace dřevěného odpadu , včetně odvozu na skládku	m3	2,73000	986,00	2 691,78
10	762395000R00	Spojovací prostředky pro střechy	m3	2,98000	986,00	2 938,28
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00000	618,00	1 854,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
12	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný	m3	2,98000	480,00	1 430,40
13	783726200R00	Nátěr bednění střech olejový 1x	m2	98,40000	76,00	7 478,40

58 703,96