

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. VHS Břeclav s.r.o.

se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku při KS Brno, oddíl C, vložka 2318
IČ 42324149 DIČ: CZ42324149
jednající ve věcech smluvních Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Jaromírem Plhákem, vedoucím výroby
Ing. Alexandrem Vališem, vedoucím technické skupiny
Tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193, CZ00283193,
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou,
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hustopeče – propojení ulic Šafaříkovy a Brněnské“

a to rekonstrukce komunikace a vybudování chodníků v rozsahu dle projektové dokumentace.

1.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci „Hustopeče – Propojení ulic Šafaříkovy a Brněnské“, zpracované Petrem Křížem.

1.3 Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, v kvalitě a rozsahu dle čl. 1.2 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže dohodnutou cenu.

1.4 Součástí předmětu plnění je dále:

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby
Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána 1x paré a v digit. podobě ve formátu DGN) a vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci stavby.

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do stavebního deníku.

Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Zajištění vytyčení stavby

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace.

Dokumentace skutečného provedení 2x

Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavku ORR MěÚ Hustopeče v digitální formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.

Geometrické plány dokončené stavby

Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.

1.5 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli.

1.6 Zhotovitel se vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy, příp. uzavření dohody o posunutí termínu zahájení plnění díla v případě neobdržení nebo pozdějšího obdržení dotace.

2. Čas plnění

2.1 Zahájení **10/2016**

Ukončení **12/2016**

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Doba ukončení plnění může být posunuta s ohledem na prodloužení se zahájením stavby v důsledku pozdějšího obdržení dotace objednatelem, či jiné nepředvídatelné události. Lhůta pro zhotovení díla bude také prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku k této smlouvě o dílo.

3. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle čl. 1 smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2016, stanovena dohodou smluvních stran a která činí částku v českých korunách uvedenou v následující specifikaci:

cena bez DPH 1,246.507,- Kč

DPH 21 % 261.766,- Kč

cena včetně DPH **1,508.273,- Kč**

slovy: jeden milion pět set osm tisíc dvě sta sedmdesát tři koruny české

Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu realizace díla bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Cena díla může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena v průběhu plnění zvýšena.

4. Financování stavby - platební podmínky

4.1 Úhrada za provedení předmětu díla bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného den následující po protokolárním předání a převzetí díla.

4.2 Fakturace proběhne se splatností faktury 30 dnů a to do výše 90 % ceny díla. Posledních 10% ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu–daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dnů.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.4 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Předání a převzetí staveniště bude provedeno po dohodě objednatele a zhotovitele do 5 dnů od výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci, za jejíž správnost a úplnost odpovídá.

5.2 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

5.4 Pokud nezačne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.5 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.

5.6 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.

5.7 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.8 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

5.9 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to v daném případě vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

6. Ukončení prací, záruční doba

6.1. Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 15.12.2016, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně (nebo elektronickou poštou) objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí převjímkou díla do tří dnů od vyzvání k převzetí. Objednatel je povinen provést převzetí díla, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Pokud budou v díle použity výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou, bude jejich seznam s uvedením délky záruk na tyto výrobky součástí smlouvy o dílo. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

- a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.
- c) za nedodržení lhůty pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.
- d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

8.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.



8.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy

8.6 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 12.10.2016



za zhotovitele

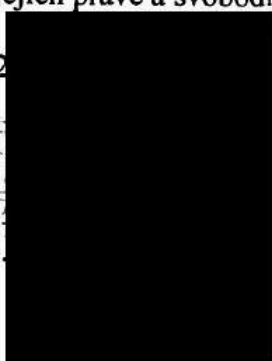

za objednatele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 12.10.2016



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2016 a položkový rozpočet

Hustopeče, Propjení ulice Šafaříkovy a Brněnské

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název objektu		Cena		
		bez DPH	DPH	s DPH
101	Komunikace	799 534,00 Kč	167 902,14 Kč	967 436,13 Kč
102	Chodník	292 753,78 Kč	61 478,29 Kč	354 232,07 Kč
303	Přípojka dešťových vpustí	154 218,88 Kč	32 385,96 Kč	186 604,84 Kč
CEKEM		1 246 506,65 Kč	261 766,40 Kč	1 508 273,04 Kč

ROZPOČET

Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské

Akce : Projekt pro stavební povolení
 Objekt : 101 - Komunikace

Pof.č.		Popis položky	m.j.	Množství	tun/jedn.	tun/celk.	Kč/mj	Kč
	C 800 - 1	I.Zemní práce						
1	113 10-7224	Odstranění podkladu nad 200m2, kam. dřevné tl.40cm(0,560t/m2)	m2	215,0	0,0000	0,00000	65,20	14 018,00
2	113 10-7242	Odstranění krytu nad 200m2, živického tl.10cm(0,181t/m2)	m2	215,0	0,0000	0,00000	100,00	21 500,00
3	113 20-1111	Vytrhání obrub z obrubníků ležatých(0,23t/m2)	m	192,0	0,0000	0,00000	65,00	12 480,00
4	122 30-2202	Ódkopávky a prokopávky v hor.4 pro silnice do 1000m3	m3	249,2	0,0000	0,00000	120,00	29 904,00
5	122 30-2209	Připlatek za lepivost v hor.4 - 100%	m3	249,2	0,0000	0,00000	10,00	2 492,00
6	162 40-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m 249,2 + 20 =	m3	269,2	0,0000	0,00000	180,00	48 456,00
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	249,2	0,0000	0,00000	15,00	3 738,00
8	181 20-1102	Úprava pláně se zhutněním (celá pláň) Plocha komunikace: 466,5 m2	m2	466,5	0,0000	0,00000	10,70	4 991,55
	C 822 - 1	5.Komunikace						
9	564 25-1111	Podklad ze štěrkopisku tl.150mm po zhut.	m2	466,5	0,3336	155,62440	120,00	55 980,00
10	564 76-2111	Vibrovaný štěrk 32/63mm tl.200 mm s výplň.kam	m2	466,5	0,6030	281,29950	200,00	93 300,00
11	565 17-1221	Podklad z kameniva obaleného asfaltem tř.2,š.nad 3m tl.10cm	m2	466,5	0,2585		417,00	194 530,50
12	577 14-2212	Beton asfaltový ABJ,tř.2,š.nad 3,tl.5cm	m2	466,5	0,1272		277,00	129 220,50
13	569 90-3311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	20,0	0,0000	0,00000	278,00	5 560,00
		9.Doplňující konstrukce a práce						
14	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	204,0	0,1361	27,76440	220,00	44 880,00
15	SP18 59217460	Betonový obrubník Granitoid ABO 100x15x15 204 x 1,01 =	ks	206,04	0,0550	11,33220	60,00	12 362,40
16	979 08-4213	Vodorovná doprava vybour.hmot po suchu do 1km	t	38,915			300,00	11 674,50
17	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1km	t	44,160			41,60	1 837,06
18	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živickým	t	476,0205			80,00	38 081,64
		HSV Celkem						725 006,15
		M 46 - Zemní práce při montážích						
19	460200884	Výkop kabelové rýhy 80/120cm hor.4	m	20,0			439,00	8 780,00
20	460510241	Žlab kabelový prefabrikovaný TK1, zalitý asfaltem	m	20,0			724,00	14 480,00
21	460560884	Zához rýhy 80/120cm hornina tř 4	m	20,0			123,50	2 470,00
		Montáž celkem						25 730,00
		HSV + Montáž celkem						750 736,15
		GZS	%	1,5				11 261,04
		Rezerva 5%	%	5,0				37 536,81
		Součet - celkem bez DPH						799 534,00
		DPH 21%	%	21,0				167 902,14
		OBJ.101 Celkem včetně DPH						967 436,13

VÝKAZ VÝMĚR

Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské

Akce :
Objekt :

Projekt pro stavební povolení
102 - Chodník

Por.č.	Popis položky	m.j.	Množství	tun/jedn.	Celk.hmotnost	Kč/mj	Kč
	C 800 - 1						
1	122 30-2201	1.Zemní práce					
2	122 30-2209	Odkopávky a prokopávky v hor.4 pro silnice do 100m3	m3	84,8	0,0000	0,00000	210,00
3	162 40-1102	Příplatek za lepivost v hor.4 - 100%	m3	84,8	0,0000	0,00000	42,60
4	171 20-1201	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m	m3	84,8	0,0000	0,00000	116,00
5	181 20-1102	Uložení sypaniny na skládky	m3	84,8	0,0000	0,00000	15,00
		Úprava pláně se zhuťněním (celá pláň)	m3	84,8	0,0000	0,00000	15,00
		Plocha chodníku: 229,2m2	m2	229,2	0,0000	0,00000	10,70
	C 822 - 1						
6	564 25-1111	5.Komunikace					
7	564 73-2111	Podklad ze šterkopisků tl.150mm po zhut.	m2	229,2	0,3336	76,46340	120,00
8	567 11-5113	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kam. tl.10cm po zhut.	m2	229,2	0,2529	57,97390	100,00
9	596 21-5041	Podklad z prostého betonu B10 tloušťky 10cm	m2	206,3	0,2946	60,76570	290,50
		Kladení zámkové dlažby tl.8cm do drtě tl.5cm	m2	206,3	0,0928	19,14460	180,00
10	59248040	SP1					
11	59248057	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 cm II přírodní 186,3 x 1,01 -	m2	188,16	0,1840	34,62140	157,00
		Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 cm barva 20 x 1,01 -	m2	20,20	0,1840	3,71680	314,00
18	917 86-2111	9.Doplňující konstrukce a práce					
		Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou , lože z B 12,5	m	155,0	0,1361	21,09860	210,00
		schody z obrubníků					
21	59217310	SP2					
		Obrubník zahradní ABO 100/10/25	kus	156,55	0,0550	8,61030	63,00
		155 x 1,01 -					
22	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	282,3947			50,00
		HSV Celkem					14 119,74
		GZS					274 886,18
		Rezerva 5%	%	1,5			4 123,29
		Součet Celkem bez DPH	%	5,0			13 744,31
		DPH 21%					292 753,78
		OBJ.102 Celkem	%	21,0			61 478,29
							354 232,07

VÝKAZ VÝMĚR

Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské

Akce : Projekt pro stavební povolení
Objekt : 303 - Přípojka dešťových vpustí

Poř.č	Popis položky	m.j.	Množství	tun/jedn.	tun/celk.	Kč/mj	Kč
	C 800 - 1 1.Zemní práce						
1	132 30-1201 Hloubení rýh šířky do 200cm v hor.1 až 4	m3	106,3	0,00000	0,00000	180,00	19 134,00
2	13230-1109 Příplatek za lepivost-hloubení rýh v hor.4 - 100%	m3	106,3	0,00000	0,00000	25,00	2 657,50
3	162 40-1102 Vodorovně přemístění výkopku do 1000m 106,3 + 63	m3	169,3	0,00000	0,00000	116,00	19 638,80
4	167 10-1101 Nakládání výkopku	m3	63,0	0,00000	0,00000	40,00	2 520,00
5	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky	m3	106,3	0,00000	0,00000	15,00	1 594,50
6	174101101 Zásyp rýh se zhuštěním	m3	63,0	0,00000	0,00000	94,80	5 972,40
7	175 10-1101 Obsyp potrubí bez prohození SP1	m3	30,0	0,00000	0,00000	260,00	7 800,00
8	583333638 Kamenivo těžené frakce 8-16 B 30 x 1,05 = 31,5 x 1,67 4.Podkladní konstrukce	t	52,6	1,00000	52,60000	220,00	11 572,00
9	451 57-2111 Lože pod potrubí z kameniva těžého 0 - 4mm 8.Přípojky vpustí	m3	13,3	1,89100	25,15030	650,00	8 645,00
10	Montáž potrubí z trub PP DN 200	m	94,0	0,00000	0,00000	25,00	2 350,00
11	Montáž potrubí z trub PP DN 150 SP2,3	m	6,0	0,00000	0,00000	20,00	120,00
12	IIAK Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 200mm SN 10	m	94,0	0,00650	0,61100	226,00	21 244,00
13	IIAK Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 150mm SN 10	m	6,0	0,00440	0,02640	187,00	1 122,00
14	Montáž tvarovek PP jednoosých	kus	3,0	0,00000	0,00000	120,00	360,00
15	Montáž tvarovek PP odboč. SP4,5	kus	2,0	0,00100	0,00200	180,00	360,00
16	HAK Tvarovka redukce 150/200 PP JUMBO SN 10	kus	3,0	0,00100	0,00300	931,00	2 793,00
17	Tvarovka - odbočka PP 200/150 PP JUMBO SN 10	kus	2,0	0,00100	0,00200	959,00	1 918,00
18	837 31-1221 Montáž tvar.PP koleno 45° DN150 SP6,7	kus	6,0	0,00100	0,00600	120,00	720,00
19	IIAK Koleno PP 45° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,0	0,00100	0,00300	274,00	822,00
	IIAK Koleno PP 87° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,0	0,00100	0,00300	548,00	1 644,00
20	893151-1111 Montáž šachty revizní plastové kruhové DN315 SP 8,9,10,11	kus	3,0	0,00000	0,00000	964,00	2 892,00
21	HAK WAVIN Šachtové dno DN 315 DN 200 průtok	kus	3,0	0,02190	0,06570	589,00	1 767,00
22	Dno šachtové TEGRA DN315 přímý průtok DN 200	kus	3,0	0,00650	0,01950	459,00	1 377,00
23	Betonový konus WAVIN	kus	3,0	0,31200	0,93600	110,00	330,00
24	Litínový vstup 40t D 400 DN315	kus	3,0	0,04674	0,14022	1390,00	4 170,00
25	895 94-1311 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců U'VB - 50 SP 12,13,14,15,16	ks	3,0	0,14500	0,43500	1461,00	4 383,00
26	PREFA BRNO Vpust' uliční betonová TBV-Q 1110003 50/29 SN	ks	3,0	0,07600	0,22800	332,00	996,00
27	1110004 50/59 SV	ks	1,0	0,15500	0,15500	498,00	498,00
28	1110010 50/59 SO BRNO 150	ks	3,0	0,15000	0,45000	590,00	1 770,00
29	1110008 50/49 KV	ks	3,0	0,17500	0,52500	663,00	1 989,00
30	0004002 Rám s mříží ,zatížení 40t	ks	3,0	0,10800	0,32400	2521,00	7 563,00
31	998 22-3011 9.Doplňující konstrukce a práce Přesun hmot trubní vedení plastová	t	81,68512			50,00	4 084,26
	HSV Celkem						144 806,46
	GZS	%	1,5				2 172,10
	Rezerva 5%	%	5,0				7 240,32
	Součet Celkem bez DPH						154 218,88
	DPH 21%	%	21,0				32 385,96
	OBJ.303 Celkem						186 604,84