

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

## článek I. Smluvní strany

### Objednatel:

Název: **Obec Čičenice**  
se sídlem : Čičenice 79, 387 71 Čičenice  
Zastoupena : starostkou Renatou Regálovou  
IČ : 00251097  
Bankovní spojení : GE Money bank  
číslo účtu : 190875341/0600

### Zhotovitel:

Název : **Stavební firma HUKO s.r.o.**  
se sídlem : Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5  
Zastoupena : Vlastimil Kokeš – jednatel společnosti  
IČ : 25174533  
DIČ : CZ 25174533  
Bankovní spojení : ČSOB a.s.  
číslo účtu : 130237241/0300

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

### I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci smluvní je:

**Renata Regálová, tel. 724 191 812**

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

**Miloš Štědrý, tel.: 603 480 746**

### I. 2. Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno, příjmení: **Vlastimil Kokeš**  
telefon : **602 483 571**  
e-mail : **hukopt@seznam.cz**

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

## **článek II. Předmět smlouvy**

- II.1. Předmětem smlouvy jsou : „**Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích**“
- II.2. Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací objednatele.
- II.3. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

## **článek III. Cena za dílo**

- III.1. Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez 21 % DPH	1.016.463,--Kč
DPH 21%	213.457,23Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.229.920,23Kč</b>

*(slovy:miliondvěstědvacetdevěttisícdevětsedmdvacetkorundvacettřihaléřů)*

- III.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

## **článek IV. Doba plnění**

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne: **01. 01. 2018**
- IV.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: **30. 06. 2018**

## **článek V. Způsob provádění díla**

- V.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby zajistil jednak kvalitní a včasné provedení díla podle podmínek této smlouvy a dále aby vyloučil škody na zdraví a majetku zúčastněných osob zhotovitele, osob objednatele a třetích osob.
- V.2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat dotčené technické normy a dotčené technologické předpisy.
- V.3. Při provádění díla nesmí zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provádět změny oproti materiálovým a technologickým podmínkám daných projektovou dokumentací.
- V.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla.
- V.5. Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla plně zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů. Případné postíhy ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů jdou plně k tíži a na náklady zhotovitele bez ohledu na to, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.

- V.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště.
- V.7. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů v prostoru staveniště.
- V.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti bezodkladně a písemně sdělit objednateli a zároveň navrhnout vhodná opatření, popřípadě změny díla.
- V.9. Kontrola postupu a provádění prací bude předmětem pravidelných kontrolních dnů svolávaných objednatelem.
- V.10. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 48 hodin předem a dohodnout s ním termín kontroly. V případě, že objednatel neprovede kontrolu v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
- V.11. Zhotovitel je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po dokončení díla předá originální listy stavebního deníku objednateli.

## **článek VI. Místo plnění - Staveniště**

- VI.1. Místem plnění – staveništěm je prostor potřebný k realizaci předmětu díla. Zahrnuje prostory v rozsahu potřebném pro realizaci díla a prostory, které objednatel poskytne zhotoviteli pro potřeby uložení materiálu a techniky.
- VI.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad.
- VI.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději do termínu, uvedeném v odstavci IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- VI.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- VI.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- VI.6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- VI.7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.
- VI.8. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby.
- VI.9. Kromě technického dozoru jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem stavbyvedoucího.
- VI.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.
- VI.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- VI.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory odpovídaly projektové dokumentaci.

## **článek VII. Předání a převzetí díla**

- XII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.
- XII.2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- XII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:
- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
  - předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy
- VII.4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - doklady o technické způsobilosti použitých materiálů,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými a právními předpisy,
  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
  - záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení,
  - doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob,
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a
  - stavební deník.
- Veškeré doklady budou v českém jazyce.
- VII.5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
- VII.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit,
  - zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí.
- V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
- VII.7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

- VII.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
  - zhodnocení kvality předávaného díla,
  - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
  - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
  - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
  - výsledek přejímacího řízení,
  - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- VII.9. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, originál obdrží objednatel, kopii protokolu zhotovitel.
- VII.10. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.
- VII.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znaleců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

## **článek VIII. Platební podmínky**

- VIII.1. Cena za předmět díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků podle schváleného soupisu provedených prací. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- VIII.2. Zjišťovací protokol se soupisem provedených prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.
- VIII.3. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem objednatele je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol včetně schváleného soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.
- VIII.4. Zhotovitel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojnásobném vyhotovení.
- VIII.5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VIII.6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:

- označení faktury a její číslo,
- číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
- název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- název díla,
- fakturovanou částku bez DPH,
- sazbu a výši DPH,
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
- případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
- podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.

Fakturu bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.

VIII.7. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

VIII.8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## **článek IX. Záruky za jakost díla**

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla po dobu 36 měsíců po převzetí díla objednatelem.
- IX.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
- IX.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
- IX.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- IX.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
- IX.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady,
  - společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady,
  - uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na klimatické podmínky)
  - zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.

- IX.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhouvanou výši slevy za vadu.
- IX.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem.

#### **článek X. Smluvní pokuty**

- X.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel **smluvní pokutu** v případě **prodlení zhotovitele:** s termínem dokončení díla podle odstavce IV.2. a jeho předání ve smyslu článku VII., 5.000,-- Kč/den.
- X.2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- X.3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
  - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.
- X.4. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- X.5. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

#### **článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

- XI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- XI.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Tímto není dotčeno ustanovení článku IX. této smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle článků V. a VI. této smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.

#### **Článek XII. Všeobecná ustanovení**

- XII.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

- XII.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- XII.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
- XII.5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- XII.6. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle článku IX. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- XII.7. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
- XII.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele:

15.01.2018

V Čičenicích dne  
**Obec Čičenice**  
Čičenice čp. 79, 387 71  
tel.: 383 381 101  
IČ: 00251097



starostka Renata Regálová

Za zhotovitele:

V

dne

15.1.2018



Vlastimil Kokeš - jednatel

**Stavební firma HUKO s.r.o.**  
Náměstí 14. října 1307/2  
150 00 Praha 5  
DIČ: CZ25174633 ①



## D o l o ž k a

.....

osvědčující platnost právního úkonu

podle ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích

Smlouva o dílo uzavřena mezi:

**Obcí Číčenice**

IČ : 00251097, DIČ: 00251097

se sídlem: Číčenice 79, PSČ 387 71 Číčenice

zastoupená: Renatou Regálovou – starostka obce

(dále také jen “zadavatel”)

a

**Stavební firma HUKO s.r.o.**

Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Vlastimil Kokeš – jednatel společnosti

IČ: 25174533

DIČ: CZ 25174533

(dále také „zhotovitel“)

jejímž předmětem je provedení akce “Chodník a veřejné osvětlení v Číčenicích” v k. ú. Číčenice.

**je platná ve smyslu ustanovení § 41 z. č. 128/200Sb. zákona o obcích**

neboť výzva k podání nabídky na stavební práce “Chodník a veřejné osvětlení v Číčenicích” byla řádně zveřejněna na úřední desce obce Číčenice **od 16. 10. 2017 do 20. 11. 2017** a vyhodnocena schválenou komisí pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů **dne 27. 11. 2017.**

Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce **dne 11. 12. 2017, usnesením č. 70/07/2017.**


V Číčenicích dne

*15. 01. 2018*

**Obec Číčenice**  
Číčenice čp. 79, 387 71  
tel.: 383 381 101  
IČ: 00251097

*Renata Regalova*

.....  
**Renata Regálová – starostka obce**

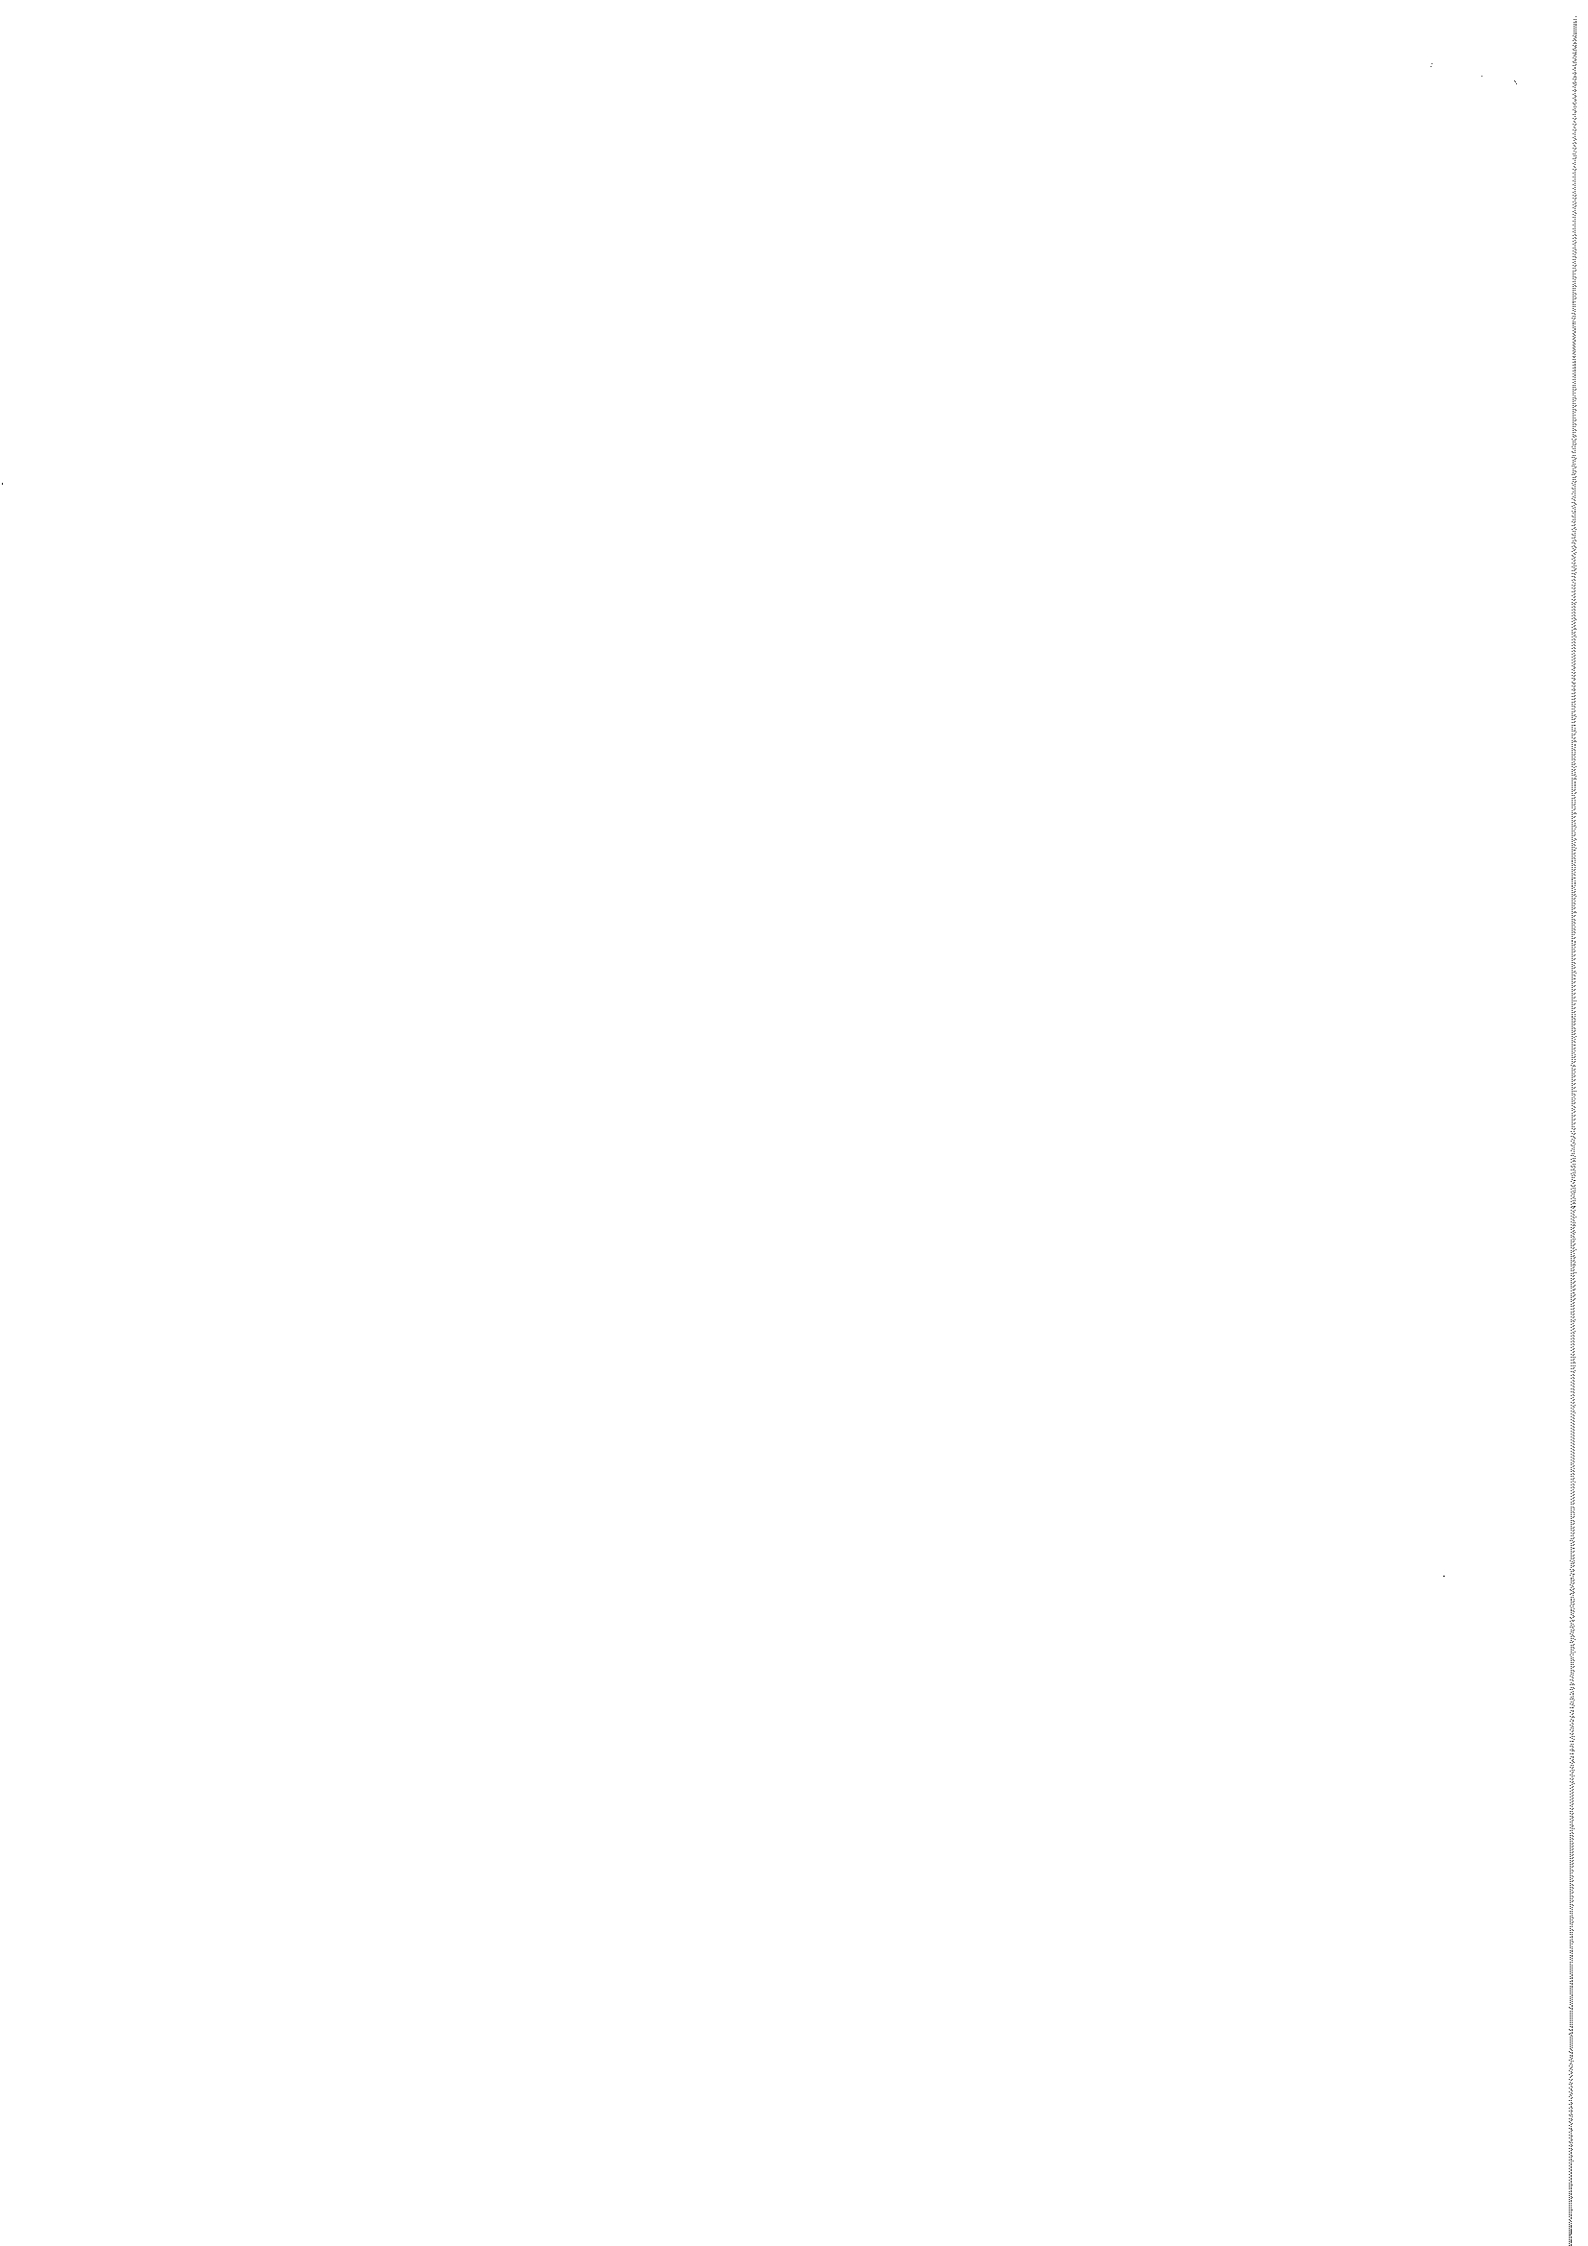

# KRYCI LIST ROZPOCTU - NABIDKA


Název stavby	<b>Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Čičenice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čičenice		
Projektant			
Zhotovitel	Stavební firma HUKO s.r.o.	25174533	CZ25174533
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0	

## Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 016 463,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 1 016 463,00	
Razítko				24 DPH 15,00 % z	
<b>Objednatel</b>				25 DPH 21,00 % z 213 457,23	
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 1 229 920,23</b>	
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
<b>Zhotovitel</b>				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka	
Razítko				29 Zvýhodnění + -	

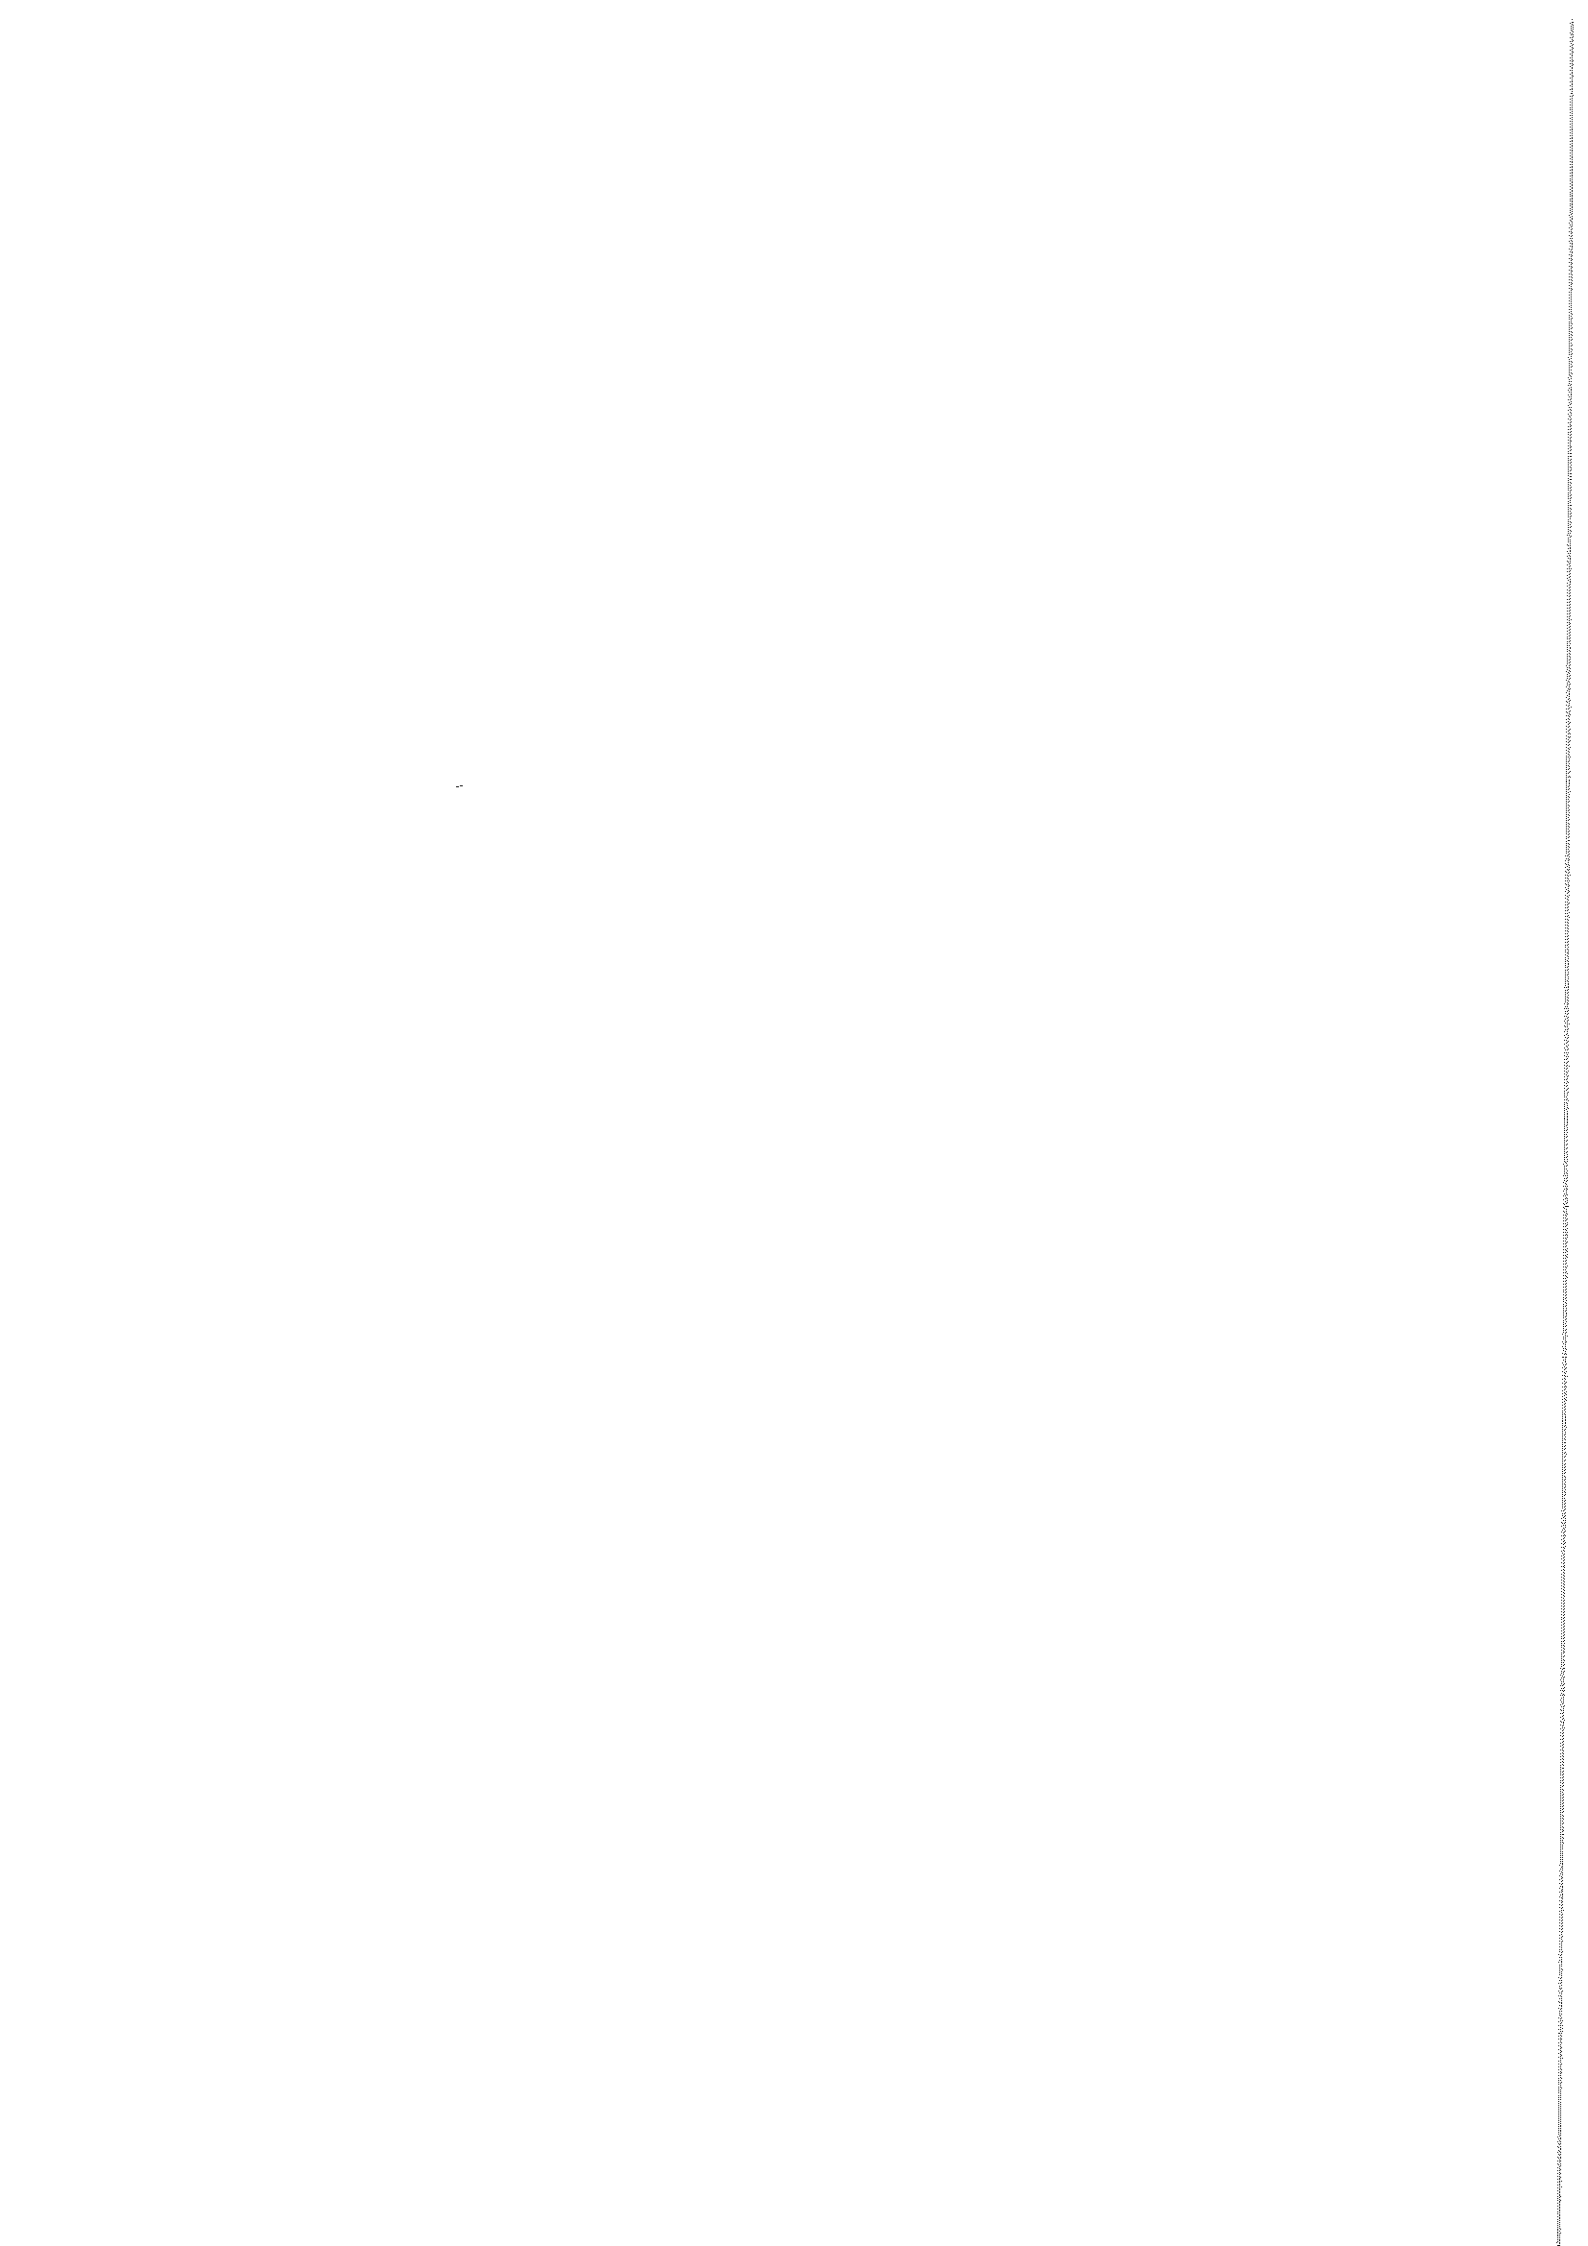

# ROZPOČET

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích

Objekt: Etapa 1 - Obruby

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 88,470

1 Zemní práce 0,005

1	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	34,000	152,00	5 168,00	0,000
2	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	34,000	5,00	170,00	0,000
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	82,000	27,00	2 214,00	0,000
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	19,500	100,00	1 950,00	0,000
5	131201101	m3	m3	4,000	200,00	800,00	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	350,00	7 000,00	0,000
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,000	50,00	300,00	0,005
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,000	5,00	50,00	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	75,00	750,00	0,000
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,000	250,00	2 000,00	0,000
11	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	8,000	80,00	640,00	0,000
12	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	486,000	15,00	7 290,00	0,000
13	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	328,000	50,00	16 400,00	0,000

2 Zakládání 0,000

14	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	486,000	15,00	7 290,00	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 5,884

15	327213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí obkladní se zatřením spár	m3	2,000	3 600,00	7 200,00	5,760
16	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,000	100,00	500,00	0,000
17	313245410	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm	m	5,000	100,00	500,00	0,012
18	348942211	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou válcovaných tyčí	m	2,500	1 000,00	2 500,00	0,112

4 Vodorovné konstrukce 7,563

19	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,000	400,00	1 600,00	7,563
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------

5 Komunikace 15,516

20	564861111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	m2	77,000	125,00	9 625,00	0,000
21	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	77,000	340,00	26 180,00	0,000
22	567122111	mm	m2	77,000	240,00	18 480,00	0,000
23	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm (zásyp uliční vpusti hutněný po 200mm)	m2	10,000	400,00	4 000,00	0,000
24	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	140,000	8,50	1 190,00	0,085
25	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000	240,00	14 400,00	4,992

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

26	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m <sup>2</sup>	17,000	550,00	9 350,00	10,439
----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	--------

8 Trubní vedení							2,115
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------


27	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	20,000	125,00	2 500,00	0,000
28	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEEX,PVC	kus	15,000	102,00	1 530,00	0,033
29	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	55,00	440,00	0,005
30	2861136R01	sedlo pro betonové kanalizace, syntetická pryž, přípojka DN150	kus	4,000	2 409,00	9 636,00	0,012
31	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	850,00	3 400,00	0,580
32	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	230,00	920,00	0,288
33	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	4,000	220,00	880,00	0,232
34	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	4,000	210,00	840,00	0,160
35	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,000	330,00	330,00	0,061
36	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	200,00	600,00	0,081
37	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	0,058
38	5922387R01	Podobrubníková vpust' litinová se zkoseným čelem (typ Radbuza, apod.)	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	0,294
39	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	250,00	250,00	0,311

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							57,386
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

40	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	250,00	1 750,00	0,005
41	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	850,00	1 700,00	0,012
42	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	0,021
43	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	7,000	50,00	350,00	0,001
44	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	100,00	1 400,00	0,005
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	248,000	175,00	43 400,00	38,576
46	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	192,000	77,00	14 784,00	15,763
47	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	19,000	290,00	5 510,00	1,216
48	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	37,000	72,00	2 664,00	1,787
49	919735112	Rezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	240,000	100,00	24 000,00	0,000
50	966006131	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky ukřinovanými kameny	kus	9,000	100,00	900,00	0,000
51	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	100,00	700,00	0,000
52	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	5,000	50,05	250,25	0,000
53	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,798	334,00	3 940,53	0,000
54	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (5km)	t	58,990	19,60	1 156,20	0,000
55	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,798	50,00	589,90	0,000
56	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez ztuhnutí	t	11,798	5,00	58,99	0,000
57	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,798	50,00	589,90	0,000

99 Přesun hmot							0,000
----------------	--	--	--	--	--	--	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	88,470	55,49	4 909,20	0,000
	000	Nepojmenované práce					0,000
	0	Nepojmenovaný díl					0,000
59	R001	Dopravné inženýrských opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
60	R003	Vytyčení inženýrských sítí + stavby	kpl	1,000	2 500,02	2 500,02	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>319 451,00</u>	<u>88,470</u>

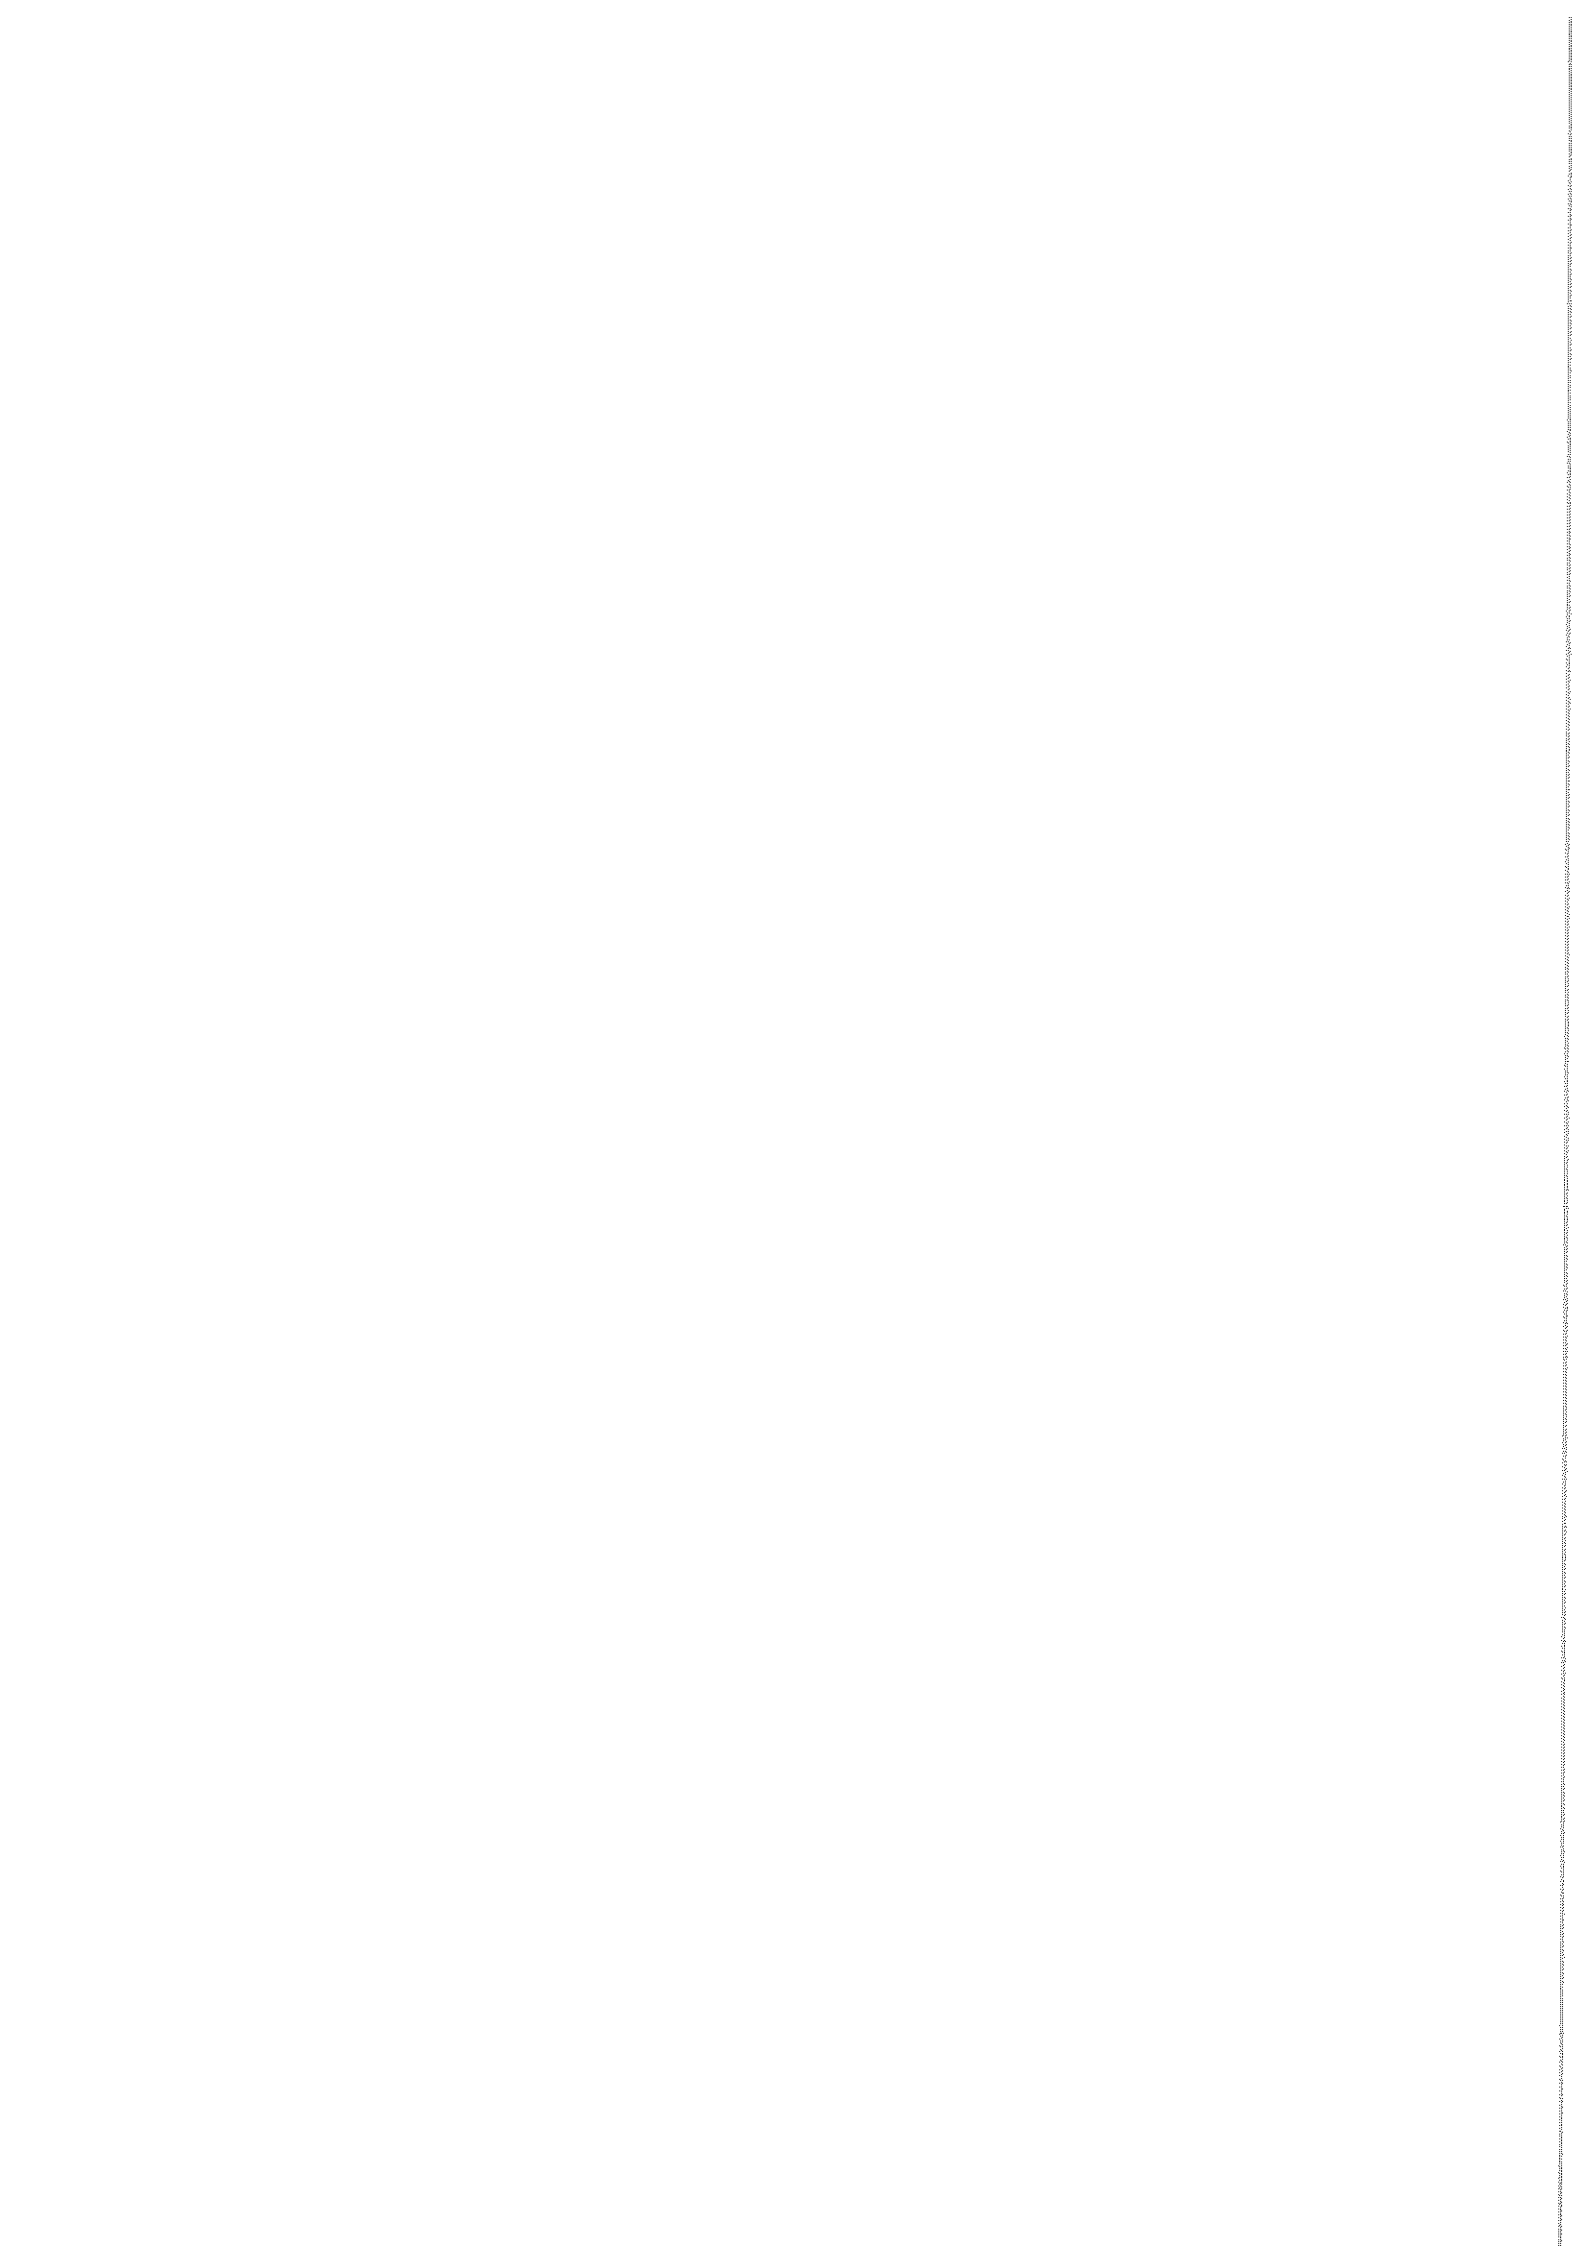



# ROZPOČET

Stavba: Chodník a veřejné osvětlení v Čičenicích

Objekt: Etapa 2 - chodník a veřejné osvětlení

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 145,937

3 Svislé a kompletní konstrukce 5,884

1	327213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí obkládní se zalžením spár	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	5,760
2	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	5,000	100,00	500,00	0,000
3	313245410	pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm	m	5,000	100,00	500,00	0,012
4	348942211	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou válcovaných tyčí	m	2,500	1 000,00	2 500,00	0,112

5 Komunikace 87,967

5	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP II 150 mm	m2	320,000	100,00	32 000,00	0,000
6	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP II 200 mm	m2	70,000	120,00	8 400,00	0,000
7	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,000	245,00	78 400,00	26,960
8	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	316,000	135,00	42 660,00	41,396
9	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	4,000	366,00	1 464,00	0,524
10	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,000	225,00	15 750,00	7,253
11	592453090	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	30,000	366,00	10 980,00	3,930
12	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	40,000	164,00	6 560,00	7,040
13	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	240,000	25,00	6 000,00	0,864

8 Trubní vedení 3,422

14	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáče nebo hydrantu	kus	11,000	100,00	1 100,00	3,422
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48,664

15	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	169,00	2 704,00	3,237
16	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	16,000	76,00	1 216,00	1,360
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	225,000	165,00	37 125,00	29,165
18	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	225,000	76,00	17 100,00	13,050

99 Přesun hmot 1,853

19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	145,937	20,00	2 918,74	0,000
20	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	7,500	250,00	1 875,00	0,983
21	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	15,000	76,00	1 140,00	0,870

M Práce a dodávky M 0,008

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,008


22	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	400,000	8,00	3 200,00	0,008
----	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

000 Nepojmenované práce 0,000

0 Nepojmenovaný díl 0,000

23	R001	Dopravné inženýrských opatření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
24	R003	Vytyčení inženýrských sítí + stavby	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
25	R004	Montáž veřejného osvětlení včetně dodávky (viz příloha rozpočtu)	kpl	1,000	409 519,26	409 519,26	0,000

Celkem 697 012,00 145,945

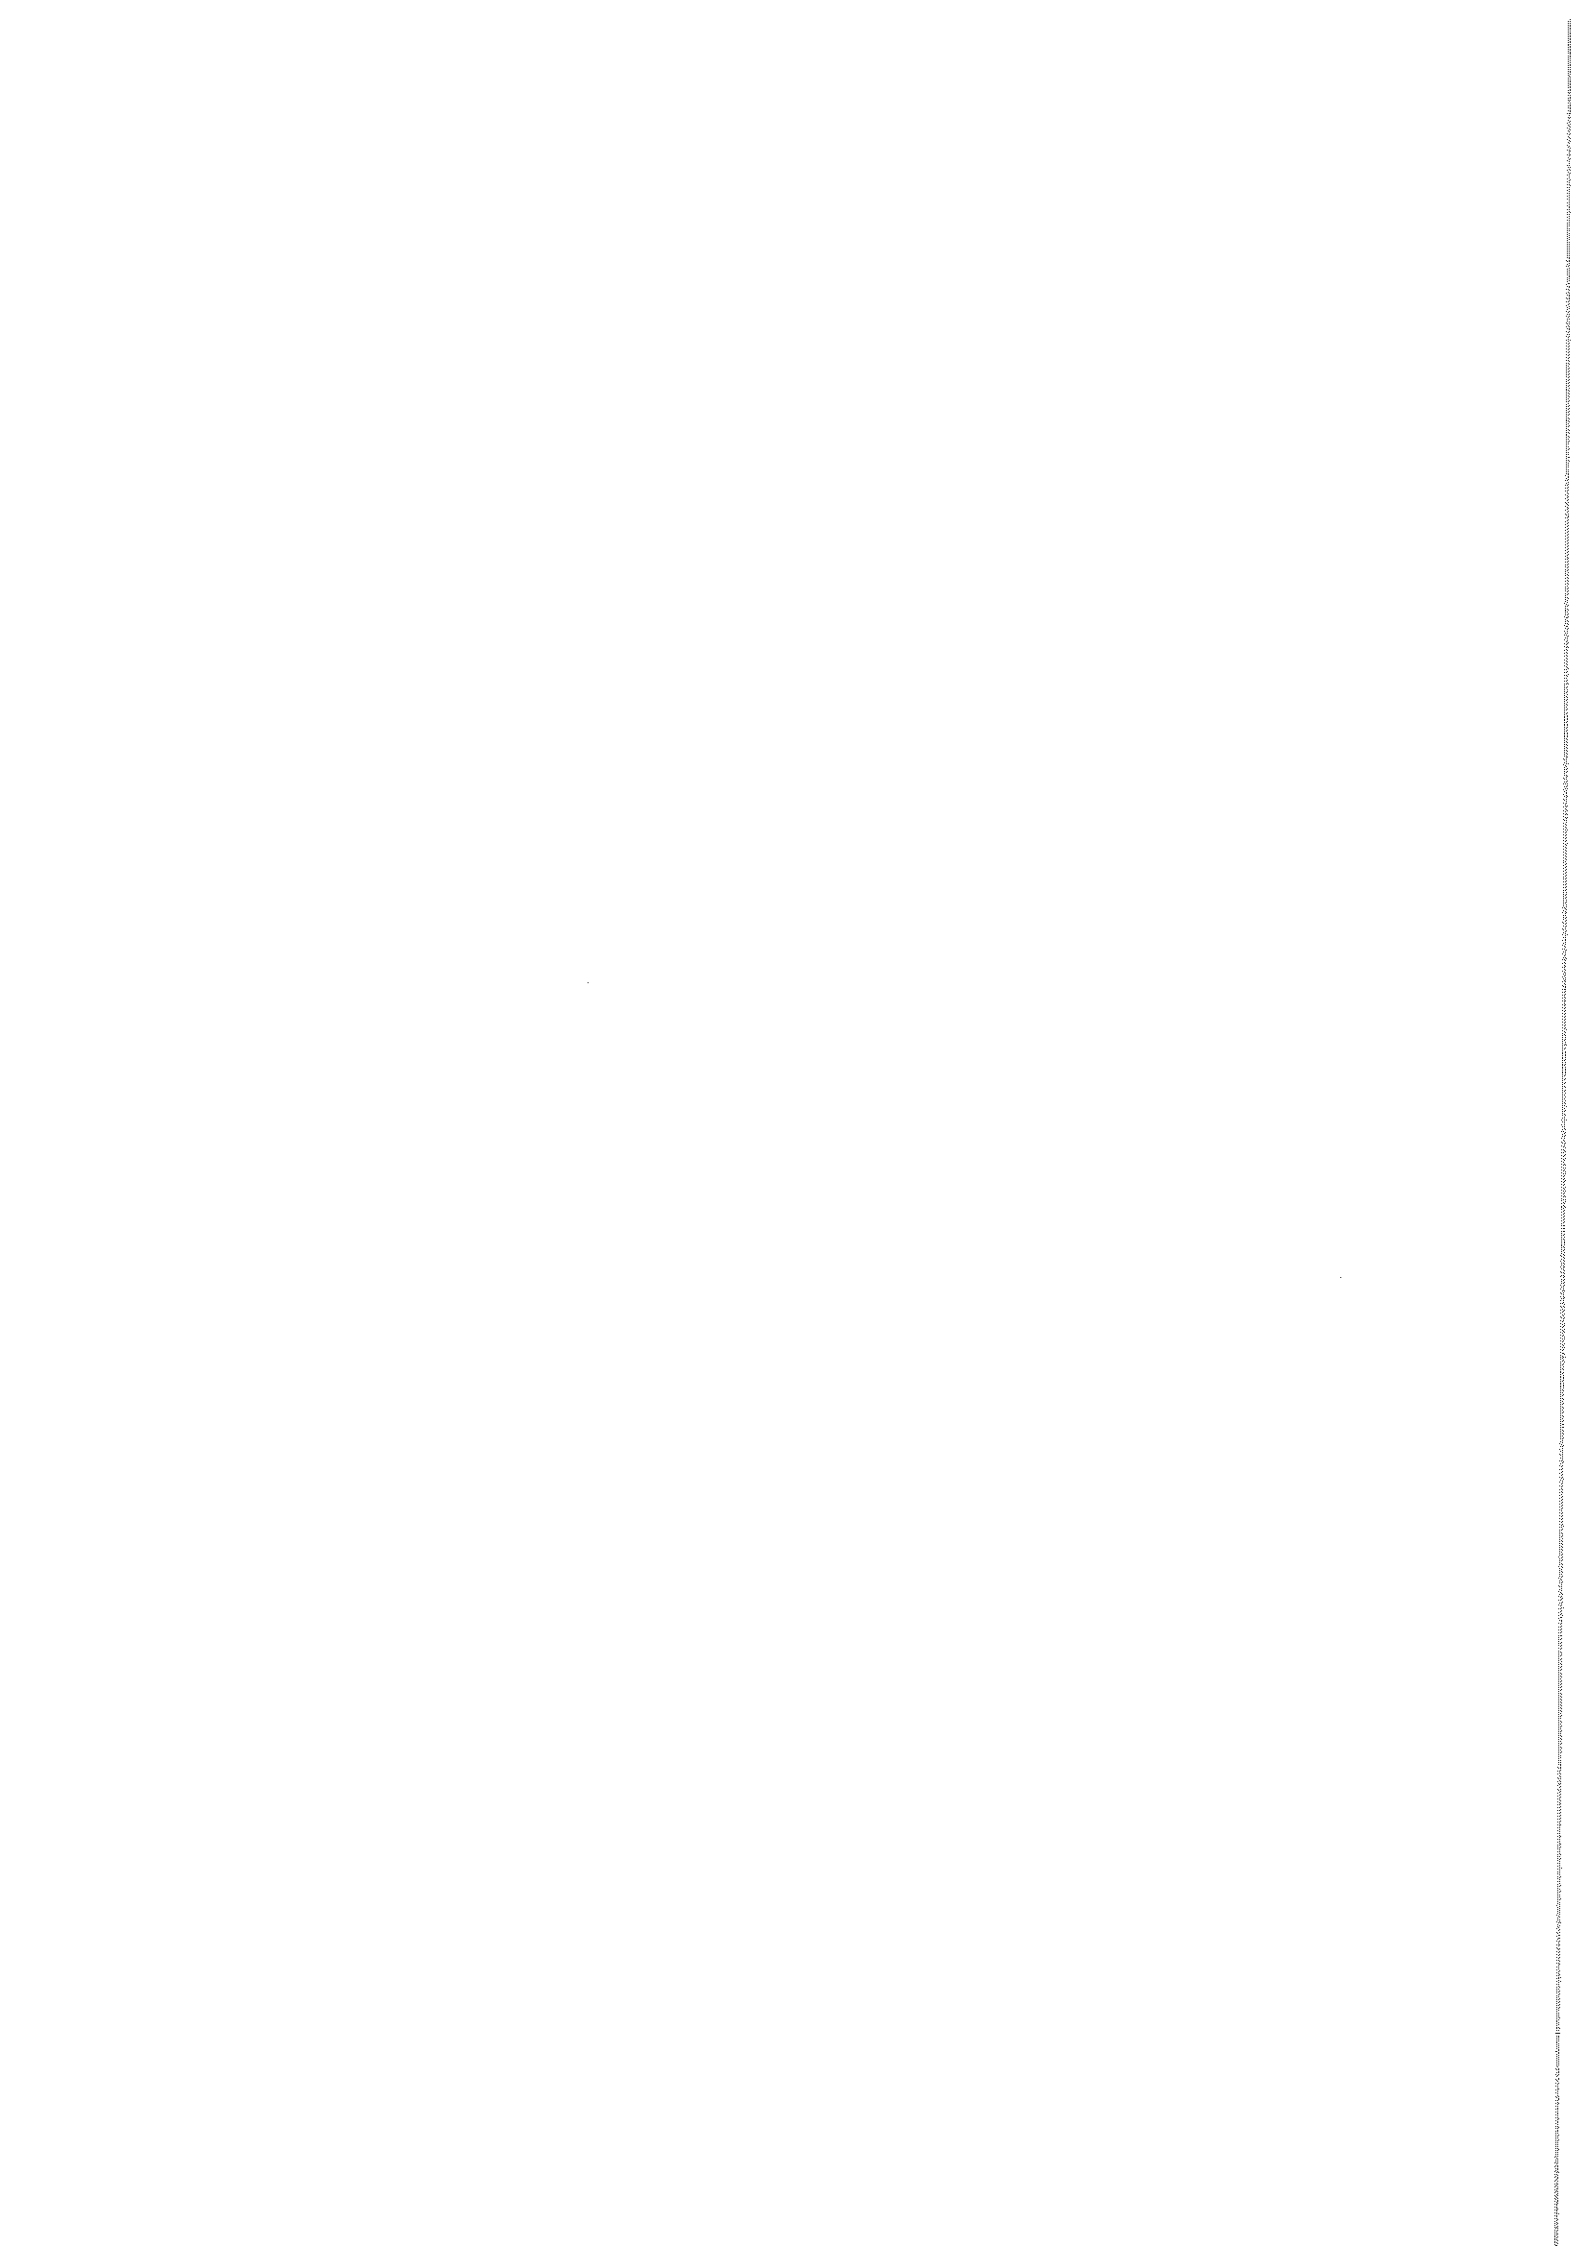


# ELEKTROINSTALACE

## Elektromontáže - C21M

po.	popis položek	jedn.	množství	jedn. Cena	materiál	jedn. Cena	montáž
1	CYKY 4Bx10 mm2	m	420	98,40 Kč	41 328,00 Kč	22	9 240,00 Kč
2	CYKY 4Dx1,5 mm2	m	8	17,10 Kč	136,80 Kč	19	152,00 Kč
3	drát FeZn 8 mm	m	35	29,00 Kč	1 015,00 Kč	22	770,00 Kč
4	zem. pásek FeZn 120 mm2	m	400	29,40 Kč	11 760,00 Kč	32	12 800,00 Kč
5	svorky SR3, SR2	ks	36	26,90 Kč	968,40 Kč	79	2 844,00 Kč
	ocel. bezpaticový stožár HELLUX						
6	ZMA 5,0/108/76 - Zn, žárov zinkovaný	ks	16	3 894,00 Kč	62 304,00 Kč	550	8 800,00 Kč
	elektrovýzbroj stožáru v .						
7	Svorkovnice do 4x16, kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 (6m)	ks	16	410,00 Kč	6 560,00 Kč	355	5 680,00 Kč
	svítidlo výboj. 50W, t. NWS						
8	230/1x50W-T zdrojem NHT-I 50W/40 lm (Hellux)	ks	16	4 520,00 Kč	72 320,00 Kč	350	5 600,00 Kč
	RVO - typ. rozvadec ver.osvetlení						
9	vc.pilíře, RVO S1/PK/P8P/S s podst. PP11/P, měření, hlav. jistic 3x10A, soumrak. Spínání	ks	1	21 950,00 Kč	21 950,00 Kč	1950	1 950,00 Kč
10	ukončení kabelu do 4x10	ks	34	15,00 Kč	510,00 Kč	26	884,00 Kč
11	demontáž stáv. svítidla VO	ks	1	- Kč	- Kč	450	450,00 Kč
12	demontáž stávajícího rozvadece VO	ks	1	- Kč	- Kč	550	550,00 Kč
13	presun materiálu	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		- Kč
14	Prořez 5%				2 066,00 Kč		- Kč
15	dopiňkové náklady				- Kč		- Kč
16	HZS revizní zpráva						3 500,00 Kč
<b>celkem</b>					<b>223 918,20 Kč</b>		<b>53 220,00 Kč</b>

**Celkem elektromontáže: 277 138,20 Kč**

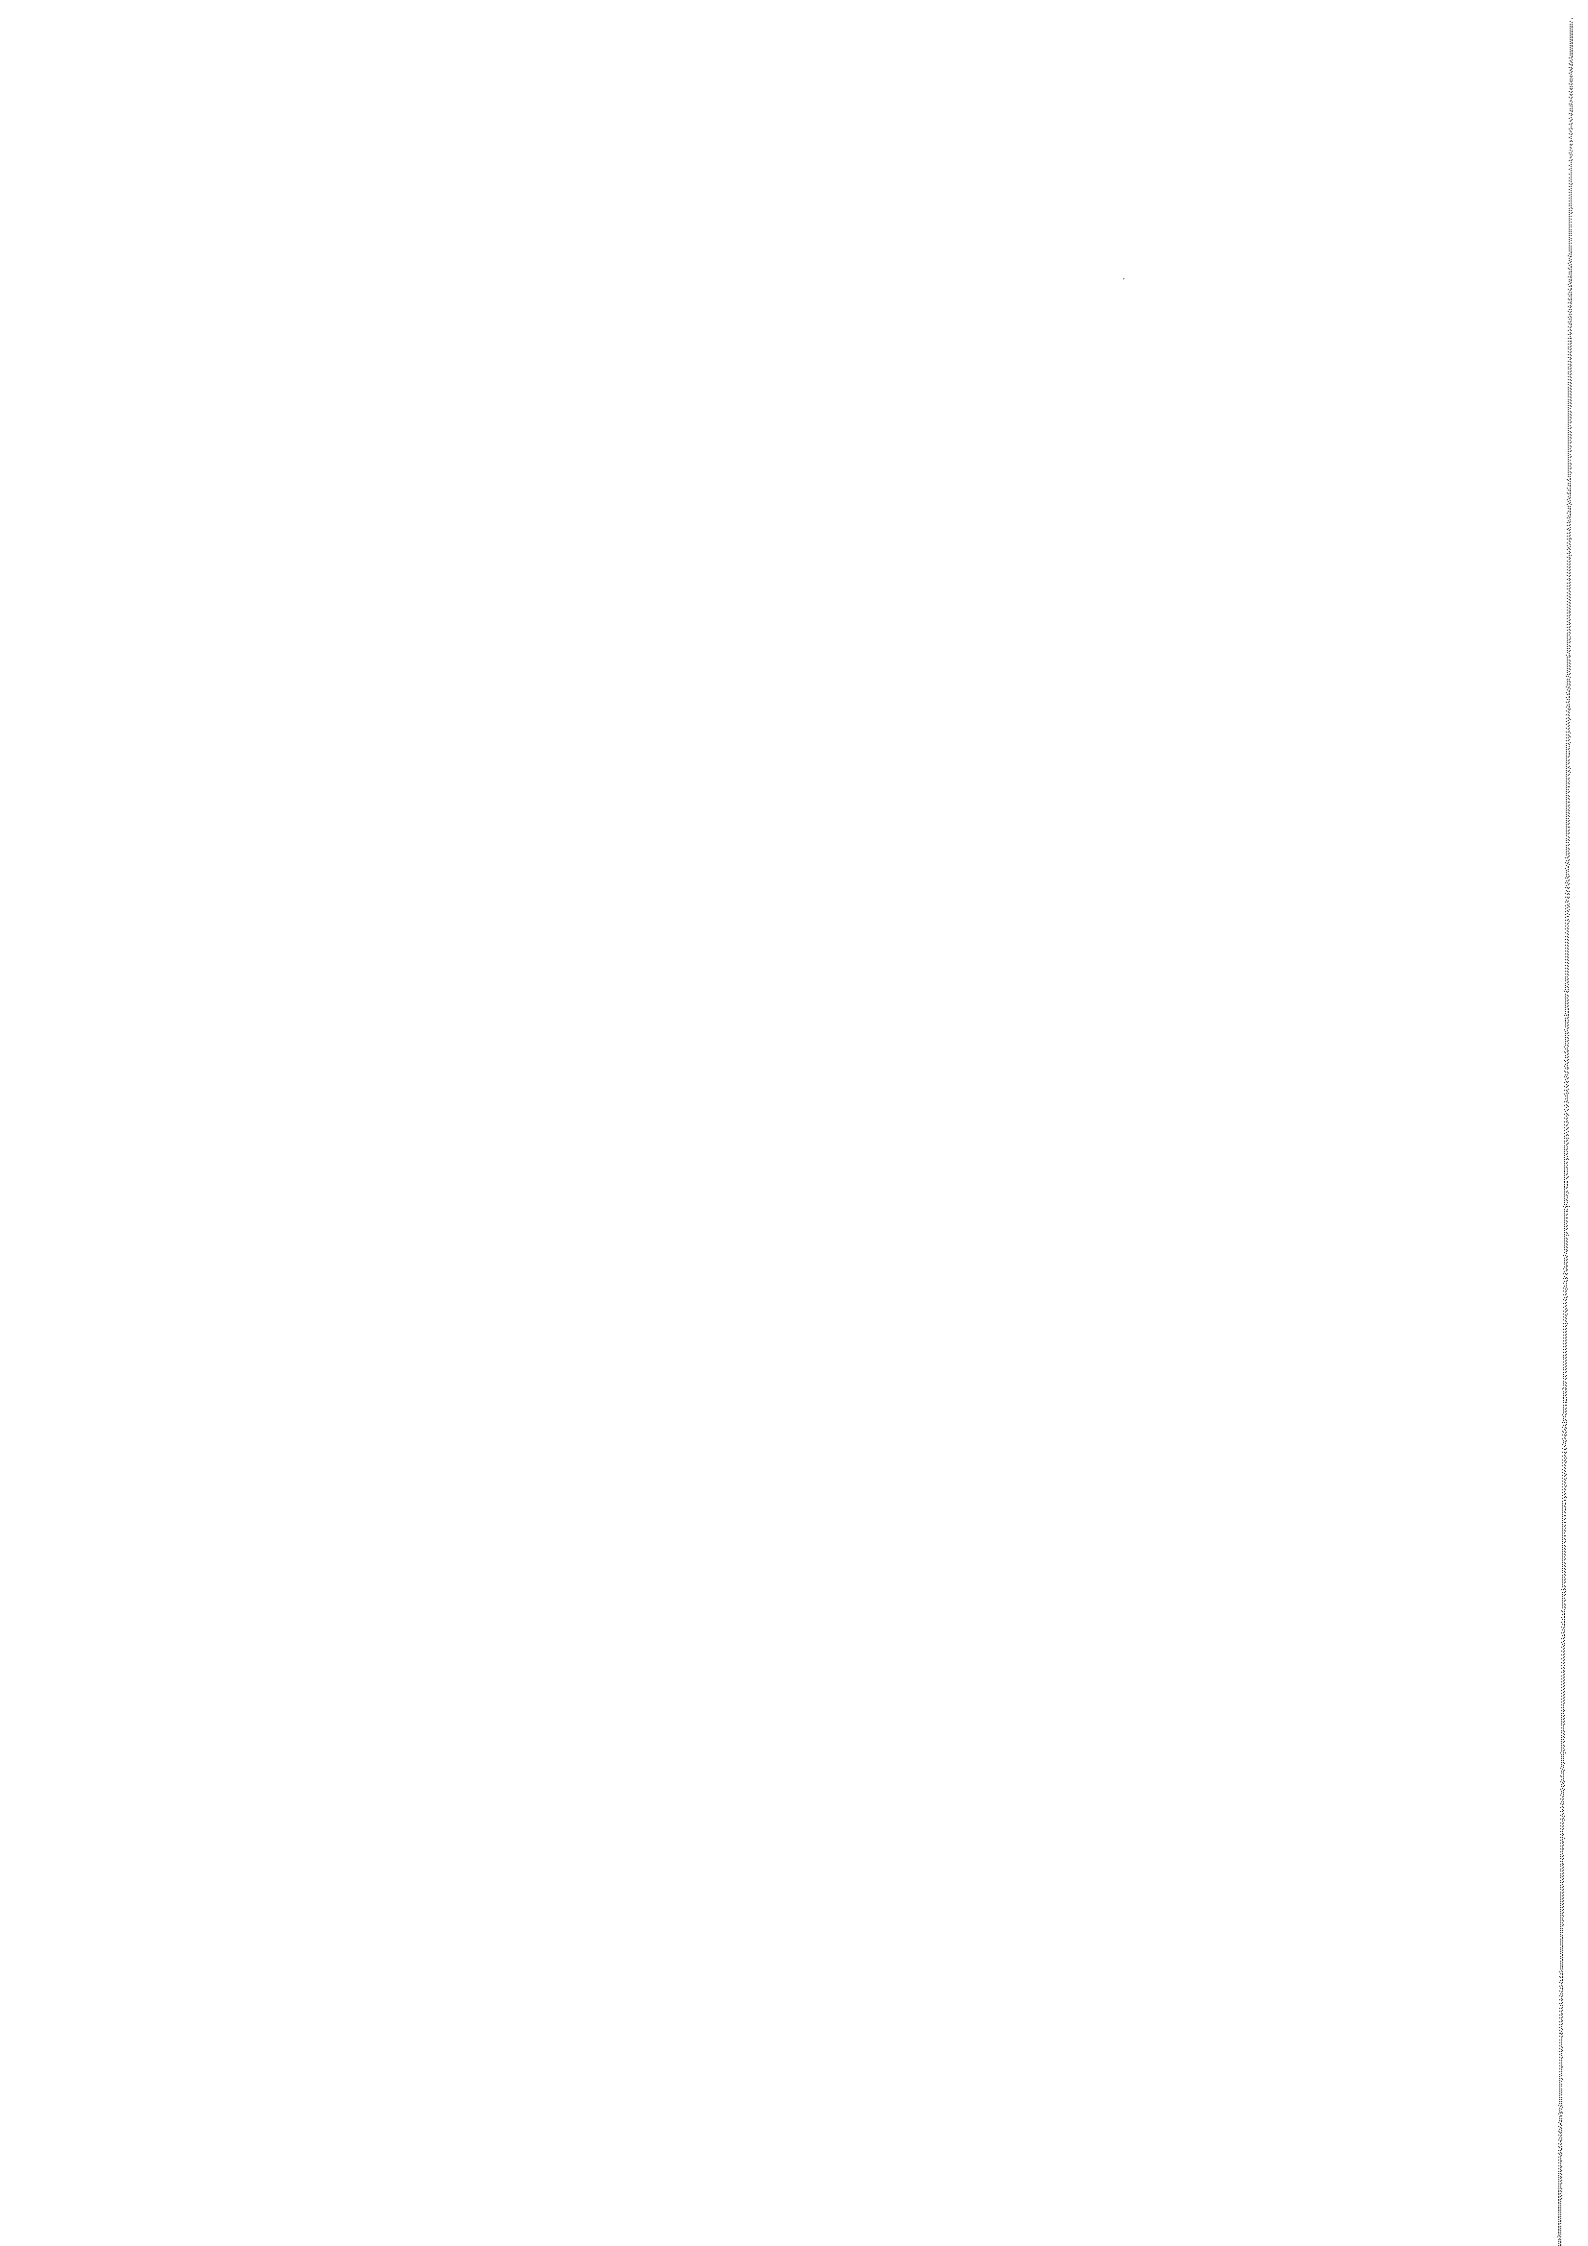

## Zemní práce - C46M

po.	popis položek	jedn.	množství	jedn. Cena	celkem
1	výkop rýhy 50/110cm	m	70	147,00 Kč	10 290,00 Kč
2	zához rýhy 50/110cm	m	70	93,00 Kč	6 510,00 Kč
3	výkop rýhy 35/20cm	m	330	27,00 Kč	8 910,00 Kč
4	zához rýhy 35/80cm	m	330	43,50 Kč	14 355,00 Kč
5	vytýčení trati kabelového vedení	km	0,5	1 200,00 Kč	600,00 Kč
6	výkop jámy pro osv. stožár	ks	16	396,00 Kč	6 336,00 Kč
7	hutnění zeminy	m3	100	65,00 Kč	6 500,00 Kč
8	betonový základ	m3	8	2 300,00 Kč	18 400,00 Kč
9	flexibilní chránička Kopoflex 09063	m	410	30,00 Kč	12 300,00 Kč
10	betonová trubka 200, délka 1m	ks	16	200,00 Kč	3 200,00 Kč
11	zřízení a odstranění proviz. lávky	ks	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
12	zához stožárové jámy	ks	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč
13	úprava kabelového lože š. 35cm	m	330	25,00 Kč	8 250,00 Kč
14	pískocementové lože tl.5cm,	m	70	25,00 Kč	1 750,00 Kč
15	odvoz zeminy do 1 km	m3	80	81,00 Kč	6 480,00 Kč
16	výstražná folie š. 33	m	400	25,00 Kč	10 000,00 Kč
17	provizorní úprava terénu zeminou,	m2	300	15,00 Kč	4 500,00 Kč
	vybourání a znovuzřízení st.				
18	živického povrchu	m2	6	500,01 Kč	3 000,06 Kč
19	zhotovení polohopisného plánu	km	0,5	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč

<b>celkem</b>	<b>132 381,06 Kč</b>
---------------	----------------------

<b>Celkem zemní práce</b>	<b>132 381,06 Kč</b>
---------------------------	----------------------

<b>Celkem VO bez DPH:</b>	<b>409 519,26 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>85 999,04 Kč</b>
<b>Celkem VO s DPH</b>	<b>495 518,30 Kč</b>

