

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2016/116

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014: [REDACTED], ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
ve věcech technických jedná: [REDACTED]a, technický dozor
telefon / fax / email: [REDACTED]
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ 24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373
zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB Benešov, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho příloh (Přílohy č. 1. až 6.).

Tímto Dodatkem je zároveň upřesněn termín dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce.

III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/116: **18. 11. 2016,**
28. 11. 2016.
je tímto Dodatkem posunuto na datum
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 (dále jen „Smlouvy“), byl termín dokončení díla posunut na 28. 11. 2016. Příčinou tohoto posunu byl pozdní datum podpisu Smlouvy, způsobený prodloužením administrace VZ a s tím spojené prodloužení lhůty potřebné k vyzvání zhotovitele k převzetí staveniště.

IV. C e n a z a d í l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky“, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **1 137 884,61 Kč bez DPH**, slovy **jeden milion jedno sto třicet sedm tisíc osm set osmdesát čtyři Koruny české a šedesát jeden haléř bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/116:	998 734,14 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na veřejné zakázce: (Přílohy č. 1., 3. a 5. Dodatku č. 1.)	77 565,04 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na veřejné zakázce: (Přílohy č. 2., 4. a 6. Dodatku č. 1.)	216 715,51 Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací:	1 137 884,61 Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Svážnice „Podél Rokytky“ – Horní úsek:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na „horním úseku“ svážnice „Podél Rokytky“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **425 393,89 Kč bez DPH**, slovy **čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta devadesát tři Koruny české a osmdesát devět haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 – Svážnice „Podél Rokytky“:	358 715,15 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na sváž. „Podél Rokytky“: (Příl. č. 1., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116)	52 865,40 Kč bez DPH
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na sváž. „Podél Rokytky“ (Příl. č. 2., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116)	119 544,14 Kč bez DPH
Cena skutečně provedených prací – Svážnice „Podél Rokytky“:	425 393,89 Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Svážnice „Podél Rokytky“ – Spodní úsek LČR:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na „spodním úseku“ svážnice „Podél Rokytky“ (LČR), náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **477 546,98 Kč bez DPH**, slovy **čtyři sta sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest Korun českých a devadesát osm haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 – Svážnice „Podél Rokytky“: **429 279,26 Kč bez DPH**

MÉNĚPRÁCE:

Méněpráce na sváž. „Podél Rokytky“: (Příl. č. 3., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116) **24 101,79 Kč bez DPH**

VÍCEPRÁCE:

Vícepráce na sváž. „Podél Rokytky“ (Příl. č. 4., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116) **72 369,51 Kč bez DPH**

Cena skutečně provedených prací – Svážnice „Podél Rokytky“: **477 546,98 Kč bez DPH**

Struktura změn ceny za dílo – Svážnice „Podél Rokytky“ – Spodní úsek Říčany:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na „spodním úseku“ svážnice „Podél Rokytky“ (Říčany), náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **234 943,74 Kč bez DPH**, slovy **dvě sta třicet čtyři tisíc devět set čtyřicet tři Korun českých a sedmdesát čtyři haléře bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 – Svážnice „Podél Rokytky“: **210 739,73 Kč bez DPH**

MÉNĚPRÁCE:

Méněpráce na sváž. „Podél Rokytky“: (Příl. č. 5., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116) **597,85 Kč bez DPH**

VÍCEPRÁCE:

Vícepráce na sváž. „Podél Rokytky“ (Příl. č. 6., Dodatku č. 1., SoD S6/2016/116) **24 801,86 Kč bez DPH**

Cena skutečně provedených prací – Svážnice „Podél Rokytky“: **234 943,74 Kč bez DPH**

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek, Smlouvy o dílo č. S6/2016/116, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2016/116 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne **25. 11. 2016**

V Želetince, dne **25. 11. 2016**



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

██████████

CC-CZ:

Datum: 25.11.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

IČ:

24193259

DIČ:

CZ 24193259

IČ:

0 ████████

DIČ:

Poznámka:

Příloha č. 1., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Méněprací"

Cena bez DPH

52 865,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 865,40	21,00%	11 101,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 967,13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadávatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

██████████

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 865,40

HSV - Práce a dodávky HSV

52 865,40

1 - Zemní práce

4 062,00

2 - Zakládání

1 010,32

5 - Komunikace pozemní

47 793,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 865,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 865,40	
D	1		Zemní práce				4 062,00	
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesečáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV			viz technická zpráva					
VV			10-8		2,000			
8	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	21,000	40,00	840,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
VV			21		21,000			
9	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
VV			10		10,000			
10	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2016 01

PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
VV		2		2,000				
12	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,309	55,00	952,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
VV		10% odvoz do vzdálenosti 2km						
VV		(189,99-16,90)*0,1			17,309			
D		2		Zakládání				1 010,32
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	1,263	800,00	1 010,32	CS ÚRS 2016 01
PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm						
VV		zásyp kamenivem 63-125 u svodnic, neprovedený v rozsahu dle PD (viz. C.2.2.1 situace)						
VV		"km 0,022" 1,06*0,20			0,212			
VV		"km 0,048" (1,06*0,20)-((1,40*1,80)*0,08)			0,010			
VV		"km 0,265" (2,37*0,20)-((1,70*1,50)*0,17)			0,041			
VV		"km 0,315" (2,37*0,20)-((1,40*1,40)*0,10)			0,278			
VV		"km 0,369" (2,37*0,20)*((1,60*1,90)*0,10)			0,170			
VV		"km 0,415" (2,34*0,20)*((1,20*0,80)*0,10)			0,372			
VV		"km 0,460" (2,34*0,2)-((1,60*1,50)*0,12)			0,180			
VV		Součet			1,263			
D		5		Komunikace pozemní				47 793,08
		564821111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 80 mm	m2	868,965	55,00	47 793,08	CS ÚRS 2016 01
		Podklad ze štěrku tř. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm						
		viz vzorové příčné řezy, odečteno ze situace						
		ŠD frakce 0-32mm						
		"typ A" 840,94+280,253*0,1			868,965			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Poděl Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 25.11.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

IČ:

24193259

DIČ:

CZ 24193259

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Příloha č. 2., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Vícepráci"

Cena bez DPH

119 544,14

DPH základní
snižená

Základ daně

119 544,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


25 104,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 648,41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

119 544,14

HSV - Práce a dodávky HSV

119 544,14

1 - Zemní práce

5 214,55

2 - Zakládání

260,80

5 - Komunikace pozemní

99 678,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 102 - Horní úsek

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 544,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 544,14	
D	1		Zemní práce				5 214,55	
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		24-21		3,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	399,00	1 197,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		5-2		3,000			
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	304,177	8,00	2 433,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		Úprava ploch dle skutečně provedených prací "480,253*3,70		1 776,936			
	VV		Odpčet úpravy ploch odečtených ze situace a vzorových řezů v PD		-1 472,759			

VV		Součet			304,177			
18	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	160,891	8,00	1 287,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		Úprava pláňe se zhutněním dle skutečně provedených prací "480,253*3,70		1 776,936			
	VV		Úprava pláňe se zhutněním odečtená dle vzorových příčných řezů v PD		-1 616,045			
	VV		Součet		160,891			
D	2		Zakládání				260,80	
19	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	0,326	800,00	260,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					
	VV		zásyp kamenivem 63-125 u svodnic, provedený nad rámec PD (viz. C.2.2.1 situace)					
	VV		"km 0,190" ((2,00*2,00)*0,20)-(2,37*0,20)		0,326			
	VV		Součet		0,326			
D	5		Komunikace pozemní				99 678,79	
23	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 074,080	65,00	69 815,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		Odečteno z přejímky provedených prací a z geodetického zaměření					
	VV		"typ A" 840,94+280,253*0,1		868,965			
	VV		"rozšíření typ A" (280,000*3,500)-868,965		111,035			
	VV		"rozšíření typ B" (200,000*3,570)-619,920		94,080			
	VV		Součet		1 074,080			
NN	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	55,000	542,97	29 863,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným, s jeho rozprostřením a zhutněním					
			Výpočet ceny dle SoD: 676,00*(284235,45/353871,47)			542,97		
	VV		Sanace kamenivem hrubým drceným, provedená pomístně ve staničení 0,010 - 0,090 km					
	VV		"Sanace v km 0,010 - 0,090" 55		55,000			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 390,00
NN	K	R-položka	Dodávka a montáž ocelové závory, délky 4,5 m	kus	1,000	14 390,00	14 390,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Dodávka a montáž nové ocelové závory, délky 4,5 m, včetně kompletních výkopových prací, obetonování, terénních úprav a nátěrů							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

██████████

CC-CZ:

Datum: 25.11.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

Poznámka:

Příloha č. 3., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Méněprací"

Cena bez DPH


24 101,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 101,79	21,00%	5 061,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 163,17

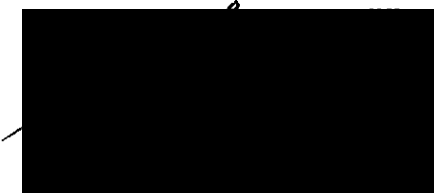

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 101,79

HSV - Práce a dodávky HSV

24 101,79

1 - Zemní práce

8 712,28

4 - Vodorovné konstrukce

2 789,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Poděl Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

██████████

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 101,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 101,79	
D	1		Zemní práce				8 712,28	
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000	245,00	1 715,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV			viz. terénní zápisník					
VV			15-8		7,000			
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,042	60,00	1 262,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			propustek km 0,134, km 0,234					
VV			výtokové čelo a spodní část					
VV			"zához" 1,95*0,4		0,780			
VV			"práh" 0,5*0,25*1,2+0,75*0,2*1,2		0,330			
VV			"dlažba" 1,95*0,4		0,780			

VV			"základ" 1,02*3,0			3,060			
VV			"obetonování" 0,42*1,9			0,798			
VV			Mezisoučet			5,748			
VV			horní část a vtokové čelo						
VV			"dlažba" 1,87*0,4			0,748			
VV			"práh" 0,5*0,25*1,0+0,39*1,0			0,515			
VV			"základ" 1,17*3,0			3,510			
VV			Mezisoučet			4,773			
VV			2*(5,748+4,773)			21,042			
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,313	10,00	63,13	CS ÚRS 2016 01	
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
VV			21,042*0,3		6,313				
10	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	25,000	40,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
VV			25		25,000				
11	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
VV			15		15,000				
12	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
VV			5		5,000				
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,666	55,00	1 521,63	CS ÚRS 2016 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
VV			(335,459-49,01-9,786)*0,1		27,666				

D	4	Vodorovné konstrukce					2 789,51		
28	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	0,790	78,00	61,62	CS ÚRS 2016 01	
PP			Lože pod dlažby ze šterkopísku, tl. vrstvy do 100 mm						
VV			podklad pod dlažbu u propustků						
VV			km 0,134						
VV			((1,50*1,20)+(2,0*1,0))-(1,52+2,145)		0,135				
VV			km 0,234						
VV			((1,50*1,20)+(2,0*1,0))-(1,885+1,260))		0,655				
VV			Součet		0,790				
32	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,584	1 190,00	1 884,96	CS ÚRS 2016 01	
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg						
VV			zához pod propustkem						
VV			km 0,134						
VV			1,2*1,5*0,4*1,1		0,792				
VV			km 0,234						
VV			1,2*1,5*0,4*1,1		0,792				
VV			Součet		1,584				
33	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním, plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	0,869	970,00	842,93	CS ÚRS 2016 01	
PP			Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm						
VV			dlažba u propustků						
VV			km 0,134						
VV			"pod propustkem" (1,200*1,500*1,100)-(2,145*1,100)		-0,380				
VV			"nad propustkem" (1,000*2,000*1,100)-(1,520*1,100)		0,528				
VV			Mezisoučet		0,149				
VV			km 0,234						

VV	"pod propustkem" (1,200*1,500*1,100)-(1,885*1,100)	-0,094
VV	"nad propustkem" (1,000*2,000*1,100)-(1,260*1,100)	0,814
VV	Mezisoučet	0,721
VV	Součet	0,869
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 600,00
44	M 592225400	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm kus 4,000 3 150,00 12 600,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

██████████

CC-CZ:

Datum: 25.11.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

Poznámka:

Příloha č. 4., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Víceprací"

Cena bez DPH

72 369,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 369,51	21,00%	15 197,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 567,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 369,51

HSV - Práce a dodávky HSV

72 369,51

1 - Zemní práce

17 162,66

2 - Zakládání

28 247,28

4 - Vodorovné konstrukce

2 153,12

5 - Komunikace pozemní

20 809,95

8 - Trubní vedení

79,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 917,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.1 - Spodní úsek - LČR

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

██████████

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 369,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 369,51

D 1

Zemní práce

17 162,66

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	15,000	99,00	1 485,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
VV			viz. terénní zápisník					
VV			15					
					15,000			
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,102	60,00	1 266,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			propustek km 0,134					
VV			výtokové čelo a spodní část					
VV			"zához" 2,48*0,40					
					0,992			
VV			"práh" 0,5*0,25*1,2+0,75*0,2*1,2					
					0,330			
VV			"dlažba" (((1,65*0,40)+((1,65*0,45)*2)))*0,40					
					0,858			

VV			"základ" 1,02*3,0			3,060				
VV			"obetonování" 0,42*1,9			0,798				
VV			Mezisoučet			6,038				
VV			horní část a vtokové čelo							
VV			"dlažba" ((1,60*0,45)+(1,60*0,50))*0,40			0,608				
VV			"práh" 0,5*0,25*1,0+0,39*1,0			0,515				
VV			"základ" 1,17*3,0			3,510				
VV			Mezisoučet			4,633				
VV			propustek km 0,234							
VV			výtokové čelo a spodní část							
VV			"zához" 2,40*0,40			0,960				
VV			"práh" 0,5*0,25*1,2+0,75*0,2*1,2			0,330				
VV			"dlažba" (((1,45*0,40)+((1,45*0,45)*2)))*0,40			0,754				
VV			"základ" 1,02*3,0			3,060				
VV			"obetonování" 0,42*1,9			0,798				
VV			Mezisoučet			5,902				
VV			horní část a vtokové čelo							
VV			"dlažba" ((1,40*0,40)+(1,40*0,50))*0,40			0,504				
VV			"práh" 0,5*0,25*1,0+0,39*1,0			0,515				
VV			"základ" 1,17*3,0			3,510				
VV			Mezisoučet			4,529				
VV			Součet			21,102				
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,331	10,00	63,31	CS ÚRS 2016 01		
pp			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							
VV			21,102*0,3		6,331					
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 003,012	8,00	8 024,09	CS ÚRS 2016 01		
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění							

	VV		Úprava ploch dle skutečně provedených prací "658,514*3,70		2 436,502				
	VV		Odpočet úpravy ploch odečtených ze situace a vzorových řezů v PD		-1 433,490				
			601,81+34,16+599,92+97,94+85,17+14,49		1 433,490				
	VV		Součet		1 003,012				
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	790,518	8,00	6 324,14	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	VV		Úprava pláně se zhutněním dle skutečně provedených prací "658,514*3,70		2 436,502				
	VV		Úprava pláně se zhutněním odečtená dle vzorových příčných řezů v PD		-1 645,984				
	VV		Součet		790,518				
D	2		Zakládání				28 247,28		
23	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	0,134	800,00	107,28	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm						
	VV		"km 0,080" ((1,80*1,90)*0,15)		0,513				
	VV		"km 0,109" ((1,80*1,40)*0,13)		0,328				
	VV		"km 0,313" ((1,90*1,70)*0,15)		0,485				
	VV		"km 0,351" ((1,80*1,80)*0,20)		0,648				
	VV		"km 0,631" ((2,30*1,40)*0,15)		0,483				
	VV		Součet		2,456				
	VV		Zásyp kamenivem frakce 63-125 u svodnic, provedený nad rámec PD		2,456				
	VV		Zásyp kamenivem frakce 63-125 u svodnic, v rozsahu dle PD		-2,322				
	VV		Součet		0,134				
54	K	R-položka	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem tříděným - Sanace pláně	m3	21,000	1 340,00	28 140,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Odstranění nestabilní pláně svážnice do hloubky 0,30 m, s rozprostřením odebraného materiálu v místě stavby. Úprava nově zřízené pláně v podélném a příčném směru (zřízení podélných a příčných sklonů k odvodu vody z pláně a konstrukce svážnice). Výplň vzniklého prostoru lomovým kamenem tříděným, s úpravou povrchu výplně do požadovaných sklonů a se zhutněním.						
	VV		Sanace lomovým kamenem tříděným, provedená ve staničení 0,185 - 0,220 km						

VV		"Sanace v km 0,185 - 0,220" (20,0*3,5*0,3)				21,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 153,12	
55	K	462511161	Zához z lomového kamene o hmotnosti do 80 kg, z terénu	m3	2,147	1 002,76	2 153,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Zához z lomového kamene z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg					
			Výpočet ceny dle SoD: 1220,00*(15153,92/18436,96)			1002,76		
VV			Zához pod propustkem v km 0,134					
VV			1,60*1,55*0,40*1,10		1,091			
VV			Zához pod propustkem v km 0,234					
VV			1,60*1.50*0,40*1,10		1,056			
VV			Součet		2,147			
D	5	Komunikace pozemní					20 809,95	
37	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	320,153	65,00	20 809,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			Odečteno z přejímky provedených prací a z geodetického zaměření - ŠD frakce 0-63 mm					
VV			"rozšíření typ A, B, C" 235,971		235,971			
VV			"rozšíření hospodářského sjezdu č. 1., typu A" 72,00-25,00		47,000			
VV			"rozšíření hospodářského sjezdu č. 2., typu C" 63,00-(25,07+(((7,30*0,10)/2)+(7,66*0,10/)))		37,182			
VV			Součet		320,153			
D	8	Trubní vedení					79,20	
41	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	0,660	120,00	79,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
VV			(0,70*1,45*2,50)-(0,75*1,45*2,00)		0,363			
VV			(0,70*0,85*2,50)-(0,70*0,85*2,00)		0,298			
VV			Součet		0,660			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 917,30	

43	K	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400					
	VV		viz C.1.2.6					
	VV		"km 0,134" 2,5-2,0		0,500			
	VV		"km 0,234" 2,5-2,0		0,500			
	VV		Součet		1,000			
56	M	592225460	Trouba železobetonová hrdlová přímá, s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500, integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	2,000	1 708,65	3 417,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody, železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500, integro 40 x 250 x 7,5					
			Výpočet ceny dle SoD: 3190,00*(35664,80/66585,20)			1708,65		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

██████████

CC-CZ:

Datum: 25.11.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

IČ: ██████

DIČ: ██████

Poznámka:

Příloha č. 5., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Méněprací"

Cena bez DPH

597,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	597,85	21,00%	125,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

723,40



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

597,85

HSV - Práce a dodávky HSV

597,85

1 - Zemní práce

509,85

2 - Zakládání

88,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Ing. Jan Hecim

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								597,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				597,85	
D	1		Zemní práce				509,85	
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,270	55,00	509,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
VV			odvoz přebytečné zeminy do 2km, 10%					
VV			(157,30-64,60)*0,1		9,270			
D	2		Zakládání				88,00	
13	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	0,110	800,00	88,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm					
			Zásyp kamenivem frakce 63-125 u svodnic, v rozsahu dle PD		0,450			
VV			Zásyp kamenivem frakce 63-125 u svodnice, dle skutečného rozsahu provedených prací					
VV			"km 0,471" ((1,70*1,00)*0,20)		0,340			
VV			Součet		0,110			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

██████████

CC-CZ:

Datum:

25.11.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

IČ:

24193259

DIČ:

CZ 24193259

IČ:

██████████

DIČ:

Poznámka:

Příloha č. 6., Dodatku č. 1., SoD č. S6/2016/116 - Položkový rozpočet "Víceprací"

Cena bez DPH


24 801,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 801,86	21,00%	5 208,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 010,25

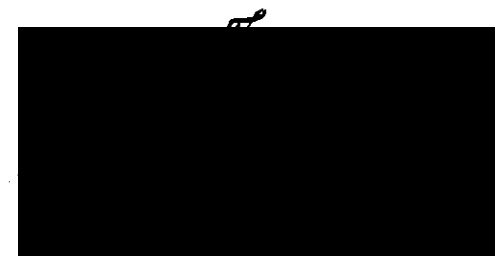

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 801,86

HSV - Práce a dodávky HSV

24 801,86

1 - Zemní práce

1 202,53

2 - Zakládání

17 025,88

5 - Komunikace pozemní

6 573,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Objekt:

SO 101.2 - Spodní úsek - Říčany

Místo:

Datum: 25.11.2016

Zadavatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o., Poblěžní 249/46, 186 00 Praha 8

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 801,86

D HSV Práce a dodávky HSV

24 801,86

D	1		Zemní práce				1 202,53	
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	117,870	8,00	942,96	CS ÚRS 2016 01

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Úprava ploch dle skutečně provedených prací - Geodetické zaměření 740,000

Odpočet úpravy ploch odečtených ze situace a vzorových řezů v PD

326,06+296,07

Součet

117,870

12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	32,446	8,00	259,57	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Úprava pláně se zhutněním odečtená dle vzorových příčných řezů v PD

104,23+3,40 "typ B"

354,382

92,94+3,80 "typ C"

353,172

Součet

707,554

VV		Úprava pláně se zhutněním dle skutečně provedených prací - Geodet. zaměření "740,000			740,000	
VV		Úprava pláně se zhutněním odečtená dle vzorových příčných řezů v PD			-707,554	
VV		Součet			32,446	
D	2	Zakládání				17 025,88
NN	K	21151111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů lomovým kamenem netříděným - Drenáž	m3	12,960	1 313,73
PP			Hloubení rýhy s rozproštěním odebraného materiálu v místě výkopu. Úprava rýhy v podélném směru (přízení podélného sklonu k odvodu vody). Výplň vzniklé rýhy lomovým kamenem netříděným, s úpravou povrchu výplně.			
			Výpočet ceny dle SoD: 1340,00*(360,00/367,20)			1313,73
VV			Příčný dren č. 1. v km 0,536" (5,90*1,20*0,90)		6,372	
VV			Příčný dren č. 2. v km 0,553" (6,10*1,20*0,90)		6,588	
VV			Součet		12,960	
D	5	Komunikace pozemní				6 573,45
16	K	56483111	Podklad ze štěrkovité ŠD tl 100 mm	m2	101,130	65,00
PP			Podklad ze štěrkovité ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm			
VV			Odečteno z přejímky provedených prací a z geodetického zaměření - ŠD frakce 0-63 mm			
VV			"rozšíření typ B, C" 101,130		101,130	