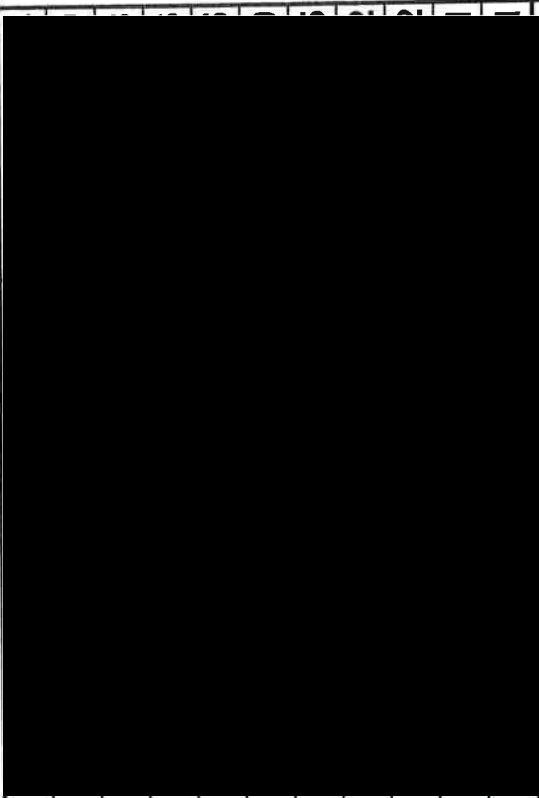


Revitalizace Klementina - II. etapa

011 - Změnový list č.11 - okna		32 019 979,14 Kč
012 - Změnový list č.12 - změna žlabu do Křížovnické		
013 - Změnový list č.13 - sanace prostor zasažených dřevokaznou houbou		
014 - Změnový list č.14 - Regálový systém		
015 - Změnový list č.15 - Koncové prvky chlazení		
016 - Změnový list č.16 - Změny vyvolané archeologickými nálezy		
017 - Změnový list č.17 - Posun rozvaděčů v SO05		
018 - Změnový list č.18 - Táhla v objektu SO05		
019 - Změnový list č.19 - odvětrání SO06		
020 - Změnový list č.20 - Parapety SO05		
021 - Změnový list č.21 - Změna fasády objektu SO05 v ul. Křížovnická		
CELKEM DOHODA		32 019 979,14

DOHODA

V PRAZE 8.3.2014

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (181)

Příloha č.2

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.11 - okna

Místo: Praha 1

Datum: 26.06.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel: subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

000 - Výplně otvorů

0 - okna

1	K	R011000001	Příplatek za použití taženého skla <i>jedná se o okna na SO05, SO06 a SO09 - komplet</i>	m2	702,735		
		oknaSO05	397,57965		397,580		
		oknaSO06	155,37455		155,375		
		oknaSO09	149,78		149,780		
2	K	R011000002	Příplatek za použití ručně foukaného skla <i>jedná se o okna v SO05:</i> 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329	m2	218,119		
		okna2NP	65,136		65,136		
		okna1NP	82,76		82,760		
		okna3NP	70,223		70,223		
3	K	R011000003	Příplatek za repliky historizujících kování a závěsů oken <i>jedná se o okna v SO05 - ulice Křížovnická</i> 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 101,102 201,202	kpl	46,000		
			4		4,000		
			21		21,000		
			21		21,000		
4	K	R011000004	Provedení historizujících kopií výztužných úhelníků rámu křidel oken <i>jedná se o okna v SO05 - ulice Křížovnická</i> 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 101,102 201,202	ks	184,000		
5	K	R011000005	Doplnění oken o historizující odlévané úchytky <i>jedná se o okna v SO05 - ulice Křížovnická</i> 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 101,102 201,202	ks	276,000		
6	K	R001100000X	SLEVA POSKYTNUTÁ ZHOTOVITELEM	kpl	-1,000		

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
 Objekt: 012 - Změnový list č.12 - změna žlabu do Křížovnické
 Místo: Praha 1 Datum: 19.03.2013
 Objednavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina Zpracovatel: Subterra a.s., Divize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

NEZ - Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1	K	C-764248223-0	Ochranná ocelová síť(cu) proti padání tašek a sesuvu sněhu	m	-91,000	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 113						
					-91	-91,000
2	K	C-764252207-0	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 500 mm	m	-91,000	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 103						
					-91	-91,000
3	K	C-764292951-0	Oprava Cu ůžlabí rš 660 mm do 45°	m	-260,462	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 108, 109 (SEČTENO)						
					-88,576-171,886	-260,462
4	K	C-765316131-0	Krytina keramická prejzy 380x200 mm do malty	m2	-91,000	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 56						
					-91*1	-91,000
5	K	C-767995109-0	Kotevní hák pro ochrannou síť proti padání tašek a sesuvu sněhu	kus	-92,000	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 112						
					-92*1	-92,000
6	K	C-764251508-0	Okapnička podokapního žlabu znti	m	-102,000	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 107						
					-91-11	-102,000
7	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-12,527	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 131						

OST - Přípočty

8	K	R012000001	Ubroušení výstupků betonu vnějšího povrchu bez rozdílu tloušťky	m2	102,000	
(91+11)*1					102,000	
9	K	C-765316860-0	Demontáž keramické krytiny z prejzů se zvětralou maltou do suti	m2	93,531	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 1						
(4,82*3,27/2+12,5*1,25+2,5*4,86/2)/0,897					32,977	
(7,6*3,64-2,2742*3,4/2)*2/0,786					60,554	
10	K	C-765318866-0	Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží z prejzů se zvětralou maltou do suti	m	32,900	
ROZPOČET list 05-01.2, položka 3						
7,5					7,500	
5*2					10,000	
15,4					15,400	
11	K	C-762342811-0	Demontáž lat'ování střež z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	93,531	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ROZPOČET list 05-01.2, položka 6							
			(4,82*3,27/2+12,5*1,25+2,5*4,86/2)/0,897		32,977		
			(7,6*3,64-2,2742*3,4/2)*2/0,786		60,554		
12	K	C-764351871-0	Demontáž žlab podokapní hranatý obloukový segment rš 500 mm do 45°	m	11,730		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 14							
			1,25*3		3,750		
			3,27		3,270		
			4,71		4,710		
13	K	C-764394840-0	Demontáž příponky	kus	12,000		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 15							
			12		12,000		
14	K	C-764394811-0	Demontáž podkladní pás rš 250 mm	m	11,730		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 16							
			1,25*3		3,750		
			3,27		3,270		
			4,71		4,710		
15	K	C-712990811-0	Odstranění stávající suti ze střechy	m2	93,531		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 26							
			(4,82*3,27/2+12,5*1,25+2,5*4,86/2)/0,897		32,977		
			(7,6*3,64-2,2742*3,4/2)*2/0,786		60,554		
16	K	C-952901220-0	Vyčištění ploch střech	m2	93,531		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 27							
			(4,82*3,27/2+12,5*1,25+2,5*4,86/2)/0,897		32,977		
			(7,6*3,64-2,2742*3,4/2)*2/0,786		60,554		
17	K	C-216903122-0	Očištění ploch otryskáním pískem - střech	m2	36,420		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 37							
			93,531		93,531		
			-57,111		-57,111		
18	K	C-216903122-0.1	Očištění ploch otryskáním pískem - vikýřů	m2	57,111		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 38							
			(7,25*3,64-2,4215*3,4/2)*2/0,78		57,111		
19	K	C-620471810-0	Penetrování beton. konstrukcí a výztuže adhezním můstkem s aplikací Sika Top 110 Armatec	m2	93,531		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 39							
			(4,82*3,27/2+12,5*1,25+2,5*4,86/2)/0,897		32,977		
			(7,6*3,64-2,2742*3,4/2)*2/0,786		60,554		
20	K	C-620471861-0	Nátěr penetrační pod vyrovnávací opravu vikýřů	m2	57,111		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 40							
			(7,25*3,64-2,4215*3,4/2)*2/0,78		57,111		
21	K	C-622454321-0	Vyspravení železobetonových povrchů cementovou maltou v rozsahu do 30 %	m2	36,420		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 41							
			93,531		93,531		
			-57,111		-57,111		
22	K	C-620471971-0	Oprava povrchů vikýřů tenkovrstvá vyrovnávací	m2	57,111		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 42							
			(7,25*3,64-2,4215*3,4/2)*2/0,78		57,111		
23	K	C-762341250-0	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	159,111		
ROZPOČET list 05-01.2, položka 45							
			vik		57,111		
			102		102,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	H-606241120-1	Překližka stavební s folií hlad.125x250(122x244)cm, jak i. tl 15 mm <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 46</i>	m2	159,111		
			102		102,000		
			vik		57,111		
25	K	C-713151111-0	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 49</i>	m2	93,531		
			$(4,82 \cdot 3,27/2 + 12,5 \cdot 1,25 + 2,5 \cdot 4,86/2)/0,897$		32,977		
			$(7,6 \cdot 3,64 - 2,2742 \cdot 3,4/2) \cdot 2/0,786$		60,554		
26	K	H-63151465-1	Deska izol.orsil t tl.50mm <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 50</i>	m2	93,531		
			$4/\cos(38) \cdot 2,5 \cdot 2$		25,380		
			$1,2/\cos(38) \cdot (1 + 5 \cdot 1,25)$		11,040		
		vik	$(6,75 \cdot (2,5 + 1,2)/\cos(29)) \cdot 2$		57,111		
27	K	C-765901131-0	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií tyvek hd-solit <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 51</i>	m2	93,531		
			$(4,82 \cdot 3,27/2 + 12,5 \cdot 1,25 + 2,5 \cdot 4,86/2)/0,897$		32,977		
			$(7,6 \cdot 3,64 - 2,2742 \cdot 3,4/2) \cdot 2/0,786$		60,554		
28	K	C-762342441-0	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 52</i>	m	89,220		
			38,22		38,220		
			11		11,000		
			40		40,000		
29	K	H-605-1	20101000 výrobky pilarske <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 54</i>	M3	0,178		
			0,04*0,06*89,220		0,178		
30	K	C-765316131-0	Krytina keramická prejzy 380x200 mm do malty <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 56</i>	m2	148,111		
			-11		-11,000		
			159,111		159,111		
31	K	C-765318538-0	Hřebenová lat', vč. systémového držáku latě a kotvení <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 61</i>	m	7,500		
			7,5		7,500		
32	K	C-765318537-0	Krytina keramická hřeben nebo nároží z prejzů dvojitou řadou do malty <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 62</i>	m	7,500		
			7,5		7,500		
33	K	C-765901451-0	Sítka proti hmyzu u okapu <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 64</i>	m	12,500		
			12,5		12,500		
34	K	C-713151111-0	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 72</i>	m2	9,378		
		KZSvik	3,8*2,468		9,378		
35	K	H-63151465-1.1	Deska izol.orsil t tl.50mm a <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 73</i>	m2	9,378		
		KZSvik			9,378		
36	K	C-765901131-0	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií tyvek hd-solit <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 74</i>	m2	9,378		
		KZSvik			9,378		
37	K	C-713151111-0.1	Montáž kontaktní tepelné izolace <i>ROZPOČET list 05-01.2, položka 75</i>	m2	9,378		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			KZSvik		9,378		
38	K	H-63151465-1.1.1	Deska izol.XPS t tl.50mm a	m2	9,378		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 76				
			KZSvik		9,378		
39	K	C-622421144-0	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti iii	m2	9,378		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 77				
			KZSvik		9,378		
40	K	C-622411122-0	Barvení vnější omítky stěn dvojnásobné přes stupeň složitosti iii do tří barev	m2	9,378		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 78				
			KZSvik		9,378		
41	K	R012000008	Montáž lemování soklů ozdob	ks	33,000		
			11*3		33,000		
42	K	764222290	Montáž oplechování Cu okapů tvrdá krytina	m	102,000		
			91+11		102,000		
43	K	764222240	Oplechování Cu okapů tvrdá krytina rš 500 mm	m	102,000		
			91+11		102,000		
44	K	764294220	Střešní prvky Cu - podkladní pás rš 200 mm	m	102,000		
			91+11		102,000		
45	K	764294290	Montáž střešní prvky Cu - podkladní pás	m	102,000		
			91+11		102,000		
46	K	R012000002	Žlab Cu nástřešní oblý rš 1000 mm, tl. 0,8mm	m	102,000		
			91+11		102,000		
47	K	764255211	Montáž Cu žlab nástřešní oblý	m	102,000		
			91+11		102,000		
48	K	R012000003	Žlab Cu mezistřešní rš 700 mm - háky zesílení	kus	129,000		
			102		102,000		
	AQA		(0,82+2,52+2,61+2,65+3,18+3,56+3,01+7,24+2,94+3,36+5,38+1,25*2+1,28+3,27)/2+5		27,160		
			-0,16		-0,160		
49	K	764258215	Montáž Cu žlab mezistřešní - hák	kus	129,000		
			102		102,000		
			(0,82+2,52+2,61+2,65+3,18+3,56+3,01+7,24+2,94+3,36+5,38+1,25*2+1,28+3,27)/2+5		27,160		
			-0,16		-0,160		
50	K	R012000004	Střešní prvky Cu - okapnice rš 320 mm	m	102,000		
			91+11		102,000		
51	K	R012000005	Montáž střešní prvky Cu - okapnice	m	102,000		
			91+11		102,000		
52	K	R012000010	příplatek - přirézání prežové krytiny do žlabu	m	102,000		
			91+11		102,000		
53	K	R012000006	Lemování soklů kamenných ozdob - podkladní plech CU 0,8mm	ks	33,000		
			11*3		33,000		
54	K	R012000007	Lemování soklu kamenných ozdob - Pb plech tl. 0,8mm	ks	33,000		
			11*3		33,000		
55	K	R012000008	Montáž lemování soklů ozdob	ks	33,000		
			11*3		33,000		
56	K	C-764392851-0	Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45°	m	260,462		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 18				
			88,576+171,886		260,462		
57	K	764292250	Střešní prvky Cu - úžlabí rš 660 mm	m	260,462		
			88,576+171,886		260,462		
58	K	R012000009	příplatek - zábrana proti proudovému zatékání (kobyłka)	m	260,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			88,576+171,886		260,462		
59	K	764292290	Montáž střešní prvky Cu - úžlabí	m	260,462		
			88,576+171,886		260,462		
60	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m	T	13,939		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 123				
61	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suti zkd 5m	T	139,390		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 125				
62	K	C-979011111-0	Svis doprava suti prvé podlaží	T	13,939		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 126				
63	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží	T	41,817		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 127				
64	K	C-979081111-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,939		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 128				
65	K	C-979081121-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	223,024		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 129				
66	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne	T	13,939		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 130				
67	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	25,797		
			ROZPOČET list 05-01.2, položka 131				

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
 Objekt: 013 - Změnový list č.13 - sanace prostor zasažených dřevokaznou houbou
 Místo: Praha 1 Datum: 29.07.2013
 Objednavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
1 - práce v 3NP							
1	K	C-965082941-0	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm <i>ROZPOČET, list 05-01.5, položka č.2</i>	m3	107,616		
			215,2320*0,5		107,616		
2	K	R013000001	Příplatek za ruční odstranění dřevěných trámů napadených dřevokaznou houbou 0,2*0,2*1,95*7 7*0,2*0,2*5,2 2*3,25*0,2*0,2	m3	2,262		
					0,546		
					1,456		
					0,260		
3	K	R013000002	Příplatek k odstranění násypů na klenbách v okolí konstrukcí s dřevokaznou houbou tl. přes 100mm 24,22*4,66 (2,2+1,95)*4,66 1,855*(2,2+1,95)/2 (1,98+1,63)/2*0,66*16 3,355*0,66 3,41*0,66 (7,86)*6,76 (3,7+3,2)/2*0,73	m2	215,232		
					112,865		
					19,339		
					3,849		
					19,061		
					2,214		
					2,251		
					53,134		
					2,519		
4	K	R013000003	Příplatek za likvidaci suti a dřevěných trámů - bioodpad do uzavíratelných kontejnerů 2,262 215,2320*0,6 4,087*2,3	m3	140,801		
					2,262		
					129,139		
					9,400		
5	K	C-978023411-0	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového <i>ROZPOČET, list 05-01.5, pol.č.6</i> (0,79*2+3,17)*1*2 (0,818*2+1,57)*1*7 2,25*8*1+26,78 56,43 31*2,325 6,08+11,14+11,1+10,9+11,06+11,25+10,77+21,6 4/3*2 (56,43+72,075+86,727)*0,1	m2	313,477		
					9,500		
					22,442		
					44,780		
					56,430		
					72,075		
					86,727		
					21,523		
6	K	R013000004	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou stěn a rubu kleneb (0,79*2+3,17)*1*2 (0,818*2+1,57)*1*7 2,25*8*1+26,78 56,43 31*2,325 6,08+11,14+11,1+10,9+11,06+11,25+10,77+21,6 4/3*2 (56,43+72,075+86,727)*0,1	m2	313,477		
					9,500		
					22,442		
					44,780		
					56,430		
					72,075		
					86,727		
					21,523		
7	K	C-631591115-0	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z keramzitu <i>ROZPOČET, list 05-01.3, položka č.67</i>	m3	107,616		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			215,2320*0,5		107,616		
8	K	C-979011111-0	Svislá doprava suti do 10m <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 126</i>	t	155,051		
9	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 127</i>	t	465,153		
10	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 41</i>	t	155,051		
11	K	C-979081121-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 42</i>	t	2 945,969		
12	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET list 09-01.2, položka 131</i>	t	45,258		

2 - práce v 4NP

13	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 0,7*0,7*14*0,1	m3	0,686		
14	K	R013000005	Demontáž ztraceného bednění napadeného dřevokaznými houbami z prken ručně v omezeném prostoru 424,93 56,92 67,06 66,51 4,73+12,32+4,61+3,46+3,98+8,99+1,2	m2	720,181	424,930 56,920 67,060 66,510 39,290	
15	K	R013000003	Příplatek za likvidaci suti a dřevěných trámů - bioodpad do uzavíratelných kontejnerů 0,686 720,181*0,0263	m3	19,627	0,686 18,941	
16	K	R013000006	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou stěn, rubu kleneb a spodního povrchu podlahové desky 720,181 AAS 720,181*1,1 95+95+(7,86+6,76)*2+(8,3+7,5)*2+(8,34+7,5)*2+6,3+6,3	m2	1 807,500	720,181 792,199 295,120	
17	K	C-979011111-0	Svislá doprava suti do 10m <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 126</i>	t	3,605		
18	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 127</i>	t	10,815		
19	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 41</i>	t	3,605		
20	K	C-979081121-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 42</i>	t	68,495		
21	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET list 09-01.2, položka 131</i>	t	0,343		

3 - práce v 2NP

22	K	C-965082941-0	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm <i>ROZPOČET, list 05-01.5, položka č.2</i> 2*3,85*0,15*0,2 16*2,3*0,15*0,2 14*1*0,15*0,2 (2*3,5+16*2)*(0,15*0,2/2) (14*1)*(0,15*0,2/2)*2 125,7*0,15	m3	21,615	0,231 1,104 0,420 0,585 0,420 18,855	
----	---	---------------	---	----	--------	---	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	R013000002	Příplatek k odstranění násypů na klenbách v okolí konstrukcí s dřevokaznou houbou tl. přes 100mm	m2	21,615		
24	K	R013000003	Příplatek za likvidaci suti a dřevěných trámů - bioodpad do uzavíratelných kontejnerů	m3	27,853		
			2*3,85*0,3*0,2		0,462		
			16*2,3*0,3*0,2		2,208		
			14*1*0,3*0,2		0,840		
			(2*3,5+16*2)*(0,3*0,2/2)+(14*1)*(0,3*0,2/2)*2		2,010		
			125,7*0,15		18,855		
			10*0,2*0,1*(8,1+0,6+8,09+0,6)		3,478		
25	K	C-978023411-0	Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	55,545		
			ROZPOČET, list 05-01.5, pol.č.6				
			(2*4+16*3)*0,75		42,000		
			0,75*0,75*14		7,875		
			9*4*0,3*0,3		3,240		
			8,1*3*0,1		2,430		
26	K	R013000004a	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou stěn a násypu	m2	273,918		
			2*3,85*(0,5+0,2)		5,390		
			16*2*(0,5+0,2)		22,400		
			14*1*(0,5*2+0,2)		16,800		
			(2*4+16*3)*0,75		42,000		
			0,75*0,75*14		7,875		
			125,7		125,700		
			8,1*3*0,2		4,860		
			9*4*0,3*0,3		3,240		
27	K	C-631313611-0	Mazanina -12cm beton c16/20	m3	2,840		
			ROZPOČET, list 05-01.3, položka 59				
			14*1*0,2*0,3		0,840		
			2		2,000		
28	K	C-631591115-0	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z keramzitu	m3	18,855		
			ROZPOČET, list 05-01.3, položka č.67				
			125,7*0,15		18,855		
29	K	C-979011111-0	Svislá doprava suti do 10m	t	31,039		
			ROZPOČET, list 05-01.2, položka 126				
30	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží	t	93,117		
			ROZPOČET, list 05-01.2, položka 127				
31	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,039		
			ROZPOČET list 09-01.3, položka 41				
32	K	C-979081121-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	589,741		
			ROZPOČET list 09-01.3, položka 42				
33	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	t	14,379		
			ROZPOČET list 09-01.2, položka 131				

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
Objekt: 014 - Změnový list č.14 - Regálový systém

Místo: Praha 1

Datum: 12.07.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel:

Subterra a.s., Divi:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

Ostatní - Změny rozsahu a úpravy regálového systému

001 - Objekt S005

1	K	R-05013002	regál policový kovový lakovaný, š. police 300 mm, výška police 360 mm, únosnost police 90 kg dle rozmístění ve výkresu <i>ROZPOČET list 05-01.3, položka 435</i>	m	-462,800		
2	K	R014000001	příplatek za použití konzolového systému, regál kovový lakovaný, š. police 200 mm a 300 mm, výška police 360 mm, únosnost police 90 kg dle rozmístění ve výkresu	m	5 301,200		

002 - Objekt S006

3	K	R02	Pětipodlažní policový regál délka 1000mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg. <i>ROZPOČET list 06-14, položka 2</i>	ks	1,000		
9	K	R03	Sedmpodlažní policový regál délka 1000mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg. <i>ROZPOČET list 06-14, položka 4</i>	ks	1,000		
4	K	R05	Pětipodlažní policový regál délka 1200mm, výška 1820mm, hloubka regálu 300mm, nosnost police 90 kg. <i>ROZPOČET list 06-14, položka 6</i>	ks	-1,000		
5	K	R05_	Šestipodlažní policový regál délka 1200mm, výška 1820mm, hloubka regálu 300mm, nosnost police 90 kg. <i>ROZPOČET list 06-14, položka 7</i>		-32,000		
6	K	R014000002	příplatek za použití konzolového systému, třípodlažní regál délka 1000mm, výška 1140mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	30,000		
7	K	R014000003	příplatek za použití konzolového systému, pětipodlažní regál délka 1000mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	14,000		
8	K	R014000004	příplatek za použití konzolového systému, šestipodlažní regál délka 1000mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	22,000		
10	K	R014000005	příplatek za použití konzolového systému, třípodlažní regál délka 1200mm, výška 1140mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	13,000		
11	K	R014000006	příplatek za použití konzolového systému, třípodlažní regál délka 1200mm, výška 1140mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	21,000		
12	K	R014000007	příplatek za použití konzolového systému, pětipodlažní regál délka 1200mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	31,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	R014000008	příplatek za použití konzolového systému, sedmipodlažní regál délka 1200mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	33,000		
003 - Objekt SO09							
14	K	R014000009	Třípodlažní policový regál délka 1000mm, výška 1140mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	10,000		
15	K	R01	Čtyřpodlažní policový regál délka 1000mm, výška 1500mm, hloubka regálu 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	-34,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 1							
16	K	R02	Pětipodlažní policový regál délka 1000mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	7,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 2							
17	K	R04	Sedmipodlažní policový regál délka 1000mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	40,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 4							
18	K	R06	Pětipodlažní policový regál délka 1200mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	9,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 6							
19	K	R07	Šestipodlažní policový regál délka 1200mm, výška 2220mm, hloubka regálu 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	-33,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 7							
20	K	R08	Sedmipodlažní policový regál délka 1200mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	26,000		
ROZPOČET list 09-01.14, položka 8							
21	K	R014000002	příplatek za použití konzolového systému, třípodlažní regál délka 1000mm, výška 1140mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	10,000		
22	K	R014000010	příplatek za použití konzolového systému, čtyřpodlažní regál délka 1000mm, výška 1500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	12,000		
23	K	R014000003	příplatek za použití konzolového systému, pětipodlažní regál délka 1000mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	8,000		
24	K	R014000004	příplatek za použití konzolového systému, šestipodlažní regál délka 1000mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	4,000		
25	K	R014000011	příplatek za použití konzolového systému, sedmipodlažní regál délka 1000mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	125,000		
26	K	R014000012	příplatek za použití konzolového systému, čtyřpodlažní regál délka 1200mm, výška 1500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	9,000		
27	K	R014000007	příplatek za použití konzolového systému, pětipodlažní regál délka 1200mm, výška 1820mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	R014000013	příplatek za použití konzolového systému, šestipodlažní regál délka 1200mm, výška 2220mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	17,000		
29	K	R014000008	příplatek za použití konzolového systému, sedmipodlažní regál délka 1200mm, výška 2500mm, hloubka regálu 200 mm a 300mm, nosnost police 90 kg.	ks	167,000		

ost - Náhradní regály

30	K	R014000014	Police 1200x300, konzolový závěsný systém	ks	830,000
			S005		
			500		500,000
			S006		
			80		80,000
			S009		
			250		250,000
31	K	R014000015	Police 1200x200, konzolový závěsný systém	ks	970,000
			S005		
			500		500,000
			S006		
			120		120,000
			S009		
			350		350,000
32	K	R014000016	Police 1000x300, konzolový závěsný systém	ks	710,000
			S005		
			500		500,000
			S006		
			60		60,000
			S009		
			150		150,000
33	K	R014000017	Police 1000x200, konzolový závěsný systém	ks	840,000
			S005		
			500		500,000
			S006		
			90		90,000
			S009		
			250		250,000

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
Objekt: 015 - Změnový list č.15 - Koncové prvky chlazení
Místo: Praha 1 Datum: 13.07.2013
Objednavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: METROPROJEKT a.s.
Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

02-07 - Chlazení (všechny objekty)

1	K	Pol51	Bloková chladicí jednotka s kapalinou chlazeným kondenzátorem, chladicí výkon $Q_o = 300 \text{ kW}$, el. příkon $N = 60,3 \text{ kW}$, rozběh. proud $I = 2 \text{ A}$, teplota chlazené kapaliny	ks	1,000	
2	K	Pol52	Zdvojené oběhové čerpadlo, chladicí kapalina - voda, $m = 52 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 80 \text{ J/kg}$, $N = 4,0 \text{ kW}$	ks	1,000	
3	K	Pol53	Zdvojené oběhové čerpadlo, chlazená kapalina - voda, $m = 43 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 50 \text{ J/kg}$, $N = 1,5 \text{ kW}$	ks	1,000	
4	K	Pol54	Jednoduché oběhové čerpadlo s plynulou změnou otáček, rozvod pro 02,03, $m = 13,3 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 150 \text{ J/kg}$, $N = 3,0 \text{ kW}$	ks	1,000	
5	K	Pol55	Deskový výměník, $Q_k = 360 \text{ kW}$	ks	1,000	
6	K	Pol56	Impulsní úpravna vody $m = 43,00 \text{ m}^3/\text{hod}$	ks	1,000	
7	K	Pol57	Impulsní úpravna vody $m = 52,00 \text{ m}^3/\text{hod}$	ks	1,000	

07-07-2.et - 2.etapa - chlazení

8	K	791099501	Bloková chladicí jednotka s kapalinou chlazeným kondenzátorem, RC FRIGO TURBO 390 T1, chladicí výkon $Q_o = 399 \text{ kW}$, el. příkon $N = 81,5 \text{ kW}$, rozběh. proud $I = 5$	ks	1,000	
9	K	791099502	Zdvojené oběhové čerpadlo, KSB ETALINA Z 100-250/1104 chladicí kapalina, $m = 70 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 220 \text{ J/kg}$, $N = 11 \text{ kW}$	ks	1,000	
10	K	791099503	Zdvojené oběhové čerpadlo, KSB ETALINE Z 100-200/304.2, chlazená kapalina - voda, $m = 57 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 90 \text{ J/kg}$, $N = 3,0 \text{ kW}$	ks	1,000	
11	K	791099504	Jednoduché oběhové čerpadlo s plynulou změnou otáček, KSB ETALINE 32-160/114 PDBX, rozvod pro VZT, chlazená kapalina - voda, $m = 16 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 100 \text{ J/kg}$, $N = 1,1 \text{ kW}$	ks	1,000	
12	K	791099506	Zdvojené oběhové čerpadlo s plynulou změnou otáček, KSB ETALINE Z 50-250/224 PDBBX, rozvod pro IT, chlazená kapalina - voda, $m = 21 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 140 \text{ J/kg}$, $N = 2,2 \text{ kW}$	ks	1,000	
13	K	791099507	Impulsní úpravna vody, Anti Ca ++ EUV 100 MI	ks	1,000	
14	K	791099508	Impulsní úpravna vody, Anti Ca ++ EUV 125 MI	ks	1,000	
15	K	791099509	Deskový výměník, Alfa-Laval, $Q_o = 550 \text{ kW}$ M 15M 30 PL, $33/27^\circ\text{C}$, $1/26,7^\circ\text{C}$	ks	1,000	
16	K	791099510	Deskový výměník, Alfa-Laval TL 6B - 56 PL, $Q_o = 142 \text{ kW}$, $12/6^\circ\text{C}$, $4/9^\circ\text{C}$	ks	1,000	
17	K	791099513	Akumulační nádrž s přepážkou - atypická, $V = 3000 \text{ l}$, průměr max. 1200 mm , hrdla ve spodní části DN 80, (pojištění, odvzdušnění, teplota)	ks	1,000	

07-07-3.et - 3.etapa - chlazení

18	K	791099505	Jednoduché oběhové čerpadlo s plynulou změnou otáček, rozvod pro 02,03, KSB Etaline 65-160/114 PPBX, $m = 17 \text{ m}^3/\text{hod}$ $Y = 125 \text{ J/kg}$, $N = 1,1 \text{ kW}$	ks	1,000	
----	---	-----------	--	----	-------	--

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
 Objekt: 016 - Změnový list č.16 - Změny vyvolané archeologickými nálezy
 Místo: Praha 1 Datum: 05.06.2013
 Objednavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina Zpracovatel: Subterra a.s., Divize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

001 - Vrtání a protlaky z důvodu ochrany archeologických nálezů

0011 - SO06

1	K	C-132301201-0	Hlb rýh 200cm tř. 4 <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 44</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)	M3	-31,485		
2	K	C-174101101-0	Zásyp zhuťný jam <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 46</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)	M3	-31,485		
3	K	C-167101102-0	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 49</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)	M3	-31,485		
4	K	C-162301102-0	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 50</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)	M3	-31,485		
5	K	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 51</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)*19	M3	-598,215		
6	K	R-162100	Poplatek za skládku <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 52</i> -1,5*2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)	M3	-31,485		
7	K	C-151101101-0	Pažení příložené rýhy hl. do 2 m - zřízení <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 53</i> 2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)*-1	M2	-20,990		
8	K	C-151101111-0	Pažení příložené rýhy hl. do 2 m - odstranění <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, 06-01.4, položka 54</i> 2*(2,3+4,9+1,9+0,395+1)*-1	M2	-20,990		
9	K	C-977151128-1	Vrt jádrový d do 300mm pro trubní vedení včetně po ucpávky ve zdivu <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 54</i> -1,905-1,55+2,35+1,55+1,95+4,95+2,35	M	9,695		
10	K	721030049	Ocelové průchodky DN 200,250,300,350 <i>ROZPOČET, oddíl 09-02, položka 49</i> -1,905-1,55+2,35+1,55+1,95+4,95+2,35	m	9,695		
11	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava sutí do 10m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 140</i> (-1,905-1,55+2,35+1,55+1,95+4,95+2,35) *3,14*0,15*0,15*2,3	T	1,575		
12	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava sutí zkd 5m	T	7,877		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 141							
(-1,905-1,55+2,35+1,55+1,95+4,95+2,35)*3,14*0,15*0,15*2,3*5							
13	K	C-979011111-0	Svis doprava suti první podlaží	T	1,575		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 142							
14	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží	T	0,000		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 143							
15	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku do 1km	T	1,575		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 144							
16	K	C-979081121-0	Odvoz suti na skládku zkd 1km	T	29,932		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 145							
17	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne	T	1,575		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 146							
18	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	T	0,530		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 147							
0012 - SO05							
19	K	721030001	Zemní práce (položka obsahuje ruční výkopy rýh šíře 1,2 m , do hloubky 6,5 m , naložení a odvoz vytěžené zeminy)	m3	-32,904		
ROZPOČET, oddíl 09-02, položka 1							
1,8*2,15*5,2							
20,124							
1,8*0,5*3,28							
2,952							
1,8*0,7*7,8							
9,828							
20	K	721030002	Pažení výkopů do hloubky 6,5 m (pažící boxy) - zřízení a odstranění	m2	-29,304		
ROZPOČET, oddíl 09-02, položka 2							
(5,2+3,28+7,8)*1,8							
29,304							
21	K	C-977151128-1	Vrt jádrový d do 300mm pro trubní vedení včetně po ucpávky ve zdivu	M	5,200		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 36							
5,2							
5,200							
22	K	721030049	Ocelové průchodky DN 200,250,300,350	m	5,200		
ROZPOČET, oddíl 09-02, položka 49							
5,2							
5,200							
23	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	T	0,280		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 147							
0,28							
0,280							
002 - Anglické dvorky							
24	K	C-216903111-0	Otrysk pískem stěn a rubu kleneb	M2	-83,697		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 35							
-(1,55*6+2,83)*3,45*2							
-83,697							
25	K	130901111	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu vápennou ručně	m3	28,020		
28,0203							
28,020							
26	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,763		
(6*1,55+2,83)*0,8*0,8							
7,763							
27	K	C-564231111-0	Podklad štěrkopísek šp tl 100mm	M2	13,160		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 54							
3*1,55*2,83							
13,160							
28	K	C-711493112-0	Hydroizolace vodorovná těs. stěrkou	m2	10,370		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 60							
3*1,55*2,23							
10,370							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	C-711142559-0	Izolace s pásy přitavené naip <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 62</i>	M2	10,370		
			3*1,55*2,23		10,370		
30	K	C-273321118-0	Základová deska ŽB <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 65</i>	M3	4,148		
			2,23*(1,55*3)*0,4		4,148		
31	K	C-273351215-0	Zřízení bednění základ. desek <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 66</i>	M2	0,850		
			1,63*2*0,2606		0,850		
32	K	C-273351216-0	Odstranění bednění základ. desek <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 67</i>	M2	0,850		
			1,63*2*0,2606		0,850		
33	K	C-273361821-0	Výztuž základ desek ocel 10 505 <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 68</i>	t	0,539		
			2,23*(1,55*3)*0,4*0,13		0,539		
34	K	C-311321611-0	Nosná zeď ŽB <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 69</i>	m3	13,317		
			(1,55*6+2,23)*3,85*0,3		13,317		
35	K	C-311351105-0	Zřízení bednění zdí <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 70</i>	m2	93,401		
			(1,55*6+2,83)*3,85*2		93,401		
36	K	C-311351106-0	Odstranění bednění zdí <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 71</i>	m2	93,401		
			(1,55*6+2,83)*3,85*2		93,401		
37	K	C-311361821-0	Výztuž zdí nosných ocel 10 505 <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 72</i>	t	1,998		
			(1,55*6+2,23)*3,85*0,3*0,15		1,998		
38	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 47</i>	T	81,258		
39	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suti zkd 5m <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 48</i>	T	812,580		
40	K	C-979011111-0	Svis doprava suti prvé podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 49</i>	T	81,258		
41	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 50</i>	T	0,000		
42	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku do 1km <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 51</i>	T	81,258		
43	K	C-979081121-0	Odvoz suti na skládku zkd 1km <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 52</i>	T	1 543,902		
44	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 53</i>	T	81,258		
45	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 380</i>	T	44,910		

003 - Ochrana archeologických nálezů

46	K	R016000001	Zřízení separeční vrstvy ochraňující archeologické nálezy	m2	182,535	
			(3,8+3,7+12+1+1+1)*(2+1)		67,500	
			6,5*3,8-1*1		23,700	
			(10,495+1,5*6+2)*(2+1)		64,485	
			1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)		15,150	
			6*1+6*0,95		11,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	693111570	textilie GEOFILTEX 63 63/100 1000 g/m2 do š 3,5 m	m2	200,789		
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(2+1)*1,1$		74,250		
			$(6,5*3,8-1*1)*1,1$		26,070		
			$(10,495+1,5*6+2)*(2+1)*1,1$		70,934		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*1,1$		16,665		
			$(6*1+6*0,95)*1,1$		12,870		
48	K	C-162201102-0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět do zásypů	m3	-28,364		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 48				
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(1)*-0,3$		-6,750		
			$(6,5*3,8-1*1)*-0,3$		-7,110		
			$(10,495+1,5*6+2)*(+1)*-0,3$		-6,449		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*-0,3$		-4,545		
			$(6*1+6*0,95)*-0,3$		-3,510		
49	K	C-167101102-0	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m2	28,364		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 49				
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(1)*0,3$		6,750		
			$(6,5*3,8-1*1)*0,3$		7,110		
			$(10,495+1,5*6+2)*(+1)*0,3$		6,449		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*0,3$		4,545		
			$(6*1+6*0,95)*0,3$		3,510		
50	K	C-162301102-0	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	28,364		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 50				
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(1)*0,3$		6,750		
			$(6,5*3,8-1*1)*0,3$		7,110		
			$(10,495+1,5*6+2)*(+1)*0,3$		6,449		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*0,3$		4,545		
			$(6*1+6*0,95)*0,3$		3,510		
51	K	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	538,916		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 51				
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(1)*0,3$		6,750		
			$(6,5*3,8-1*1)*0,3$		7,110		
			$(10,495+1,5*6+2)*(+1)*0,3$		6,449		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*0,3$		4,545		
			$(6*1+6*0,95)*0,3$		3,510		
52	K	R-162100	Poplatek za skládku	T	28,364		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 52				
			$(3,8+3,7+12+1+1+1)*(1)*0,3$		6,750		
			$(6,5*3,8-1*1)*0,3$		7,110		
			$(10,495+1,5*6+2)*(+1)*0,3$		6,449		
			$1,5*(1,9+4,9+2,3+0,5+0,5)*0,3$		4,545		
			$(6*1+6*0,95)*0,3$		3,510		
53	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	36,079		
54	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	T	36,159		
			ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 380				

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.17 - Posun rozvaděčů v SO05

Místo: Praha 1

Datum: 26.06.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

001 - Posun rozvaděče RS05.2

1	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.73</i>	m	112,500		
			50*2,25		112,500		
2	K	741032074	kabel 1"R" 30x1,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.74</i>	m	4,500		
			2*2,25		4,500		
3	K	741032078	kabel "R" 4x2x0,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.78</i>	m	13,500		
			6*2,25		13,500		
4	K	741032087	kabel 1"R" 5Jx25 Cu,vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.87</i>	m	2,250		
			1*2,25		2,250		
5	K	741032089	kabel 1"V" 2x2x0,8 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.89</i>	m	2,250		
			1*2,25		2,250		
6	K	741032090	kabel 1"R" 5Jx10 Cu,vč.ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.90</i>	m	2,250		
			1*2,25		2,250		

002 - Posun rozvaděče RBN05.2

7	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.73</i>	m	15,750		
			7*2,25		15,750		
8	K	741032090	kabel 1"R" 5Jx10 Cu,vč.ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.90</i>	m	2,250		
			1*2,25		2,250		

003 - Posun rozvaděče RN05.2 - odhad

17	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.73</i>	m	15,750		
			7*2,25		15,750		
18	K	741032090	kabel 1"R" 5Jx10 Cu,vč.ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.90</i>	m	2,250		
			1*2,25		2,250		

004 - Posun rozvaděče RS05.1

9	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení <i>ROZPOČET, list 09-10, položka č.73</i>	m	105,750		
			47*2,25		105,750		
10	K	741032074	kabel 1"R" 30x1,5 Cu, vč. ukončení	m	15,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 74							
			7*2,25		15,750		
11	K	741032078	kabel "R" 4x2x0,5 Cu, vč. ukončení	m	13,500		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 78							
			6*2,25		13,500		
12	K	741032081	kabel 1"R" 3Jx10 Cu, vč. ukončení	m	2,250		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 81							
			1*2,25		2,250		
13	K	741032087	kabel 1"R" 5Jx25 Cu, vč. ukončení	m	2,250		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 87							
			1*2,25		2,250		
14	K	741032089	kabel 1"V" 2x2x0,8 Cu, vč. ukončení	m	2,250		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 89							
			1*2,25		2,250		
005 - Posun rozvaděče RBN05.1							
15	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení	m	27,000		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 73							
			12*2,25		27,000		
16	K	741032090	kabel 1"R" 5Jx10 Cu, vč. ukončení	m	2,250		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 90							
			1*2,25		2,250		
006 - Posun rozvaděče RN05.1 - odhad							
19	K	741032073	kabel 1-"R" 3Jx2,5 Cu, vč. ukončení	m	90,000		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 73							
			40*2,25		90,000		
20	K	741032090	kabel 1"R" 5Jx10 Cu, vč. ukončení	m	4,500		
ROZPOČET, list 09-10, položka č. 90							
			2*2,25		4,500		
007 - Stavební úpravy							
21	K	C-773500910-1	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm	m2	3,750		
ROZPOČET, oddíl 05-01.3, položka č. 111							
			2*2,5*0,75		3,750		
34	K	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na mv nebo mvc- ODPOČET	m3	-2,160		
ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č. 1							
			2*1,8*2*0,3		-2,160		
35	K	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na mv nebo mvc- PŘÍPOČET	m3	3,285		
ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č. 1							
			1,04*2,06*0,3		0,643		
			1,18*2,1*0,3		0,743		
			4*0,76*1,1*0,3		1,003		
			(2*(2,1+2,06)+1,54+1,68)*0,2*0,2		0,462		
			2*(3*1,1+2,12)*0,2*0,2		0,434		
36	K	R017000001	Kamenné ostění dvířek rozvaděčů, ruční historizující povrchové opracování	m	22,380		
na tuto položku bude uplatně koordináční přírůžka							
			2*(2,1+2,06)+1,54+1,68		11,540		
			2*(3*1,1+2,12)		10,840		
39	K	C-979082111-0	Vnitrostav doprava suti do 10m	T	2,232		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 140							
40	K	C-979082121-0	Vnitrostav doprava suti zkd 5m	T	2,232		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 141							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	C-979011111-0	Svis doprava suti prvé podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 142</i>	T	2,232		
42	K	C-979011121-0	Svis doprava suti zkd podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 143</i>	T	6,696		
43	K	C-979081111-0	Odvoz suti na skládku do 1km <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 144</i>	T	2,232		
44	K	C-979081121-0	Odvoz suti na skládku zkd 1km <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 145</i>	T	42,408		
45	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 146</i>	T	2,232		
46	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 147</i>	T	2,026		

008 - zakrytí rozvaděčů

008a - odpočet - původní dvířka na rozvaděče Z101 a Z201

27	K	U-76795-0	Zámečnické kdk atypické nerez <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.49</i>	kg	-98,200		
22	K	U-767951-0	chemická kotva M10x70 <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.50</i>	ks	-52,000		
23	K	U-767952-0	cementotřířková deska tl. 12 mm <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.51</i>	m2	-7,200		
			2*1,8		3,600		
24	K	U-767953-0	požární zpěňovací páska EI90 <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.52</i>	bm	-15,200		
			2*(2+1,8)		7,600		
25	K	U-767954-0	závěsy na dvířka nerezové <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.53</i>	ks	-12,000		
			2*6*-1		-12,000		
26	K	U-767955-0	zámek s vnitřním čtyřhranem <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.54</i>	ks	-2,000		
			-2		-2,000		

008b - přípočet - nové zakrytí rozvaděčů Z101a, Z101b, Z201a, Z201b

28	K	U-76795-0	Zámečnické kdk atypické nerez <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.49</i>	kg	129,762		
			L40/3,0				
			27,64*1,77		48,923		
			27,64*1,57		43,395		
			68*31,44*0,005		10,690		
			25,48*1,05		26,754		
29	K	U-767951-0	chemická kotva M10x70 <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.50</i>	ks	26,000		
30	K	U-767952-0	cementotřířková deska tl. 12 mm <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.51</i>	m2	7,964		
			4*0,76*1,1		3,344		
			1,04*2,06		2,142		
			1,18*2,1		2,478		
31	K	U-767953-0	požární zpěňovací páska EI90 <i>ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.52</i>	bm	40,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(0,76+1,1)*2*2		14,880		
			(1,04+2,06)*2*2		12,400		
			(1,18+2,1)*2*2		13,120		
32	K	U-767954-0	závěsy na dvířka nerezové	ks	14,000		
ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.53							
			14		14,000		
33	K	U-767955-0	zámek s vnitřním čtyřhranem	ks	6,000		
ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.54							
OST - Ostatní							
37	K	R017000002	Projekční práce	kpl	1,000		
posouzení dopadů (elektro, ZTI, PBR, stavba,...): celkem 8hod 1.035,- Kč/hod zpracování změnových výkresů: celkem 16hod 790,- Kč/hod planografie: celkem 150 JC vychází z ceníku UNIKA, kap. 2.4.2							
38	K	R000000000	koordinační přírážka	%	2 134,832		
počítáno z položek č.36 - Kamenné ostění dvířek rozvaděčů a č.37 - Projekční práce							

ROZPOČET

Stavba: 002 - Revitalizace Klementina - II. etapa
Objekt: 018 - Změnový list č.18 - Táhla v objektu S005

Místo: Praha 1

Datum: 01.08.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky
 Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Projektant: METROPROJEKT a.s.
 Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce

17	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	103,900	
			1,5*18+10*1,25+1,74+1,15+1,35+2,19+2,35+1,38		53,325	
			5+2,41+1,25			
			1,5*17+9*1,25+1,74+1,15+1,35+2,19+2,35+1,385		50,575	
			+2,41+1,25			
18	K	R018000005	Příplatek za šikmý vrt a opatření proti poškození historických prvků	%	2 129,950	
12	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	35,000	
			18		18,000	
			17		17,000	
13	K	R018000001	Příplatek k vysekání za obnovenou historickou fasádu včetně oříznutí obvodové spáry	ks	35,000	
			18		18,000	
			17		17,000	
14	K	R018000002	Maltové lože pro osazení kotevních prvků -	ks	35,000	
			18		18,000	
			17		17,000	
1	K	153851132	Ztužující ocelová táhla D do 28 mm	m	252,817	
			6,8+6,8+6,8+6,8+7,036+6,8+6,8+7,74+7,051+7,7		129,374	
			8+8,0215+6,8+6,8+7+6,8+7,065+8,265+8,215			
			6,88+6,8+6,8+7,015+7,155+6,945+6,8+7,32+6,8+		123,443	
			8,09+6,95+7,285+7,74+7,563+6,82+8,265+8,215			
10	K	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	kg	520,696	
			(18,8*0,25)*15		70,500	
			(18,8*0,65)*3		36,660	
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319	
			0,12*6,28		0,754	
			25,12*0,2*18		90,432	
			18*0,3*7,06		38,124	
			(18,8*0,25)*16		75,200	
			18,8*0,65		12,220	
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319	
			0,12*6,28		0,754	
			25,12*0,2*17		85,408	
			17*0,3*7,06		36,006	
9	K	D-76868-0	Ocelova konstrukce	t	0,521	
			ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.44			
			(18,8*0,25)*15		70,500	
			(18,8*0,65)*3		36,660	
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319	
			0,12*6,28		0,754	
			25,12*0,2*18		90,432	
			18*0,3*7,06		38,124	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(18,8*0,25)*16		75,200		
			18,8*0,65		12,220		
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319		
			0,12*6,28		0,754		
			25,12*0,2*17		85,408		
			17*0,3*7,06		36,006		
11	K	U-78900-0	žárové zinkování	kg	1 418,447		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.48				
			(18,8*0,25)*15		70,500		
			(18,8*0,65)*3		36,660		
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319		
			0,12*6,28		0,754		
			25,12*0,2*18		90,432		
			18*0,3*7,06		38,124		
			(6,8+6,8+6,8+6,8+7,036+6,8+6,8+7,74+7,051+7,78+8,0215+6,8+6,8+7,065+8,265+8,215)*3,551		459,405		
			(18,8*0,25)*16		75,200		
			18,8*0,65		12,220		
			(2,065+0,12+0,3*2)*13,4		37,319		
			0,12*6,28		0,754		
			25,12*0,2*17		85,408		
			17*0,3*7,06		36,006		
			(6,88+6,8+6,8+7,015+7,155+6,945+6,8+7,32+6,8+8,09+6,95+7,285+7,74+7,563+6,82+8,265+8,215)*3,551		438,346		
24	K	R018000009	Dílatační podložka pod táhla ve vrcholu kleneb	m2	13,125		
			0,75*0,5*(17+18)		13,125		
15	K	R018000003	Zapravení kapes po osazení kotev	ks	35,000		
			18		18,000		
			17		17,000		
16	K	R018000004	Zapravení a sjednocení povrchu fasády u kotev	ks	7,000		
			4		4,000		
			3		3,000		
23	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 300,000		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.55				
			30*17,5*12		6 300,000		
25	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	88,690		
			3,45+3+3,02+3+3+3,03+2,99+3+3,04+3,49+3,34+2,84+2,83+2,83+2,84+2,83+2-(0,12+0,08)*6-0,21*3-0,22-0,23-0,22*2-0,23*2-0,24*3		46,630		
			3,47+2,98+3,02+3,01+2,99+3,04+3,02+3+2,81+3,52+3,35+2,86+2,84+2,85+0,45-0,24*2-0,25-0,2-0,25-0,26-0,24-0,3-0,27-0,26-0,24-0,26-0,26-0,26-0,26-0,2		42,060		
26	K	R018000010	Odstranění zbytků trámů po odvrtání - ruční odsekání, vybrání odpadu	m	88,690		
			3,45+3+3,02+3+3+3,03+2,99+3+3,04+3,49+3,34+2,84+2,83+2,83+2,84+2,83+2-(0,12+0,08)*6-0,21*3-0,22-0,23-0,22*2-0,23*2-0,24*3		46,630		
			3,47+2,98+3,02+3,01+2,99+3,04+3,02+3+2,81+3,52+3,35+2,86+2,84+2,85+0,45-0,24*2-0,25-0,2-0,25-0,26-0,24-0,3-0,27-0,26-0,24-0,26-0,26-0,26-0,26-0,2		42,060		
27	K	R013000003	Příplatek za likvidaci suti a dřevěných trámů - bioodpad do uzavíratelných kontejnerů	m3	5,322		
					0,000		
			(3,45+3+3,02+3+3+3,03+2,99+3+3,04+3,49+3,34+2,84+2,83+2,83+2,84+2,83+2-(0,12+0,08)*6-0,21*3-0,22-0,23-0,22*2-0,23*2-0,24*3)*0,2*0,3		2,798		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,47+2,98+3,02+3,01+2,99+3,04+3,02+3+2,81+3,52+3,35+2,86+2,84+2,84+2,85+0,45-0,24*2-0,25-0,2-0,25-0,26-0,24-0,3-0,27-0,24-0,26*5-0,2)*0,2*0,3		2,524		
33	K	R018000011	Ruční vyplnění otvorů po trámech zazdívkou historizujícím materiálem <i>vápenná malta s úlomky opuky a cihel</i> (3,45+3+3,02+3+3,03+2,99+3+3,04+3,49+3,34+2,84+2,83+2,83+2,84+2,83+2-(0,12+0,08)*6-0,21*3-0,22-0,23-0,22*2-0,23*2-0,24*3) (3,47+2,98+3,02+3,01+2,99+3,04+3,02+3+2,81+3,52+3,35+2,86+2,84+2,84+2,85+0,45-0,24*2-0,25-0,2-0,25-0,26-0,24-0,3-0,27-0,24-0,26*5-0,2)	mb	88,690		
						46,630	
						42,060	
34	K	R018000012	Řezání stávající betonové desky hl do 100 mm 45,3*5+45,3/0,6*4,86	m	593,430		
						593,430	
28	K	C-979011111-0	Svislá doprava sutí do 10m <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 126</i>	t	4,228		
29	K	C-979011121-0	Svis doprava sutí zkd podlaží <i>ROZPOČET, list 05-01.2, položka 127</i>	t	12,684		
30	K	C-979081111-0	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 41</i>	t	4,228		
31	K	C-979081121-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET list 09-01.3, položka 42</i>	t	80,332		
32	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m <i>ROZPOČET list 09-01.2, položka 131</i>	t	23,990		

Ostatní - Ostatní

002 - Ostatní práce

19	K	R018000006	Diagnostika poškozených táhel	kpl	1,000		
20	K	R018000007	Projekční práce zpracování variant statického výpočtu: celkem 58hod, 1035,-Kč/hod projednání a spolupráce na statickém výpočtu: celkem 48hod, 790,-Kč/hod projednání, PD, spolupráce při osazování táhel na stavbě: celkem 50hod, 620,-Kč/hod planografie: celkem 500,-Kč	kpl	1,000		
21	K	R000000001	Koordinační přírážka	%	1 672,742		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.19 - odvětrání SO06

Místo: Praha 1

Datum: 26.06.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zemní práce a zakládání

11	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	7,150		
			11*0,65		7,150		
12	K	212972111	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65	m	7,150		
3	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	32,150		
			32,15		32,150		
4	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	32,150		
			32,15		32,150		
7	K	894811114	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1610 do 1980 mm	kus	4,000		
8	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	184,549		
			31,655*(0,3+0,54+2,22+0,87+0,96+0,27*2+0,4)		184,549		
6	M	693110110	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 100/50 340 g/m2	m2	212,231		
13	K	711491272	Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	242,477		
			31,655*(6,06+0,75+0,27+0,18+0,4)		242,477		
14	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	254,601		
9	K	R019000001	Zřízení jílové spádové vrstvy	m3	11,586		
			0,2*31,655*(0,87+0,96)		11,586		
10	M	581213300	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová W-extra	t	24,331		
1	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	21,567		
			(31,655*0,27*0,27)+(31,655*0,18*0,03)+(0,15*2,22*31,655)+(0,15*1,8*31,655)		21,567		
2	M	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	10,784		
52	K	C-162201102-0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku a zpět do zásypů	m3	-33,153		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 48				
53	K	C-167101102-0	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m2	33,153		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 49				
54	K	C-162301102-0	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	33,153		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	629,907		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 51							
56	K	R-162100	Poplatek za skládku	T	33,153		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 52							
57	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	T	11,301		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 380							
6 - Kanál							
58	K	R-596001-0	Okapový chodníček z dlažby betonové 500x500x50 mm, dodávka a montáž	m2	-23,950		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka č. 105							
					-23,95		-23,950
62	K	C-564811111-0	Podklad šterkový tl. 50 mm	m2	-23,950		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka č. 107							
63	K	C-631313611-0	Mazanina -12cm beton c12/15	m3	-0,288		
ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka č. 109							
15	K	346244831	Přizdívky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	7,914		
					0,25*31,655		7,914
16	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,235		
					31,655*0,65*0,06		1,235
25	K	C-273321118-0	Základová deska ŽB	M3	3,799		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 65							
					31,655*0,6*0,2		3,799
20	K	C-273361821-0	Výztuž základ desek ocel 10 505	t	0,494		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 68							
26	K	C-273351215-0	Zřízení bednění základ. desek	M2	6,331		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 66							
					31,655*0,2		6,331
27	K	C-273351216-0	Odstranění bednění základ. desek	M2	6,331		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 67							
21	K	C-311321611-0	Nosná zeď ŽB	m3	2,849		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 69							
					31,655*0,6*0,15		2,849
24	K	C-311361821-0	Výztuž zdi nosných ocel 10 505	t	0,427		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 72							
22	K	C-311351105-0	Zřízení bednění zdi	m2	18,993		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 70							
					31,655*0,6		18,993
23	K	C-311351106-0	Odstranění bednění zdi	m2	18,993		
ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 71							
28	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	31,655		
					31,655*(0,8+0,2)		31,655
36	K	454811111	Osazování prostupů z ocelových trub DN 600	kus	16,000		
					8		8,000
					8		8,000
50	M	141308500	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D108 tl 4,0 mm	m	3,600		
Hmotnost: 10,259 kg/m							
					8*0,45		3,600
51	M	141208090	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D57 tl 2,9 mm	m	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Hmotnost: 3,869 kg/m				
			8*0,25	2,000			
29	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,166		
			31,655*(0,8+0,2)*0,1	3,166			
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,317		
31	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	52,231		
			31,655*(0,8+0,2+0,65)	52,231			
32	M	111632600	tmel asfaltový LUTEX ATS bubny	t	0,052		
33	K	711161515	Izolace fóliemi nopovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400	m2	31,655		
42	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	5,000		
43	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	5,000		
41	K	R019000002	Montáž profilu ukončujícího dlažbu	m	31,655		
			31,655	31,655			
39	K	D-76868-0	Ocelova konstrukce	t	0,725		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.44				
			31,655*19,75	625,186			
			0,4*31,655/0,8*6,28	99,397			
40	K	U-78900-0	žárové zinkování	kg	724,583		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.4, položka č.48				
			31,655*19,75	625,186			
			0,4*31,655/0,8*6,28	99,397			
35	K	R019000003	Kladení dlažby z kamene - z historických valounů	m2	25,324		
			31,655*(0,8)	25,324			
59	K	C-767995111-0	Osazení a dodání nerezového pletiva do větracích průduchů u paty stěny	m2	0,063		
			ROZPOČET, oddíl 09-01.4, položka č.38				
			8*3,14*0,05*0,05	0,063			
44	K	C-162201102-0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku a zpět do zásypů	m3	-22,792		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 48				
45	K	C-167101102-0	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m	m2	22,792		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 49				
46	K	C-162301102-0	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	22,792		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 50				
47	K	C-162701109-0	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	433,048		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 51				
48	K	R-162100	Poplatek za skládku	T	22,792		
			ROZPOČET, oddíl 06-01.4, položka 52				
49	K	C-999281111-0	Přesun hmot do výšky do 25m	T	35,696		
			ROZPOČET, oddíl 09-01.3, položka 380				
			7 - OSTATNÍ				
60	K	R019000004	Projekční práce	kpl	1,000		
			změna odvětrání dle archeologických nálezů a dle připomínek OPP: celkem 114 hod 790,-Kč/hod planografie: celkem 1500,-Kč				
61	K	R000000000	koordinální přírážka	%	915,600		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.20 - Parapety SO05

Místo: Praha 1

Datum: 26.06.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

001 - Přípočty

1	K	0414	Kamenný parapet okna -dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000	
2	K	0415	Kamenný parapet okna -dvorní fasády východní (PSN6) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000	
3	K	0417	Kamenný parapet okna -dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x10 cm	ks	1,000	
4	K	0418	Kamenný parapet okna -dvorní fasády jižní (PSN5) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000	
5	K	0330	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000	
6	K	0331	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x7 cm	ks	1,000	
7	K	0227	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 214x31x10 cm	ks	1,000	
8	K	0130	parapet -dvorní fasády východní (PSN4) rozměr 190x28x7 cm	ks	1,000	
9	K	0332, 0333, 0334, 03	parapety oken -dvorní fasády východní (PSN4) pásky vkládané rozměr 140x12x3 cm	ks	8,000	
0332, 0333, 0334, 0331, 0330, 0129, 0229, 0128						
10	K	0125	parapet -dvorní fasády jižní (PSN5) pásek vkládaný rozměr 140x14x7 cm	ks	1,000	
11	K	0124	parapet -dvorní fasády jižní (PSN5) kamenná vložka rozměr 70x20x10 cm	ks	1,000	
12	K	0325, 0326	parapet dvojokna - uliční fasáda (PU10) rozměr 184x31x10 cm	ks	2,000	
13	K	0000	Kamenný parapet okna - uliční fasáda (PU9) rozměr 214x31x7	ks	1,000	
14	K	R000000000	koordinální přírážka	%	3 850,700	

002 - Odpočty

15	K	155282512	Vyčištění a ošetření trhlin v kamenném ostění s do 20 mm minerální restaurátorskou hmotou s hydraulickým pojivem (barva kamene)		-8,134	
----	---	-----------	---	--	--------	--

ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.43

1,9*0,28*4	2,128
2,14*0,31*3	1,990
1,9*0,28	0,532
1,4*0,12*8	1,344
1,4*0,14	0,196
0,7*0,2	0,140
1,84*0,31*2	1,141
2,14*0,31	0,663

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Klementina - II. etapa

Objekt: Změnový list č.21 - Změna fasády objektu SO05 v ul. Křížovnická

Místo: Praha 1

Datum: 26.06.2013

Objednavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant: METROPROJEKT a.s.

Zhotovitel: Sdružení pro obnovu Klementina

Zpracovatel: Subterra a.s., Divi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

ODPOČET - ODPOČET - zednická oprava a nátěr

1	K	622903121	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně členitosti III a IV tlakovou vodou <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.1</i>	M2	-749,704		
			20,81*16,1		335,041		
			3,76*7,7/2		14,476		
			3,17*-1,93*5		-30,591		
			1,42*-1,92*4		-10,906		
			1,92*-2,55*5		-24,480		
			1,92*-2,25*3		-12,960		
			1,86*-1,1		-2,046		
			13,22*17,1+(19,6-17,1)*(13,22+13,22-3,35)/2		254,925		
			1,86*-3,17*2		-11,792		
			1,86*-1,64*2		-6,101		
			8,2*19,6		160,720		
			1,86*-1,64*3		-9,151		
			1,84*-2,27*3		-12,530		
			1,84*-2,55*3		-14,076		
			1,27*-1,51		-1,918		
			1,28*-2,15		-2,752		
			2,75*-3,12		-8,580		
			(2,75/2)*(2,75/2)*-3,14/2		-2,968		
			6,79*5,87*2+6,79*8,2		135,393		
2	K	622903141	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně členitosti VII tlakovou vodou <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.2</i>	M2	-2 224,374		
3	K	622903150	Dočištění mechanickými prostředky <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.3</i>	M2	-2 224,374		
4	K	978015243	Mechanické odstranění nesoudržných součástí fasády stupeň členitosti III až IV o rozsahu do 30 % <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.4</i>	M2	-749,704		
5	K	978015344	Mechanické odstranění nesoudržných součástí fasády stupeň členitosti VII o rozsahu do 30 % <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.5</i>	M2	-2 224,374		
6	K	622424322	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti III až IV v rozsahu do 30 % <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.6</i>	M2	-749,704		
7	K	622427322	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VII v rozsahu do 30 % <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.7</i>	M2	-2 224,374		
8	K	622611141	Přednátěr povrstvovací silikátovou barvou členitosti III až IV <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.8</i>	M2	-749,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	622611144	Přednátěr povrstvovací silikátovou barvou členitosti VII <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.9</i>	M2	-2 224,374		
10	K	622611151	Nátěr vrchní 1K silikátovou barvou členitost III až IV <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.10</i>	M2	-749,704		
11	K	622611154	Nátěr vrchní 1K silikátovou barvou členitost VII <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.11</i>	M2	-2 224,374		
12	K	622611183	Korunní římsa (PSN 4) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.15</i>	M	-21,000		
13	K	622611184	Kóordonová římsa pásová v 2.+3.NP (PSN 4) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.16</i>	M	-42,000		
14	K	622611185	Rohová bosáž <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.17</i>	M2	-59,600		
15	K	622611186	Římsa podkrovi (PSN 5 a PSN 6) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.18</i>	M	-35,000		
16	K	622611187	Korunní římsa (PSN 5 a PSN 6) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.19</i>	M	-22,000		
17	K	622611188	Kóordonová římsa pásová v 2.+3.NP (PSN 5 a PSN 6) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.20</i>	M	-44,000		
18	K	622611190	Podloubí (PSN 5 a PSN 6) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.22</i>	M2	-37,000		
19	K	622611192	Štuková výzdoba vikýřů (PU 8) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.23</i>	kus	-1,000		
20	K	622611193	Korunní římsa s zubořezem (PU 8) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.24</i>	M	-14,000		
21	K	622611194	Kóordonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 8) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.25</i>	M	-11,000		
22	K	622611195	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 8) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.26</i>	M	-6,000		
23	K	622611196	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 8) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.27</i>	kus	-2,000		
24	K	622611197	Štuková výzdoba vikýřů (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.28</i>	kus	-9,000		
25	K	622611198	Korunní římsa s zubořezem (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.29</i>	M	-127,000		
26	K	622611199	Kóordonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.30</i>	M	-148,000		
27	K	622611200	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.31</i>	M	-232,000		
28	K	622611201	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.32</i>	kus	-4,000		
29	K	622611202	Hlavice pilastru s plastikou a festonem a dřík pilastru (PU 9) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.33</i>	kus	-15,000		
30	K	622611203	Štuková výzdoba vikýřů (PU 10) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.34</i>	kus	-1,000		
31	K	622611204	Korunní římsa s zubořezem (PU 10) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.35</i>	M	-14,000		
32	K	622611206	Kóordonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 10) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.37</i>	M	-11,000		
33	K	622611207	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 10) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.38</i>	M	-6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	622611208	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 10) <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.39</i>	kus	-2,000		
35	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.60</i>	t	-41,975		
36	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.61</i>	t	-209,873		
37	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.62</i>	t	-41,975		
38	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.63</i>	t	-125,924		
39	K	C-979081111-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.64</i>	t	-41,975		
40	K	C-979081121-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.65</i>	t	-797,520		
41	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.66</i>	T	-41,975		
42	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m <i>ROZPOČET, oddíl 05.01.1, položka č.67</i>	t	-258,820		

PŘÍPOČET - PŘÍPOČET - restaurátorská oprava a finální vrstva - ZMĚNA TECHNOLOGIE

43	K	Pol1	Mechanické narušení povrchu silných vrstev štuky s PVAC 100%	M2	2 974,078		
			2224,374		2 224,374		
			20,81*16,1		335,041		
			3,76*7,7/2		14,476		
			3,17*-1,93*5		-30,591		
			1,42*-1,92*4		-10,906		
			1,92*-2,55*5		-24,480		
			1,92*-2,25*3		-12,960		
			1,86*-1,1		-2,046		
			13,22*17,1+(19,6-17,1)*(13,22+13,22-3,35)/2		254,925		
			1,86*-3,17*2		-11,792		
			1,86*-1,64*2		-6,101		
			8,2*19,6		160,720		
			1,86*-1,64*3		-9,151		
			1,84*-2,27*3		-12,530		
			1,84*-2,55*3		-14,076		
			1,27*-1,51		-1,918		
			1,28*-2,15		-2,752		
			2,75*-3,12		-8,580		
			(2,75/2)*(2,75/2)*-3,14/2		-2,968		
			6,79*5,87*2+6,79*8,2		135,393		
44	K	Pol2	Nanesení odstraňovače a detergentních zábalů s folií proti vyschnutí 100%	M2	2 974,078		
45	K	Pol3	Odstranění nanesených vrstev s naměkčeným podkladem 100%	M2	2 974,078		
46	K	Pol4	Omytí povrchu párou 100%	M2	2 974,078		
47	K	Pol5	Znovunanesení odstraňovače a detergentních zábalů s folií proti vyschnutí 100%	M2	2 974,078		
48	K	Pol6	Opětovné dočištění párou 100%	M2	2 974,078		
49	K	Pol7	Odstranění nevhodných tmelů na jemných i hrubých površích 25%	M2	743,520		
			(2224,374+749,704)*0,25		743,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	Pol8	Zpevnění degradovaných a otevřených míst organokřemičitým konsolidantem 100%	M2	2 974,078		
51	K	Pol9	Tmelení jemných ploch - scelení hladkých povrchů intonakem 40%	M2	1 189,631		
			(2224,374+749,704)*0,4		1 189,631		
52	K	Pol10	Tmelení hrubých povrchů jádrem 25%	M2	743,520		
			(2224,374+749,704)*0,25		743,520		
53	K	Pol11	Celková barevná retuš fasády vápennou lazurou 100%	M2	2 974,078		
54	K	Pol12	Korunní římsa (PSN 4)	M	21,000		
55	K	Pol13	Kórdonová římsa pásová v 2.+3.NP (PSN 4)	M	42,000		
56	K	Pol14	Římsa podkroví (PSN 5 a PSN 6)	M	35,000		
57	K	Pol15	Korunní římsa (PSN 5 a PSN 6)	M	22,000		
58	K	Pol16	Kórdonová římsa pásová v 2.+3.NP (PSN 5 a PSN 6)	M	44,000		
59	K	Pol17	Podloubí (PSN 5 a PSN 6)	M2	37,000		
60	K	Pol18	Rohová bosáž	M2	59,600		
61	K	Pol19	Štuková výzdoba vikýřů (PU 8)	kus	1,000		
62	K	Pol20	Korunní římsa s zubořezem (PU 8)	M	14,000		
63	K	Pol21	Kórdonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 8)	M	11,000		
64	K	Pol22	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 8)	M	6,000		
65	K	Pol23	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 8)	kus	2,000		
66	K	Pol24	Štuková výzdoba vikýřů (PU 9)	kus	9,000		
67	K	Pol25	Korunní římsa s zubořezem (PU 9)	M	127,000		
68	K	Pol26	Kórdonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 9)	M	148,000		
69	K	Pol27	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 9)	M	232,000		
70	K	Pol28	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 9)	kus	4,000		
71	K	Pol29	Hlavice pilastru s plastikou a festonem a dřík pilastru (PU 9)	kus	15,000		
72	K	Pol30	Štuková výzdoba vikýřů (PU 10)	kus	1,000		
73	K	Pol31	Korunní římsa s zubořezem (PU 10)	M	14,000		
74	K	Pol32	Kórdonová římsa pásová v 1.+2.NP (PU 10)	M	11,000		
75	K	Pol33	Parapetní římsa pásová v 1.+2.+3NP (PU 10)	M	6,000		
76	K	Pol34	Hlavice svazkového pilastru s kladím a festonem a dřík svazkového pilastru (PU 10)	kus	2,000		
77	K	R000000001	koordináční přírážka 6%	%	125 965,117		
78	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	100 344,180		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.55				
			2224,374*35		77 853,090		
			749,703*30		22 491,090		
79	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	52,048		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.60				
80	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	260,242		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.61				
81	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	52,048		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.62				
82	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	156,145		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.63				
83	K	C-979081111-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	52,048		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.64				
84	K	C-979081121-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	988,925		
			ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.65				
85	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne	T	52,048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.67							
86	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	320,936		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.68							
003 - Další úpravy							
87	K	R021000001	Dozdívka štitových zdí pod prežovou krytinu	m	87,360		
			2*3,04*9		54,720		
			2*4,08*4		32,640		
88	K	R021000002	Dozdívka boků vikýřů pod Cu okapnicí cca 30%	m	99,800		
			(4,15)*2*4		33,200		
			(3,7)*2*9		66,600		
89	K	R021000003	Oprava omítky vnějších stěn	m	187,160		
90	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	26,420		
91	K	R021000004	Zednické zapravení podkladu a ostění	kpl	17,000		
92	K	764510270	Oplechování Cu parapetů rš 500 mm včetně rohů	m	26,420		
			3,44*3+1,9*7+1,4*2		26,420		
93	K	R021000005	Výměna oplechování Cu říms nadřímsový žlab rš >1000 mm do 45° včetně začištění	m	7,250		
94	K	R021000006	Oprava oplechování Cu rohů říms rš > 1000 mm do 45°	kus	2,000		
95	K	O-76423-0	Klemp cu stresni lemovani	m	6,825		
ROZPOČET, oddíl 05-01.2, položka č.110							
96	K	R021000007	Výměna výtoku skrz římsu do žlabu včetně vysekání a zpětného zednického zapravení	kpl	1,000		
97	K	R021000008	Oprava nosných patek kamenných výzdob vikýřů	kpl	33,000		
98	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,568		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.60							
99	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,840		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.61							
100	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,568		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.62							
101	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,704		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.63							
102	K	C-979081111-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,568		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.64							
103	K	C-979081121-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	10,792		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.65							
104	K	O-97909-0	Uložení suti a skladkovne	T	0,568		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.67							
105	K	C-999281111-0	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	7,378		
ROZPOČET, oddíl 05-01.1, položka č.68							