






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>20</b>
<b>ÚSEK:</b> <b>Koncové prvky nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače,..)</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>Koncové prvky nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače,..)PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 5.12.2017 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Koncové prvky nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače,..) <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> podlaží 3. PP – 5.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.4.6.18 – D.1.4.6.25 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 20 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o nesoulad VV a výkresové části zadávací PD, kdy je nutné osadit chybějící koncové prvky.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 24.11.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO OZNÁMENÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>  OI Magistrát města Brna,



**ZMĚNOVÝ LIST č.20 - Přístroje nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače,...)**

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla





Objekt: Hlavní budova

Popis: Přístroje nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače,...)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - dodávka	Cena jednotková - montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
	2 - Přístroje						
1	201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	184,0	111,41 Kč	87,42 Kč	36 584,84 Kč
2	202	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný , řazení5	ks	156,0	143,26 Kč	93,43 Kč	36 923,12 Kč
3	203	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný , řazení 6	ks	162,0	116,29 Kč	93,43 Kč	33 974,10 Kč
4	204	Tlačítko domovní 1/0 zapuštěné provedení	ks	3,0	118,57 Kč	87,42 Kč	617,97 Kč
5	205	Domovní spínač 10A /230V povrchový , řazení 1 provedení do vlhka	ks	34,0	60,74 Kč	87,42 Kč	5 037,46 Kč
6	206	Spínač domovní povrchový 10A/230V řazení 6 , provedení do vlhka , IP44	ks	66,0	63,68 Kč	93,43 Kč	10 369,04 Kč
7	209	SPÍNAČ DOMOVNÍ ŽALUZIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 4	ks	1,0	187,09 Kč	99,48 Kč	286,57 Kč
8	210	Zásuvka domovní do vlhka , povrchová montáž , IP44 s víčkem	ks	6,0	66,77 Kč	78,36 Kč	870,80 Kč
9	211	Zásuvka 230V do vlhka s přep. Ochranou kat. D přisazená	ks	5,0	901,05 Kč	78,36 Kč	4 897,07 Kč
10	212	Domovní zásuvka 230V dvojitá , zapuštěné provedení	ks	69,0	126,04 Kč	93,43 Kč	15 143,20 Kč
11	213	Prostorový termostat +5-+35 C IP54 , PLYNULE STAVITELNÝ , 230V/10A , KONTAKT 1P	ks	1,0	1 717,72 Kč	166,83 Kč	1 884,55 Kč
12	214	SPÍNAČ DOMOVNÍ IP44 ŘAZENÍ 7	ks	11,0	93,04 Kč	99,48 Kč	2 117,72 Kč
13	217	Zpoždovací prvek pro zajištění zpoždění vypnutí ventilátorů ovládaných z osvětlovacího okruhu	ks	67,0	279,50 Kč	71,50 Kč	23 517,00 Kč
14	218	Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	111,0	52,36 Kč	71,50 Kč	13 748,46 Kč
15	219	DTTO s přep. ochranou	ks	-16,0	704,97 Kč	71,50 Kč	-12 423,52 Kč
16	220	Podlahová krabice pro mokrou údržbu povrchů	ks	1,0	7 150,00 Kč	429,00 Kč	7 579,00 Kč
17	221	Podlahová krabice pro suchou údržbu povrchů	ks	1,0	3 080,00 Kč	429,00 Kč	3 509,00 Kč
18	222	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	504,0	3,85 Kč	25,93 Kč	15 009,46 Kč
19	224	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	450,0	31,57 Kč	111,59 Kč	64 420,95 Kč
20	225	Krabice odbočná 500V 4xP16 vč. svorkovnice(ACIDUR)	ks	380,0	102,76 Kč	174,98 Kč	105 542,85 Kč
21	226	Zásuvková skříň 400V/63A + 3x230V/16A PROUD. CHRÁNIČ	ks	1,0	6 325,00 Kč	572,00 Kč	6 897,00 Kč
22	227	Zásuvková skříň 400V/32A + 3x230V/16A PROUD. CHRÁNIČ	ks	3,0	3 569,50 Kč	572,00 Kč	12 424,50 Kč
23	229	Otočný přepínač A-O-R ve skříňce krytí IP54 kontakty 1/1	ks	1,0	869,00 Kč	166,83 Kč	1 035,83 Kč
24	N	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný , řazení 6+6	ks	10,0	240,00 Kč	100,00 Kč	3 400,00 Kč
25	N	Domovní spínač 10A /230V zapuštěný , řazení 6+6 IP44	ks	2,0	231,00 Kč	100,00 Kč	662,00 Kč
26	N	Domovní spínač 10A /230V , řazení5 IP44	ks	29,0	219,00 Kč	100,00 Kč	9 251,00 Kč
27	N	SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 7	ks	9,0	215,00 Kč	100,00 Kč	2 835,00 Kč
	PPV		kpl	1,0		16 160,02 Kč	16 160,02 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
28	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, do pl. 0,1m2, do hl. 15cm	ks	724,0		144,45 Kč	104 581,80 Kč
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
	979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot					
29	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,76		130,00 Kč	98,83 Kč
30	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	6,08		80,00 Kč	486,53 Kč
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
31	979081111R00	...do 1 km	t	0,76		177,00 Kč	134,52 Kč
32	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	10,64		12,00 Kč	127,68 Kč
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
33	979082111R00	...do 10 m	t	0,76		115,00 Kč	87,40 Kč
34	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,56		13,00 Kč	59,28 Kč
	979 08-4	Poplatek za skládku					
35	979990102R00	...směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	0,76		205,00 Kč	155,80 Kč
		Celkem vícepráce					540 430,35 Kč
		Celkem méněpráce					-12 423,52 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>528 006,83 Kč</b>
		DPH 21%					110 881,44 Kč
		cena CEL					638 888,27 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>21</b>
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní – odstranění ŽB kcí	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Bourání ŽB konstrukcí Navýšení kubatury bouraných kcí, strojovna VZT	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>DATUM:</b> 5.12.2017 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	<b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Navýšení kubatury bouraných kcí, strojovna VZT <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Místnost č. 15, 2. PP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Půdorysy 2. PP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 21+ přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po odstrojení místnosti č. 15 v 2. PP bylo zjištěno, že z důvodu osazení VZT jednotek je nutné provést vybourání většího množství železobetonových konstrukcí.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 9.11.2017
TOTO OZNÁMENÍ NE JE KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>  OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>21</b>																
<b>ÚSEK:</b> Stavební úpravy vnitřní – odstranění ŽB keří																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21</b> <b>Popis: Bourání ŽB konstrukcí</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Navýšení kubatury bouraných keří, strojovna VZT</b>																	
KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 5.12.2017 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Navýšení kubatury bouraných keří, strojovna VZT <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Místnost č. 15, 2. PP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Půdorysy 2. PP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 21+ přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">305 400,00 Kč</td><td style="text-align: right;">64 134,00 Kč</td><td style="text-align: right;">369 534,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">305 400,00 Kč</td><td style="text-align: right;">64 134,00 Kč</td><td style="text-align: right;">369 534,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	305 400,00 Kč	64 134,00 Kč	369 534,00 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	305 400,00 Kč	64 134,00 Kč	369 534,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	305 400,00 Kč	64 134,00 Kč	369 534,00 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	305 400,00 Kč	64 134,00 Kč	369 534,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE	DATUM: 9.11.2017																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
Samostatné vyjádření AD GP.																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
_____	OI Magistrát města Brna, _____																


## ZMĚNOVÝ LIST č.21 - Navýšení kubatury bouraných kcí strojevna VZT

Stavb Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova





Popis Bourání konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	962052211R00	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového ...nadzákladového Místnost č.15 3*0,7*0,3*1,3+0,6*0,5*0,2+4*0,35*0,7*1,5+0,25*0,75*0,75+0,2*0,9*0,6+2,3*0,5*2,5+2,7*0,5*2,7+ 6*0,3*0,7*1,3+2*1*0,6*0,3+2,7*0,8*2,7+3*3*0,7+0,4*0,6*1,7,5+2,2*0,3*3,3+0,6*2,7*2,4+6*0,9*0,65*0,3+1,2*2,4*3,5+2,5*0,5*3-6*0,5*1*1,5+1,2*2,4*2,9	m3	50,00000	3 480,00	174 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
2	979011111R00	979 01 Svislá ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	120,00000	130,00	15 600,00
	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	240,00000	80,00	19 200,00
	979 08-1 Odvoz sutí					
3	979081111R00	...do 1 km	t	120,00000	177,00	21 240,00
4	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 080,00000	12,00	12 960,00
	979 08-2					
5	979082111R00	...do 10 m	t	120,00000	115,00	13 800,00
6	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	600,00000	13,00	7 800,00
	979 08-4 Poplatek za					
7	979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	120,00000	205,00	24 600,00
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	120,00000	135,00	16 200,00
		<b>CELKEM</b>				<b>305 400,00 Kč</b>
		DPH 21%				64 134,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				369 534,00 Kč



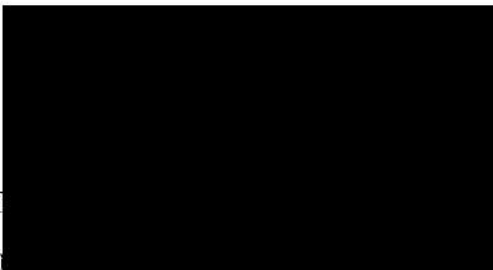

**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>22</b>
<b>ÚSEK:</b> Sanace betonových konstrukcí	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Sanace betonových konstrukcí	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>DATUM:</b> 5.12.2017 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	<b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Sanace betonových konstrukcí <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> všechny podlaží objektu <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Púdorysy 3. PP-5.NP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 22+ příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Při bourání výplňových konstrukcí byly v jednotlivých podlažích lokálně obnaženy povrchy stávajících betonových stropních kcí. Z důvodu nedostatečného krytí a obnažené výztuže, která již podlehla značné korozi, je navržena ochrana a sanační opatření stropních a trémových konstrukcí. Bude provedeno ruční očištění (není možné použít mokrého procesu, např. otrýskání vysokotlakým vodním paprskem). Následně pak ochrana výztuže pasivačním nátěrem a reprofilační maltou postupně tak, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže a doplnění hnízd v betonových konstrukcích.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 1.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ  ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>22</b>
<b>ÚSEK: Sanace betonových konstrukcí</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Sanace betonových konstrukcí</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI</b> <b>DATUM: 5.12.2017</b>	<b>OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace betonových konstrukcí</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: všechny podlaží objektu</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 3. PP-5.NP</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 22+příloha</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
<b>Vícepráce:</b>	<b>Cena bez DPH</b> <b>DPH</b> <b>Cena s DPH</b>
	6 526 531,90 Kč      1 370 571,70 Kč      7 897 103,60 Kč
<b>Méněpráce:</b>	0,00 Kč      0,00 Kč      0,00 Kč
<b>Vícepráce:</b>	6 526 531,90 Kč      1 370 571,70 Kč      7 897 103,60 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM: 1.12.2017</b>
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>	
Samostatné vyjádření AD GP.	
<b>OD: _____</b>	<b>PODPIS: _____</b> <b>DATUM: _____</b>
<b>SCHVÁLIL: _____</b> <b>PODPIS: _____</b> <b>DATUM: _____</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>



## ZMĚNOVÝ LIST č.22 - Sanace betonových konstrukcí

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Sanace betonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		4		5	6	7	8
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							
1	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty na hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	ks	1 360,00000	96,50	131 240,00	
<b>Díl: 2 Základání</b>							
2	153273112	Výztuž reprofilací betonu ze svařovaných stří, svislých ploch letinovrstvá tl drátu 6 mm	m2	339,90000	331,00	112 506,90	
3	216904213	Očištění ploch stlačeným vzduchem - lice stropů	m2	2 328,05000	226,00	526 139,30	
4	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m3	2 328,05000	182,30	424 403,62	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>							
5	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	2,30000	12 177,00	28 007,10	
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlah a osazování vlnit</b>							
6	624635001	Vyspravení betonů reprofilační maltou tl.20mm	m2	465,60000	1 280,00	595 968,00	
7	624635002	Vyspravení betonů reprofilační maltou tl.30mm	m2	1 396,60000	1 738,00	2 427 638,40	
8	624635003	Vyspravení betonů reprofilační maltou tl.50mm	m2	465,60000	2 494,00	1 161 206,40	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							
10	00,018	Zpracování návrhu sanačních prací dle kategorizace C/3, D	kpl	1,00000	153 000,00	153 000,00	
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>							
11	943943221R00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	960,00000	33,00	31 680,00	
12	943943292R00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 800,00000	0,75	3 600,00	
13	943943821R00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	960,00000	13,00	12 480,00	
14	943956021R00	Montáž leškové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	576,00000	50,00	28 800,00	
	943955191R00	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnický nebo odělníky	m2	3 456,00000	2,00		
15	949211811	Demontáž leškové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	576,00000	31,00	17 856,00	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
16	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěpůdorysné 999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m,	t	165,87700	1 050,00	174 170,85	
<b>Díl: 783 Nátěry</b>							
17	783122000	Opravy výztuže v betonech pasivačním nátěrem	m2	1 396,00000	190,59	266 062,80	
<b>Díl: 8 Ostatní - ochrana stálacích prvků</b>							
18	713191122XX	Isolace tepelné překrytím pásem geotextilií, typ dle PD	m2	4 248,00000	38,00	161 424,00	
19	998762203R00	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesafské ...v objektech výšky do 24 m	%	1 500,00000	7,10	10 650,00	
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	195,55620	130,00	25 422,31	
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	782,22480	80,00	62 577,98	
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	195,55620	177,00	34 613,45	
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 737,78680	12,00	32 853,44	
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	195,55620	115,00	22 488,96	
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m.	t	1 173,33720	13,00	15 253,38	
26	979 08-4 Poplatek za skládku 979990102R00	...sutí - směs betonu a cihel 2328,05*0,035*2,4	t	195,55620	205,00	40 089,02	
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	195,55620	135,00	26 400,09	
		Celkem vícepráce				6 526 531,90 Kč	
		Celkem méněpráce					
		<b>CELKEM</b>				<b>6 526 531,90 Kč</b>	
		DPH 21%				1 370 571,70 Kč	
		cena CELKEM včetně DPH				7 897 103,60 Kč	

pozn. Sanace Kategorie C/3, D je v tomto ZL naceněna ve stejném rozsahu prací a naročnosti jako ostatní kategorie.  
 Tyto kategorie C/3, D se však musí staticky posoudit před vlastní realizací sanace.  
 Toto může mít vliv do rozsahu provádění prací a cenové nabídky a tato skutečnost bude řešena novým ZL.