

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 02. 2016 na realizaci stavby

**„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – Rekonstrukce rehabilitace“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech - technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

Spisová značka: OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 2016/00288/OVZI/DSM ze dne 24. 02. 2016.

## ČÁST A.

Dne 24. 2. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380 Smlouvu o dílo č. 2016/00288/OVZI/DSM na stavební práce spočívající v rekonstrukci prostor rehabilitace (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dne 4. 8. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, který řeší změnu rozsahu, **ceny** a doby pro provedení díla.

## ČÁST B.

*Nad rámec čl. II odst. 5. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

<b>Změny z důvodu chyby projektové dokumentace</b>
<b>1) Dopočet keramických podlah, ZL č. 1</b> V položce keramické dlažby bude dopočteno 91,2 m <sup>2</sup> dle specifikace ve výkresové části PD.
<b>2) Výměna radiátoru, ZL č. 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Stávající radiátor topení v 1. NP je v kolizi s navrženými převlékacími kabinkami. Radiátor bude odstraněn a osazen nový na vhodné místo.</li></ul>
<b>Ostatní změny</b>
<b>1) Vyvolané VCP, ZL č. 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Na chodbách 1. NP a 2. NP bude provedena výztužná stěrka se skelným vláknem v celkové výměře 536,93 m<sup>2</sup>.</li><li>– V 11 rekonstruovaných místnostech 1. a 2. NP budou provedeny novobetonové mazaniny o celkové ploše 98,868 m<sup>2</sup>. V dalších částech místností bude provedena oprava trhlin epoxidovým tmelem v celkové délce 727,5 m.</li><li>– V místnosti č. 2.32 - fiziotherapie bude provedena nová podlahová krytina z antistatického PVC včetně opravy trhlin v ploše 24,1 m<sup>2</sup>.</li><li>– Vstup z chodby do pokoje č. 5, m.č. 2.67 přes zádveří sousední místnosti č. 2.68 nebude realizován, bude proveden přímo z chodby přes instalační šachtu, která je nevyužívána pro instalace a je možno přes ni realizovat dveřní otvor do pokoje. Z důvodu rozdělení rekonstrukce na dvě etapy bylo třeba oddělit staveniště příčkami ze SDK s hlukovou izolací celkové plochy 24,9 m<sup>2</sup> včetně výmalby a nátěrů.</li><li>– Staveniště mezi 1. a 2. Etapou výstavby bude odděleno příčkami ze SDK s hlukovou izolací v celkové ploše 24,9m<sup>2</sup>, včetně výmalby a nátěrů.</li><li>– V pokojích 2. NP budou doplněny SDK a kazetové podhledy pro krytí rozvodů silnoproudu a slaboproudu s dopojením na SDK opláštění rozvodů VZT. Dodatečně SDK podhledy jsou v celkové ploše 99,66 m<sup>2</sup> a kazetové podhledy v ploše 22,0 m<sup>2</sup>, doplnění opláštění rozvodů VZT v celkové ploše 135,1 m<sup>2</sup>.</li><li>– Z důvodu osazení překladů u stávajících dvoukřídlových dveří je nutno pro osazení nových dveří normové výšky překlady vybourat a znovu osadit ve výšce 2,05 m nad podlahou. Jedná se o 12 ks dveřních otvorů.</li><li>– Stávající rozhlasovou ústřednu je vzhledem k rozšíření evakuačního rozhlasu v 1.</li></ul>

PP až 2. NP nutné zrekonstruovat. – Navržená revizní dvířka s požární odolností o rozměru 400 x 400 mm budou nahrazena revizními dvířky velikosti 500 x 500 mm v celkovém počtu 34 ks.
<b>2) Dodatečné požadavky uživatele SMN a.s. , ZL č. 3</b> – Budou doplněny 2 ks odtokových kanálků sprch u bazénu v 1. NP z důvodů pohybu invalidních osob a zajištění větší bezpečnosti při pohybu kolem sprch a bazénu. – Bude sjednocen systém generálního klíče pro personál v 1. NP a 2. NP celkem u 31 dveří a záměna 49 ks dveřního kování klika – klika za koule – klika. – Bude změněna velikosti a způsobu otvírání u 4 ks požárně odolných elektricky ovládaných dveří a jejich umístění v 1. NP a 2. NP Jedná se o prvky 8/Z, 9/Z, 11/Z, 5/T. Se změnou souvisí i doplnění kabeláží silnoproudu a připojení k systému EPS včetně drobných stavebních úprav. – Budou doplněny ochranné pásy ACROVIN šířky 300 mm v celkové délce 38,8 m. – Z důvodu úspor bude zrušen navržený komunikační systém „sestra - pacient“.
<b>3) Požadavky HZS OK, územní odbor Prostějov ke kolaudaci, ZL č. 4</b> – 8 ks protipožárních mřížek bude se servopohonem a monitorováním klapek systémem EPS a MaR. Současně s tím budou upraveny i rozvody VZT. – Do šachet rozvodů slaboproudu budou osazeny 2 ks dveří s požární odolností EI Sm 30 DP1. – Budou osazeny 2 ks nových čistících rohoží u vstupu do objektu s předepsanou třídou reakce na oheň. Pro oddělení prostorů požárních úseků budou doplněny dělící SDK příčky plochy 18,9 m <sup>2</sup> s požární odolností v 1. PP a rampy. Dále budou na stávající dvoukřídlé protipožární dveře 10 ks doplněny samozavírače s koordinátory zavírání pasivních křídel. – Bude rozšířena výměry štukových omítek o 101,55 m <sup>2</sup> z důvodu požadované úpravy rozvaděčů v chráněné únikové cestě na chodbě v 1. NP a 2. NP.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

*Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Celkem (v Kč bez DPH)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	24 292 404,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	1 611 786,49
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	1 655 238,00
<b>Celková cena SOD včetně Dod. č. 1 a č. 2</b>	<b>27 559 428,49</b>

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku bez DPH: dvacet sedm milionů pět set šedesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet devět haléřů)

Číslo smlouvy objednatele: 2016/00288/OVZI/DSM/2  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR.106/5/2016 ze dne 29. 9. 2016.


V Olomouci dne: 18. 10. 2016

Objednatel:

  
.....  


Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman

V Olomouci dne: 17. 10. 2016

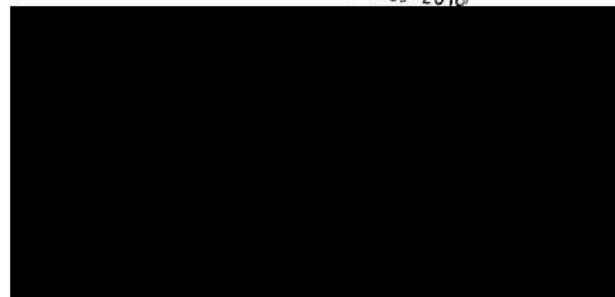

**Ing. Zdeněk Peichl**  
statutární ředitel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			90 148,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>90 148,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>90 148,61 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>18 931,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,39 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 109 080,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>90 149</b>	<b>18 931</b>	<b>109 080</b>	<b>100</b>
038	Dopočet keramických podlah	0	85 059	17 862	102 922	94
046	Výměna radiátoru v prostoru bazénu	0	5 090	1 069	6 158	6
Celkem za stavbu		0	90 149	18 931	109 080	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			154,00	0
734	Armatury	PSV			508,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			4 427,50	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 059,11	94
Cena celkem					90 148,61	100

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	038	Dopočet keramických podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				85 059,11
1	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	91,20000	486,20	44 341,44
		1.NP :				
		1.33 : 6,1		6,10000		
		1.34 : 5,6		5,60000		
		1.35 : 6,1		6,10000		
		1.36 : 5,2		5,20000		
		1.37 : 5,2		5,20000		
		1.38 : 2,8		2,80000		
		1.39 : 3,3		3,30000		
		1.40 : 2,6		2,60000		
		1.43 : 6,1		6,10000		
		1.45 : 6,5		6,50000		
		1.46 : 5,1		5,10000		
		1.47 : 3,6		3,60000		
		1.48 : 4,1		4,10000		
		Mezisoučet		62,30000		
		2.NP :				
		2.09 : 12,1		12,10000		
		2.14 : 2,6		2,60000		
		2.16 : 4,2		4,20000		
		2.19 : 3,2		3,20000		
		2.27 : 3,1		3,10000		
		2.29 : 3,5		3,50000		
		2.30 : 2,7		2,70000		
		2.31 : 4,0		4,00000		
		2.32 : 2,5		2,50000		
		2.33 : 6,1		6,10000		
		2.35 : 12,0		12,00000		
		2.36 : 3,7		3,70000		
		2.37 : 3,7		3,70000		
		2.38 : 3,5		3,50000		
		2.39 : 3,4		3,40000		
		2.43 : 7,6		7,60000		
		2.47 : 13,0		13,00000		
		2.51 : 5,4		5,40000		
		2.54 : 6,2		6,20000		
		2.56 : 3,5		3,50000		
		2.58 : 3,5		3,50000		
		2.60 : 3,6		3,60000		
		2.62 : 3,3		3,30000		
		2.65 : 6,9		6,90000		
		2.71 : 3,5		3,50000		
		2.73 : 3,4		3,40000		
		2.75 : 3,3		3,30000		
		lékařský pokoj : 4,2		4,20000		
		Mezisoučet		137,70000		
		odpočet množství ze smlouvy :				
		-108,8		-108,80000		

smlouva  
D.1.1 pol.  
254

2	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě	m2	45,02000	7,60	342,15	smlouva D.1.1 pol. 256
		1.NP :					
		1.38 : 2,8		2,80000			
		1.39 : 3,3		3,30000			
		1.40 : 2,6		2,60000			
		1.47 : 3,6		3,60000			
		1.48 : 4,1		4,10000			
		Mezisoučet		16,40000			
		2.NP :					
		2.14 : 2,6		2,60000			
		2.16 : 4,2		4,20000			
		2.19 : 3,2		3,20000			
		2.27 : 3,1		3,10000			
		2.29 : 3,5		3,50000			
		2.30 : 2,7		2,70000			
		2.31 : 4,0		4,00000			
		2.32 : 2,5		2,50000			
		2.36 : 3,7		3,70000			
		2.37 : 3,7		3,70000			
		2.38 : 3,5		3,50000			
		2.39 : 3,4		3,40000			
		2.56 : 3,5		3,50000			
		2.58 : 3,5		3,50000			
		2.60 : 3,6		3,60000			
		2.62 : 3,3		3,30000			
		2.65 : 6,9		6,90000			
		2.71 : 3,5		3,50000			
		2.73 : 3,4		3,40000			
		2.75 : 3,3		3,30000			
		lékařský pokoj : 4,2		4,20000			
		Mezisoučet		75,30000			
		odpočet množství ze smlouvy :					
		-46,68		-46,68000			
3	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	91,20000	25,20	2 298,24	smlouva D.1.1 pol. 258
4	597-05	Dlažba keramická protiskluzná tl.9mm 450x450mm	m2	97,58400	390,20	38 077,28	smlouva D.1.1 pol. 261
		91,2*1,07		97,58400			



### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	046	Výměna radiátoru v prostoru bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	733	Rozvod potrubí				154,00	
1	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,00000	77,00	154,00	smlouva D.1.4.a pol. 16
Díl:	734	Armatury				508,00	
2	734221552	Ventíl závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	288,00	288,00	smlouva D.1.4.a pol. 44
3	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, proti odcizení	kus	1,00000	220,00	220,00	smlouva D.1.4.a pol. 45
Díl:	735	Otopná tělesa				4 427,50	
4	735151484R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 33 900/ 800	kus	1,00000	4 427,50	4 427,50	85% ÚRS

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-21 275,92
PSV			-410 487,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-431 763,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-431 763,81 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-90 670,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>-0,19 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-522 434,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>-431 764</b>	<b>-90 670</b>	<b>-522 434</b>	<b>100</b>
201	Změna velikosti revizních dvířek - méněp	0	-78 968	-16 583	-95 552	18
202	Dopočet povlakových podlah - méněprac	0	-309 318	-64 957	-374 275	72
240	Stavební úpravy m.č. 2.67 a 2.68 - mén	0	-39 061	-8 203	-47 264	9
241	Odpočet prací vlivem kazetových podhle	0	-4 416	-927	-5 344	1
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>-431 764</b>	<b>-90 670</b>	<b>-522 434</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21M	Elektromontáže	HSV			-2 700,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-4 167,80	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-10 138,14	2
64	Výplně otvorů	HSV			-3 943,20	1
97	Prorážení otvorů	HSV			-128,92	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-197,86	0
713	Izolace tepelné	PSV			-78 968,40	18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 465,50	5
776	Podlahy povlakové	PSV			-309 318,08	72
783	Nátěry	PSV			-17,64	0
784	Malby	PSV			-718,27	0
<b>Cena celkem</b>					<b>-431 763,81</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	201	Změna velikosti revizních dvířek - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	izolace tepelné				-78 968,40
1	713582114RT1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost, EI 15  záměna za velikost 500 x 500 : viz výpis zámečnických výrobků 30/Z : -34	kus	-34,00000	2 322,60	-78 968,40
				-34,00000		

smlouva  
D.1.1 pol.  
181

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	202	Dopočet povlakových podlah - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	776	Podlahy povlakové				-309 318,08	
1	776-01	Lepení soklíku s pozlábekem výšky do 100 mm	m	-6,94900	82,00	-569,82	smlouva D.1.1 pol. 270
		skutečnost : 1521,4		1 521,40000			
		rozpočet : -1490,649		-1 490,64900			
		dopočet skutečnosti 16.5.2016 :					
		změna z PVC na koberec (m.č. 2.15 + 2.18) : -37,7		-37,70000			
2	776-06	Vyrovnávací samonivelační stěrka tl.2mm vč.systémové penetrace	m2	-1 450,50000	130,00	-188 565,00	smlouva D.1.1 pol. 273
		odpočet ze smlouvy celé výměry :					
		-1450,5		-1 450,50000			
3	771100020RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	-551,90000	210,00	-115 899,00	smlouva D.1.1 pol. 274
		rozpočet : -551,9		-551,90000			
4	776521210R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu,, montáž,	m2	-42,41000	76,00	-3 223,16	smlouva D.1.1 pol. 263
		dopočet skutečnosti 16.5.2016 :					
		změna z PVC na koberec (m.č. 2.15 + 2.18) : -42,41		-42,41000			
5	776992111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-39,30000	27,00	-1 061,10	smlouva D.1.1 pol. 265
		dopočet skutečnosti 16.5.2016 :					
		změna z PVC na koberec (m.č. 2.15 + 2.18) : -39,3		-39,30000			

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	240	Stavební úpravy m.č. 2.67 a 2.68 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-4 167,80</b>	
	1	342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórabetonových tloušťky 100 mm	m2	-9,97600	407,60	-4 066,22	smlouva D.1.1 pol. 17
	2	342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	-1,32000	48,00	-63,36	smlouva D.1.1 pol. 20
		odpočet neprovedených prací : -((1,695+2,425)*3,35-(1,5*1,5+0,8*1,97))		-9,97600			
		neprovedené práce : svisle : -2*3,35		-6,70000			
		vodorovně : -(1,695+2,425)		-4,12000			
		nové práce : svisle : 2*3,6		7,20000			
		vodorovně : 2,3		2,30000			
	3	342948112R00 Kotvení příček ke konstrukcím přístřeleným kotvami	m	-1,82000	21,00	-38,22	smlouva D.1.1 pol. 22
		neprovedené práce : vodorovně : -(1,695+2,425)		-4,12000			
		nové práce : vodorovně : 2,3		2,30000			
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-8 589,34</b>	
	4	612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	-19,95200	275,40	-5 494,78	smlouva D.1.1 pol. 59
	5	612481211RT7 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-19,95200	155,10	-3 094,56	smlouva D.1.1 pol. 61
		odpočet neprovedených prací : -((1,695+2,425)*3,35-(1,5*1,5+0,8*1,97))*2		-19,95200			
		odpočet neprovedených prací : -((1,695+2,425)*3,35-(1,5*1,5+0,8*1,97))*2		-19,95200			
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>-3 943,20</b>	
	6	642944221R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2	kus	-1,00000	776,90	-776,90	smlouva D.1.1 pol. 80
		odpočet neprovedeného : dveře 16/T : -1		-1,00000			
	7	642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	505,80	-505,80	smlouva D.1.1 pol. 81
		odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1		-1,00000			
	8	553-02 Zárubeň ocelová H 160 DV 2200x1970x160 pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapesné závěsy	kus	-1,00000	2 087,60	-2 087,60	smlouva D.1.1 pol. 96
		odpočet neprovedeného : dveře 16/T : -1		-1,00000			
	9	55330383R zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm;., P; závěsy pevné	kus	-1,00000	572,90	-572,90	smlouva D.1.1 pol. 100
		odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1		-1,00000			

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					-159,43	
	10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,44938	110,00	-159,43	smlouva D.1.1 pol. 161
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					-21 465,50	
	11	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm odpočet neprovedeného : dveře 16/T : -1	kus	-1,00000	330,00	-330,00	smlouva D.1.1 pol. 199
	12	766661512R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřinu s polodrážkou, do, ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1	kus	-1,00000	220,00	-220,00	smlouva D.1.1 pol. 200
	13	766669111R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1	kus	-1,00000	93,50	-93,50	smlouva D.1.1 pol. 202
	14	766669112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové odpočet neprovedeného : dveře 16/T : -1	kus	-1,00000	187,00	-187,00	smlouva D.1.1 pol. 203
	15	766-02	Osazení větr mříž+vyvřiznutí otvoru dveří odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1	kus	-1,00000	350,00	-350,00	smlouva D.1.1 pol. 209
	16	549-05	Kování rozetové nikl matný, zámek vložkový odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1 dveře 16/T : -2 nové dveře šířky 1100 mm : 2	ks	-1,00000	330,00	-330,00	smlouva D.1.1 pol. 212
	17	598-02	Větrací mřížka hliník 425/225mm průtok plocha 0.036 - set odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1	ks	-1,00000	300,00	-300,00	smlouva D.1.1 pol. 214
	18	611-13	Dveře vnitřní laminát 1kř. plně 80x197cm CPL laminát DTD deska polodrážkové odpočet neprovedeného : dveře 10/T : -1	ks	-1,00000	1 280,00	-1 280,00	smlouva D.1.1 pol. 223
	19	611-16	Dveře vnitřní laminát 2kř. plně 220x197cm CPL laminát DTD deska otočné odpočet neprovedeného : dveř 16/T : -1	ks	-1,00000	5 100,00	-5 100,00	smlouva D.1.1 pol. 226
	20	766-03	Mtz+d+osazení vnitřní dřevěné okno jednokřídlové pevné celoprosklené, vč. vnitřní žaluzie, nátěr odpočet neprovedeného : -2,25	m2	-2,25000	5 900,00	-13 275,00	smlouva D.1.1 pol. 210
Díl:	783	Nátěry					-17,64	
	21	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné odpočet nátěru pro zárubeň ozn. 16/T : dveře 10/T : -(14,40960/12) dveře 16/T : -1,5964 nové dveře šířky 1100 mm : 2*((2*1,97+1,1)*(0,16+2*0,05))	m2	-0,17640	100,00	-17,64	smlouva D.1.1 pol. 295

Díl:	784	Malby				-718,27	
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-19,95200	9,00	-179,57	smlouva D.1.1 pol. 298
		odpočet neprovedených prací :					
		$-((1,695+2,425)*3,35-(1,5*1,5+0,8*1,97))^2$		-19,95200			
23	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, barevné, dvojnásobné	m2	-19,95200	27,00	-538,70	smlouva D.1.1 pol. 299
		odpočet neprovedených prací :					
		$-((1,695+2,425)*3,35-(1,5*1,5+0,8*1,97))^2$		-19,95200			



## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	241	Odpočet prací vlivem kazetových podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				-2 700,00	
	1 Pol_181	Zednické práce Zednické práce vč. povrchových úprav  m.č. 2.15, 2.77 : -15	hod	-15,00000	180,00	-2 700,00	smlouva D.1.4.g pol. 119
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní		-15,00000		-1 548,80	
	2 611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých  m.č. 2.15, 2.77 : -22,0	m2	-22,00000	70,40	-1 548,80	smlouva D.1.1 pol. 49
Díl:	97	Prorážení otvorů				-128,92	
	3 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,22000	80,00	-17,60	smlouva D.1.1 pol. 154
	4 979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,22000	1,00	-0,22	smlouva D.1.1 pol. 155
	5 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,22000	70,00	-15,40	smlouva D.1.1 pol. 156
	6 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4,18000	3,00	-12,54	smlouva D.1.1 pol. 157
		-0,22*19		-4,18000			
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,22000	30,00	-6,60	smlouva D.1.1 pol. 158
	8 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,76000	1,00	-1,76	smlouva D.1.1 pol. 159
		-0,22*8		-1,76000			
	9 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,22000	140,00	-30,80	smlouva D.1.1 pol. 160
	10 978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %  m.č. 2.15, 2.77 : -22,0	m2	-22,00000	2,00	-44,00	smlouva D.1.1 pol. 150
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-38,43	
	11 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,34936	110,00	-38,43	smlouva D.1.1 pol. 161

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			622 946,64
PSV			808 544,68
MON			267 142,59
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 698 633,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 698 633,91 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>356 713,00 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,09 CZK

**Cena celkem s DPH 2 055 347,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>1 698 634</b>	<b>356 713</b>	<b>2 055 347</b>	<b>100</b>
020	Výztužná stěrka	0	56 458	11 856	68 314	3
030	Malby + sádkokartony	0	31 373	6 588	37 961	2
037	Dopočet povlakových podlah m.č. 2.32	0	28 572	6 000	34 572	2
041	Vícepráce - SDK pohled 2.NP	0	146 885	30 846	177 731	9
042	Zvednutí překladů nade dveřmi ve 2.NP	0	28 165	5 915	34 079	2
043	Rozhlasová ústředna	0	267 143	56 100	323 243	16
101	Změna velikosti revizních dvířek - vícepráce	0	123 386	25 911	149 297	7
102	Dopočet povlakových podlah - vícepráce	0	986 566	207 179	1 193 744	58
140	Stavební úpravy m.č. 2.67 a 2.68 - vícepráce	0	30 088	6 318	36 406	2
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>1 698 634</b>	<b>356 713</b>	<b>2 055 347</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			140 368,12	8
34	Stěny a příčky	HSV			20 764,86	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 421,54	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			314 137,21	18
64	Výplně otvorů	HSV			3 090,60	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			86 508,48	5
97	Prorážení otvorů	HSV			43 860,61	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 795,22	0
713	Izolace tepelné	PSV			123 386,00	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 280,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 700,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			649 616,85	38
783	Nátěry	PSV			6 050,31	0
784	Malby	PSV			13 511,52	1

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			267 142,59	16
Cena celkem					1 698 633,91	100

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	020	Výztužná stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				56 457,89
1	776001	Příplatek za vyztužení samonivelační stěrky skelným vláknem na plochách po vybourané dlažbě v 1.NP	m2	536,93000	104,50	56 109,19
		1.NP :				
		1.33 : 6,1		6,10000		
		1.34 : 5,6		5,60000		
		1.35 : 6,1		6,10000		
		1.36 : 5,2		5,20000		
		1.37 : 5,2		5,20000		
		1.38 : 2,8		2,80000		
		1.39 : 3,3		3,30000		
		1.40 : 2,6		2,60000		
		1.43 : 6,1		6,10000		
		1.45 : 6,5		6,50000		
		1.46 : 5,1		5,10000		
		1.47 : 3,6		3,60000		
		1.48 : 4,1		4,10000		
		Mezisoučet		62,30000		
		2.NP :				
		2.09 : 12,1		12,10000		
		2.14 : 2,6		2,60000		
		2.16 : 4,2		4,20000		
		2.19 : 3,2		3,20000		
		2.27 : 3,1		3,10000		
		2.29 : 3,5		3,50000		
		2.30 : 2,7		2,70000		
		2.31 : 4,0		4,00000		
		2.32 : 2,5		2,50000		
		2.33 : 6,1		6,10000		
		2.35 : 12,0		12,00000		
		2.36 : 3,7		3,70000		
		2.37 : 3,7		3,70000		
		2.38 : 3,5		3,50000		
		2.39 : 3,4		3,40000		
		2.43 : 7,6		7,60000		
		2.47 : 13,0		13,00000		
		2.51 : 5,4		5,40000		
		2.54 : 6,2		6,20000		
		2.56 : 3,5		3,50000		
		2.58 : 3,5		3,50000		
		2.60 : 3,6		3,60000		
		2.62 : 3,3		3,30000		
		2.65 : 6,9		6,90000		
		2.71 : 3,5		3,50000		
		2.73 : 3,4		3,40000		
		2.75 : 3,3		3,30000		
		lékařský pokoj : 4,2		4,20000		
		Mezisoučet		137,70000		
		odpočet množství ze smlouvy :				
		-108,8		-108,80000		
		1.04 chodba : 34,8		34,80000		
		1.40 úklid : 2,6		2,60000		

R-položka

		1.41 předsíň šatna pacienti : 14,7		14,70000			
		1.45 sociální zařízení ženy : 6,5		6,50000			
		1.46 WC mobilní : 5,1		5,10000			
		2.01 chodba : 78,3		78,30000			
		2.08 šatna personál ženy : 32,6		32,60000			
		2.10 chodba : 46,93		46,93000			
		2.11 předsíň : 8,0		8,00000			
		2.12 vrchní sestra : 14,9		14,90000			
		2.13 primář : 14,7		14,70000			
		2.17 pracovna lékaře : 25,8		25,80000			
		2.20 tělocvična fyzioterapie : 56,8		56,80000			
		2.28 chodba : 70,7		70,70000			
		2.34 sklad : 20,9		20,90000			
		2.52 čajová kuchyňka : 12,4		12,40000			
2	776002	Přesun hmot a likvidace odpadu z nových dodávek materiálů	ks	1,00000	348,70	348,70	R-položka

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	030	Malby + sádrokartony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>20 764,86</b>	
1	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm m.č. 3.34, 3.31 : (st. úpravy při rekonstrukci 3.NP - VZT (3.60, 3.61, 3.46, 3.36) : 24,9	m2	24,90000	675,75	16 826,18	85% ÚRS
2	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm m.č. 3.34, 3.31 : (st. úpravy při rekonstrukci 3.NP - VZT (3.60, 3.61, 3.46, 3.36) : 24,9	m2	24,90000	62,98	1 568,20	85% ÚRS
3	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m.č. 3.34, 3.31 : (st. úpravy při rekonstrukci 3.NP - VZT (3.60, 3.61, 3.46, 3.36) : 24,9	m2	24,90000	95,20	2 370,48	85% ÚRS
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>93,62</b>	
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,85108	110,00	93,62	smlouva D.1.1 pol. 161
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>6 050,31</b>	
5	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm	m	117,05000	3,69	431,91	85% ÚRS
6	783425514	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	117,05000	48,00	5 618,40	smlouva D.1.4.a pol. 64
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>4 464,00</b>	
7	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná  chodba rehabilitace m.č. 1.61 : 124,0	m2	124,00000	9,00	1 116,00	smlouva D.1.1 pol. 298
8	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné  chodba rehabilitace m.č. 1.61 : 124,0	m2	124,00000	27,00	3 348,00	smlouva D.1.1 pol. 299

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	037	Dopočet povlakových podlah m.č. 2.32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>646,00</b>	
1	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	7,60000	85,00	646,00	smlouva D.1.1 pol. 75
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>578,40</b>	
2	96-1	Dočištění povrchu po odstranění povlakových krytin, tmel do 30%	m2	24,10000	24,00	578,40	smlouva D.1.1 pol. 136
		m.č. 2.23 : 24,1		24,10000			
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2,51</b>	
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02280	110,00	2,51	smlouva D.1.1 pol. 161
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>27 344,65</b>	
4	776-02	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	24,10000	4,00	96,40	smlouva D.1.1 pol. 271
		m.č. 2.23 : 24,1		24,10000			
5	776-03	Systémový penetrační nátěr	m2	24,10000	19,00	457,90	smlouva D.1.1 pol. 272
		m.č. 2.23 : 24,1		24,10000			
6	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	24,10000	141,94	3 420,75	85% ÚRS
		m.č. 2.23 : 24,1		24,10000			
7	776521330R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž,	m2	24,10000	125,00	3 012,50	smlouva D.1.1 pol. 264
		m.č. 2.23 : 24,1		24,10000			
8	776992111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	21,90000	27,00	591,30	smlouva D.1.1 pol. 265
		24,1*0,75+18,9*0,20+0,045		21,90000			
9	776-01	Lepení soklíku	m	18,90000	82,00	1 549,80	smlouva D.1.1 pol. 270
		(6,695+3,87)*2-2,23		18,90000			
10	284-08	Vinylová krytina elektrostatická-podlaha F	m2	27,60000	660,00	18 216,00	smlouva D.1.1 pol. 281
		včetně prořezu a soklu : 13,8*2		27,60000			



## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	041	Vícepráce - SDK pohled 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>130 308,94</b>	
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	99,66001	430,00	42 853,80	smlouva D.1.1 pol. 33
		m.č. 2.12 : 14,9+0,6*3,2		16,82000			
		m.č. 2.13 : 14,7+0,6*3,15		16,59000			
		m.č. 2.15 : 17,2+0,6*3,22835		19,13701			
		m.č. 2.17 : 25,8+0,6*3,9		28,14000			
		m.č. 2.68 : 16,9+0,6*3,455		18,97300			
2	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	99,66001	158,52	15 798,10	85% ÚRS
		m.č. 2.12 : 14,9+0,6*3,2		16,82000			
		m.č. 2.13 : 14,7+0,6*3,15		16,59000			
		m.č. 2.15 : 17,2+0,6*3,22835		19,13701			
		m.č. 2.17 : 25,8+0,6*3,9		28,14000			
		m.č. 2.68 : 16,9+0,6*3,455		18,97300			
3	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, SDK kastlíky pro VZT a ele m.č. 2.53 - 2.74	m2	135,10000	530,40	71 657,04	85% ÚRS
		2.53 : 2*2,58		5,16000			
		0,7*2,58		1,80600			
		1,2*6,025		7,23000			
		(6,02*2+1,2)*0,15		1,98600			
		2.55 : 1,64*2,64		4,32960			
		1,2*3,385		4,06200			
		(3,385*2+1,2+1,125)*0,15		1,36425			
		2.57 : 2,64*1,64		4,32960			
		1,2*3,385		4,06200			
		(3,385*2+1,2+1,125)*0,15		1,36425			
		2.59 : 1,6*2,425		3,88000			
		1,2*3,6		4,32000			
		(3,6*2+1,2+1,2)*0,15		1,44000			
		2.61 : 2,425*1,86		4,51050			
		1,2*3,6		4,32000			
		(3,6*2+1,2+1,25)*0,15		1,44750			
		2.63 : 2,25*1,53		3,44250			
		1,2*3,775		4,53000			
		(3,775*2+1,2+0,98)*0,15		1,45950			
		2.64 : 1,545*2,25		3,47625			
		1,2*3,75		4,50000			
		(3,75*2+1,2+0,985)*0,15		1,45275			
		2.66 : 1,2*5,555		6,66600			
		(5,555*2+1,2)*0,15		1,84650			
		2.67 : 1,2*5,555		6,66600			
		(5,555*2+1,2)*0,15		1,84650			
		2.69 : 1,2*5,575		6,69000			
		(5,575*2+1,2)*0,15		1,85250			
		2.70 : 2,75*1,7		4,67500			
		1,976*3,25		6,42200			
		(3,25*2+1,2+1,125)*0,15		1,32375			
		2.72 : 2,75*1,4		3,85000			
		1,2*3,25		3,90000			
		(3,25*2+1,2+1,125)*0,15		1,32375			

		2.74 : 0,5*2,8 1,2*4,95 (4,95*2+1,2+1,2*2)*0,15 2.77 : 4,2003		1,40000 5,94000 2,02500 4,20030				
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>424,93</b>	
	4 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,86297	110,00		424,93	smlouva D.1.1 pol. 161
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>7 700,00</b>	
	5 767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu, m.č. 2.77, 2.15  m.č. 2.77, 2.15 : 22,0	m2	22,00000	350,00		7 700,00	smlouva D.1.1 pol. 237
Díl:	784	<b>Malby</b>					<b>8 451,36</b>	
	6 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná  99,66+135,1	m2	234,76000	9,00		2 112,84	smlouva D.1.1 pol. 298
	7 784195322R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorné, barevné, dvojnásobné  99,66+135,1	m2	234,76000 234,76000	27,00		6 338,52	smlouva D.1.1 pol. 299

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	042	Zvednutí překladů nade dveřmi ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 417,44</b>	
1	310235251R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm 7*2	kus	14,00000	61,96	867,44	85% ÚRS
2	310236251R00	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm doplnění zdiva : 2	kus	2,00000	96,90	193,80	85% ÚRS
3	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh (stávající překlady) stávající překlad : 24/Z (chodba u m.č. 2.07) : 5 5/T (naproti m.č. 2.17, 2.18) : 1 23/Z (chodba 2.02) : 1 10/Z : mezi m.č. 2.28 a 2.46 : 1 mezi m.č. 2.28 a 2.10 : 1 mezi m.č. 2.02 a 2.03 : 1 mezi m.č. 2.03 a 2.46 : 1 mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 1	kus	12,00000	196,35	2 356,20	85% ÚRS
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 292,46</b>	
4	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	7,64800	275,40	2 106,26	smlouva D.1.1. pol. 59
5	612481211RT7	0,2*2,39*8*2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,64800	155,10	1 186,20	smlouva D.1.1. pol. 61
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 873,81</b>	
6	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m stávající překlad : 24/Z (chodba u m.č. 2.07) : 2,39*0,14*0,7 5/T (naproti m.č. 2.17, 2.18) : 2,39*0,14*0,15 23/Z (chodba 2.02) : 2,39*0,14*0,15 10/Z : mezi m.č. 2.28 a 2.46 : 2,39*0,14*0,15 mezi m.č. 2.28 a 2.10 : 2,39*0,14*0,15 mezi m.č. 2.02 a 2.03 : 2,39*0,14*0,15 mezi m.č. 2.03 a 2.46 : 2,39*0,14*0,15 mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 2,39*0,14*0,15	m3	0,58555	2 830,50	1 657,40	85% ÚRS
7	967031132R00	1,6*0,7 7*1,5*0,15 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpocementovou	m2	2,69500	80,30	216,41	smlouva D.1.1. pol. 123
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>19 395,56</b>	
8	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažení nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	28,68000	135,20	3 877,54	smlouva D.1.1. pol. 148

		stávající překlad :						
		24/Z (chodba u m.č. 2.07) :						
		5*2,39			11,95000			
		5/T (naproti m.č. 2.17, 2.18) :						
		2,39			2,39000			
		23/Z (chodba 2.02) :						
		2,39			2,39000			
		10/Z :						
		mezi m.č. 2.28 a 2.46 : 2,39			2,39000			
		mezi m.č. 2.28 a 2.10 : 2,39			2,39000			
		mezi m.č. 2.02 a 2.03 : 2,39			2,39000			
		mezi m.č. 2.03 a 2.46 : 2,39			2,39000			
		mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 2,39			2,39000			
9	975022441R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 90 cm do 3 m	m		1,60000	4 828,00	7 724,80	85% ÚRS
		24/Z (chodba u m.č. 2.07) :						
		1,6			1,60000			
10	975032241R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 3 m	m		10,50000	685,10	7 193,55	85% ÚRS
		5/T (naproti m.č. 2.17, 2.18) :						
		1,5			1,50000			
		23/Z (chodba 2.02) :						
		1,5			1,50000			
		10/Z :						
		mezi m.č. 2.28 a 2.46 : 1,5			1,50000			
		mezi m.č. 2.28 a 2.10 : 1,5			1,50000			
		mezi m.č. 2.02 a 2.03 : 1,5			1,50000			
		mezi m.č. 2.03 a 2.46 : 1,5			1,50000			
		mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 1,5			1,50000			
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		1,55354	80,00	124,28	smlouva D.1.1. pol. 154
12	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t		1,55354	1,00	1,55	smlouva D.1.1. pol. 155
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		1,55354	70,00	108,75	smlouva D.1.1. pol. 156
14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		29,51726	3,00	88,55	smlouva D.1.1. pol. 157
		1,55354*19			29,51726			
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t		1,55354	30,00	46,61	smlouva D.1.1. pol. 158
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		12,42832	1,00	12,43	smlouva D.1.1. pol. 159
		1,55354*8			12,42832			
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t		1,55354	140,00	217,50	smlouva D.1.1. pol. 160
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>185,38</b>	
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		1,68530	110,00	185,38	smlouva D.1.1. pol. 161

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	043	Rozhlasová ústředna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	M22	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>267 142,59</b>	
1	M22001	PAVIRO - router, 2 clustery po 12 výstupech	ks	1,00000	36 412,20	36 412,20	R-položka
2	M22002	PAVIRO - výkonový zesilovač 2x500W	ks	2,00000	48 292,20	96 584,40	R-položka
3	M22003	Rozšíření pro nucený poslech	ks	3,00000	6 877,20	20 631,60	R-položka
4	M22004	PAVIRO - mikrofonní stanice	ks	1,00000	13 294,38	13 294,38	R-položka
5	M22005	Rozvaděč stojan. 37HE, 600x600	ks	1,00000	13 272,60	13 272,60	R-položka
6	M22006	Ventilační jednotka	ks	1,00000	3 333,00	3 333,00	R-položka
7	M22007	Rozvodný panel ACAR	ks	1,00000	1 231,89	1 231,89	R-položka
8	M22008	Slepý panel 1HE	ks	2,00000	124,08	248,16	R-položka
9	M22009	Slepý panel 2HE	ks	4,00000	146,52	586,08	R-položka
10	M22010	Sada šroubů	ks	2,00000	184,80	369,60	R-položka
11	M22011	Podstavec	ks	1,00000	1 450,68	1 450,68	R-položka
12	M22012	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00	R-položka
13	E107	Mimostaveništní doprava 3,6% z dodávek	kpl	1,00000	6 864,00	6 864,00	smlouva D.1.4.h-5 pol. 53
14	E093	Programování, komponentů systému řídicí jednotky ozvučení - naprogramování ústředny	hod	33,00000	360,00	11 880,00	smlouva D.1.4.h-5 pol. 47
15	M22015	Měření impedance stávajících linek	ks	1,00000	13 860,00	13 860,00	R-položka
16	M22016	Přepojení stávajících linek	ks	1,00000	10 692,00	10 692,00	R-položka
17	M22017	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,00000	7 128,00	7 128,00	R-položka
18	M22018	Komplexní vyzkoušení	ks	1,00000	14 256,00	14 256,00	R-položka
19	M22019	Zkušební provoz	ks	1,00000	7 128,00	7 128,00	R-položka
20	E095	Školení obsluhy	hod	3,30000	360,00	1 188,00	smlouva D.1.4.h-5 pol. 48
21	M22021	Koordinační práce	ks	1,00000	4 752,00	4 752,00	R-položka

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	101	Změna velikosti revizních dvířek - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				123 386,00
1	713582115RT1	Revizní dvířka do masivních stěn, 500x500 mm, požární odolnost EI 15 záměna za revizní dvířka velikosti 400x400 mm : 34	kus	34,00000	3 629,00	123 386,00
				34,00000		

85% ÚRS

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	102	Dopočet povlakových podlah - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>313 491,21</b>	
1	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 150/150 mm Začátek provozního součtu m.č. 1.20 parafin : 14,835 m.č. 1.22 fyzioterapie : 11,07 m.č. 1.27 dětská fyzioterapie : 13,033 m.č. 1.31 chodba : 3,0 m.č. 1.32 chodba : 35,53 m.č. 1.42 šatna : 10,9 m.č. 1.44 šatna ženy : 8,7 m.č. 1.52 tělocvična : 1,8 Konec provozního součtu 98,868*3,014*0,001	t	0,29799	25 000,00	7 449,75	smlouva D.1.1 pol. 73
2	631663111R00	Oprava trhlin v podlahách epoxidovým tmelem	m	727,50000	85,00	61 837,50	smlouva D.1.1 pol. 75
3	632421198RVL	dopočet skutečnosti 16.5.2016 : 727,5 Potěr WEBER, ručně zpracovaný, tl.120mm (Weber.bat rapid) m.č. 1.20 parafin : 14,835 m.č. 1.22 fyzioterapie : 11,07 m.č. 1.27 dětská fyzioterapie : 13,033 m.č. 1.31 chodba : 3,0 m.č. 1.32 chodba : 35,53 m.č. 1.42 šatna : 10,9 m.č. 1.44 šatna ženy : 8,7 m.č. 1.52 tělocvična : 1,8	m2	98,86800	2 470,00	244 203,96	R-položka
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>83 971,95</b>	
4	96-1	Dočištění povrchu po odstranění povlakových krytin, tmel do 30%  skutečnost : 2002,4+119,75 rozpočet : -1620,3	m2	501,85000	24,00	12 044,40	smlouva D.1.1 pol. 136
5	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 (49,434*0,12)*2*0 23,78829	m3	23,78829	2 057,00	48 932,51	smlouva D.1.1 pol. 118
6	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm (49,434*0,12)*2*0 23,78829	m3	23,78829	915,45	21 776,99	85% ÚRS
7	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm m.č. 1.20 parafin : 14,835 m.č. 1.22 fyzioterapie : 11,07 m.č. 1.27 dětská fyzioterapie : 13,033 m.č. 1.31 chodba : 3,0 m.č. 1.32 chodba : 35,53 m.č. 1.42 šatna : 10,9 m.č. 1.44 šatna ženy : 8,7 m.č. 1.52 tělocvična : 1,8	m2	98,86800	12,32	1 218,05	85% ÚRS
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>20 429,99</b>	

8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	52,92745	80,00	4 234,20	smlouva D.1.1 pol. 154
9	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	52,92745	1,00	52,93	smlouva D.1.1 pol. 155
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	52,92745	70,00	3 704,92	smlouva D.1.1 pol. 156
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 005,62155	3,00	3 016,86	smlouva D.1.1 pol. 157
12	979082111R00	52,92745*19 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	52,92745	30,00	1 587,82	smlouva D.1.1 pol. 158
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	423,41960	1,00	423,42	smlouva D.1.1 pol. 159
14	979990001R00	52,92745*8 Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,92745	140,00	7 409,84	smlouva D.1.1 pol. 160
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 858,22</b>	
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	25,98386	110,00	2 858,22	smlouva D.1.1 pol. 161
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>565 814,31</b>	
16	776-02	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	10,95000	4,00	43,80	smlouva D.1.1 pol. 271
		skutečnost : 2122,15		2 122,15000			
		rozpočet : -2111,2		-2 111,20000			
17	776-03	Systémový penetrační nátěr	m2	174,27000	19,00	3 311,13	smlouva D.1.1 pol. 272
		skutečnost : 2122,15		2 122,15000			
		rozpočet : -2002,4		-2 002,40000			
		54,52		54,52000			
18	77110020RVL	Vyrovnání podkladu stěrkovou hmotou tl. 14-20 mm	m2	650,93000	416,40	271 047,25	R-položka
		551,9+54,52		606,42000			
		dopočet skutečností 16.5.2016 : 44,51		44,51000			
19	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	1 396,50000	141,94	198 219,21	85% ÚRS
		skutečnost : 2122,15		2 122,15000			
		rozpočet : -551,9		-551,90000			
		-173,75		-173,75000			
20	776570020RAI	Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce	m2	42,76000	106,00	4 532,56	smlouva D.1.1 pol. 276
		skutečnost : 83,15		83,15000			
		rozpočet : -82,8		-82,80000			
		dopočet skutečností 16.5.2016 :					
		změna z PVC na koberec (m.č. 2.15 + 2.18) : 42,41		42,41000			
21	284-08	Vinylová krytina elektrostatická-podlaha F	m2	5,93750	660,00	3 918,75	smlouva D.1.1 pol. 281
		skutečnost : 92,0		92,00000			
		rozpočet : -86,0625		-86,06250			
22	697-01	Koberec zátěžový	m2	12,05000	165,00	1 988,25	smlouva D.1.1 pol. 282
		skutečnost : 105,2		105,20000			
		rozpočet : -93,15		-93,15000			
23	776431020R00	Provedení koberecových soklíků	m	124,80000	48,07	5 999,14	85% ÚRS
		86,0		86,00000			
		dopočet skutečností 16.5.2016 :					
		změna z PVC na koberec (m.č. 2.15 + 2.18) : 38,8		38,80000			



24	776010	Příplatek za vyztužení samonivelační stěrky skelným vláknem na plochách po vybourané dlažbě, v 1. a 2. NP	m2	596,41000	104,50	62 324,85	R-položka
		1.NP :					
		1.19 mechanoterapie : 64,4		64,40000			
		1.29 čekárna rehabilitace : 58,7		58,70000			
		1.30 chodba : 28,17		28,17000			
		1.32 chodba : 49,17		49,17000			
		1.42 šatna pacienti muži : 14,0		14,00000			
		1.44 šatna pacienti ženy : 19,7		19,70000			
		1.49 elektroléčebný sál : 73,2		73,20000			
		1.59 kartotéka : 22,6		22,60000			
		1.60 čekárna : 22,8		22,80000			
		2.NP :					
		2.02 chodba : 19,9		19,90000			
		2.07 šatna personál ženy : 14,77		14,77000			
		2.35 cvičná koupelna : 12,0		12,00000			
		2.42 předsíňka : 5,2		5,20000			
		2.44 šatna pacienti : 8,3		8,30000			
		2.46 chodba : 142,1		142,10000			
		2.48 jídelna : 41,4		41,40000			
25	776-03	Systémový penetrační nátěr	m2	44,51000	19,00	845,69	smlouva D.1.1 pol. 272
		dopočet skutečnosti 16.5.2016 : 44,51		44,51000			
26	69790	Dodávka koberce Lima	m2	54,40000	249,70	13 583,68	R-položka
		m.č. 2.15 : 27,2		27,20000			
		m.č. 2.18 : 27,2		27,20000			

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	140	Stavební úpravy m.č. 2.67 a 2.68 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 641,74</b>	
	1	317121251RT4 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 8/10 149 x 12 x 19 cm nový otvor m.č. 2.67 : 5	kus	5,00000	443,70	2 218,50	85% ÚRS
	2	342255028RT1 Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm  2,3*3,6	m2	8,28000	533,00	4 413,24	smlouva D.1.1 pol. 19
	3	342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky  neprovedené práce : svisle : -2*3,35 nové práce : svisle : 2*3,6	m	0,50000	20,00	10,00	smlouva D.1.1 pol. 21
Díl:	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>7 129,08</b>	
	4	612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové  2*2,3*3,6	m2	16,56000	275,40	4 560,62	smlouva D.1.1 pol. 59
	5	612481211RT7 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu  2*2,3*3,6	m2	16,56000	155,10	2 568,46	smlouva D.1.1 pol. 61
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>3 090,60</b>	
	6	642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2  m.č. 2.67 a 2.68 : 2	kus	2,00000	630,70	1 261,40	smlouva D.1.1 pol. 79
	7	553306440R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu, 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové m.č. 2.67 a 2.68 : 2	kus	2,00000	914,60	1 829,20	smlouva D.1.1 pol. 103
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>84,32</b>	
	8	967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou  nový otvor m.č. 2.67 : 2,1*2*(0,1+0,15)	m2	1,05000	80,30	84,32	smlouva D.1.1 pol. 123
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>4 035,06</b>	
	9	971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC nový otvor m.č. 2.67 : 1,2*2,1	m2	2,52000	66,30	167,08	85%ÚRS
	10	971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC  nový otvor m.č. 2.67 : 1,2*2,1	m2	2,52000	100,30	252,76	smlouva D.1.1 pol. 145
	11	974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm nový otvor m.č. 2.67 : 1,5*5	m	7,50000	176,37	1 322,78	85%ÚRS

12	975032241R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m, zdi 15 cm do 3 m nový otvor m.č. 2.67 : 1,2*2	m	2,40000	685,10	1 644,24	85%ÚRS
13	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,67925	1,00	1,68	smlouva D.1.1 pol. 155
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,67925	70,00	117,55	smlouva D.1.1 pol. 156
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,90575	3,00	95,72	smlouva D.1.1 pol. 157
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,67925	30,00	50,38	smlouva D.1.1 pol. 158
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,43400	1,00	13,43	smlouva D.1.1 pol. 159
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,67925	140,00	235,10	smlouva D.1.1 pol. 160
19	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,67925	80,00	134,34	smlouva D.1.1 pol. 154
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>230,56</b>	
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,09597	110,00	230,56	smlouva D.1.1 pol. 161
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 280,00</b>	
21	766661522R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , z tvrdého dřeva nebo modřínu s polodrážkou, do, ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	220,00	440,00	smlouva D.1.1 pol. 201
22	611-10	Příplatek za neprůzvučnost 32dB dveřní křídlo	ks	2,00000	2 295,00	4 590,00	smlouva D.1.1 pol. 220
23	611-11	Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 110x197cm CPL laminát DTD deska polodrážkové	ks	2,00000	1 625,00	3 250,00	smlouva D.1.1 pol. 221
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>596,16</b>	
24	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	16,56000	9,00	149,04	smlouva D.1.1 pol. 298
25	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné	m2	16,56000	27,00	447,12	smlouva D.1.1 pol. 299

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-100 889,00
PSV	-547 917,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-648 806,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-648 806,10 CZK
Základní DPH	21 %	-136 249,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK

**Cena celkem s DPH -785 055,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>-648 806</b>	<b>-136 249</b>	<b>-785 055</b>	<b>100</b>
044	Zařízení slaboproudé elektrotechniky-kor	0	-100 889	-21 187	-122 076	16
203	Změny a dodatky - méněpráce	0	-534 695	-112 286	-646 980	82
247	Dveřní kování - méněpráce	0	-13 223	-2 777	-15 999	2
Celkem za stavbu		0	-648 806	-136 249	-785 055	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F	KSP - Komunikační systém SESTRAPACIENT	HSV			-100 889,00	16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-104 222,50	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-443 694,60	68
Cena celkem					-648 806,10	100

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	044	Zařízení slaboproudé elektrotechniky-komunikační systém SESTRA-PACIENT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	F	KSP - Komunikační systém SESTRA-PACIENT				-100 889,00	
1	F001	Hlavní terminál	ks	-1,00000	6 608,40	-6 608,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 1
2	F003	Napájecí zdroj	ks	-1,00000	4 581,20	-4 581,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 2
3	F005	Rozvodný panel 19"/1U	ks	-1,00000	260,00	-260,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 3
4	F007	SW licence provozu účastníka	ks	-30,00000	65,10	-1 953,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 4
5	F009	SW databáze historie volání	ks	-1,00000	1 040,50	-1 040,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 5
6	F011	Kabel k terminálu (2m)	ks	-1,00000	47,30	-47,30	smlouva D.1.4.h-6 pol. 6
7	F013	Adaptér k terminálu	ks	-1,00000	103,20	-103,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 7
8	F015	Kabel telefonní přípojky	ks	-1,00000	28,40	-28,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 8
9	F017	Univerzální police 19"/1U	ks	-1,00000	271,80	-271,80	smlouva D.1.4.h-6 pol. 9
10	F019	Analog/VoIP brána	ks	-1,00000	675,60	-675,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 10
11	F021	Zásuvka terminálu	ks	-1,00000	77,40	-77,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 11
12	F023	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	-1,00000	136,60	-136,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 12
13	F025	Přenosný analogový přístroj	ks	-1,00000	830,50	-830,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 13
14	F027	Telefonní interface (pro analog. přístř.)	ks	-1,00000	1 304,80	-1 304,80	smlouva D.1.4.h-6 pol. 14
15	F029	Datový switch 8 portů	ks	-9,00000	196,50	-1 768,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 15
16	F031	Datový switch 24 portů/19"	ks	-1,00000	525,90	-525,90	smlouva D.1.4.h-6 pol. 16
17	F033	Napájecí injektor 7 portů	ks	-9,00000	348,10	-3 132,90	smlouva D.1.4.h-6 pol. 17
18	F035	Napájecí injektor 8 portů/19"	ks	-1,00000	384,70	-384,70	smlouva D.1.4.h-6 pol. 18
19	F037	Modul DC 12V	ks	-9,00000	64,10	-576,90	smlouva D.1.4.h-6 pol. 19

20	F039	Svítilno signalizační LED	ks	-16,00000	127,20	-2 035,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 20
21	F041	Pokojevý terminál	ks	-3,00000	733,90	-2 201,70	smlouva D.1.4.h-6 pol. 21
22	F043	Pokojevý terminál s hovorem	ks	-13,00000	806,50	-10 484,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 22
23	F045	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	-30,00000	542,80	-16 284,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 23
24	F047	Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol.	ks	-30,00000	512,90	-15 387,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 24
25	F049	Tlačítko nouzového volání	ks	-11,00000	71,10	-782,10	smlouva D.1.4.h-6 pol. 25
26	F051	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	-11,00000	103,20	-1 135,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 26
27	F053	Audio zásuvka	ks	-1,00000	102,20	-102,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 27
28	F055	Patch kabel	ks	-58,00000	4,20	-243,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 28
29	F057	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	-116,00000	1,50	-174,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 29
30	F060	S/FTP cat 7 B2CaS1d0	m	-1 490,00000	4,20	-6 258,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 30
31	F062	trubka pod omítku PVC 16	m	-300,00000	1,70	-510,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 31
32	F064	trubka pod omítku PVC 25	m	-110,00000	2,20	-242,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 32
33	F066	trubka pod omítku PVC 32	m	-150,00000	2,70	-405,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 33
34	F068	Instalační materiál	ks	-1,00000	1 661,10	-1 661,10	smlouva D.1.4.h-6 pol. 34
35	F070	Montáž Hlavní terminál	ks	-1,00000	462,60	-462,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 35
36	F072	Montáž Napájecí zdroj	ks	-1,00000	320,70	-320,70	smlouva D.1.4.h-6 pol. 36
37	F074	Montáž Rozvodný panel 19"/1U	ks	-1,00000	18,20	-18,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 37
38	F076	Instalace SW licence provozu účastníka	ks	-30,00000	4,60	-138,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 38
39	F078	instalace SW databáze historie volání	ks	-1,00000	72,80	-72,80	smlouva D.1.4.h-6 pol. 39
40	F080	Montáž Kabel k terminálu (2m)	ks	-1,00000	3,30	-3,30	smlouva D.1.4.h-6 pol. 40
41	F082	Montáž Adaptér k terminálu	ks	-1,00000	7,20	-7,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 41
42	F084	Montáž Kabel telefonní přípojky	ks	-1,00000	2,00	-2,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 42

43	F086	Montáž Univerzální police 19"/1U	ks	-1,00000	19,00	-19,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 43
44	F088	Montáž Analog/VoIP brána	ks	-1,00000	47,30	-47,30	smlouva D.1.4.h-6 pol. 44
45	F090	Montáž Zásuvka terminálu	ks	-1,00000	5,40	-5,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 45
46	F092	Montáž Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	-1,00000	9,60	-9,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 46
47	F094	Montáž Přenosný analogový přístroj	ks	-1,00000	58,10	-58,10	smlouva D.1.4.h-6 pol. 47
48	F096	Montáž Telefonní interface (pro analog. přístř.)	ks	-1,00000	91,30	-91,30	smlouva D.1.4.h-6 pol. 48
49	F098	Montáž Datový switch 8 portů	ks	-9,00000	13,80	-124,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 49
50	F100	Montáž Datový switch 24 portů/19"	ks	-1,00000	36,80	-36,80	smlouva D.1.4.h-6 pol. 50
51	F102	Montáž Napájecí injektor 7 portů	ks	-9,00000	24,40	-219,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 51
52	F104	Montáž Napájecí injektor 8 portů/19"	ks	-1,00000	26,90	-26,90	smlouva D.1.4.h-6 pol. 52
53	F106	Montáž Modul DC 12V	ks	-9,00000	4,50	-40,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 53
54	F108	Montáž Svítidlo signalizační LED	ks	-16,00000	8,90	-142,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 54
55	F110	Montáž Pokojový terminál	ks	-3,00000	51,40	-154,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 55
56	F112	Montáž Pokojový terminál s hovorem	ks	-13,00000	56,40	-733,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 56
57	F114	Montáž Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	-30,00000	38,00	-1 140,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 57
58	F116	Montáž Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol.	ks	-30,00000	35,90	-1 077,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 58
59	F118	Montáž Tlačítko nouzového volání	ks	-11,00000	5,00	-55,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 59
60	F120	Montáž Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	-11,00000	7,20	-79,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 60
61	F122	Montáž Audio zásuvka	ks	-1,00000	7,20	-7,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 61
62	F124	Montáž Patch kabel	ks	-58,00000	3,30	-191,40	smlouva D.1.4.h-6 pol. 62
63	F126	Montáž Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	-116,00000	26,60	-3 085,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 63
64	F128	Kontrola vedení	ks	-1,00000	764,10	-764,10	smlouva D.1.4.h-6 pol. 64
65	F130	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	-1 490,00000	1,00	-1 490,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 65



66	F132	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdí, na příchytky, drážkování apod.	m	-560,00000	2,00	-1 120,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 66
67	F134	Instalace a konfigurace systému	ks	-1,00000	3 156,00	-3 156,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 67
68	F136	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	-1,00000	1 528,20	-1 528,20	smlouva D.1.4.h-6 pol. 68
69	F138	demontáž zastaralého zařízení	hod	-12,00000	22,00	-264,00	smlouva D.1.4.h-6 pol. 69
70	F140	Revize	kplt	-1,00000	830,50	-830,50	smlouva D.1.4.h-6 pol. 70
71	F144	Pomocné stavební práce	kplt	-1,00000	717,60	-717,60	smlouva D.1.4.h-6 pol. 71
72	F146	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kplt	-1,00000	303,80	-303,80	smlouva D.1.4.h-6 pol. 72
73	F148	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	kplt	-1,00000	132,90	-132,90	smlouva D.1.4.h-6 pol. 73

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	203	Změny a dodatky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-443 694,60</b>	
1	767-02	Mtz hliníkových dveří a příčky  dveře mezi Čekárnou 1.29 a Chodbami 1.30 a 1.32 : -2 složené dveře 5/T : 1	ks	-1,00000  -2,00000  1,00000	4 194,60	-4 194,60	smlouva D.1.1 pol. 240
2	767-03	Mtz+d hliníkové dveře dvoukřídlé automatické posuvné 200/200cm protipožární EI30 Sm C2 DP1  viz výpis zámečnických výrobků - 9/Z - kompletní :	ks	-1,00000  -1,00000	211 500,00	-211 500,00	smlouva D.1.1 pol. 241
3	553-03	Hliníkové dveře dvoukřídlé 170/200cm protipožární EI 30 Sm C2 D1  viz výpis zámečnických výrobků - 8/Z - kompletní :	ks	-1,00000  -1,00000	110 000,00	-110 000,00	smlouva D.1.1 pol. 248
4	553-06	Hliníkové vnitřní dveře dvoukřídlé otočné 150/197cm  viz výpis zámečnických výrobků - 23/Z- kompletní :	ks	-2,00000  -2,00000	28 500,00	-57 000,00	smlouva D.1.1 pol. 251
5	553-05	Hliníková prosklená vnitřní příčka 450/325 cm vč. dvoukřídlých dveří posuvných  viz. výpis zámečnických výrobků - 11/Z - kompletní :	ks	-1,00000  -1,00000	61 000,00	-61 000,00	smlouva D.1.1 pol. 250
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-91 000,00</b>	
6	766-02	Dřevěné dveře dvoukřídlé hladké 1/2prosklené 160/325cm CPL laminát protipož EI 30 Sm C2 DP1 posuv., vč. ocelové zárubně viz. výpis truhlářských výrobků -5/T - kompletní vč. montáže, dodávky a osazení : -5,2	m2	-5,20000  -5,20000	17 500,00	-91 000,00	smlouva D.1.1 pol. 229

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	247	Dveřní kování - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-13 222,50
1	549-05b	Kování rozetové nikl matný, zámek vložkový, pouze ZÁMEK vložkový	ks	-31,00000	130,50	-4 045,50
2	549-05a	Kování rozetové nikl, matný, zámek vložkový, pouze dveřní KOVÁNÍ rozetové nikl matný	ks	-46,00000	199,50	-9 177,00

smlouva  
D.1.1 pol.  
212

smlouva  
D.1.1 pol.  
212

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	68 917,18
PSV	598 039,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>666 956,48</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	666 956,48 CZK
Základní DPH	21 %	140 061,00 CZK

Zaokrouhlení -0,48 CZK

**Cena celkem s DPH 807 017,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>666 956</b>	<b>140 061</b>	<b>807 017</b>	<b>100</b>
045	Nerezový odtokový kanálek - 1.NP sprch	0	39 460	8 287	47 747	6
048	Dopočet ochrany stěn	0	28 095	5 900	33 995	4
103	Změny a dodatky - vícepráce	0	560 398	117 684	678 081	84
147	Dveřní kování - vícepráce	0	39 004	8 191	47 195	6
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>666 956</b>	<b>140 061</b>	<b>807 017</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 378,16	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			37 684,24	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 095,08	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			410,68	0
97	Prorážení otvorů	HSV			99,45	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			249,57	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 003,80	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			556 460,00	83
784	Malby	PSV			2 575,50	0
<b>Cena celkem</b>					<b>666 956,48</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	045	Nerezový odtokový kanálek - 1.NP sprchy u bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				39 460,00
1	767101	Nerez. odtok. kanálek - atyp, s krycí mřížkou, 890x200x60mm, s vývodem pro odpad, demont. dlažby a, zpět. mont., chem. izol., dopojení na odpad v 1.PP  včetně 2 ks požárních ucpávek : 2	ks	2,00000	19 730,00	39 460,00
				2,00000		

R-položka

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	048	Dopočet ochrany stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>28 095,08</b>	
1	950502	Montáž ochranného plátu šířky 300 mm vč. kotevního materiálu	m	38,80000	188,60	7 317,68	R-položka
		1.NP m.č. 1.25 čekárna dětská :					
		3,6+3,6+3,26+3,26-0,9*3		11,02000			
		2.NP m.č. 2.02 Chodba :					
		8,65+8,65-1,5		15,80000			
		m.č. 2.28 :					
		5,095-1,5+1,5+0,5+1,0+0,5+1,2+0,5+3,185		11,98000			
2	dod. 4/P	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 300 mm, sražené hrany, barva Tangerine 17	m	38,80000	535,50	20 777,40	R-položka
		1.NP m.č. 1.25 čekárna dětská :					
		3,6+3,6+3,26+3,26-0,9*3		11,02000			
		2.NP m.č. 2.02 Chodba :					
		8,65+8,65-1,5		15,80000			
		m.č. 2.28 :					
		5,095-1,5+1,5+0,5+1,0+0,5+1,2+0,5+3,185		11,98000			

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	103	Změny a dodatky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>511 000,00</b>	
1	1.8/Z	Dveře 1740/2040mm požárně kouřotěsné provedení EI 30 DP1 CSm, elektrický pohon	ks	1,00000	199 000,00	199 000,00	R-položka
2	2.9/Z	Dveře 1100/2040mm požárně kouřotěsné provedení EI 30 DP1 CSm, elektrický pohon	ks	1,00000	160 000,00	160 000,00	R-položka
3	5.11/Z+6.11/Z	Fixní okna 1000/1700 mm (2x), rám pro posuvné křídlo 1243/2100 mm, posuvné křídlo (1x)	ks	1,00000	61 000,00	61 000,00	R-položka
4	6.5/T	Dveře ručně otevíravé, symetricky dělené 1600/2050 mm s pož. odolností EI 30	ks	1,00000	91 000,00	91 000,00	R-položka
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>529,98</b>	
5	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	48,18000	11,00	529,98	smlouva D.1.1 pol. 297
		stěna : 35,96		35,96000			
		strop : 12,22		12,22000			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 000,00</b>	
6	767 900	Doplnění ovládání prvků automatických dveří včetně kabeláže	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	R-položka
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 045,52</b>	
7	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	56,82000	9,00	511,38	smlouva D.1.1 pol. 298
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2,4*2		8,64000			
		stěna + strop : 35,96+12,22		48,18000			
8	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné	m2	56,82000	27,00	1 534,14	smlouva D.1.1 pol. 299
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2,4*2		8,64000			
		stěna + strop : 35,96+12,22		48,18000			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 378,16</b>	
9	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	4,32000	533,00	2 302,56	smlouva D.1.1 pol. 19
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2,4		4,32000			
10	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přístřešeným kotvami	m	3,60000	21,00	75,60	smlouva D.1.1 pol. 22
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2		3,60000			
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>17 200,78</b>	
11	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně 4,7*2,6	m2	12,22000	247,35	3 022,62	85% ÚRS
12	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 4,7*2,6	m2	12,22000	155,10	1 895,32	smlouva D.1.1 pol. 61
13	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	44,60000	275,40	12 282,84	smlouva D.1.1 pol. 59
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2,4*2		8,64000			
		dopočet :					



		2*(4,7*2,6)		24,44000				
		2*(3,6*2,6)		18,72000				
		-2*(0,8*2)		-3,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,5*1,6		-2,40000				
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>11,30</b>	
14	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	11,30		11,30	smlouva D.1.1 pol. 125
Díl:	61	<b>Upřawy povrchů vnitřní</b>					<b>20 483,46</b>	
15	612481211RT7	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	132,06615	155,10		20 483,46	smlouva D.1.1 pol. 61
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>399,38</b>	
16	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	4,32000	84,20		363,74	smlouva D.1.1 pol. 135
		zazdění stávajícího okna v m.č. 1.60 : 1,8*2,4		4,32000				
17	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	1,80000	19,80		35,64	85% ÚRS
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>					<b>99,45</b>	
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,25763	80,00		20,61	smlouva D.1.1 pol. 154
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,25763	1,00		0,26	smlouva D.1.1 pol. 155
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25763	70,00		18,03	smlouva D.1.1 pol. 156
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,89505	3,00		14,69	smlouva D.1.1 pol. 157
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,25763	30,00		7,73	smlouva D.1.1 pol. 158
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,06107	1,00		2,06	smlouva D.1.1 pol. 159
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,25763	140,00		36,07	smlouva D.1.1 pol. 160
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>249,57</b>	
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,26885	110,00		249,57	smlouva D.1.1 pol. 161

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	147	Dveřní kování - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				39 003,80	
1	549001	FAB 200RSDNm vložka FAB, BKS 8800, 31 + 40 Ni výměna vložek 2.NP ( doobjednávka paní Kubíková, paní Večerková) : O3 paní Večerková : 16 O2 paní Kubíková : 5 Výměna vložek 1 + 2.NP (doobjednávka pan Pátík, paní Kubíková) : 10	ks	31,00000  16,00000  5,00000  10,00000	491,10	15 224,10	R-položka
2	549003	Kování Holar rozetové, MT 02 Light/MSK 09, nerez, levá klika + koule FAB Doobjednávka klika - koule 2.NP (paní Kubíková,, paní Večerková) : 12 Doobjednávka pan Pátík - 1.NP šatna : 14	ks	26,00000  12,00000  14,00000	485,30	12 617,80	R-položka
3	549004	Kování Holar rozetové, MT 02 Light/MSK 09, nerez, pravá klika + koule FAB Doobjednávka klika - koule 2.NP (paní Kubíková,, paní Večerková) : 13 Doobjednávka pan Pátík - 1.NP šatna : 10	ks	23,00000  13,00000  10,00000	485,30	11 161,90	R-položka

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01** Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)

Objekt: **dod** Dodatky a změny

Rozpočet: **239** Dopočet VZT, elektroinstalace - méněpráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-5 842,20
PSV			-3 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-8 842,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-8 842,20</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-1 857,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,20</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **-10 699,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_51	Distribuční elementy	HSV			-5 842,20	66
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 000,00	34
Cena celkem					-8 842,20	100

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	239	Dopočet VZT, elektroinstalace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	51	Distribuční elementy				-5 842,20
1	Pol_12	Požární stěnový uzávěr 200x215 .01, rušící teplotní	ks	-2,00000	2 921,10	-5 842,20
		VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :				
		-2		-2,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-3 000,00
2	598-04	Mřížka protipožární VZT 425x225 mm	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
		odpočet neprovedených prací :				
		-2		-2,00000		

smlouva  
D.1.4.c-4 pol.  
12

smlouva  
D.1.1 pol.  
216

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			283 811,45
PSV			4 926,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>288 738,33</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>288 738,33 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>60 635,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>-0,33 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 349 373,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>dod</b>	<b>Dodatky a změny</b>	<b>0</b>	<b>288 738</b>	<b>60 635</b>	<b>349 373</b>	<b>100</b>
050	Omítky	0	27 967	5 873	33 840	10
122	Zárubně a dveře m.č. 1.30 a 2.10 (instal.)	0	58 087	12 198	70 285	20
132	Dopočet SDK, krytiny vstup, rampa - vícepráce	0	69 236	14 540	83 776	24
139	Dopočet VZT, elektroinstalace - vícepráce	0	133 448	28 024	161 472	46
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>288 738</b>	<b>60 635</b>	<b>349 373</b>	<b>100</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_35	Distribuční elementy	HSV			1 923,80	1
_39	Vzduchotechnické potrubí	HSV			3 174,60	1
_51	Distribuční elementy	HSV			91 498,15	32
_54	Vzduchotechnické potrubí	HSV			1 568,27	1
_67	Distribuční elementy	HSV			2 190,45	1
34	Stěny a příčky	HSV			12 243,04	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			29 737,44	10
64	Výplně otvorů	HSV			51 101,00	18
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 936,80	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			56 313,00	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			822,96	0
97	Prorážení otvorů	HSV			122,65	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23,69	0
D	EPS - Elektrická požární signalizace	HSV			28 155,60	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 000,00	1
783	Nátěry	PSV			246,48	0
784	Malby	PSV			680,40	0
<b>Cena celkem</b>					<b>288 738,33</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	050	Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				27 967,23
1	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	101,55130	275,40	27 967,23
		2.NP m.č. 2.77 soc. zařízení (v m.č. 2.17 pracovna lékaře) :				
		1,3*3,6+3,67*3,6-0,7*1,97+1,3*0,6+3,67*0,6+1,3*0,6		20,27500		
		2.NP otvory po osazení nových rozvaděčů s PO m.č. 2.10, 2.46, 2.01 :				
		(2,4*2,02-0,6*1,636)*3		11,59920		
		1.NP otvory po osazení nových rozvaděčů s PO m.č. 1.02, 1.30, 1.32 :				
		(2,4*2,02-0,6*1,636)*3		11,59920		
		1.NP m.č. 1.02 :				
		3,47*3,25*2-1,7*2		19,15500		
		0,9*2,0*2		3,60000		
		1,7*2,0*2,0		6,80000		
		1.NP m.č. 1.60 čekárna :				
		2,4*1,8*2		8,64000		
		2.NP m.č. 2.76 :				
		2,4*1,8*2		8,64000		
		2.NP m.č. 2.28 :				
		4,4*2,7-0,6371		11,24290		

smlouva  
D.1.1 pol. 59



## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	122	Zárubně a dveře m.č. 1.30 a 2.10 (instal. šachty - slaboproudé) - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	61	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 770,21</b>	
	1 612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové	m2	4,11200	275,40	1 132,44	smlouva D.1.1 pol. 59
		(0,2*(0,8+(1,97+0,2)*2)*2)*2		4,11200			
	2 612481211RT7	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	4,11200	155,10	637,77	smlouva D.1.1 pol. 61
		(0,2*(0,8+(1,97+0,2)*2)*2)*2		4,11200			
Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				<b>51 101,00</b>	
	3 642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	2,00000	3 638,00	7 276,00	smlouva D.1.1 pol. 88
		m.č. 1.30 a 2.10 :					
		2		2,00000			
	4 55333	Zárubeň ocelová 1970/800 EI, EW 30	kus	2,00000	1 471,00	2 942,00	R-položka
		m.č. 1.30 a 2.10 :					
		2		2,00000			
	5 611099	Dveře ocelové 800/1970 EW 30 DP1 S , kouřotěsné, kování Rostex /PZ 804 kl/kl chrom	ks	2,00000	14 685,50	29 371,00	R-položka
		m.č. 1.30 a 2.10 :					
		2		2,00000			
	6 600 000	Vyztužení dveří vnitřních při nestejně výšce podlah v 1. NP pomocí dřevěných hranolů 2xnahoře, dole, , řezání (krácení)	ks	16,00000	719,50	11 512,00	R-položka
		č.m. kde jsou přidány spodní vlysy a dveře podřezány :					
		133/149/151-157/159/118/119/120/138/143/126/121-124/155/158/134/141 :					
		155-156/157-158 :					
		103-2x, 137-2x, 125-3x, 148 vstup :					
		147 kabina :					
		148 kabina :					
		135 kabina :					
		136 vstup :					
		147 vstup :					
		134 vstup :					
		135 kabina :					
		16		16,00000			
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>822,96</b>	
	7 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	9,40	18,80	smlouva D.1.1 pol. 126
		m.č. 1.30 a 2.10 :					
		2		2,00000			
	8 968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,15200	218,90	689,97	smlouva D.1.1 pol.133
		0,8*1,97*2		3,15200			
	9 967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,42200	80,30	114,19	smlouva D.1.1 pol. 123
		(0,8+1,97*2)*0,15*2		1,42200			
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>122,65</b>	

10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31776	80,00	25,42	smlouva D.1.1 pol.154
11	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,31776	1,00	0,32	smlouva D.1.1 pol. 155
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31776	70,00	22,24	smlouva D.1.1 pol. 156
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,03744	3,00	18,11	smlouva D.1.1 pol. 157
		0,31776*19		6,03744			
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,31776	30,00	9,53	smlouva D.1.1 pol. 158
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,54208	1,00	2,54	smlouva D.1.1 pol. 159
		0,31776*8		2,54208			
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,31776	140,00	44,49	smlouva D.1.1 pol. 160
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>23,69</b>	
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,21538	110,00	23,69	smlouva D.1.1 pol. 161
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 000,00</b>	
18	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	600,00	1 200,00	smlouva D.1.1 pol. 204
		m.č. 1.30 a 2.10 : 2		2,00000			
19	549-01	Samozavírač dveří ASSA ABLOY DC140	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	smlouva D.1.1 pol. 247
		m.č. 1.30 a 2.10 : 2		2,00000			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>246,48</b>	
20	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné	m2	2,46480	100,00	246,48	smlouva D.1.1 pol. 295
		2*((2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05))		2,46480			

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	132	Dopočet SDK, krytiny vstup, rampa - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	34	<b>Stěny a příčky</b>				<b>12 243,04</b>	
1	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	18,90000	584,80	11 052,72	85% ÚRS
2	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	18,90000	62,98	1 190,32	85% ÚRS
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>56 313,00</b>	
3	950 001	D+M rohože CLEANWELL Atrium černý velikosti 2,6 x 2,0 m včetně gumových lišt m.č. 1.02 Hala :	ks	1,00000	13 789,00	13 789,00	R-položka
4	950 002	D+M rohože CLEANWELL Atrium černý velikosti 2,2 x 2,0 m včetně gumových lišt m.č. 1.61 Chodba :	ks	1,00000	11 689,00	11 689,00	R-položka
5	950 003	Úprava stávajících dveří	ks	10,00000	3 083,50	30 835,00	R-položka
Díl:	784	<b>Malby</b>				<b>680,40</b>	
6	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	18,90000	9,00	170,10	smlouva D.1.1 pol. 298
7	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné	m2	18,90000	27,00	510,30	smlouva D.1.1 pol. 299

## Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	139	Dopočet VZT, elektroinstalace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	51	<b>Distribuční elementy</b>				<b>91 498,15</b>	
1	51 001	Požární stěnový uzávěr 200x315.40 se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	ks	8,00000	11 278,71	90 229,68	R-položka
2	Pol__16	8 Vířivý anemostat odvodní 300x8  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	ks	8,00000	1 084,68	1 084,68	smlouva D.1.4.c-4 pol. 16
3	Pol__25	1 odtah z m.č. 2.45 : d200 Taliřový ventil kovový přívodní, bílý vč. zděře  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	ks	1,00000	183,79	183,79	smlouva D.1.4.c-4 pol. 25
		1 sociální zařízení od m.č. 2.17 :		1,00000			
Díl:	54	<b>Vzduchotechnické potrubí</b>				<b>1 568,27</b>	
4	Pol__38	Kruhové potrubí spiro do průměru140 20% tvarovek  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	bm	2,00000	195,91	391,82	smlouva D.1.4.c-4 pol. 38
5	Pol__39	2 odtah z m.č. 2.45 : Kruhové potrubí spiro do průměru200 25% tvarovek  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	bm	3,00000	264,55	793,65	smlouva D.1.4.c-4 pol. 39
6	Pol__42	3 sociální zařízení od m.č. 2.17 : Tepečně izolovaná hadice s hluk tlumicími účinky pro napojení koncových elementů d=160  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	bm	1,00000	175,56	175,56	smlouva D.1.4.c-4 pol. 42
7	Pol__43	1 odtah z m.č. 2.45 : Tepečně izolovaná hadice s hluk tlumicími účinky pro napojení koncových elementů d=200  VZT 04 Nucené větrání středového traktu a fyzioterapie v 2.NP :	bm	1,00000	207,24	207,24	smlouva D.1.4.c-4 pol. 43
		1 sociální zařízení od m.č. 2.17 :		1,00000			
Díl:	35	<b>Distribuční elementy</b>				<b>1 923,80</b>	
8	Pol__10	Výfuková žaluzie pro odvod vzduchu 500x500 se sítím, pozink. v RAL  Úprava výfuku VZT 06 a VZT 06 :	ks	1,00000	1 923,80	1 923,80	smlouva D.1.4.c-3 pol. 10
		1,0		1,00000			
Díl:	39	<b>Vzduchotechnické potrubí</b>				<b>3 174,60</b>	

9	Pol__26	Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink dle m2 tvarovky potrubí čtyřhranné A nebo B do 1000 mm tl. plechu 0, , , 7 mm	m2	6,00000	529,10	3 174,60	smlouva D.1.4.c-3 pol. 26
		Úprava výfuku VZT 06 a VZT 06 : 6,0		6,00000			
<b>Díl:</b>	<b>67</b>	<b>Distribuční elementy</b>				<b>2 190,45</b>	
10	Pol__9	Nasávací žaluzie pro výfuk vzduchu 600x500 se sítím, pozink. v RAL	ks	1,00000	2 190,45	2 190,45	smlouva D.1.4.c-6 pol. 9
		Úprava výfuku VZT 06 a VZT 06 : 1,0		1,00000			
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>4 936,80</b>	
11	901	Plastové potrubí HT vč. tvarovek technologie bazénu - odvětrání vyrovnávací nádrže :	m	10,00000	413,18	4 131,80	R-položka
		10,0		10,00000			
12	902	Uchycení, montážní materiál technologie bazénu - odvětrání vyrovnávací nádrže :	ks	1,00000	805,00	805,00	R-položka
		1		1,00000			
<b>Díl:</b>	<b>D</b>	<b>EPS - Elektrická požární signalizace</b>				<b>28 155,60</b>	
13	D021	Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici	ks	3,00000	3 604,70	10 814,10	smlouva D.1.4.h-4 pol. 11
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 3		3,00000			
14	D065	Montáž IO jednotky	ks	3,00000	234,00	702,00	smlouva D.1.4.h-4 pol. 33
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 3		3,00000			
15	D039	SSKFH-V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 B2caS1D0	m	180,00000	30,40	5 472,00	smlouva D.1.4.h-4 pol. 20
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 180		180,00000			
16	D043	Rozbočovací krabice s požární odolností, včetně svorkovnice	ks	5,00000	270,00	1 350,00	smlouva D.1.4.h-4 pol. 22
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 5		5,00000			
17	D045	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008)	ks	540,00000	13,50	7 290,00	smlouva D.1.4.h-4 pol. 23
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 540		540,00000			
18	D069	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod.	m	180,00000	9,00	1 620,00	smlouva D.1.4.h-4 pol. 35
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 180		180,00000			
19	EPS 01	Drobný montážní materiál : zdící materiál, drobné příchytky, hmoždinky, šroubky	ks	1,00000	907,50	907,50	R-položka
		dopojení 4 kusů požárních stěnových uzávěrů : 1		1,00000			