

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S930/2017/021

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2017/021 při realizaci zakázky „**Stavební úpravy lesní cesty Mokřiny**“ je změna odstavce 1. článku IV.

Změnová ustanovení

3. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 165 147,03 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionystošedesátpěttisícstočtyřicetsedmkorunčeskýchatřihaléře bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se mění z důvodu víceprací na stavbě.

4. Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo je:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 233 644,72 Kč bez DPH**, slovy **dvamilionydvěstětřicettřítisícšestsetčtyřicetčtyřikorunyčeskéasedmdesátdvahaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.4.2017 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Plzni dne 25.1.2018

05. 02. 2018





V Plzni dne


Za zhotovitele:

Za objednatele:

PROMO REAL GROUP

ředitel KR Plzeň

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č: 2 | |
| | | Datum změny: 25.1.2018 | |
| Název veř. zakázky: Stavební úpravy lesní cesty Mokřiny | | | |
| Zhotovitel: Promo Real Group s.r.o. Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: |
| LC Mokřiny | investice | inv. č. 220 140 | |
| Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Změna povrchu napojení LC na státní komunikaci z penetračního makadamu na vrstvu z obalovaného kameniva Zpevnění skládky ve staničení | | | |
| Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> Lepší technologie, vyšší životnost Při úpravě paraplané byl objeven skalní masív proto nebylo možné LC zahloubit a vznikl tak schod mezi LC a skládkovací plochou | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Petr Zítek | | Datum: 25.1.2018 | Podpis: |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | ano |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | ne |
| | do ceny: | | Bilance: |
| | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: - 33 320.-Kč N: ----- | + 68 497,69.-Kč bez DPH |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 101 817,69.-Kč N: ----- | |
| Konečná celková cena akce po změně | | 2 233 644,72 Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 2 233 644,72 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: |  | Datum: 25.1.2018 | Podpis:  |
| Zástupce objednatele - jméno: |  | Datum: 25.1.2018 | Podpis:  |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr | | | |
| Poznámka: | | | |

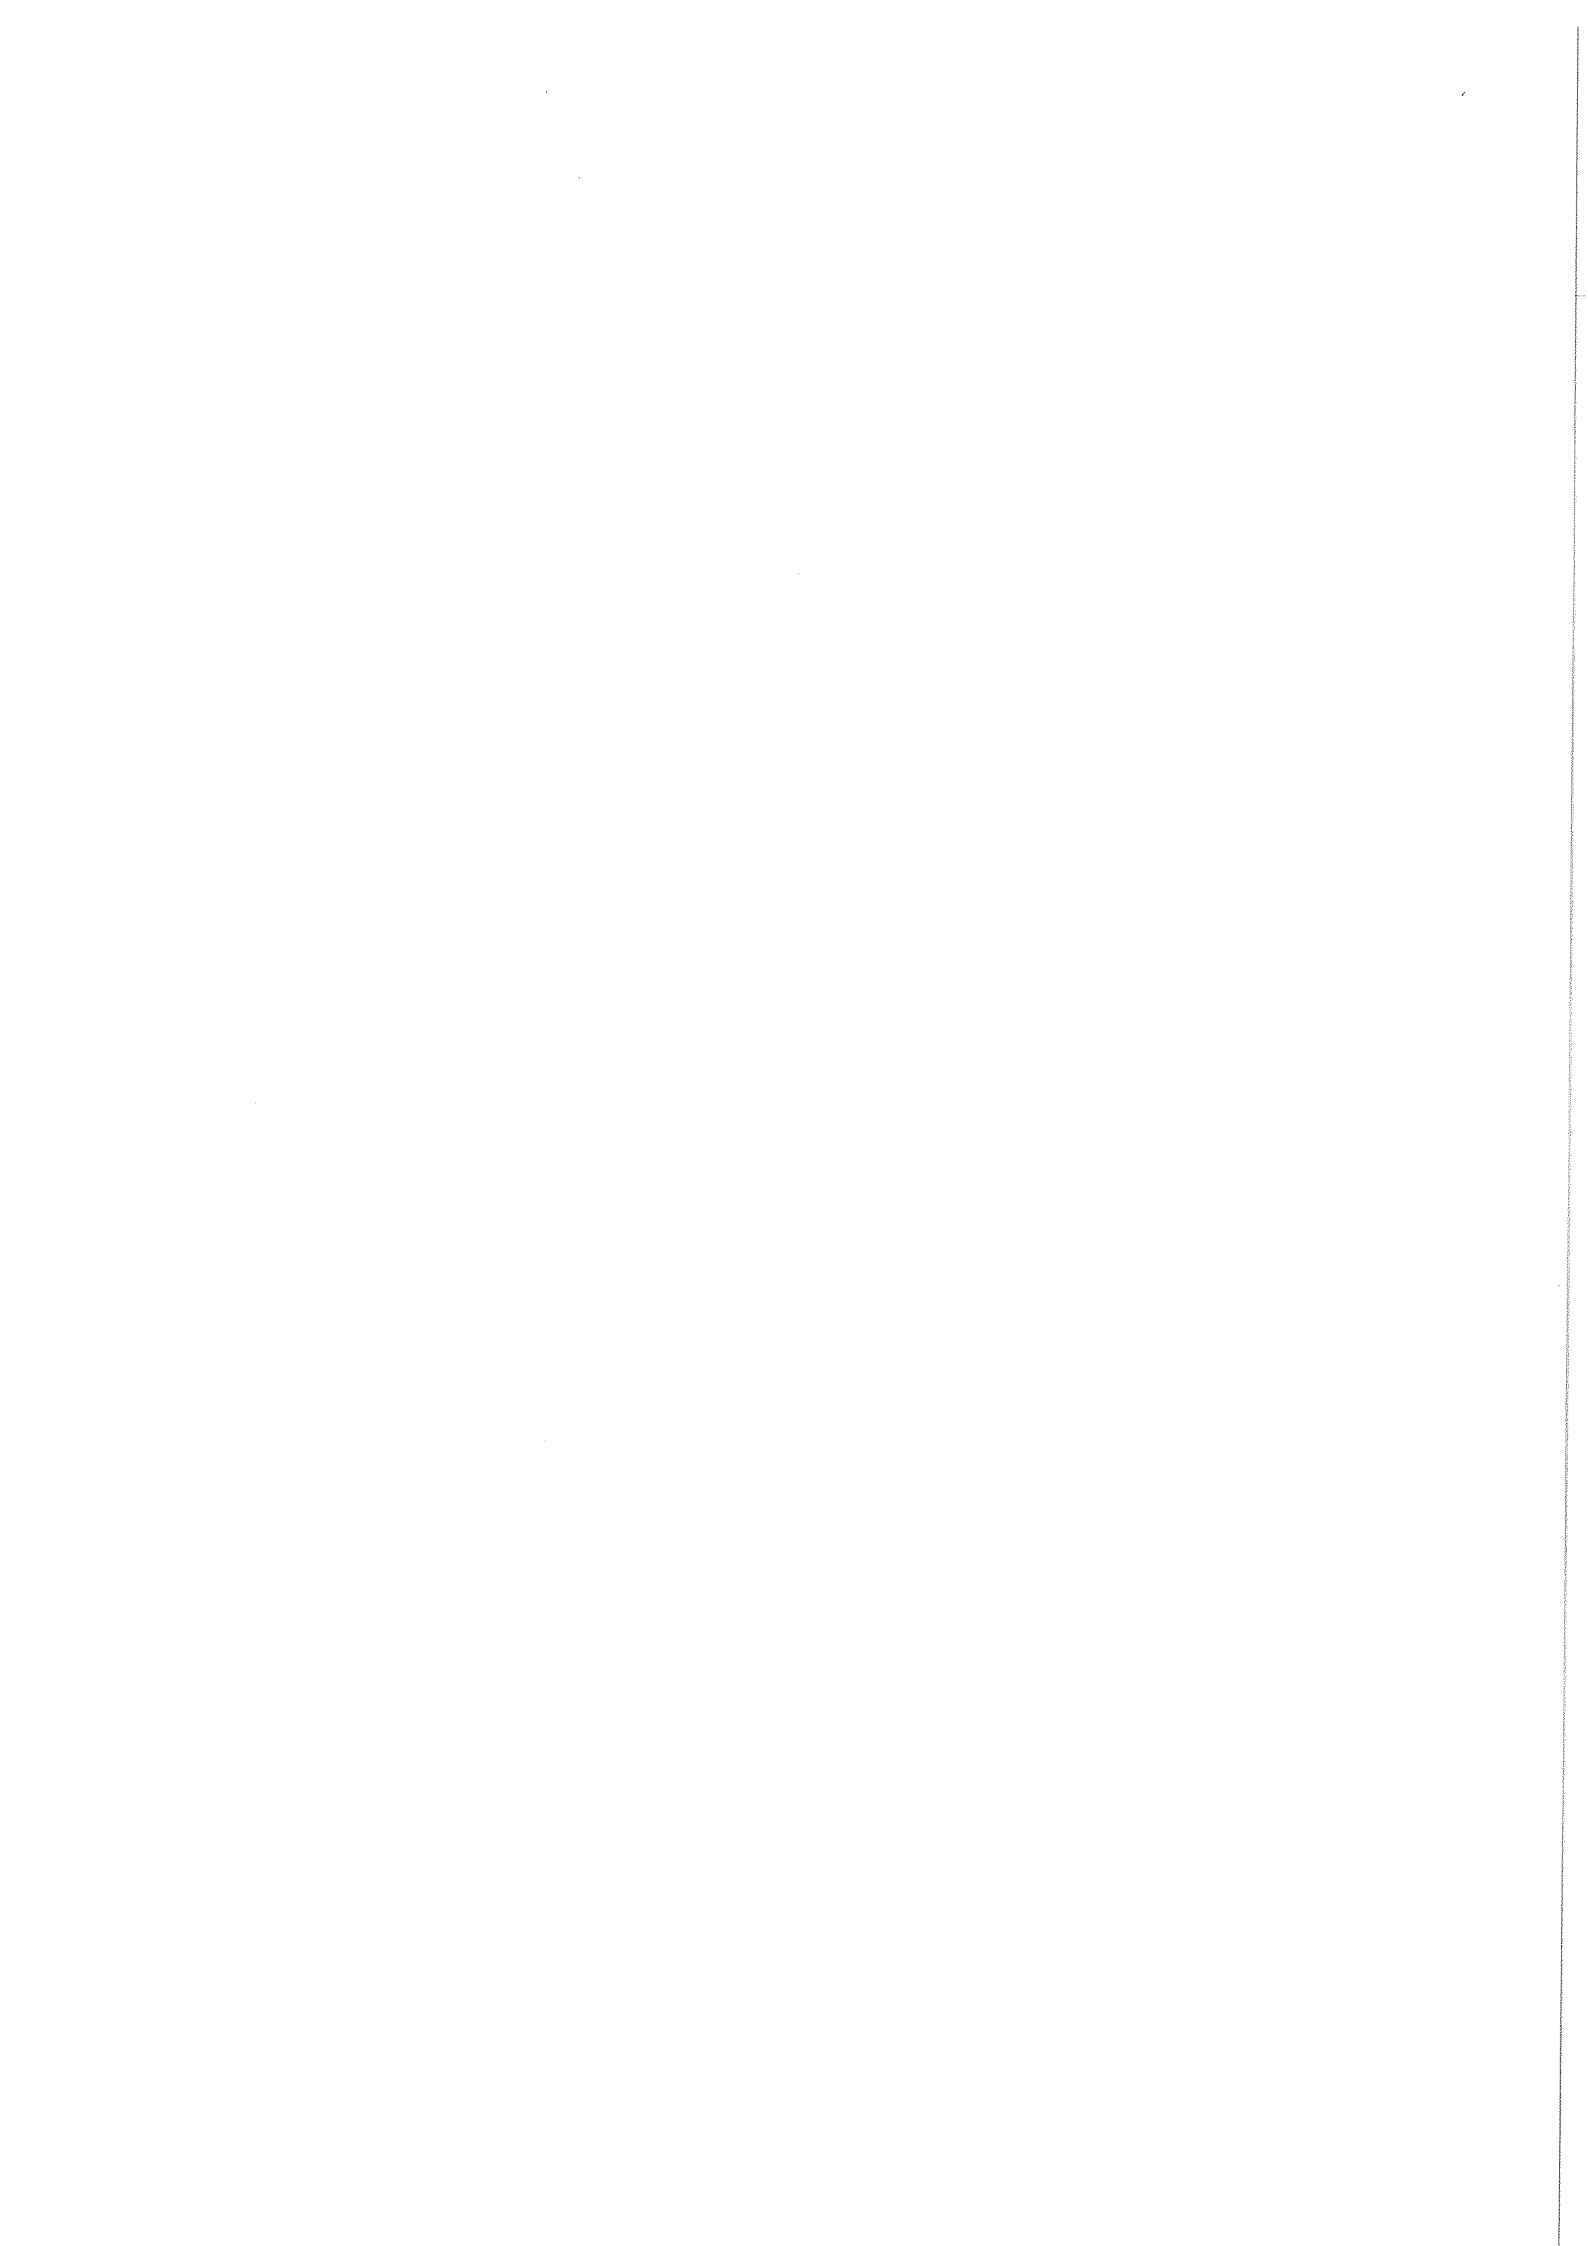

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC-MOKRINY-VCP-3
Stavba: Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Promo Real Group s.r.o.

IČ: 29093236
DIČ: CZ29093236

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 68 497,69 |
|---------------------|------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 68 497,69 | 14 384,51 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 82 882,20 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LC-MOKRINY-VCP-3

Stavba: Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

Místo: Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel: Lesy ČR Projektant:

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

68 497,69

82 882,20

LC-

MOKRINY - Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

68 497,69

82 882,20

STA

VCP-3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 497,69

DPH základní
snížená

Základ daně

68 497,69

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 384,51

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 882,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

Místo:

Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 497,69

HSV - Práce a dodávky HSV

68 497,69

| | |
|--|-----------|
| 1 - Zemní práce | 55 293,15 |
| 5 - Komunikace | 11 207,90 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1 996,64 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Mokřiny, více a méně práce

Místo:

Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

68 497,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 497,69

D 1

Zemní práce

55 293,15

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS | m3 | 150,000 | 20,33 | 3 049,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypání odebrané z hald, pro hlubšínu opod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m³ uloženího výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terenu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m³na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m³ na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky P5, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází; uložení neříděné sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neříděných sypání do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektu. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené ulomkovité horniny skalní a sypké se zrný přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky P5 na nerudkovany materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, ocení se uložení sypání individuálně. 14. Zajistuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávký nebo prokopávký při pozemkových úpravách

PSC

| | | | | | | | | |
|----|----|----------|--|---|---------|--------|-----------|----------------|
| P | | | Poznámka k položce: výškové vyrovnání napojení skládkoviště na LC | | | | | |
| VV | | | 40*10*(0,55+0,2)/2 | | 150,000 | | | |
| 2 | M | 58343984 | kamenivo drčené hrubé frakce 63-125 MN | t | 202,500 | 203,30 | 41 168,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | P | | Poznámka k položce: 75% materiálu | | | | | |
| | VV | | 0,75*1,8*150 | | 202,500 | | | |
| 3 | M | 58344200 | šterkodr' frakce 0,63 třída C | t | 67,500 | 164,08 | 11 075,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 0,25*1,8*150 | | 67,500 | | | |

D 5 Komunikace

11 207,90

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 4 | K | 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 119,000 | 226,53 | 26 957,07 | CS ÚRS 2018 01 | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípuštění pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | | | | | | |
| 5 | K | 573411114 | Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2 | m2 | -119,000 | 40,00 | -4 760,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 6 | K | 573411115 | Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m2 | m2 | -119,000 | 40,00 | -4 760,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 7 | K | 574381111 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 90 mm | m2 | -119,000 | 200,00 | -23 800,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 8 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 119,000 | 147,65 | 17 570,83 | CS ÚRS 2018 01 | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípuštění pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | | | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 1 996,64 | |
| 9 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm | m | 16,000 | 22,61 | 361,76 | CS ÚRS 2018 01 | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. | | | | | | |
| 10 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 16,000 | 55,52 | 888,32 | CS ÚRS 2018 01 | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. | | | | | | |
| 11 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 16,000 | 46,66 | 746,56 | CS ÚRS 2018 01 | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | | | | | | |

