

Smlouva o dílo

číslo 98/16

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel : STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
Moravské Budějovice 676 02
Zastoupené : Ing. Milanem Procházkou – ředitelem
IČO : 262 459 06
DIČ : CZ26245906
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Moravské Budějovice
Číslo účtu : ██████████

Objednatel : Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
Moravské Budějovice 676 02
Zastoupený : Ing. Vlastimilem Bařinkou - starostou
IČO : 00 28 99 31
DiČ : CZ00289931
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Třebíč
Číslo účtu : ██████████

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést : **Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám. Míru, Moravské Budějovice.** Podrobnější rozsah prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu stavebních prací, který je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla, t.j. bez vad a nedodělků. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá, to jest dílo bez vad a nedodělků.

Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělků. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

III. Místo provedení díla

k.ú. Mor. Budějovice, č. parc. St.12/1, 4260/1

IV. Doba provádění díla

- zahájení prací	24.10.2016
- dokončení prací	30.12.2016

Nedodržení zde uvedených termínů bude posuzováno jako porušení této smlouvy podstatným způsobem. Dílo bude zhotovitelem objednateli předáno řádně dokončené, tj. bez vad a nedodělků. O převzetí díla objednatelem bude pořízen zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

V. Cena díla

Cena díla ke dni zahájení činí dle nabídkového položkového rozpočtu :

Úprava prodejny a kanceláří	418 688,- Kč bez DPH
Výměna výloh	731 756,- Kč bez DPH
Cena celkem	1 150 444,- Kč bez DPH

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané

hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

VI. Kontrola objednatelem

Kontrolu prováděných prací bude průběžně během výstavby provádět : objednatel – dozor investora.

VII. Změny předmětu díla

1. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo na žádost objednatele ke změně předmětu díla nebo ke změně oproti položkovému rozpočtu, bude tato změna obsahem zvláštního jednání a písemného dodatku k této smlouvě. Bez tohoto dodatku nesmí být tato změna provedena.
2. Zhotovitel navrhne objednateli v tomto dodatku úpravu lhůty plnění a cenu díla
3. Změny předmětu díla větší jak 10 % ceny díla budou považovány za nový obchodní případ a bude na ně uzavřena samostatná písemná smlouva ještě před započítím těchto prací.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla objednateli záruku v délce **60 měsíců** po převzetí díla objednatelem (po odstranění případných vad a nedodělků při dodržení podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými ČSN).
2. Zhotovitel odpovídá především za jakost provedeného díla, jeho montážní a stavební provedení, včetně dodaných materiálů.
3. Tato záruka zaniká :
 - a/ porušením povinností ze strany objednatele při nakládání s dílem vyplývajících z ČSN a právních předpisů
 - b/ působením extrémních podmínek, které přesahují běžný rozsah použití díla
 - c/ při provedení neodborného a neoprávněného zásahu do díla

IX. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Vždy po dokončení ucelené části předmětu díla (maximálně 1x v kalendářním měsíci) bude zhotovitelem vystavena faktura se soupisem skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Faktura bude splatná do 30-ti dnů po jejím vystavení. Faktura musí obsahovat přesné označení objednatele a zhotovitele, specifikaci díla, bankovní spojení, identifikační číslo zhotovitele, termín splatnosti faktury. Objednatel se zavazuje, že disponuje prostředky na zaplacení a faktury uhradí v termínu splatnosti uvedeném na jednotlivých fakturách.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

X. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

Při zhotovení díla u objednatele, na jeho pozemku, je věc i dílo stále vlastnictvím objednatele, viz § 542 a násl. obch. zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Do doby převzetí díla objednatelem ručí za škody na díle zhotovitel (tj. nese nebezpečí škody na věci).

XI. Majetkové sankce, škoda

1. V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve lhůtě splatnosti, zhotovitel mu může účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky a objednatel se zavazuje tuto částku uhradit.
2. Při odstoupení od této smlouvy zaplatí ta strana, která odstoupení zavíní náhradu škody až do její prokázané výše.
3. Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla může objednatel vyúčtovat zhotoviteli za každý započatý týden při prodlení smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla.

4. Jestliže objednatel nepřevezme řádně zhotovené, t.j. bez vad a nedodělků, užívání schopné dílo, provedené dle položkového rozpočtu a požadavků investora, v termínu nabídnutém zhotovitelem, je povinen zaplatit zhotoviteli majetkovou sankci ve stejné výši v jaké ji bude požadovat vůči zhotoviteli, za nedodržení termínu dokončení díla touto smlouvou sjednaného. K převzetí díla musí být objednatel včas, předem (alespoň 10 dnů) písemně vyzván.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením obchodního zákoníku.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy a to :
 - položkový rozpočet
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý o 5 listech. Objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Na důkaz svobodné a pravé vůle, správnosti a projeveného souhlasu s obsahem této smlouvy a jejich příloh připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Mor. Budějovicích, dne : 21.10.2016

V Mor. Budějovicích, dne : 21.10.2016

Rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 004 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Míru, Moravské Budějovice

Objednatel : Město Moravské Budějovice
náměstí Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO : 00289931
DIČ : CZ00289931

Zhotovitel : STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO : 26245906
DIČ : CZ26245906

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 150 444,00
DPH	21 %	241 594,00
Cena celkem za stavbu		1 392 038

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. M	1 392 038	0	1 150 444	241 594	100,0
Celkem za stavbu	1 392 038	0	1 150 444	241 594	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
74	16/02/09-2 Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet	506 613	0	418 688	87 925	36,4
74	16/02/10-2 Výměna výloh - rozpočet	885 425	0	731 756	153 669	63,6
Celkem za stavbu		1 392 038	0	1 150 444	241 594	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
342 Sádkartónové konstrukce		0	0	0	0	0
43 Schodiště		0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0

766	Konstrukce truhlářské			0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické			0	0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu			0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady			0	0	0	0	0
772	Kamenné dlažby			0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové			0	0	0	0	0
781	Obklady keramické			0	0	0	0	0
783	Nátěry			0	0	0	0	0
784	Malby			0	0	0	0	0
8	Trubní vedení			0	0	0	0	0
900	Hodinové zúčtovací sazby			0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních			0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže			0	0	0	0	0
Celkem za stavbu				0	0	0	0	0

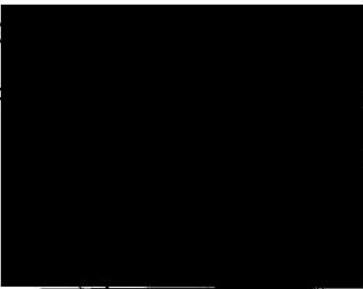
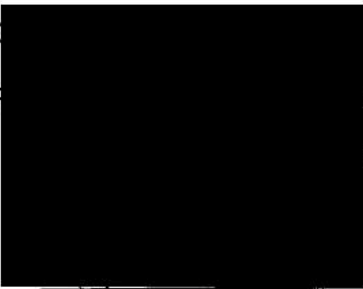
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště - 2%	0
Kompletační činnost (subdodávky) - 5%	0
Provoz investora - 2%	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/02/09.2	Úprava prodejny a kanceláří - rozpo	JKSO
Objekt			SKP
74	Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mir		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
004	Město Moravské Budějovice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	139 717	Mimostaveništní doprava	0	
Z	PSV celkem	183 014	Zařízení staveniště - 2%	7 686	
R	M práce celkem	61 554	Kompletační činnost (subdodávky) - 5%	6 532	
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora - 2%	7 686	
	ZRN celkem	384 285			
	HZS	12 500			
	ZRN+HZS	396 785	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	418 688	Ostatní náklady celkem	21 903	
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Zdeněk Příbyl		Jméno : Ing. Milan Procházka		Jméno :	
Datum :				Datum :	
Podpis :				Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %			418 688 Kč
DPH		21,0 %			87 925 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				506 613 Kč	

Poznámka :

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet :	16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Míru	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 626	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 017	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	68 511	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	1 121	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	6 215	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	980	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 786	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 374	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 380	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	12 500
94 Lešení a stavební výtahy	3 865	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 093	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 807	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 505	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	12 445	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 014	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	42 137	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	26 944	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 172	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	25 690	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	250	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	20 667	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	27 593	0	0	0
781 Obklady keramické	0	6 428	0	0	0
783 Nátěry	0	2 876	0	0	0
784 Malby	0	9 798	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	61 554	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 438	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 717	183 014	0	61 554	12 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	384 285	0
Zařízení staveniště - 2%		2,0	384 285	7 686
Kompletační činnost (subdodávky) - 5%		5,0	130 635	6 532
Provoz investora - 2%		2,0	384 285	7 686
CELKEM VRN				21 903

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 výkop kanalizace: 3*0,5*1	m3	1,50	890,00	1 335,00
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 pro napojení kanalizace z místnosti: 1	m3	1,00	1 547,00	1 547,00
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním po provedení kanalizace: 1,5*1	m3	2,50	297,50	743,75
Celkem za 1 Zemní práce						3 625,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívká otvoru po okně: 0,75*1,44*0,45	m3	0,49	4 150,00	2 016,90
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 016,90
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce						
5	342012221RT2	Příčka SDK tl.100 mm, ocel. kce, 1x oplášt. 12,5mm izolace tloušťky 60 mm nové příčky ve skladě: (1,3+3,4*3+6,98)*2,8	m2	51,74	732,00	37 876,61
6	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla a ohříváče	kus	2,00	181,50	363,00
7	347015113R00	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x 12,5mm oplaštění stávajících stěn: (6,98+3,55)*2,65	m2	27,90	576,00	16 072,99
8	416021122R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska 12,5 mm 3,55*6,98	m2	24,78	573,00	14 198,37
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce						68 510,97
Díl: 46 Zpevněné plochy						
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro provedení kanalizace: 2,5*1,2	m2	3,00	39,80	119,40
10	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm podklad pod dlažbu: 2,5*1,2	m2	3,00	109,50	328,50
11	596811120U00	Klad dlaž pění kam vel 0,09m2-50 m2 bez dodávky dlažby ! opětovné zadláždění po provedení kanalizace: 2,5*1,2	m2	3,00	193,00	579,00
12	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	3,00	31,30	93,90
Celkem za 46 Zpevněné plochy						1 120,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
13	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm lišty kolem oken: (1,47+1,44*2)*4	m	17,40	32,10	558,54
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí oken: 1,47*1,44*4	m2	8,47	35,60	301,43
15	612401391R00	Omítka malých ploch stěn do 1 m2 omítka dozdivěk:	kus	3,00	372,50	1 117,50

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				3,00		
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	14,76	58,20	859,03
		kolem měněných dveří a nad obkladem: 0,98*2+2,05*4+1,3+1,2+2,1		14,76		
17	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	3,92	420,00	1 644,30
		kolem nových oken: (1,47+1,44*2)*0,45*2		3,92		
18	632450124U00	Vyrov cem potěr 5cm such směs pás	m2	1,32	555,00	734,27
		nový beton pararpetů: 1,47*0,45*2		1,32		
19	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	8,00	125,00	1 000,00
		opětovné osazení mříží: 8		8,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				6 215,07
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
20	622472182R00	Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně	m2	1,31	751,00	980,06
		omítkaz zděných oken z vnější strany: 0,75*1,45+0,15*1,45		1,31		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				980,06
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,24	2 925,00	3 623,78
		nová mazanina v kancelářích: 3,55*6,98*0,05		1,24		
22	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,20	2 785,00	557,00
		doplnění podkladního betonu: 0,1*2		0,20		
23	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,24	264,00	327,07
24	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,08	26 830,00	2 277,87
		výztuž v mazanině 100/100/5: 3,55*6,98*0,003113*1,1		0,08		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 785,72
Díl: 64	Výplně otvorů					
25	642942213R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm	kus	4,00	473,50	1 894,00
		nové zárubně: 700/1970 mm:2 800/1970 mm:2		2,00 2,00		
26	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	762,00	762,00
		900/1970 mm:1		1,00		
27	553-200001	Zárubeň ocelová protipožární+těsnění 900/1970 mm EI 30	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
28	553308210	Zárubeň ocelová S 125 DV 700x1970x125	kus	2,00	958,00	1 916,00
29	553308220	Zárubeň ocelová S 125 DV 800x1970x125	kus	2,00	976,00	1 952,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				8 374,00
Díl: 8	Trubní vedení					
30	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,68	875,00	590,63
		podšyp + obsyp kanalizace: 3*0,5*0,45		0,68		
31	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,50	554,00	1 939,00
		nové potrubí:				

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				3,5		
32	R-pol.	Napojení do stáv. kanalizace, obetonování, pěnování	kus	1,00	850,00	850,00
Celkem za		8 Trubní vedení				3 379,63
Díl: 900		Hodinové zúčtovací sazby				
33	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce vč. materiálu ! po řemeslech a aj... 50	h	50,00 50,00	250,00	12 500,00
Celkem za		900 Hodinové zúčtovací sazby				12 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
34	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro zapravení oken z vnější strany: 6,1*2,04	m2	12,44 12,44	48,10	598,56
35	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	12,44	33,80	420,61
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro zdění, omítky atd...: (3,55+6,98)*1,2+2,73+1,56+9,01+8,77	m2	34,71 34,71	82,00	2 845,89
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 865,06
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po provedených pracích: 2,73+1,56+9,01+8,77+45,5	m2	67,57 67,57	78,10	5 277,22
38	953761130T00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 110x2,2 mm vč. montáže odvětrání sociálky: 2,9	m	2,90 2,90	401,00	1 162,90
39	953922112R00	Montáž tvarovky větrací - vnější	kus	1,00	29,10	29,10
40	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	3,00	168,00	504,00
41	953 92-01	Mřížka větrací plastová, bílá se samotíž. žaluzií	kus	1,00	68,50	68,50
42	953943900	M+D informační cedule, provozní řád, únikové cesty aj...	kompl	1,00	1 450,00	1 450,00
43	953943901	D+M fotoluminiscenční tabulky	kus	10,00	100,00	1 000,00
44	9550000	Prostup střechou pro odvětrání kanalizace	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
45	449321120-1	Přístroj hasící ruční práškový	kus	3,00	867,00	2 601,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 092,72
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
46	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm odstranění stávajícího podkladu v místě budoucích kanceláří: 3,55*6,98	m2	24,78 24,78	82,30	2 039,31
47	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm stávající podlaha v budoucích kancelářích: 6,98+3,55	m	10,53 10,53	50,50	531,77
48	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 vybourání části podkladního betonu pro dopojení kanalizace: 0,1*2	m3	0,20 0,20	2 800,00	560,00
49	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC ostění kolem měněných oken: (1,47+1,44*2)*0,45+(2,25+1,44*2)*0,45	m2	4,27 4,27	131,50	560,98
50	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu beton parapetů měněných oken: (1,47+2,25)*0,45	m2	1,67 1,67	525,00	878,85
51	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	6,70	33,50
52	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	11,20	11,20

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 vybourání oken stávajících: 1,47*1,44	m2	2,12 2,12	179,00	378,91
54	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 vybourání oken stávajících: 2,25*1,44	m2	3,24 3,24	140,50	455,22
55	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 stávající zárubně: 0,9*2	m2	1,80 1,80	265,00	477,00
56	968072875R00	Vybourání pevných mříží mříže v oknech: 1,47*1,44+2,25*1,44	m2	5,36 5,36	83,00	444,61
57	971042461R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.60cm prostup základem pro kanalizaci: 1	kus	1,00 1,00	1 436,00	1 436,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				7 807,35
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,14	247,00	2 504,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 504,92
Díl: 711	Izolace proti vodě					
59	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti izolace podlahy: 3,55*6,98 (2,7*2+3,4*2-0,8+1,3*4+1,2*2+2,1*2-0,7*3+2,58*2+3,4*2-0,8)*0,15	m2	29,62 24,78 4,84	256,50	7 597,02
60	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) 2,7*2+3,4*2-0,8+1,3*4+1,2*2+2,1*2-0,7*3+2,58*2+3,4*2-0,8	m	32,26 32,26	136,50	4 403,49
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	120,01	3,70	444,02
Celkem za		711 Izolace proti vodě				12 444,53
Díl: 713	Izolace tepelné					
62	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci izolace v podhledu (sklad): 3,55*6,98	m2	24,78 24,78	86,50	2 143,38
63	765799311RO7	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN 115 folie v podhledu (sklad): 3,55*6,98	m2	24,78 24,78	99,10	2 455,60
64	63140545	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm 24,779*1,02	m2	25,27 25,27	90,24	2 280,78
65	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	68,80	1,95	134,16
Celkem za		713 Izolace tepelné				7 013,92
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
66	Subdodávka	ZTI - viz. samostatná příloha	soubor	1,00	42 137,00	42 137,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				42 137,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
67	Subdodávka	Vytápění skladů a kanceláří - viz. samostatná příloha	soubor	1,00	26 944,00	26 944,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				26 944,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
68	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 220 mm	m	3,04	336,50	1 022,96

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mi	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena./MJ	celkem (Kč)
		nové vnější parapety k plast. oknům: 1,52*2		3,04		
69	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm stávající parapety oken: 1,47+2,25	m	3,72	34,50	128,34
70	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	11,51	1,80	20,72
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 172,02
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
71	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m 700/1970 mm:2 800/1970 mm:2	kus	4,00	419,00	1 676,00
72	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm 900/1970 mm:1	kus	1,00	515,00	515,00
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00	257,00	1 285,00
74	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00	133,00	133,00
75	767649195R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	2,00	447,00	894,00
76	549-03001	Dveře plné CPL, PO EW-C3 30 DP3, 900/1970 mm	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
77	766-01	Dveřní kování dle výběru investora	kompl	5,00	300,00	1 500,00
78	766-02	Panikový zámek vč. kování - komplet	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
79	54917040	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	1,00	952,85	952,85
80	61165002	Dveře vnitřní laminované CPL plné 1kř. 70x197 cm	kus	2,00	2 145,00	4 290,00
81	61165003	Dveře vnitřní laminované CPL plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,00	2 145,00	4 290,00
82	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	254,36	1,00	254,36
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				25 690,21
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
83	767-01	Zkrácení okenní mříže	kus	1,00	250,00	250,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				250,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
84	648991113V01	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm do tmelu vnitřní parapety: 1,47*2	m	2,94	209,00	614,46
85	769000010R00	Montáž plastových oken a dveří s vypěněním osazení oken: (1,47*2+1,44*2)*2	m	11,64	150,00	1 746,00
86	60770000	Krytka boční pro PVC parapety	kus	4,00	33,00	132,00
87	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300 mm fólie bílá 1,47*2	m	2,94	330,00	970,20
88	61143637	Okno plastové, bílé 2křídlové 147x144 cm O/OS	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
89	998769201R00	Přesun hmot pro otvor. prvky z plast, výšky do 6 m	%	204,63	1,00	204,63
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				20 667,29
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
90	632411904R00	Adhézní penetrace savých podkladů Maxit Prim 2010 penetrace podkladu (podlaha): 2,73+1,56+9,01+8,77	m2	22,07	58,00	1 280,06
91	771101111V01	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm včetně dodávky tmelu na obklady a dlažbu vyrovnání původní podlahy (ve skladě): 2,73+1,56+9,01+8,77	m2	22,07	146,30	3 228,84
92	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 3,4*2+2,7*2-0,8+3,4*2+2,58*2-0,8	m	27,66	78,20	2 163,01

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,2+1,3+2,1+1,3*2-0,7*3		5,10		
93	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	22,07	402,00	8 872,14
		nová dlažba: 2,73+1,56+9,01+8,77		22,07		
94	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jedntl.	m2	4,29	9,90	42,47
		2,73+1,56		4,29		
95	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	4,29	55,00	235,95
		2,73+1,56		4,29		
96	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	22,07	10,60	233,94
97	781491001V02	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L8/250 - plast.	m	27,66	71,50	1 977,69
		lišty k soklu: 27,6600		27,66		
98	771-01	Dlažba dle výběru investora	m2	26,57	300,00	7 972,35
		sokl:27,66*0,1*1,07		2,96		
		dlažba:22,07*1,07		23,61		
99	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	260,06	6,10	1 586,39
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				27 592,85
Díl: 781		Obklady keramické				
100	632411904R00	Adhézní penetrace savých podkladů Maxit Prim 2010	m2	6,90	58,00	400,20
		penetrace pod obklady: (1,3+1,2+2,1)*1,5		6,90		
101	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	6,90	393,50	2 715,15
		nový obklad: (1,3+1,2+2,1)*1,5		6,90		
102	781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,90	9,00	62,10
103	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	6,90	33,10	228,39
104	781491001V01	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L7/250 - plast.	m	12,10	62,20	752,62
		1,2+1,3+2,1+1,5*5		12,10		
105	781-01	Obklad dle výběru investora	m2	7,38	300,00	2 214,90
		6,9*1,07		7,38		
106	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,13	410,00	55,09
		Celkem za 781 Obklady keramické				6 428,45
Díl: 783		Nátěry				
107	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,47	19,70	166,80
		stávající mříže: 1,47*1,44*2*2		8,47		
108	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	8,47	124,50	1 054,17
		stávající mříže: 1,47*1,44*2*2		8,47		
109	783225700V01	Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email	kus	5,00	250,00	1 250,00
110	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,47	47,80	404,73
		stávající mříže: 1,47*1,44*2*2		8,47		
		Celkem za 783 Nátěry				2 875,70
Díl: 784		Malby				
111	610991111V01	Zakrývání podlah a obkladů	m2	44,77	35,60	1 593,63
		před malbou: 2,73+1,56+9,01+8,77+6,9+(3,55+6,98)*1,5		44,77		
112	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	138,36	14,80	2 047,74

Položkový rozpočet

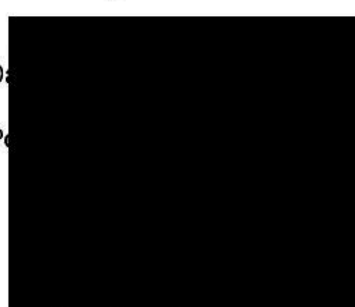
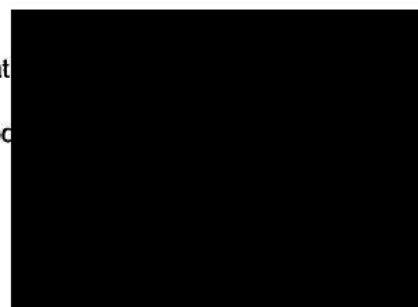
Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/09-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Úprava prodejny a kanceláří - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		malba stropů a stěn dotčených stavební úpravou: 2,73+1,56+9,01+8,77		22,07		
		(3,4*2+2,7*2+1,2*2+2,1*2+1,3*4+3,4*2+2,58*2)*2,6		93,50		
		(3,55+6,98)*2,82		29,69		
		-6,9		-6,90		
113	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	138,36	44,50	6 157,05
		malba stropů a stěn dotčených stavební úpravou: 2,73+1,56+9,01+8,77		22,07		
		(3,4*2+2,7*2+1,2*2+1,3*2+2,1*2+1,3*2+3,4*2+2,58*2)*2,6		93,50		
		(3,55+6,98)*2,82		29,69		
		-6,9		-6,90		
Celkem za		784 Malby				9 798,42
Díl:	M21	Elektromontáže				
114	Subdodávka	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	soubor	1,00	61 554,00	61 554,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				61 554,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
115	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,75	172,00	817,35
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,78	15,10	1 219,85
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,75	210,00	997,93
118	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,26	23,40	333,59
119	979990001V02	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky - asfalty	t	2,73	1 400,00	3 815,99
120	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky - stavební odpad tříděný	t	2,03	125,00	253,29
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 438,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16/02/10:2	Výměna výloh - rozpočet	JKSO
Objekt			SKP
74	Rekonstrukce nebytl. prostor domu č.p. 9, nám. Mír		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
004	Město Moravské Budějovice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	190 063	Mimostaveništní doprava	0	
Z	PSV celkem	464 358	Zařízení staveniště - 2%	13 598	
R	M práce celkem	25 500	Kompletační činnost (subdodávky) - 5%	9 638	
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora - 2%	13 598	
	ZRN celkem	679 921			
	HZS	15 000			
	ZRN+HZS	694 921	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	731 756	Ostatní náklady celkem	36 835	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Zdeněk Přibyl		Jméno : Ing. Milan Procházka		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH		21,0 %			731 756 Kč
DPH		21,0 %			153 669 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					885 425 Kč

Poznámka :

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet :	16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Míru	Výměna výloh - rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	1 377	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 837	0	0	0	0
43 Schodiště	8 100	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	3 056	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 048	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	77 901	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 265	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	15 000
94 Lešení a stavební výtahy	5 917	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	14 576	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	37 167	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 945	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 519	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	167 258	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 708	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	249 894	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 669	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	12 975	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	255	0	0	0
784 Malby	0	5 080	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	25 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 875	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	190 063	464 358	0	25 500	15 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	679 921	0
Zařízení staveniště - 2%		2,0	679 921	13 598
Kompletační činnost (subdodávky) - 5%		5,0	192 758	9 638
Provoz investora - 2%		2,0	679 921	13 598
CELKEM VRN				36 835

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		VON - Vedlejší a ostatní náklady				
1	R-položka 01	Zábor chodníku	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		01 VON - Vedlejší a ostatní náklady				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro schod před anglickým dvorkem (vstup do prodejny): 0,5*0,225*0,5+0,5*0,71*0,5+2,8*0,5*0,5	m3	0,93	890,00	830,99
				0,93		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy: 0,9337	m3	0,93	250,50	233,89
				0,93		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 0,9337*9	m3	8,40	19,80	166,39
				8,40		
5	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za uložení	m3	0,93	156,00	145,66
Celkem za		1 Zemní práce				1 376,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311237423R00	Zdivo z HELUZ brouš. P10, tl.20 cm, lep.celoplošné dozdívka zdiva mezi vstupem prodejny a zádveřím: 2,1*3,48	m2	7,31	682,00	4 984,06
				7,31		
7	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm zazdívka po oknech nad výlohami: 3,3*0,71*2+4,6*0,71	m2	7,95	484,50	3 852,74
				7,95		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				8 836,80
Díl: 43		Schodiště				
8	430321313R00	Schodišťové konstrukce, beton C 16/20 schod před prodejnu: 1,35*1,035	m3	1,40	3 260,00	4 554,87
				1,40		
9	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení (0,5*2+1,87)*0,18+(1*2+2,8)*0,15 0,5*0,705+0,225*0,5+2,8*0,5	m2	3,10	1 073,00	3 328,02
				1,24		
				1,87		
10	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,10	70,10	217,42
Celkem za		43 Schodiště				8 100,31
Díl: 46		Zpevněné plochy				
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho rozebrání části stávajícího chodníku: 11,57	m2	11,57	39,80	460,49
				11,57		
12	596811120U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2 předláždění chodníku po provedení úprav: 11,57	m2	11,57	193,00	2 233,01
				11,57		
13	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	11,57	31,30	362,14
Celkem za		46 Zpevněné plochy				3 055,64
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
14	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm kolem dveří a výloh z vnitřní strany: 1,54+2,13*2+2,4*2,13*2+7,18+1,85*2	m	23,34	32,10	749,21
				23,34		
15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů dveře a výlohy: 1,54*2,13+2,4*2,13+7,18*1,85	m2	21,68	35,60	771,64
				21,68		
16	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	12,70	176,00	2 235,20
17	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková omítky zdiva z prodejny:	m2	6,96	277,00	1 927,92

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*3,48		6,96		
18	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková kolem nových dveří a výloh: (2,55+2+2,1*5+1,85*2+7,3+3,3*2+0,71*4+1,2*4)*0,2	m2	8,06	496,00	3 996,77
				8,06		
19	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. zazdivka po oknech z vnitřní strany:	m2	7,91	119,00	941,29
				7,91		
20	613471413R00	Úprava vnitřních pilířů aktivovaným štukem s disp. (1,06*2+0,36*2)*2,11*2	m2	11,98	119,00	1 426,19
				11,98		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				12 048,22
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
21	601019183RT4	Omítka podhledů silikonová BetaDEKOR®SID/SIF zatíraná, zrno 1,5 mm podhled zádveří: 1,7*1,5	m2	2,55	311,50	794,33
				2,55		
22	601019193R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky HC 4	m2	2,55	42,30	107,87
23	602019183RT4	Omítka stěn tenkovrstvá silikon. BetaDEKOR®SID/SIF zatíraná, zrno 1,5 mm finální omítka: 7,91+12,97+6,72+12,7*0,21*2+(0,3*2+7,3)*0,21+7,3*0,1 (3,7+4)*0,1+(2,4+2,13*2)*0,05+2*3,2*2+1,57*1,1+1,6*2,02 (1,54+2,13*2)*0,16 -5,562	m2	49,55	276,00	13 676,08
				35,32		
				18,86		
				0,93		
				-5,56		
24	602019189RT3	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková AlfaDEKOR zrno 1,8 mm sokl z mozaikové omítky: (12,7-2,8-1,54+2*2)*0,45	m2	5,56	507,00	2 819,93
				5,56		
25	602019193R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky HC 4 penetrace pod finální omítku: 49,551+5,562	m2	55,11	36,30	2 000,60
				55,11		
26	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu zazdivka po oknech z vnitřní strany: 7,91 nezateplené zádveří: 2*3,48	m2	14,87	180,50	2 684,04
				7,91		
				6,96		
27	620991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm kolem dveří a výloh z vnější strany: 1,54+2,13*2+2,4+2,13*2+7,18+1,85*2	m	23,34	32,10	749,21
				23,34		
28	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení dveře a výlohy: 1,54*2,13+2,4*2,13+7,18*1,85 zakrytí podlahy: 12,7*2	m2	47,08	35,70	1 680,58
				21,68		
				25,40		
29	622315155T01	Zateplovací systém PROFIL, římsa, XPS tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vrchní a spodní část římsy na fasádě: 12,7*0,21*3 soklová část fasády: 6,53+(0,3*2+7,3)*0,21+7,3*0,15	m2	17,29	575,00	9 938,88
				8,00		
				9,28		
30	622315155T02	Zateplovací systém PROFIL, římsa, EPS šedý tl. 20mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,46	547,00	9 005,81

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zateplení části fasády: 12,6+2,1*0,2+12,7*0,21+1,85*0,21*2		16,46		
31	622323124RV1	Zateplovací systém Stomix, sokl, XPS P tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou na stěně v zádveři: 2,1*0,6	m2	1,26	1 007,00	1 268,82
32	622323335RV1	Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zateplení částí stěn zádveři: 1,7*1,15+2,1*2,88	m2	8,00	877,00	7 018,63
33	622323337RV1	Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl.200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zateplení zadivky po oknech nad výlohou: 7,91	m2	7,91	980,00	7 751,80
34	622323737RV1	Zatepl.syst. Stomix, fasáda, miner.desky KV 250 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou podhled v zádveři: 1,5*1,7	m2	2,55	1 335,00	3 404,25
35	622 32-0001	Nátěr loga na fasádu	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		62. Úpravy povrchu vnější				77 900,82
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
36	631312611RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 nová část bet. mazaniny pod benátskou dlažbu: 7,47*0,05	m3	0,37	3 505,00	1 309,12
37	631313611RT3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 nová část bet. mazaniny pod keramickou dlažbu: (0,45+4,99)*0,1	m3	0,54	3 365,00	1 830,56
38	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 4,6*0,1	m2	0,46	259,50	119,37
39	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,46	67,40	31,00
40	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 penetrace podkladu pod novým betonem: 0,45+4,99+7,47	m2	12,91	54,30	701,01
41	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky mezi stěnou a podlahou: 2,6+0,32+1+2,73+2,3*2+1,7*2	m	14,65	18,70	273,96
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 265,02
Díl: 900	Hodinové zúčtovací sazby					
42	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce vč. materiálu ! 60	h	60,00	250,00	15 000,00
Celkem za		900 Hodinové zúčtovací sazby				15 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
43	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro opravu fasády a výměnu výloh: 13,1*4	m2	52,40	48,10	2 520,44
44	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	52,40	33,80	1 771,12
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro zdění, omítky, výlohy z vnitřní strany: (1,7+0,74+2+2,7+3,3*2)*1,2+1,55*2,15	m2	19,82	82,00	1 625,28
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				5 916,84

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
46	952901110R00	Cištění mytím vnějších ploch oken a dveří vycištění výloh před předáním díla investorovi: 1,54*2,13*2+2,4*2,13*2+7,18*1,85*2	m2	43,35	33,30	1 443,57
				43,35		
47	952901111R00	Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m po provedených pracích (odhad): 6,5+8,5+8,6*2	m2	32,20	78,10	2 514,82
				32,20		
48	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 osazení rámu s mříží na anglický dvorek (vstup): 1	kus	1,00	332,50	332,50
				1,00		
49	953941311R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 venku v zádveři: 1	kus	1,00	434,00	434,00
				1,00		
50	953941331R00	Osazení železných rohoží s rámy o ploše nad 1 m2 za dvěma prodejnami: 1	kus	1,00	776,00	776,00
				1,00		
51	953 95-0002	Podlahový rošt pozinkovaný vč. rámu 1870 x 500 mm nad anglickým dvorkem (vstup): 1	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
				1,00		
52	55381110.A	Rohož samočisticí OPENWELL vč. AL náběhu venku v zádveři: 0,9*0,6	m2	0,54	7 325,00	3 955,50
				0,54		
53	55381114.A	Rohož textilní SHATWELL vč. pryžového náběhu za dvěma prodejnami: 1,2*0,9	m2	1,08	1 500,00	1 620,00
				1,08		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 576,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
54	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	12,70	30,20	383,54
55	767134821R00	Demontáž oplechování stěn kazetami odstranění plechu pod nápisy: 12,7*0,9	m2	11,43	118,50	1 354,46
				11,43		
56	767581802R00	Demontáž podhledů stávající podhledy ve vstupech: 2,15*1,5+2*1,06	m2	5,35	118,50	633,38
				5,35		
57	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů stávající podhledy ve vstupech: 2,15*1,5+2*1,06	m2	5,35	33,10	176,92
				5,35		
58	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm oddělení bourané podlahy od stávající: 1,65+2,9+1,6	m	6,15	191,00	1 174,65
				6,15		
59	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ubourání části stávajícího zdiva: 0,75*3,48*0,2	m3	0,52	616,00	321,55
				0,52		
60	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 stávající podklad pod bouranou dlažbou: (4,99+0,45+7,47)*0,1	m3	1,29	2 095,00	2 704,65
				1,29		
61	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,29	1 077,00	1 390,41
62	965081813RT3	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba stávající dlažba ve vstupech:	m2	12,91	98,20	1 267,76

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,99+0,45+7,47		12,91		
63	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí demontáž loga a nápisu: 9	kus	9,00	81,20	730,80
64	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC kolem bouraných dveří, oken výloh: (2,55+2+2,1*5+1,85*2+7,3+3,3*2+0,71*4+1,2*4)*0,2	m2	8,06	131,50	1 059,63
65	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 stávající okna nad výlohami: 16	kus	16,00	14,90	238,40
66	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 stávající dveře výloh: 5	kus	5,00	19,90	99,50
67	968072354R00	Vybourání kovových výkladních stěn prosklených stávající výloha: 7,3*1,85+(2,21*2+1,03)*1,85	m2	23,59	452,00	10 661,55
68	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2 rámy nad výlohami: 3,25*0,71*4+(4,55+2,2+2)*1,25	m2	20,17	183,00	3 690,65
69	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 stávající zárubně výloh: 2*2,1+1,55*2,1+(2+1,4)*2,1	m2	14,60	205,50	2 999,27
70	976085411R00	Vybourání kanal.rámu a poklopů vybourání roštů v podlaze: 3	kus	3,00	69,20	207,60
71	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 stávající obklad z pískovce: 12,6+6,53+0,9*2+0,9*0,6+2,15*0,6*2+0,6*2+7,3*0,16*2 (1,06*2+0,36*2)*2,11*2	m2	39,57	204,00	8 072,44
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				37 167,16
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
72	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,92	247,00	2 944,64
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 944,64
Díl: 711	Izolace proti vodě					
73	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ARDEX 8+9, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm hydroizolační nátěr pod dlažbu v zádveřích: 0,45+4,99 (2*2+0,3*2+1,7)*0,15 hydroizolační nátěr schodiště: 0,5*0,705+0,225*0,5+2,8*0,5+(1*2+2,8)*0,15+(0,5*2+1,87)*0,18	m2	9,49	866,00	8 215,40
74	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	82,15	3,70	303,97
Celkem za		711 Izolace proti vodě				8 519,37
Díl: 730	Ústřední vytápění					
75	Subdodávka	Vytápění prodejny - viz. samostatná příloha	soubor	1,00	167 258,00	167 258,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				167 258,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
76	764421250R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm nové oplechování říms: 12,7*2	m	25,40	295,50	7 505,70

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena./MJ	celkem (Kč)
77	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových opětovná montáž po opravě fasády: 3,7+4	m	7,70	114,50	881,65
				7,70		
78	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm z důvodů opravy fasády: 3,7+4	m	7,70	21,60	166,32
				7,70		
79	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	85,54	1,80	153,97
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 707,64
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
80	767-01	Montáž hliníkových stěn 1,54*2+2,13*2+2,4*2+2,13*2+7,18*2+1,85*2	m	34,46	295,15	10 170,87
				34,46		
81	767-02	Manipulační technika	kompl	1,00	4 725,00	4 725,00
82	767-03	Dveřní prvek hliníkový 1540 x 2130 mm	kus	1,00	40 233,00	40 233,00
83	767-04	Jednokřídlé posuvné dveře hliníkové 2400 x 2130 mm	kus	1,00	120 084,00	120 084,00
84	767-05	Pevná stěna hliníková 7180 x 1850 mm	kus	1,00	64 713,00	64 713,00
85	767-06	Systém I3 ILLBRUCK z interiéru	kompl	1,00	5 670,00	5 670,00
86	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 455,96	1,75	4 297,93
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				249 893,80
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
87	771275106RU1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) obklad schodiště: 0,5*0,71+0,225*0,5+0,5*2,8+(1*2+2,8)*0,15+(0,7*2+2,8)*0,18	m2	3,34	713,00	2 383,92
				3,34		
88	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) 0,3*2+2*2	m	4,60	104,00	478,40
				4,60		
89	771478001V01	Montáž lišt schodišťových včetně dodávky lišty Ja100 hliník 250/10 0,7*2+2,8*2+0,3*2	m	7,60	106,00	805,60
				7,60		
90	771575109RU1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) nová dlažba v zádveři (vstup do domu): 0,45+4,99	m2	5,44	487,00	2 649,28
				5,44		
91	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 5,44+3,3435	m2	8,78	9,90	86,96
				8,78		
92	781491001V02	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L8/250 - plast. lišty k soklu: 4,6	m	4,60	71,50	328,90
				4,60		
93	771-01	Dlažba dle výběru investora sokl:4,6*0,1*1,07 dlažba:5,44*1,07 schody:3,3435*1,10	m2	9,99	350,00	3 496,82
				0,49		
				5,82		
				3,68		
94	771-02	Dlažba schodovka 300x300x9 mm	m2	1,44	533,50	768,24
95	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	109,98	6,10	670,88
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				11 668,99
Díl: 772	Kamenné dlažby					
96	772512152R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5cm,nepravidelná,do tmele dodlaždění plochy u vstupu v prodejně: 7,47	m2	7,47	1 019,00	7 611,93
				7,47		
97	58388711	Desky dlažební nepravidelné - BENÁTSKÁ DLAŽBA 7,47*1,07	m2	7,99	607,00	4 851,69
				7,99		

Položkový rozpočet

Stavba :	004 Město Moravské Budějovice	Rozpočet: 16/02/10-2
Objekt :	74 Rekonstrukce nebyt. prostor domu č.p. 9, nám. Mí	Výměna výloh - rozpočet

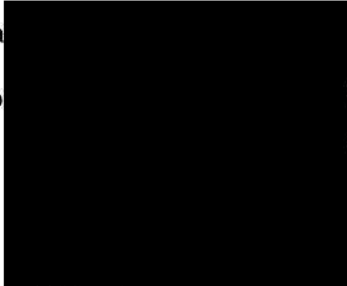

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	124,64	4,10	511,01
Celkem za		772 Kamenné dlažby				12 974,63
Díl: 776		Podlahy povlakové				
99	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC kolem nové dlažby v prodejně (u vstupu): 0,32+1+2,6	m	3,92	64,60	253,23
				3,92		
100	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2,53	0,76	1,92
Celkem za		776 Podlahy povlakové				255,16
Díl: 784		Malby				
101	610991111V01	Zakrývání podlah před malbou: 4,99+10,47+7,3*2,5	m2	33,71	35,60	1 200,08
				33,71		
102	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x malba stěn dotčených stavební úpravou: (1,77+1,5*2+2+3,05+7,3+1,1*5)*3,48 -7,18*1,85	m2	65,43	14,80	968,43
				78,72		
				-13,28		
103	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x malba stěn dotčených stavební úpravou: (1,77+1,5*2+2+3,05+7,3+1,1*5)*3,48 -7,18*1,85	m2	65,43	44,50	2 911,84
				78,72		
				-13,28		
Celkem za		784 Malby				5 080,35
Díl: M21		Elektromontáže				
104	R-pol. 01	Úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
105	R-pol. 02	MaR + elektroinstalace vytápěcích jednotek a dveřní clony	soubor	1,00	17 000,00	17 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				25 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,86	172,00	2 899,64
107	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	286,59	15,10	4 327,54
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,86	210,00	3 540,26
109	979990001V04	Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - stavební odpad tříděný	t	16,86	125,00	2 107,30
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 874,73

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	ZTI - zadní část	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
16008	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nár	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	16008
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	42 137	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	42 137	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		42 137	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 137	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Zdeněk Příbyl	Jméno : Ing. Milan Procházka	Jméno :
Datum :	Da	Da
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %	42 137 Kč
DPH	21,0 %	8 849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 986 Kč

Poznámka :

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nár	Rozpočet : 1
Objekt :	1 ZTI - zadní část	nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	11 360	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	15 921	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	14 857	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	42 137	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 137	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 137	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 137	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 137	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 137	0
Provoz investora	0	0,0	42 137	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 137	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 137	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9	Rozpočet: 1	
Objekt :	1 ZTI - zadní část		nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721110908R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200	kus	1,00	5 460,00	5 460,00
2	721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	1,00	98,30	98,30
3	721110918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,00	618,00	618,00
4	pc	Přechod KGUSM PVC/kam. DN 200	ks	1,00	490,00	490,00
5	pc	Přechod KGUG kam/PVC DN 200	ks	1,00	950,00	950,00
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	5,00	221,50	1 107,50
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,50	316,00	790,00
8	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	2,50	289,50	723,75
9	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	119,00	357,00
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	0,50	107,50	53,75
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	82,40	82,40
13	721273144R00	Hlavice ventilační z PVC DN 70/920	kus	1,00	128,00	128,00
14	723170208T00	Objímka DN 75	ks	3,00	99,00	297,00
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	13,50	11,40	153,90
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 359,60
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
16	722131913R00	Oprava-potrubí ,vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00	175,00	350,00
17	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25	m	18,00	172,50	3 105,00
18	722174001T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	9,00	147,50	1 327,50
19	722174000T00	Vyvedení výpustek - Hostalen - 1/2"	ks	3,00	103,50	310,50
20	722174012T00	Kohout kulový - Hostalen - DN 25	ks	2,00	166,00	332,00
21	713410042T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 DN 28	m	18,00	24,00	432,00
22	713410040T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 DN 22	m	9,00	20,00	180,00
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	27,00	24,10	650,70
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	27,00	15,20	410,40
25	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,00	138,50	138,50
26	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	1,00	404,50	404,50
27	713410016T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 5 DN 28	m	1,00	10,00	10,00
28	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00	105,00	105,00
29	722250013T00	Skříň hydrantová s výzbrojí ALBECO 25/30	soubor	1,00	6 350,00	6 350,00
30	722250001T00	Revize požárního vodovodu	soubor	1,00	1 125,00	1 125,00
31	pc	Sekání,vrtání,úklid	hod	3,00	230,00	690,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				15 921,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				
32	725110001T00	WC kombinovaný Jika LYRA	soubor	1,00	2 998,00	2 998,00
33	725118001T00	WC sedátko LYRA - bílé	kus	1,00	124,00	124,00
34	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	772,00	772,00
35	725810401V1	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 s filtrem	soubor	3,00	89,00	267,00
36	725810450T00	Trubička přípojovací 1/2"x3/8"x 40 cm	kus	1,00	65,00	65,00
37	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	3,00	66,00	198,00
38	725210003T00	Umyvadlo Jika LYRA 60 cm	soubor	1,00	855,00	855,00
39	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	552,00	552,00
40	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	1,00	89,00	89,00
41	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,00	65,00	65,00
42	725820010T00	Baterie METALIA stojánková umyvadlová 55001.0	kus	1,00	982,00	982,00
43	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	177,00	177,00
44	725532131U00	El. zásobníkový ohřivač 10 l	soubor	1,00	4 210,00	4 210,00
45	725810450T00	Trubička přípojovací 1/2"x3/8"x 40 cm	kus	2,00	65,00	130,00
46	725539101U00	Montáž el. ohřivače	soubor	1,00	340,00	340,00
47	725535211U00	Pojistný ventil G 1/2	kus	1,00	477,00	477,00

Položkový rozpočet

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9.	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ZTI - zadní část	nabídka


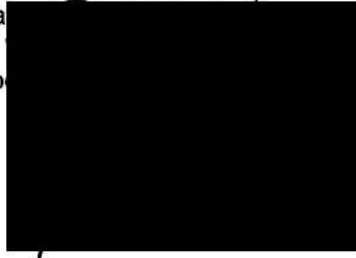
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00	55,60	55,60
49	pc	Montážní pásmo I	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				14 856,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3 Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	ÚT - sklady a kanceláře	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
16008	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nár	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	16008
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	26 944	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	26 944	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	26 944	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	26 944	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Zdeněk Přibyl	Jméno : Ing. Milan Procházka	Jméno :
Datum :		
Podpis :	06	
Základ pro DPH	21,0 %	26 944 Kč
DPH	21,0 %	5 658 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 603 Kč

Poznámka :

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, ná	Rozpočet : 3
Objekt :	1 ÚT - sklady a kanceláře	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	1 260	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	3 959	0	0	0
734 Armatury	0	20 986	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	388	0	0	0
783 Nátěry	0	353	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	26 944	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 944	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 944	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 944	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 944	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 944	0
Provoz investora	0	0,0	26 944	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	26 944	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	26 944	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9,	Rozpočet: 3	
Objekt :	1 ÚT - sklady a kanceláře	Nabídka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	731	Kotelny				
1	pc	Demontáže	hod	6,00	210,00	1 260,00
Celkem za		731 Kotelny				1 260,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	15,00	230,00	3 450,00
3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	54,50	327,00
4	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	15,00	12,10	181,50
Celkem za		733 Rozvod potrubí				3 958,50
Díl:	734	Armatury				
5	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	3,00	18,00	54,00
6	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	3,00	18,60	55,80
7	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	6,00	58,10	348,60
8	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8	kus	3,00	32,00	96,00
9	734220001T00	Ventil rad. termostatický 1/2" pro samotíž	kus	3,00	350,00	1 050,00
10	734220010T00	Hlavice termostatická stand.	kus	3,00	192,00	576,00
11	734261213RM1	Šroubení regulační přímé, G 1/2	kus	3,00	157,00	471,00
12	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	3,00	63,40	190,20
13	735111340R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 500/110	m2	8,46	1 610,10	13 621,45
14	735111370R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/70	m2	1,23	1 794,30	2 206,99
15	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	9,69	239,00	2 315,91
Celkem za		734 Armatury				20 985,95
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
16	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	5,00	77,50	387,50
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				387,50
Díl:	783	Nátěry				
17	783425412U00	Nátěr synt potr -50 DÜFA L 1a+1z+2e	m	15,00	23,50	352,50
Celkem za		783 Nátěry				352,50

Položkový rozpočet

Rozpočet	9714	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p.9, nám. Míru, Moravské Budějovice	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, 33 2000-6	3 630
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
M	M práce celkem	50 247	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	ZRN celkem	50 247		
HZS		7 118		
ZRN+HZS		57 364	Ostatní náklady neuvedené	560
ZRN+ost.náklady+HZS		61 554	Ostatní náklady celkem	4 190

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Zdeněk Příbyl		Jméno : Ing. Milan Procházka	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		61 554 Kč
DPH	21,0 %		12 926 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			74 481 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám.	Rozpočet :	9714
Objekt :	Elektroinstalace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 390	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	32 856	0
M90 HZS	0	0	0	0	7 118
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	50 247	7 118

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, 33 2000-6				3 630
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				560
Geodetické zaměření kabelu NN				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště		0,0	50 247	0
Provoz investora		0,0	50 247	0
CELKEM VRN				4 190

Stavba :	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám. Míru,	Rozpočet:	9714
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010003	trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	2,00	28,18	56,36
2	210010101	lišta LV 20x20	m	12,00	58,38	700,56
3	210010102	lišta LV 40x20	m	21,00	59,05	1 240,05
4	210010301	krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	13,00	31,20	405,60
5	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.za	kus	5,00	134,20	671,00
6	210010322	krab.odboč.s víčkem.svor(KR 97)vč.zapoj.	kus	1,00	137,56	137,56
7	210010501	ukončení vývodu šňůrovou spojkou	ks	4,00	34,22	136,88
8	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	7,00	116,75	817,25
9	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	1,00	132,86	132,86
10	210100219	ukončení šňůry do 5x6 mm2	ks	1,00	147,62	147,62
11	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	4,00	104,68	418,72
12	210110082	spínač trojpolový páčkový p.o. s kountrolkou	ks	1,00	150,98	150,98
13	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	9,00	93,94	845,46
14	210120401	jistič 10B/1	ks	1,00	71,80	71,80
15	210120401	jistič 16B/1	ks	6,00	71,80	430,80
16	210120451	jistič 16B/3	ks	1,00	132,19	132,19
17	210130017	časový spínač pod přístroj typ CS 3-4	kus	1,00	161,04	161,04
18	210141245	termostat prostorový s týdenním programem	ks	1,00	132,39	132,39
19	210171245	montáž ventilátoru	ks	1,00	164,40	164,40
20	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	7,00	9,06	63,42
21	210800104	CYKY 2Ax1,5 mm2 750V (PO)	m	15,00	21,47	322,05
22	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	42,00	21,47	901,74
23	210800106	CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	56,00	21,47	1 202,32
24	210800115	CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	12,00	21,47	257,64
25	210800117	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	17,00	22,14	376,38
26	210800125	šňůra CYSY 5x2,5 mm2	m	3,00	16,78	50,34
27	210200004	svítidlo IP 20 žárovkové	ks	2,00	108,03	216,06
28	210201061	svit. zářivkové vestavné 2x36W IP 20 A2	ks	4,00	466,35	1 865,40
29	211010006	osaz.hmožd.do zdí z pal.cihel/stř.tvrđ.kamene HM 8	kus	86,00	27,18	2 337,48
30	900071717	Pomocné práce	%	6,00	2 844,13	2 844,13
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 390,48
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
31	00205	trubka ohebná instal. pr.23 mm 2323/LPE-2	m	2,00	7,55	15,10
32	65136	lišta LHD 20x20	m	12,00	11,00	132,00
33	65138	lišta LHD 40x20	m	21,00	25,27	530,67
34	00303	krabice KU 1901	ks	13,00	4,85	63,05
35	00313	krabice pr. 68 mm KR KU 1903	kus	7,00	30,97	216,79
36	00306	krabice pr. 97 mm KR 97/5	kus	2,00	80,10	160,20
37	92769	svorka WAGO 221-412 šňurová	ks	17,00	8,23	139,91
38	92769	svorka WAGO 221-413 šňurová	ks	6,00	9,25	55,50
39	67444	svorky WAGO 2 x 1,0 - 2,5 mm2 2273-202	ks	7,00	3,24	22,68
40	67445	svorky WAGO 3 x 1,0 - 2,5 mm2 2273-203	ks	5,00	3,53	17,65
41	00700	spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet (www.vypinac.cz)	kus	4,00	102,82	411,28
42	20031	termostat digitální týdenní p.o.	ks	1,00	2 833,04	2 833,04
43	00766	zásuvka 230V	kus	9,00	95,38	858,42
44	08962	spínač 25A/400V/3 pod omítku 39563-23	ks	1,00	437,20	437,20
45	65442	jistič C60H 10B/1	ks	1,00	98,12	98,12
46	65443	jistič C60H 16B/1	ks	6,00	84,79	508,74
47	65444	jistič C60H 16B/3	ks	1,00	421,56	421,56
48	20097	ventilátor Auto 100T	ks	1,00	667,45	667,45
49	88822	časový modul pro ventilátor CS3-4	kus	1,00	209,09	209,09
50	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	7,00	3,60	25,20
51	215546	svítidlo IP 44 žárovkové LUNA 100W B	ks	2,00	117,61	235,22
52	82633	svit.LCD QP5C600/1050ND 120x30	ks	4,00	4 032,77	16 131,08
53	65656	světelný zdroj OMC 8609 9W	ks	2,00	58,80	117,60

Stavba :	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nám. Míru,	Rozpočet:	9714
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	01267	příplatek za recyklaci dle Zak. svítidla	ks	4,00	8,40	33,60
55	01268	příplatek za recyklaci dle Zak. zdroje	ks	2,00	5,21	10,42
56	02919	CYKY 2Ax1,5mm2	m	15,00	9,47	142,05
57	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	42,00	11,11	466,62
58	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	56,00	18,10	1 013,60
59	02960	CYKY 5Cx1,5mm2	m	12,00	18,30	219,60
60	02962	CYKY 5Cx25mm2	m	17,00	282,70	4 805,90
61	15307	CYSY 5x2,5 H05VV-F 5x 2,5	m	3,00	43,02	129,06
62	10347	hmoždinka SX 8/100	ks	68,00	2,40	163,20
63	91717	podružný materiál	%	5,00	1 564,57	1 564,57
Celkem za M21a: Elektromontáže - materiál						32 856,17
Díl:	M90	HZS				
64	11	vyhledání, demontáž a úprava stávající instalace	hod.	17,00	219,00	3 723,00
65	12	úprava rozvaděče	hod.	5,00	219,00	1 095,00
66	15	manipulace v síti NN	hod.	1,00	219,00	219,00
67	16	technická výpomoc projektanta	hod.	3,00	219,00	657,00
68	17	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00	219,00	219,00
69	18	zaškolení obsluhy	hod.	0,50	219,00	109,50
70	20	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	4,00	219,00	876,00
71	21	zkušební provoz, funkční zkoušky	hod.	1,00	219,00	219,00
Celkem za M90: HZS						7 117,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	ÚT - prodejna	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
16008	Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nar	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Moravské Budějovice		
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	16008
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	167 258	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	167 258	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	167 258	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	167 258	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Zdeněk Přibyl		Jméno : Ing. Milan Procházka		Jméno :	
Datum :		Datum : 11.10.2016		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			167 258 Kč	
DPH	21,0 %			35 124 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				202 383 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9, nár	Rozpočet : 2
Objekt :	1 ÚT - prodejna	Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	5 009	0	0	0
731 Kotelny	0	4 060	0	0	0
732 Strojovny	0	113 861	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	39 264	0	0	0
734 Armatury	0	562	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 325	0	0	0
783 Nátěry	0	2 178	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	167 258	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	167 258	0
Oborová přírážka	0	0,0	167 258	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	167 258	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	167 258	0
Zařízení staveniště	0	0,0	167 258	0
Provoz investora	0	0,0	167 258	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	167 258	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	167 258	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16008 Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p. 9	Rozpočet: 2	Nabídka
Objekt :	1 ÚT - prodejna		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713410006T00	MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylen	m	73,00	9,00	657,00
2	713410101T2	Izolace potrubí s Al folií FLEXOROCK tl. 20 DN 22	m	24,00	67,00	1 608,00
3	713410073T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 25 DN 28	m	49,00	56,00	2 744,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 009,00
Díl:	731	Kotelny				
4	731119640	Topná zkouška, tlaková zkouška, seřízení	hod	8,00	230,00	1 840,00
5	731119641	Demontáže	hod	8,00	210,00	1 680,00
6	731151571	Připojení na stávající rozvod ve sklepě	ks	2,00	270,00	540,00
Celkem za		731 Kotelny				4 060,00
Díl:	732	Strojovny				
7	732199101	Vytápěcí jednotka Multi Flair M123.UOWAE.05 komfort.prov.s mřížkou RAL 9010,bez filtru,top....	s	2,00	27 066,00	54 132,00
8	732199102	Montážní sada 46 Z pro Multi Flair M123	s	2,00	423,00	846,00
9	732199103	13.002.CA-Regulace Matrix-řídící jednotka vč.ovladače na stěnu OP31C	s	1,00	9 804,00	9 804,00
10	732199104	13.002.ZD-Regulace Matrix-podřízená jednotka	s	1,00	6 072,00	6 072,00
11	732199105	903414-Prostorové čidlo	s	1,00	770,00	770,00
12	732199106	Montáž vytápěcí jednotky Multi Flair	s	2,00	570,00	1 140,00
13	732199107	Dveřní clona VIENTO L.A2U2.G21 vč.dvoustraného tero.ventilu s opláštěním RAL9002,vč.filtru	s	1,00	35 125,00	35 125,00
14	732199108	LZ.41.A2-konzoly pro montáž na strop RAL 9002	s	1,00	998,00	998,00
15	732199109	MCR 25-3 stupňová spínač-připojení pro exter. spouštěcí kontakt	s	1,00	4 304,00	4 304,00
16	732199110	Montáž dveřní clony VIENTO	s	1,00	670,00	670,00
Celkem za		732 Strojovny				113 861,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
17	733222204U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D22	m	24,00	469,00	11 256,00
18	733222205U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D28	m	49,00	515,00	25 235,00
19	733223102U00	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 15	m	4,00	194,00	776,00
20	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00	54,50	327,00
21	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00	369,00	738,00
22	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	77,00	12,10	931,70
Celkem za		733 Rozvod potrubí				39 263,70
Díl:	734	Armatury				
23	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 vč. MTZ	kus	2,00	82,00	164,00
24	734230002T00	Kohout kulový 3/4" vč. MTZ	kus	2,00	199,00	398,00
Celkem za		734 Armatury				562,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	30,00	77,50	2 325,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				2 325,00
Díl:	783	Nátěry				
26	783221112U00	Nátěr syntet KDK DŮFA L 1a+1z+2e	m2	2,00	184,00	368,00
27	783425412U00	Nátěr synt potr -50 DŮFA L 1a+1z+2e	m	77,00	23,50	1 809,50
Celkem za		783 Nátěry				2 177,50