

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 51/16

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
statutární zástupce: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Třebíč
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: Josef Macháček, vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: STABO MB s.r.o.
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
statutární zástupce: Ing. Milan Procházka
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Moravské Budějovice
č. účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Procházka
telefon; e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Procházka
telefon; e-mail: [REDACTED]

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmět díla daný smlouvou se na základě vystaných skutečností a požadavků investora rozšiřuje o tyto stavební objekty:

01 – Vodorovné stání pod lékárnou

02 – Vrchní parkoviště u bytového domu ul. Palackého 130, 131

03 – Rozšíření opěrné gabionové stěny

04 – Rozšíření vozovek

05 – Použití modifikovaného asfaltu

Bližší podrobnosti rozsahu tohoto Dodatku jsou uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou přílohu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

Cena díla daná smlouvou se **zvyšuje** o částku za investorem požadované rozšíření předmětu díla, tato cena je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná:

01 – Vodorovné stání pod lékárnou	84 807,90 Kč
02 – Vrchní parkoviště u bytového domu ul. Palackého 130, 131	955 865,30 Kč
03 – Rozšíření opěrné gabionové stěny	341 102,50 Kč
04 – Rozšíření vozovek	217 746,80 Kč
05 – Použití modifikovaného asfaltu	69 435,60 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

1 668 958,-- Kč

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

Ukončení prací provádění díla: do 30.11.2016

Ukončení díla včetně vyklizení staveniště: do 15.12.2016

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha k Dodatku ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet stavby.

V Moravských Budějovicích, dne: *21. 10. 2016*

V Moravských Budějovicích, dne: *21. 10. 2016*

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 577

Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

IČ: 26245906

Dopravní 1693

DIČ: CZ26245906

67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice

IČ: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 %

1 668 958,10

DPH 21,00 %

350 481,20

Cena celkem za stavbu

2 019 439,30

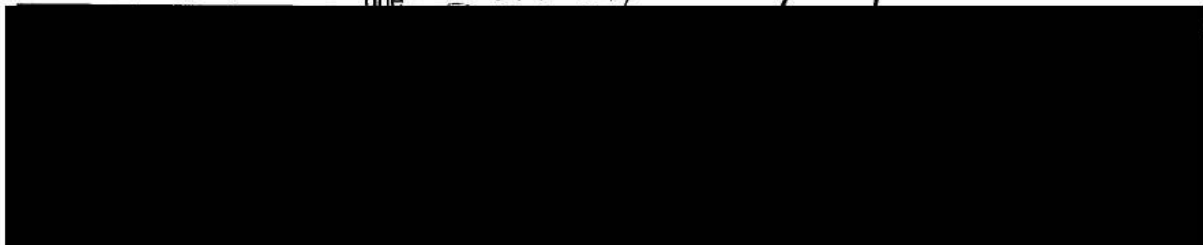
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Vodorovné stání pod lékárnou	102 617,60	84 807,90	17 809,70
02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	1 156 597,00	955 865,30	200 731,70
03	Rozšíření opěrné gabionové stěny	412 734,00	341 102,50	71 631,50
04	Rozšíření vozovek	263 473,60	217 746,80	45 726,80
05	Použití modifikovaného asfaltu	84 017,10	69 435,60	14 581,50
	Kč	2 019 439,30	1 668 958,10	350 481,20

V Moravských Budějovicích

dne

21. 10. 2019



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Vodorovné stání pod lékárnou			
16/09/23-1	Práce nad rámec PD	102 617,60	84 807,90	17 809,70
02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131			
16/09/23-2	Práce nad rámec PD	1 156 597,00	955 865,30	200 731,70
03	Rozšíření opěrné gabionové stěny			
16/09/23-3	Práce nad rámec PD	412 734,00	341 102,50	71 631,50
04	Rozšíření vozovek			
16/09/29-2	Práce nad rámec PD	263 473,60	217 746,80	45 726,80
05	Použití modifikovaného asfaltu			
16/10/07-1	Práce nad rámec PD	84 017,10	69 435,60	14 581,50

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	224 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
21 Úprava podloží a základ.spáry	6 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
5 Komunikace	889 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00
91 Doplnující práce na komunikaci	83 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29
99 Staveništní přesun hmot	126 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	282,10	568,80	0,00	0,00
8 Trubní vedení	18 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	272 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,79
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	4 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
Kč	1 668 107,23	0,00	282,12	568,80	0,00	1 863,03

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/09/23-1 Práce nad rámec PD

Základní rozpočet

Objekt:

01

Název objektu:

Vodorovné stání pod lékárnou

JKSO:

Stavba:

577

Název stavby:

Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Náklady na MJ:

84 808,00

Počet listů: 4

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	83 957,00
	PSV celkem	0,00
	M práce celkem	568,80
	M dodávky celkem	282,10

ZRN celkem 84 807,90

HZS 0,00

ZRN + ostatní náklady 84 807,90

Ostatní náklady neuvedené:

Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Radek Daňhel

Jméno: Ing. Milan Procházka

Jméno:

Datum:

Datum: 21. 10. 2023

Datum:

Podpis:

P

Základ pro DPH

21,0% činí:

84 807,90 Kč

DPH

21,0% činí:

17 809,70 Kč

Cena za objekt celkem:

102 617,60 Kč

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Vodorovné stání pod lékárnou	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-1	Práce nad rámec PD		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Úprava podloží a základ.spáry	5 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	37 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	9 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	282,10	568,80	0,00
Kč	83 957,00	0,00	282,10	568,80	0,00

Stavba:	577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	01	Vodorovné stání pod lékárnou	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/09/23-1	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 <i>odkopávky pro skladbu zpevněné plochy:</i> 31*2,4*0,45	m3	33,4800 33,4800	320,00	10 713,60
2	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>výkopy v místech telefonního kabelu (pro uložení do chráničky):</i> 12*0,3*0,3	m3	1,0800 1,0800	1 306,00	1 410,48
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m <i>odvoz přebytečné zeminy na skládku:</i> 33,48+1,08	m3	34,5600 34,5600	223,40	7 720,70
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km celkem do 18 km 34,56*8	m3	276,4800 276,4800	12,70	3 511,30
5	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm <i>lože a obsyp telefonního kabelu po uložení do chráničky:</i> 12*0,3*0,3-12*0,075*2*Pi/4	m3	1,0270 1,0270	613,90	630,48
6	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>hutnění pláně před násypem podkladních vrstev:</i> 31*2,4	m2	74,4000 74,4000	11,10	825,84
7	199 00-0005.V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 skládka Petřůvky - zemina a kamení 34,56*2	t	69,1200 69,1200	35,00	2 419,20
1		Zemní práce				27 231,60
21		Úprava podloží a základ.spáry				
8	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. <i>mezi opěrnou stěnou a obrubníkem:</i> 28*0,35*0,2	m3	1,9600 1,9600	1 048,00	2 054,08
9	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie <i>pokládka geotextilie pod oblázky:</i> 28*0,35	m2	9,8000 9,8000	14,20	139,16
10	639 57-1210.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm <i>mezi opěrnou stěnou a obrubníkem:</i> 28*0,35	m2	9,8000 9,8000	270,50	2 650,90
11	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 9,8*1,1	m2	10,7800 10,7800	31,20	336,34
21		Úprava podloží a základ.spáry				5 180,48
5		Komunikace				

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Vodorovné stání pod lékárnou	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-1	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm <i>podkladní vrstva:</i> 28*1,85	m2	51,8000 51,8000	140,00	7 252,00
13	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm <i>podkladní vrstva:</i> 31*2,4	m2	74,4000 74,4000	128,00	9 523,20
14	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>zadláždění parkoviště:</i> 28*1,85	m2	51,8000 51,8000	200,00	10 360,00
15	592-451170	Dlažba PARKETA 20x10x8 cm přírodní 51,8*1,02	m2	52,8360 52,8360	189,70	10 022,99

5	Komunikace	37 158,19
----------	-------------------	------------------

	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	35,0000	205,00	7 175,00
		<i>olemování (ukončení) zpevněné plochy:</i>				
		29+4+2		35,0000		
17	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	2,0200	82,00	165,64
	2*1,01			2,0200		
18	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	29,2900	62,00	1 815,98
	29*1,01			29,2900		
19	592-17480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	4,0400	195,00	787,80
	4*1,01			4,0400		

91	Doplňující práce na komunikaci	9 944,42
-----------	---------------------------------------	-----------------

99	Staveništní přesun hmot					
20	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	80,7699	55,00	4 442,34

99	Staveništní přesun hmot	4 442,34
-----------	--------------------------------	-----------------

M21		Elektromontáže				
21	230 19-1011.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	12,0000	47,40	568,80
		<i>uložení telefonního kabelu do chráničky:</i>				
		12		12,0000		

22	345-7114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	12,0000	23,51	282,12
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

M21	Elektromontáže	850,92
------------	-----------------------	---------------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/09/23-2 Práce nad rámec PD

Základní rozpočet

Objekt:

02

Název objektu:

Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131

JKSO:

Stavba:

577

Název stavby:

Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Náklady na MJ:

955 865,00

Počet listů: 6

Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	955 865,30
	PSV celkem	0,00
	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00

ZRN celkem 955 865,30

HZS 0,00

ZRN + ostatní náklady + HZS 955 865,30

Ostatní náklady neuvedené:

Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Radek Daňhel

Jméno: Ing. Milan Procházka

Jméno:

Datum:

Datum: 11. 10. 2023

Datum:

Podpis:

P

Základ pro DPH

21,0% činí:

955 865,30 Kč

DPH

21,0% činí:

200 731,70 Kč

Cena za objekt celkem:

1 156 597,00 Kč

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-2	Práce nad rámec PD		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	159 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	606 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	18 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	73 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	57 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	955 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>odkopávky pro skládku zpevněných ploch:</i> 726*0,52	m3	377,5200	128,10	48 360,31
				377,5200		
2	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>obkopání kolem studny:</i> (2^2*Pi/4-1^2*Pi/4)*1	m3	2,3562	317,50	748,09
				2,3562		
3	133 21-0012.R00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm <i>pro dopravní značky:</i> 3	kus	3,0000	186,50	559,50
				3,0000		
4	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>odkopávky v místech kabelů pro uložení do chráničky:</i> - telefon: 17*0,5*0,8 - NN: 9*0,5*0,8	m3	10,4000	991,00	10 306,40
				6,8000		
				3,6000		
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>odvoz přebytečné zeminy na skládku:</i> 377,52+2,3562+10,4-221-9,6486	m3	159,6276	223,40	35 660,81
				159,6276		
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem do 18 km 159,6276*8	m3	1 277,0208	12,70	16 218,16
				1 277,0208		
7	171 10-1105.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných <i>terénní úpravy (násypy z vytěžené zeminy):</i> 221	m3	221,0000	106,50	23 536,50
				221,0000		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>zásypy po uložení kabelů do chráničky:</i> - telefon: 17*0,5*0,8-17*0,17*0,17 - NN: 9*0,5*0,8-9*0,17*0,17	m3	9,6486	83,30	803,73
				6,3087		
				3,3399		
9	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>lože a obsyp kanalizačního potrubí od nové uliční vpusti:</i> 9,5*0,5*0,5-9,5*0,16^2*Pi/4	m3	2,1840	613,90	1 340,76
				2,1840		
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním <i>hutnění pláně před násypem podkladních vrstev:</i> 899+48*0,7	m2	932,6000	11,10	10 351,86
				932,6000		
11	199 00-0005.V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 skládka Petrůvky - zemina a kamení	t	319,2552	35,00	11 173,93

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: 02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	159,6276*2			319,2552		

1	Zemní práce					159 060,05
----------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

5	Komunikace					
12	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm <i>podkladní vrstvy zpevněných ploch:</i> 770	m2	770,0000	140,00	107 800,00
				770,0000		
13	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <i>podkladní vrstva pod odvodňovací žlabovky:</i> 48*0,7	m2	33,6000	71,60	2 405,76
				33,6000		
14	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm <i>podkladní vrstvy zpevněných ploch:</i> 899	m2	899,0000	139,20	125 140,80
				899,0000		
15	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>zadláždění zpevněné plochy pod popelnice:</i> 11	m2	11,0000	190,00	2 090,00
				11,0000		
16	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>zadláždění parkovišť:</i> 482+277	m2	759,0000	216,50	164 323,50
				759,0000		
17	935 11-2111.R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm <i>pokládka žlabovek:</i> 48	m	48,0000	173,00	8 304,00
				48,0000		
18	592-27513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16 48/0,33*1,01	kus	146,9091	75,19	11 046,10
				146,9091		
19	592-45110	Dlažba PARKETA 20x10x6 cm přírodní 11*1,02	m2	11,2200	138,00	1 548,36
				11,2200		
20	592-451170	Dlažba PARKETA 20x10x8 cm přírodní 482*1,02	m2	491,6400	197,29	96 995,66
				491,6400		
21	592-48280	Dlažba zatrav. 200x200x80 mm šedá 277*1,02	m2	282,5400	306,00	86 457,24
				282,5400		

5	Komunikace					606 111,42
----------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

8	Trubní vedení					
22	460 51-0201.RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu <i>uložení kabelů do chráničky:</i> - telefon: 17 - NN: 9	m	26,0000	197,50	5 135,00
				17,0000		
				9,0000		

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
23	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 <i>kanalizace od nové uliční vpusti:</i> 9,5	m	9,5000	144,00	1 368,00
				9,5000		
24	894 42-1111.RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t <i>osazení přechodové desky na stáv. studnu:</i> 1	kus	1,0000	420,50	420,50
				1,0000		
25	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,0000	990,00	990,00
26	899 10-3111.R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg <i>osazení poklopu na studnu:</i> 1	kus	1,0000	531,90	531,90
				1,0000		
27	552-414060	Poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400 s odvětráním	kus	1,0000	3 783,00	3 783,00
28	552-423240	Koš kalový pro mříž	kus	1,0000	1 080,00	1 080,00
29	592-238520	Dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,0000	376,00	376,00
30	592-238540	Skruž bet. pro uliční vpusť s výtok. otvorem PVC TBV 3z skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	1,0000	560,00	560,00
31	592-238580	Skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,0000	538,00	538,00
32	592-238620	Skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,0000	325,00	325,00
33	592-238640	Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,0000	212,00	212,00
34	592-24130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	1,0000	3 097,24	3 097,24
8	Trubní vedení					18 416,64
9	Ostatní konstrukce, bourání					
35	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	38,0000	34,00	1 292,00
36	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	119,0000	39,40	4 688,60
37	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	66,0000	56,00	3 696,00
38	948 94-4111.R00	Demontáž skruží betonových	kus	1,0000	202,00	202,00
39	R-pol.	Demontáž sušáku na prádlo	kus	2,0000	280,00	560,00
9	Ostatní konstrukce, bourání					10 438,60
91	Doplňující práce na komunikaci					
40	899 33-1111.R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm - zvýšení, snížení	kus	7,0000	1 550,00	10 850,00
41	914 00-1111.R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	3,0000	455,50	1 366,50
42	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou <i>olemování (ukončení) zpevněné plochy pod popelnice:</i> 12	m	12,0000	126,50	1 518,00
				12,0000		
43	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>olemování (ukončení) zadlážděných parkovišť:</i> 183	m	183,0000	205,00	37 515,00
				183,0000		

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 02	Vrchní parkoviště u BD ul. Palackého 130, 131	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
44	404-45023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,0000	1 036,32	1 036,32
45	404-45032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,0000	1 036,32	1 036,32
46	404-45343	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	1,0000	1 089,36	1 089,36
47	404-459508	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	3,0000	442,68	1 328,04
48	404-459518	Patka kotevní kompletní AP 70/4	kus	3,0000	587,52	1 762,56
49	404-459534	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	6,0000	57,12	342,72
50	404-459545	Víčko pr. 70	kus	3,0000	14,28	42,84
51	592-17331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	12,1200	52,20	632,66
	12*1,01			12,1200		
52	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	184,8300	82,00	15 156,06
	183*1,01			184,8300		

91	Doplňující práce na komunikaci					73 676,38
-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
53	R-pol.	Úprava stáv. schodiště do bytového domu	kus	2,0000	2 500,00	5 000,00

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 000,00
-----------	---	--	--	--	--	-----------------

99	Staveništní přesun hmot					
54	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 042,6693	55,00	57 346,81

99	Staveništní přesun hmot					57 346,81
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
55	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,5560	96,50	7 001,65
56	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 233,4520	7,90	9 744,27
57	979 99-0001.V04	Poplatek za skládku stavební sutí				
		Petrůvky - stavební odpad tříděný	t	72,5560	125,00	9 069,50

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					25 815,42
------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/09/23-3 Práce nad rámec PD		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Rozšíření opěrné gabionové stěny	JKSO:
Stavba: 577	Název stavby: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	341 102,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	341 102,50		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		341 102,50		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		341 102,50	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: 16. 9. 2023	Za objednatele: Jméno:
---	--	-------------------------------

Základ pro DPH	21,0% činí:	341 102,50 Kč
DPH	21,0% činí:	71 631,50 Kč
Cena za objekt celkem:		412 734,00 Kč

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.14
Objekt: 03	Rozšíření opěrné gabionové stěny	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-3	Práce nad rámec PD		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	272 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	4 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	32 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	341 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 03	Rozšíření opěrné gabionové stěny	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/23-3	Práce nad rámeček PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 10*0,2*2,2+18,9*0,6*3,2+0,5*2*1,5	m3	42,1880 42,1880	307,00	12 951,72
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,1880	223,40	9 424,80
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem do 18 km: 42,1880*8	m3	337,5040 337,5040	12,70	4 286,30
4	162 70-2199.V01	Poplatek za skládku zeminy skládka Petrušky - zemina a kamení	m3	42,1880	70,00	2 953,16
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 10*0,2+9,9*0,6+9*0,6+2*0,5	m2	14,3400 14,3400	9,40	134,80

1	Zemní práce	29 750,77
----------	--------------------	------------------

	21	Úprava podloží a základ.spáry				
6	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie	m2	34,0000	14,20	482,80
		ochrana rubové části gabionové stěny ve styku se zeminou:				
	34			34,0000		
7	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	37,4000	31,20	1 166,88
	34*1.1			37,4000		

21	Úprava podloží a základ.spáry	1 649,68
-----------	--------------------------------------	-----------------

	3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	327 21-6221.RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 0,5m,v.1m,2vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdivo: 3,25	m3	3,2500 3,2500	4 860,00	15 795,00
9	327 21-6225.RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1,5m,v.3m,3vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdivo: 5,7	m3	5,7000 5,7000	4 230,00	24 111,00
10	327 21-6226.RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1,8m,v.3m,3vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdivo: 34,02	m3	34,0200 34,0200	4 190,00	142 543,80
11	327 21-6232.RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1m,v.2m,3vrst,oko 100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdivo: 8,5	m3	8,5000 8,5000	4 605,00	39 142,50
12	327 21-6244.RT2	Opěr.zed' gabion.š.paty 1,2m,v.3m,4vrst,oko100/100 včetně dodávky lomového kamene nové opěrné zdivo:	m3	12,0000	4 270,00	51 240,00

Stavba:	577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt:	03	Rozšíření opěrné gabionové stěny	Datum tisku:	
Rozpočet:	16/09/23-3	Práce nad rámeček PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	12			12,0000		

3	Svislé a kompletní konstrukce					272 832,30
----------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28,6800	154,70	4 436,80
		polštář pod gabionové stěny (základový pás) v celkové tloušťce 30 cm:				
		(10*0,2+9,9*0,6+9*0,6+2*0,5)*2		28,6800		

45	Podkladní a vedlejší konstrukce					4 436,80
-----------	--	--	--	--	--	-----------------


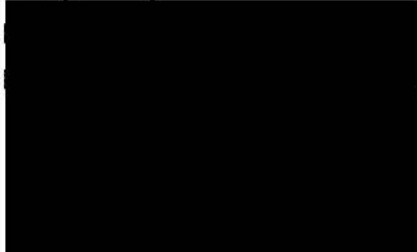
99	Staveništní přesun hmot					
14	998 15-2111.R00	Přesun hmot pro zdi a valy	t	157,2888	206,20	32 432,94
99	Staveništní přesun hmot					32 432,94

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/09/29-2 Práce nad rámec PD		Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Rozšíření vozovek	JKSO:
Stavba: 577	Název stavby: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	217 747,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	217 746,80	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		217 746,80	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		217 746,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel		Jméno: Ing. Milan Procházka	Jméno: 
Datum:		Datum: 21.10.2016	
Podpis: 			

Základ pro DPH	21,0% činí:	217 746,80 Kč
DPH	21,0% činí:	45 726,80 Kč
Cena za objekt celkem:		263 473,60 Kč

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.18
Objekt: 04	Rozšíření vozovek	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/29-2	Práce nad rámec PD		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	8 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	176 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	32 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		217 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: 04	Rozšíření vozovek	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/29-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce					
1	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 odkopávky pro rozšíření komunikace (vícepráce): - v zatáčce ul. Kozinova - Lázeňská: (14,5*1*0,5+5,8*0,3)*(0,52+0,4) - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5*(0,52+0,4)	m3	16,7808	119,00	1 996,92
				8,2708		
				8,5100		
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku: 16,7808	m3	16,7808	223,40	3 748,83
				16,7808		
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem do 18 km 16,7808*8	m3	134,2464	12,70	1 704,93
				134,2464		
4	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním hutnění pláně před násypem podkladních vrstev (vícepráce): - v zatáčce ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5	m2	18,2400	11,10	202,46
				8,9900		
				9,2500		
5	199 00-0005.V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 skládka Petrušky - zemina a kamení 16,7808*2	t	33,5616	35,00	1 174,66
				33,5616		

1	Zemní práce					8 827,80
----------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

5	Komunikace					
6	564 68-1111.R	Podklad z kameniva drceného 0-200 mm, tl. 40 cm sanační vrstva v místech rozšíření komunikace (vícepráce): - v zatáčce ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5 rozdíl ve výměrách z oceněného výkazu výměr: - skutečnost: 1050+190 - odpočet z oceněného výkazu výměr: -860	m2	398,2400	242,00	96 374,08
				8,9900		
				9,2500		
				1 240,0000		
				- 860,0000		
7	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm podkladní vrstva v místech rozšíření komunikace (vícepráce): - v zatáčce ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5 rozdíl ve výměrách z oceněného výkazu výměr: - skutečnost: 1050+190 - odpočet z oceněného výkazu výměr: -860	m2	398,2400	128,00	50 974,72
				8,9900		
				9,2500		
				1 240,0000		
				- 860,0000		

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 04	Rozšíření vozovky	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/09/29-2	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	564 96-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm <i>podkladní vrstva v místech rozšíření komunikace (vícepráce):</i> - v zatáčky ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5 <i>rozdíl ve výměrách z oceněného výkazu výměr:</i> - skutečnost: 1050 - odpočet z oceněného výkazu výměr: -860	m2	208,2400	275,00	57 266,00
9	565 16-5121.U00	Asfaltový beton podkladní ACP16 tl. 80mm nad 3m <i>v místech rozšíření komunikace (vícepráce):</i> - v zatáčky ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5	m2	18,2400	398,00	7 259,52
10	573 11-1115.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 <i>odpočet z oceněného výkazu výměr (neprovedeno):</i> -860	m2	- 860,0000	46,00	-39 560,00
11	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 <i>v místech rozšíření komunikace (vícepráce):</i> - v zatáčky ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5	m2	18,2400	12,00	218,88
12	577 13-4121.U00	Asfaltový beton obrus ACO11 I tl. 40mm nad 3m <i>v místech rozšíření komunikace (vícepráce):</i> - v zatáčky ul. Kozinova - Lázeňská: 14,5*1*0,5+5,8*0,3 - ke křižovatce pod lékárnou: 37*0,5*0,5	m2	18,2400	239,00	4 359,36





5	Komunikace					176 892,56
99	Staveništní přesun hmot					
13	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	582,2987	55,00	32 026,43
99	Staveništní přesun hmot					32 026,43

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/10/07-1 Práce nad rámec PD		Základní rozpočet
Objekt: 05	Název objektu: Použití modifikovaného asfaltu	JKSO:
Stavba: 577	Název stavby: Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	69 436,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	69 435,60	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		69 435,60	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		69 435,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno: Ing. Milan Procházka	Jméno: 
Datum:		
Podpis:		

Základ pro DPH	21,0% činí:	69 435,60 Kč
DPH	21,0% činí:	14 581,50 Kč
Cena za objekt celkem:		84 017,10 Kč

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 05	Použití modifikovaného asfaltu	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/10/07-1	Práce nad rámec PD		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	69 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	69 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 577	Rekonstrukce ul. Lázeňská, Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 05	Použití modifikovaného asfaltu	Datum tisku:	
Rozpočet: 16/10/07-1	Práce nad rámec PD		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5		Komunikace				
1	R-pol.	Cenový rozdíl mezi modifikovaným a nemodifikovaným asfaltem tl. 40 mm	m2	1 068,2400	65,00	69 435,60
		- množství z nabídkového rozpočtu: 1050		1 050,0000		
		- množství z rozšíření vozovky ke křižovatce pod lékárnou (vícepráce): 9,25		9,2500		
		- množství z rozšíření vozovky v zatáčce ul. Kozinova - Lázeňská (vícepráce): 8,99		8,9900		

5	Komunikace					69 435,60
----------	-------------------	--	--	--	--	------------------