

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo ze dne 22.6.2016

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
00289931
CZ00289931
Komerční banka a.s., Třebíč
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
Josef Macháček, vedoucí OSRI

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon; e-mail:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783
48531235
CZ48531235
Česká spořitelna a. s.
Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti
David Malý, stavbyvedoucí

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díla):

Název stavby: „Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice“

Na základě dohody smluvních stran ze Smlouvy o dílo ze dne 22.6.2016 (dále jen „smlouva“), kdy na základě rozhodnutí objednatele došlo o změně obsahu a rozsahu díla (viz. bod 3.13), se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

2. Cena díla

Na základě č. 3.13 smlouvy o dílo, kdy došlo ke změně obsahu a rozsahu díla, se objednatel a zhotovitel dohodli, že

odstavec 3.1

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

SO-00:	Vedlejší a ostatní náklady	35.000,-- Kč
SO-01:	Komunikace š. 4,5 m	1.053.598,-- Kč
SO-02:	Chodníky š. 1,5 m	256.361,-- Kč
SO-03:	Komunikace š. 2,5 m	524.764,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH		1.869.723,-- Kč

se nahrazuje zněním

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

SO-00:	Vedlejší a ostatní náklady	35.000,-- Kč
SO-01:	Komunikace š. 4,5 m	1.053.598,-- Kč
SO-02:	Chodníky š. 1,5 m	256.361,-- Kč
SO-03:	Komunikace š. 2,5 m	524.764,-- Kč
	Rozšíření chodníků ul. Veverka a Peroutka	453 457,-- Kč
	Komunikace od sv. Anny k parku	224 206,-- Kč
	Úprava odvodnění ulice - obrubníky a žlaby	121 425,-- Kč
	Parkovací stání na ul. Peroutka	277 352,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH		2.946.163,-- Kč

Zbývající ustanovení č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Doba plnění

Z důvodu dodatečného rozšíření rozsahu prací bylo po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele dohodnuto, že:

odstavec

4.1. Zahájení prací:	dnem předání staveniště
4.2. Ukončení prací provádění díla:	30.09.2016 doplní zhotovitel, nejpozději do 30.09.2016
4.3. Ukončení díla včetně vyklizení staveniště:	15.10.2016 doplní zhotovitel, nejpozději do 15.10.2016

se nahrazuje zněním

4.1. Zahájení prací:	dnem předání staveniště
4.2. Ukončení prací provádění díla:	30.09.2016
4.3. Ukončení díla včetně vyklizení staveniště:	30.11.2016

Zbývající ustanovení č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
- 4.2. Zbývající ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
- 4.3. Tato dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Příloha ke smlouvě o dílo: - změnové rozpočty

V Mor. Budějovicích, dne:*21. 10. 2016*.....

V Mor. Budějovicích, dne:*21. 10. 2016*.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Ing. Vlastimil Bařínka, starosta



Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti


REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Rekonstrukce ulice Veverkova, Moravské Budějovice

ROZPOČET	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
Rozšíření chodníků ul. Veverka a Peroutka	453 457,00
Komunikace od sv. Anny k parku	224 206,00
Úprava odvodnění ulice - ohrubníky a žlaby	121 425,00
Parkovací stání na ul. Peroutka	277 352,00
CENA CELKEM BEZ DPH	1 076 440,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-016MB Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice

Objekt: SO02 Chodníky š. 1,5m

Rozpočet: 222 Rozšíření chodníků ul. Veverka a Peroutka

Objednatel: Město Moravské Budějovice

IČO: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice-Moravské Budějovice

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČO: 48531235

Husova 890

DIČ: CZ48531235

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			427 957,14
PSV			0,00
MON			4 500,00
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			453 457,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	453 457,14 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

Cena celkem bez DPH



453 457,00 CZK

v

MOR. BUDĚJOVICE

dne

17. 10. 2016

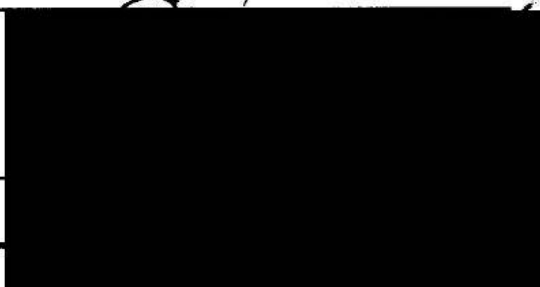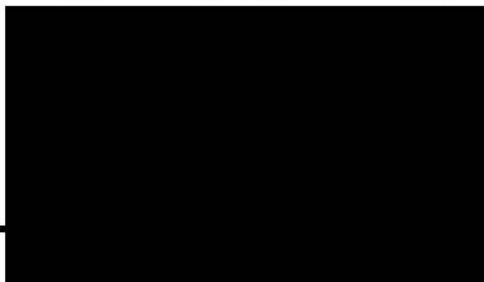

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 539,20	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			97 929,00	22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46,50	0
5	Komunikace	HSV			145 639,51	32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 167,70	1
8	Trubní vedení	HSV			14 152,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			80 629,10	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 264,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 417,74	3
997	Přesun sutě	HSV			22 171,59	5
M21	Elektromontáže	MON			4 500,00	1
VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			10 000,00	2
VRN2	Zařízení staveniště	VN			4 000,00	1
VRN7	Provozní vlivy	VN			7 000,00	2
Cena celkem					453 457,14	100

Položkový rozpočet

S:	2016-016MB	Rekonstrukce ul. Veverkova, Moravské Budějovice
O:	SO02	Chodníky š. 1,5m
R:	222	Rozšíření chodníků ul. Veverka a Peroutka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				44 539,20
1	113107242R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	8,40000	35,00	294,00
2	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	2,40000	82,00	196,80
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,60000	4 253,00	6 804,80
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	48,15500	219,00	10 545,95
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	42,15500	182,00	7 672,21
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	48,15500	15,00	722,33
7	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,00000	98,00	588,00
8	181101102R00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	138,30000	11,00	1 521,30
9	130901121R	Vybourání uličních vpustí z bet. prefabrikátů v hloubených vykopávkách	ks	3,00000	3 274,00	9 822,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,31000	35,00	2 950,85
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,24000	383,00	91,92
12	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	78,00000	41,00	3 198,00
13	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	0,48000	273,00	131,04
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				97 929,00
14	339921112R00	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	81,00000	982,00	79 542,00
15	592284111	palisáda betonová přírodní 12X18X80 cm	kus	81,00000	227,00	18 387,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				46,50
16	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,06000	775,00	46,50
Díl: 5	5	Komunikace				145 639,51
17	565151211R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	26,00000	365,00	9 490,00
18	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	2,67188	2 250,00	6 011,73
19	573111115R00	Postřik živichný infiltrační z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	97,25000	30,00	2 917,50
20	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	97,25000	20,00	1 945,00
21	577112125R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	71,25000	360,97	25 719,11
22	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou zálivkou	m	176,50000	125,00	22 062,50
23	938908411R00	Očištění povrchu krytu	m2	71,25000	7,46	531,53
24	564871111R	Podklad z kameniva drceného fr. 8-16 a 16-32, tl 250 mm	m2	124,70000	244,00	30 426,80
25	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	23,00000	270,00	6 210,00
26	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	103,30000	198,00	20 453,40
27	592452650R	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	3,12000	350,00	1 092,00
28	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	104,33300	180,00	18 779,94
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 167,70
29	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,31000	2 670,00	6 167,70

Díl:	8	Trubní vedení				14 152,00
30	895983219R00	Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/100	kus	1,00000	1 247,00	1 247,00
31	899331111R00	Výšková úprava poklopu nebo vpusti do 200 mm	kus	3,00000	1 786,00	5 358,00
32	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,00000	451,00	902,00
33	55243085R	VPUŠŤ OBRUBNÍKOVÁ RADBUZA B 125 zkosená	kus	1,00000	6 645,00	6 645,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				80 629,10
34	916561111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,00000	121,00	9 438,00
35	917862111R00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107,00000	227,00	24 289,00
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,40000	2 359,00	17 456,60
37	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	176,50000	73,00	12 884,50
38	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,00000	424,00	424,00
39	966006231R	Odstranění dopravní značky včetně sloupku a patky	kus	1,00000	227,00	227,00
40	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10' 100x10x20 cm	kus	78,00000	90,00	7 020,00
41	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm vč. radiusových	kus	26,00000	110,00	2 860,00
42	59217476R	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	78,00000	70,00	5 460,00
43	59217480R	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	3,00000	190,00	570,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 264,80
44	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	16,50000	20,86	344,19
45	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	2,17500	686,00	1 492,05
46	712990812R00	Odstranění náspy nebo nánosu tl. 3 - 5 cm	m2	71,25000	20,05	1 428,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 417,74
47	998223011R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	178,90321	75,00	13 417,74
Díl:	997	Přesun sutě				22 171,59
48	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	30,04280	238,00	7 150,19
49	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,04280	500,00	15 021,40
Díl:	M21	Elektromontáže				4 500,00
50	M21 100	Přeložení sloupu VO		1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
51	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí	kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
52	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	VRN2	Zařízení staveniště				4 000,00
53	034002000	Zabezpečení staveniště	kč	1,00000	2 000,00	2 000,00
54	034403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Kč	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				7 000,00
55	070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,00000	7 000,00	7 000,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2016-046	Komunikace u sv. Anny k parku	
Objekt:	01	Komunikace	
Rozpočet:	110	Komunikace od sv. Anny k parku	
Objednatel:	Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 67602 Moravské Budějovice-Moravské Budějovice	IČO: 00289931 DIČ: CZ00289931	
Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Husova 890 67602 Moravské Budějovice	IČO: 48531235 DIČ: CZ48531235	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			224 206,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			224 206,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		224 206,40 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
Cena celkem bez DPH			224 206,00 CZK
v <u>MOR. BUDĚJOVICE</u> dne <u>21. 10. 2016</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 825,00	1
5	Komunikace	HSV			171 177,75	76
8	Trubní vedení	HSV			6 613,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 034,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 453,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 468,01	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 635,64	10
Cena celkem					224 206,40	100

Položkový rozpočet

S:	2016-046	Komunikace u sv. Anny k parku
O:	01	Komunikace
R:	110	Komunikace od sv. Anny k parku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 825,00
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	73,00	1 825,00
Díl:	5	Komunikace				171 177,75
2	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	13,72500	2 250,00	30 881,25
3	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	366,00000	13,00	4 758,00
4	577112125R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	366,00000	361,00	132 126,00
5	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	13,50000	63,00	850,50
6	938908411R00	Očištění povrchu krytu	m2	366,00000	7,00	2 562,00
Díl:	8	Trubní vedení				6 613,00
7	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	1 907,00	3 814,00
8	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 786,00	1 786,00
9	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 013,00	1 013,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 034,00
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	25,00000	227,00	5 675,00
11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00000	2 359,00	2 359,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 453,00
12	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	123,00000	21,00	2 583,00
13	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	25,00000	22,00	550,00
14	712990812R00	Odstranění nánosů nebo nánosů tl. 3 - 5 cm	m2	366,00000	20,00	7 320,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 468,01
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	79,78594	56,00	4 468,01
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				21 635,64
16	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,73800	103,00	2 857,01
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,73800	167,00	4 632,25
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	665,71200	15,00	9 985,68
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,73800	150,00	4 160,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-049** **Rekonstrukce ulice Peroutka, Mor. Budějovice**

Objekt: **01** **Ulice Peroutka**

Rozpočet: **100** **Úprava odvodnění ulice - ohrubníky a žláby**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**

IČO: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice-Moravské Budějovice

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**

IČO: 48531235

Husova 890

DIČ: CZ48531235

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			114 425,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 425,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 425,32 CZK

Zaokrouhlení **-0,32 CZK**

Cena celkem bez DPH **121 425,00 CZK**

v

Mor. Budějovice

dne

21. 10. 2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 724,22	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			542,50	0
5	Komunikace	HSV			63 416,60	52
8	Trubní vedení	HSV			7 602,00	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 783,22	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 650,87	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			705,91	1
VRN2	Zařízení staveniště	VN			2 000,00	2
VRN7	Provozní vlivy	VN			5 000,00	4
Cena celkem					121 425,32	100

Položkový rozpočet

S:	2016-049	Rekonstrukce ulice Peroutka, Mor. Budějovice
O:	01	Ulice Peroutka
R:	100	Úprava odvodnění ulice - obrubníky a žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 724,22
	1 113107242R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	5,00000	35,00	175,00
	2 139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	8,25000	1 114,00	9 190,50
	3 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,10000	99,00	207,90
	4 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,40000	383,00	536,20
	5 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00000	15,00	750,00
	6 181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně	m2	50,00000	31,00	1 550,00
	7 181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	50,00000	28,00	1 400,00
	8 00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,50000	105,00	157,50
	9 583412064R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B kraj Vysočina	t	2,24000	338,00	757,12
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				542,50
	10 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,70000	775,00	542,50
Díl:	5	Komunikace				63 416,60
	11 564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,45000	109,00	376,05
	12 597092154R00	Krycí rošt ACO Multidrain, zatížení D 400, dl. 500 mm	kus	14,00000	1 450,00	20 300,00
	13 597095111R00	Žlab odvodňovací ACO RD 100 V, dl. 1000 mm, D400, E600	kus	4,00000	3 468,00	13 872,00
	14 597095112R00	Žlab odvodňovací ACO RD 100 V, dl. 500 mm, D400, E600	kus	2,00000	3 280,00	6 560,00
	15 597095121R00	Vpust ACO RD 100 V, dl. 500 mm, D400, E600	kus	4,00000	4 316,00	17 264,00
	16 597661111R00	Rigol dlážděn. do lože C-7, 5 tl. 10cm kostky drobné	m2	3,45000	1 099,00	3 791,55
	17 639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	7,00000	179,00	1 253,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 602,00
	18 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	14,00000	543,00	7 602,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				25 783,22
	19 917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	50,00000	227,00	11 350,00
	20 918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,08000	2 359,00	7 265,72
	21 919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00000	73,00	3 650,00
	22 59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	52,50000	67,00	3 517,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 650,87
	23 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	29,47983	56,00	1 650,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				705,91
	24 979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,90500	103,00	93,22
	25 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90500	167,00	151,14
	26 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,72000	15,00	325,80
	27 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,90500	150,00	135,75
Díl:	VRN2	Zařízení staveniště				2 000,00
	28 034002000	Zabezpečení staveniště	kč	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
	29 070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-000227 Stavba: Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

KSO: Místo: ulice Peroutka

Zadavatel: Město Moravské Budějovice



Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 00289931
Datum: CZ00289931
IČ: 48531235
DIČ: CZ4853125
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Cena bez DPH		229 216,60
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	48 135,49
Cena s DPH		0,00
		277 352,09



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-000227

Stavba: Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

Místo: ulice Peroutka

Datum:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

00	Vedlejší a ostatní náklady	229 216,60	277 352,09	
04	Parkovací stání	25 000,00	30 250,00	STA
		204 216,60	247 102,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ulice Peroutka	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IČ:	00289931
	Město Moravské Budějovice	DIČ:	CZ00289931
Uchazeč:		IČ:	48531235
	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.	DIČ:	CZ4853125
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	CZ18198228
Poznámka:			

Cena bez DPH		25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	25 000,00	5 250,00
		0,00
Cena s DPH		30 250,00
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

ulice Peroutka

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

ulice Peroutka

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum: 00.01.1900

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod.

2	K	011103000	Pasportizace stávající zástavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	012002000	Náklady an vytyčení stáv. sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
Geodetické měření v průběhu stavby, vytyčení stavby (šachet, lomových bodů)

5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhledávků č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

D	VRN3	Zařízení staveniště						
7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

D	VRN4	Inženýrská činnost						
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.

11	K	042903000	Vypracování povodňového a havarijního plánu	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

Vypracování povodňového a havarijního plánu

12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhutnění záspy v komunikaci po 50m Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur					
13	K	045203000	kompletační a koordinační činnost zhotovitele	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	
14	K	091003000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce:								
P			zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					
15	K	091704000	Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde neuvedené	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce:								
P			Náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

Objekt:

04 - Parkovací stání

KSO: 822 29
Místo: ulice Peroutka

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		204 216,60
DPH základní	Základ daně	
snížená	204 216,60	Výše daně
	0,00	42 885,49
		21,00%
		15,00%
		0,00
Cena s DPH	V CZK	247 102,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice		Datum:	00.01.1900
	Objekt:			
	04 - Parkovací stání		Projektant:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Místo:	ulice Peroutka			
Zadavatel:	Město Moravské Budějovice			
Uchazeč:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.			
Kód dílu - Popis				
				Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		204 216,60
HSV - Práce a dodávky HSV		188 766,60
1 - Zemní práce		71 351,40
5 - Komunikace pozemní		88 245,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 921,60
998 - Přesun hmot		3 248,40
M - Práce a dodávky M		15 450,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		15 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Peroutka, Moravské Budějovice

Objekt:

04 - Parkovací stání

Místo:

ulice Peroutka

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Datum: 00.01.1900

Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 216,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

188 766,60

1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	131,080	219,00	28 706,52	CS ÚRS 2016 01
W "komunikace" 114*0,47								
W "svah" (30+5)*2								
W "V.O." 0,5*0,5*30								
W Součet								

71 351,40

53,580

70,000

7,500

131,080

2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost	m3	65,540	29,00	1 900,66	CS ÚRS 2016 01
W								

65,540

3	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	131,080	182,00	23 856,56	
W "odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele" 131,08								

131,080

4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	131,080	15,00	1 966,20	CS ÚRS 2016 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	222,836	35,00	7 799,26	CS ÚRS 2016 01
W								

222 836

6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	114,000	31,00	3 534,00	CS ÚRS 2016 01
W								

114

7	K	181111121	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	16,000	27,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
W								

16 000

8	K	181111122	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	35,000	52,00	1 820,00	CS ÚRS 2016 01
W								

6+10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30-5								
9	K	18141122	Založení lučního trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	51,000	22,00	1 122,00	CS ÚRS 2016 01
16-35								
10	M	1005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2,040	105,00	214,20	CS ÚRS 2016 01
51/25								
2,040								
88 245,20								
D 5 Komunikace pozemní								
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	114,000	151,00	17 214,00	CS ÚRS 2016 01
ŠDa 114								
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	114,000	196,00	22 344,00	CS ÚRS 2016 01
ŠDb 114								
13	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm	m2	5,600	317,00	1 775,20	CS ÚRS 2016 01
beton C16/20 XF1" 0,2"(17+11)								
14	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	114,000	198,00	22 572,00	CS ÚRS 2016 01
114								
15	M	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm	m2	3,200	280,00	896,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámká k položce:								
spotřeba: 50 kus/m2								
(15*17)*0,1								
16	M	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	110,800	180,00	19 944,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámká k položce:								
spotřeba: 50 kus/m2								
114-3-2								
17	K	59914111(R)	Vyplnění spár živичnou závlkou	m	28,000	125,00	3 500,00	
110,800								
25 921,60								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	227,00	17 252,00	CS ÚRS 2016 01
"nájezdové" 45								
45,000								
"silniční" 31								
31,000								
Součet								
76,000								
19	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	45,450	70,00	3 181,50	CS ÚRS 2016 01
45*1,01								
45,450								
20	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	31,310	110,00	3 444,10	CS ÚRS 2016 01
31*1,01								
31,310								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	28,000	73,00	2 044,00	CS ÚRS 2016 01
					28,000			
W					17+11			
D 998					Přesun hmot			
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	43,312	75,00	3 248,40	CS ÚRS 2016 01
D M					Práce a dodávky M			
D 46-M					Zemní práce při extr.mont.pracích			
23	K	460150003	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
W					30,000			
24	K	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
W					30,000			
25	K	46052013(R)	Osazení tvárníc kabelových betonových do rýhy s obsypem	m	30,000	425,00	12 750,00	
W					30,000			
26	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
W					30,000			