

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
s.r.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle

IČO 65737393
DIČ CZ65737393
Bankovní spojení: ČNB - pob. 701
Číslo účtu: 31825881/0710

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zhotovitel:

ROYAL DIAMOND - stavební společnost
Na Zavadilce 1936/3, 16000 Praha

IČO 47122439
DIČ CZ47122439
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený: ing. Josefem Záhoříkem

V Praze dne: 16.02.2018

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Předmět: Výměna lina za dlažbu, chodba a schodiště

Místo plnění: Na Petřinách 392, Praha 6

Kontaktní osoba: Martin Prikryl

Termín plnění: 6.4.2018


Cena: **155.568,59Kč bez DPH**

(slovy-jednostodadesátpětisícpětsetšedesátosmKčpadesátdevěthaléřů-)

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.



ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 72, budova B

140 00 Praha 4

IČO 657 37 393

Zákon č. 320/2001

o kontrole ve veřejné správě:

Příkazce operace:

Datum: 16. 02. 2018

Správce rozpočtu:


Datum: 16. 02. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : DLAŽBA CHODBY A SCHODIŠTĚ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2017 NA PETŘINÁCH	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Kompletační činnost zhotovitele	3 722
Z	0	Zařízení staveniště	2 977
R	6 457		
N	142 412		
ZRN celkem	148 869		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	148 869	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	155 569	VRN celkem	6 699

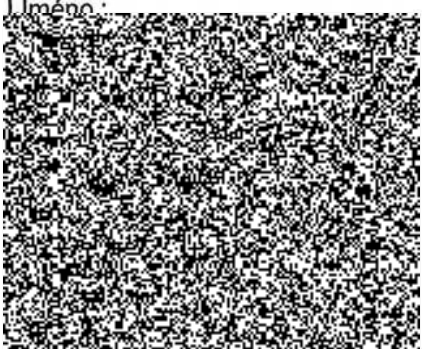Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	155 568,59 Kč
DPH	21 % činí :	32 669,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		188 238,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 NA PETRINÁCH
Objekt :	DLAŽBA CHODBY A SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	96	Bourání konstrukcí				
		Dočištění povrchu po demontáži PVC	m2	96,50	37,30	3 599,45
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 599,45
Díl: 2	97	Prorážení otvorů				
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,13	238,50	29,81
		Poplatek za skládku PVC	t	0,13	3 500,00	437,50
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13	252,00	31,50
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,00	14,60	365,00
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13	203,50	25,44
		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,13	22,70	2,84
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				892,09
Díl: 8	99	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,13	476,00	1 965,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 965,88
Díl: 9	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
		Vyrovnání podk.samoniv.hmotou , nivelační hmota tl. 6 mm	m2	96,50	269,00	25 958,50
		Dlažba do tmele 30 x 30 cm	m2	96,50	921,00	88 876,50
		Obklad schodišťových stupňů do tmele	m	13,50	650,00	8 775,00
		Dlažba do tmele 30 x 30 cm	m2	13,50	921,00	12 433,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				136 043,50
Díl: 13	776	Podlahy povlakové				
		Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	96,50	62,40	6 021,60
		Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	13,50	25,70	346,95
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				6 368,55