

## Cenová nabídka na stavební opravy v místnosti za aulou

	Množství	mj	Cena	Cena celkem
Oprava čelní stěny - dvouplášťový SDK	38	m <sup>2</sup>	740,00 Kč	28 120,00 Kč
Oprava zadní stěny - dvouplášťový SDK	40	m <sup>2</sup>	740,00 Kč	29 600,00 Kč
Oprava stropu - jednoplášťový SDK	48	m <sup>2</sup>	630,00 Kč	30 240,00 Kč
Úprava špalet plechovým rohovníkem	31	m	50,00 Kč	1 550,00 Kč
Příprava otvoru pro rozvodnici	1	ks	490,00 Kč	490,00 Kč
Vyztužení konstrukce SDK pro připevnění TV držáku	2	ks	600,00 Kč	1 200,00 Kč
Doprava 10dní x 24km x 2jízdy	480	km	10,00 Kč	4 800,00 Kč

Celková cena za opravu bez DPH: 96 000,00 Kč  
**Celková cena za opravu včetně DPH: 116 160,00 Kč**


### Výpočet dopravy:

Dvouplášťový SDK	1,9 nh/m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	148,2 h
Jednoplášťový SDK	1,6 nh/m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup>	76,8 h
Celkový počet:			225 h
Počet lidí ve vozidle:			3 osoby
Pracovní doba:			8 h
Doba strávená na stavbě:			9,375 dní
Počet jízd:			20 jízd
Vzdálenost:			24 km
Celková ujetá vzdálenost:			480 km

Do dopravy je zahrnut i přesun stavebních hmot.

### Zpracoval:

Roman Dziwisz  
[dziwisz@connexia.cz](mailto:dziwisz@connexia.cz)  
 +420 725 180 148

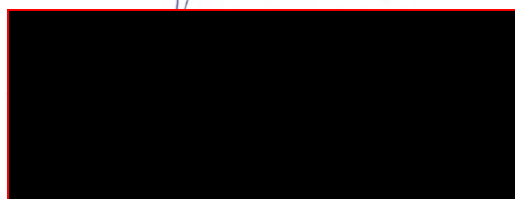

**Connexia construction, s.r.o.**  
 Dětmarovice 1142  
 IČ: 05171831  
 DIČ: CZ05171831