


# REKREAČNÍ CHATKA (15x) - STŘECHA 1:50

## STŘEŠNÍ KONSTRUKCE + PŮDORYS STŘECHY

KŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I.  
ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY

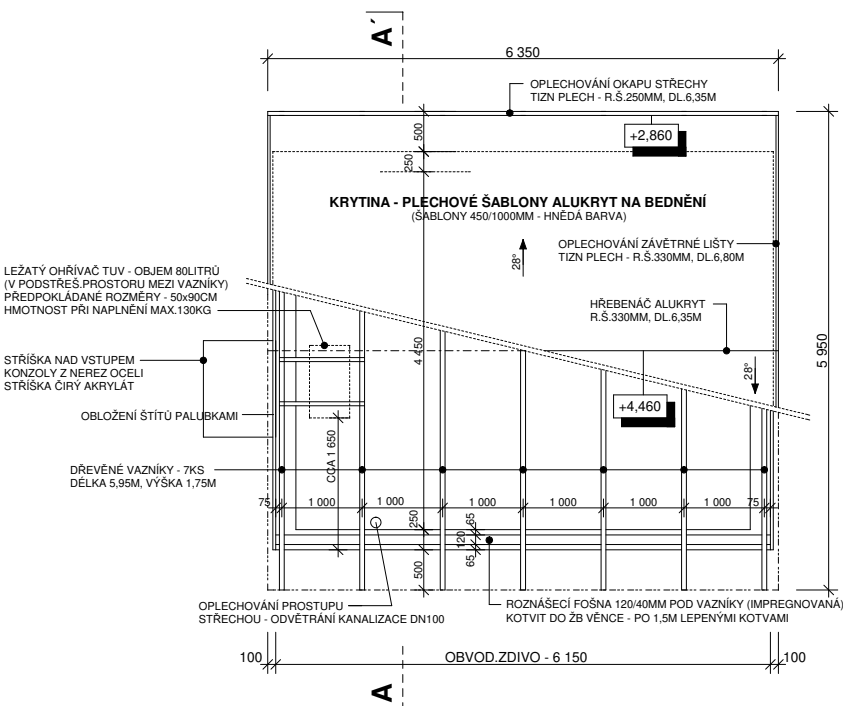

### POZNÁMKY

- DŘEVĚNÉ SEDLOVÉ VAZNÍKY :
- DŘEVĚNÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE
  - SPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ VAZNÍKŮ - ZALISOVANÝMI STYČNÍKOVÝMI PLECHY
  - KRAJNÍ TŘI VAZNÍKY, V MÍSTĚ OSAZENÍ OHŘÍVAČE VODY, BUDOU NADIMENZOVÁNY PRO VYŠŠÍ ZATÍŽENÍ SPODNÍ PÁSNICE VAZNÍKŮ TAKTO :
    - V PRVNÍM POLI - PŘEDPOKLÁDANÉ ZATÍŽENÍ OHŘÍVAČEM (130KG)
    - V DRUHÉM POLI - PŮCHOZNÁ LÁVKA PRO PŘÍSTUP OBSLUHY (MONTÁŽ PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE)
  - NÁVRH KONSTRUKCE DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ, STATICKÝ VÝPOČET, POSOUZENÍ NOSNÝCH ČÁSTÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTI VÝROBCE A DODAVATEL VAZNÍKŮ

VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDOU OŠETŘENY PŘÍPRAVKOU PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU A PLISNĚM

- OSAZENÍ OHŘÍVAČE TUV DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU :
- OHŘÍVAČ BUDE OSAZEN A PŘÍPEVNĚN NA DVA PŘÍČNÉ NOSNÍKY Z OCELI ZAVŘENÉHO PROFILU
  - TYTO NOSNÍKY BUDOU OSAZENY NA SPODNÍ PÁSNICE VAZNÍKŮ
  - UPEVNĚNÍ NOSNÍKŮ K VAZNÍKŮM PROVĚST TAK, ABY PŘI VYMĚNĚ OHŘÍVAČE BYLO PO DEMONTÁŽI A PODEPŘENÍ OHŘÍVAČE MOŽNÉ TYTO NOSNÍKY ODSUNOUT MIMO PŮDORYS MONTÁŽNÍHO OTVORU, A OHŘÍVAČ SPUSTIT DOLŮ TÍMTO MONTÁŽNÍM OTVOREM V PODHLEDU

### ZMĚNA Č. 1 : - S.V.260CM, ÚPRAVA DISPOZICE SOC.ZAŘÍZENÍ, VÝŠKA KERAM.OBKLADEU 180CM

VLADIMÍR LHOTA TL PROJEKT IČO 656 08 992			
LUBOMÍR TESAŘ TL PROJEKT IČO 615 11 412			
INVESTOR : ČR KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁM.899/9, ÚSTÍ NAD LABEM			
NÁZEV AKCE :		DATUM	02/2017
KŘPU-U-DOKSY, STARÉ SPLAVY I. ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY		STUPEŇ	DSP + DPS
		ZAK.ČÍSLO	1116396
REKREAČNÍ CHATKA (15x) - STŘEŠ.KCE + STŘECHA		MĚR. 1 : 50	Č.V. S-5