



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316 572
01 Polička CZECH
REPUBLIC



Nabídka č. 035583

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Název veřejné zakázky: „**Kontejner pro prvky mobilního protipovodňového hrazení¹**“



Ilustrační fotografie

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Bratrská 709/34
750 11 Přerov

Uchazeč:

THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316 572
01 Polička

V Poličce 12.9.2017.

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/ /2017
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITEL: 035583

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město Přerov Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb,
na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád IČ: 00301825 DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -
transparentní účet Telefon:
- 1.2. **Zhotovitel:** THT Polička, s.r.o.
Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
Zastoupená: Ing. Lubošem Moravcem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským obchodním soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2192
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
Telefon:

2. Smluvní údaje a ujednání

- 2.1. **Název:** „Kontejner pro prvky mobilního protipovodňového hrazení“

- 2.2. **Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal ve věcech realizace díla:

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Ing. Luboš Moravec, jednatel společnosti** ve věcech technických:

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných technických podmínek, zpracované cenové nabídky a dodávky na místo určení, Přerov ul. Na Hrázi č. 3165/17 - areál TSMP s.r.o.:

„Kontejner pro prvky mobilního protipovodňového hrazení“

- 3.2. V souladu s technickými podmínkami a prohlídky všech prvků mobilního protipovodňového hrazení je rozsah dodávky specifikován v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle cenové nabídky, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Zhotovitel si zajistí dopravu vyrobeného a dodávaného speciálního kontejneru.
- 3.5. Součástí plnění jsou dále doklady jako homologace, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
- 3.6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Dodání kontejneru: **do 15.6.2018.**
- 4.2. Předání a převzetí kontejneru: **Přerov 15.6.2018.**
- 4.3. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
- b) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
- c) pokud objednatel pozastaví práce na díle na základě vlastního pokynu.
- Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

- 5.1. Místem plnění je Přerov, ul. Na Hrázi č. 3165/17 - areál TSMP s.r.o.:

6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	972.000,- Kč
6.1.2.	DPH 21%:	204.120,- Kč
6.1.3.	CELKEM s DPH:	1,176.120,- Kč

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění jsou rozhodující technické podmínky a prohlídka všech prvků mobilního protipovodňového hrazení, které budou uloženy v kontejneru. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávacích technických podmínkách obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně dopravy kontejneru do místa plnění, předání dokladů, homologace, certifikátů a prohlášení o shodě od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek. Taktéž je započten vývoj cen prací po dobu realizace díla, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předaných technických podmínek a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé části dodávky obsažené v rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10 % z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- * označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - * rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 29 z. č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku

- 7.7. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu.....
- 7.8. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.9. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši řepo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní a schopna uvedení do provozu.
- 10.2. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla запиše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova do 5 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

-
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 36 měsíců.
- 11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pokud bylo dílo převzato s výhradami, pak až dnem odstranění poslední z vyhrazených vad.
- 11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.2. Za okolnosti „vyšší moci“, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.3. Za okolnosti „vyšší moci“, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

- 13.4. Nastane-li situace „vyšší moci,,“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,,“, na plnění smlouvy.
- 13.5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa dodání díla.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 14.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.
- 14.7. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poličce dne:


V Přerově dne:

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Kontejner pro prvky mobilního protipovodňového hrazení

Předmětem technických podmínek je dodávka kontejneru, který je určen pro uložení, manipulaci a přepravu mobilního povodňového hrazení při mimořádných událostech, zejména při povodních (dále jen kontejner).

1. Kontejner vcelku s kontejnerovým nosičem splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a dále podmínky uvedené v těchto technických podmínkách.
2. Kontejner je konstruován pro manipulaci a přepravu na kontejnerovém nosiči s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku. Kontejner je vybaven nastavitelnou výškou oka s výškou 1000 mm a 1570 mm. Nosný rám kontejneru umožňuje aretaci z vnitřní i vnější strany. Kontejner je konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci. Konstrukce kontejneru umožňuje jeho plné použití po složení z kontejnerového nosiče na zem.
3. Rozměrové a váhové parametry kontejneru:
 - délka včetně oka je 5500 mm šířka 2500 mm výška 2250 mm
 - celková hmotnost kontejneru je nejvíce 5500 kg
4. Všechna zařízení použitá pro montáž kontejneru budou splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy a ty které to vyžadují, budou doloženy příslušnou dokumentací (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. Vnitřní prostor kontejneru je členěn na 5 částí (dále jen „úložné prostory“⁴¹), jejichž velikost odpovídá konkrétním rozměrovým dispozicím prvků mobilního protipovodňového hrazení umístěných v kontejneru. Rozvržení úložných prostor odpovídá následujícímu nákresu kontejneru:

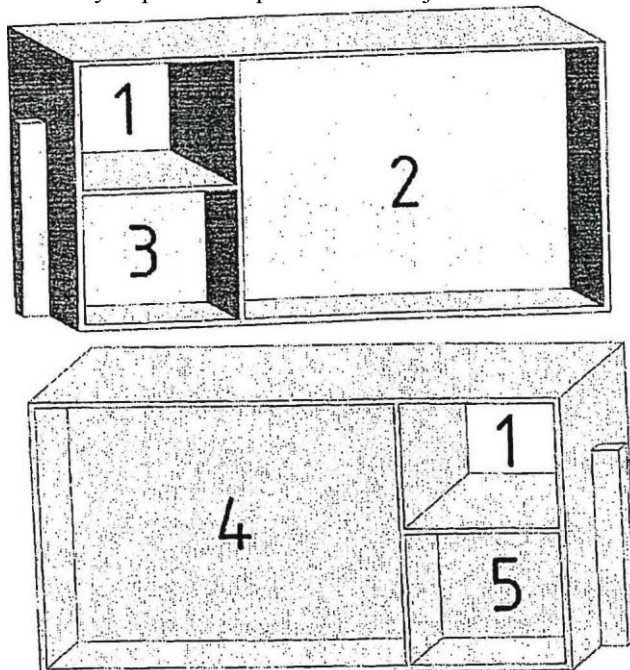

6. Úložný prostor č. 1 je uzpůsoben pro uložení příslušenství mobilního protipovodňového hrazení (stahovací zařízení, savice kalového čerpadla, příslušenství kalového čerpadla) a sady nářadí potřebné pro instalaci mobilního protipovodňového hrazení.
7. Úložný prostor č. 2 a 4 je uzpůsoben pro uložení mobilního protipovodňového hrazení. Vnitřní prostory jsou členěny tak, aby umožňovaly uložení a manipulaci s protipovodňovým hrazením dle specifických podmínek výrobce. Protipovodňové hrazení tvoří 20 ks hliníkových hradidel o rozměrech: šířka 100 mm, výška 200 mm, délka 3050 mm a 85 ks hliníkových hradidel o rozměrech: šířka 90 mm, výška 165 mm, délka 2650 mm.
8. Úložný prostor č. 3 je uzpůsoben pro uložení kalového čerpadla, 5 ks požárních tlakových hadic B75 a 4 ks přejezdových můstků. Kalové čerpadlo je pro snadnější manipulaci uloženo v přepravním vozíku.
9. Úložný prostor č. 5 je uzpůsoben pro uložení 8 ks slupic mobilního protipovodňového hrazení.
10. Technické prostředky jsou uloženy v kontejneru těmito způsoby:
 - a) pro vhodnou dostupnost prostředků, ergonomické uložení a efektivní použití využít varianty uložení kombinující níže uvedené možnosti,
 - b) v červených plastových přepravkách typu Scháfer, s proříznutými uchy na všech čtyřech stranách nebo obdobných plastových přepravkách,
 - c) těžké a objemné prostředky umístit s ohledem na rychlý a efektivní zásah a maximální využití prostoru s možností uložení na Eur paletách umožňujících vykládku pomocí vysokozdvizného vozíku.
11. Případná prostorová rezerva v jednotlivých úložných prostorech musí být konstrukčně řešena tak, aby umožňovala s ohledem na maximální hmotnost kontejneru zvýšení počtu uložených hradidel a slupic.
12. Úchytné a úložné prvky protipovodňového hrazení jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
13. Prostorové řešení kontejneru je nutno řešit s ohledem na co nejúčelnější uspořádání technických prostředků. Detailní rozmístění prostředků bude řešeno v průběhu realizace a bude schváleno zadavatelem.
14. Všechny uložené prostředky musí být přístupné bez nutnosti překládání.
15. Konstrukce kontejneru je provedena z materiálů odolných proti korozi.
16. Rám kontejneru je proveden v souladu s normou DIN 14505 a konstrukce kontejneru musí splňovat požadavky normy DIN 30722.
17. Zadní pojezdové válečky kontejneru jsou v provedení pro manipulaci na různorodém povrchu a z materiálu - Polyamid APA, který zabraňuje poškození povrchu litých betonových podlah.
18. Vnitřní prostor kontejneru je členěn podle konkrétních rozměrových dispozic mobilního protipovodňového hrazení, je přístupný bočními nahoru a dolů otevíratelnými dveřmi. Horní dveře tvoří dvě třetiny výšky kontejneru a dolní jednu třetinu. Dveře se automaticky zajistí v krajní - horní poloze pneumaticky výsuvnými vzpěrami s aretací, aby bylo možné

do prostoru přistupovat bez dalšího omezení. Dolů otevírané dveře jsou pochůzné s protiskluznou úpravou.

19. Boční nahoru a dolů otevíratelné dveře je možné nahradit roletami, pokud jejich umístění a konstrukce nebude omezovat manipulaci s mobilním protipovodňovým hrazením a příslušenstvím v jednotlivých úložných prostorech.
20. Materiál uložený v kontejneru je fixován proti pohybu.
21. Bezchybné otevírání a zavírání dveří musí být zajištěno i při umístění kontejneru na nerovný povrch.
22. Všechny zámky dveří jsou uzamykatelné jednotným klíčem.
23. U kontejneru je zajištěna snadná obsluhovatelnost ze všech stran kontejneru s ohledem na rychlost a efektivnost prováděného zásahu.
24. Připojovací a ovládací prvky kontejneru jsou označeny v českém jazyce nebo mezinárodním symbolem.
25. Pro barevnou úpravu kontejneru je použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách a zadní straně kontejneru je zvýrazňující bílý vodorovný pruh RAL 9003 o výšce nejméně 250 mm. Bílý vodorovný pruh je na podélných stranách ve spodní části doplněn bílým reflexním 3M pruhem s výškou 50 mm. Kontejner je opatřen obrysovým nápadným značením. Na podélných stranách reflexními 3M pruhy bílé barvy šíře 50 mm a na zadní straně kontejneru červenými 3M pruhy šíře 50 mm. Za závěsným okem kontejneru je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění kontejnerového nosiče.
26. Kontejner je z obou stran označen nápisem, „KONTEJNER PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ“ a nápisem „HASIČI“, který je umístěn na zadní straně. Texty jsou provedeny v bílé barvě RAL 9003 kolmým bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je nejméně 100 mm.
27. Přesné umístění zvýrazňujících prvků, nápisů a symbolů bude předem konzultováno se zadavatelem.
28. Technická životnost kontejneru je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být kontejner plně funkční.
29. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňují zadavatel použití i j iných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
30. Kontejner je po podélných stranách na horních výklopných dveřích opatřen LED světly 24 V pro osvětlení pracovního prostoru pro nakládku a vykládku materiálu za snížené viditelnosti.
31. Kontejner je uvnitř vybaven LED světly 24 V, které zlepšují přehlednost uloženého materiálu za snížené viditelnosti.
32. Kontejner je na vnější straně přední stěny na pravé straně opatřen uzavíratelnou skříní, ve které jsou uloženy dva akumulátory 12 V / 80 Ahod. Akumulátory jsou slouží jako zdroj pro osvětlení okolí kontejneru a vnitřního osvětlení kontejneru.

33. Kontejner je opatřen na vnější straně skříně s akumulátory zástrčkou pro připojení do sítě 230 V. Zástrčka slouží pro napájení automatické nabíječky 230 V / 24 V, která zajišťuje dobíjení a konzervaci záložních akumulátorů.
34. Kontejner je na vnější straně přední stěny na levé straně uzpůsoben pro dodatečnou montáž pneumaticky výsuvného osvětlovacího stožáru s dálkově ovládanými LED světly 24 V, který může sloužit k osvětlení pracovního okolí kontejneru při snížené viditelnosti.
35. Kontejner je uzpůsoben k propojení elektroinstalace s nosičem kontejnerů pomocí propojovacího spirálového kabelu.
36. Na vnější zadní stěně kontejneru v horním levém a pravém rohu jsou červená obrysová světla a pár modrých výstražných LED světel.

V Poličce dne 12.9.2017

Ing. Moravec Luboš

jednatel společnosti