

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 6. 2016  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění  
a u objednatele evidované pod č. 2016/1/14

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov  
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou, jednatelkou městské části Brno-Jundrov,  
oprávněnou jednatelkou ve věcech technických: Hana Longínová,  
tel.: +420 725 949 600, e-mail: [majetek@jundrov.brno.cz](mailto:majetek@jundrov.brno.cz)  
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-6815810247/0100

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** BV-Dex, s.r.o.  
Jednatel: Jan Bureš, nar. 24. 10. 1975  
trvale pobýtem Zmola 78, 664 34 Rozdrojovice 78  
oprávněnou jednatelkou ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
Bc. Milan Moravec  
tel.: +420 602 300 146, e-mail: [moravec@bv-dex.cz](mailto:moravec@bv-dex.cz)  
Se sídlem: Vranovská 68/21, 614 00 Brno  
IČO: 26926938  
DIČ: CZ26926938  
Plátce DPH: ANO  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 1992156001/5500

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

### dodatek č. 2:

I.

**Článek III., bod 1./CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA nově zní takto:**

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové výši **1.699.263,- Kč**, (slovy: jedenmillionšestsetdevadesátdevěttisícdvěstěšedesáttřikorun-českých), **bez DPH**. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

<b>Cena bez DPH</b>	1.699.263,- Kč
<b>DPH 21%</b>	356.842,- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2.056.109,- Kč</b>

DPH odvede objednatel (zákazník).

## II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním konkrétní smlouvy o dílo včetně tohoto dodatku č. 2, jakož i poskytnutím informací dle platných právních předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele zbývající dva originální stejnopisy.

Příloha: Položkový rozpočet stavby ze dne 10. 10. 2016

**D o l o ž k a**  
**ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,**  
**o obcích (obecní zřízení), v platném znění**


Obsah tohoto dodatku č. 2 byl schválen usnesením 47. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, pod bodem C) 7), konané dne 10. 10. 2016.

V Brně dne 14. října 2016

V Brně dne 14. 10 .....2016



**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-Jundrov**  
Ivana Fajnorová  
starostka MČ Brno-Jundrov  
(za objednatele)



**BV-Dex., s.r.o.**  
Jan Bureš  
jednatel společnosti  
(za zhotovitele)

**Statutární město Brno**  
Městská část Brno - Jundrov  
Veslařská 56, 637 00 Brno

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.10.2016

Stavba : H201608

Vícepráce ZS Jasanová


Objednatel : Statutární město Brno  
 • Městská část Brno - Jundrov  
 637 00 Brno, Veslařská 56

IČO : 44 99 27 85  
 DIČ : CZ 44 99 27 85


Zhotovitel :

IČO :  
 DIČ :

Za zhotovitele:

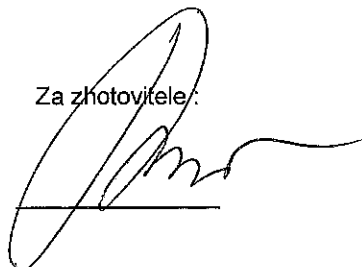

Za objednatele:



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		117 994,00
DPH	21 %		24 779,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>142 773</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
		15 %	%		
01 Podliti patních desek sloupů	3 648	0	3 015	633	2,6
02 Vyrovnání pod zdívm	26 847	0	22 188	4 659	18,8
03 Přetažení střešní konstrukce OSB deskou	1 501	0	1 241	261	1,1
04 Přespádování atiky	3 019	0	2 495	524	2,1
05 Obklad Rako v kanceláři hospodářky	2 053	0	1 696	356	1,4
06 Montáž SDK příčky nad podhledem	1 669	0	1 379	290	1,2
07 Prodloužení trubního vedení topení	24 569	0	20 305	4 264	17,2
08 Schody	44 321	0	36 629	7 692	31,0
09 Výroba a montáž části požárního žebříku	29 681	0	24 530	5 151	20,8
10 Doplnění hromosvodu	32 930	0	27 215	5 715	23,1
11 Doplnění hasičích přístrojů	3 751	0	3 100	651	2,6
12 Změna tloušťky zdiva	10 658	0	8 808	1 850	7,5
13 Změna šíře vnitřního parapetu	2 058	0	1 701	357	1,4
14 Nátěr klempířských konstrukcí - odpočet	-3 008	0	-2 486	-522	-2,1
15 Méněpráce TDI - odpočet položek ze sml. rzp	-40 923	0	-33 821	-7 102	-28,7
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>142 773</b>	<b>0</b>	<b>117 994</b>	<b>24 779</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
			15 %	%		
01	01 Vícepráce č. 1 Podliti sloupů	3 648	0	3 015	633	2,6
02	02 Vícepráce č. 2 Vyrovnání nerovností pod zdívm	26 847	0	22 188	4 659	18,8
03	03 Vícepráce č. 3 Řešení okraje střechy OSB de	1 501	0	1 241	261	1,1
04	04 Vícepráce č.4 Přespádování atiky	3 019	0	2 495	524	2,1
05	05 Vícepráce č.5 Obklad Rako	2 053	0	1 696	356	1,4
06	06 Vícepráce č.6 SDK příčka nad podhledem	1 669	0	1 379	290	1,2
07	07 Vícepráce č. 7 Prodloužení trubního vedení to	24 569	0	20 305	4 264	17,2
08	08 Vícepráce č.8 Schody	44 321	0	36 629	7 692	31,0
09	09 Vícepráce č.9 Výroba a montáž požárního žeb	29 681	0	24 530	5 151	20,8
10	10 Vícepráce č.10 Doplnění hromosvodu	32 930	0	27 215	5 715	23,1

11	11 Vícepráce č.11 Doplnění hasicích přístrojů	3 751	0	3 100	651	2,6
12	12 Vícepráce č.12 - změna tloušťky zdiva	10 658	0	8 808	1 850	7,5
13	13 Vícepráce č.13 - změna šíře vnitřního parapetu	2 058	0	1 701	357	1,4
14	14 Méněpráce č.14 Nátěr klemp. konstrukcí - odp	-3 008	0	-2 486	-522	-2,1
15	15 Méněpráce TDI - odpočet položek ze sml. rzp	-40 923	0	-33 821	-7 102	-28,7
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>142 773</b>	<b>0</b>	<b>117 994</b>	<b>24 779</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Specializace	2,6	3 100	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,3	351	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	1,1	1 356	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17,7	20 855	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,4	1 701	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	-10,4	0	-12 300	0	0	0
712 Živičné krytiny	-1,7	0	-1 987	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,2	0	230	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0,7	0	795	0	0	0
733 Rozvod potrubí	15,1	0	17 781	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	1,1	0	1 241	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	-8,6	0	-10 186	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	-2,8	0	-3 361	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	20,8	0	24 530	0	0	0
776 Podlahy povlakové	5,3	0	6 221	0	0	0
781 Obklady keramické	1,4	0	1 696	0	0	0
783 Nátěry	-2,1	0	-2 486	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4,1	4 835	0	0	0	0
921 Elektromontáže - silnoproud	23,1	0	27 215	0	0	0
943 Ocelové konstrukce	28,6	0	33 768	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,0	1 141	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	1,3	0	0	0	0	1 500
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>33 338</b>	<b>83 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Podlití patních desek sloupů	Vícepráce č. 1 Podlití sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	R90101	Zálivková malta Quickmix pod sloupy QV 1000-1	ks	6,00	390,00	2 340,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>2 340,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,50	450,00	675,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>675,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Vyrovnání pod zdivem	Vícepráce č. 2 Vyrovnání nerovností pod zdivem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	632421198	Potěr Weber Saint Gobain - ručně zpracovaný - tl. 100 mm	m2	14,46	1 442,00	20 854,78
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>20 854,78</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,96	450,00	1 332,72
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 332,72</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 03
Objekt :	03 Přetažení střešní konstrukce OSB deskou	Vícepráce č. 3 Řešení okraje střechy OSB deskou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	762813115U00	Mtž záklop vrchní deska dřevotř P+D	m2	4,62	75,00	346,64
2	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	4,85	165,00	800,75
3	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,08	1 222,96	93,18
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>1 240,57</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 04
Objekt :	04 Přespádování atiky	Vícepráce č.4 Přespádování atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,10	1 223,00	122,30
2	R90202	Přespádování původní atiky střechy lať + OSB deska	m	13,18	180,00	2 372,40
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>2 494,70</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 05
Objekt :	05 Obklad Rako v kanceláři hospodářky	Vícepráce č.5 Obklad Rako

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	2,00	463,00	926,00
2	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	2,00	7,20	14,40
3	59781345	Obkládačka RAKO Candy 20x25 bílá mat 2 balení á 1,5m2	m2	3,00	246,00	738,00
4	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,04	416,50	17,99
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>1 696,39</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 06
Objekt :	06 Montáž SDK příčky nad podhledem	Vícepráce č.6 SDK příčka nad podhledem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				
1	342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.koe, 1x oplášt. tl.100 mm zápis z KD č.6 viz bod 40	m2	1,81	750,00	1 355,63
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>1 355,63</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,05	450,00	23,86
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>23,86</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZS Jasanová	Rozpočet: 07
Objekt :	07 Prodloužení trubního vedení topení	Vícepráce č. 7 Prodloužení trubního vedení topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 991</b>						
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
1	909 R00	Hzs- stavební práce zapravení prostupů	h	6,00	250,00	1 500,00
<b>Celkem za 991</b>						<b>1 500,00</b>
<b>Díl: 713</b>						
<b>Izolace tepelné</b>						
2	63143081	Pouzdro potrubní NOBASIL KPS 041 AluR 27/30 mm	m	3,00	76,50	229,50
<b>Celkem za 713</b>						<b>229,50</b>
<b>Díl: 730</b>						
<b>Ústřední vytápění</b>						
3	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00	372,50	372,50
4	971033641R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,50	844,00	422,00
<b>Celkem za 730</b>						<b>794,50</b>
<b>Díl: 733</b>						
<b>Rozvod potrubí</b>						
5	722160226RM1	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,5	m	24,00	590,00	14 160,00
6	733391925	Propoj potrubí+objímka D 32	kus	4,00	96,90	387,60
7	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	6,00	79,70	478,20
8	28600009	Přechodka CU vněj. závit -pájení 28-1"	ks	4,00	345,00	1 380,00
9	31945505	Koleno 90° Mapress d 28 mm měď	kus	6,00	134,46	806,76
10	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	172,13	3,30	568,01
<b>Celkem za 733</b>						<b>17 780,57</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZS Jasanová	Rozpočet: 08
Objekt :	08 Schody	Vícepráce č.8 Schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	76222199	D+M madlo dřevěné - dub	m	4,30	625,00	2 687,50
2	766 001	Dod a mtz dřevěné schodiště, vč. zábradlí - odpoče t položky č.100 ze smluvního rozpočtu	kpl	1,00	-9 850,00	-9 850,00
3	766 002	D+M přechodová lišta oblá stříbrná E01	kpl	2,00	320,00	640,00
4	60511111	Prkno, fošna SM/JD hoblované	m3	0,18	12 910,00	2 376,73
5	766 003xx	Nátěr truhlářských výrobků - Balakryl - venkovní nátěr (madlo)	kpl	1,00	785,00	785,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-3 360,77</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
6	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,75	357,50	268,13
7	284 001	Podlahovina PVC Novoflor Extra Amos 2120-82 včetně lepení	m2	6,00	520,00	3 120,00
8	764 001	D+M plastové schodové hrany PVC standart	kus	5,00	345,00	1 725,00
9	59590737	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	5,50	201,50	1 108,25
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>6 221,38</b>
<b>Díl:</b>	<b>943</b>	<b>Ocelové konstrukce</b>				
10	762 001	D+M OK schodiště povrchová úprava Pz	kpl	1,00	33 768,00	33 768,00
	<b>Celkem za</b>	<b>943 Ocelové konstrukce</b>				<b>33 768,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 09
Objekt :	09 Výroba a montáž části požárního žebříku	Vícepráce č.9 Výroba a montáž požárního žebříku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	76701	Demontáž a zpětná montáž ocel. žebřík (přemístění) - odpočet položky č.107 ze smluvního rozpočtu	kus	1,00	-4 720,00	-4 720,00
2	7678331xx	Montáž žebříku do zdíva s bočnicemi	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
3	767833199	Dodávka ocelového žebříku do zdíva s bočnicemi	kpl	1,00	26 250,00	26 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>24 530,00</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 10
Objekt :	10 Doplnění hromosvodu	Vícepráce č.10 Doplnění hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč) -
<b>Díl:</b>	<b>921</b>	<b>Elektromontáže - silnoproud</b>				
1	210 01	Doplnění hromosvodu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	27 215,00	27 215,00
<b>Celkem za</b>		<b>921 Elektromontáže - silnoproud</b>				<b>27 215,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 11
Objekt :	11 Doplnění hasících přístrojů	Vícepráce č.11 Doplnění hasících přístrojů

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Specializace</b>				
1	9999999	D+M hasící přístroj	ks	2,00	1 550,00	3 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Specializace</b>				<b>3 100,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 12
Objekt :	12 Změna tloušťky zdiva	Vícepráce č.12 - změna tloušťky zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	311271177RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	24,00	1 247,00	29 928,00
2	311271178RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm	m2	-24,00	880,00	-21 120,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 808,00</b>



### Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 13
Objekt :	13 Změna šíře vnitřního parapetu	Vícepráce č13 - změna šíře vnitřního parapetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
1	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm odpočet pol.č.25 ze smluvního rozpočtu	m	-9,00	356,00	-3 204,00
2	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 350 mm	m	9,00	545,00	4 905,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 701,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 14
Objekt :	14 Nátěr klempířských konstrukcí - odpočet	Měněpráce č.14 Nátěr klemp. konstrukcí - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
1	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x zápis z KD č.7 viz bod 51	m2	23,46	-106,00	-2 486,23
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>-2 486,23</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	H201608 Vícepráce ZŠ Jasanová	Rozpočet: 15
Objekt :	15 Méněpráce TDI - odpočet položek ze sml. rzp	Méněpráce TDI - odpočet položek ze sml. rzp - skut

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	311271178RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm	m2	-9,61	880,00	-8 456,80
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-8 456,80</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
2	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	-3,19	2 450,00	-7 823,10
3	631591125a	ŽB podlahová deska do ztraceného bednění z trapéz. plechu vč. armatury (tl. 50/85mm)	soubor	1,00	7 823,09	7 823,09
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-1,98	450,00	-891,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-891,00</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
5	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodotěrná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	-8,30	116,50	-966,37
6	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	-16,37	150,50	-2 463,69
7	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodotěrná včetně dodávky textilie Netex - F300	m2	-8,30	48,10	-398,99
8	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodotěrná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	-8,29	55,10	-457,05
9	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	-16,37	75,80	-1 240,85
10	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	-16,37	89,40	-1 463,80
11	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-118,21	4,05	-478,74
12	283220182	Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	-27,14	178,00	-4 830,39
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>-12 299,87</b>
<b>Díl: 712 Živičné krytiny</b>						
13	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	-12,80	51,60	-660,48
14	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem včetně dodávky asfalt. pásu Glastek 30 Sticker plu	m2	-8,11	155,00	-1 266,37
15	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-19,17	3,65	-69,97
<b>Celkem za 712 Živičné krytiny</b>						<b>-1 986,82</b>
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
16	464-36-332a	Oplechování atiky poplast plech r.š. 250mm vč. podkladní desky	m	33,33	425,00	14 163,13
17	764 36-333	okapová poplast. lišta š.350, dl.1m vč. podkladního plechu	m	-13,18	950,00	-12 516,25
18	764 36-333a	okapová poplast. lišta š.250, dl.1m vč. podkladního plechu	m	13,18	349,00	4 598,08
19	764-36-332	Oplechování atiky poplast plech r.š. 700mm	m	-33,33	454,50	-15 146,21
20	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm lepení Enkolitem	m	9,20	316,00	2 907,20
21	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	-9,20	434,50	-3 997,40
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-99,91	1,95	-194,82
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-10 186,29</b>