

**Dodatek č. 2 č.j. KRPB-136164-65/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-136164-52/ČJ-2017-0600VZ**

**ČI. I.
Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Miroslavem Nešporem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku (pověřen zastupováním)
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Luděk Sobotka, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
se sídlem: Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastoupená: Markem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, [REDACTED]
kontaktní spojení: Marek Matyáš, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**dodatek č. 2 č.j. KRPB-136164-65/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-136164-52/ČJ-2017-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-136164-52/ČJ-2017-0600VZ, kterou uzavřely dne 9. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 č.j. KRPB-136164-59/ČJ-2017-0600VZ, který uzavřely dne 31.1.2018, že:

Čl. II.

Za Čl. I. odst. 1. Předmět smlouvy se vkládá odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce,

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 2.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 2.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. II. odst. 1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 2 198 696,-- vč. DPH 2 660 422,16

slovy: dvamilionyšestsetšedesátisícčtyřistadvacetdvakorunčeskýchšestnácthaléřů

vícepráce

bez DPH Kč 246 326,23 vč. DPH 298 054,75

méněpráce

bez DPH Kč 79 729,27 vč. DPH 96 472,42

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:

bez DPH Kč 2 365 292,96,-- vč. DPH 2 862 004,49

slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisícčtyřikorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v Příloze č.1 smlouvy o dílo a v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-136164-52/ČJ-2017-0600VZ ve znění dodatku č. 1 č.j. KRPB-136164-59/ČJ-2017-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.


3. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 2.

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

6. Tento dodatek č. 2 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 31 (slovy: třicetjedna) listech textu.

Brno dne 28.2.2018

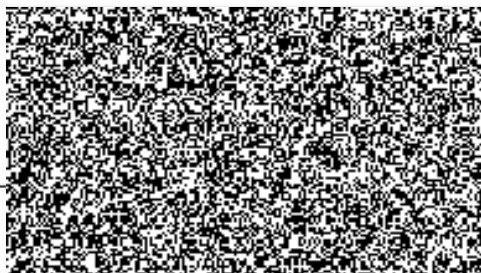


krajského ředitelství pro ekonomiku
(pověřen zastupováním)

Policie ČR

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
611 32 BRNO, Kounicova 24

Ochoz u Brna dne 28.2.2018

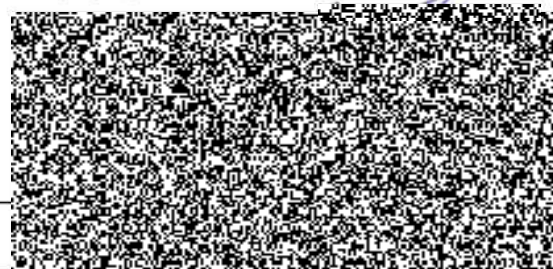

dnatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL1 Změnový list č. 1 - vícepráce sádrokarton

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: _____
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: _____
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 694,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 694,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 694,26 CZK
Základní DPH	21 %	4 982,37 CZK

Cena celkem s DPH **32 676,63 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 513,65	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 180,61	
Cena celkem					27 694,26	0

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL1	Změnový list č. 1 - vícepráce sádrokarton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				26 513,65	
1	762421230R00	Montáž obkladu stropů sádrokartonem podkroví - druhá deska RF : 83,255 podkroví - druhá deska RFI : 22,32 předstěny- druhá deka RFI : 18,025 předstěny- druhá deka RF : 15,45 obklad trámů dvoustranný - druhá deska RF : 10,3*(0,2+0,25) nová vaznice obklad rámu třístranný - druhá deska RF : 1,4*(0,2x0,2x0,2) sloupek Ostění oken střešních RF	m2		55,00	9 481,67	RTS 17/ II
2	59591038R	Deska protipožární sádrokartonová deska 12,5 GKFI 1250x2500x12,5 mm podkroví - druhá deska RFI : (22,32)*1,04 předstěny - druhá deska RFI : (18,025)*1,04	m2		95,00	3 986,11	RTS 17/ II
3	59591038R01	Deska protipožární sádrokartonová deska 12,5 GKF 1250x2500x12,5 mm podkroví - druhá deska RF : (83,255)*1,04 obklad trámů dvoustranný - druhá deska RF : 4,635*1,04 obklad rámu třístranný - druhá deska RF : 0,84*1,04 předstěny - druhá deska RF: (15,45)*1,04 Ostění oken střešních RF : 27,864*1,04	m2		95,00	13 045,88	SoD pol.102
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		přesun hmot00		1 180,61	
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		624,00	1 180,61	RTS 17/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL2 Změnový list č. 2 - vícepráce podlahy

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.**
 Ochoz u Brna č.p.363
 66402 Ochoz u Brna

IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	83 190,39
PSV	25 098,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	108 288,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 288,66 CZK
Základní DPH	21 %	22 740,62 CZK

Cena celkem s DPH **131 029,28 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 312,10	45
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 457,33	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 115,82	8
711	Izolace proti vodě	PSV			1 715,98	2
713	Izolace tepelné	PSV			23 382,29	22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 305,14	16
Cena celkem					108 288,66	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL2	Změnový list č. 2 - vícepráce podlahy



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 312,10	
1	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)*0,06	m3		290,00	2 132,72	RTS 17/ II
						0,00	
2	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)*3,3*1,15/1000	t		28 000,00	13 024,20	RTS 17/ II
						0,00	
		Potěr písko-cementový min.25MPa tl 50mm v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)	m2		270,50	33 155,19	RTS 17/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
4	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. do 5 cm, nad 4 m2 v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)*0,03	m3		2 300,00	8 457,33	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 115,82	
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		624,00	9 115,82	RTS 17/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 715,98	
6	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy, 1vrst v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)	m2		14,00	1 715,98	RTS 17/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				23 382,29	
7	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)	m2		13,00	1 593,41	RTS 17/ II
8	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)	m2		30,00	3 677,10	RTS 17/ II

9	713121118RV1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku 15x100x1000 mm mč s novou podlahou : 311 : (10,3+1,5)*2 312 : (3,3+3,0)*2 313 : (1,5+1,0)*2 314 : (2,9+3,0)*2 315 : (1,0+1,4)*2 316 : (3,7+3,0)*2 317 : (6,7+4,4)*2 318 : (3,3+4,4)*2	m		40,00	4 352,00	RTS 17/ II
10	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)	m2		31,00	3 799,67	RTS 17/ II
11	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 300x300 x 500 mm v části s novými podlahami : (10,7-0,4)*(12,7-0,4-0,4)*0,04*1,02	m3		1 900,00	9 501,63	RTS 17/ II
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%		2,00	458,48	RTS 17/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 305,14	
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		240,10	2 144,50	RTS 17/ II
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t		147,10	1 313,85	RTS 17/ II
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		160,20	1 430,86	RTS 17/ II
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		12,80	1 714,88	RTS 17/ II
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		212,10	1 894,41	RTS 17/ II
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		23,60	2 107,88	RTS 17/ II
19	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřevo	t		750,00	6 698,76	RTS 17/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL3 Změnový list č. 3 - vícepráce lešení

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: 
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: 
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 137,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	41 137,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 137,65 CZK
Základní DPH	21 %	8 638,91 CZK

Cena celkem s DPH **49 776,56 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 550,00	89
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 587,65	11
Cena celkem					41 137,65	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL3	Změnový list č. 3 - vícepráce lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				36 550,00	
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m potřebná plocha : 430	m2		35,00	15 050,00	RTS 17/ II
2	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté potřebná plocha : 430	m2		25,00	10 750,00	RTS 17/ II
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m potřebná plocha : 430	m2		25,00	10 750,00	RTS 17/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 587,65	
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		624,00	4 587,65	RTS 17/ II

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL5 Změnový list č. 4 - méněpráce silnoproud

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
 Ochoz u Brna č.p.363
 66402 Ochoz u Brna

IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-22 654,08
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-22 654,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 654,08 CZK
Základní DPH	21 %	-4 757,36 CZK

Cena celkem s DPH **-27 411,44 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M2105	Svítidla vč. zdrojů - dodávka a montáž	MON			-22 654,08	100
Cena celkem					-22 654,08	100

Položkový rozpočet



S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL5	Změnový list č. 5 - méněpráce silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M2105	Svítlidla vč. zdrojů - dodávka a montáž				-22 654,08
1	M210501	A1-Svítlidlo kazetové 596x596mm 4x14(T5)W, IP20 záměna za přísazené svítidlo : -7	ks		1 322,88	-9 260,16
2	M210502	A2-Svítlidlo stropní vestavné pr. 200mm 2x26W, IP20 záměna za přísazené svítidlo : -4	ks		1 674,24	-6 696,96
3	M210503	A3-Svítlidlo stropní vestavné pr.200mm 2x26W, IP44 záměna za přísazené svítidlo : -4	ks		1 674,24	-6 696,96

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL4 Změnový list č. 4 - vícepráce silnoproud

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: 
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: 
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	27 150,69
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 150,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 150,69 CZK
Základní DPH	21 %	5 701,64 CZK

Cena celkem s DPH **32 852,33 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele





Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M2104	Přístroje a zařízení - dodávka a montáž	MON			4 500,48	17
M2105	Svitidla vč. zdrojů - dodávka a montáž	MON			22 650,21	83
Cena celkem					27 150,69	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL4	Změnový list č. 4 - vícepráce silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M2104	Přístroje a zařízení - dodávka a montáž				4 500,48
1	M21-01	Ventilátor do potrubí bez doběhu vč. dopojení v projektu jsou, chybí ve výkazu - WC : 2	ks		2 250,24	4 500,48
Díl:	M2105	Svítlidla vč. zdrojů - dodávka a montáž				22 650,21
2	M21-02	A1X-Svítlidlo přisazené 620x620mm 4x14W IP20 záměna za kazetové svítlidlo A1 : 7	ks		1 350,03	9 450,21
3	M21-03	A2X-Svítlidlo stropní přisazené pr.480mm 2x26 W, IP 40 záměna za vestavné svítlidlo A2 : 4	ks		1 650,00	6 600,00
4	M21-04	A3X-Svítlidlo stropné přisazené pr. 400mm 2x26W, IP44 záměna za vestavné svítlidlo A3 : 4	ks		1 650,00	6 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL 5 Změnový list č. 5 - méněpráce slaboproud - PZTS

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: _____
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: _____
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-21 968,64
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-21 968,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 968,64 CZK
Základní DPH	21 %	-4 613,41 CZK

Cena celkem s DPH -26 582,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele






Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M2112	Kabely	MON			-768,00	3
M2113	Komponenty PZ IS (ustředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství), konfigurace systému	MON			-21 200,64	97
Cena celkem					-21 968,64	100

Položkový rozpočet



S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL 5	Změnový list č. 5 - měněpráce slaboproud - PZTS

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M2112	Kabely				-768,00
1	7	Kabel podružného napájení 2x1 záměna za jiný typ kabelu : -40	m		19,20	-768,00
Díl:	M2113	Komponenty PZTS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství), konfigurace systému				-21 200,64
2	8	Sběrníkové zobrazovací tablo s modrým podsvitem pro DIGIPLEX záměna za klávesnici se zobrazováním : -1	ks		1 773,12	-1 773,12
3	9	Ovládací LCD klávesnice se dvěma řádky pro DIGIPLEX, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na,, desce, modré podsvícení, umožňuje snadný přístup ke všem bezpečnostním funkcím systému. záměna za jiný typ klávesnice (se zobrazováním) : -1	ks		4 654,08	-4 654,08
4	10	Expander 16 vstupů/zón bez ATZ s měřením TAMPER ve smyčce, rychloupínací svorky, možná instalace na,, DIN lištu, status LED pro každou zónu a ceý modul; pro systém DIGIPLEX záměna za jiný typ expanderu : -3	ks		4 092,48	-12 277,44
5	11	Duální detektor pro stupeň zabezpečení 3, dosah vějíř 15m, antimasking, zadní sabotážní kontakt,, proti stržení z montážního místa záměna za jiný typ detektoru : -2	ks		1 248,00	-2 496,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL 5 Změnový list č. 5 - vícepráce slaboproud - PZTS

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.** **IČO:** 
Ochoz u Brna č.p.363 **DIČ:** 
66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 632,40
PSV			0,00
MON			21 141,24
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 773,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 773,64 CZK
Základní DPH	21 %		4 782,46 CZK

Cena celkem s DPH **27 556,10 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M2112	Kabely	HSV			1 632,40	7
M2113	Komponenty FZIS (ustředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství), konfigurace systému	MON			21 141,24	93
Cena celkem					22 773,64	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL 5	Změnový list č. 5 - vícepráce slaboproud - PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M2112	Kabely				1 632,40
1	6	Kabel sdělovací pro smyčky 3x2x0,5 záměna za jiný typ kabelu : 30	m		14,88	446,40
2	M2113-01	Kabel pospojování zemních potenciálů 1x2,5mm záměna za jiný typ kabelu : 50	m		23,72	1 186,00
Díl:	M2113	Komponenty PZTS (ústředny, klávesnice, detektory, expandery a příslušenství), konfigurace systému				21 141,24
3	12	MG kontakt vnitřní, 4 drát polarizovaný, přívodní kabel, pro povrchovou montáž, pro stupeň , zabezpečení 2 záměna za jiný typ detektoru : 1	ks		352,32	352,32
4	13	Audiodetektor rozbití skla s dosahem 9m, stupeň NBU 3 záměna za jiný typ detektoru : 1	ks		802,56	802,56
5	14	Rozvodná svorkovnice do krabice KO 68 + tamper záměna za jiný typ kabelu : 1	ks			371,52
6	M2113-02	Ovládací klávesnice s možností zobrazení podsystémů, pro Digiplex záměna za jiný typ klávesnice : 1	ks		7 012,28	7 012,28
7	M2113-03	Expander 8 vstupů s ATZ s TAMPER kontaktem, pro Digiplex vč. plechového krytu záměna za jiný typ expanderu : 4	ks		3 150,64	12 602,56

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL 6 Změnový list č. 6 - méněpráce projekty skutečného provedení

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: 
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: 
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-14 496,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 496,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 496,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 044,16 CZK

Cena celkem s DPH -17 540,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M2108	Revize, zkoušky, HZS - dodávka a montáž	MON			-2 400,00	17
M2114	Ostatní	MON			-6 048,00	42
M2125	Ostatní	MON			-6 048,00	42
Cena celkem					-14 496,00	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL 6	Změnový list č. 6 - méněpráce projekty skutečného provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M2108	Revize, zkoušky, HZS - dodávka a montáž				-2 400,00
1	M210801	dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení dokumentace skutečného provedení je ve smlově zvlášť : 10	hod		240,00	-2 400,00
Díl:	M2114	Ostatní				-6 048,00
2	28	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav dokumentace skutečného provedení je ve smlově zvlášť : 5	%		1 209,60	-6 048,00
Díl:	M2125	Ostatní				-6 048,00
3	27	Vypracování dokumentace výrobní, technologické a skutečný stav dokumentace skutečného provedení je ve smlově zvlášť : 5	%		1 209,60	-6 048,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL7 Změnový list č. 7 - méněpráce střešní okrajové tašky

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
 Ochoz u Brna č.p.363
 66402 Ochoz u Brna

IČO: 
 DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-20 610,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 610,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 610,55 CZK
Základní DPH	21 %		-4 328,22 CZK

Cena celkem s DPH **-24 938,77 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV			-20 610,55	100
Cena celkem					-20 610,55	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL7	Změnový list č. 7 - méněpráce střešní okrajové tašky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-20 610,55
1	765312461R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, rezná, systémový prvek k pálene krytině záměna za závětrnou lištu : púdorys střechy D.1.1.b_2 : -(8,5*2+0,75)	m		548,00	-9 727,00
2	765312464R00	Ukončení plochy taškami okraj. pravými, rezná, systémový prvek k pálene krytině záměna za závětrnou lištu : púdorys střechy D.1.1.b_2 : -(8,5+7,05+1,3+0,55)	m		548,00	-9 535,20
3	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	-192,62200	7,00	-1 348,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FP 006. OOP Moravský Krumlov
Objekt: 01 OOP Moravský Krumlov
Rozpočet: ZL7 Změnový list č. 7 - vícepráce střešní závětrná lišta

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: _____
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: _____
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	19 970,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 970,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 970,12 CZK
Základní DPH	21 %	4 193,73 CZK

Cena celkem s DPH **24 163,85 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 970,12	100
Cena celkem					19 970,12	100

Položkový rozpočet

S:	FP 006.	OOP Moravský Krumlov
O:	01	OOP Moravský Krumlov
R:	ZL7	Změnový list č. 7 - vícepráce střešní závětrná lišta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				19 970,12
1	764-01	Závětrná lišta, rš 400 mm, lakovaný plech s PE úpravou vč. dořežení tašek na nerovném okraji střechy, dopasování a podmazání lišty na nerovnou fasádu záměna za okrajovou tašku pravou : půdorys střechy D.1.1.b_2 : 8,5+7,05+1,3+0,55 záměna za okrajovou tašku levou : půdorys střechy D.1.1.b_2 : 8,5*2+0,75	m		557,00	19 578,55
2	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		2,00	391,57