

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2018-010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SKY Professional s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210639

Sídlo: Borského 989/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO: 01709381

DIČ: CZ01709381

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Martin Dolíhal, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Dolíhal, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Martin Dolíhal, jednatel, [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: at3uzea

Adresa pro doručování: SKY Professional s.r.o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu oplocení a zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505, 555, Dukelská kasárna I. Rakovník, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
- 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1.smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0429 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555, Dukelská kasárna I. Rakovník“, č.j. T004/18V/00000931, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

576.423,44 Kč bez DPH

(slovy: **Pětsetšedesátšesttisíčtyřistadvacet tři 44/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 121.048,92 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 697.472,36 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně

zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 18:00, soboty, neděle a státní svátky od 07:00 - do 16:00 hod.
- 4.5. Místem plnění je objekt ve správě PS 0429 Žatec
 - vojenský objekt: CE: 01-44-01 Dukelská kasárna I. Rakovník
 - stavební objekt: I.č. 505 - Oplocení (severovýchodní část oplocení kasáren)
 I.č. 555 - Oplocení (oplocení SO 009 Klub), v k.ú. Rakovník, obec Rakovník, st.p.č. 1821/1,1821/23,1821/24 zapsány na LV č. 791 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Rakovník.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení oplocení a během provádění prací řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel

- oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- vybuduje provizorní oplocení, a to každý den po ukončení prací - tzn. zajistí uzavření areálu kasáren tak, aby zamezil vstup nepovolaným osobám,
 - provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. stávajících sloupků a podezdívky) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu po okolí,
 - provede po dokončení stavebních prací v místě realizace díla konečný úklid všech dotčených pozemků.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3. pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán

písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.900,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.900,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 234.000,- Kč.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.900,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.900,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 156.000,- Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 12

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne

za zhotovitele

Martin Dolíhal
jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMo 18264/2017-6440

Příloha číslo : 1
Počet listů : 7

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce :	Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I., Rakovník
Vojenský areál :	01-44-01
Stavební objekt :	505 – oplocení části SV okraje areálu kasáren 555 – oplocení objektu SO 009 klub
Investor :	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12 PRAHA 1
Vypracoval :	████████████████████
Datum :	5/2017

Identifikační údaje:

Název stavby	: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I., Rakovník
Evidenční číslo objektu	: 01-44-01
Místo stavby	: Dukelská kasárna I. Rakovník
Katastrální území	: Rakovník
Kraj	: Středočeský
Charakter stavby	: oprava
Investor	: AHNM Praha, Hradební 772/12, Praha 1
Způsob výstavby	: dodavatelsky
Dodavatel	: bude vybrán na základě výběrového řízení v ET Tendermarket




SO 505 – oprava části SV oplocení areálu Dukelských kasáren I. Rakovník

Objekt tvoří část původního oplocení na SV areálu Dukelských kasáren I. Původní oplocení bylo provedeno z žb sloupků cca 30x30 cm, mezi kterými bylo provedeno vybetonování žb plotových desek tl.cca 10 cm a výšky cca 200 cm. Plotové desky dl.cca 4,0 m jsou zmonolitněny se sloupky.

Žb kce oplocení během uplynulého období aktivní činnosti armádních složek, vykazuje značné poškození, což dokládají provizorní opravy části oplocení, provizorní náhrady – zdvojení oplocení za pomoci drátěného oplocení a oplocení z vlnitého plechu. Mezi zdvojeným oplocením jsou dnes vzrostlé náletové křoviny a stromy.

Předmětem opravy oplocení je odstranění nefunkčního stávajícího žb oplocení a odstranění pozdějších nesystémových a provizorních oprav oplocení původního. Po odstranění těchto duplicitních oplocení bude provedeno odstranění náletových křovin a dřevin, v linii oplocení bude provedeno srovnání terénu. Následně bude provedeno nové oplocení z žb prefabrikovaných

sloupků s drážkami pro zasunutí vyztužených betonových plotových desek. Plotové desky budou provedeny s oboustranným dekorem „štípaný kámen.“ Součástí opravy oplocení bude i výměna původní vjezdové brány k objektu SO 009.

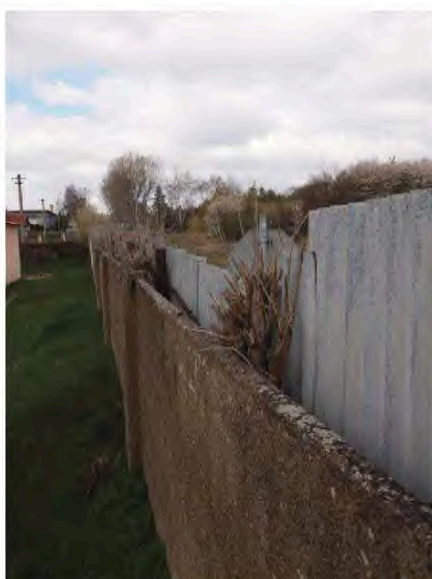

SO 555 – oplocení objektu SO 009 klub Dukelských kasáren I. Rakovník

Objekt klubu SO 009 je umístěn uvnitř areálu Dukelských kasáren I. Rakovník a je oddělen stávajícím oplocením ze zděné podezdívky, zděných sloupků a plotových dílců mezi sloupky. Podezdívka se stříškou a sloupky se stříškou jsou překvapivě ve velice dobrém stavu a zůstanou

zachovány. Co neodpovídá požadovanému stavebně technickému stavu, jsou dřevěné plotové dílce a branky oplocení.

Plotové dílce vyplněné dřevěnými prkny jsou prohnuté a uprostřed rozpětí se opírají o stávající podezdívku. Trojice vstupních branek oplocení již nadržují na původních pantech, branky jsou vyvrácené a volně opřené o sousední sloupky. Dřevěné prvky plotových dílců a branek jsou narušeny vlhkostí a hnilobou. Veškeré kování je zkorodováno a nadržuje v hnilobou poškozených dřevěných prvcích.

Předmětem opravy oplocení je náhrada stávajících plotových dílců a branek výměnou za nové. Plotové dílce a branky budou dodány včetně kování, zámků apod. Kovové prvky budou ošetřeny žárovým pozinkováním, prvky dřevěné budou ošetřeny lazurovacími nátěry.



Popis prováděných prací:

SO 505 – oprava části SV oplocení areálu Dukelských kasáren I. Rakovník

Navržená oprava oplocení bude realizována v ose původního žb oplocení. Součástí oplocení bude i nová vstupní brána s novými ocelovými sloupky k objektu SO 009 klub. Během realizace opravy oplocení bude neustále zajištěno zabezpečení - oplocení areálu kasáren a to pomocí mobilního oplocení, které bude instalováno každý den po ukončení prací.

Oprava bude zahájena odstraněním stávajícího oplocení žb kce, dále odstraněním doplňujícího provizorního oplocení z ocelových vlnitých plechů a doplňujícího provizorního drátěného oplocení.

Po odstranění oplocení bude provedeno odstranění vrostlé náletové zeleně (křoviny, stromy apod.) V ose oplocení bude provedeno srovnání terénu a stržení travního drnu.

Pro stanovení linie oplocení bude použit provázek natažený ve spodní části 10 – 20 cm nad zemí. Druhý (horní) provázek bude připevněn např. mezi ocelové tyče a použije se pro naměření výšky oplocení. Dále budou rozměřeny a vyznačeny místa pro osazení sloupků

Pro základové patky sloupků bude provedeno vyhloubení základových jam pomocí zemního vrtáku o průměru min. 300 mm a hloubce cca 700 mm. Mezi sloupky bude dále provedena mělká zemní rýha šíře a hloubky 50 mm pro částečné zapuštění betonových desek oplocení do terénu. Dno jam bude upraveno šterkopiskovým podsypem v tl. 100 mm.

Oprava oplocení je navržena z betonového systémového oplocení (vibrolisovaných armovaných prvků) tuzemských společností. Betonové plotové prvky budou v odstínu přírodního betonu – v odstínu šedi, plotové desky budou opatřeny oboustranným dekorem štípaný kámen.

Ve svažitém terénu je nutné plotové sloupky usazovat s úskokem podle svažitosti pozemku. V případě úskoku nad 200 mm na plotovém poli bude použit delší typ sloupku na vyšší sestavu plotu. Pro vytvoření rovnoměrných úskoků plotových polí používáme provázek natažený pro určení horní výšky, od tohoto provázku v několika místech zamyšlené stavby oplocení odměříme výšku k terénu a provázek přizpůsobíme výšce plotu.

Na sloupky bude použito průběžných (SP 200), koncových (SK 200) a rohových (SK200) o rozměrech 2800x110x140 mm (výška x šířka x hloubka), rohový pak o rozměrech 2800x150x150 mm, zpevněných armaturou.

Do připravených jam osadíme plotové sloupky. První sloupek za pomoci vodováhy vyrovnáme do svislé roviny, směrově do spodního provázku výškově do horního provázku a zabetonujeme – vybetonujeme jeho základovou patku z betonu C12/15. Do drážky prvního sloupku vsuneme dřevěnou lať o délce 2000 mm, která nám poslouží jako náhrada plotové desky. Vzdálenostně osadíme další betonový sloupek, který ustavíme tak, aby vůle latě v drážkách mezi sloupky byla min. 5 mm, ne však větší než 12 mm.

Po ustavení následného plotového sloupku provedeme jeho obetonování polosuchým betonem do výšky poloviny základové patky. Obetonování částečně udusáme, následně sloupek mírně vykloníme v podélném směru tak, aby bylo možné plotové desky vsadit čelně do sloupku v polovině jejich výšky a nebylo nutné namáhavě plotové desky vsazovat vrchem. Před zahájením zasunování desek oplocení bude investorem určena lícová a rubová strana oplocení.

Sloupy mají drážky, do kterých budou vsunuty čtyři betonové desky do požadované výšky cca 1800 až 2000 mm.

Plotové dílce L1 budou z obdélníkových betonových armovaných desek 500x2000x45 mm (výška x délka x hloubka) s dekorem štípaného kamene. Zadní strana plotových desek bude upravená pomocí matrice také se vzorem štípaného kamene z vibrolisu.

Po vsazení první desky, nanese se v místě styku s druhou deskou tenkou vrstvou stavebního lepidla, provedeme vsazení druhé desky a postup opakujeme s třetí a čtvrtou deskou. Stavební lepidlo se mezi plotové desky nanáší zejména proto, aby mezi dílci nevznikala mezera, která nepůsobí esteticky.

Po vsazení všech plotových desek sloupek srovnáme, vyvážíme vodováhou a provedeme postupně dobetonování polosuchou betonovou směsí z betonu C12/15 a udusání dokončené základové patky sloupku.

Případné mírné vyvážení a srovnání plotových desek s horní hranou sloupku provedeme nadzvednutím spodní desky za pomoci páčidla do výšky, potřebné pro zasunutí vyrovnávací podložky do drážky sloupku pod první plotovou desku. Vyrovnávací podložku si vyrobíme na míru (uřízneme) z betonového špalíku, který je součástí dodávky případně použijeme ploché kamínky z betonové směsi.

Plotové desky mají v drážce sloupku vůli potřebnou pro snadnou montáž, tuto vůli doporučujeme vymezením, aby nedocházelo ke klepání desek větrem. Vymezení provedeme plastovými čtverečky, které se zatloukají ze zadní strany oplocení v místech spojů plotových desek. Nejprve si plotové desky dle možnosti seřadíme za pomoci vklíněného sekáče, podle zjištěné mezery vybereme vhodnou tloušťku plastu, sklepneme si na něm hranu a zaklepeme jej do drážky sloupku. Při seřazování desek a zatloukání plastu si počínáme tak, abychom přílišnou silou nepoškodili plotovou desku či sloupek.

Volné drážky sloupků nad a po stranách osazených plotových desek budou zatřeny betonovou směsí z betonu C12/15.

Výše popsaný postup opakujeme u každého dalšího plotového pole.

Nezbytné nářadí pro montáž plotů: úhlová bruska s diamantovým kotoučem, rýč, zeminový vrták, lopata, stavební kolečka, zednická lžice, provázek, špachtle, kbelík, vodováha, metr, sekáč, kladivo, velké páčidlo, měrka vzdálenosti (dřevěná lat'), měrka výšky (ocelová trubka, dřevěná lat'), dusadlo (ocelová trubka s koncovkou)

Nezbytný materiál pro montáž oplocení: betonová směs C12/15 frakce 0-22 mm, flexibilní lepidlo, plastové distanční podložky a klínky, betonové špalíky pro výškové srovnání plotu

Alternativně je možné plot montovat taktéž způsobem kdy se nejdříve zabetonují plotové sloupky a po zatvrdnutí betonu zasouváme plotové desky. Při tomto způsobu montáže je nutné dodržovat přesnou rozteč plotových sloupku a to nejlépe za pomoci dřevěných latí vsunutých mezi sloupky jak dole, tak nahoře. Tyto latě ponecháme zasunuté mezi sloupky do úplného zatvrdnutí betonu okolo sloupku. Latě by měly být delší o 10 max. 15 mm oproti plotovým deskám, aby při vsazování nedošlo k uvíznutí plotové desky v drážce sloupku.

Jako referenční oplocení bylo vybráno oploceno od společnosti Hýl, dodávka nového oplocení bude mít minimálně stejné parametry jako toto referenční oplocení.

Na horní konec osazených betonových sloupků bude provedeno ukotvení pozinkovaných, jednostranných držáků ostnatého drátu (bavolet) s otvory pro 4 řady drátu. Na ukotvené bavolety bude provedeno natažení a uchycení ostnatého drátu ve čtyřech řadách.

Stávající terén po obou stranách nově provedeného oplocení bude srovnán a dosypán zeminou. Dosypané plochy budou zatravněny.

Součástí oplocení je i osazení nové ocelové dvojkřídlé brány k objektu SO 009 klub.

Nová brána bude osazena na nové ocelové sloupky o minimálním průměru 80 mm, sloupky budou upraveny žárovým pozinkováním. Sloupky budou osazeny do betonových patek 800x800x600 mm z betonu C12/15 na štěrkopískový podsyp. Betonáž a osazení sloupků brány bude provedena současně s betonáží a osazením koncových sloupků navrženého žb oplocení.

Na osazené sloupky bude provedeno osazení dílensky zhotovené atypické ocelové dvojkřídlé brány 3300x2200 mm. Provedení brány z tenkostěnných uzavřených ocelových profilů min.60x60x4 mm, výplň křídel brány z ocelového plechu tl. min.1,5 mm zpevněného křížovým prolisováním (psaníčkem). Brána bude vybavena zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou, dále klikou se štítky v kovovém provedení, křídla budou vybavena zarážkami (zástrčkami) pro zajištění v otevřené poloze a to včetně případných protikusů osazených v terénu. Křídla brány budou na sloupky osazeny pomocí rektifikovatelných závěsů – pantů. Závěsy budou uchyceny mechanicky, případně svarem. Svary budou provedeny před konečnou úpravou žárovým pozinkováním. Křídla brány budou upraveny žárovým pozinkováním.

SO 555 – oplocení objektu SO 009 klub Dukelských kasáren I.Rakovník

Stávající branky a plotové dílce s výplní z dřevěných prken budou demontovány a zlikvidovány na patřičné skládce.

Po zaměření všech jednotlivých polí oplocení a otvorů branek bude dílensky provedena výroba nových plotových dílců a branek.

Plotové dílce výšky 1,3 m a délek dle přesného doměření na místě stavby budou provedeny jako demontovatelné z ocelového rámu z tenkostěnných uzavřených ocelových profilů min.60x40x2,5 mm, výplň dílců bude provedena z dřevěných prken 80x20 mm, plotové dílce budou mít čtyři sloupkové úchyty.

Dílce budou osazeny na stávající zděné sloupky, které budou vybaveny úchyty plotových dílců. Kotvení sloupkových úchytnů bude mechanické kotevními prvky za použití chemických kotev.

Veškeré ocelové prvky plotových dílců budou upraveny žárovým pozinkováním, dřevěné prvky budou hoblované s úpravou minimálně dvojitým nátěrem silnovrstvou lazurou.

Plotové jednokřídlé branky o předpokládaných rozměrech 2x 1100/2100 mm a 1250x1800 mm budou provedeny z ocelového rámu z tenkostěnných uzavřených ocelových profilů min.60x40x2,5

mm, výplň branek bude provedena z dřevěných prken 80x20 mm, plotové dílce budou mít čtyři sloupkové úchyty. Branky budou vybaveny zámky s cylindrickou bezpečnostní vložkou, dále klikami se štítky v kovovém provedení, křídla branek budou na sloupky osazeny pomocí rektifikovatelných závěsů – pantů. Závěsy budou do sloupků uchyceny mechanickými kotevními prvky za použití chemických kotev.

Veškeré ocelové prvky branek budou upraveny žárovým pozinkováním, dřevěné prvky budou hoblované s úpravou minimálně dvojitým nátěrem silnovrstvou lazurou.

Před zahájením prací budou ze strany zadavatele předány zhotoviteli případné náčrty podmíněných detailů provedení navržených oprav.

Před zahájením zemních prací bude ze strany dodavatele zajištěno vytyčení případných podzemních vedení a zařízení.

Před zadáním výroby plotových dílců, branek, bran a pojezdové vstupní brány do areálu kasáren požaduje zadavatel předložení jejich zamýšleného provedení k odsouhlasení. Bez odsouhlasení výroby potvrzené zápisem ve stavebním deníku, nebude dokončená stavba zadavatelem převzata.

Po dokončení prací budou všechny dotčené prostory uklizeny. Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav budou likvidovány odvozem na skládku k tomu určenou. Kovový odpad bude dodavatelem zvážen a odvezen na místo určené zadavatelem. Pozemky po obvodě objektů dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Poznámka:

Veškeré standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve výkazu výměr a to uvedením konkrétního výrobku s požadovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto výrobky nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné, předem neuvedené v nabídce dodavatele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor nepřípustné.

Účastníci doloží v elektronické podobě, jako součást nabídky, oprávnění vydané úřadem Státního odborného dozoru (SOD) MO nebo OSD SDK MO k provádění elektroinstalačních prací.

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMO 18264/2017-6440

Příloha číslo : 2
Počet listů 12

Cenová nabídka

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 91-01-44-01-08

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

JKSO:

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

CC-CZ:

Datum: 10.4.2017

Objednatel:

ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

SKY Professional s.r.o.,

IČ: 017 09 381

DIČ: cz017 09 381

Projektant:

ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	576 423,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	576 423,44
DPH základní 21,00% ze 576 423,44	121 048,92
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	697 472,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 91-01-44-01-08

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

Datum: 10.4.2017

Objednatel: ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR MO, zastoupené AHNM

Zhotovitel: SKY Professional s.r.o.,

Zpracovatel: ČR MO, zastoupené AHNM

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

576 423,44 697 472,36

91-01-
44-01-
08-505
91-01-
44-01-
08-555

Oprava oplocení, podezdívek a výplní
SO 505

Oprava oplocení, podezdívek a výplní
SO 555

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

576 423,44 697 472,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník
Objekt: 91-01-44-01-08-505 - Oprava oplocení,podezdívek a výplní SO 505
JKSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník Datum: 10.4.2017
Objednatel: IČ: 60162694
ČR MO,zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694
Zhotovitel: IČ: 017 09 381
SKY Professional s.r.o., DIČ: cz017 09 381
Projektant: IČ: 60162694
ČR MO,zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694
Zpracovatel: IČ: 60162694
ČR MO,zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	332 685,91
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

Objekt: 91-01-44-01-08-505 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník

Datum: 10.4.2017

Objednatel: ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429

Projektant: ČR MO, zastoupené AHNM P

Zhotovitel: SKY Professional s.r.o.,

Zpracovatel:

ČR MO, zastoupené AHNM P

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

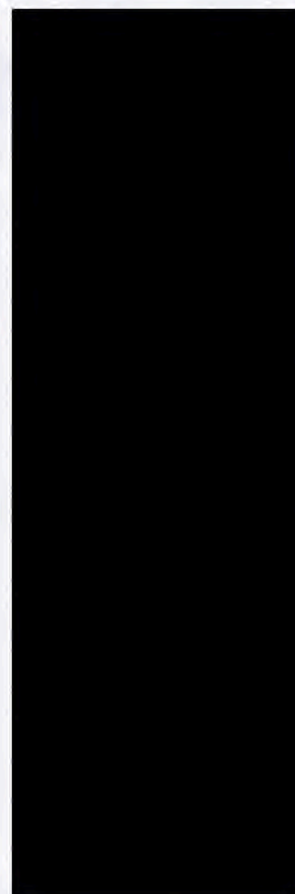

ROZPOČET

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

Objekt: 91-01-44-01-08-505 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník Datum: 10.4.2017

Objednatel: ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Ž Projektant: ČR MO, zastoupené AHNM P
Zhotovitel: SKY Professional s.r.o., Zpracovatel: ČR MO, zastoupené AHNM P

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m ²
2	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg
3	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m
4	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
5	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm-oplocení
6	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem
7	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou

1 - Zemní práce

8	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmeně do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²
9	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:1
10	K	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm
11	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
14	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu areálu zřízení
15	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu areálu odstranění
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5
17	K	182301201VD	Nákup ornice, včetně dopravy do 10 km
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu
19	M	005724800	osivo směs jetelotrávní

2 - Zakládání

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3			
21	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3			

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

22	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr žb plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus			
23	M	592310601VD	sloupek betonový plotový průběžný SP200 110x140x2800 mm, šedá (Hýl)	kus			
24	M	592310602VD	sloupek betonový plotový průběžný SP250 110x140x3300 mm, šedá (Hýl)	kus			
25	M	592310701VD	sloupek betonový plotový koncový SK200 110x140x2800 mm, šedá (Hýl)	kus			
26	M	592310801VD	sloupek betonový plotový rohový SR200 150x150x2800 mm, šedá (Hýl)	kus			
27	K	231121130VD	Osazování desek plotových žb. prefab. 500x45x2000 mm do drážek žb sloupků na MC, se zatřením ložných a styčných spár	kus			
28	M	592331250VD	deska plotová žb prefab. L1 (Hýl) 500x45x2000 mm šedá, dekor kámen štípaný	kus			
29	M	592233300VD	Příplatek za provedení plotových žb prefab. desek (Hýl) v oboustranném dekoru	kus			
30	K	231121150VD	Zkrácení a úprava konce plotových žb prefab. desek 500x45x2000 mm	kus			
31	K	348361501VD	Osazení bavolet na žb prefab. sloupky oplocení	kus			
32	M	548890501VD	bavolet-držák ostnatého žiletkového drátu ve čtyřech řadách, pásovina 40x5x700 mm, zároveň pozinkovaný	kus			
33	K	348401320	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu	m			
34	M	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus			
35	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m	kus			
36	M	553422580VD	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2800/83x3,5 mm	kus			
37	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2	kus			
38	M	553423421VD	atyp. kovová brána dvoukřídla 3300x2200 mm, plná (rám profil 60x60x4 mm, výplň prolisov. plech tl. 1,5 mm, zámek s cylindr. vložkou, zároveň pozink. rektifikovat povrch)	kus			

997 - Přesun sutě

39	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
40	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
41	K	998001201VD	Zjištění (zvážení) hmotnosti vybouraných železných kci	t			
42	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			
43	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník
Objekt: 91-01-44-01-08-555 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní
SO 555
JKSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník Datum: 10.4.2017
Objednatel: IČ: 60162694
ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694
Zhotovitel: IČ: 017 09 381
SKY Professional s.r.o., DIČ: cz017 09 381
Projektant: IČ: 60162694
ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694
Zpracovatel: IČ: 60162694
ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Žatec-Ing. Růž DIČ: CZ60162694
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	243 737,53
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

Objekt: 91-01-44-01-08-555 - Oprava oplocení,podezdívek a výplní SO 555

Místo: Dukelská kasárna I.Rakovník Datum: 10.4.2017

Objednatel: ČR MO,zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Ž Projektant: ČR MO,zastoupené AHNM P
Zhotovitel: SKY Professional s.r.o., Zpracovatel: ČR MO,zastoupené AHNM P

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

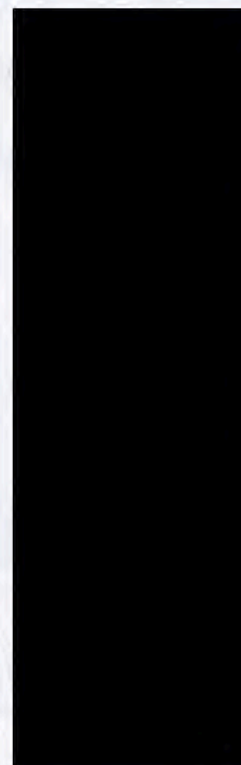

ROZPOČET

Stavba: Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 505,555 Dukelská kasárna I. Rakovník

Objekt: 91-01-44-01-08-555 - Oprava oplocení, podezdívek a výplní SO 555

Místo: Dukelská kasárna I. Rakovník Datum: 10.4.2017

Objednatel: ČR MO, zastoupené AHNM Praha-PS 0429 Z Projektant: ČR MO, zastoupené AHNM P
Zhotovitel: SKY Professional s.r.o., Zpracovatel: ČR MO, zastoupené AHNM P

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	966072851VD	Rozebrání oplocení z dílců dřevěných, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m			
2	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m ²	kus			

997 - Přesun sutě

3	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce	t			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m ²	kus			
7	M	553423311VD	atyp. kovová branka jednokřídlá 1100x2100 mm (rám ocel. profil 60x40x2,5 mm, výplň dřev. prkna 80x20 mm, zámek s cylindr. vložkou, rektifik. panty, úprava žáro. pozink. železa	kus			
8	M	553423312VD	atyp. kovová branka jednokřídlá 1000x2100 mm (rám ocel. profil 60x40x2,5 mm, výplň dřev. prkna 80x20 mm, zámek s cylindr. vložkou, rektifik. panty, úprava žáro. pozink. železa	kus			
9	M	553423313VD	atyp. kovová branka jednokřídlá 1250x18010 mm (rám ocel. profil 60x40x2,5 mm, výplň dřev. prkna 80x20 mm, zámek s cylindr. vložkou, rektifik. panty, úprava žáro. pozink. železa	kus			
10	M	553423931VD	zámkový protikus branky včetně chemických kotev a kotevních prvků, úprava žáro. pozinkováním	kus			
11	M	553423932VD	brankové rektifikovatelné panty s úchyty pro ukotvení do zdiva, včetně chemických kotev a kotevních prvků, úprava žáro. pozinkováním	kus			
12	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m			
13	M	553423920	úchyt montážní plotový sada 4 úchytů pro upevnění plotového dílce	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	553423915VD	atyp.plotový dílec výšky do 1,5 m délka od 1,0 do 2,0 m (rám ocel.profil 60x40x2,5 mm,výplň dřev.prkna 80x20 mm,čtyři sloupkové úchyty,úprava žárov,pozínek,2x nátěr <small>nákladní vozík (bez vozíku)</small>	kus			
15	M	553423916VD	atyp.plotový dílec výšky do 1,5 m délka od 2,0 do 3,5 m (rám ocel.profil 60x40x2,5 mm,výplň dřev.prkna 80x20 mm,čtyři sloupové úchyty,úprava žárov,pozínek,2x nátěr <small>nákladní vozík (bez vozíku)</small>	kus			

VP - Vícepráce

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveništi (pracovišti), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveništi (pracovišti) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelém povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány ve shodě s pokyny objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.