






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	13
ÚSEK: Stavební část	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize PD v souladu s interiérem 4. NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MM OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize v koordinaci s PD interiéru DOTČENÉ MÍSTO: 4. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 13 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o uplatnění vícenákladů vzniklých zpracováním revizí projektových dokumentací 4. NP řešících koordinaci dodávek stavební části a dodávek interiérů. Revize PD jsou zapracované v Revize 02_vě 105-1, 105-3, 615 a týkají se úprav ústředního topení, elektroinstalace, slaboproudu, architektonicko-stavebního řešení	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 10.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	13																
ÚSEK: Stavební část																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Popis: Revize PD v souladu s interiérem 4. NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MM OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: EMAIL: ANO																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize v koordinaci s PD interiéru DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 13 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">656 930,78 Kč</td><td style="text-align: right;">137 955,46 Kč</td><td style="text-align: right;">794 886,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-337 093,20 Kč</td><td style="text-align: right;">- 70 789,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-407 882,78 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">319 837,57 Kč</td><td style="text-align: right;">67 165,89 Kč</td><td style="text-align: right;">387 003,47 Kč</td></tr></tbody></table>		<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	656 930,78 Kč	137 955,46 Kč	794 886,24 Kč	Méněpráce:	-337 093,20 Kč	- 70 789,57 Kč	-407 882,78 Kč	Rozdíl:	319 837,57 Kč	67 165,89 Kč	387 003,47 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	656 930,78 Kč	137 955,46 Kč	794 886,24 Kč														
Méněpráce:	-337 093,20 Kč	- 70 789,57 Kč	-407 882,78 Kč														
Rozdíl:	319 837,57 Kč	67 165,89 Kč	387 003,47 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 10.1.2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
Tady bude vyjádření AD GP																	
OD: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Revize PD _Soulad s interiérem 4.NP


Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Revize projektu v souvislosti s interiérem




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	TZL 013	Soulad s interiérem 4NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 268,00
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi drážkování pro rozvody UT : 36,0°0,15	m2	5,40000	420,00	2 268,00
				5,4		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 100,40
6	974031154R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm drážkování pro rozvody UT : 36,0	m	36,00000	113,90	4 100,40
				36		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				385,56
7	99281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,36720	1 050,00	385,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 368,58
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,97200	130,00	126,36
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,86000	80,00	388,80
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97200	177,00	172,04
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,60800	12,00	163,30
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,97200	115,00	111,78
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,83200	13,00	75,82
14	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,97200	205,00	199,26
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,97200	135,00	131,22
Celkem						8 122,54
Díl: 713		Ústřední vytápění				-3 424,30
2	PC11	Izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN15x1,2 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie	m	-95,70000	49,00	-4 689,30
3	PC12	Izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie	m	-21,12000	49,00	-1 034,88
4	PC13	Izolace tep. z mine.vlny - tl.20mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie	m	-7,04000	49,00	-344,96
5	PC14	Izolace tep. z mine.vlny - tl.30mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie	m	-7,04000	53,00	-373,12
		úpravu hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	130,90000	18,00	2 356,20
		Izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN18x1,2 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	21,12000	18,00	380,16
		Izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN22x1,5 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	7,04000	20,00	140,80
		Izolace tep. z mine.vlny - tl.10mm DN28x1,5 včetně, povrchové úpravu hliníková fólie - IZOLACE V PRÍČCE - TUBOLIT DG	m	7,04000	20,00	140,80
Ústřední vytápění celkem						-3 424,30
		Síťoproud				
N		Domovní zásuvka 230V jednoduchá , zapuštěné provedení s přep. Ocl	ks	57,0	1 002,00	57 114,00
207	210	Domovní zásuvka 230V jednoduchá , zapuštěné provedení	ks	385,0	186,62	71 850,24
208	215	Zásuvka 230V dvojitá zapuštěná s přep. Ochranou kat. D IP20	ks	-12,0	811,41	-9 736,88
212	211	Domovní zásuvka 230V dvojitá , zapuštěné provedení	ks	-67,0	219,47	-14 704,27
219	214	DTTO s přep. ochranou	ks	-51,0	776,47	-39 599,97
218	212	Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do par. Kanálu 230V	ks	-281,0	123,86	-34 804,66
220	226	Podlahová krabice pro mokrou údržbu povrchů	ks	7,0	7 579,00	53 053,00
201	201	Spínač domovní zapuštěný 10A/230V řazení 1	ks	26,0	198,83	5 169,60
N	bez dodávky	Svítilno Ko	ks	20,0	400,00	8 000,00
N	bez dodávky	Svítilno Kp	ks	6,0	400,00	2 400,00
215	224	Volný vývod do 5x2,5 ukončený svorkovnicí	ks	1,0	17,85	17,85
319		Parapetní žlab tříkomorový vč. příslušenství	m	-108,0	1 218,91	-131 641,92
107	B3	DTTO 1792lm	ks	-1,0	2 622,45	-2 622,45
5	905	Stropní svítidlo čtvercové přisazené s opalovým krytem TYP RP (4. NF	ks	-12,0	5 719,08	-68 628,96
134	N1D	KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	-4,0	3 376,50	-13 506,00
135	N1D	PIKTOGRAM	ks	-4,0	546,48	-2 185,92
147	N4D	KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	4,0	3 137,82	12 551,28
148	N4D	KRYT	ks	4,0	495,64	1 982,56
149	N4D	PIKTOGRAM	ks	4,0	322,08	1 288,32
140	N2	SVÍTIDLO ANTIPANIKÁ	ks	8,0	2 882,82	23 062,56
138	N1P	KORPUS NOUZOVÉHO SVÍTIDLA	ks	-2,0	3 376,50	-6 753,00
139	N1P	PIKTOGRAM	ks	-2,0	546,48	-1 092,96
3	903	Stropní svítidlo přisazené TYP RA, měděný válcový kryt, Počet žárovek	ks	8,0	6 535,87	52 286,96
115	E	Svítilno přisazené LED 3960lmIP2x	ks	2,0	12 667,41	25 334,81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
157	N6	NOUZOVÉ SVÍTIDLO ANTIPANIK	ks	-2,0	2 686,98	-5 373,96
106	B2	DTTO 1732lm	ks	1,0	2 722,41	2 722,41
105	B1	Svítlidlo vestavěné do podhledu LED 3000k 1300LM	ks	5,0	1 914,57	9 572,83
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	389,0	29,78	11 584,68
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do s	ks	78,0	143,16	11 166,30
314		Krabice odbočná s keramickou svorkovnicí s funkční schopností při pož	ks	8,0	869,77	6 958,13
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	10,0	64,11	641,08
316		protipožární ucpávka pro kabelové trasy	ks	1,0	7 000,00	7 000,00
317		protipožární malta pro zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů	balení	1,0	1 091,45	1 091,45
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	300,0	43,20	12 960,60
						0,00
401	401	CYKY 3x1,5	m	144,0	26,70	3 845,09
402	401	CYKY 3x2,5	m	352,0	33,24	11 701,18
418	402	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (ka	m	70,0	48,38	3 386,74
419	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (ka	m	220,0	39,00	8 580,44
426	403	Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení (ka	m	100,0	88,79	8 879,40
430	405	Kabel bezhalogenový BZcas1d0 3x1,5	m	112,0	33,67	3 771,26
431	405	Kabel bezhalogenový BZcas1d0 3x2,5	m	88,0	40,46	3 560,66
436	306	DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm VČ. SVOREK	m	37,0	29,54	1 093,03
N		Kabel FTP (ovládání CBS)	m	150,0	35,00	5 250,00
		PPV	kpl	1,0	25 476,33	25 476,33
N		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	353,0	74,00	26 122,00
N		Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	389,0	124,00	48 236,00
N		Zapravení po drážkování a kolem kapes	kpl	1,0	82 671,48	82 671,48
		Podružný materiál	kpl	1,0	3 276,00	3 276,00
		Nezměřitelné montážní práce	hod	30,0	400,00	12 000,00
		Úklidové práce	hod	8,0	400,00	3 200,00
		Sutě (doprava, poplatky atd.)	t	3,0	3 084,00	9 252,00
		Koordinace	hod	16,0	480,00	7 680,00
		Sílnoproud celkem				315 139,33
		CELKEM				319 837,57 Kč
		DPH 21%				67 165,89 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				387 003,47 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	14
ÚSEK: Scénické osvětlení - kabeláž 2.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Scénické osvětlení Demontáž a zpětná montáž kabeláže 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a zpětná montáž kabeláže prostorem 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: Trasa kabelů ODKAZ NA VÝKRESY: Technická zpráva ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 14 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Předmětem uplatněných víceprací je vypracování doplňujícího pasportu místností 46, 16C a 16D ve 2.NP a dořešení zásahů do kabelových tras scénického osvětlení. Rozsah prací je blíže specifikován technickou zprávou revize projektové dokumentace a rozpisem položek výkazu výměr, který je součástí změnového listu.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 13.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	14
ÚSEK: Scénické osvětlení - kabeláž 2.NP	

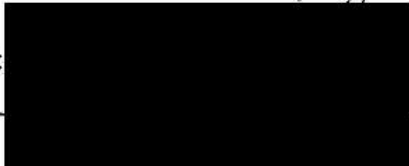
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Scénické osvětlení Demontáž a zpětná montáž kabeláže 2.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	---

KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.1.2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a zpětná montáž kabeláže prostorem 2.NP
DOTČENÉ MÍSTO: Trasa kabelů
ODKAZ NA VÝKRESY: Technická zpráva
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 14 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	393 262,50 Kč	82 585,13 Kč	475 847,63 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	393 262,50 Kč	82 585,13 Kč	475 847,63 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:  **DATUM:** 13.12.2017

VYJÁDŘENÍ:

Tady bude vyjádření AD GP

OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - SCĚNICKÉ OSVĚTLENÍ

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Demontáž a zpětná montáž kabeláže scénického osvětlení 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	1	Demontážní práce v místnostech 16C, 16D a 46 v 2.NP				77 305,00
1	1.1	Demontáž rozváděče videoprojekce	ks	2,000	13 085,00	26 170,00
2	1.2	Demontáž napájecího kabelu rozváděče videoprojekce	m	10,000	36,25	362,50
3	1.3	Demontáž zásuvky CEE scénického osvětlení	ks	8,000	356,25	2 137,50
4	1.4	Demontáž zásuvky s víčkem 230V/16A	ks	5,000	356,25	1 781,25
5	1.5	Demontáž silového kabelu scénického osvětlení	m	150,000	36,25	5 437,50
7	1.6	Demontáž zásuvky DMX	ks	7,000	237,50	1 662,50
8	1.7	Demontáž kabelu DMX	m	15,000	118,75	1 781,25
9	1.8	Demontáž nosných konstrukcí kabelů a prolahovacích skříní	sada	1,000	23 790,00	23 790,00
10	1.9	Transport a uložení rozváděče videoprojekce po dobu stavebních prací v místnostech 16D a 46 v 2.NP ve skladu v prostoru divadla (např. boční jeviště)	sada	1,000	10 137,50	10 137,50
11	1.10	Popisovač na kabely	ks	1,000	45,00	45,00
12	1.11	Tabulka na záznam kabelů včetně desek a popisovačů a vedení záznamů	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
	2	Dodávka a montáž kabelů a koncových prvků po skončení stavebních prací v místnostech 16C, 16D a 46 v 2.NP				315 957,50
13	2.1	Montáž rozváděče videoprojekce	sada	1,000	20 221,25	20 221,25
14	2.2	Dodávka a montáž optického kabelu OS 2000 CTR 24x300/125 OM3	m	180,000	196,25	35 325,00
15	2.3	Ukončení optického kabelu v rozváděči pomocí speciální svářečky	ks	6,000	3 588,75	21 412,50
16	2.4	Dodávka a montáž nosné konstrukce pro optický kabel (plastová bezhalogenová trubka s příslušenstvím)	m	178,000	113,75	20 247,50
17	2.5	Dodávka a montáž kabelu CYKY 3Cx4	m	250,000	155,00	38 750,00
18	2.6	Dodávka a montáž kabelu JZ-500 HMH 16x0,75	m	253,000	302,50	76 532,50
19	2.7	Dodávka a montáž kabelu JZ-500 HMH 7x0,75	m	172,000	271,25	46 655,00
20	2.8	Dodávka a montáž kabelu DMX	m	5,000	82,50	412,50
21	2.9	Dodávka a montáž kabelu UTP	m	150,000	66,25	9 937,50
22	2.10	Dodávka a montáž elektroinstalační trubky P16	m	4,000	125,00	500,00
23	2.11	Dodávka a montáž kabelový žlab 62/50 včetně víka a pomocného montážního materiálu	m	15,000	531,25	7 968,75
24	2.12	Dodávka a montáž zásuvky CEE 16A 230V	ks	6,000	622,50	3 735,00
25	2.13	Dodávka a montáž zásuvky na povrch s víčkem 230V/16A	ks	5,000	1 317,50	6 587,50
26	2.14	Dodávka a montáž zásuvky DMX v plastové krabici na povrch 100x100 mm	ks	7,000	958,75	6 711,25
27	2.15	Revize zařízení po ukončení montáže	sada	1,000	6 661,25	6 661,25
28	2.16	Spolupráce s uživatelem při uvedení zařízení do provozu po připojení koncových prvků	hod	26,000	550,00	14 300,00
		CELKEM				393 262,50 Kč
		DPH 21%				82 585,13 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				475 847,63 Kč