


ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 064

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 064	Bourání stropů 4NP, mč. 21E				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				795,30
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,46000	55,00	795,30
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 113,87
2	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,44600	2 845,00	4 113,87
		21E: 14,46*0,1		1,446		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 608,69
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,47040	130,00	451,15
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,88160	80,00	1 110,53
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,47040	177,00	614,26
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,58560	12,00	583,03
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,47040	115,00	399,10
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,82240	13,00	270,69
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,47040	205,00	711,43
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,47040	135,00	468,50
Celkem						9 517,86
CELKEM						9 517,86 Kč
DPH 21%						1 998,75 Kč
cena CELKEM včetně DPH						11 516,61 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janačkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 073

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 073	Bourání podlahy 4.NP, 38F				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 865,55
1	965044341R00	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 škvárobeton tl. 70 mm : 0,07*77,96 lehčený beton tl. 100 mm+rabic : 0,1*77,96	m3	13,25320 5,4572 7,796	1 053,00	13 967,55
2	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm lehčený beton tl. 100 mm+rabic : 0,1*77,96	m3	7,79600 7,796	500,00	3 898,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 895,89
3	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 77,96	m2	77,96000 77,96	62,80	4 895,89
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 023,96
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,60840	130,00	2 939,09
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	90,43360	80,00	7 234,69
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,60840	177,00	4 001,69
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	316,51760	12,00	3 798,21
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,60840	115,00	2 599,97
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	135,65040	13,00	1 763,46
10	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	22,60840	205,00	4 634,72
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	22,60840	135,00	3 052,13
		Celkem				52 785,40
		CELKEM				52 785,40 Kč
		DPH 21%				11 084,93 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				63 870,33 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 083

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 083	Bourání říms 5NP mč, 34F				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				494,10
1	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková po římse : 5,4*0,3	m2	1,62000	305,00	494,10
				1,62		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				297,00
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 34.F : 5,4	m2	5,40000	55,00	297,00
				5,4		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 143,26
3	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	5,40000	396,90	2 143,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				90,03
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,08574	1 050,00	90,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				821,16
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,58320	130,00	75,82
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,91600	80,00	233,28
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58320	177,00	103,23
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,16480	12,00	97,98
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58320	115,00	67,07
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,49920	13,00	45,49
11	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,58320	205,00	119,56
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,58320	135,00	78,73
Celkem						3 845,55
CELKEM						3 845,55 Kč
DPH 21%						807,57 Kč
cena CELKEM včetně DPH						4 653,12 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 086a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 086a	Bourání říms SNP mč. 10.1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				82,35
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková po římse : 0,9*0,3	m2	0,27000	305,00	82,35
				0,27		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				49,50
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 10.1 : 0,9	m2	0,90000	55,00	49,50
				0,9		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				357,21
3	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	0,90000	396,90	357,21
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15,00
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,01429	1 050,00	15,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				136,86
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,09720	130,00	12,64
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,48800	80,00	38,88
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09720	177,00	17,20
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,36080	12,00	16,33
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09720	115,00	11,18
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,58320	13,00	7,58
11	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	0,09720	205,00	19,93
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,09720	135,00	13,12
Celkem						640,92
CELKEM						640,92 Kč
DPH 21%						134,59 Kč
cena CELKEM včetně DPH						775,51 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 086b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 086b	Bourání SOK, 5NP mč. 10.1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				388,88
1	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,05*0,2+3,325*0,2	m2	1,27500	305,00	388,88
				1,275		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				165,00
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 5NP 10.1 : 3,0	m2	3,00000	55,00	165,00
				3		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				528,03
3	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm 0,8*3,05+3,33*0,7	m2	4,16100	126,90	528,03
				4,161		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				70,22
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,06688	1 050,00	70,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				473,34
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19698	130,00	25,61
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,98491	80,00	78,79
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19698	177,00	34,87
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,75774	12,00	33,09
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19698	115,00	22,65
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,18189	13,00	15,36
11	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky	t	0,19698	1 200,00	236,38
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,19698	135,00	26,59
		Celkem				1 625,47
		CELKEM				1 625,47 Kč
		DPH 21%				341,35 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 966,82 Kč

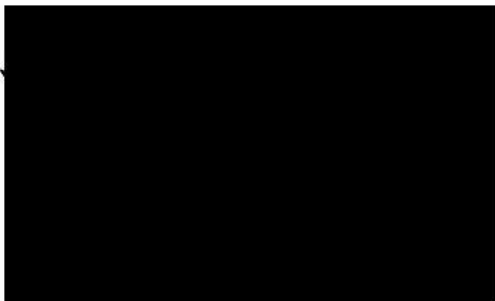

ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 087	Bourání říms 5NP mč. 7.D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				279,08
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková po římse : 3,05*0,3	m2	0,91500	305,00	279,08
				0,915		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				167,75
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7.D : 3,05	m2	3,05000	55,00	167,75
				3,05		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 210,55
3	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	3,05000	396,90	1 210,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50,85
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,04843	1 050,00	50,85
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				463,79
5	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,32940	130,00	42,82
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,54700	80,00	131,76
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32940	177,00	58,30
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,61160	12,00	55,34
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,32940	115,00	37,88
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,97640	13,00	25,69
11	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,32940	205,00	67,53
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,32940	135,00	44,47
Celkem						2 172,02
CELKEM						2 172,02 Kč
DPH 21%						456,12 Kč
cena CELKEM včetně DPH						2 628,14 Kč

