


ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janačkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 128

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 128	Úpravy SNP - 11C, 11D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 479,00
1	612421637R00	Omlitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 13,9*2	m2	27,80000	305,00	8 479,00
				27,8		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 768,12
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 16,18*2*0,1	m3	3,23600	2 800,00	9 060,80
				3,236		
3	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm Položka pořadí 2 : 3,23600	m3	3,23600	150,00	485,40
				3,236		
4	631362021R00	Výzluž mazanin svařovanou síť z drátů Kari 16,18*2*3,33*1,15/1000	t	0,12392	28 000,00	3 221,92
				0,12392		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				727,65
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 6,615*2	m2	13,23000	55,00	727,65
				13,23		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 764,57
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových 8,0325*2*0,1	m3	1,60650	2 700,00	4 337,55
				1,6065		
7	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm zděná komora : 3,3*2 výdechová komora : 4,41*2	m2	15,42000	54,00	832,68
				6,6		
				8,82		
8	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 6,615*2*0,09	m3	1,19070	2 845,00	3 387,54
				1,1907		
9	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 16,18*2*0,1	m3	3,23600	1 300,00	4 206,80
				3,236		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 150,50
10	99281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	9,66714	1 050,00	10 150,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 142,80
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,85710	130,00	2 321,42
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	89,28550	80,00	7 142,84
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,85710	177,00	3 160,71
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	249,99940	12,00	2 999,99
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,85710	115,00	2 053,57
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	107,14260	13,00	1 392,85
17	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	17,85710	205,00	3 660,71
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	17,85710	135,00	2 410,71
Celkem						70 032,64
CELKEM						70 032,64 Kč
DPH 21%						14 706,85 Kč
cena CELKEM včetně DPH						84 739,49 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 129

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 129	Bourání stropů 5NP, mč. 28C, 2, 10C, 90, 10D.1, 10D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 228,59
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	58,70167	55,00	3 228,59
		5NP : 2,675*2,88		7,704		
		2,675*3,175		8,49313		
		6,53*2,33		15,2149		
		3,33*1,48		4,9284		
		1,46*2,67		3,8982		
		2,875*2,67		7,67625		
		4,04*2,67		10,7868		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 030,56
2	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	5,28315	2 845,00	15 030,56
		Začátek provozního součtu:				
		5NP : 2,675*2,88		7,704		
		2,675*3,175		8,49313		
		6,53*2,33		15,2149		
		3,33*1,48		4,9284		
		1,46*2,67		3,8982		
		2,875*2,67		7,67625		
		4,04*2,67		10,7868		
		Konec provozního součtu:				
		58,70167*0,09		5,28315		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				971,83
3	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	16,19712	19,00	307,75
		5NP : 2,675*2,88		7,704		
		2,675*3,175		8,49313		
4	767581803XX	Demontáž podhledů - SDK	m2	16,19712	41,00	664,08
		5NP : 2,675*2,88		7,704		
		2,675*3,175		8,49313		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 059,10
5	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	12,67956	205,00	2 599,31
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 12,67956		12,67956		
6	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,06584	1 200,00	103,01
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 0,05345		0,05345		
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 0,03239		0,03239		
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,76540	130,00	1 659,50
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	63,82702	80,00	5 106,16
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,76540	177,00	2 259,48
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	178,71567	12,00	2 144,59
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,76540	115,00	1 468,02
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,59243	13,00	995,70
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	12,76540	135,00	1 723,33
Celkem						37 290,08
CELKEM						37 290,08 Kč
DPH 21%						7 830,92 Kč
cena CELKEM včetně DPH						45 121,00 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 130

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 130	Úpravy 5NP - 15D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 250,17
1	63.02	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování II.5-50 mm, samonivelační polymercementová stěrka 40 MPa	m2	15,93000	769,00	12 250,17
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 505,39
2	961055111R00	Bourání základů železobetonových 15D : 15.93/2*0,07	m3	0,55755	2 700,00	1 505,39
				0,55755		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 858,31
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,76982	1 050,00	1 858,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 884,07
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,33812	130,00	173,96
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,69060	80,00	535,25
6	979081111R00	Odvóz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,33812	177,00	236,85
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,73368	12,00	224,80
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,33812	115,00	153,88
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,02872	13,00	104,37
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,33812	205,00	274,31
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,33812	135,00	180,65
Celkem						17 497,94
		CELKEM				17 497,94 Kč
		DPH 21%				3 674,57 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				21 172,51 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 131

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 131	Bourání podlah 5NP - 27C,D				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 553,24
1	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 11,54*0,1	m3	1,15400	2 800,00	3 231,20
2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm Položka pořadí 1 : 1,15400	m3	1,15400	150,00	173,10
3	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Karl 11,54*3,33*1,15/1000	t	0,04419	26 000,00	1 148,94
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 902,31
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových 27C.D : 5,77*0,09	m3	0,51930	2 700,00	1 402,11
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 27C.D : 5,77*0,1*2	m3	1,15400	1 300,00	1 500,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 109,02
6	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,96097	1 050,00	3 109,02
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 329,46
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,78512	130,00	492,07
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,92560	80,00	1 514,05
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,78512	177,00	669,97
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,99168	12,00	635,90
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,78512	115,00	435,29
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,71072	13,00	295,24
13	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	3,78512	205,00	775,95
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,78512	135,00	510,89
Celkem						15 894,03
CELKEM						15 894,03 Kč
DPH 21%						3 337,75 Kč
cena CELKEM včetně DPH						19 231,78 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 132

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 132	Demontáž OK ZPP a PP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				29 019,57
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	527,62860	55,00	29 019,57
		2PP :				
		mč 18 : 292,41		292,41		
		1PP :				
		mč 18D : 6,23*6,2+17,45*3,53		100,2245		
		22C : 8,03*5,38		43,2014		
		23.1 : 2,87*7,25		20,8075		
		26C : 8,84*8,03		70,9852		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				45 481,59
2	978082141R00	Vybourání objímk, držáků apod. ze zdiva betonového	kus	1 055,25720	43,10	45 481,59
		cca 2 kusy kotvení na m2 : 527,6286*2		1055,2572		
		Začátek provozního součtu				
		2PP :				
		mč 18 : 292,41		292,41		
		1PP :				
		mč 18D : 6,23*6,2+17,45*3,53		100,2245		
		22C : 8,03*5,38		43,2014		
		23.1 : 2,87*7,25		20,8075		
		26C : 8,84*8,03		70,9852		
		Konec provozního součtu				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				875,33
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,83365	1 050,00	875,33
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				90 224,49
4	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	4 748,85740	19,00	90 224,49
		potrubí a držáky cca 9 kg/m2 : 527,6286*9,0		4748,8574		
		Začátek provozního součtu				
		2PP :				
		mč 18 : 292,41		292,41		
		1PP :				
		mč 18D : 6,23*6,2+17,45*3,53		100,2245		
		22C : 8,03*5,38		43,2014		
		23.1 : 2,87*7,25		20,8075		
		26C : 8,84*8,03		70,9852		
		Konec provozního součtu				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 589,18
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,80391	130,00	754,51
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,60783	80,00	928,63
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,80391	177,00	1 027,29
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,25480	12,00	975,06
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,80391	115,00	667,45
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,82349	13,00	452,71
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,80391	135,00	783,53
Celkem						171 190,16
		CELKEM				171 190,16 Kč
		DPH 21%				35 949,93 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				207 140,09 Kč

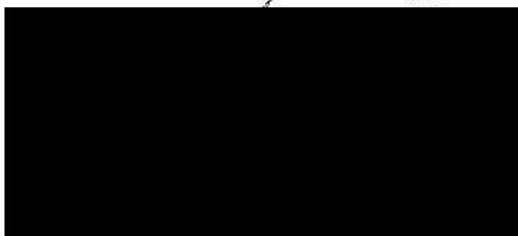

ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 135 - není řešen SDK pohled, není specifikován ADGP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 135	Bourání podhledu mč. 14E 4NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 703,20
1	941955004R00	Lešení lehká pomocné, výška podlahy do 3,5 m 5,7*14,7	m2	83,79000 83,79	80,00	6 703,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				51 993,09
2	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových II. nad 8 cm 14E strop : skofepína : 14,75*4,23*0,1 svislé části : 14,75*1,6*0,17*3	m3	18,27525 6,23925 12,036	2 845,00	51 993,09
Díl:	713	Izolace tepelné				7 242,36
3	713191100R00	Položení separační fólie zakryvání podlahy a stupňů 14E : 137,29+14,6*0,8	m2	148,97000 148,97	25,90	3 858,32
4	713-01	dodávka jednostrané bublinkové fólie PE,PP,, typ dle PD Položka pořadí 3 : 148,97000*1,2	m2	178,76400 178,764	18,00	3 217,75
5	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	70,76070	2,35	166,29
Díl:	762	Konstrukce tesařské				51 874,27
6	762512255R00	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami zakryvání podlahy : Položka pořadí 3 : 148,97000	m2	148,97000 148,97	135,00	20 110,95
7	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah Položka pořadí 6 : 148,97000*0,022	m3	3,27734 3,27734	192,50	630,89
8	60725035R	deska dřevoštepková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená; hrana rovná; II = 22,0 mm Položka pořadí 6 : 148,97000*1,1	m2	163,86700 163,867	169,00	27 693,52
9	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	484,35360	7,10	3 438,91
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				58 246,88
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,86080	130,00	5 701,88
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	175,44240	80,00	14 035,39
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,86080	177,00	7 763,33
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	614,04840	12,00	7 368,58
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,86080	115,00	5 043,97
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	263,16360	13,00	3 421,13
16	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	43,86080	205,00	8 991,42
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	43,86080	135,00	5 921,18
Celkem						176 059,80
CELKEM						176 059,80 Kč
DPH 21%						36 972,56 Kč
cena CELKEM včetně DPH						213 032,36 Kč

