



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>30</b>
<b>ÚSEK:</b> Demontáž, montáž dřevěných obkladů		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Demontáž, montáž dřevěných obkladů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovu divadlo“ <b>DATUM:</b> 16.01.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Demontáž, montáž dřevěných obkladů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> podlaží 1.NP, 2.NP, 4.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.001; D.1.1.002; D.1.1.004 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 30 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po odstrojení objektu a po obnažení stávajících stavebních konstrukcí a rozvodů inženýrských sítí byl upřesněn rozsah zásahů do stávajících dřevěných obkladů v jednotlivých podlažích objektu Janáčkova divadla pro možnost vedení inženýrských sítí. Na základě tohoto upřesnění byly vytypovány části obkladů, které jsou dotčeny rozvody inženýrských sítí a z toho vyplývající nutnost provedení jejich repasí. Jedná se o části obkladů ve foyeru a místností: 17D a 17C 1NP; 17C a 17D 2NP a 21C a 21D 2NP. Tyto obklady je nutné po jejich označení demontovat a odborně uložit ve skladu se speciálním vnitřním prostředím. Po provedení repase, která bude probíhat v dílně, budou na stavbě obnoveny nosné rošty dřevěných obkladů a následně po provedení repase obkladů dojde k zpětné montáži a jejich uložení podle původního schématu. Náročnost jednotlivých demontáží se liší dle technologického postupu podzhotovitele. Tento ZL má zásadní vliv na termín dokončení díla.		
<b>POKYN VYDAL:</b>	<b>DATUM:</b> 6.12.2017	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>30</b>																
<b>ÚSEK: Demontáž, montáž dřevěných obkladů</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Demontáž, montáž dřevěných obkladů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž, montáž dřevěných obkladů DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 1.NP, 2.NP, 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001; D.1.1.002; D.1.1.004 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 30 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 305 257,57 Kč</td><td style="text-align: right;">274 104,09 Kč</td><td style="text-align: right;">1 579 361,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-41 534,75 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 722,30 Kč</td><td style="text-align: right;">-50 257,05 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 263 722,82 Kč</td><td style="text-align: right;">265 381,79 Kč</td><td style="text-align: right;">1 529 104,61 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 305 257,57 Kč	274 104,09 Kč	1 579 361,66 Kč	Méněpráce:	-41 534,75 Kč	-8 722,30 Kč	-50 257,05 Kč	Rozdíl:	1 263 722,82 Kč	265 381,79 Kč	1 529 104,61 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 305 257,57 Kč	274 104,09 Kč	1 579 361,66 Kč														
Méněpráce:	-41 534,75 Kč	-8 722,30 Kč	-50 257,05 Kč														
Rozdíl:	1 263 722,82 Kč	265 381,79 Kč	1 529 104,61 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 6.12.2017															
VYJÁDŘENÍ:																	
Tady bude vyjádření AD GP.																	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
	DI Magistrát města Brna,																

## ZMĚNOVÝ LIST č.30 - Demontáž, montáž dřevěných obkladů





Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Demontáž, montáž dřevěných obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
1	R-766 01	Demontáž dřevěných obkladů ve Foyer	m2	87,01380	758,29	65 807,87
	1NP	317,08				
	2NP	810,82				
	4NP	222,18				
2	R-766 02	Oprava kotvení a zavětrování nosného roštu	m2	87,01380	248,00	21 405,39
3	R-766 03	Zpětná montáž dřevěného obkladu ve foyer	m2	87,01380	1 011,00	87 970,95
4	R-766 04	Značení, dokumentace, balení, speciální uskladnění	m2	87,01380	243,00	21 144,35
5	R-766 05	Navýšení ceny repase dřevěných obkladů v dílně (větší míra repase z důvodu demon. vrvků)	m2	87,01380	455,00	39 591,28
6	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	9 803,46419	1,70	16 665,89
7	R-766 2NP,1NP	Demontáž obložení stěn pro zpětné použití	m2	136,53470	756,29	103 259,83
	17D :					
	2NP	stěna 2.24 : 6,59*0,955		6,29345		
	2NP	stěna 2.25 : 6,39*1,07		6,8373		
	2NP	stěna 2.26 : 0,62*1,97		1,2214		
	2NP	stěna 2.27 : 1,96*0,21		0,4116		
	2NP	17C :				
	2NP	stěna 2.16 : 0,21*1,94		0,4074		
	2NP	stěna 2.17 : 6,33*0,955		6,04515		
	2NP	stěna 2.18 : 1,055*6,33		6,67815		
	2NP	stěna 2.19 : 0,615*1,96		1,2054		
	21D :					
	2NP	stěna 2.12 : (3,44*2,81)+3,38*2,43		17,8798		
	2NP	stěna 2.13 : 0,63*5,58		3,5154		
	2NP	stěna 2.14 : 0,515*2,1		1,0815		
	2NP	stěna 2.15 : 1,99*2,8		5,572		
	2NP	21C :				
	2NP	stěna 2.20 : (3,46*2,81)+3,38*2,43		17,936		
	2NP	stěna 2.21 : 0,67*5,57		3,7319		
	2NP	stěna 2.22 : 1,97*2,81		5,5357		
	2NP	stěna 2.23 : 1,97*0,515		1,01455		
	17D :					
	1NP	17D :				
	1NP	stěna 1.08 : 2,5*3,12*2+(0,8+0,9+0,7+0,8)*3,12		25,584		
	1NP	17C :				
	1NP	stěna 1.02 : 2,5*3,12*2+(0,8+0,9+0,8+0,7)*3,12		25,584		
	1NP	17C :				
8	766 02 2NP,1NP	Repase a zpětná montáž obložení stěn	m2	136,53470	4 696,00	641 166,95
	766 06	Demontáž dřevěných obkladů ve Foyer, značení, transport-jednotlivé panely Demontáž částečná pro osazení svítidel, repase a zpětné zapravení (viz položky níže)	m2	10,88243	1 562,50	17 003,79
		stěna 4.04 : 0,41*0,88*3		1,0824		
		stěna 4.05 : 0,32*3,07		0,9824		
		stěna 2.02 : 1,775*0,435		0,772125		
		stěna 2.03 : 1,33*0,45*4*2		4,788		
		stěna 2.04 : 1,775*0,45*2		1,5975		
		stěna 1.01 : 0,4*4,15		1,66		
	766 07	Oprava kotvení a zavětrování nosného roštu-jednotlivé panely	m2	10,88243	246,00	2 677,08
	766 08	Zpětná montáž dřevěného obkladu ve foyer-jednotlivé panely	m2	10,88243	2 550,00	27 750,18
	766 09	Značení, dokumentace, balení a odvoz do dílny-jednotlivé panely	m2	10,88243	243,00	2 644,43
	766 10	Navýšení ceny repase dřevěných obkladů v dílně (větší míra repase z důvodu demon. vrvků) -jednotlivé panely	m2	10,88243	2 275,00	24 757,52
	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m (SoD, Dřevěné obklady ve foyer n.č.8)	%	748,32996	1,55	1 159,91
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně				
9	998762203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 028,46620	7,10	7 302,11
10	762431016XX	Obložení stěn OSB 22 sraz přiblíží	m2	277,96384	150,00	41 694,58
	17D :					
	2NP	stěna 2.27 : 2,483*1,969-1,584*2,173		1,447		
	2NP	stěna 2.25 : 6,381*((2,951+3,214)/2)-0,468*1,053		19,17683		
	2NP	stěna 2.24 : 6,59*((3,214+2,951)/2)-0,468*1,053-1,014*2,08-1,027*2,08-0,697*2,08+0,523*(1,014+1,027+0,697+2,08*6)		22,08485		
	2NP	stěna 2.26 : 2,806*1,968-1,557*2,286		1,96291		
	2NP	17C :				
	2NP	stěna 2.19 : 2,452*1,959-1,584*2,173		1,36144		

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		2NP stěna 2.18 : 6,33*((2,452+2,805)/2)		16,63841		
		2NP stěna 2.17 : 6,33*((2,452+2,805)/2)-0,959*2,08-1,017*2,08-1,01*2,07+0,523*(0,959+1,017+1,01+2,08*8)		18,51826		
		2NP stěna 2.16 : 2,806*1,939-1,459*2,28		2,11431		
		21D :				
		2NP stěna 2.12 :		21,43766		
		(1,726+1,714)*2,805+1,729*2,06+(1,692+1,691)*(2,805+2,06)/2)				
		2NP stěna 2.13 : 5,58*2,806		15,65748		
		2NP stěna 2.14 : 1,939*2,806		5,44083		
		2NP stěna 2.15 : 2,806*1,925		5,40155		
		2NP 21C :				
		2NP stěna 2.20 :		20,44188		
		(1,3725+1,739)*2,805+1,7*2,06+(1,7+1,676)*(2,805+2,06)/2)				
		2NP stěna 2.21 : 2,806*5,57		15,62942		
		2NP stěna 2.22 : 1,972*2,805		5,53146		
		2NP stěna 2.23 : 2,806*1,968		5,52221		
		17D :				
		1NP stěna 1.08 : 2,472*3,119		7,71017		
		1NP 5,341*3,116		16,64256		
		1NP 2,481*3,148		7,81019		
		1NP 3,862*3,116+0,651*(4,087+3,911)/2+0,651*2,303*2		17,63585		
		1NP 17C :				
		1NP stěna 1.02 : 2,472*3,119		7,71017		
		1NP 5,341*3,116		16,64256		
		1NP 2,481*3,148		7,81019		
		1NP 3,862*3,116+0,651*(4,087+3,911)/2+0,651*2,303*2		17,63585		
11	762439001XX	Mříž obložení stěn podkladový rošt+dodávka	m2	277,96384	220,00	61 152,04
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
	946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)					
12	946941102RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00
	946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)					
13	946941192RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m demontáž obkladů, opravy nosných roštů, zpětná montáž	den	165,00000	300,00	49 500,00
	946 94-18 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)					
14	946941802RT1	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	800,00	1 600,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků					
15	999281111R00	...výšky do 25 m, 20% z plochy, ostatní materiál	t	0,05000	871,00	43,55
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Ostatní - ochrana stávajících prvků</b>				
	289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující					
16	2899701111R00	...polypropylén, 300 g/m2	m2	277,96384	19,00	5 281,31
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Transport obkladů</b>				
17	R-97901111a	Svislá doprava za 2.NP a 1.PP, ručně	t	8,17712	280,00	2 289,59
	dem+mont	87,0138*0,05*0,7 +136,5347*0,05*0,7+10,08355*0,05*0,7				
18	R-97901112a	Příplatek za každé další podlaží	t	31,24974	205,00	6 406,20
	4NP	222,18m2+(1,0824+0,9824)				
19	R-97908111a	Odvoz do skladu do 1 km,spec.uložení	t	16,35424	277,00	4 530,13
20	R-97908112a	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	474,27306	55,00	26 085,02
21	R-97908211a	Vnitrostaveništní doprava do 10 m	t	16,35424	250,00	4 088,56
22	R-97908212a	Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m	t	98,12546	165,00	16 190,70
23	R-97909421a	Nakládání nebo překládání dřevěných obkladů, ručně	t	16,35424	250,00	4 088,56
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
24	941965001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	-155,40000	65,00	-10 101,00
25	941965002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-129,15000	65,00	-8 394,75
26	941965003R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	-239,80000	65,00	-15 587,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
	96-03	ochrana dřev. obložení místnost 17C, 17D 16,2*4*2*1,15	m2	-149,04000	50,00	-7 452,00
		odečíst v celém rozsahu, nově napačítána demontáž obkladu a ochrana zbývajících dřevěných prvků dle nastupujícího dodavatele		149,04000		
		Celkem vícepráce				1 305 257,57 Kč
		Celkem méněpráce				-41 534,75 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 263 722,82 Kč</b>
		DPH 21%				265 381,79 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 529 104,61 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230
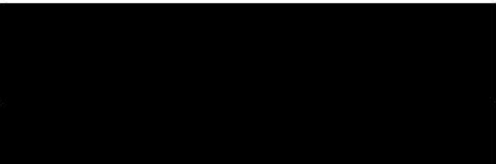
<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>36</b>
<b>ÚSEK:</b> ÚT Demontáž zavěšeného topného systému	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Demontáž zavěšeného topného systému	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 16.01.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Demontáž zavěšeného topného systému <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP, 1NP, 2NP, 4NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.001-002; D.1.1.003-004; D.1.1.008 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 36 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po odstrojení objektu a demontáži kazetových podhledů v 2PP, 1NP, 2NP, 4NP bylo zjištěno, že se v meziprostoru nad podhledy nachází stávající nefunkční rozvody topného systému, které je nutno demontovat z důvodu zamezení možného vzniku nepředvídatelných poruch a vyloučení možnosti zásahů do zrekonstruovaných částí podhledů.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 8.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ N  ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAČOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>36</b>
<b>ÚSEK:</b> ÚT Demontáž zavěšeného topného systému	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Demontáž zavěšeného topného systému	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 36 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž zavěšeného topného systému DOTČENÉ MÍSTO: 2PP, 1NP, 2NP, 4NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001-002; D.1.1.003-004; D.1.1.008 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 36 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
Vícepráce:	Cena bez DPH                      DPH                      Cena s DPH
Méněpráce:	516 565,93 Kč                      108 478,84 Kč                      625 044,77 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč                                      0,00 Kč                                      0,00 Kč
Rozdíl:	516 565,93 Kč                      108 478,84 Kč                      625 044,77 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8.12.2017
VYJÁDŘENÍ:	
Tady bude vyjádření AD GP	
OD: _____	PODPIS: _____      DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:
_____	OI Magistrát města Brna, _____

## ZMĚNOVÝ LIST č.36 - Demontáž stávajícího zavěšeného topného systému

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Demontáž stávajícího topného systému ve foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: M34 Montáže energetických a tepelných zařízení</b>						
1	PC08	Demontáže stávajícího zavěšeného vytápění 5760kg	hod	384,00000	300,00	115 200,00
2	PC09	Stavebně montážní průzkum dodavatele, před zahájením prací - viz standardy a TZ	hod	5,00000	300,00	1 500,00
3	767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí-nosná kce 2176,2+2326,9+2897,8+1285,1 položka obsahuje i přesuny, pouze dopočítán odvoz na skládku-km navíc	kg	8 686,00000	38,31	332 786,72
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						
4	PC06	Lešení 2PP,1NP,2NP,4NP	soubor	5,00000	12 177,00	60 885,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
5	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot pouze za topení ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,76000	130,00	748,80
6	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží 0,547*4+0,875*2+0,87	t	23,04000	80,00	1 843,20
7	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	5,76000	177,00	1 019,52
8	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	57,78400	12,00	693,41
9	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	5,76000	115,00	662,40
10	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,56000	13,00	449,28
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,76000	135,00	777,60
		Celkem vícepráce				516 565,93 Kč
		Celkem méněpráce				
		<b>CELKEM</b>				<b>516 565,93 Kč</b>
		DPH 21%				108 478,84 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				625 044,77 Kč

