



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Skanska a.s.**, sídlo Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., org. složka

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – viz číslo účtu výše

zastoupená [REDACTED] ředitelem závodu Čechy východ (dále jen Ř ZČV) a Ing. [REDACTED] obchodním náměstkem závodu Čechy východ (dále jen ON ZČV), oba na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@susok.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů

[REDACTED] – technik

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-114/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

6.387.161,- Kč (Slovy:

Šest milionů tři sta osmdesát sedm tisíc jedno sto šedesát jedna korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.341.304,- Kč (Slovy: Jeden milion třista čtyřicet jedna tisíc tři sta čtyři korun českých).

Cena včetně DPH činí **7.728.465,- Kč (Slovy: Sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých).**

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

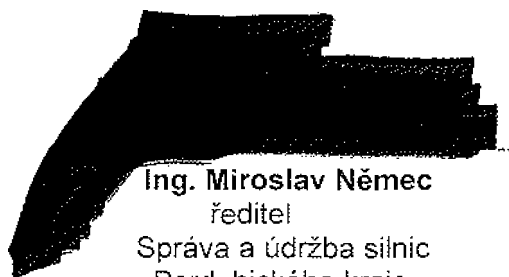
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **9.12.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

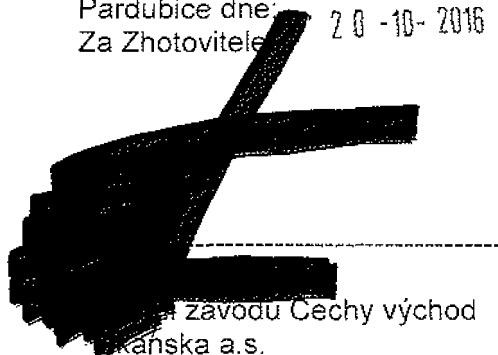
IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne: 19.10.2016
Za Objednatele:

Pardubice dne: 20-10-2016
Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


zavodu Čechy východ
skánska a.s.


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 (3)


obchodní náměstek-záv. Čechy východ
Skanska a.s.
oba na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/342
0317 - Karlín, 122 00 Praha 3

	bez DPH	DPH	včetně DPH
SOD	5 653 292,00 Kč	1 187 191,00 Kč	6 840 483,00 Kč
Dodatek	6 387 161,00 Kč	1 341 304,00 Kč	7 728 465,00 Kč

po stavebních objektech

SO 000	663 751,20 Kč	139 387,75 Kč	803 138,95 Kč
SO 101 sod	3 029 542,61 Kč	636 203,95 Kč	3 665 746,56 Kč
SO 101 dodatek	3 763 411,51 Kč	790 316,42 Kč	4 553 727,93 Kč
SO 190.1	66 954,60 Kč	14 060,47 Kč	81 015,07 Kč
SO 201	1 622 829,51 Kč	340 794,20 Kč	1 963 623,71 Kč
SO 801.1	270 213,84 Kč	56 744,91 Kč	326 958,75 Kč

SOD rozpočet	5 653 291,76 Kč	1 187 191,28 Kč	6 840 483,04 Kč
Dodatek rozpočet	6 387 160,66 Kč	1 341 303,75 Kč	7 728 464,41 Kč

kontrola 887 982,00 Kč

Dodatek č. 1 Vícepráce - rozšíření

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevičko - ul. Okružní

Objekt: SO 101, SILNICE II/36611

Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Objednatel: SÚS Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 029 542,61 Kč

Cena - celkem: 3 763 411,51 Kč

DPH: 790 316,42 Kč

Cena s daní: 4 553 727,93 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 510,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 492,33 Kč

Dodatek - celkem:

Cena - celkem: 733 868,91 Kč

DPH: 154 112,52 Kč

Cena s daní: 887 981,43 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Dodatek vypracoval:

Datum vypracování dodatku: 6.10.2016

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009. Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí <i>dle pol 13273 167,040=167,040 [A] dle pol 13273 17,16=17,160 [B] dle plo 13373 4,752=4,752 [C] celkem a+b+c=188,952 [D]</i>	M3	188.952	141.60	26 755,60
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí <i>dle pol 11332 - dodatek č.1 129,456=129,456 [A] dle pol 11352 - dodatek č.1 42*0,3*0,2=2,520 [B] celkem a+b=131,976 [C]</i>	M3	131.976	141.60	18 687,80
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů se živíciemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí <i>dle pol 11333 - dodatek č.1 29,232=29,232 [A]</i>	M3	29.232	206.00	6 021,76
					Celkem	51 465,16

1 - Zemní práce

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
Objekt: SO 101, SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu na skládku v režii objednatele <i>vypočtená plocha z pol 12373 417,6*0,31=129,456 [A]</i>	M3	129,456	242,20	31 354,24
6 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM včetně odvozu na skládku v režii objednatele <i>417,6*0,07=29,232 [A]</i>	M3	29,232	447,50	13 081,32
7 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku v režii objednatele obrubníky na začátku úseku <i>42=42,000 [A]</i>	M	42,000	107,30	4 506,60
8 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku v režii dodavatele na skládku SUS dle SOD <i>417,6*0,07=29,232 [A]</i>	M3	29,232	621,90	18 179,38
10 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti <i>58*(6,5+7,9)/2=417,600 [A] a*0,4=167,040 [B]</i>	M3	167,040	118,60	19 810,94
12 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti <i>22*1,2*0,65=17,160 [A]</i>	M3	17,160	396,40	6 802,22
13 13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti <i>1,2*1,2*1,1*3=4,752 [A]</i>	M3	4,752	833,20	3 959,37

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
 Objekt: SO 101, SILNICE II/36611
 Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>dle pol 12373 167,040=167,040 [A] dle pol 13273 17,16=17,160 [B] dle pol 13373 4,752=4,752 [C] dle pol 21263 86*0,5*0,4=17,200 [D]</i>	M3	206,152	14,00	2 886,15
16 17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM zřízení akt. zóny z nakup. materiálů vč. nákupu materiálu vč. dopravy a uložení <i>417,6*0,4=167,040 [A]</i>	M3	167,040	359,70	60 084,29
17 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>uliční vpust' 3 ks 1*0,5*3=1,500 [A]</i>	M3	1,500	577,30	865,95
18 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I <i>417,6=417,600 [A]</i>	M2	417,600	13,30	5 554,08
Celkem						167 084,52

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009. Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE III/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE III/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN100 HDPE SN8, perforovaná s plným dnem obsyp HK 8/32 napojení do uličních vpustí -vč.zaústění vyvrtáním nebo vysekáním -kompletní provedení vč. výkopových prací a obsypu vhodným materiálem. vč. odvozu výkopku na skládku v režii zhotovitele $58+28=86,000 [A]$	M	86.000	151.80	13 054.80
24 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN $417,6=417.600 [A]$	M2	417.600	38.10	15 910.56
Celkem						28 965.36
4 - Vodorovné konstrukce						
25 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET $3*1*1*0.15=0.450 [A]$	M3	0.450	2 096.80	945.56
26 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150 - $0.15*1,2*22=3,960 [A]$	M3	3.960	649.00	2 570.64
Celkem						3 515.60
5 - Komunikace						
27 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $2*417.6=835.200 [A]$	M2	835.200	95.80	80 012.16
28 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 $2*402=804,000 [A]$	M2	804.000	14.20	11 416.80

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009. Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70 <i>417,6=417,600 [A]</i>	M2	417.600	189.00	78 926,40
30 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70 celkem ložná vrstva komunikace - <i>402=402,000 [A]</i>	M2	402.000	271.90	109 303,80
31 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 <i>402=402,000 [A]</i>	M2	402.000	225.30	90 570,60
Celkem						370 229,73
8 - Potrubí						
32 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>22=22,000 [A]</i>	M	22.000	352.60	7 757,20
34 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ <i>3=3,000 [A]</i>	KUS	3.000	6 957,60	20 872,80
Celkem						28 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
35 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO vel. 0,8 x 0,6 m. poloměr zakřivení 2,5 m dle TP 119 <i>1=1,000 [A]</i>	KUS	1.000	6 373,60	6 373,60

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009. Rekonstrukce silnice III/36611 Jevičko - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ vč. odvozu na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP <i>4=4.000 [A]</i>	KUS	4.000	199,60	798,40
37	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>7=7.000 [A]</i>	KUS	7.000	2 066,60	14 466,20
38	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO <i>7=7.000 [A]</i>	KUS	7.000	1 010,80	7 075,60
39	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP <i>2=2.000 [A]</i>	KUS	2.000	328,30	656,60
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>2*58*0,125=14,500 [A]</i>	M2	14.500	283,30	4 107,85
41	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA přídlažba z bet. dílců š.0,25m do bet C16/20 <i>(58+28)*0,25=21,500 [A]</i>	M2	21.500	823,80	17 711,70
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční obrubník 0.15x0.25m do bet. C16/20	M	86.000	279,70	24 054,20

Položky dodatku č. 1

Stavba: 016-009. Rekonstrukce sítě III/36611 Jeviško - ul. Okružní
 Objekt: SO 101. SILNICE III/36611
 Rozpočet: SO 101. SILNICE III/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	919111	$(58+28)=86,000 [A]$ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,000	83,70	1 088,10
45	93132	$13=13,000 [A]$ TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,034	173 824,30	5 910,63
46	96687	$(58+28)*0,01*0,04=0,034 [A]$ VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku v režii objednatele	KUS	1,000	1 738,20	1 738,20
		$1=1,000 [A]$				
Celkem						83 980,48
Celkem za rozpočet						733 868,91

