

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: pik. Ing. Jirím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:


E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

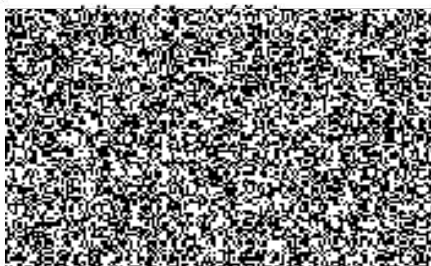

ybiaiuv

a

První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Její jmž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):



E-mail:
Telefon:



E-mail:
Telefon:

Datová schránka:

ptrřvju

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č. zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 až 7 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 792 830,29 Kč vč. DPH (což je 655 231,65,- Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 844 444,47 Kč včetně DPH (což je 697 888,- Kč bez DPH) se v návaznosti na změnové listy č. 64, 65, 69 a 70 odsouhlasené objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se **snižuje o 51 614,18 Kč včetně DPH (což je 42 656,35 Kč bez DPH)** – takto:

„Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	81 794 924,57	17 176 934,16	98 971 858,73

(slovy:

devadesátosmmilionůdevětsetsedmdesátjednatisícosmsetpadesátosmkorunčeskýchse dmdesáttřihaléřů“


3. Zároveň je nutné uvést, že v rámci dodatku č. 4 ze dne 7. 12. 2017 došlo k chybě v psaní, která měla za následek i špatný výpočet DPH, místo správné ceny bez DPH 81 837 580,92 Kč byla uvedena chybně (přehození čísel) cena 81 837 850,92, pak byla i chybně vypočtena DPH na 17 185 621,99 místo správných 17 185 891,99. Cena s DPH v rámci dodatku č. 4 byla uvedena správně. Cena tohoto dodatku č. 8 je tedy vypočítána ze správné ceny bez DPH 81 837 580,92 Kč (99 023 472,91 vč. DPH)
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) Změnový list č. 64,65,69 a 70
4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.


V Brně dne 7. 03. 2018

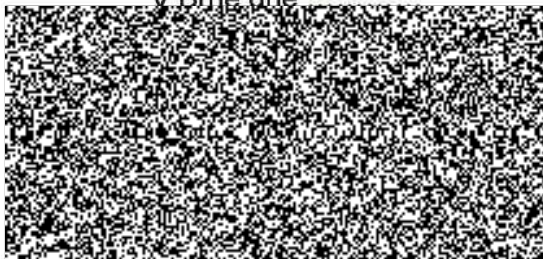

plk. Ing. Jiri Pelikan
krajský ředitel
otisk razítka

chranný sbor

7. 07. 2018

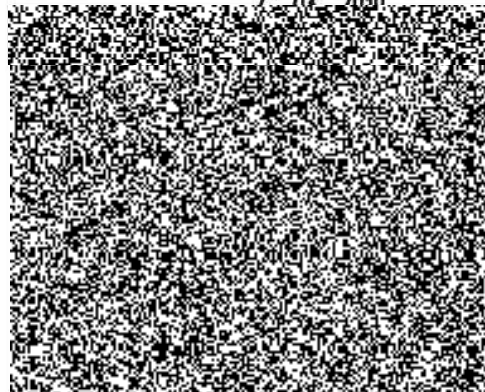

Lenáská č.p. 128, 720 01 Třinec
tel: +420 793 543 109
Číslo účtu: 2601 000 000 000 000 000
IČO: 260100000, DIČ: CZ260100000

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

Změnový list číslo		64	Obklad Cetris W05, W06	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Úpravy povrchů vnější				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Požární stanice				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Obklad fasády Cetris				
Nové řešení :				
Skutečné provedení				
Zdůvodnění změny :				
Chybná výměra v PD				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
ano				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	
Přípočty k ceně díla:		377 384,43 Kč	456 635,16 Kč	
Odpočty z ceny díla:	-	262 566,88 Kč	-	317 705,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		114 817,55 Kč	138 929,24 Kč	
Fakturováno v	0%	- Kč	0%	- Kč
Změnu odsouhlasil	datum	podpis		
Zhotovitel : stavbyvedoucí	2.6. 02. 2018			
Zhotovitel : statutární zástupce	2.6. 02. 2018			
Projektant :	2.6. 02. 2018			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	2.6. 02. 2018			
Objednatel : statutární zástupce	7. 03. 2018			

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 64

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
062	Úpravy povrchů vnější	369 419		0	0	0
99	Přesun hmot	7 965				
CELKEM OBJEKT		377 384	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			377 384	0
Chybná CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 64

0

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever
Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

377 384,43

62 Úpravy povrchů vnější							369 419,21
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

SOD-S001	1/248	620-W05	Zateplovací systém minerál 200mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle pd	m2	127,47		
			Skladba stěny - cementovláknité desky - červená barva				
			jihovýchodní strana 18,06*1,9 - 7,35*0,2		32,84		
			severozápadní strana, pilíř (nosník) 3*2,13(1,9+0,12+0,11)		6,39		
			Chybná výměra v PD				
			severozápadní strana 28,84x1,9		54,80		
			severovýchodní strana, stěna 17,6*1,9		33,44		
SPC	2	SPC1-W05	Zateplovací systém minerál 100mm, v.60cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle pd	m2	26,92		
			Skladba stěny - cementovláknité desky - červená barva				
			severovýchodní strana, garáže 44,86*0,6 = čelní strana		26,92		
SOD-S001	3/326	762-C10	Cementovláknitá deska kompletní dodávka, montáž, na pomocnou konstrukci = bez vaty	m2	106,32		
			severovýchodní strana, garáže 44,86*1,3 (1,9-0,6) = čelní stěna		58,32		
			severovýchodní strana, garáže 44,86*1,07 (0,36+0,71) = nos		48,00		
SOD-S001	4/326	762-C10	Cementovláknitá deska kompletní dodávka, montáž, na pomocnou konstrukci = bez vaty	m2	166,19		
			Skladba stěny - cementovláknité desky - šedá barva				
			ODPOČET W06 s valou = celková výměra z rozpočtu -315,97m2				
			W01 266,28m2, nahrazeno za etics W01, stěny ve 2np na osb				
			PŘÍPOČET W06 na pomocnou konstrukci, římsy územního odberu a střecha 2np				
			územní odber				
			severovýchodní strana 25,18*0,82		15,90		
			jihovýchodní strana1. 14,4*0,77		11,10		
			jihozápadní strana1. 15,9*0,85		13,50		
			jihovýchodní strana2. 21,33*0,84		17,90		
			jihozápadní strana2. 9,33*0,77		7,20		
			horní střecha 2np				
			severovýchodní strana 50,69*0,85		43,00		
			jihovýchodní strana 16,42*0,49		8,05		
			jihozápadní strana 50,69*0,82		41,50		
			severozápadní strana 16,42*0,49		8,05		

99 Přesun hmot

7 965,22

SOD-S001	3/288	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	89,04	89,46	7 965,22
----------	-------	--------------	--	---	-------	-------	----------

CELKEM Přípočty ZL 67 - Obklad Cetris W05, W06

377 384,43

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 64

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno - sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
062 Úpravy povrchů vnější	-255 743	0	0	0	0
99 Přesun hmot	-6 824				
CELKEM OBJEKT	-262 567	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-262 567	0
Chybně: CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:






ROZPOČET


Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 64

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV - celkem							-262 566,88
62 Úpravy povrchů vnější							-255 742,50
SOD-S001	1/248	620-W05	Zateplovací systém minerál 200mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle pd	m2	-223,60		
			Skladba stěny - cementovláknité desky - červená barva				
			31,6*2,0		-63,2		
			62,2*2,0		-124,4		
			18,0*2,0		-36		
Chybná výměra v PD							
99 Přesun hmot							
SOD-S001	2/288	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-76,287		
CELKEM Odpočty ZL 67 - Obklad Cetris W05, W06							-262 566,88
Za zhotovitele:							
							
Zhotovitel :							
Za projektanta:							
							
Za objednatele:							
							

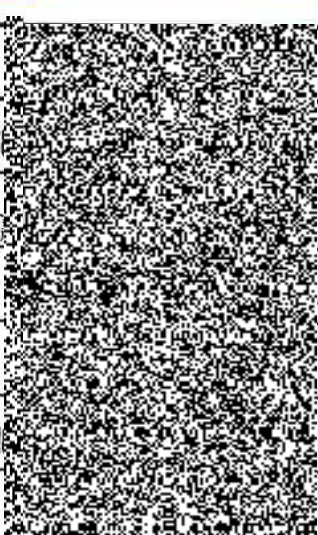Změnový list číslo		65	VZT protipožární izolace	
Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "			
Číslo akce SMVS:				
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno			
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.			
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno			
Předmět změnového listu				
Protipožární izolace potrubí VZT				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO 01 - Vzduchotechnika				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Není				
Nové řešení :				
Doplnění protipožární izolace potrubí VZT				
Zdůvodnění změny :				
Chyba v PD				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: ne				
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:				
			Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:			57 376,00 Kč	69 424,96 Kč
Odpočty z ceny díla:			- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:			57 376,00 Kč	69 424,96 Kč
Fakturováno v	0%		- Kč	0% - Kč
Změnu odsouhlasil	datum			
Zhotovitel : stavbyvedoucí	26. 02. 2018			
Zhotovitel : statutární zástupce	26. 02. 2018			
Projektant :	26. 02. 2018			
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	26. 02. 2018			
Objednatel : statutární zástupce	7. 03. 2018			

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 65

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VZT	Montážní a spojovací materiál		57 376	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	57 376	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			57 376	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 65

0

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem**57 376,00****VZT Montážní a spojovací materiál****57 376,00**

SOD-VZT	1	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Protipožární ucpávky	m2	16,00		57 376,00
			Není zahrnuto v celkovém součtu oddílu				

CELKEM Přípočty ZL 74 - VZT protipožární izolace**57 376,00**

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



Změnový list číslo	69	SO01, IO02 Skladba střechy
---------------------------	-----------	-----------------------------------

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu

Zmenšení výměry střechy S1, vegetační střecha

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - Požární stanice, IO 02 - Oplocení, sadové úpravy, hřiště

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Chyba v PD

Nové řešení :

Skutečně provedené práce

Zdůvodnění změny :

Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	58 672,23 Kč	70 993,39 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 427 881,48 Kč	- 517 736,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 369 209,25 Kč	- 446 743,20 Kč
Fakturováno v	0% - Kč	0% - Kč

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	26. 02. 20	[Redacted Signature Area]
Zhotovitel : statutární zástupce	26. 02. 20	
Projektant :	26. 02. 20	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	26. 02.	
Objednatel : statutární zástupce	7. 03.	

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 69

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
IO02 Extenzivní zelená střecha	0	58 672	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	58 672	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			58 672	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:

Zhotovitel :

Za projektanta:

Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 69

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever
Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

HSV, PSV - celkem

58 672,23

IO02 Extenzivní zelená střecha

58 672,23

SOD-IO02	1/120	V-1003	Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5 $620/600=1,033$ ($1,033*720=744$), $744-620=124$	m2	124,00		
SOD-IO02	2/121	ST-007	1% v ceně $720-600=120$, $120*0,05=6$, $6*1,5=9$	m3	9,00		
SOD-IO2	3/111	ST-03	2,5 cm nopový drenážní panel, včetně dopravy, ztratné 1% v ceně $715/600=1,19$ ($1,19*1218=1449,42$), $1449,42-715=734,42$	m2	147,56		
SOD-IO2	4/112	ST-004	Ochranná a vodoakumulační textilie, včetně dopravy, ztratné 1% v ceně	m2	734,42		
SOD-IO2	5/118	V-1001	Položení nopového drenážního panelu v rovině a svahu do 1:5	m2	147,56		
SOD-IO2	6/119	V-1002	Položení ochranné a vodoakumulační textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	734,42		

CELKEM Přípočty ZL 77 - SO01, IO02 Skladba střechy

58 672,23

Za zhotovitele:



Zhotovitel:

Za projektanta:



Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 69

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
IO02	Extenzivní zelená střecha	0	-20 190	0	0	0
SO01-712	Střecha S1, 712-Živičné krytiny	0	-407 692	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	-427 881	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-427 881	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 69

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
HSV, PSV - celkem							-427 881,48
IO02 Extenzivní zelená střecha							-20 189,64
SOD-IO2	1/109	ST-001	Vegetační rohož pro extenzivní zelenou střechu, včetně dopravy, ztratné 3% v ceně 600-498	m2	-102,00		
SOD-IO2	2/110	ST-002	Lehký substrát pro střešní zahrady (30l/m2), ztratné 3% v ceně, včetně dopravy (30/1000)*102	m3	-3,06		
SOD-IO2	3/116	K-001	Rozprostření vegetační rohože pro extenzivní zelenou střechu v rovině a svahu do 1:5	m2	-102,00		
SOD-IO2	4/117	V-1000	vrstvy do 100 mm	m2	-102,00		
SOD-IO2	5/122	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (30/1000)*102	m3	-3,06		
SOD-IO2	6/123	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-3,06		
SOD-IO2	7/124	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-3,06		
SO01-712 Střecha S1, 712-Živičné krytiny							
SOD-S01	8/302	712-S1	Vegetační střecha kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD Střecha S1 : 1483,800 Skutečnost S1 : 1246,66 1483,8-1246,66 = 237,14 m2	m2	-237,14		
SOD-S01	9/303	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-4 007,67		
CELKEM Odpočty ZL 77 - SO01, IO02 Skladba střechy							-427 881,48
Za zhotovitele:							
Zhotovitel :							
Za projektanta:							
Za objednatele:							

Změnový list číslo	70	Zámečnické konstrukce
---------------------------	-----------	------------------------------

Název akce:	"PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu

Konstrukce zámečnické

Část díla dotčená změnovým listem
--

SO01 - Požární stanice, SO02 - Myčka

Popis změny, popis technického řešení
--

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
--

Chybějící výměry ve výkazu výměr a v PD, kóje dle PD

Nové řešení :

Doplnění výkazu výměr zámečnických prvků a chybějících prvků v dokumentaci, úprava rozměrů oplocení kójí

Zdůvodnění změny :

Požadavek objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	161 798,99 Kč	195 776,78 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 7 439,64 Kč	- 9 001,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	154 359,36 Kč	186 774,82 Kč
Fakturováno v	0% - Kč	0% - Kč

Změnu odsouhlasil	datum	
Zhotovitel : stavbyvedoucí	26. 02.	[Zmračená část dokumentu]
Zhotovitel : statutární zástupce	26. 02.	
Projektant :	26. 02.	
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických	26. 02.	
Objednatel : statutární zástupce	7. 03.	

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 70

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		156 355	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 849				
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 969				
99 Staveništní přesun hmot	119				
784 Malby		507			
CELKEM OBJEKT	4 937	156 862	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			161 799	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:



Zhotovitel :

Za projektanta:



Za objednatele:



DZPOČET

Stavba:

PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 70

Objednatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel:

První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Celkem přípočty							161 798,99
767 Konstrukce zámečnické - pororošty							129 917,25
SOD-SO01	1/581	767-Z/05	Pororošt kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	35,09		
			Přepočet j.c. 13230kč / 9,16m2 = 1444,323kč/m2				
			SO02				
			6,91*0,92	6,36			
SPC	2	SPC	Pororošt kompletní dodávka, montáž		28,73		
			SO01 Věž 2np, 3np, 4np				
			(5,055*1,0+3,015*1,5)*3	28,73			
SOD-SO01	2/597	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1 284,15		
767 Konstrukce zámečnické - madla zábradlí							
SOD-SO01	1/591	767-Z/21	Ocelové trubkové zábradlí schodiště kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	5,20		
			SCH1 = 2,55bm				
			SCH2 = 2,65bm				
SOD-SO01	2/597	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	117,00		
767 Konstrukce zámečnické - doplnění lemování							
SOD-SO1	1/580	767-Z/03	Lemování hrany jámy kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	2,60		
			přepočet ks na bm, 17250kč za 1ks dlouhý 11,5bm				
			17250kč/11,5bm = 1500kč za bm				
			kratší strany chybí = 1,3*2 = 2,6bm				
SOD-SO1	2/597	998781202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	39,00		
767 Konstrukce zámečnické - úprava kójí							
SOD-SO1	2/588	767-Z/14	Oplocení skladu v místnosti 132	m2	11,28		
			Přepočet 18750kč na m2, 18750kč / 20,073m2 = 934,09kč/m2				
			4,51*2,5 = 11,275 m2				
SOD-SO1	2/597	998781202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	105,32		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
SOD-SO1	3/109	342248114	Příčky keramické tl. 140mm	m2	6,65		
			Zrušení části kóje a nahrazení zdívm, 2,66*2,5 = 6,65 m2				
61 Úpravy povrchů vnitřní							
SOD-SO1	4/238	612473182	Omítka vnitřního zdiva	m2	14,02		
			6,65*2+0,14*2,5+0,14*2,66 = 14,0224 m2				
99 Staveništní přesun hmot							
SOD-SO1	5/288	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné	t	1,33		
784 Malby							
SOD-SO1	6/638	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	14,02		
SOD-SO1	7/639	784195222	Malba tekutá 2x	m2	14,02		
SOD-SO1	8/640	784412230	Pačok 2x, obrus	m2	14,02		

Za zhotovitele:

Zhotovitel:

Za projektanta:

Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 70

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 01 Znojmo

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
767 Konstrukce zámečnické		-7 440	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-7 440	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
			-7 440
CELKEM VRN			

Za zhotovitele:

Zhotovitel :

Za projektanta:

Za objednatele:



ROZPOČET

Stavba: PS Znojmo - výstavba požární stanice

Příloha změnového listu č. 70

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno -sever

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV - celkem							-7 439,64
767 Konstrukce zámečnické - odpočet madla							-4 340,19
SOD-S001	1/592	767-Z/22	Trubkové madlo na stěně hlavních schodišť kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	-5,20	825,00	-4 290,00
			SCH1 = 2,55bm				
			SCH2 = 2,65bm				
SOD-S001	2/597	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	42,90	-1,17	-50,19
767 Konstrukce zámečnické - odpočet oplocení skladů							-3 099,44
SOD-S01	1/585	767-Z/10	Oplocení skladu lezeckého materiálu kpl. 23,075 m2	kpl	-0,14	22 500,00	-3 063,60
SOD-S01	2/597	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	30,64	-1,17	-35,84
Za zhotovitele:							
							
Zhotovitel:							
Za projektanta:							
							
Za objednatele:							
