

Soupis prací stavby

Datum: 15.9.2016

Stavba : 2016/129

CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VÚ Boletice
 SO 01

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo obrany

IČO : 60162694

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, 110 05 Praha

DIČ : CZ60162694

Zhotovitel : AURINKO-DV s.r.o.
 Úsilné 106
 37010 C. Budějovice

IČO : 25176412

DIČ : CZ25176412

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Mužik Jindřich


		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 382 432,00
DPH	21 %	500 311,00
Cena celkem za stavbu		2 882 743

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
00 Vedlejší a ostatní náklady				
01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A				
02 Zdravotní instalace				
03 Vzduchotechnika				
04 Elektroinstalace				
Celkem za stavbu				

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu
00	Vedlejší a ostatní náklady
01	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A
02	Zdravotní instalace
03	Vzduchotechnika
04	Elektroinstalace
Celkem za stavbu	

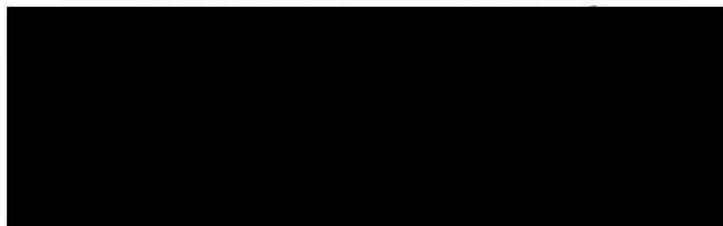

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	160510001 Vedlejší a ostatní náklady oprava ob	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2016/129	CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VÚ Boletice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	AURINKO-DV s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	56 000	0
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	56 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	56 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	56 000	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	56 000 Kč
DPH		21,0 %	11 760 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 760 Kč

Poznámka :

Stavba	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU Bolet	Rozpočet	160510001
Objekt	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady oprava objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	50 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	6 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		56 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510001
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální k	kč			
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	kč			
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit. forma (PDF).	kč			
Celkem za		ON Ostatní náklady				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	kč			
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	kč			
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	kč			
Celkem za		VN Vedlejší náklady				

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	160510101	SO 01 Stavební objekt - oprava obje	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2016/129		CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VÚ Boletice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	AURINKO-DV s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		1 678 693 Kč
DPH	21,0 %		352 526 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 031 219 Kč

Poznámka :

V rozpočtu jsou použité položky:

1. Z cenové soustavy RTS
2. Vlastní cenové kalkulace (individuální položky, dříve R-položky)

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU Bolet	Rozpočet :	160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0
5 Komunikace			0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci			0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
712 Živičné krytiny			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
762 Konstrukce tesafské			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
765 Krytiny tvrdé			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady			0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot			0	0	0
781 Obklady keramické			0	0	0
783 Nátěry			0	0	0
784 Malby			0	0	0
799 Ostatní výrobky			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3			
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3			
6	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			
8	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 homina 3	m3			
9	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3			
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3			
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m bez poplatku	m3			
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3			
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	211561111R00	Výpiň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3			
18	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 2,5	m2			
19	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub drceného,16-32 mm	m3			
20	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m			
21	273326131RT3	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 XF3, XC2	m3			
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2			
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			
24	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t			
25	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t			
26	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3			
27	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3			
28	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3			
29	201Rpol	Příplatek za protiskluznou úpravu betonu "striáží"	m2			
30	28611234	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm	m			
31	28611284.A	Spojka PVC d 125 mm pro ohebné drenážní trubky	kus			
32	28611313.A	Koleno 90° PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus			
33	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	311112315RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění. tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2			
35	311237123R00	Zdivo z cihel P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2			
36	311238112R00	Zdivo 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2			
37	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t			
38	317168112R00	Překlád plochý 115x71x1250 mm	kus			
39	317168113R00	Překlád plochý 115x71x1500 mm	kus			
40	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3			

Soupis prací

Stavba	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	†			
42	331231296R00	Zdivo piliřů cihelné z CDm na MC 10	m3			
43	342248112R00	Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2			
44	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m			
45	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
46	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3			
47	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2			
48	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2			
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	†			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
50	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3			
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
51	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
52	612425921R00	Omička vápenná vnitřního ostění - hladká	m2			
53	612473181R00	Omička vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2			
54	612473182R00	Omička vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2			
55	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m			
56	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2			
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
57	622311512R00	Izolační suterénu z desek XPS tl. 120 mm, včetně potažení tkaninou a soklové stěrky	m2			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
58	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3			
59	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3			
60	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2			
61	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m			
62	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3			
63	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3			
64	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3			
65	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	†			
66	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3			
67	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací	m2			
68	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2			
69	28356150.A	Polyprop.vláknó 12mm, přísada do betonu	kg			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
70	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m			
71	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
72	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m			
73	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m			
74	59217512	Obrubník zahradní betonový přírodní 50x5x20 cm	kus			
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Soupis prací

Stavba	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	138,28	105,00	14 519,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				14 519,40
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,28	74,00	4 238,72
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 238,72
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
77	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	60,30	10,00	603,00
78	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kus	10,00	50,00	500,00
79	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	54,88	76,00	4 170,55
80	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	14,91	92,00	1 371,72
81	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,13	300,00	939,00
82	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,58	300,00	1 073,16
83	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	4,47	300,00	1 340,64
84	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,92	200,00	184,10
85	962041315R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 15 cm	m2	5,34	200,00	1 067,50
86	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,82	2 230,00	12 978,60
87	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	3,00	7,00	21,00
88	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	11,00	12,00	132,00
89	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	21,00	21,00
90	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,27	50,00	113,52
91	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,20	100,00	1 320,00
92	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,10	100,00	210,00
93	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	2,64	15,00	39,60
94	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,42	756,00	317,52
95	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	2,80	140,00	392,00
96	974042564R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm	m	24,20	260,00	6 292,00
97	974042569R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 15 cm	m	72,60	109,00	7 913,40
98	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vč. obkladů	m2	212,44	61,00	12 958,57
99	978043312R00	Odstranění KZS XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou	m2	21,00	80,00	1 680,00
100	9701Rpol	Demontáž stávajícího svtidla, vč.likvidace	kus	16,00	100,00	1 600,00
101	9702Rpol	Demontáž stávajícího přímotopu, vč.likvidace	kus	10,00	100,00	1 000,00
102	9703Rpol	Demontáž stávajícího bojleru, vč.likvidace	kus	4,00	100,00	400,00
103	9704Rpol	Demontáž stávající odvětráv. jednotky, vč.likvidace	kus	4,00	100,00	400,00
104	9705Rpol	Demontáž stávajícího hromosvodu, vč.likvidace	m	80,00	20,00	1 600,00
105	9706Rpol	Demontáž stávající kabeláže EI, vč.likvidace	m	663,00	10,00	6 630,00
106	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,78	60,00	3 826,55
107	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	892,86	15,00	13 392,93
108	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,78	10,00	637,76
109	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	255,10	3,00	765,31
110	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,78	14,00	892,86
111	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	63,78	80,00	5 102,07
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				91 886,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
112	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	268,88	10,00	2 688,83
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 688,83
Díl:	711	Izolace proti vodě				
113	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	87,37	32,00	2 795,83
114	711130102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs	m2	93,50	14,00	1 309,00
115	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	58,21	72,00	4 191,10

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2			
117	62852266	Pás modifikovaný asfaltový se skleněnou vložkou	m2			
118	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t			
119	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
123	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
124	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	712	Živičné krytiny				
125	712351111R00	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem	m2			
126	62842030	Samolepicí asfaltový pás parotěsný	m2			
127	62852269	Pás modifikovaný asfaltový střešní samolepicí	m2			
128	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
129	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2			
130	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2			
131	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla plná	m2			
132	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl. 160 mm, 1vrstva, kotvy vč. kotev	m2			
133	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2			
134	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m			
135	978042116R00	Odstranění KZS minerál. izolace tl. 160 mm s omitkou	m2			
136	28376550	Deska izolační PIR, 1250x625x 20 mm	m2			
137	28376842	Deska izolační střešní PIR tl. 120 mm	m2			
138	56284077.A	Hmoždinka talířová zatluk. plastová 8/60x215mm	kus			
139	58556627	Lepicí a stěrkový tmel	kg			
140	63155127	Deska izolační fasádní z miner. vlny 1000x600x160mm hydrofobizovaná v celém objemu	m2			
141	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			
142	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
143	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
145	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
146	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
147	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
148	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m			
149	762112811R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva	m2			
150	762137111R00	Montáž bednění stěn z tyčoviny odkor., na sraz	m2			
151	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3			
152	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m			
153	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m			
154	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m			
155	762341220R00	M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2			
156	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2			
157	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			
158	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2			

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
159	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2			
160	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3			
161	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2			
162	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2			
163	76201Rpol	Kotvení krokví k věnci - chemická kotva prům.16mm dl.350mm, vč.spoj.materiálu	kus			
164	76202Rpol	Kotvení sloupků k desce - chemická kotva prům.16mm dl.400mm, vč.spoj.materiálu	kus			
165	76203Rpol	Kotvení krokví k věnci - chemická kotva prům.16mm dl.350mm, vč.spoj.materiálu	kus			
166	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3			
167	60515236	Hranol SM/JD, třídy S10/C24	m3			
168	605180115	Palisáda dřevěná frézov. půlkulatá d=60 mm l=3,0 m	kus			
169	605180116	Palisáda dřevěná frézov. půlkulatá d=60 mm l=4,0 m	kus			
170	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2			
171	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
173	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
175	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
176	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
177	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t			
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
178	764212611RT3	Krytina z TiZn plechu, svítky rš. 570 mm, do 10° plech prePATINA	m2			
179	764242424V01	Odvětrávací hlavice pr.120mm,TiZn RHEINZINK plech prePATINA včetně lemování	kus			
180	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn pl.tl.0,8mm,rš.400mm vč.háku plech prePATINA	m			
181	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn pl.tl.0,8mm, rš.400mm plech prePATINA	kus			
182	764259619R00	Kotlík závěsný TiZn plechu půlkulatý, 500/150 mm plech prePATINA	kus			
183	764298611V01	Systémová závětrná lišta TiZn RHEINZINK RŠ 350 plech prePATINA	m			
184	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2			
185	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m			
186	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus			
187	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°	kus			
188	764391220V01	Vyztužovací pás z Pz plechu tl.1,0mm, rš 330 mm	m			
189	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m			
190	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m			
191	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m			
192	764511660RT1	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 400 mm plech prePATINA vč.systémového pozink.vyztužovací	m			
193	764551605R00	Svod z Ti Zn plechu tl.0,7mm, kruhový, D 150 mm vč.objímek plech prePATINA	m			
194	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t			
195	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
196	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
197	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
198	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
199	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	†			
200	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	†			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
201	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2			
202	67350012R	Vrstva dělicí strukturální 8x1400x30000 mm	m2			
203	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%			
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
204	762911111R00	Impregnace feziva máčením	m2			
205	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2			
206	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m			
207	76600Rpol	Spojovací prostředky a kotvy pro montáž podk.roštu pozink.provedení prvků, dod.a mont.	m			
208	76601Rpol	W01 Dřevěné okno 870/860mm, 3vrstvý lepený hranol 1křídí.O+V, izol.dvojsklo, dod.a mont.	kus			
209	76602Rpol	W02 Dřevěné okno 880/860mm, 3vrstvý lepený hranol 1křídí.O+V, izol.dvojsklo, dod.a mont.	kus			
210	76603Rpol	W03 Dřevěné okno 870/860mm, 3vrstvý lepený hranol 1křídí.O+V, izol.dvojsklo, dod.a mont.	kus			
211	76606Rpol	D01 Dřevěné dveře 900/1970mm, z lepených profilů modřín, vč.kování, zárubně a nátěrů, dod.a mont.	kus			
212	76607Rpol	D02 Dřevěné dveře 900/1970mm, z lepených profilů modřín, vč.kování, zárubně a nátěrů, dod.a mont.	kus			
213	76608Rpol	D03 Dřevěné vnitřní dveře 600/1970mm, plně bezfalcové, vč.kování a ocel.zárubně, dod.a mont.	kus			
214	76609Rpol	D04 Dřevěné vnitřní dveře 600/1970mm, plně bezfalcové, vč.kování a ocel.zárubně, dod.a mont.	kus			
215	76610Rpol	D05 Dřevěné vnitřní dveře 600/1970mm, plně bezfalcové, vč.kování a ocel.zárubně, dod.a mont.	kus			
216	76611Rpol	T01 Parapetní deska 870/305mm, tl.20mm smrková bideska, ukonč.nos tl.25mm, dod.a mont.	kus			
217	76612Rpol	T02 Parapetní deska 880/403mm, tl.20mm smrková bideska, ukonč.nos tl.25mm, dod.a mont.	kus			
218	76613Rpol	T03 Parapetní deska 870/305mm, tl.20mm smrková bideska, ukonč.nos tl.25mm, dod.a mont.	kus			
219	76616Rpol	T06 Odkladní plocha, police s háčky 200x300/2425mm HPL laminát tl.18mm, vč.nerez háčků, dod.a mont.	kus			
220	76617Rpol	T07 Odkladní plocha, police s háčky 200x300/750mm HPL laminát tl.18mm, vč.nerez háčků, dod.a mont.	kus			
221	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3			
222	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
223	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	†			
224	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	†			
225	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	†			
226	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	†			
227	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	†			
228	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	†			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
229	76701Rpol	Z01 Venkovní čistící zóna 100/75cm,vč.nerez rámu ocet.žár.pozink.škrabák, oka 30x10mm, dod.a mont.	kus			
230	76702Rpol	Z02 Venkovní čistící zóna 200/125cm,vč.nerez rámu ocet.žár.pozink.škrabák, oka 20x10mm, dod.a mont.	kus			

Soupis prací

Stavba	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
231	76703Rpol	Z03 Venkovní čistící zóna 226/64cm,vč.nerez rámu dod.a mont.	kus			
232	76704Rpol	Z04 Ocelová botka dod.a mont.	kus			
233	76705Rpol	Ocelový rošt pro obklad fasády rastr 60x60 včetně dod.a mont.	m2			
234	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
235	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
236	771578014RT2	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem provazec PE d.10 mm + silikon, dod.a mont.	m			
237	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
238	77701Rpol	Vodotěsná cementová stěrka dvoukomponentní vč.penetrace, protiskluzná, dod.a mont.	m2			
239	77702Rpol	Výztužná těsnící páska do spoje podlaha/stěna dod.a mont.	m			
240	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl: 781		Obklady keramické				
241	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky penetračního nátěru	m2			
242	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m			
243	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
244	781475124RT1	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, do 60x60cm vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2			
245	781479701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2			
246	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2			
247	59801Rpol	Obklad keramický velkoformátový 900x300mm dle výběru investora	m2			
248	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
249	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2			
250	783682111R00	Impregnace olejová dřevěných prvků	m2			
251	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných prvků 2x	m2			
252	783781002V01	Nátěr konstrukcí karbolineum extra	m2			
Celkem za		783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
253	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2			
254	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2			
Celkem za		784 Malby				
Díl: 799		Ostatní výrobky				
255	79901Rpol	Ot01 Zrcadlo nad umyvadlem 900/750mm, tl.5mm vč.nerez rámečku 6x15mm+4x25mm, dod.a mont.	kus			
256	79902Rpol	Ot02 Zrcadlo nad umyvadlem 1000/750mm, tl.5mm vč.nerez rámečku 6x15mm+4x25mm, dod.a mont.	kus			
257	79903Rpol	Ot03 ZDávkovač mýdla nerez, objem 300ml, válcový zapuštěný do pultu, dod.a mont.	kus			
258	79904Rpol	Ot04 Zásobník na velké role toalet.papíru nerez kruhový průměru 200mm, uzamykatelný, dod.a mont.	kus			
259	79905Rpol	Ot05 Koš na sanitární odpad nášlapný s víkem nerez dod.a mont.	kus			

Soupis prací

Stavba :	2016/129 CE-02-26-26 sociální zařízení Podvoří, VU B	Rozpočet: 160510101
Objekt :	SO 01 SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A	SO 01 Stavební objekt - oprava objektu A 160731

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
260	79906Rpol	Ot06 Sanitární příčky v.200cm, nerez stojky dle nákresu v tabulce, vč.dveří, dod.a mont.	kus			
261	79907Rpol	Ot07 Sanitární příčky v.200cm, nerez stojky dle nákresu v tabulce, vč.dveří, dod.a mont.	kus			
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
BOLETICE OBJEKT "A" - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)						
VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI						
001: Zemní práce						
1.	123Cc0100-012	132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 1000 m3 (118x0,6x1,3)	m3		
2.	126Ac0010-004	161101102	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až3, hloubka vykopu do 2,5 m (118x0,6x1,3)	m3		
3.	126Ac0040-030	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m (118x0,6x0,45)	m3		
4.	126Ac0090-006	167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až3 (118x0,6x0,45)	m3		
5.	127Cc0040-002	171201201	Uložení sypaniny - na skládku (118x0,6x0,45) do 10 km	m3		
6.	127Cc0050-002	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (pol.1 - pol.3)	m3		
7.	952Cp1010-006	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a šterkopísek do 63 mm (118x0,6x0,45)	m3		
8.	001 01		POPLATEK ZA SKLÁDKU (31,86 x 1,8)	t		
009: Ostatní konstrukce a práce						
9.	901		Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky,otvory,prostupy stěnami,jádrové vrtání)	hod		
9b	903		dokumentace skul.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, hygienických atestů apd. 2paré+CD	kus		
713: Izolace tepelné						
11	71301		Návrková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		
11a	71302		Návrková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m		
12.	71303		Návrková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		
12a	71304		Návrková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m		
13.	71310		Návrková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		
13a	71310a		Návrková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m		
14.	71311		Návrková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		
15.	71312		Návrková 42/30 difusně lepené včetně tvarovek	m		
16.	71313		Návrková 52/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		
17.	71314		Návrková 52/30 difusně lepené včetně tvarovek	m		
18.	71315		Návrková 63/10 difusně lepené včetně tvarovek	m		


721: Vnitřní kanalizace

17.	521In6020-004	721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	kus
18.	521In6020-006	721194105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus
19.	521In6020-012	721194109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus
20.	521Iw4010-006	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 200	m
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 100	m
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 125	m
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 150	m
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 200	m
22.	72102		Podlahová vpusť se odtokem DN 100 s nerez.mřížkou+izol.soupr.pro napoj.na vodorovné izol.(ref.typ HL70)	kus
22.	72102		Podlahová vpusť se odtokem DN 100 s nerez.mřížkou+izol.soupr.pro napoj.na vodorovné izol.(ref.typ HL71. 1/7)	kus
22a	72102a		Šachta plastová DN 400 +poklop litin.B125/400	kus
23.	72103		Lapač sfešních splavenin DN 125 (refer.typ HL 600 DN 125)	kus
24a	72103b		Vsakovací jámka,průměr 2,0 m, vypíněná kamenivem a zakrytá zeminou vč.zemních prací	kus
25.	72103c		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m
26.	72106		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m
27.	72108		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek DN 100	m
28.	72109		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek DN 75	m
29.	72110		Souprava větrací hlavice (referenční typ HL 810)	kus
31.	72112		Celonerezový odvodňovací žlab včetně zápachové uzávěrky a napojení vodorovné izolace délka 3300 mm	kus
32.	72113		Celonerezový odvodňovací žlab včetně zápachové uzávěrky a napojení vodorovné izolace délka 900 mm	kus
36.	72132		Propojení nové přípojky kanalizace (DN250) do stáv. splaškové kanai.	kus

722: Vnitřní vodovod

36.	531Iw4010-008	722290229	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m
37.	531Iw4020-002	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m
37a	72201		Vysazení odbočky DN 40 ve stávající technické místnosti	kus
38.	72205		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m
39.	72206		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m
40.	72207		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1	m
40a	72207a		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 5/4"	m
41.	72208		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 6/4"	m
46.	72210c		Elektrický zásob.ohříváč vody stojatý obsah 200 litrů vč.poj.soupr.a uchycení do zdi včetně konzol	kus
47.	72210d		Směšovací baterie s teploměrem pro nastavení konstantní teploty 6/4"	kus
47.	72210e		Cirkulační čerpadlo 1/2" + filtr 1/2" s nastavitelným spínáním dle volby	kus
48.	72211		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus
49.	72212		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus

50.	72213	Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus
51.	72215	Kul. uzávěr - 1- celokovový	kus
51a	72215a	Kul.uzávěr - 5/4"- celokovový	kus
52.	72216	Kul.uzávěr - 6/4"- celokovový	kus
62.	72229	Vypouštěcí kohout VK	kus
63.	72230	Vyvedení výpustek - 1/2"	kus
		725: Zařizovací předměty	
59.	725 02	Celonerezový umývací žiáb včetně podpůrných noh - délka 1 000 mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	kus
60.	725 02	Celonerezový umývací žiáb včetně podpůrných noh - délka 3 000 mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	kus
61.	725 03	Umývátko porcelán bílé šířky 350mm + chrom. Sifon + připevňovací materiál	kus
62.	725 04	WC - kombi+poklop vše bílé + připevňovací materiál	kus
62a	725 05	Bidetová baterie s jedním přívodem na umývátko celokovová chromovaná	kus
63.	725 06	Pisoár porcelán + sifon + tlačítkový splachovač	kus
64.	725 09	Výlevka porcelán se sklupným roštem (plast)	kus
65.	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	kus
65a	725 12	Sprchová baterie 1/2" - podomítková s nastavitelným časováním	kus
66	725 14	Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovové	kus

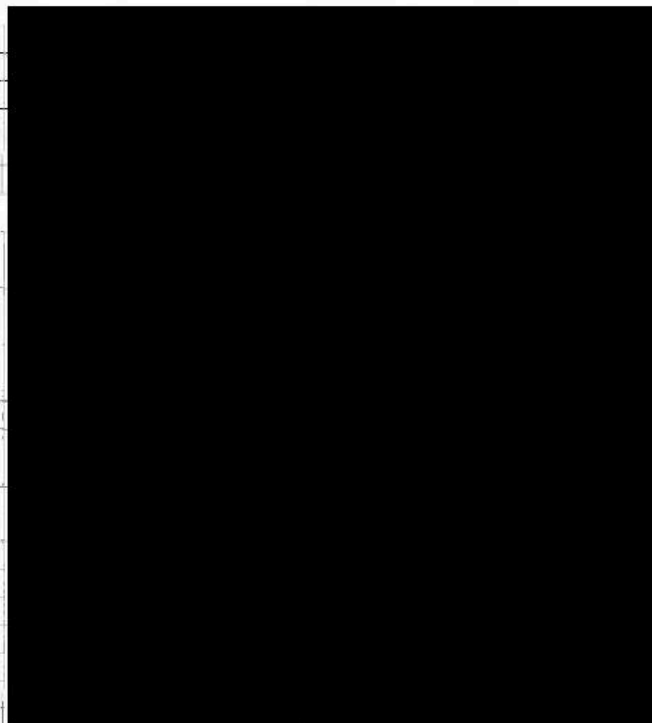

Oprava objektu A, CE-02-26-26 sociálního zařízení
Podvoří ve VÚ Boletice

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení			
1.1	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí ve standardu např. CVB - 900/200 tl. opláštění 25 mm vč. časový doběh tlumící manžeta pr. 200 - 2 ks $V_{od} = 750 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 130 \text{ Pa}$ 0,142 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz	1 ks	3 000,-	3 000,-
1.2	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí ve standardu např. CVB - 900/200 tl. opláštění 25 mm vč. časový doběh tlumící manžeta pr. 200 - 2 ks $V_{od} = 710 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 150 \text{ Pa}$ 0,142 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz	1 ks	3 500,-	3 500,-
1.3	potrubní ventilátor pro kruhové potrubí ve standardu např. TD 500/160 vč. časový doběh tlumící manžeta pr. 160 - 2 ks $V_{od} = 260 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 200 \text{ Pa}$ 0,050 kW, 0,22 A, 230 V/50 Hz	1 ks	1 200,-	1 200,-
1.4	tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,6 m ve standardu např. MAA 200	4 ks	500,-	2 000,-
1.5	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m ve standardu např. MAA 160	2 ks	600,-	1 200,-
1.6	venkovní samotížná žaluzie pr. 200 mm ve standardu např. PER 200	2 ks	500,-	1 000,-
1.7	venkovní samotížná žaluzie pr. 160 mm ve standardu např. PER 160	1 ks	600,-	600,-
1.8	odsávací vyústka pro kruhové potrubí 1025x75 mm ve standardu např. NOVA - C - 1 - 1025x75 - R1	2 ks	1 000,-	2 000,-
1.9	odsávací vyústka pro kruhové potrubí 825x75 mm ve standardu např. NOVA - C - 1 - 825x75 - R1	4 ks	2 000,-	8 000,-
1.10	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. ve standardu např. SPIRO - Safe do pr. 200 mm / 30% (3m + 5m + 8m + 4m)	20 m	300,-	6 000,-
	Celkem za dodávku zař. č. 1			28 500,-


Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	zařízení č. 2 - větrání technické místnosti			
2.1	stěnový axiální ventilátor ve standardu např. DECOR 200 CRZ vč. časový doběh zpětná klapka $V_{od} = 100 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 30 \text{ Pa}$ 0,020 kW, 230 V/50 Hz	1 ks		
2.2	venkovní krycí mřížka pr. 125 mm ve standardu např. LG 125	1 ks		
2.3	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 125 mm /0% (1m)	1 m		
	Celkem za dodávku zař. č. 2			
	zařízení společně			
	montáž	80 hod		
	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	4 hod		
	lešení	40 hod		
	doprava	500 km		
	Cenová kalkulace			
	Dodávka			
	Montáž			
	Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení			
	Lešení			
	Doprava			
	VZT celkem bez DPH			

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------

**Stavba: OPRAVY OBJEKTU A , CE-02-26-26 SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
PODVOŘÍ VE VÚ BOLETICE**

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE RECEPCE -SILNOPROUD"(cena bez DPH)

- | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1. | SILNOPROUD | | | | | |
| 2. | DODÁVKA-ROZVADĚČE | | | | | |
| 3. | HROMOSVOD | | | | | |
| 4. | HZS | | | | | |
| | ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM | | | | | |



č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
SILNOPROUD							
1	210 01-0311 Krabice do vlhka IP54 vč. svorek	ks	35	145,00	5 075,00	154,00	5 390,00
2	210 01-0021 Trubka PVC tuhá pr. 20mm vč. přichytek	m	60	57,40	3 444,00	68,00	4 080,00
3	210 01-0002 Trubka PVC pr. 16mm pod om	m	50	4,10	205,00	31,00	1 550,00
4	210 01-0002 Kabelový žlab 62x50 vč. kotvení do stropu a spoj.materiálu	m	28	97,00	2 716,00	102,00	2 856,00
5	210 02-0851 Popisné štítky na zásuvky	ks	6	38,00	228,00	14,50	87,00
6	210 80-0101 Kabel CYKY 2Ax1,5	m	35	10,10	353,50	21,80	763,00
7	210 80-0105 Kabel CYKY 3Bx1,5	m	40	14,80	592,00	21,80	872,00
8	210 80-0105 Kabel CYKY 3Cx1,5	m	410	14,80	6 068,00	21,80	8 938,00
9	210 80-0106 Kabel CYKY 3Cx2,5	m	55	20,80	1 144,00	21,80	1 199,00
10.	210 80-0106 Kabel CYKY 5Cx2,5	m	8	18,60	148,80	21,80	174,40
11.	210 80-0106 Vodič CYA 16 zž	m	30	22,20	666,00	21,80	654,00
12.	210 80-0106 Vodič CYA 6 zž	m	85	6,80	578,00	21,80	1 853,00
13.	210 80-0106 Šnůra CGSG 3Cx2,5	m	6	44,00	264,00	21,80	130,80
14.	210 01-0115 Svorkovnice ekvipot. HOP	ks	3	80,00	240,00	65,50	196,50
15.	210 02-0951 Popisné štítky na kabely	ks	19	24,00	456,00	14,50	275,50
16.	210 10-0001 Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	70	16,2	1 134,00	16,20	1 134,00
17.	210 11-0031 Vypínač 1-pól. IP44 nástěnný	ks	4	110,00	440,00	54,00	216,00
18.	210 11-0038 Přepínač sériový IP44 nástěnný	ks	1	114,00	114,00	58,00	58,00
19.	210 11-0142 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 nástěnný	ks	4	118,00	472,00	58,00	232,00
20.	210 11-1011 Kompletní zásuvka jednonás. IP44 nástěnná	ks	5	98,00	490,00	98,00	490,00
21.	210 11-1028 Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková Svítlidla vč. zdrojů	ks	1	214,00	214,00	76,40	76,40
22.	210 20-1015 Svítidlo průmyslové zářivkové, 2x36W, IP65 polykarbonátové ozn. "A"	ks	7	2 150,00	15 050,00	268,00	1 876,00
23.	210 20-1015 Svítidlo průmyslové zářivkové, 1x36W, IP65 polykarbonátové ozn. "B"	ks	5	1 840,00	9 200,00	268,00	1 340,00
24.	210 20-1016 Svítidlo průmyslové stropní s ochranným košem, 1x26W IP65 ozn. "C"	ks	2	450,00	900,00	250,00	500,00
25.	210 20-1018 Svítidlo venkovní nástěnné, 1x26W, IP65 s vestavěným pohybovým čidlem, UV odolný plast ozn. "D"	ks	2	1 250,00	2 500,00	312,00	624,00

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
26.	210 20-1015 Elektrický přímotopný konvektor 230V/1500W s vestavěným elektronickým termostatem, IP44	ks	1				
27.	210 20-1014 Elektrický přímotopný konvektor 230V/1000W s vestavěným elektronickým termostatem, IP44	ks	1				
28.	210 20-1020 Elektrický stropní sálavý panel, 230V/700W IP44, vč. kotvení do stropu	ks	8				
29.	210 11-1011 Prostorový termostat 0-30st. Pro ovládání stropních panelů	ks	2				
30.	210 10-0014 Připojení ventilátorů	ks	4				
31.	210 10-0012 Připojení el. bojlerů	ks	4				
	SOUČET						
	Přirážka na prořez	%	5				
	Přirážka na podružný materiál	%	3				
	PPV	%	6				
	MEZISOUČET						
	SILNOPROUD CELKEM						
	DODÁVKA - ROZVADĚČE						
1	RS Rozvodnice nástěnná 36 modulů ,IP44	ks	1				
	Přístrojová náplň:						
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1				
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	1				
	Jistič 1-pól.10A/B	ks	1				
	Jistič 1-pól16A/B	ks	10				
	Jistič 1-pól1.4A/C	ks	4				
	Jistič 3-pól16A/B	ks	2				
	Proudový chránič 4-pól.25A, 30mA	ks	1				
	Stykač 2-pól. C.230V	ks	1				
	Stykač 1-pól. C.230V	ks	1				
	Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1				
	Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1				
	Rozvodnice RS celkem						

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
Hromosvod, uzemnění.							
1.	210 22-0101	Drát AlMgSi pr.8mm vč.podpěr	m				
2.	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m				
3.	210 22-0001	Zemníci pásek FeZn 30/4mm	m				
4.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks				
5.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks				
6.	210 22-0303	Hromosvodová svorka SZ	ks				
7.	210 22-0372	Ochranný úhelník OÚ	ks				
8.	210 22-0372	Držák ochran.úhelníku	ks				
9.	210 22-0401	Označovací štítek	ks				
10.	P210 22-3	Výkop 35x60cm vč. záhozu a úpravy terénu	m				
		SOUČET					
		Přirážka na prořez	%				
		Přirážka na podružný materiál	%				
		PPV	%				
		MEZISOUČET					
		HROMOSVOD - CELKEM					
HZS							
1.	P210-01-HZS	Výchozí revize	hod				
2.	P210-03-HZS	Zpracování projektu skutečného provedení	hod				
		HZS CELKEM					

