



## SMLOUVA O DÍLO Č. 201600107/OR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel:  
321 612 158, 733 792 835

00235334

CZ00235334

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:**

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MOZIS s.r.o.

Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

Pavlinou Trčkovou, jednatelkou

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154512

28940083

CZ28940083

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Rudolf Sedlák, tel. 603 584 943

Osoba oprávněná ve věcech technických: Petr Novák, tel. 724 594 249

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na  
následujícím textu Smlouvy o dílo.

### Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné  
zakázky **Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT**. Všechny podmínky uvedené ve výzvě k podání  
nabídky této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou  
výslovně uvedeny ve smlouvě.



## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke zhotovení díla **Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT** dle výzvy a jejích podmínek a dle projektové dokumentace.

1.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace dle projektové dokumentace zpracované Ing Milanem Landsmanem, ČKAIT 0009312“

Dílo zahrnuje:

- ✓ rekonstrukci hygienického zázemí, povrchové úpravy konstrukcí, rekonstrukci ústředního vytápění včetně místnosti pro kotle a kotlů samotných, rekonstrukci a dobudování ZTI a rekonstrukci elektroinstalací dotčených prostorů viz příloha - DSP a rozpočet stavby (zadání) – 1. etapa.
- ✓ vybourání stávajícího hygienického zázemí, místnosti s kotlem, skladu a stávající úklidové komory, v dotčených prostorech vybourání dlažby, odstranění PVC krytiny, ocelových ráků s nadsvětlíkem, svítidel a obkladů z dřevotřískových cihel
- ✓ zemní práce pro vybudování kanalizace pod podlahou hygienického zázemí, v zádveři úprava skladby podlahové konstrukce
- ✓ nosné vodorovné a střešní konstrukce a konstrukce střechy nebudou stavbou dotčeny
- ✓ hydroizolace spodní vrstvy bude narušena výkopy, v místě přerušení bude hydroizolace očištěna a na ní nastaven nový hydroizolační oxidovaný asfaltový pás, pod keramickou dlažbou a pod obklady bude provedena nátěrová hydroizolace
- ✓ původní příčky v hygienických zařízeních budou vybourány a vystavěny nové
- ✓ vnější výplně otvorů nejsou stavbou dotčeny, vnitřní dveře budou osazeny do nových zárubní
- ✓ v místnostech, ve kterých bude podlahová konstrukce narušena, bude provedena oprava, položena nová keramická dlažba,
- ✓ malba na vnitřních stěnách bude oškrábána, nutno opravit a omýt podklad stěn, nové příčky opatřit lepidlem, armovací tkaninou, vápenným štukem a keramickými obklady
- ✓ vnitřní malby budou provedeny na vyztužený povrch
- ✓ truhlářské práce a zámečnické výrobky budou provedeny a instalovány dle popisu v projektové dokumentaci
- ✓ napojení na vodovod, kanalizaci, elektroinstalace, vytápění, plynovod je podrobně řešen v projektové dokumentaci
- ✓ zajištění veškerých stanovisek nutných pro vydání kolaudačního souhlasu a jeho zajištění.

1.3. Objednatel na své náklady zajistí provedení revize elektroinstalace oprávněnou osobou.

1.4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

1.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.

1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání hotového díla dle článku II. smlouvy.

## Článek II. Termíny zhotovení a podmínky převzetí díla

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po podpisu smlouvy.

2.2. Objednatel se zavazuje, že do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy předá zhotoviteli všechny dokumenty potřebné k provedení prací **Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT.**



- 2.3. Realizace stavby proběhne na parcelním pozemku č. st. 1608 v katastrálním území Český Brod a bude kompletně dokončena včetně předání dokumentace DSPS a zajištění kolaudačního souhlasu do 22. 8. 2016.
- 2.4. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.
- 2.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy
- 2.6. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepiší o předání díla zápis, který obě strany podepíší.
- 2.7. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.
- 2.8. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

### Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se dohodli, že maximální cena za provedené dílo dle této smlouvy činí:  
Celková cena **1 178 701,80 Kč bez DPH**  
slovy jedenmilionstosedmdesátosmsedmsetjednakorunosmdesáthaléřů  
DPH činí **247 527,38 Kč**  
Celková cena včetně DPH činí **1 426 229,18 Kč**
- 3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

### Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny zhotoviteli na základě 2 faktur, které bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele
- 4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 4.3. První faktura bude vystavena ke dni 31. 7. 2016.
- 4.4. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla s platným kolaudačním souhlasem a po odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě do **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude



splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

**4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.**

## Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

**5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.**

**5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod:**

- **Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje Města Český Brod**
- **Petr Kostkan, projektový manažer odboru rozvoje Města Český Brod**
- **Stavební dozor objednatel – bude upřesněn později**

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

## Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

**6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele: ve věcech smluvních: Rudolf Sedlák, tel. 603 584 943**

**ve věcech technických: Petr Novák, tel. 724 594 249**

## Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

**7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.**

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

**7.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu.**

7.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel nedostatky odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

**7.5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.**

7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.



7.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů pro každou stavbu samostatně. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

7.9. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku VI. této smlouvy

7.10. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.11. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny svolává pověřený technický dozor stavebníka

7.12. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, jehož vypracováním je povinna osoba vykonávající službu technického dozoru stavebníka.

7.13. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, nejméně 5 pracovních dní předem, objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené

### **Článek VIII. Záruka za jakost díla**

8.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců na veškeré materiály a stavební práce.

8.2. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

8.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, skryté vady nebo nedodělky nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění jejich reklamace objednatelem.

8.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

8.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 10 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

### **Článek IX. Odstoupení od smlouvy**

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.



Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 9.1. této smlouvy.

9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

#### **Článek X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.4 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu, jejíž výše je 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu, vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši.

10.2. Smluvní pokuty uvedené v bodě 10.1. a 10.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

10.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově maximálně 5 % z celkové ceny.

#### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

11.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

11.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

11.4. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.


11.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne **22-06-2016**

V Praze dne 22.6.2016

Objednatel:  
Město Český Brod

Zhotovitel:  
MOZIS s.r.o.

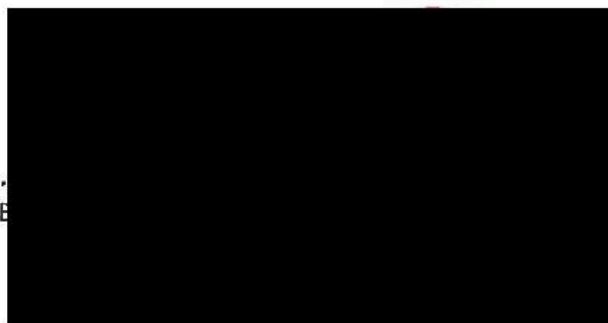

Pavčina Trčková

jednatelka

MÍSTO PRO OVĚROVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM č. 226/2016

potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: 22-06-2016 Podpis VO: 

22. 6. 2016

23. 6. 2016

23. 6. 2016







# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CEB210/2  
Stavba: Školní jídelna

JKSO:  
Místo: Český Brod

CC-CZ:  
Datum: 09.03.2016

Objednavatel:  
Město Český Brod

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

IČ: 28940063  
DIČ: CZ28940063

Projektant:  
Ing. Milan Landeman

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |        |    |              |              |
|-------------------------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |    |              | 1 174 701,80 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |    |              | 4 000,00     |
| Cena bez DPH                        |        |    |              | 1 178 701,80 |
| DPH základní sazba                  | 21,00% | ze | 1 178 701,80 | 247 527,38   |
| DPH snížená sazba                   | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH                          |        |    |              | 1 426 229,18 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CEB210/2

Stavba: Školní jídelna

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Miroslav Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>1 174 701,80</b> | <b>1 421 389,18</b> |
| 01                                       | Stavební část - etapa I                    | 329 294,10          | 398 445,86          |
| 03                                       | Zdravotnická - etapa I                     | 205 258,40          | 248 362,66          |
| 05                                       | Vytápění - etapa I                         | 479 871,30          | 580 644,27          |
| 06                                       | Elektroinstalace - etapa I                 | 142 888,00          | 172 894,48          |
| 08                                       | Plynovod - etapa I                         | 17 390,00           | 21 041,90           |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>4 840,00</b>     |
|                                          | Ostatní náklady                            | 1 000,00            | 1 210,00            |
|                                          | Koordinace řemesel                         | 1 000,00            | 1 210,00            |
|                                          | Kontrolní dny                              | 1 000,00            | 1 210,00            |
|                                          | Zvláštní výdaje                            | 1 000,00            | 1 210,00            |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                            | <b>1 178 701,80</b> | <b>1 426 229,18</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna  
Objekt: 01 - Stavební část - etapa I

JKSO:  
Místo: Český Brod

CC-CZ:  
Datum: 09.03.2016

Objednavatel:  
Město Český Brod

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 PRAHA 3

IČ: 28940083  
DIČ: CZ28940083

Projektant:  
Ing. Milan Landsman

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |            |                   |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |            | 323 294,10        |
| Ostatní náklady     |        |              |            | 6 000,00          |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |            | <b>329 294,10</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 329 294,10 |                   |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00       | 69 151,76         |
|                     |        |              |            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |            | <b>398 445,86</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**MOZIS s.r.o.**   
Slezská 856/74, Praha 3, 130 00  
www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 01 - Stavební část - etapa I

Místo: Český Brod

Datum:

09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant:

Ing. Milan Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

323 294,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

126 174,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 125,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 033,10

96 - Bourání konstrukcí

1 001,60

997 - Přesun sítě

7 648,10

998 - Přesun hmot

30 216,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 149,50

713 - izolace tepelné

193 620,10

714 - Akustická a protiotřesová opatření

90,60

763 - Konstrukce suché výstavby

362,50

766 - Konstrukce truhlářské

14 394,40

767 - Konstrukce zámečnické

66 892,20

771 - Podlahy z dlaždic

2 626,10

781 - Dokončovací práce - obklady

48 789,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

53 846,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 220,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 398,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

3 500,00

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

6 000,00

Projektové práce

1 000,00

Územní vlivy

1 000,00

Pracovní vlivy

1 000,00

Jiné VRN

1 000,00

Kompletační činnost

1 000,00

1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

329 294,10



# ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 01 - Stavební část - etapa I

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Milan Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

323 294,10

### HSV - Práce a dodávky HSV

126 174,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 125,70

|    |   |           |                                                                                                     |     |        |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 25 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm       | kus | 1,000  | 350,00 | 350,00    |
| 26 | K | 317142322 | Překlady nenosné příčné z porobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm      | kus | 4,000  | 368,00 | 1 552,00  |
| 23 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3         | m2  | 21,219 | 485,00 | 10 291,20 |
|    |   |           | (2,680*3,750)*3,300                                                                                 |     | 21,219 |        |           |
| 24 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3         | m2  | 31,975 | 515,00 | 26 767,10 |
|    |   |           | (8,630*(2*3,560))*3,300                                                                             |     | 31,975 |        |           |
| 27 | K | 342291111 | Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm                                   | m   | 6,430  | 8,00   | 51,40     |
|    |   |           | 2,680*3,750                                                                                         |     | 6,430  |        |           |
| 28 | K | 342291112 | Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm                                 | m   | 15,750 | 12,00  | 189,00    |
|    |   |           | 8,630*(2*3,560)                                                                                     |     | 15,750 |        |           |
| 29 | K | 342291121 | Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                             | m   | 13,200 | 25,00  | 330,00    |
|    |   |           | 4*3,300                                                                                             |     | 13,200 |        |           |
| 30 | K | 342291131 | Ukrojení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                                            | m   | 6,600  | 25,00  | 165,00    |
|    |   |           | 2*3,300                                                                                             |     | 6,600  |        |           |
| 64 | K | 346272111 | Přizdívky ochranné tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 5,400  | 430,00 | 2 430,00  |
|    |   |           | 5*0,900*1,200                                                                                       |     | 5,400  |        |           |

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 033,10

|    |   |           |                                                                            |     |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 31 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonové vnitřních stěn nanášená ručně                 | m2  | 179,768 | 24,00  | 4 314,40  |
|    |   |           | příčky                                                                     |     |         |        |           |
|    |   |           | 2*(2,680*3,750)*3,300                                                      |     | 42,438  |        |           |
|    |   |           | 2*(8,630*(2*3,560))*3,300                                                  |     | 103,950 |        |           |
|    |   |           | obvodové stěny                                                             |     |         |        |           |
|    |   |           | 8,630*(2*3,750)*3,300                                                      |     | 33,380  |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                     |     | 179,768 |        |           |
| 32 | K | 612142001 | Potáčení vnitřních stěn tělováleným pleťoven vtaženým do tenkovrstvé hmoty | m2  | 179,768 | 115,00 | 20 673,30 |
| 33 | K | 612311131 | Potáčení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                   | m2  | 117,027 | 98,00  | 11 468,60 |
|    |   |           | 179,768-62,741                                                             |     | 117,027 |        |           |
| 34 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svahových ploch plachuchraň 160l                   | m2  | 15,366  | 35,00  | 537,80    |
|    |   |           | 4*0,800*1,970*2                                                            |     | 12,608  |        |           |
|    |   |           | 1*0,700*1,970*2                                                            |     | 2,758   |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                     |     | 15,366  |        |           |
| 18 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC              | kus | 5,000   | 650,00 | 3 250,00  |
| 22 | M | 553313840 | zárubeň ocelová pro porobeton YH 130 B00                                   | kus | 4,000   | 755,00 | 3 020,00  |
| 21 | M | 553313480 | zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 B00                                   | kus | 1,000   | 769,00 | 769,00    |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 001,60

|    |   |           |                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 85 | K | 949101111 | Lešení pracovní pro všechny pozemních staveb s nosovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 30,820 | 26,00 | 801,30 |
| 86 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové s občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                              | m2 | 30,820 | 6,50  | 200,30 |

#### 96 - Bourání konstrukcí

7 648,10

|   |   |           |                                                     |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pátových na KVC tl do 100 mm | m2 | 95,469 | 60,00  | 5 728,10 |
|   |   |           | (8,630*3,370*1,590)*3,300                           |    | 44,649 |        |          |
|   |   |           | (4*3,420*1,720)*3,300                               |    | 50,820 |        |          |
|   |   |           | Součet                                              |    | 95,469 |        |          |
| 2 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2         | m2 | 16,000 | 120,00 | 1 920,00 |

#### 997 - Přesun sítě

30 216,00

|   |   |           |                                                                              |   |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 3 | K | 997013211 | Vnitřnostaveništní doprava sítí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m sučně | t | 23,551 | 125,00 | 2 943,90 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|
| 4  | K       | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se stožením | t  | 23,551   | 220,00       | 5 181,20             |
| 5  | K       | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t  | 211,959  | 32,00        | 6 782,70             |
| 6  | K       | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)       | t  | 23,551   | 650,00       | 15 308,20            |

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                       |   |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 80 | K | 998018001 | Přesun hmot načal pro budovy v do 6 m | t | 9,196 | 125,00 | 1 149,50 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|

### PSV - Práce a dodávky PSV

193 620,10

#### 713 - Izolace tepelné

90,60

|    |   |           |                                                                     |    |       |       |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 72 | K | 713110051 | Odstřelení tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 3,021 | 30,00 | 90,60 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

#### 714 - Akustická a protiočesová opatření

362,50

|    |   |           |                                       |    |       |        |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 73 | K | 714180801 | Demontáž pohltivých izolačních vložek | m2 | 3,021 | 120,00 | 362,50 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

14 394,40

|    |   |           |                                                                            |    |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 65 | K | 763131451 | SDK podhled dřevka 1x4x2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD    | m2 | 30,820 | 442,00   | 13 622,40 |
| 66 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m     | t  | 0,386  | 1 500,00 | 579,00    |
| 67 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,386  | 500,00   | 193,00    |

#### 766 - Konstrukce truhlářské

66 892,20

|                         |   |           |                                         |    |        |        |          |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 87                      | K | 766121210 | Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m | m2 | 20,980 | 250,00 | 5 245,00 |
| výrobek 102             |   |           |                                         |    |        |        |          |
| (3,560+(2*1,640))*2,000 |   |           |                                         |    | 13,680 |        |          |
| výrobek 103             |   |           |                                         |    |        |        |          |
| 1,800*2,000             |   |           |                                         |    | 3,600  |        |          |
| výrobek 104             |   |           |                                         |    |        |        |          |
| 1,850*2,000             |   |           |                                         |    | 3,700  |        |          |
| Součet                  |   |           |                                         |    | 20,980 |        |          |

|    |   |           |                                                                         |    |        |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 88 | M | 606261350 | montážní přílohy OTD laminu tl. 25 mm odbohy vč. dřev 700 mmx 5,000 kus | m2 | 20,980 | 1 966,00 | 41 246,70 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

|             |   |           |                                                               |    |        |       |        |
|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 14          | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 12,945 | 45,00 | 582,50 |
| 8,630*1,500 |   |           |                                                               |    | 12,945 |       |        |

|    |   |           |                                                                             |     |       |          |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 8  | K | 766660001 | Montáž dřevních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5,000 | 650,00   | 3 250,00 |
| 10 | M | 611603260 | dřeve dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové,vč měřky hliníkové 80x197 cm    | kus | 2,000 | 3 200,00 | 6 400,00 |
| 13 | M | 611601920 | dřeve dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm                       | kus | 2,000 | 3 200,00 | 6 400,00 |
| 12 | M | 611601820 | dřeve dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm                       | kus | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 7  | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dřeví pl do 2 m2                    | kus | 8,000 | 50,00    | 400,00   |
| 15 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m          | t   | 0,084 | 1 500,00 | 126,00   |
| 16 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace      | t   | 0,084 | 500,00   | 42,00    |

#### 767 - Konstrukce zámečnické

2 626,10

|             |   |           |                                                                        |    |       |          |          |
|-------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 74          | K | 767581002 | Demontáž podhledu lamel                                                | m2 | 3,021 | 45,00    | 135,90   |
| 8,630*0,350 |   |           |                                                                        |    | 3,021 |          |          |
| 75          | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu                                                | m2 | 3,021 | 35,00    | 105,70   |
| 76          | K | 767585113 | Montáž podhledů - okrajové lišty                                       | m  | 8,630 | 150,00   | 1 294,50 |
| 79          | M | 590307030 | profil obvodový pro lamely 3000mm                                      | m  | 9,000 | 120,00   | 1 080,00 |
| 77          | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m     | t  | 0,005 | 1 500,00 | 7,50     |
| 78          | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,005 | 500,00   | 2,50     |

#### 771 - Podlahy z dlaždic

48 789,60

|                          |   |           |                                                                                               |    |        |        |           |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 80                       | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kláskových do malty                                     | m2 | 30,820 | 66,00  | 2 055,80  |
| 83                       | K | 771574112 | Montáž podlah keramických rektifikovaných hladkých tepelných flexibilním lepidlem CZ ES1 do 9 | m2 | 30,820 | 380,00 | 11 711,60 |
| 9,850*4,910+6,040*10,010 |   |           |                                                                                               |    | 30,820 |        |           |
| 54                       | M | 597614090 | dlaždice keramické R9 protiskluzové 29,8 x 29,8 x 0,9 cm                                      | m2 | 33,902 | 220,00 | 7 458,40  |
| 83                       | K | 771991115 | Podlahy spárování imp tmelem tvrdost Shore A 2720                                             | m  | 3,900  | 25,00  | 97,50     |
| přechod dveří            |   |           |                                                                                               |    |        |        |           |
| 4*0,800                  |   |           |                                                                                               |    | 3,200  |        |           |
| 1*0,700                  |   |           |                                                                                               |    | 0,700  |        |           |
| Součet                   |   |           |                                                                                               |    | 3,900  |        |           |

|                                         |   |           |                                                    |    |        |        |          |
|-----------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 58                                      | K | 771591221 | Kontaktní koupelnová izolace ve spojení s dlažbou  | m2 | 30,820 | 320,00 | 9 862,40 |
| 59                                      | K | 771591232 | Kontaktní těsnící výškový pás ve spojení s dlažbou | m  | 44,360 | 120,00 | 5 323,20 |
| (2*8,630)+(2*2,680)+(4*3,560)+(2*3,750) |   |           |                                                    |    | 44,360 |        |          |

|    |   |           |                                                                                       |    |        |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 61 | K | 771990113 | Vyrovnání podkladu rychleschnoucí pryskyřicou samonivelační stěrka tl 4 mm            | m2 | 30,820 | 266,00   | 8 198,10 |
| 84 | K | 771990193 | Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrka pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 30,820 | 52,00    | 1 602,60 |
| 62 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                        | t  | 1,220  | 1 500,00 | 1 830,00 |
| 63 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                | t  | 1,220  | 500,00   | 610,00   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------------|
| 35 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladů keramických hladkých do malty příčky<br>$(8,630+3,370+1,530) \times 2,020$<br>$(4 \times 3,420) + 1,720 \times 2,020$<br>obvodové stěny<br>$8,630 \times (2 \times 3,750) \times 2,020$<br>Součet | m2  | 82,219 | 49,00    | 53 846,00<br>3 699,90 |
| 36 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ka/m2 lepených řezbílím<br>$((4 \times 2,680) + (2 \times 2,670) + (4 \times 3,780)) \times 2,020$                                                                       | m2  | 62,741 | 380,00   | 23 841,60             |
| 37 | M | 597612330 | obklady keramické 15 x 15 x 0,6 cm l. j.                                                                                                                                                                                     | m2  | 69,075 | 145,00   | 10 007,20             |
| 38 | K | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch                                                                                                                                                 | m2  | 62,741 | 15,00    | 941,10                |
| 51 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                                                                                                                                                | m2  | 2,000  | 620,00   | 1 240,00              |
| 52 | M | 634651220 | zrcadlo nánosované tříte tl. 3 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm                                                                                                                                                                | m2  | 2,200  | 3 500,00 | 7 700,00              |
| 48 | K | 781494511 | Kovové profily ukončovací lepené řezbílím lepidlem CZ7ES1<br>hrana předbáňové instalace<br>510,900                                                                                                                           | m   | 4,500  | 160,00   | 720,00                |
| 42 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem<br>$(2 \times 8,630) + (2 \times 2,680) + (4 \times 3,560) + (2 \times 3,750)$                                                                                                         | m   | 44,360 | 15,00    | 665,40                |
| 43 | K | 781495131 | Kontaktní koupelnové izolace ve spojení s obkladem<br>1,660 x 1,500                                                                                                                                                          | m2  | 2,490  | 320,00   | 796,80                |
| 44 | K | 781495133 | Kontaktní těsnící výškový pás ve spojení s obkladem                                                                                                                                                                          | m   | 3,000  | 120,00   | 360,00                |
| 45 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez                                                                                                                                                                                         | kus | 10,000 | 50,00    | 500,00                |
| 46 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000  | 50,00    | 300,00                |
| 47 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez                                                                                                                                                                                       | kus | 5,000  | 50,00    | 250,00                |
| 49 | K | 998761101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                                                                                                                               | t   | 1,412  | 1 500,00 | 2 118,00              |
| 50 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                                                                       | t   | 1,412  | 500,00   | 706,00                |

#### 783 - Dokončovací práce - nátlaky

|    |   |           |                                                                                          |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 68 | K | 783221111 | Nátlaky syntetické ROK barva dřevě lesklý povrch fix antikorozní, fix základní, fix emal | m2 | 10,000 | 122,00 | 1 220,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

|    |   |           |                                                                                                                 |    |         |       |                    |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------------------|
| 69 | K | 784121001 | Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 obvodové stěny<br>$8,630 + (2 \times 3,750) \times 3,300$<br>Součet | m2 | 33,380  | 8,00  | 5 398,70<br>267,00 |
| 70 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                             | m2 | 33,380  | 12,00 | 400,60             |
| 71 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odhruzdových v místnostech do 3,80                               | m2 | 147,847 | 32,00 | 4 731,10           |
|    |   |           | 117,027 + 30,820                                                                                                |    | 147,847 |       |                    |

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

#### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

|    |   |           |                                         |   |       |          |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 89 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | - | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|

#### VP - Vícepráce

0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 03 - Zdravotní technika - etapa I

JKSO:

Místo: Český Brod

CC-CZ:

Datum: 09.03.2016

Objednavatel:

Město Český Brod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 PRAHA 3

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Milan Landeman

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

199 258,40

Ostatní náklady

6 000,00

Cena bez DPH

205 258,40

DPH základní

21,00%

ze

205 258,40

43 104,26

sňožná

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

248 362,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**MOZIS s.r.o.** ©  
Slezská 856/74, Praha 3, 130 00  
www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 03 - Zdravotecnika - etapa I

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Milan Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 199 258,40 |
| 3 - Světlé a kompletní konstrukce              | 20 015,90  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 625,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 2 386,50   |
| 997 - Přesun sušič                             | 6 375,00   |
| 998 - Přesun inot                              | 8 712,90   |
|                                                | 916,50     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 175 742,50 |
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace       | 25 784,50  |
| 722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod          | 63 738,50  |
| 725 - Zdravotecnika - zařízení předměty        | 29 342,50  |
| 726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace    | 46 560,00  |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            | 10 317,00  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 3 500,00   |
| VRH - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 3 500,00   |

## 2) Ostatní náklady

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Zařízení staveniště | 6 000,00 |
| Projektové práce    | 1 000,00 |
| Územní vlivy        | 1 000,00 |
| Provozní vlivy      | 1 000,00 |
| Jiné VRN            | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | 1 000,00 |
|                     | 1 000,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

205 258,40



# ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 03 - Zdravotechnika - etapa I

Místo: Český Brod

Objednatel: Město Český Brod

Datum: 09.03.2016

Zhotovitel:

NOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

Projektant:

Ing. Milan Landman

| Pr | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

199 258,40

#### 3 - Vstřední a kompletní konstrukce

20 015,90

|                                                                                                         |   |           |                                                            |   |        |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 06                                                                                                      | K | 359901212 | Monitorování stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci | m | 25,000 | 65,00 | 1 625,00 |
| náklady na leteckou zkoušku kanalizačního potrubí (od nových směrtek po předcházející údržbu 72 měsíců) |   |           |                                                            |   |        |       | 1 625,00 |

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|                              |   |           |                                                       |    |        |        |          |
|------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 30                           | K | 612335101 | Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 12,900 | 183,00 | 2 386,50 |
| (18,000+46,000+25,000)*0,150 |   |           |                                                       |    |        |        | 2 386,50 |
|                              |   |           |                                                       |    |        |        | 12,900   |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|         |   |           |                                                                              |   |        |       |          |
|---------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 31      | K | 974031124 | Výsokostní rýh ve zděvu chytaném hl do 30 mm š do 150 mm                     | m | 15,000 | 65,00 | 6 375,00 |
| 4*3,750 |   |           |                                                                              |   |        |       | 975,00   |
| 33      | K | 974031134 | Výsokostní rýh ve zděvu chytaném hl do 100 mm š do 150 mm                    | m | 46,000 | 75,00 | 3 450,00 |
| 34      | K | 974042587 | Výsokostní rýh v dlažbě betonové nebo jiné izolační hl do 250 mm š do 300 mm | m | 25,000 | 78,00 | 1 950,00 |

#### 997 - Přesun sítě

|    |   |           |                                                                             |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 29 | K | 997013211 | Vnitřnostaveništní doprava aut z vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,887  | 125,00 | 733,90   |
| 26 | K | 997013501 | Odvaz aut z vybouraných hmot na stěsle nebo mezistěsle do 1 km se složením  | t | 5,887  | 253,00 | 1 501,20 |
| 27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu aut z vybouraných hmot na stěsle ZKD 1 km přes 1 km      | t | 52,983 | 50,00  | 2 649,20 |
| 28 | K | 997013831 | Příplatek za uložení stavebního směrnicí odpadu na stěsle (stěslový)        | t | 5,887  | 650,00 | 3 826,60 |

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                       |   |       |          |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 29 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,611 | 1 500,00 | 916,50 |
|    |   |           |                                       |   |       |          | 916,50 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

175 742,50

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

|                            |   |           |                                                               |   |        |       |          |
|----------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 1                          | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 odhad dle stávajících rozvodů | m | 46,000 | 30,00 | 1 380,00 |
| 4,000+10,000+10,000+22,000 |   |           |                                                               |   |        |       | 46,000   |

|              |   |           |                                                               |   |        |       |        |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 2            | K | 721171809 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 odhad dle stávajících rozvodů | m | 25,000 | 30,00 | 750,00 |
| 5,000+20,000 |   |           |                                                               |   |        |       | 25,000 |

|    |   |           |                                                                                              |     |        |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 3  | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                                         | m   | 5,000  | 243,00   | 1 215,00 |
| 4  | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                                         | m   | 20,000 | 260,00   | 5 200,00 |
| 5  | M | 206113880 | odbočka kanalizační plastové s hrutím KGEA-125/110/45°                                       | kus | 3,000  | 68,00    | 204,00   |
| 6  | M | 206113890 | odbočka kanalizační plastové s hrutím KGEA-125/125/45°                                       | kus | 2,000  | 72,00    | 144,00   |
| 7  | M | 206156370 | redukce kanalizace KGE DN 110/75                                                             | kus | 3,000  | 55,00    | 165,00   |
| 8  | M | 206115020 | redukce kanalizace plastové KGB 100x45°                                                      | kus | 3,000  | 56,00    | 168,00   |
| 9  | M | 206113510 | koleno kanalizace plastové KGB 125x45°                                                       | kus | 6,000  | 46,00    | 276,00   |
| 10 | M | 206113560 | koleno kanalizace plastové KGB 125x30°                                                       | kus | 1,000  | 58,00    | 58,00    |
| 11 | M | 206113590 | koleno kanalizace plastové KGB 125x15°                                                       | kus | 1,000  | 65,00    | 65,00    |
| 12 | M | 206113540 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40                                         | m   | 4,000  | 185,00   | 740,00   |
| 13 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                                         | m   | 10,000 | 194,00   | 1 940,00 |
| 14 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70                                         | m   | 10,000 | 201,00   | 2 010,00 |
| 15 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100                                        | m   | 22,000 | 226,00   | 4 972,00 |
| 17 | M | 206156030 | čistič tvarovky HTR DN 100                                                                   | kus | 1,000  | 95,00    | 95,00    |
| 20 | K | 721194104 | Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 100                                                 | kus | 4,000  | 65,00    | 260,00   |
| 18 | K | 721194105 | Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 100                                                 | kus | 2,000  | 68,00    | 136,00   |
| 19 | K | 721194109 | Vývedení a upevnění odpadních výpusků DN 100                                                 | kus | 5,000  | 74,00    | 370,00   |
| 21 | K | 721274122 | Přizpůsobovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75                                        | kus | 7,000  | 420,00   | 2 940,00 |
| 22 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                          | m   | 71,000 | 25,00    | 1 775,00 |
| 83 | K | 721290821 | Přemístění vnitřnostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t   | 0,157  | 1 300,00 | 204,10   |
| 23 | K | 998721101 | Přesun hmot sondy pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                | t   | 0,089  | 1 500,00 | 133,50   |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,089    | 500,00       | 44,50             |

#### 722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod

|                                |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
|--------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 35                             | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50                          | m   | 18,000  | 260,00   | 63 738,50 |
| 37                             | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25                                                        | m   | 90,000  | 15,00    | 1 350,00  |
| odhad díle stávajících rozvodů |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 5,000+27,000+58,000            |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 36                             | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50                                                        | m   | 75,000  | 15,00    | 1 125,00  |
| odhad díle stávajících rozvodů |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 75,000                         |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 38                             | K | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 16 x 2,2 mm                              | m   | 5,000   | 190,00   | 950,00    |
| 39                             | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm                              | m   | 27,000  | 199,00   | 5 373,00  |
| 40                             | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm                              | m   | 58,000  | 294,00   | 11 832,00 |
| 41                             | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm                              | m   | 75,000  | 226,00   | 16 950,00 |
| 42                             | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepením tepelně izolační trubice z PE tl. do 15 mm DN do 22 mm | m   | 32,000  | 48,00    | 1 536,00  |
| 5,000+27,000                   |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 43                             | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepením tepelně izolační trubice z PE tl. do 15 mm DN do 42 mm | m   | 133,000 | 52,00    | 6 916,00  |
| 58,000+75,000                  |   |           |                                                                                               |     |         |          |           |
| 44                             | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpustku do DN 25                                                         | kus | 13,000  | 85,00    | 1 105,00  |
| 46                             | K | 72232044  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                        | kus | 6,000   | 185,00   | 1 110,00  |
| 47                             | K | 72232045  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                          | kus | 4,000   | 185,00   | 740,00    |
| 48                             | K | 72232046  | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                      | kus | 1,000   | 185,00   | 185,00    |
| 49                             | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                      | m   | 183,000 | 25,00    | 4 575,00  |
| 50                             | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                            | m   | 183,000 | 25,00    | 4 575,00  |
| 54                             | K | 722290821 | Přemístění vnitřní vodovodní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m  | t   | 0,047   | 1 900,00 | 70,50     |
| 51                             | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                          | t   | 0,333   | 1 500,00 | 499,50    |
| 52                             | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace                        | t   | 0,333   | 500,00   | 166,50    |

#### 725 - Zdravotnická - zařízení předměty

|    |   |           |                                                                                         |        |        |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 72 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží                                                   | kus    | 5,000  | 150,00   | 29 342,50 |
| 73 | K | 725122817 | Demontáž pískových stěn bez nádrže a jejich základy                                     | soubor | 2,000  | 150,00   | 750,00    |
| 79 | K | 725129102 | Montáž placu s automatickým splachováním                                                | kus    | 2,000  | 350,00   | 300,00    |
| 80 | M | 642513100 | placat GOLEM s indukčním splachováním SLP 19RS                                          | kus    | 2,000  | 6 500,00 | 700,00    |
| 74 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                | kus    | 4,000  | 100,00   | 13 000,00 |
| 75 | K | 725219102 | Montáž umyvadel připevněných na trouby do zdiva                                         | soubor | 4,000  | 250,00   | 400,00    |
| 76 | M | 642110470 | umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 65 x 52 cm bílé                                    | kus    | 4,000  | 890,00   | 1 000,00  |
| 77 | M | 642110480 | lžyt na stěnu LYRA plus bílý                                                            | kus    | 4,000  | 650,00   | 3 560,00  |
| 83 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubky nebo tříd hadic G 1/2                              | soubor | 10,000 | 150,00   | 2 600,00  |
| 54 | K | 725813112 | Ventil rohový prodloužený G 3/4                                                         | kus    | 1,000  | 150,00   | 1 500,00  |
| 98 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí                                        | soubor | 4,000  | 980,00   | 150,00    |
| 36 | K | 725851102 | Zápchové uzávěrky pro umyvadla DN 40                                                    | kus    | 4,000  | 120,00   | 3 920,00  |
| 57 | K | 725865411 | Zápchové uzávěrky pískové DN 32/40                                                      | kus    | 2,000  | 120,00   | 480,00    |
| 58 | K | 725865801 | Vložek zápchovou uzávěrkou s přídavným uzávěrem (nádržkou) proti zápachu pro suchý stav | kus    | 1,000  | 165,00   | 240,00    |
| 85 | K | 725590811 | Přemístění vnitřní vodovodní demontovaných pro zařízení předměty                        | t      | 0,197  | 1 900,00 | 163,00    |
| 59 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m                          | t      | 0,141  | 1 500,00 | 295,50    |
| 60 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace                  | t      | 0,141  | 500,00   | 211,50    |

#### 726 - Zdravotnická - předstěnové instalace

|    |   |           |                                                                            |        |       |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|
| 64 | K | 726111204 | Instalace předstěny - montáž klozetu do masivní zdi kce                    | soubor | 5,000 | 1 900,00 | 46 560,00 |
| 65 | M | 952817900 | montážní prvek pro závěsné WC oválné předstěna Kamiflux ECO, hloubka 12 cm | kus    | 5,000 | 3 900,00 | 7 900,00  |
| 66 | M | 952817920 | elektro pro oválné WC předstěna                                            | kus    | 5,000 | 830,00   | 19 900,00 |
| 69 | M | 642360210 | klozet keramický závěsný hluboké splachování (LYRA plus 823382) bílý       | kus    | 5,000 | 2 660,00 | 4 253,00  |
| 68 | M | 951673810 | oválné klozetové s potkáním elektroinstalace - LYRA bílé                   | kus    | 5,000 | 390,00   | 13 300,00 |
| 70 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalaci prefabrikáty v objektech v do 6 m        | t      | 0,130 | 1 500,00 | 1 730,00  |
| 71 | K | 998726181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace     | t      | 0,130 | 500,00   | 195,00    |

#### 732 - Ústřední vytápění - strojovny

|    |   |           |                                                             |        |       |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|
| 62 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového motorového závitového DN 25       | soubor | 1,000 | 1 650,00 | 10 317,00 |
| 63 | M | 426106350 | čerpadlo oběhové pro TUV Grundfos COMFORT UP 20-14BX 110 mm | kus    | 1,000 | 8 663,00 | 1 650,00  |
| 81 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m      | t      | 0,002 | 1 500,00 | 8 663,00  |

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|
| 82 | K       | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážně 732<br>prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,002    | 500,00       | 1,00                 |

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**3 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

|    |   |           |                                         |   |       |          |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 61 | K | 013254000 | Dokumentace montážního provedení stavby | - | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|

**VP - Vícepráce**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školní škola

Objekt: 05 - Vytápění - etapa I

JKSO:

Město: Český Brod

CC-CZ:

Datum: 09.03.2016

Objednavatel:

Město Český Brod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 PRAHA 3

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Milan Landsman

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

473 871,30

6 000,00

Cena bez DPH

479 871,30

DPH základní

21,00%

22

479 871,30

snížená

15,00%

22

0,00

100 772,97

0,00

Cena s DPH

v

CZK

580 644,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**MOZIS s.r.o.** ©  
Slezská 856/74, Praha 3, 130 00  
www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Školní jídelna

**Objekt:** 05 - Vytápění - etapa I

**Místo:** Český Brod

**Datum:** 09.03.2016

**Objednatel:** Město Český Brod

**Projektant:** Ing. Milan Landsman

**Zhotovitel:** MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>473 871,30</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 6 468,30          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 1 275,20          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 3 906,20          |
| 997 - Přesun sutě                               | 796,40            |
| 998 - Přesun hmot                               | 490,50            |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 457 403,00        |
| 713 - Izolace tepelné                           | 19 493,00         |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelný               | 114 692,00        |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny             | 41 362,00         |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí      | 123 340,00        |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury              | 67 436,00         |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa         | 91 080,00         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 10 000,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 3 500,00          |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 1 500,00          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 5 000,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>6 000,00</b>   |
| Zařízení staveniště                             | 1 000,00          |
| Projektové práce                                | 1 000,00          |
| Územní vlivy                                    | 1 000,00          |
| Provozní vlivy                                  | 1 000,00          |
| Jiné VRN                                        | 1 000,00          |
| Kompletační činnost                             | 1 000,00          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>479 871,30</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 05 - Vytápění - etapa I

Místo: Český Brod

Objednavatel: Město Český Brod

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Stezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

Datum: 09.03.2016

Projektant: Ing. Milan Landsman

Zpracovatel:

| PC | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| P  |    |     |       |    |          |              |                   |

## Náklady z rozpočtu

473 871,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 468,30

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |                                                       |                |       |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
| 71 | K | 612335101 | Cementová hrubá omítka ryh ve stěnách šířky do 150 mm | m <sup>2</sup> | 6,893 | 185,00 | 1 275,20 |
|    |   |           | 12,380*0,150                                          |                |       |        | 1 275,20 |
|    |   |           | 33,575*0,150                                          |                | 1,857 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                |                | 5,036 |        |          |
|    |   |           |                                                       |                | 6,893 |        |          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                          |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 72 | K | 974031124 | Výsekání ryh ve zděvu chytelném hl do 30 mm hl do 150 mm | m | 45,955 | 85,00 | 3 906,20 |
|    |   |           | 8,430*3,750                                              |   |        |       | 3 906,20 |
|    |   |           | 21,175*8,900*3,500                                       |   | 12,380 |       |          |
|    |   |           | Součet                                                   |   | 33,575 |       |          |
|    |   |           |                                                          |   | 45,955 |       |          |

#### 997 - Přesun sítě

|    |   |           |                                                                              |   |       |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 73 | K | 997013211 | Vnější zatevňování doprava sítě a vybourávání hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,467 | 350,00 | 796,40 |
| 74 | K | 997013501 | Odvaz sítě a vybourávání hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se stočením | t | 0,467 | 255,00 | 119,10 |
| 75 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sítě a vybourávání hmot na skládku 2x0 1 km přes 1 km     | t | 4,203 | 50,00  | 210,20 |
| 76 | K | 997013831 | Příplatek za stožení stavebního zmrzlého odpadu na skládce (skládkovné)      | t | 0,467 | 650,00 | 303,60 |

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                       |   |       |          |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 77 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,327 | 1 500,00 | 490,50 |
|    |   |           |                                       |   |       |          | 490,50 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

457 403,00

#### 713 - Izolace tepelné

|   |   |           |                                                                                               |   |         |       |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepející 1x tl izolace do 25 mm | m | 390,000 | 25,00 | 19 493,00 |
|   |   |           | 28,000*24,000*72,000                                                                          |   |         |       | 9 750,00  |
|   |   |           | 266,000                                                                                       |   | 124,000 |       |           |
|   |   |           | Součet                                                                                        |   | 266,000 |       |           |
|   |   |           |                                                                                               |   | 390,000 |       |           |

|   |   |           |                                        |   |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 2 | M | 283770950 | Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm | m | 160,000 | 15,00 | 2 400,00 |
|   |   |           | 28,000                                 |   |         |       |          |
|   |   |           | 132,000                                |   | 28,000  |       |          |
|   |   |           | Součet                                 |   | 132,000 |       |          |
|   |   |           |                                        |   | 160,000 |       |          |

|   |   |           |                                        |   |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 3 | M | 283771050 | Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 13 mm | m | 50,000 | 18,00 | 900,00 |
|   |   |           | 24,000                                 |   |        |       |        |
|   |   |           | 26,000                                 |   | 24,000 |       |        |
|   |   |           | Součet                                 |   | 26,000 |       |        |
|   |   |           |                                        |   | 50,000 |       |        |

|    |   |           |                                        |   |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 78 | M | 283770450 | Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm | m | 35,000 | 20,00 | 700,00   |
| 79 | M | 283770480 | Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm | m | 65,000 | 22,00 | 1 430,00 |
| 4  | M | 283770560 | Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 25 mm | m | 80,000 | 24,00 | 1 920,00 |
|    |   |           | 72,000                                 |   |        |       |          |
|    |   |           | 8,000                                  |   | 72,000 |       |          |
|    |   |           | Součet                                 |   | 8,000  |       |          |
|    |   |           |                                        |   | 80,000 |       |          |

|    |   |           |                                                                                                  |     |        |          |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 5  | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií stlačenými Al pleškov 1x D do 50 mm | m   | 20,000 | 60,00    | 1 200,00 |
| 6  | M | 631545370 | pouzdro potrubní izolací ROCKWOOL PIP0 ALS 35/30 mm                                              | m   | 10,000 | 48,00    | 480,00   |
| 7  | M | 631545730 | pouzdro potrubní izolací ROCKWOOL PIP0 ALS 42/40 mm                                              | m   | 10,000 | 53,00    | 530,00   |
| 8  | M | 631546200 | hřídelový páska 705 sila 0,065 mm šířka 30 mm, délka 100 m                                       | kus | 1,000  | 55,00    | 55,00    |
| 9  | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                     | t   | 0,069  | 1 500,00 | 103,50   |
| 10 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                           | t   | 0,049  | 900,00   | 34,50    |

#### 731 - Ústřední vytápění - kotelny

114 692,00

|    |   |           |                                                                                       |         |       |           |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 12 | K | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW              | soub or | 2,000 | 3 500,00  | 7 000,00  |
| 13 | M | 484R00001 | kondenzační plynový kotel, výkon 7,2-37,1                                             | kus     | 2,000 | 42 000,00 | 84 000,00 |
| 14 | M | 484R00002 | elektronický regulátor vč. příslušenství rozlišitelných a ovládacích modulů s doplňky | kus     | 1,000 | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 15 | K | 731810R01 | Typové sdružené odvětrání prům. 130 mm vč. vyústění nad střechu                       | soub or | 1,000 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 16 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m                                  | t       | 0,196 | 1 500,00  | 294,00    |
| 17 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace                | t       | 0,196 | 500,00    | 98,00     |



|    |   |           |                                                                        |   |       |          |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 36 | K | 998733101 | Průměr hmot tonáží pro rozvozby potrubí v objemech v do 6 m            | t | 0,420 | 1 500,00 | 630,00 |
| 37 | K | 998733181 | Příplatek k průměrné hmot tonáží 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,420 | 900,00   | 210,00 |

Strana 16 z 24

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                  | MI  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|
| 47 | K       | 73427147  | Soupráva závitové uzavírací G 6/4 PN 20 do 80°C                                        | kus | 2,000    | 264,00       | 528,00               |
| 48 | K       | 734291122 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový                               | kus | 6,000    | 320,00       | 1 920,00             |
|    |         |           | 3,000                                                                                  |     | 3,000    |              |                      |
|    |         |           | 3,000                                                                                  |     | 3,000    |              |                      |
|    |         |           | Součet                                                                                 |     | 6,000    |              |                      |
| 49 | K       | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                               | kus | 7,000    | 285,00       | 1 995,00             |
|    |         |           | 4,000                                                                                  |     | 4,000    |              |                      |
|    |         |           | 3,000                                                                                  |     | 3,000    |              |                      |
|    |         |           | Součet                                                                                 |     | 7,000    |              |                      |
| 50 | K       | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů                         | kus | 2,000    | 366,00       | 732,00               |
| 51 | K       | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů                         | kus | 1,000    | 366,00       | 366,00               |
| 60 | K       | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                 | kus | 3,000    | 329,00       | 975,00               |
|    |         |           | 1,000                                                                                  |     | 1,000    |              |                      |
|    |         |           | 2,000                                                                                  |     | 2,000    |              |                      |
|    |         |           | Součet                                                                                 |     | 3,000    |              |                      |
| 52 | K       | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                   | kus | 5,000    | 320,00       | 1 600,00             |
|    |         |           | 4,000                                                                                  |     | 4,000    |              |                      |
|    |         |           | 1,000                                                                                  |     | 1,000    |              |                      |
|    |         |           | Součet                                                                                 |     | 5,000    |              |                      |
| 53 | K       | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                               | kus | 13,000   | 350,00       | 4 550,00             |
| 54 | K       | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                               | kus | 1,000    | 350,00       | 350,00               |
| 55 | K       | 734295013 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 s ručním ovládním                         | kus | 1,000    | 488,00       | 488,00               |
| 56 | K       | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem                           | kus | 1,000    | 488,00       | 488,00               |
| 57 | K       | 734411127 | Termostát technický s pevným stonkem a úhlovou zadní připojovací polárně 100 mm délkou | kus | 12,000   | 265,00       | 3 180,00             |
| 58 | K       | 734421112 | Termostát s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní          | kus | 2,000    | 288,00       | 576,00               |
| 59 | K       | 734424101 | Kondenzační srovnávací k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C                             | kus | 2,000    | 1 260,00     | 2 520,00             |
| 61 | K       | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                  | t   | 0,070    | 1 500,00     | 105,00               |
| 62 | K       | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace                 | t   | 0,070    | 500,00       | 35,00                |

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

|    |   |           |                                                                                     |     |        |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 83 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm                     | kus | 4,000  | 150,00   | 600,00    |
| 84 | K | 735152473 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 2,000  | 2 260,00 | 4 520,00  |
| 63 | K | 735152474 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 3,000  | 2 480,00 | 7 440,00  |
|    |   |           | 1,000                                                                               |     | 1,000  |          |           |
|    |   |           | 2,000                                                                               |     | 2,000  |          |           |
|    |   |           | Součet                                                                              |     | 3,000  |          |           |
| 85 | K | 735152477 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000   | kus | 1,000  | 2 440,00 | 2 440,00  |
| 86 | K | 735152495 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/800 mm | kus | 1,000  | 2 468,00 | 2 468,00  |
| 64 | K | 735152575 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 2,000  | 2 320,00 | 4 640,00  |
| 87 | K | 735152576 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm | kus | 1,000  | 2 210,00 | 2 210,00  |
| 65 | K | 735152577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000   | kus | 5,000  | 2 480,00 | 12 400,00 |
|    |   |           | 4,000                                                                               |     | 4,000  |          |           |
|    |   |           | 1,000                                                                               |     | 1,000  |          |           |
|    |   |           | Součet                                                                              |     | 5,000  |          |           |
| 88 | K | 735152579 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200   | kus | 1,000  | 2 470,00 | 2 470,00  |
| 89 | K | 735152581 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600   | kus | 19,000 | 2 980,00 | 44 700,00 |
| 90 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky           | kus | 4,000  | 250,00   | 1 000,00  |
| 91 | K | 735191910 | Naplnění vody do otopných těles 4*0,600*1,000                                       | m2  | 2,400  | 1 000,00 | 2 400,00  |
|    |   |           | 4*0,600*1,000                                                                       |     | 2,400  |          |           |
| 92 | K | 735494811 | Vypuknutí vody z otopných těles 4*0,600*1,000                                       | m2  | 2,400  | 500,00   | 1 200,00  |
|    |   |           | 4*0,600*1,000                                                                       |     | 2,400  |          |           |
| 66 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                          | t   | 1,296  | 1 300,00 | 1 684,80  |
| 67 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace              | t   | 1,296  | 500,00   | 648,00    |

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

|                                                 |   |           |                                                                                                                                             |   |       |          |          |
|-------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |   |           |                                                                                                                                             |   |       |          |          |
| 68                                              | K | 013254000 | Dokumentace stavebního provedení stavby                                                                                                     | - | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      |   |           |                                                                                                                                             |   |       |          |          |
| 70                                              | K | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí odložený na demontáž a likvidaci stávajícího otopného systému, v rozsahu přístřeší nové soustavy (60 hod) | - | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

#### VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 06 - Elektroinstalace - etapa I

JRSO:

Město: Český Brod

CC-CZ:

Datum: 09.03.2016

Objednavatel:

Město Český Brod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Milan Landman

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

136 888,00

6 000,00

Cena bez DPH

142 888,00

DPH základní

21,00%

za

142 888,00

snížená

15,00%

za

0,00

30 006,48

0,00

Cena s DPH

v

CZK

172 894,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MOZIS s.r.o.   
Slezská 8546/74, Praha 3, 130 00  
www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Školní jídelna

**Objekt:** 06 - Elektroinstalace - etapa I

**Místo:** Český Brod

**Datum:** 09.03.2016

**Objednavatel:** Město Český Brod

**Projektant:** Ing. Milan Landsman

**Zhotovitel:** MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

#### PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

136 888,00

136 888,00

40 920,00

18 026,00

17 392,00

37 300,00

23 250,00

### 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**142 888,00**

# ROZPOČET

Stavba: Školní hřiště

Objekt: 06 - Elektroinstalace - etapa I

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Milan Landman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

| Př | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

136 888,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

136 888,00

#### 742 - Elektromontáže - rozvodný systém

40 920,00

|   |   |           |                                    |     |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 742000001 | Rozvaděč RS1                       | kus | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 3 | K | 742000002 | Ochranná přípojnice (podružná HOP) | kus | 1,000 | 8 920,00  | 8 920,00  |

#### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

18 026,00

|    |   |           |                                                                                                                  |     |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 12 | K | 744000001 | Instalační krabice rozbočň. včetně svorek a vřetel, vč. příp. kotvícího materiálu.                               | ks  | 8,000  | 185,00 | 1 480,00 |
| 13 | K | 744000002 | Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. spojek, přichytěk, kolien, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání. | m   | 35,000 | 68,00  | 2 380,00 |
| 14 | K | 744000003 | Svorky ochranného pospojování - CU pásek.                                                                        | kpl | 1,000  | 94,00  | 94,00    |
| 15 | K | 744000004 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5                                                                                   | m   | 38,000 | 62,00  | 2 356,00 |
| 16 | K | 744000005 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5                                                                                   | m   | 40,000 | 62,00  | 2 480,00 |
| 17 | K | 744000006 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5                                                                                   | m   | 52,000 | 68,00  | 3 536,00 |
| 18 | K | 744000007 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5                                                                                   | m   | 25,000 | 68,00  | 1 700,00 |
| 19 | K | 744000008 | Kabel s Cu jádrem 3x6                                                                                            | m   | 25,000 | 112,00 | 2 800,00 |
| 20 | K | 744000009 | Četoplastový vodič s Cu jádrem, CY 6mm2 zč.                                                                      | m   | 20,000 | 60,00  | 1 200,00 |

#### 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

17 392,00

|    |   |           |                                                                                                         |     |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 8  | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních                        | kus | 2,000 | 350,00   | 700,00   |
| 9  | K | 747000002 | Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP20, dosah 12m, 270°                                               | kus | 8,000 | 622,00   | 4 976,00 |
| 10 | K | 747000003 | Zkušební ZP+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic | kus | 5,000 | 326,00   | 1 630,00 |
| 11 | K | 747000004 | EL. osvětlovací nářadí                                                                                  | kus | 2,000 | 4 880,00 | 9 760,00 |

#### 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

37 300,00

|   |   |           |                                                                                                                |     |       |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 4 | K | 748000001 | 3 - Přisazené zářivkové svítidlo 2x54W T5 s prismatickým krytem, IP40, účinnost svítidla 62%                   | kus | 8,000 | 2 660,00 | 21 280,00 |
| 5 | K | 748000002 | 3 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x54W T5 s polykarbonátovým difuzorem, IP65, účinnost svítidla 84% | kus | 3,000 | 2 840,00 | 8 520,00  |
| 6 | K | 748000003 | RT - Nástěnné nouzové pilotogramové svítidlo 1x4W 1H SE, IP42, Třída ochrany II, pozorovací vzdálenost 20 m    | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00  |
| 7 | K | 748000004 | RT3 - Nástěnné nouzové pilotogramové svítidlo 1x4W 1H SE, IP65, Třída ochrany II, pozorovací vzdálenost 20 m   | kus | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00  |

#### 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

23 250,00

|    |   |           |                                                                                                                      |     |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 21 | K | 749000001 | Drobný montážní materiál (stahovací pásy, šrouby, imbusšrouby, krouby, hřebíky, izolační pásy, kotvící materiály...) | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 22 | K | 749000002 | Demontáž stávajících el. rozvodů                                                                                     | kpl | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 23 | K | 749000003 | Ekologická likvidace odpadů                                                                                          | kpl | 1,000 | 500,00   | 500,00   |
| 24 | K | 749000004 | Zařízení stavebníků                                                                                                  | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 25 | K | 749000005 | Koordinace mezi profesemi                                                                                            | kpl | 1,000 | 500,00   | 500,00   |
| 26 | K | 749000006 | Výkony spojené s pracemi v budově, stavební připomínky                                                               | kpl | 1,000 | 500,00   | 500,00   |
| 27 | K | 749000007 | Drážkování do zdí, přímazky stropů                                                                                   | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 28 | K | 749000008 | Závěrečné měření, kontrola a nastavení                                                                               | kpl | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 29 | K | 749000009 | Revize a revizní zpráva                                                                                              | kpl | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 30 | K | 749000010 | PD skutečného provedení                                                                                              | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 31 | K | 749000011 | Zaškolení obsluhy                                                                                                    | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

### VP - Vícepráce

0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Školní jídelna  
**Objekt:** OB - Plynovod - etapa I

**JKSO:**  
**Místo:** Český Brod

**CC-CZ:**  
**Datum:** 09.03.2016

**Objednavatel:**  
 Město Český Brod

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
 MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 PRAHA 3

**IČ:** 28940083  
**DIČ:** CZ28940083

**Projektant:**  
 Ing. Milan Landman

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                           |        |    |           |                  |
|---------------------------|--------|----|-----------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |        |    |           | <b>11 390,00</b> |
| <b>Ostatní náklady</b>    |        |    |           | <b>6 000,00</b>  |
| <b>Cena bez DPH</b>       |        |    |           | <b>17 390,00</b> |
| DPH základní              | 21,00% | ## | 17 390,00 | 3 651,90         |
| snížená                   | 15,00% | ## | 0,00      | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>         |        |    |           | <b>21 041,90</b> |

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

**MOZIS s.r.o.**   
 Slezská 856/74, Praha 3, 130 00  
 www.mozis.cz, IČ: 289 400 83

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 08 - Plynovod - etapa I

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Milan Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Stazská 8546 / 76, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

| Kód - Popis                                     | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>11 390,00</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 7 390,00          |
| 723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod           | 6 430,00          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                | 960,00            |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 4 000,00          |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 2 500,00          |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 1 500,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>6 000,00</b>   |
| Zařízení staveniště                             | 1 000,00          |
| Projektové práce                                | 1 000,00          |
| Územní vlivy                                    | 1 000,00          |
| Provozní vlivy                                  | 1 000,00          |
| Jiné VRN                                        | 1 000,00          |
| Kompletační činnost                             | 1 000,00          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>17 390,00</b>  |

# ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna

Objekt: 08 - Plynovod - etapa I

Místo: Český Brod

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Český Brod

Projektant: Ing. Milan Landsman

Zhotovitel: MOZIS s.r.o., Slezská 8546/74, 130 00 PRAHA 3 Zpracovatel:

MOZIS s.r.o.  
Slezská 8546/74, Praha 3, 130 00  
www.mozis.cz, tel: 289 400 83

| p.č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|
|------|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

11 390,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

7 390,00

#### 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

6 430,00

|   |   |           |                                                                                                    |     |       |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezesvě<br>svalované běžné DN 25                                    | m   | 4,000 | 455,00   | 1 820,00 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezesvě<br>svalované běžné DN 32                                    | m   | 4,000 | 680,00   | 2 720,00 |
| 3 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý Ø 3/4 PN 42 do 185°C<br>plnoprotokový s koulí DADO vnitřní závit<br>těžká řada | kus | 2,000 | 920,00   | 1 840,00 |
| 4 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v<br>objektech v do 6 m                                   | t   | 0,025 | 1 500,00 | 37,50    |
| 5 | K | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723<br>prováděný bez použití mechanizace                          | t   | 0,025 | 500,00   | 12,50    |

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

960,00

|   |   |           |                                                                                                          |   |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 6 | K | 783425411 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva<br>dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x<br>základní, 1x emal | m | 8,000 | 120,00 | 960,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

#### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

|   |   |           |                                         |   |       |          |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 7 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | - | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|----------|

#### VRN2 - Příprava staveniště

1 500,00

|    |   |           |                                  |   |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 10 | K | 023002000 | Odstavení materiálů a konstrukcí | - | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|-------|----------|----------|

náklady na demontáž a likvidaci odvozcí přípojky  
za kotel do 61: 1,000 pár  
náklady na očištění stávajícího výtahového přístupu:  
1,000 pár

### VP - Vícepráce

0,00

