

16536/2017
①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 765 - rekonstrukce čekárny žst Polepy

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Polepy

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Stavokom CZ s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

1.11.2017


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	79 035,21
Objednatel						24	21 % 79 035,21 DPH	16 597,40
Datum a podpis			Razítko			25	21 % DPH	0,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	95 632,61
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění +-	

Možný termín realizace : od 20.11.2017

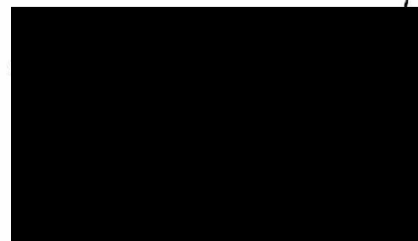

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 765 - rekonstrukce čekárny žst Polopý

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavokom GZ s.r.o.

Datum: 1.11.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic	
776	Podlahy povlakové	
783	Dokončovací práce - nátěry	
784	Dokončovací práce - malby	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
	<u>Celkem</u>	




ROZPOČET

Stavba: 765 - rekonstrukce čekárny žst Polepy

Objekt:

Část:

JKSO:


Objednatel:

Zhotovitel: Stavokom CZ s.r.o.

Datum: 1.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	40,000			21,0
2	K	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	10,000			21,0
3	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	27,000			21,0
4	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	0,460			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	K	003	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	35,000			21,0
6	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	45,000			21,0
7	K	014	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	45,000			21,0
8	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,000			21,0
	D		99	Přesun hmot					
9	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,416			21,0
10	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,998			21,0
11	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,960			21,0
12	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,998			21,0
13	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,994			21,0
14	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,998			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		766	Konstrukce truhlářské					
15	K	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	27,000			21,0
16	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	27,000			21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické					
17	K	767	767996801.1	Demontáž a zpětná montáž klaprámů (nástěnek)	soubor	1,000			21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic					
18	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	20,000			21,0
19	K	771	771571112.1	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých	m2	25,000			21,0

20	M	MAT	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	32,500			21,0
21	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,000			21,0
22	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	25,000			21,0
23	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,764			21,0
	D		776	Podlahy povlakové					
24	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	25,000			21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
25	K	783	783601813.1	Nátěr záručně	ks	4,000			21,0
26	K	783	783695111	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva standardní lesk dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	5,600			21,0
27	K	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	27,000			21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby					
28	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	215,000			21,0
29	K	784	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	215,000			21,0
30	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	60,000			21,0
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		21-M	Elektromontáže					
31	K	921	210201005.1	Výměna osvětlovacího tělesa - nové těleso Přisazené zářivkové svítidlo pro LED zářivky 2x 120cm	kus	6,000			21,0
<u>Celkem</u>									<u>21 035,21</u>



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **34767**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 47e5d17c-a2eb-4f46-a80b-93c3f33e5e03

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.03.2018 10:55:01**



f17441d4-68bc-4718-bb1f-719d3a43d224