

Objednávka

Objednávka č. : 16/1/18/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

JAAHA s.r.o.

IČ: 29215765
DIČ: CZ29215765

Na Návsi 2
Opatovice
66461

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 16/1/18/20

Vystaveno: 16.3.2018

Datum dodání: 31.5.2018

Na základě nabídky "Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA" ze dne 13. 3. 2018 u Vás objednááme opravu sjezdu - vybudování propustku u fotbalového stadionu v Židlochovicích. Nabídka je přílohou této objednávky.


Veškeré záležitosti konzultujte s panem XXXXXXXXXX

Uvedená cena je bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Oprava sjezdu - propustek	1,00	ks	93 320,00
Předpokládaná cena celkem:			93 320,00

Poznámka:

Razítko a podpis:

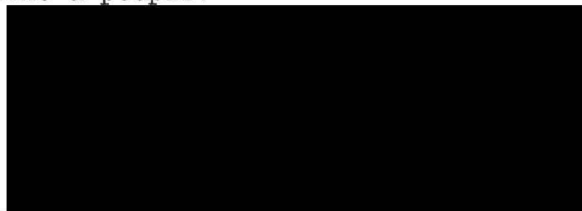

Objednávka

Objednávka č. : 16/1/18/20

Dodavatel: IČO, DIČ, adresa:

JAAHA s.r.o.

IČO: 29215765
DIČ: CZ29215765

Na Návsi 2
Opátovice
65461

Objednatel: IČO, IČO, adresa:

Město Židlochovice

IČO: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 16/1/18/20

Vyřazení: 16.3.2018

Datum dodání: 31.5.2018


Na základě nabídky "Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA" ze dne 13. 3. 2018 u Vás objednáme opravu sjezdu - vybudování propustku u fotbalového stadiónu v Židlochovicích. Nabídka je přílohou této objednávky.

Všechny záležitosti konzultujte s panem 

Uvedená cena je bez DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Popis: dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Oprava sjezdu - propustek	1,00	ks	93 320,00
Předpokládaná cena celkem:			93 320,00

Poznámka:

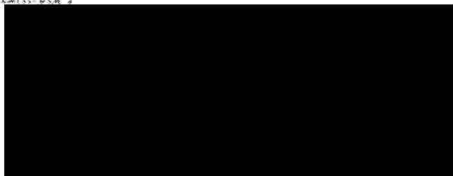

Razítko a podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13_03_2018 Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA

Objekt: SO01 Stavební část

Rozpočet: 13_03_2018 Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			93 320,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 320,27 CZK
Základní DPH	21 %		19 597,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 112 917,53 CZK


v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				10
5	Komunikace	HSV				43
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				11
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				24
99	Staveništní přesun hmot.	HSV				13
Cena celkem					93 320,27	100



Položkový rozpočet

S:	13_03_2018	Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA
O:	SO01	Stavební část
R:	13_03_2018	Oprava sjezdu Židlochovice - nab JAAHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ 50,0*0,2	m ³			
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3 20,0*0,1*0,2	m ³			
4	162701105R00	Vodorovné přemístěn/ výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³			
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³			
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²			
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1: 4	m ³			
Díl: 5		Komunikace				
9	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm dlažba : 15,0 ssf : 50,0	m ²			
10	564113510R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m ²			
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²			
12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²			
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²			
14	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m			
15	5 PC 001	D+M Obložení kanalizační vpusti kamenem	kpl			
16	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m ²			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m			
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 20,0*0,1*0,2	m ³			
19	59217471R	Obrubník silniční 500/150/250 šedý	kus			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	93 PC 001	D+M Vpusti vč. roštu s odvodněním	kpl			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný	t			
Celkem						93 320,27

Poznámky uchazeče k zadání