



### **III. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je dodávka, doprava a montáž policových regálů Dexion HI280 specifikovaných v nabídce UAPP 2018-1094-II ze dne 14.2.2018, která je přílohou této smlouvy.

### **IV. Cena díla a její splatnost**

#### 1/ Cena díla

Celková cena díla obsahující dodávku, dopravu a montáž policových regálů včetně příslušenství činí [REDACTED] Cena se rozumí bez zákonné DPH

Tato cena za dílo je konečná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady v souvislosti s prováděním díla (mimo manipulační techniky uvedené v nabídce UAPP 2018-1094-II ze dne 14.2.2018) a že byl dostatečně seznámen s místem provádění díla.

#### 2/ Platba:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli celkovou částku [REDACTED]  
Platba bude převedena na základě faktury se splatností 14 dnů, a to:

- 50 % po objednání,
- 50 % jeden měsíc po předání zařízení,

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po objednání a po provedení a řádném předání díla. Řádným předáním díla se rozumí dodávka a montáž policových regálů DEXION uvedené v nabídce UAPP 2018-1094-II ze dne 14.2.2018, která je přílohou této smlouvy, a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, nebo odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení.

Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. V případě prodlení s platbou, a to i přes doručení písemné upomínky Objednateli a uplynutí přiměřené náhradní doby k plnění, si Zhotovitel vyhrazuje právo účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den překročení data splatnosti.

3/ Skladovací systém včetně ochrany a spojovacího materiálu zůstávají až do úplného zaplacení majetkem Zhotovitele.

### **V. Spolupůsobení objednatele**

Pro realizaci předmětu díla je nezbytné spolupůsobení objednatele, kterým se rozumí:

- vyklizený prostor v místech určených pro montáž skladovacích systémů
- přívod elektrické energie (220 V - spotřeba po dobu montáže jde k tíži Objednatele.
- umožnit pracovníkům Zhotovitele užívání sociálního zařízení
- umožnit příjezd nákladního vozidla včetně vykládky v bezprostřední blízkosti haly resp. Na hale samotné. Přesný termín příjezdu nákladního vozidla s regály oznámí Zhotovitel objednateli s 96 hodinovým předstihem telefonickou formou a emailem.

- objednatel umožní Zhotoviteli, bude-li to v jeho možnostech, uložení drobného materiálu v uzamčené místnosti bez přístupu dalších osob po dobu montáže.
- Zhotovitel se dohodnul s Objednatel o zajištění nákladního vozu s plošinou. To z důvodu, že Objednatel nemá k dispozici žádnou manipulační techniku.

Zhotovitel odpovídá za BOZP při provádění díla vč. montáže na pobočce objednatele.

## **VI. Doba provedení díla**

Zhotovitel se zavazuje dokončit Objednateli předmět díla (dodávka materiálu a montáž, uvedení do provozu) do 30. 4. 2018.

Nebude-li zhotoviteli umožněno započít montáž skladovacích systémů, a to výlučně z důvodů neposkytnutí součinností objednatelem v bodu V. této smlouvy nebo z důvodu působení vyšší moci, termín předání díla se automaticky prodlužuje o dny, kdy Zhotovitel nemohl s dílem prokazatelně započít. Zhotovitel se zavazuje o překážkách bránících v započetí díla informovat písemně zástupce objednatele.

## **VII. Předání díla**

Dílo bude považováno za dokončené po ukončení montáže díla dle výkresu uvedeného v nabídce UAPP 2018-1094-II ze dne 14.2.2018, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele emailem zaslaným na [REDACTED] k převzetí díla nejpozději do 5-ti dnů od dokončení díla. Termín předání díla může být posunut pouze z důvodu působení vyšší moci nebo důvodů uvedených v bodu VI. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít, bude-li dílo provedeno v souladu se zadáním a nebude-li vykazovat jiné než drobné vady nebo nedodělky. V případě jiných vad není Objednatel povinen dílo převzít. Dílo bude předáno formou Předávacího protoklu. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se zavazuje Zhotovitel odstranit vady uvedené v Předávacím protokolu do 15 dnů od předání díla.

## **VIII. Záruční doba**

Zhotovitel poskytuje na dílo v rozsahu čl. III. této smlouvy záruční dobu 36 měsíců, která začíná běžet od data jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků nebo dnem odstranění vad díla z předávacího řízení.

Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento zahájí odstranění vad do 48 hodin od doručení písemného oznámení. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 15 dnů od doručení písemného oznámení. Pro odstranění vady se Objednatel zavazuje umožnit přístup pracovníkům Zhotovitele do objektu.

Podmínkou uznání nároku vyplývajícího ze záruky je, že se Objednatel zdrží všech úkonů, které by mohly vést k poškození díla (systému), pokud se nejedná o obvyklé používání díla.

Zhotovitel garantuje taktéž pozáruční servis v plném rozsahu.

### **IX. Smluvní pokuty**

Pokud nebude dílo dokončeno a předáno v termínu sjednaném v bodě VI. této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení vyjma případů ošetřených bodem VI. této smlouvy. Nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

### **X. Přílohy ke smlouvě**

1. Cenová nabídka : UAPP 2018-1094-II ze dne 14.2.2018,

### **XI. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Změny a doplňky lze provést pouze písemným dodatkem oboustranně odsouhlaseným.

Tato smlouva nahrazuje případné předchozí objednávky na dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo Zhotovitel podá dlužnický insolvenční návrh nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.



Odstoupením od smlouvy nezanikají ujednání této smlouvy, která podle své povahy mají upravovat právní poměry smluvních stran i po ukončení smluvního vztahu, zejména ujednání o smluvních pokutách a povinnosti k náhradě škody.

Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním tohoto díla po dobu danou právními předpisy ČR, k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění).

Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 zákona o registru smluv a dále se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

Údaje o zhotoviteli včetně kontaktů, číslo účtu zhotovitele, cena zakázky

V Holešově dne 22. 2 .2018





## Cenová nabídka



Storage solutions since 1947

Číslo nabídky: **2018-1014**,  
Datum: 14.2.2018,  
Platnost nabídky: 14.3.2018,



**Předmět nabídky:** Dodávka a montáž policových regálů Dexion HI280,

[REDACTED]

Ústav archeologické památkové péče Brno  
veřejná výzkumná instituce  
Kaloudova 1321/30  
614 00 BRNO  
Czech Republic

[REDACTED]

V Holešově, 14.2.2018,

A member of Constructor Group

THINKING  
INSIDE  
THE  
BOX

### DEXION, S.R.O.

Skupina **Constructor Group AS** je předním celoevropským výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních průmyslových a komerčních skladovacích řešení, které prodává v rámci celé Evropy pod ochrannými známkami **Constructor, Bruynzeel, Kasten, Dexion a PSS**.

#### **Skladovací, archivační a logistická řešení od společnosti Dexion**

Společnost Dexion poskytuje skladovací, archivační a logistická řešení, která se mohou aplikovat v praxi pro různé účely v širokém spektru odvětví. Jako součást skupiny Constructor Group, která má zastoupení v celé Evropě, jsme největší organizací v rámci našeho odvětví a dokážeme poskytovat prodejní a technickou podporu.

#### **Naše služby**

Zákazníci na všech trzích těží ze spolupráce s Constructor Group AS. Naším startovním bodem jsou Vaše potřeby, na jejich základě vypracujeme řešení splňující všechny Vaše požadavky. Kromě našich standardních systémů Vám můžeme poskytnout plně na míru přizpůsobená řešení.

#### **Životní prostředí**

Společnost Dexion se v maximální možné míře angažuje v minimalizaci dopadu na životní prostředí všech svých činností. Osvojením si dlouhodobě fungujících praktik a usilováním o neustálé zlepšování dopadu, který má naše činnost na životní prostředí, bylo naše úsilí oceněno akreditací **ISO 14001**. Věříme, že tento dlouhodobý přístup má pozitivní dopad na náš výkon a zvyšuje ziskovost redukcí báze nákladů, zlepšováním vztahů účastníků a zvyšováním inovací.

#### **Kvalita**

Kvalita je prioritou podnikové kultury skupiny Constructor Group a společnost je plně zavázána poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby v rámci každé své aktivity. Děláme všechno pro to, abychom našim zákazníkům poskytovali excelentní služby před, během nebo po dodání každého z našich mnohých skladovacích produktů, a to vždy s cílem převýšit jejich očekávání.

#### **Zdraví a bezpečnost**

Existují zřejmé etické a právní důvody mít pevné zdraví a bezpečnostní principy, avšak společnost Dexion si rovněž uvědomuje pozitivní efekt, který to má na celkový výkon v byznysu. Existují zřejmé výhody poskytnutí bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro náš personál, ve snaze redukovat výskyt nehod a nemocí. Je nesmírně důležité, abychom udrželi adekvátní úroveň zdrojů na zajištění a uchování principů zdraví a bezpečnosti v rámci organizace, protože tato oblast je pro nás absolutní prioritou.

1. REFERENCE

1. **REWE GROUP** – Bronislav Kroupia, M: +420 724 335 443,
2. **SMERO** – Ing. Marek Ondráček, M: +420 249 456
3. **STROM Praha**, Ing. Pejskar, M: +420 724 669 462,
4. **Procter & Gamble**, nová fabrika na hygienické produkty v [REDACTED],
5. **Heineken**, pivovar na Slovensku,
6. **Pivovar Krušovice** v Čechách,
7. **VW**, fabrika v Bratislavě,
8. **Mercedes**, fabrika v [REDACTED].





## Cenová nabídka

Vážená paní Kvasničková,

Děkuji Vám za Vaši poptávku a na základě získaných podkladů Vám zasílám **cenovou nabídku** na policové regály Dexion HI280. Nabídka obsahuje veškerou **dodávku materiálu, montáž, uvedení zařízení do provozu a revizi dle ČSN EN 156 35.**

Věřím, že nabídka pro Vás bude zajímavá a já se těším na další spolupráci s Vámi a na příležitost Vám prokázat naše dlouholeté zkušenosti a zručnost montážního týmu.

### 2. ZADÁNÍ

### 3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A BEZPEČNOST:

3.1 **HI280 Regály** - bezroubový, lehký přestavitelný systém z ocelových plechů s pozinkovanou povrchovou úpravou.

- Instalace bez šroubů
- Ergonomické tvary zaručující bezpečnost při práci
- I po letech lze systém rozšířit nebo změnit pomocí stejného systému
- Snadná manipulace
- Široké spektrum využití




Všechny aspekty navrhovaných produktů splňují požadavky norem **FEN 10.2.09** a **EN 1993-1-1:2006**, **EN 1993-1-8:2006**, o nosnostech a designu ocelových konstrukcí. Konstrukce produktu splňuje nařízení norem **EN 14122-3** a **EN 15512**.

### 4. CERTIFIKACE:

**DEXION** má nastavené výrobní a technologické postupy na základě svých dlouholetých zkušeností a tradici v oboru skladovací techniky. Toto plánování umožnilo dosáhnout výrobních postupů, ze kterých vychází kvalitní a spolehlivé výrobky za konkurenceschopných cen. Naším zákazníkům tak nabízíme vhodný poměr kvality / ceny při dosažení maximálních bezpečnostních parametrů. Tyto jsou stanoveny dle:

- 4.1 **ISO 9001:2008** (TÜV Rheinland Cert GmbH – Certificate Holder: DEXION)
- 4.2 **ISO 14001:2004** (Manufacture of Metal Structures and Parts of Structures with Design and Development of Product / Výrobce metalických struktur and částí struktur zahrnující návrhy a vývoj produktů)
- 4.3 **RAL-RG 614** (Lager-und Betriebseinrichtungen-www.ral-rg614.de), Paletový systém Speedlock P90
- 4.4 **RAL-RG 614** (Lager-und Betriebseinrichtungen-www.ral-rg614.de), Policový systém HI280
- 4.5 **QBE Insurance (Europe) Limited**



5. **POPIS KONSTRUKCE:**

ROZPIS MATERIÁLU – HI280
<b>Policové regály HI280 (nivelační podložky, ukotvení, spojovací materiál)</b>
HI280 RÁM 3000X500MM, PATKY STD (Pozink)
HI280 POLICE 1290X500MM CPL (Pozink)
HI280 POLICE 1000X500MM CPL (Pozink)
SLOTTED ANGLE DEXION L-PROFIL 140 1981MM (Žárový zinek)
HI280 MONTÁŽNÍ NÁSTROJ, KOTEVNÍ MATERIÁL

5.1 SESTAVA POLICOVÝCH REGÁLŮ DEXION HI280,

*VARIANTA – A : Příčné rozložení regálů,*

*i. Specifikace regálových řad,*



- 5.2 R1 – 2 KS REGÁL 2630X508X3000MM (D x H x V),  
Pole : 4 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.3 R2 – 2 KS DVOU-REGÁL 7500X1022X3000MM (D x H x V),  
Pole : 20 ks – 1 290 x 500 mm,  
: 4 ks – 1 000 x 500 mm,
- 5.4 R3 – 1 KS REGÁL 5210X508X3000MM (D x H x V),  
Pole : 4 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.5 R4 – 1 KS REGÁL 1298X508X3000MM (D x H x V),  
Pole : 1 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.6 R5 – 2 KS REGÁL 3630X508X3000MM (D x H x V),  
Pole : 4 ks – 1 290 x 500 mm,  
: 2 ks – 1 000 x 500 mm,
- 5.7 R6 – 1 KS DVOU-REGÁL 3630X1022X3000MM (D x H x V),  
Pole : 4 ks – 1 290 x 500 mm,  
: 2 ks – 1 000 x 500 mm,

*ii. Specifikace regálových polí,*

- 5.8 37 KS – POLE 3000X1290X500MM (D x V x Š),  
Úrovně : 6 ks,  
: (150; +700; +1250; +1800; +2350; +3000 mm),  
: Úrovně lze nastavit dle potřeby,  
Nosnost : 150 kg / police,  
: 900 kg / pole,

5.9 ÚLOŽNÁ PLOCHA,

37 polí x 6 polic = 222 polic (1290x500mm)	222 * 0,645 m <sup>2</sup>	= 143,19 m <sup>2</sup> ,
8 polí x 6 polic = 48 polic (1000x500mm)	48 * 0,5 m <sup>2</sup>	= 24,00 m <sup>2</sup> ,
Celkem (úložná plocha) .....		= 167,19 m <sup>2</sup> ,

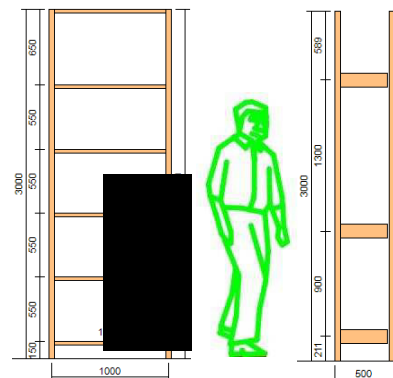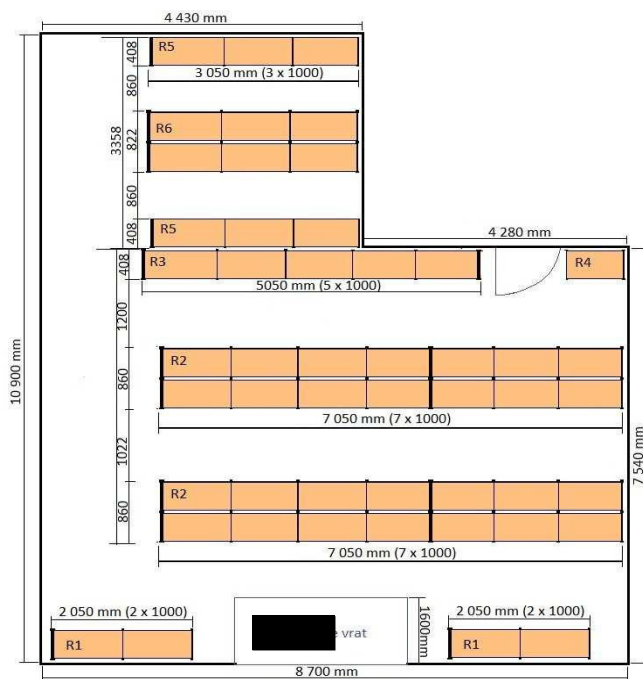

## Cenová nabídka

VARIANTA – B : Podélné rozložení regálů,

i. Specifikace regálových řad,

- 5.10 R1 – 1 KS REGÁL 10370X508X3000MM (D x H x V),  
 Pole : 8 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.11 R2 – 1 KS DVOU-REGÁL 9080X1022X3000MM (D x H x V),  
 Pole : 14 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.12 R3 – 1 KS DVOU-REGÁL 9080/6500X508X3000MM (D x H x V),  
 Pole : 12 ks – 1 290 x 500 mm,
- 5.13 R4 – 1 KS DVOU-REGÁL 4920X1022X3000MM (D x H x V),  
 Pole : 6 ks – 1 290 x 500 mm,  
 : 2 ks – 1 000 x 500 mm,
- 5.14 R5 – 1 KS REGÁL 7400X508X3000MM (D x H x V),  
 Pole : 5 ks – 1 290 x 500 mm,  
 : 1 ks – 900 x 500 mm,

ii. Specifikace regálových polí,

- 5.15 45 KS – POLE 3000X1290X500MM (D x V x Š),  
 Úrovně : 6 ks,  
 : (150; +700; +1250; +1800; +2350; +3000 mm),  
 : Úrovně lze nastavit dle potřeby,  
 Nosnost : 150 kg / police,  
 : 900 kg / pole,




- 5.16 2 KS – POLE 3000X1000X500MM (D x V x Š),  
 Úrovně : 6 ks,  
 : (150; +700; +1250; +1800; +2350; +3000 mm),  
 : Úrovně lze nastavit dle potřeby,  
 Nosnost : 150 kg / police,  
 : 900 kg / pole,

- 5.17 1 KS – POLE 3000X900X500MM (D x V x Š),  
 Úrovně : 6 ks,  
 : (150; +700; +1250; +1800; +2350; +3000 mm),  
 : Úrovně lze nastavit dle potřeby,  
 Nosnost : 160 kg / police,  
 : 960 kg / pole,


- 5.18 ÚLOŽNÁ PLOCHA,
- |                              |                          |                            |                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 45 polí x 6 polic            | = 270 polic (1290x500mm) | 270 * 0,645 m <sup>2</sup> | = 174,15 m <sup>2</sup> , |
| 2 polí x 6 polic             | = 12 polic (1000x500mm)  | 12 * 0,5 m <sup>2</sup>    | = 6,00 m <sup>2</sup> ,   |
| 3 polí x 6 polic             | = 6 polic ( 900x500mm)   | 6 * 0,45 m <sup>2</sup>    | = 2,70 m <sup>2</sup> ,   |
| Celkem (úložná plocha) ..... |                          |                            | = 182,85 m <sup>2</sup>   |

- 5.19 L-PROFILY – DEXION SLOTTED ANGLE,

V obou případech budou k sobě regály upevněny L-profilý (Slotted Angle),  
 Toto upevnění zabezpečí stabilitu regálů i přes případné zakřivení podlahy,

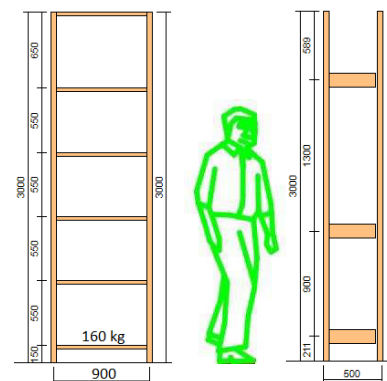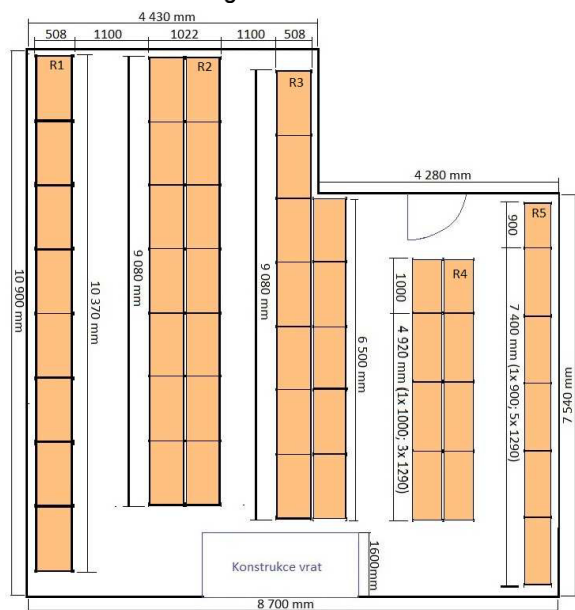

## Cenová nabídka

**6. CENOVÁ NABÍDKA:**

**Cena je stanovena vzhledem k aktuálnímu kurzu k dnešnímu dni bez DPH.**

Ceny v této nabídce jsou založené na výrobních cenách při aktuální ceně oceli. Pokud dojde k významnému pohybu v ceně oceli mezi datem nabídky a datem dodání zboží, vyhraujeme si právo tyto dopady zohlednit, k čemuž navrhuje následující mechanismus: cena oceli bude porovnána s publikovaným SSB indexem (index ceny oceli [www.steelbb.com](http://www.steelbb.com)). Pokud v den výroby zboží bude rozdíl v porovnání ke dni nabídky větší o +/- 5%, bude 50% z tohoto rozdílu aplikován na nabídkovou cenu.


**7. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

<u>V ceně je zahrnuto:</u>	kompletní materiál, dle technické specifikace, doprava Bílovice nad Svitavou, montáž,
<u>V ceně není zahrnuto:</u>	DPH, manipulační technika, vykládka kamionu,
<u>Dodací lhůta:</u>	5 kalendářních týdnů od objednání, případně podepsání smlouvy o dílo,
<u>Platební podmínky:</u>	50 % po objednání, 50 % jeden měsíc po předání zařízení, Splatnost 14 dnů,
<u>Záruční lhůta:</u>	24 měsíců od předání zařízení,
<u>Platnost nabídky:</u>	do 14.3.2018,

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším požadavkům. Jsme připraveni s Vámi dále jednat o dalších možných variantách tohoto zařízení, o ceně i platebních podmínkách.

V případě jakéhokoli dotazu mne prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

S přátelským pozdravem.



Dne: 14.2.2018,


## 8. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabídnutý systém je možné doplnit o příslušenství, které může zvýšit jeho využití, efektivitu, ale zejména **bezpečnost**.

Pro Vaši sestavu si dovoluji navrhnout:


### 8.1 Ochrana stojin / čelní ochrana rámu:

- Chrání proti kolizi VZV s regály
- Snižuje náklady spojené s kolizí s regály
- Snadná rychlá výměna




### 8.2 Výškově nastavitelná ochrana stojin:

- Chrání proti kolizi VZV, palety s regály
- Snižuje náklady spojené s kolizí s regály
- Deformační zóna absorbuje náraz
- Po úměrném nárazu se vrátí do původho tvaru
- Snadná, rychlá výměna




### 8.3 Podkladové rošty / sítě:

- Vhodné při ukládání nestandardních palet
- Zabraňují propadnutí palet v případě neopatrného, nepřehledného zakládání zboží
- Ochrana proti propadnutí zboží



### 8.4 Zadní dorazy:

- Zabraňují propadnutí palet v případě neopatrného, nepřehledného zakládání zboží
- Chrání proti kolizi s objektem za regálem



### 8.5 Ochranné sítě:

- Zabraňují propadnutí palet v případě neopatrného, nepřehledného zakládání zboží
- Chrání proti kolizi s objektem za regálem



### 8.6 Výsuvná jednotka - PULLOUT:

- Zvýšení skladové kapacity
- Snadný přístup
- Vyšší rychlost stahování
- Výsuv až 100 %



## 9. PODMÍNKY MONTÁŽE:

### 9.1 DODÁVKA MATERIÁLU

Materiál musí být možné vyložit v bezprostřední blízkosti prostoru montáže. Místo instalace musí být montážníkům předáno vyklizené, stejně tak přístup do tohoto prostoru. Případné překážky, které neúměrně zvýší dobu montáže mohou být následně zaúčtovány. Montáž zařízení je prováděna vyškolenými montéry. Cena montážních prací je založena na jejich plynulém průběhu. Náklady za zpoždění způsobené stavebními či jinými stavebními pracemi dalších subdodavatelů budou účtovány zvlášť. Na montážní ploše nesmí vykonávat činnost jiné stavební skupiny, které by svojí činností ovlivňovaly průběh montážních prací. Také běžný provoz musí být v oblasti montáže přerušen nebo omezen, tak aby nedocházelo k ovlivňování činnosti nebo nedošlo k úrazu ostatního personálu.

### 9.2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

Zákazník zodpovídá za ochranu dodaného materiálu proti povětrnostním a klimatickým podmínkám a proti nebezpečí mechanického poškození na místě dodání.

### 9.3 SÍŤ / ZDROJE

Na místě montáže je nutné zajistit přístup k elektrické síti 220 / 380 V, k vodě a osvětlení v případě, že budou tyto zdroje pro montáž nutné. Zákazník zajišťuje prostředky umožňující odstranění zbytků materiálu a obalů. Montážníkům musí být zpřístupněna hygienická zařízení po celou dobu jejich přítomnosti. Vykládka materiálu a manipulační technika (nůžkové plošiny, vysokozdvizné vozíky, paletové vozíky, atd.) nejsou součástí cenové nabídky, pokud nejsou uvedeny v bodě 6. Platební podmínky. Jestliže zákazník není schopen zajistit vyložení zboží, můžeme toto vyložení zajistit. Tento požadavek však musí být předem a včas oznámen. Náklady spojené s těmito pracemi budou zákazníkovi účtovány.

### 9.4 MONTÁŽ

Sestava projektu je podkladem pro cenovou nabídku. Zákazník, ani jiný subdodavatel tak nemůže měnit konstrukci této sestavy bez potvrzení od dodavatele DEXION. Montáž zařízení je prováděna vyškolenými montéry. V případě, že si zákazník zajistí montáž vlastními zaměstnanci nebo třetí firmou, musí dodržet dané technologické postupy popsané v montážních manuálech firmy DEXION. Tyto by byly dodány. Firma DEXION pak nenesie zodpovědnost za montáž.

### 9.5 BEZPEČNOST PRÁCE

Firma DEXION dodržuje pracovní a technologické postupy, které minimalizují možnost pracovního úrazu. Tato pravidla se v průběhu montáže mohou týkat také klienta, jehož zaměstnanci se mohou v blízkosti montáže pohybovat. V případě, že budete mít zájem o poučení bezpečnosti pohybu v tomto prostředí, rádi Vám tyto informace poskytneme.

### 9.6 ZATÍŽENÍ PODLAHY

Norma ČSN EN 15629 zajišťuje směrnice pro technickou specifikaci umožňující konstrukci příčkových a policových regálů v jejich různých formách. Část této normy stanovuje požadavky na podlahu a planimetrii desky, které si zákazník musí předem ověřit. Jestliže podlahová deska překročí maximální hodnoty dané platnými normami, mohou tak vzniknout vícenásledky spojené s následným doplňováním nivelačních podložek. Firma DEXION může také odmítnout realizaci tohoto projektu do doby, do které nebude plocha ve vhodném stavu pro montáž. Za případné spoždění předání projektu z výše zmíněných důvodů nenesie firma DEXION zodpovědnost.

### 9.7 RECYKLACE ODPADŮ

Montážní tým je povinen odklidit odpad po montáži. Zákazník je povinen montážníkům poskytnout prostředky pro odpad (kontejnerly, atd.). V případě, že má zákazník zavedený systém správy s odpady, jsou montážní pracovníci povinni jej respektovat.

### 9.8 DOBA MONTÁŽE

V případě nutnosti nebude pracovní doba montážníků nijak omezena. V tomto případě je zákazník povinen umožnit montážnímu týmu neomezený přístup do montážního prostoru. To i v nočních hodinách, svátcích a mimo pracovní dny. Zpoždění způsobené jinými montážními firmami ve smluvním stavu se zákazníkem nebo třetí společností (elektrické, vodovodní a jiné montáže) nebudou účtovány firmě DEXION. V případě předpokladu překrytí těchto prací je nutné firmě DEXION předem informovat, abychom tak mohli vzájemně montáže se stříet firmou zesynchronizovat.

V případě nuceného posunutí nebo odložení průběhu montáže z důvodu neočekávané nebo náhlé události nebo zásahu vyšší moci nebude toto spoždění považováno za nedodržení termínu montáže.

V případě, že by byly práce zastaveny nebo přerušeny z důvodů nezávislých na firmě DEXION, bude zákaznickovy vyrobený a smontovaný materiál účtován. Stejně tak materiál, který byl na základě objednávky vyroben. Účtovány by byly také náklady spojené se zastavením a obnovením montáže.

## Cenová nabídka

10. REVIZE:

Vládní nařízení, č. 378/2001 Sb., 4 odst. 2, ukládá povinnost provozovatele provádět kontrolu skladovacího zařízení v intervalech jedné kontroly, každých 12 měsíců.



Provádíme tyto revize dle platné normy ČSN EN 15635.

