

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Metrostav a.s.
Ulice a č.p.	Koželužská 2450/4
Místo	Praha 8
PSČ	180 00
IČO	000 14 915
DIČ	CZ00014915
Kontaktní osoba	Ing. Marek Veselý
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **OSA0058**
SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
0 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	40 000,00
Stavební objekt		2,00	
01 SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2	801.1.9	3,00	1 901 734,69
02 SO 02 - Pergola	815.9.8.1	1,00	439 583,78
Celkem za stavbu			2 381 318,47

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	
Základ pro DPH 21 %	2 381 318,47
DPH 21 %	500 076,88
Celkem za stavbu s DPH	2 881 395,35

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	17 648,73
21	Úprava podloží a základ.spáry	1 560,00
27	Základy	44 584,36
3	Svislé a kompletní konstrukce	75 261,01
38	Kompletní konstrukce	55 186,44

4	Vodorovné konstrukce	7 976,89
6	Úpravy povrchu, podlahy	243 205,11
64	Výplně otvorů	150 206,30
9	Ostatní konstrukce, bourání	135 135,40
96	Bourání konstrukcí	174 551,03
99	Staveništní přesun hmot	4 389,41
711	Izolace proti vodě	9 123,25
713	Izolace tepelné	29 041,99
720	Zdravotechnická instalace	113 670,65
762	Konstrukce tesařské	302 570,60
764	Konstrukce klempířské	38 109,19
765	Krytiny tvrdé	111 104,95
766	Konstrukce truhlářské	2 253,09
767	Konstrukce zámečnické	230 408,35
784	Malby	4 847,70
M21	Elektromontáže	538 728,42
VN	Vedlejší náklady	13 500,00
ON	Ostatní náklady	26 500,00
Cena celkem		2 329 562,87

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		13 500,00			
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště.			4 500,00			RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		5 000,00			RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavateli, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.			4 000,00			RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		26 500,00			
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.			3 000,00			RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
4	005111020R	Vytváření stavby	Soubor					
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.						
		Vyhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) hodnotami.						
5	005211010R	Náklady na vytváření všech stavebních objektů	Soubor		1 000,00			RTS
		Předání a převzetí staveniště						
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		2 000,00			RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z dopravní řád). Náklady na všechna zabezpečení dle zpracovaného Plánu BOZP.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor		7 000,00			RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě Vč. Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací (Vypracování projektové dokumentace s vyzněním povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována v 2x v digitální verzi na CD.)						
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor		4 000,00			RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby - všech objektů						
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						

9	005261010R	a zaměření provedeného díla dle směrnice SMVaK a s -Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude vypracován 7x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků. Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.)			
		Pojištění dodavatele a pojištění díla	[soubor]	1 500,00	RTS
	10	0052901	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek		
		Vypracování zhotovitelské projektové dokumentace	[soubor]	4 000,00	Vlastní
		Vypracování zhotovitelských realizačních, výrobních a dílenských dokumentací			
		Dle požadavků PD a technologických pravidel zhotovitele			
	11	0052902	Kompletační činnost zhotovitele	2 000,00	Vlastní
		kompletní dokladová část dle SoD(revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dončeného díla	[soubor]		
		náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřeními zhotovitele			
		náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení			
		náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz			
		náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro stavbu a technologická zařízení a provozní soubory			
		náklady na zaškolení obsluhy objednatele			
12	009204	Zajištění kolaudace vč. všech dokladů a stanovisek dotčených orgánů	[soubor]	2 000,00	Vlastní

Stavba :	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí	
Objekt :	01	SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2	JKSO : 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	1 249 335,62
02	Elektroinstalace	538 728,42
03	Zdravotechnika	113 670,65
	Celkem objekt 01	1 901 734,69

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 901 734,69
DPH	21 %	399 364,28
Celkem za objekt s DPH		2 301 098,97

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	11 495,51
21	Úprava podloží a základ.spáry	1 560,00
27	Základy	8 733,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	75 261,01
38	Kompletní konstrukce	55 186,44
4	Vodorovné konstrukce	7 976,89
6	Úpravy povrchu, podlahy	243 205,11
64	Výplně otvorů	150 206,30
9	Ostatní konstrukce, bourání	94 083,40
96	Bourání konstrukcí	174 551,03
99	Staveništní přesun hmot	2 923,76
711	Izolace proti vodě	9 123,25
713	Izolace tepelné	29 041,99
762	Konstrukce tesařské	138 158,37
764	Konstrukce klempířské	38 109,19
765	Krytiny tvrdé	111 104,95
766	Konstrukce truhlářské	2 253,09
767	Konstrukce zámečnické	39 758,87
771	Podlahy z dlaždic a obklady	36 255,80
781	Obklady keramické	15 499,80
784	Malby	4 847,70
	Celkem soupis 01	1 249 335,62

Rekapitulace soupisu 02 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

M21	Elektromontáže		538 728,42
	Celkem soupis	02	538 728,42

Rekapitulace soupisu 03 Zdravotechnika

Stavební díl			Cena (Kč)
720	Zdravotechnická instalace		113 670,65
	Celkem soupis	03	113 670,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí
O:	01	SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce				11 495,51		
	139 7	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek						
1	139711101R00	...v hornině 1-4 sniženi pro podlahu : (37,95+5,95)*0,2 základ : 1,6*1,36*0,715	m3			3 307,47	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			826,87	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
3	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			361,75	800-1	RTS
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
4	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3			3 720,90	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-1	nakládání výkopku						
5	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			2 273,88	800-1	RTS
6	111	Poplatek za skládku	t			1 004,64		Vlastní
		10,33584*1,8						
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				1 560,00		
	631 57	Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
	631 57-1	z kameniva						
7	631571004R00	...ze šterkopísku 0-32 tř. I stáv.část podsklepení : 2*1*1,5	m3			1 560,00	801-1	RTS
Díl: 27		Základy				8 733,16		
	274 27-21	Zdivo základové z bednicích tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,						
8	274272120RT3	...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20	m2			1 122,00	801-1	RTS

275 31 Beton základových patek prostý	(0,9+0,8)*1,5			
275 31-3 prostý				
9 275313621R00	...z betonu C 20/25 1,605*1,35*0,715	m3		
275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jám vzpěr,				
10 275351215R00	...zřízení (1,605*1,36)*2*0,3	m2		
11 275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Dod+mont kotvy tvárnice do stávající stěny	m2		
12 2701		ks		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených				
13 311238116R00	...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, 0,52*5,5 2,4*2,7	m2		
317 16 Překlady keramické				
317 16-1 montáž a dodávka				
14 317168122R00	...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus		
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IĚ, nebo U, nebo UE, nebo L				
15 317941121RT3	...profil I, výšky 120 mm 1,2*11,1*1,08*0,001	t		
319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
319 20-1 jakoukoliv maltou				
16 319201311R00	...do 30 mm	m2		
342 24 Příčky z tvárnice pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou				
342 24-1 Příčky z tvárnice pálených				
17 342248114R00	...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, na maltu MVC 5 0,65*5,5 2,5*3,4	m2		
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné				

3 563,23	801-1	RTS
423,40	801-1	RTS
124,53	801-1	RTS
3 500,00		Vlastní
75 261,01		
11 208,00	801-1	RTS
264,00	801-1	RTS
96,53	801-1	RTS
20 095,92	801-4	RTS
6 762,00	801-1	RTS

18	jakýmikoliv cihlami, 346244381R00	...výšky do 200 mm 1,2*0,12*2	m2		34,56	801-1	RTS
	413 23 Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými						
	413 23-2 válcovaných nosníků						
19	413232211R00	...výšky do 150 mm	kus		200,00	801-4	RTS
20	31101	Dod+mont komín vč.přislušenství	m		31 500,00		Vlastní
21	311012	Obezdnění násřeší části komínu rezným zdívem vč. spárování	m2		5 100,00		Vlastní
Díl: 38		Kompletní konstrukce			55 186,44		
22	3801	Dod+mont dřevěné stěny - kompletní skladba S3 vč. nátěrů viz detail v.č. D1-1-1-06, vč. nosných prvků stěny 4,25*1,2*2 (0,3+6,46+0,3+0,89*2)*3,0-1*2,1 (0,21+0,385+2,18+0,385+0,21+0,86*2)*1,2	m2		55 186,44		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			7 976,89		
23	41101	Dod+mont sníženého stropu viz.v.č. D1-1-1-08 -trámy 50/160+ prkený základ 25mm, vč.impregnace vč.spojovacích prostředků 6,25*1+0,587*6*0,89	m2		7 976,89		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy			243 205,11		
	612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí						
24	612473182VA1	Omítky vnitřního zdíva ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu (2,5+2,4)*2*4,4 2,56*4,4+2,71*5 (0,52+0,36+0,36+0,36+0,52)*5 (0,15+2,62+0,48)*4,4 2,71*3,1 4,47*1*2	m2		19 831,50	801-1	Vlastní
25	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2		1 440,00	801-1	RTS
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
26	631315621R00	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm ...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (37,95+5,95)*0,15	m3		18 438,00	801-1	RTS
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu						
27	631319175R00	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3		1 090,48	801-1	RTS

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů					
631 36-2 ze svařovaných sítí					
28	631362021R00	...ze svařovaných sítí 45*1,15*5,6*0,001	t	6 213,31	801-1 RTS
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva					
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých stítech, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,					
631 57-1 z kameniva					
29	631571003R00	...ze štěrkopisků 0-32 pro zpevnění podkladu (37,95+5,95)*0,1	m3		
30	62201	Očištění stávajícího rezného zdiva vč. proškrobání spár 7,3*3,2+7,3*2,3/2 3*3*2 0,12*4*3 4,25*1*2 0,3*4*1 (6,6+0,86*2)*0,3	m2	2 282,80 7 606,92	801-1 RTS Vlastní
31	62202	Vyspravení a přespárování rezného zdiva	m2	76 069,20	Vlastní
32	6313101	Dod+mont betonová mazanina litá s topnou rohoží vč.přehlazení tl.60m - rovinnost pod stěrku	m2	110 232,90	Vlastní
		37,95+5,95			
Díl:	64	Výplně otvorů		150 206,30	
33	646401	Dod+mont T1 okno 1985x750 kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	26 797,50	Vlastní
34	646402	Dod+mont T2 okno 1985x750 kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	18 561,20	Vlastní
35	646403	Dod+mont T3 okna a dveře kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	58 210,00	Vlastní
36	646404	Dod+mont T4 okno 900x750 kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	4 725,00	Vlastní
37	646405	Dod+mont T5 okno 500x850 kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	4 250,00	Vlastní
38	646406	Dod+mont T6 sada prvků kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	31 362,60	Vlastní
39	646407	Dod+mont T7 dveře 700x1500 kompletní dodávka vč. příslušenství viz. v.č.D1-1-1-11	ks	6 300,00	Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání		94 083,40	
40	941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami			
	941941031R00	...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. (7,3+8,5+4*1)*2*3 7,3*2,5	m2	4 426,72	800-3 RTS
41	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení			
	941941191R00	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 137,05*2	m2	219,28	800-3 RTS
42	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami			
	941941831R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	2 686,18	800-3 RTS

[illegible]

57	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t
58	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t
59	979990001R00	...stavěbní suti směsný odpad všech kategorií	t
Díl:	99	Stavěbní přesun hmot	
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů		
	oborů 801, 803, 811 a 812		
60	999281105R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 6 m	t
Díl:	711	Izolace proti vodě	
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena		
	711 11-1 na ploše vodorovné		
	711 11-11 nátěrem		
61	711111001R00	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2
	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením		
62	711141559R00	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2
63	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý 47*0,4	kg
64	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 47*1,15	m2
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě		
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu		
65	998711201R00	...svisle do 6 m	%
Díl:	713	Izolace tepelné	
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah		
66	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu 37,95+5,95	m2
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky			
67	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu (37,95+5,95)*1,1	m2
68	713191221R00	...obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu 2,5+2,5+2,4+2,4 (4,47+0,36+2,2+0,15+1,48*2+2,96)*2	m
69	713601	Dod polystyren podlahový tl.50mm	m2

7 886,49	801-3	RTS
4 828,46	801-3	RTS
12 674,72	801-3	RTS
2 923,76		
2 923,76	801-4	RTS
9 123,25		
470,00	800-711	RTS
2 256,00	800-711	RTS
789,60	SPCM	RTS
5 513,10	SPCM	RTS
94,55	800-711	RTS
29 041,99		
790,20	800-713	RTS
463,58	800-713	RTS
457,20	800-713	RTS
3 973,50		Vlastní

70	7138801	Dod+mont tep. izolace střechy tl.120mm - miner.vata	m2
71	7138802	Dod+mont parotěsná zábrana	m2
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné			
50 m vodorovně			
72	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%
Díl:	762	Konstrukce tesařské	
762 39 Spojovací a ochranné prostředky			
73	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3
74	76201	Montáž prvků krovu viz výpis řeziva	m
14,8+9+6,6+12,8+85,8+24+2,7+1,5			
75	76202	Dodávka řeziva krovu vč. impregnace	m3
(4,026-1,38)*1,1			
76	76203	Mont laťování 40/60	m
77	76204	Dod latě vč. impregnace	m3
1,38*1,1			
78	76205	Příplatek na finální pohledovou úpravu a profilování viditelné části krovu-dle původních prvků	ks
79	76206	Dod+mont palubkový obklad vč. dřevěného roštu viz. skl. S1, vč. finální povrchové úpravy	m2
80	76207	Dod+mont palubkový obklad čelní části vč. nosného roštu vč. finální povrchové úpravy	m2
6,25*1+6,25*1,625/2			
81	76208	Dod+mont podbití palubkami vnější mezi krokve vč. finální povrchové úpravy, vč. pomocného řeziva	m2
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské			
50 m vodorovně			
82	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
83	76401	Dod+mont K1 žlab vč. kotlíků, svodného potrubí - komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
84	76402	Dod+montK2 ozdobný prvek střechy vč. kotev a kotvení- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	ks
85	76403	Dod+mont K3 oplechování oken- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
86	76404	Dod+mont K4 oplechování soklu- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
87	76405	Dod+mont K5 oplechování stěny- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
88	76406	Dod+mont K6 oplechování komínu- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
89	76407	Dod+mont K7 oplechování u šítové stěny- komplexní dodávka viz výpis klemp. výrobků	m
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské			
50 m vodorovně			
90	998764201R00	...v objektech výšky do 6 m	%
Díl:	765	Krytiny tvrdé	

12 432,00	Vlastní
10 508,00	Vlastní
417,51	800-713
138 158,37	RTS
2 415,60	800-762
18 864,00	Vlastní
18 045,72	Vlastní
5 750,00	Vlastní
9 290,16	Vlastní
390,00	Vlastní
51 060,00	Vlastní
7 816,41	Vlastní
20 700,00	Vlastní
3 826,48	800-762
38 109,19	RTS
15 917,00	Vlastní
5 320,00	Vlastní
5 148,00	Vlastní
1 925,00	Vlastní
2 640,00	Vlastní
1 956,00	Vlastní
4 640,00	Vlastní
563,19	800-764
111 104,95	RTS

91	76501	Dod+mont krytiny z keramických tašek vč.všech tvarovek a detailů	m2		Vlastní
92	76502	Dod+mont difúzní folie	m2	104 357,00 5 106,00	Vlastní
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé			
		50 m vodorovně			
93	998765201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 641,95 800-765	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské		2 253,09	
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské			
		50 m vodorovně			
94	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	2 253,09 800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		39 758,87	
95	76701	Dod+mont Z1 fasádní mřížka 150x150, viz výpis zámečnických výrobků	ks	1 000,00	Vlastní
96	76702	Dod+mont Z2 čistící zóna 2950x910, viz výpis zámečnických výrobků	ks	7 071,30	Vlastní
97	76703	Dod+mont Z3 ocelový svateneč vč. povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	ks	18 000,00	Vlastní
98	76704	Dod+mont Z4 nerezová podložka 150x100x10, viz výpis zámečnických výrobků	ks	2 100,00	Vlastní
99	76705	Dod+mont Z5 poklop 900x600, viz výpis zámečnických výrobků	ks	4 500,00	Vlastní
100	76706	Dod+mont Z6 žebřík z kompozitu, viz výpis zámečnických výrobků	ks	6 500,00	Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce			
		50 m vodorovně			
101	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	587,57 800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady		36 255,80	
102	771474113U00	MTŽ soklik keramický rovný flexibilní lepidlo v. 120 mm	m	2 559,60	RTS
103	771574131U00	MTŽ dlažba keramická rezná protiskluz flexibilní lepidlo rozměr do 600 x 600 mm	m2	12 292,00	RTS
104	771579196U00	Příplatek podlaha keramická spárování 2 složkovým vodotěsným tmelem plošně	m2	1 887,70	RTS
105	7710001	Dodávka originál soklik keramický s upravenou hranou	m	4 032,00	Vlastní
106	7710002	Dodávka dlažba keramická protiskluzová 600 x 600 mm - kombinace 2 typů	m2	14 100,00	Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot podlahy z dlaždic			
		50 m vodorovně			
107	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 384,50 800-771	RTS
Díl:	781	Obklady keramické		15 499,80	
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových do tmele			
108	781415011RT1	Montáž obkladů stěn, porovin. rozměr 200 x 200, 300 x 150 mm, do flex. tmele vč. silikon.	m2	5 292,00	RTS
109	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu plošně	m2	812,70	RTS
110	7810001	Dodávka obkladu keramický porovinový 200 x 200 mm	m2	5 955,00	Vlastní
111	7810002	Dodávka a montáž rohových a ukončovacích lišt	m	2 385,60	Vlastní
		998 78-1 Přesun hmot pro obklady keramické			
		50 m vodorovně			
112	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 054,50 800-771	RTS
Díl:	784	Malby		4 847,70	

113/78401

Malby vč. penetrace

m2

4 847,70

Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí
O:	01	SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				538 728,42		
1 2101		Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks			538 728,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí
O:	01	SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2
R:	03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				113 670,65		
1	72001	Zdravotechnika viz samostatný soupis	ks			113 670,65		Vlastní

Stavba :	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí	
Objekt :	02	SO 02 - Pergola	JKSO : 815.9.8.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
SO 02 - Pergola

Třídík stavební 815 Objekty pozemní zvláštní
815.9 Objekty pozemní různé

815.9.8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty

815.9.8.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02-01	Pergola	439 583,78
	Celkem objekt 02	439 583,78

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	439 583,78
DPH	21 %	92 312,59
Celkem za objekt s DPH		531 896,37

Rekapitulace soupisu 02-01 Pergola

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	6 153,22
27	Základy	35 851,20
9	Ostatní konstrukce, bourání	41 052,00
99	Staveništní přesun hmot	1 465,65
762	Konstrukce tesařské	164 412,23
767	Konstrukce zámečnické	190 649,48
	Celkem soupis 02-01	439 583,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	OSA0058	SU-Stavební úpravy objektu na parc.415/2 Opava Předměstí
O:	02	SO 02 - Pergola
R:	02-01	Pergola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce				6 153,22		
	130 00	Příplatek k cenám za ztižené výkopávky						
	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hornin							
1	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3					RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti naložením výkopku na dopravní prostředek.							
2	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3					RTS
	(7,6+6,4)*2*0,4*1,1							
3	132201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3					RTS
	12,32*0,5							
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
4	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3					RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
5	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3					RTS
	12,32*5							
6	111	Poplatek za skládku	t					Vlastní
	12,32*1,8							
Díl: 27		Základy				35 851,20		
	274 31	Beton základových pasů prostý						
	274 31-3	prostý						
7	274313621R00	...z betonu C 20/25	m3					RTS
	10% pro liti do výkopu : (7,6+6,4)*2*0,4*0,9*1,1							
	274 35	Bednění stěn základových pasů						
	svíslé nebo šikmé (odkloněné), púdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhacích							
8	274351215R00	...zřízení	m2					RTS
	horní část : (7,6+6,4)*2*0,6							
9	274351216R00	...odstranění	m2					RTS

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání		Všechné očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	
10	90102901	Dod+mont 1/OV sluneční plach z HDPE a nerezová lanka pro osazení plachty	ks		41 052,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 465,65
	998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.: monolit.				
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812)				
	betonovou tyčovou nebo plošnou				
11	998012021R00	...výšky do 6 m	t		1 465,65 801-1
Díl:	762	Konstrukce tesařské			164 412,23
12	76201	Montáž sloupku D1 vč.spojovacích prostředků	ks		35 840,00
13	76202	MONTÁŽ průvlaku D2 vč.spojovacích prostředků	ks		12 502,00
14	76203	Dodávka prvků z lepeného dřeva sloupy a průvlaký vč.finální povrchové úpravy 3,68*1,1	m ³		110 510,40
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské				
	50 m vodorovně				
15	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%		5 559,83 800-762
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			190 649,48
16	76701	Dod+mont kotevních patky 1/Z vč.kotev a kotvení ,svorníků - vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	kg		39 424,00
17	76702	Dod+mont kotevní plech 2/Z vč.sborník vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	kg		19 096,00
18	76703	Dod+mont diagonální ztužidlo 3/Z vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	m		97 280,00
19	76704	Dod+mont horizontální ztužidlo 4/Z vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	kg		6 512,00
20	76705	Dod+mont kotevní plech 5/Z vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	kg		18 216,00
21	76706	Dod+mont kotevní plech 6/Z vč.finální povrchové úpravy, viz výpis zámečnických výrobků	kg		7 304,00
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce				
	50 m vodorovně				
22	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%		2 817,48 800-767

Soupis prací a dodávek

Stavba: „SU – Stavební úpravy objektu na parcele č. 415/2, k.ú. Opava Předměstí“

Objekt: SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2

JKSO:

Část: D1.1.3 - Elektroinstalace - silnoproud

Datum: 30.4.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Položky jsou jako individuální kalkulace.							
		1	Rozváděče				
			Sestava rozváděče musí být kompletní, přehledná, rezervní prostor pro umístění dodatečných přístrojů během provozu musí být využitelný. Pro uložení vodičů v rozváděcích používat organizéry (lišty). Dveře rozváděčů opatřit shodnými třibodovými zámky. Ovládací prvky na dveřích rozváděče musí být chráněny uzamykatelnými průhlednými kryty, bezpečnostní tlačítka bezpečnostním sklem v rámečku.				
1			Přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč				
2			Sestava rozvaděčů v pilíři postaveném u fasády, přehledové schéma viz výkres, včetně základů a zemních prací	kpl			21 925,80
3							
4			Rozváděč RMS				
5			Skříňový oceloplechový. Rozváděč je postaven na ocel. rámu, přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 54/20 Přehledové schéma viz výkres, náplň pro obvody podle výkresů, včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu 80/10 mm, přípojnic pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a listů, nápisu na rozváděči a výstražné tabulky a včetně upevnění a nosné konstrukce	kpl			60 626,70
6							
7			HZS - REVIZE	kpl			2 700,00
8							
9							
10		2	Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky				
11			Trubka PVC pod omítku, typ 1423	m			1 098,28
12			Trubka PVC, pevnostní P29	m			1 214,19
13			Trubka PVC pod omítku, typ 1432	m			340,96
14			Trubka PVC pod omítku, typ 1450	m			316,98
15			Trubka KOPEX pevně, typ 3329, nátěr bílý	m			1 860,32
16			Trubka KOPEX pevně, typ 3336, nátěr bílý	m			1 273,32
17			Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý	m			2 904,48
18			Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 36	m			3 144,46
19			Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D 100	m			329,99
20			Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1	ks			1 442,56
21			Krabice odbočná typ KO 125	ks			280,03
22			Krabice odbočná se svorkovnicí typ KR 125	ks			6 201,00
23			Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm ² , s požární odolností	ks			2 613,60
24			Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění vypínačů	kg			11 610,00
25			Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru	ks			4 734,00
26			Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně bílého nátěru	ks			9 225,00
27			Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji	m			393,13
28			Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné ukončení na instalačním přístroji	m			461,16
29			Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem, neperforovaný, nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, spojek, redukcí a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou P60-R, PH60-R, doložení certifikátu				

30		typ 62/50 mm	m		10 732,30
31		typ 125/100 mm	m		7 227,65
32					
33	3	Kabely včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdi (vrtání do stavebních konstrukcí), ukončení v rozváděči, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení vývodkou. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení			
34		Kabel CYKY 2Ax1,5 mm2 pevně	m		1 020,24
35		Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 pevně	m		510,12
36		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 pevně	m		9 474,15
37		Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 pevně	m		950,48
38		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 pevně	m		18 939,53
39		Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 pevně	m		1 631,22
40		Kabel CYKY-J 5x4 mm2 pevně	m		3 384,61
41		Kabel CYKY-J 5x10 mm2 pevně	m		1 667,28
42		Kabel CXKH-V-J 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 minut, B2ca,s1,do	m		2 106,45
43					-
44		Zemn. vodič CYA 4 mm2 pevně	m		437,81
45		Zemn. vodič CYA 6 mm2 pevně	m		965,78
46		Zemn. vodič CYA 10 mm2 pevně	m		609,30
47		Zemn. vodič CYA 16 mm2 pevně	m		806,16
48		Zemn. vodič CYA 25 mm2 pevně	m		612,00
49		Ukončení kabelů SZ	ks		540,00
50		Ukončení kabelů SZ do 5x25	ks		270,00
51	4	Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek	m		1 539,00
52		Jednopolový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, typ 3558 B2 (bílá)	ks		304,20
53		Jednopolový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, typ 3558 B2 (bílá) se signální doutnavkou	ks		170,10
54		Sériový č.5 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, typ 3558 B2 (bílá)	ks		491,40
55		Zásuvka jednonásobná dvoupólová s ochran. kolíkem pod omítku, 250V, 10/16A, s označovacím štítkem	ks		156,60
56		Dvojitá (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka na nebo pod omítku, 250V, 10/16A, s ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek (16 zásuvek)	ks		4 705,20
57		Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 10/16A, typ 5518-2600B, IP 44, s označovacím štítkem	ks		3 194,10
58		Svorka pro ochran. posp. Bernard	ks		815,58
59		Vačkový spínač 16A v plastové skřini, VS 16 1104 A4 VPO OK6, IP 54, čelní ovládač	ks		540,00
60		Vačkový spínač 32A v plastové skřini, VS 32 1104 A4 VPO, IP 54, čelní ovládač	ks		3 843,00
61		Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE	ks		236,70
62		Termostat DEVlreg 532 včetně podlahového čidla a zprovoznění	ks		9 720,00
63		Topná rohož DEVlmat 150T (DTIF) 4 m2, 600 W včetně příslušenství pro montáž a ochranu, odborná montáž	ks		4 610,70
64		Topná rohož DEVlmat 150T (DTIF) 9 m2, 1350 W včetně příslušenství pro montáž a ochranu, odborná montáž	ks		25 652,70
65					
66		Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12 v OCEP Z	ks		477,38
67		Protipožární utěsnění kabelů EI 60 s certifikátem	m2		3 636,00
68					
69	5	Svítlidla a zdroje - dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky 5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných mechanismů.			
70		Svítlidlo A: SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP20, PHILIPS SM120V 1xLED34S/840 W20L120 VAR-PC 35.5 W	ks		48 144,42
71		Svítlidlo B: SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ IP20, SCON-S 170 1/7,5W LED WW 230V CR 10 W	ks		57 832,33
72		Svítlidlo C: LED PÁSEK (BCS722 48xLED-LXN/CW 6 66.1 W, DÉLKA 1,1 M), včetně montážní sady a úchytů	ks		24 323,65
73		Svítlidlo N: SVÍTIDLO NOUZOVÉ STROPNÍ, VOYAGER C LED AREA MCE E1M WHI 5 W	ks		9 029,83

74		Svítlidlo NN: SVÍTIDLO NOUZOVÉ STROPNÍ I NÁSTĚNNÉ LOGICA AT-CT 11W SE-1-3P, S BATERIOVÝM ZDROJEM A SIGNALIZACÍ STAVU, IP65, SE SYMBOLEM SMĚRU ÚNIKU, S CERTIFIKÁTY PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	ks		5 155,88
75					
76					
77	6	HZS - koordinační činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů výrobků, systémů, zařízení dle zprávy PBS	kpl		4 050,00
78		HZS - koordinační činnost pro technologii kuchyně, kótování vývodů	kpl		2 250,00
79		HZS - REVIZE	kpl		7 200,00
80		Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních konstrukcích - podlahy, plášť, střecha	ks		16 200,00
81		Utěsnění otvorů proti vlhkosti	ks		1 971,00
82		Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů akreditovaným pracovištěm a vypracování protokolu o výsledku měření, podklad pro kolaudaci stavby	kpl		13 500,00
83		Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova povrchu podlahy	m		12 577,50
84		Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou	m		6 912,00
85		Vrtání do stropní desky D15 mm	ks		405,00
86					
87	7	Hromosvody a uzemnění			
88		materiál a součásti podle souboru ČSN EN 50 164, dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení, autojeřáb nebo zdvihací plošiny), upevnění, prostupy, zemní práce, úklid místa stavby			
89		Drát AlMgSi D 8 mm / Podpěra na hřeben a pod tašky, včetně pomocných jímáčů	m		3 351,15
90		Drát AlMgSi D 8 mm/podpěry včetně úpravy a úpravy délky pro zateplení	m		1 827,90
91		Drát DEHNALU AlMgSi Ø8 mm S IZOLACÍ (840118) /DEHN 274113	m		925,56
92		Trubka PVC, pevnostní P29	m		1 214,19
93		Svorky spojovací a pro křížení na jímací vedení	ks		877,39
94		Svorka připojovací SP1	ks		113,87
95		Svorka na potrubí ST, svorka žlabová	ks		719,82
96		Svorka zkušební	ks		301,65
97		Přechodová svorka Cu - Al	ks		270,58
98		Ochranná trubka včetně držáků	ks		773,28
99		Zemnicí tyč včetně osazení	ks		1 736,71
100		Jímací tyč délky 2 m včetně upevnění	ks		335,02
101		Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnicí a vývod základového zemniče, včetně výkopu a záhozu	m		33 304,13
102		Zemnicí svorka pro spojení vodičů páskových v zemi, včetně ochrany proti korozi	ks		894,46
103		Zemnicí svorka pro spojení vodičů páskových a kruhových v zemi, včetně ochrany proti korozi	ks		596,30
104		Označovací štítek	ks		61,13
105					
106		HZS - REVIZE	kpl		2 700,00
107					
108					
109		PPV	kpl		9 000,00
110		Dopravné	kpl		13 500,00
Celkem bez DPH					538 728,42

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 111 - SU - stavební úpravy objektu a parcele č.415/2,k.ú. Opava Předměstí

Místo: Opava

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:
Slezská universita v Opavě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Kudlík Petr

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kudlík Petr

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	113 670,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	113 670,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	113 670,65	23 870,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	137 541,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 111 - SU - stavební úpravy objektu a parcele č.415/2,k.ú. Opava Předměstí

Místo: Opava

Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Slezská universita v Opavě

Projektant: Ing. Kudlík Petr

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Kudlík Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	113 670,65	137 541,55
D1.1.4	Zdravotně technické instalace	113 670,65	137 541,55
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		113 670,65	137 541,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 111 - SU - stavební úpravy objektu a parcele č.415/2,k.ú. Opava Předměstí

Objekt: D1.1.4 - Zdravotně technické instalace

Místo: Opava

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:
Slezská universita v Opavě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Kudlík Petr

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kudlík Petr

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	113 670,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	113 670,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	113 670,65	23 870,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 541,55
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: 111 - SU - stavební úpravy objektu a parcele č.415/2,k.ú. Opava Předměstí
Objekt: **D1.1.4 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Opava

Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Slezská universita v Opavě

Projektant: Ing. Kudlík Petr

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Kudlík Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 113 670,65

HSV - Práce a dodávky HSV 86 754,24

1 - Zemní práce 54 902,29

2 - Zakládání 144,30

4 - Vodorovné konstrukce 1 663,74

8 - Trubní vedení 12 546,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 497,55

99 - Přesun hmot 10 765,55

PSV - Práce a dodávky PSV 25 926,41

713 - Izolace tepelné 593,82

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 786,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 232,76

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 312,86

N00 - Nepojmenované práce 990,00

N01 - Nepojmenovaný díl 990,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 113 670,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 111 - SU - stavební úpravy objektu a parcele č.415/2,k.ú. Opava Předměstí
Objekt: **D1.1.4 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Opava

Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Slezská universita v Opavě
 Zhotovitel:

Projektant: Ing. Kudlík Petr
 Zpracovatel: Ing. Kudlík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 670,65

HSV - Práce a dodávky HSV

86 754,24

1 - Zemní práce

54 902,29

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*0,8*1,3+3,49*0,8*1,14+6,08*0,8*1,09 Součet 10,1	m3			2 990,61
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 10,1	m3			190,89
3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 2 0,6 0,67+4,4 0,6 0,63+6,7 0,6 0,53+0,5 0,6 1, 3 Součet 12,1	m3			17 750,70
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1,5*1,3*2+3,49*1,14*2+6,08*1,1*2 Součet 25,5	m2			2 044,85
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2,5	m2			34,20
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 10,1	m3			608,12
7	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 12,1	m3			8 047,71
8	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 12,1-6,52 Součet 5,6	m3			140,62
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 10,1+2,6+5,2+3,69 Součet 21,6	m3			4 898,88
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 21,6	m3			1 047,82
11	K	17120120199	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech 21,6	m3			312,98
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (10,1+12,1)-10,8-3,9 Součet	m3			510,98
13	M	1741011011	Dobře hutnitelný materiál	t			3 517,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(10,1-3,65)*2				
			Součet				
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3			4 607,28
			9*0,6*0,425+19,4*0,6*0,41+1,5*0,8*0,425+9,57*0,8*0,41				
			Součet				
			10,8				
15	M	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t			5 103,00
			10,8*1,75				
			Součet				
16	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3			3 095,82
			18,9				
			2 - Zakládání				144,30
17	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2			144,30
			28,4*0,6+11,07*0,8				
			Součet				
			26				
			4 - Vodorovné konstrukce				1 663,74
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			1 663,74
			28,4*0,6*0,15+11,07*0,8*0,15				
			Součet				
			3,9				
			8 - Trubní vedení				12 546,36
19	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m			302,40
20	M	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m			280,80
			12				
21	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m			275,40
			9				
22	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m			275,40
			9				
23	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m			544,05
			19,5				
24	M	28613966011	trubka ochranná pro vodu PEHD 110 x 4,2 mm	m			2 246,40
			19,5				
25	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m			1 977,30
			13				
26	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m			475,20
			1				
27	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus			1 836,90
			2+8+2+1				
28	M	7Y121420	koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB-125/45°	ks			132,66
			2				
29	M	7Y121320	koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB-110/45°	ks			347,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8							
30	M	7Y125350	redukce kanalizační plastová s hrdlem KGR-110/160	ks			111,96
2							
31	M	7Y125450	redukce kanalizační plastová s hrdlem KGR-125/160	ks			60,30
1							
32	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			425,25
12+9							
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m			230,58
21							
34	K	899913104.1	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 100	kus			3 024,00
8							
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 497,55
35	K	977151121.11	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	kus			4 410,00
2							
36	K	977151123.11	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	kus			2 322,00
1							
99 - Přesun hmot							10 765,55
37	K	997013122	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s použitím mechanizace	t			198,72
0,16							
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			65,66
0,16							
39	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t			32,11
0,16							
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			12,57
0,16*9 "do 10 km							
41	K	997013803	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o dopadech (skládkovné)	t			18,72
0,16							
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			10 437,77
PSV - Práce a dodávky PSV							25 926,41
713 - Izolace tepelné							593,82
43	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m			124,74
1,5+1,5+2,5							
44	M	631000004	izolace studené vody kaučukovými hadicemi s uzavřenými buňkami, tl 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m			127,04
1,5							
45	M	631000005	izolace studené vody kaučukovými hadicemi s uzavřenými buňkami, tl 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m			127,04
1,5							
46	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			3,27
0,005							
47	M	631000006	izolace studené vody kaučukovými hadicemi s uzavřenými buňkami, tl 13 mm, vnitřní průměr 35 mm	m			211,73
2,5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

11 786,97

48	K	7211733151	Potrubí kanalizační plastové svislé systém KG DN 110 1,5	m			369,90
49	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 5,5	m			1 356,30
50	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 12	m			3 369,60
51	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 0,5	m			184,95
52	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 3	m			747,90
53	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 potrubí včetně tvarovek a čistících kusů, těsnícího a montážního materiálu, dodávka + montáž 6	m			1 668,60
54	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 potrubí včetně tvarovek, těsnícího a montážního materiálu, dodávka + montáž 1,5	m			356,40
55	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 2	kus			104,22
56	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 2	kus			2 160,00
57	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 - včetně ventilační soupravy 1	kus			524,70
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 1,5+5,5+12+0,5	m			289,58
59	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 3+6+1,5	m			185,22
60	M	72129012311	<i>Dodávka materiálu pro zkoušku těsnosti kanalizace kouřem</i> 1	kus			450,00
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			19,60


722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

3 232,76

62	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm 1,5	m			234,90
63	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm 1,5	m			286,20
64	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm 2,5	m			560,25
65	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem 4	kus			604,80
66	K	722224111	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem 1	kus			178,20
67	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			513,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2							
68	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			633,60
2							
69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			69,30
1,5+1,5+2,5							
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			149,00
5,5							
71	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			3,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							10 312,86
72	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus			630,00
2							
73	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	kus			5 976,00
2							
74	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus			329,40
2							
75	K	7258131121	Ventil rohový pračkový G 1/2 - pro myčku	kus			408,60
2							
76	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kus			2 232,00
2							
77	K	725861312.11	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 50 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus			723,60
2							
78	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			13,26
N00 - Nepojmenované práce							990,00
N01 - Nepojmenovaný díl							990,00
79	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba - na ztíženou montáž	hod			990,00

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	SU - Obnova historického objektu pro volnočasové aktivity studentů v areálu Hauerova v Opavě	153 dny	1.4. 16	31.8. 16
2	Zahájení	0 dny	1.4. 16	1.4. 16
3	Dokončení	0 dny	31.8. 16	31.8. 16
4	SO 01 - Objekt na parc. č. 415/2	140 dny	1.4. 16	18.8. 16
5	HSV	59 dny	1.4. 16	29.5. 16
6	PSV	104 dny	7.5. 16	18.8. 16
7	SO 02 Pergola	105 dny	11.4. 16	24.7. 16
8	HSV	29 dny	11.4. 16	9.5. 16
9	PSV	85 dny	1.5. 16	24.7. 16
10	Dokončovací práce	14 dny	18.8. 16	31.8. 16

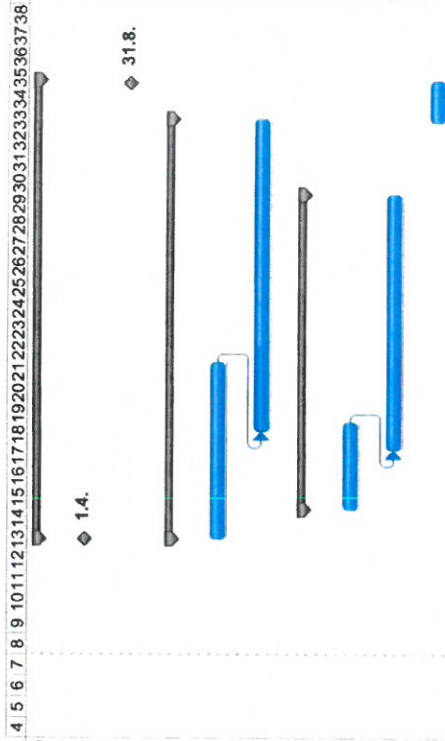

Úkol

Kritický úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahnutý úkol

Zahnutý kritický úkol

Zahnutý milník

Zahmutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhmu

Konečný termín

Platební kalendář akce "SU - Obnova historického objektu pro volnočasové aktivity studentů v
areálu Hauerova v Opavě"

Celkem Kč bez DPH	2016			
	duben	květen	červen	červenec
2 381 318,47	180 120,30	456 804,41	889 721,87	792 187,56
				srpen
				62 484,33