

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
Výkaz výměr	'rampa u F' okna(1,2+0,6*2)*3= Celkem: A= Celkem: B=				
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	93,60	447,270	M	41 864,47
Výkaz výměr	'jih' okna(1,8*2+2,4)*8= dveře(2,3*2+1,7)+(2,2*2+1,15)= Mezisoučet: A+B= 'západ' Nadpraží26,4*2+12,14*2+57,14= ostění0,6*2*22+2,1*(22+32)*2= Mezisoučet: D+E= Celkem: A+B+D+E= Celkem: G=				
622212151 R	Kontaktní zateplení vnějšího parapetu extrudovaným polystyrenem(XPS) tl 40 mm	518,02	80,362	M2	41 629,12
Výkaz výměr	'rampa' 1.2*0.21*3=0,76 [A] 'jih' 2.4*8*0.31=5,95 [B] 'západ' 1.2*0.26*22+1.2*(22+32)*0.34+((12.5*2+26.4*2+57.5)-(54*1.2))*0.16=40,18 [C] 'východ' 1.2*0.26*16+1.2*(12+28)*0.34+2.4*(7+2)*0.34+1.1*0.34=29,03 [D] ((27.6*2)-(2.4*2+1.2*28))*0.16=2,69 [E] ((22.6+19.6)-(2.4*7+1.2*12))*0.16=1,76 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=80,37 [G] Celkem: G=80,37 [H]				
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	544,66	358,371	M2	195 190,35
Výkaz výměr	'východ ST1b' 28.68*(8.45+1.36)+28.68*(2.7-1.36)/2=300,57 [A] -okna(27.6*2.1*2+1.2*0.6*15)=- 126,72 [B] 24.08*(8.45+1.3)=234,78 [C] -objekt F a terasa(5.78*1.6)-(2.055*3.6)-0.87*0.39=-16,99 [D] -okna(22.6*2.1+19.6*2.1+1.1*2.1+1.2*0.6)=-91,65 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=299,99 [F] 'skladba ST2b' 2.1*0.6*14*2=35,28 [G] 2.1*0.6*(8+7)+2.1*1*2=23,10 [H] Mezisoučet: G+H=58,38 [I] Celkem: A+B+C+D+E+G+H=358,37 [J] Celkem: J=358,37 [K]				
622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	84,12	374,660	M	31 516,40
Výkaz výměr	nadpraží(27,6*2+28,68)= ostění(2,1*2)*15*2= nadpraží(22,6+19,6+18,28)= ostění2,1*2*19+(2,1*2+1,1)= ostění(0,6*2)*16= Celkem: A+B+C+D+E= Celkem: F=				
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	33,42	611,140	M2	20 424,30
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	42,56	358,371	M2	15 252,27
622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	92,19	114,360	M	10 542,85
Výkaz výměr	jih8,22= východ12,87+28,68= západ33,24+0,25+12,5= předložený vstup18,6= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	106,40	50,200	M	5 341,28
Výkaz výměr	stěnová10,05= k objektu F1,6+4,45+3= k objektu B10,1*2= k objektu C10,9= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
622300131 R	Příplatek za vyrovnání vnějších stěn tmelem tl. do 1 cm	57,84	307,402	M2	17 780,13
Výkaz výměr	'30% plochy stávající fasády' jako oprava(23,457+1001,217)*0,3= Celkem: A=				
622300141 R	Příplatek za vyrovnání vnějších stěn izolantem tl. do 5 cm	273,11	409,870	M2	111 939,60
Výkaz výměr	'40% plochy stávající fasády' jako oprava(23,457+1001,217)*0,4= Celkem: A=				
622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	95,57	23,457	M2	2 241,79
Výkaz výměr	'západ' vstup boky3,77*1*2= sokl levá část vstupu1,5*1= Mezisoučet: A+B= 'rampa u F' rampa pod omítkou(2,78+0,6)*2,05+3,35*0,38+2,7*1,65/2+2,7*1,465/2= hlava zídky3,35*0,6= Mezisoučet: D+E= Celkem: A+B+D+E= Celkem: G=				
622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	95,56	1 001,217	M2	95 676,30
Výkaz výměr	jako umytí1060,674= -hladká omítka23.457=-23,46 [B] -podhled36=-36,00 [C] Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
622391131 R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití delších kotevních hmoždinek pro upevnění izolace v případě vyrovnání podkladu izolantem	36,56	409,870	M2	14 984,85
Výkaz výměr	'40% plochy stávající fasády' jako oprava(23,457+1001,217)*0,4= Celkem: A=				
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	378,47	82,938	M2	31 389,54
Výkaz výměr	'jih ST3' 8.2*0.3=2,46 [A] 'východ ST3' (28.68+18.28)*0,3=14,09 [B] 'západ' 'ST3' (33.3+12.5+0.25)*0,3=13,82 [C] Mezisoučet: A+B+C=30,37 [D] zatažení pod terén(8,2+28,68+18,28++0,25+33,3+12,5)*0,2= Mezisoučet: E= 'ST06' rampa(2,78+0,6)*2,05+3,35*0,38+2,7*1,65/2+2,7*1,465/2= hlava zídky3,35*0,6= Mezisoučet: G+H= 'rampa ST3' 9.405*1.465+0.14*1.465+1.6*1.65=16,62 [J] -okna1.2*0.6*3=-2,16 [K] ostění((1,2+0,6*2)*3)*0,17= Mezisoučet: J+K+L= zatažení pod terén(9,405+1,6+0,14)*0,2= Celkem: A+B+C+E+G+H+J+K+L+N= Celkem: O=				
622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	224,62	1 172,434	M2	263 352,13
Výkaz výměr	' ST6 západ portál' vstup boky3,77*5,48*2= vstup čela(5,18*2+18,6)*0,3= sokl levá část vstupu1,5*1= vnitřní stěny vstupu2*4,2*2= Mezisoučet: A+B+C+D= jih ST1119,3= ostění a nadpraží18,28= Mezisoučet: F+G= Západ ST1a380,934= roh11,3*0,25= ST2a66,36= roh11,3*0,25= ostění a nadpraží83,47= Mezisoučet: I+J+K+L+M= východ ST1b299,991= ST2b58,38= ostění a nadpraží71,762= Mezisoučet: O+P+Q= Celkem: A+B+C+D+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q= Celkem: S=				
623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	185,88	13,104	M2	2 435,77
Výkaz výměr	'ST06' sloupy mezi vstupy(0,6+0,22*2)*4,2*3= Celkem: A=				
623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	231,34	13,104	M2	3 031,48
Výkaz výměr	'západ ST6' sloupy mezi vstupy(0,6+0,22*2)*4,2*3= Celkem: A=				
627912000	izolace tepelná a zvuková celulózová bal. 13,6 kg (pytel)	17,36	13 205,725	KG	229 251,39
628522640	pás s modifikovaným asfaltem vložka nosná - skleněná tkanina	116,00	353,383	M2	40 992,43
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	32,48	410,990	M2	13 348,96

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
Výkaz výměr	'rampa' okna1,2*0,6*3= Mezisoučet: A= 'jih' okna(2,4*2,1*8)= dveře1,7*2,3+1,15*2,2= Mezisoučet: C+D= 'západ' 1,2*2,1*(22+32)+1,2*0,6*22=151,92 [F] vstup(3,6*2+3*2)*3,8= Mezisoučet: F+G= 'východ' 1,2*0,6*16+2,4*2,1*9+1,2*2,1*40+1,1*2,1=159,99 [I] Mezisoučet: I=159,99 [J] Celkem: A+C+D+F+G+I= Celkem: K=				
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	53,51	1 060,674	M2	56 756,67
Výkaz výměr	'rampa u F' 9,405*1,465+1,62*1,65=16,45 [A] -okna1,2*0,6*3=-2,16 [B] ostění(0,6*2+1,2)*3*0,05= rampa pod omítku(2,78+0,6)*2,05+3,35*0,38+2,7*1,65/2+2,7*1,465/2= hlava zídky3,35*0,6= Mezisoučet: A+B+C+D+E= 'jih' odměřeno158,4= - okna2,4*1,8*8=-34,56 [H] -dveře1,7*2,3-1,15*2,2=-6,44 [I] ostění(1,8*2+2,4)*0,15*8+(2,3*2+1,7)*0,15+(2,2*2+1,15)*0,1= Mezisoučet: G+H+I+J= 'západ' odměřeno594,7+ roh0,25*11,35= vstup boky3,77*5,48*2= vstup čela(5,18*2+18,6)*0,3= sokl levá část vstupu1,5*1= vnitřní stěny vstupu2*4,2*2= podhled vstupu18*2= sloupky mezi vstupy(0,6+0,22*2)*4,2*3= -okna1,2*0,6*22=-15,84 [S] - (26,4+57,3+12,36)*2,1=- 201,73 [T] nadpraží(12,5*2+26,4*2+57,5)*0,18= ostění(0,6*2)*21*0,1+2,1*0,1*6= Mezisoučet: L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V= 'východ' 28,68*(8,15+1,66)+28,68*(3+1,66)/2=348,18 [X] -okna27,6*2,1*2=- 115,92 [Y] nadpraží(27,6*2+28,68)*0,18= ostění(2,1*4)*0,18= -okna1,2*0,6*15+ostění(0,6*2)*15*0,1=-9,00 [AB] 24,08*(8,15+1,6)=234,78 [AC] - objekt F a terasa(5,78*1,6)-(2,055*3,6)-0,87*0,39=-16,99 [AD] -okna(22,6*2,1+19,6*2,1+1,1*2,1)=-90,93 [AE] nadpraží(22,6*0,18+19,6*0,18+18,28*0,125= ostění2,1*2*0,18*4+(2,1*2+1,1)*0,18= -okna1,2*0,6+ostění(0,6*2)*0,1=-0,60 [AH] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH= Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH= Celkem: AJ=				
631311255 R	Betonová mazanina mrazuvzdorná tř.C 20/25 ve spádu	3 230,00	1,426	M3	4 605,98
Výkaz výměr	'skladba P2' (2,3+18,28+9,5+1,6)*0,45*0,1=1,43 [A] Celkem: A=1,43 [B]				
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	116,15	1,426	M3	165,63
Výkaz výměr	'skladba P2' (2,3+18,28+9,5+1,6)*0,45*0,1=1,43 [A] Celkem: A=1,43 [B]				
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	26 612,12	0,029	T	771,75
Výkaz výměr	skladba P214,26*2/1000= Celkem: A=				
631514970	deska minerální izolační střešní s klasifikací BROOF(t3) vyrovnávání stávající falc.plech.krytiny tl.50 mm	151,20	1 101,600	M2	166 561,92
Výkaz výměr	skladba S1 od žlabu ke žlabu 1080= A * 1,02Koeficient množství= Celkem: B=				
631515180	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken pro zateplovací systém tl. 40 mm,souč. tepelné vodivosti 0,039	89,14	73,197	M2	6 524,78
Výkaz výměr	nadpraží(27,6*2+28,68)*0,16+(2,4*2+1,2*28)*0,18= ostění(2,1*2)*14*0,18+2,1*4*0,34= nadpraží(22,6+19,6)*0,16+(2,4*7+1,2*12)*0,18+18,28*0,125+1,2*0,1= ostění(2,1*4*0,34+2,1*34*0,19+(2,1*2+1,1)*0,34= ostění(0,6*2)*16*0,26= Celkem: A+B+C+D+E= F * 1,02Koeficient množství= Celkem: G=				
631515380	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken pro zateplovací systém tl. 160 mm,souč. tepelné vodivosti 0,039	356,56	365,538	M2	130 336,23
631529080	klín atikový přechodný z minerální plsti tl.100 x100 mm	111,00	18,600	KUS	2 064,60
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	267,13	9,120	M2	2 436,23
Výkaz výměr	vnitřní parapety pro nový parapet1,2*(22+16)*0,2= Celkem: A=				
634111112 R	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou výšky do 100 mm	50,00	33,030	M	1 651,50
Výkaz výměr	'skladba P2' (2,3+18,28+0,45+9,5+1,6+0,45*2)=33,03 [A] Celkem: A=33,03 [B]				
634331001 R	Vytvoření dilatačních spár v bet.mazanině výšky do 100 mm včetně výplně	15,00	14,260	M2	213,90
Výkaz výměr	skladba P214,26= Celkem: A=				
635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	1 574,69	2,139	M3	3 368,26
Výkaz výměr	skladba P214,26*0,15= Celkem: A=				
637211331 R	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic 60x40x4 cm kladených do ŠP	558,25	33,892	M2	18 920,21
Výkaz výměr	'skladba P1' východ28,68*0,4= západ(12,5+3,2*2+26,4+0,25+7,5)*0,4= jih3*0,4= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
637311123 R	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	317,81	84,750	M	26 934,40
Výkaz výměr	'skladba P1' východ28,7= západ(12,1+3,2+0,4*2+3,2+25,6+0,25+7,5+0,4)= jih3= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
644941115 R	Osazování ventilačních mřížek kruhových se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	39,20	60,000	KUS	2 352,00
Výkaz výměr	OV0560= Celkem: A=				
69366198	Netkaná geotextilie 300 g/m2 š. 200cm zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí	39,20	1 428,588	M2	56 000,65
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	17,40	147,243	M2	2 562,03
Výkaz výměr	'rampa u F St3 a St5' 9,04*(1,465+0,9)+1,6*(1,65+0,9)+0,14*(1,465+0,9)=25,79 [A] Mezisoučet: A=25,79 [B] 'jih' St38,2*0,3= st58,2*0,9= Mezisoučet: C+D= 'západ' St3(33,3+0,25)*0,3+12,5*0,3= St5(33,3+0,25)*0,9+12,5*0,9= Mezisoučet: F+G= 'východ' St3(28,68+18,28)*0,3= St5(28,68+18,28)*0,9= Mezisoučet: I+J= Celkem: A+C+D+F+G+I+J= Celkem: L=				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	94,00	294,486	M2	27 681,68
Výkaz výměr	jako penetrace 2 vrstvy147,243*2= Celkem: A=				

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	221,00	100,791	M2	22 274,81
Výkaz výměr	'rampa u F' (9.04+0.14+1.6)*0.9=9,70 [A] Mezisoučet: A=9,70 [B] 'jih ST5' 8.2*0.9=7,38 [C] Mezisoučet: C=7,38 [D] 'západ ST5' (33.3+0.25+12.5)*0.9=41,45 [E] Mezisoučet: E=41,45 [F] 'východ ST5' (28.68+18.28)*0.9=42,26 [G] Mezisoučet: G=42,26 [H] Celkem: A+C+E+G=100,79 [I] Celkem: I=100,79 [J]				
711747490 R	Vytvoření prostupů a dotěsnění ve stávající parozábraně z asfalt.modifikovaného pásu	392,00	13,000	KUS	5 096,00
Výkaz výměr	prostupy stropem pro VZT13= Celkem: A=				
711748088 R	Příplatek k izolaci proti vodě oprávcování kotvených prostupů přitavením pásu	392,00	3,000	KUS	1 176,00
Výkaz výměr	rampa kotvení zábradlí3= Celkem: A=				
712363004	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	201,60	24,200	M2	4 878,72
Výkaz výměr	na K04121*0,2= Celkem: A=				
712363115	Příplatek k provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	392,00	100,000	KUS	39 200,00
Výkaz výměr	k0551= stávající komínky10= odvětrání kanalizace39= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
712363121	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	117,60	8,000	KUS	940,80
712363131 R	Příplatek k provedení povlakové krytiny do 10° zaizolování prostupů ocelové kce VZT fólií	392,00	12,000	KUS	4 704,00
712363312 R	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy z poplastovaného plechu rohová lišta vnitřní rš 100 mm světle šedý odstín	109,76	345,080	M	37 875,98
Výkaz výměr	atika žlab166,5*2= u objektu D(5,9+6,18)= Celkem: A+B= Celkem: C=				
712363313 R	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy z poplastovaného plechu rohová lišta vnější rš 100 mm světle šedý odstín	109,76	333,000	M	36 550,08
Výkaz výměr	atika žlab166,5*2= Celkem: A=				
712363314	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	224,00	14,000	KUS	3 136,00
Výkaz výměr	u objektu B14= Celkem: A=				
712363415 R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl do 100 mm budova v do 18m,včetně podložky do profilovaného plechu a dřevěného bednění a překrytí kotev fólií	211,68	1 242,251	M2	262 959,69
Výkaz výměr	'sklon 10% (64.085*18.9+6.675*0.125+9.15*9.45)*1.02=1 324,48 [A] -objekt B15.05*6.22*1.02=-95,48 [B] -objekt D6.25*6.175*1.02=-39,37 [C] Mezisoučet: A+B+C=1 189,63 [D] 'vytažení' u objektu D(5,9+6,18)*0,2= u objektu B(6,1*2+15,7)*0,2= u atika(23,5+28,3+12,1+63,6)*0,35= Mezisoučet: E+F+G= Celkem: A+B+C+E+F+G= Celkem: I=				
712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	33,60	1 242,250	M2	41 739,60
Výkaz výměr	skladba S11242,25= Celkem: A=				
712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	168,00	13,020	M2	2 187,36
Výkaz výměr	předsazený vstup detail 318,6*0,7= Celkem: A= Celkem: B=				
712861712 R	Úprava povlakové krytiny u výlezu 60x60 cm, vč.vytažení, oprávcování, lemování a dodávky materiálu	2 576,00	1,000	KUS	2 576,00
712861713 R	Úprava povlakové krytiny u výlezu 80x80 cm, vč.vytažení, oprávcování, lemování a dodávky materiálu	2 576,00	3,000	KUS	7 728,00
712861714 R	Úprava povlakové krytiny u prostupů VZT potrubí 73x60 cm, vč.zaizolování, oprávcování, lemování a dodávky materiálu	1 344,00	2,000	KUS	2 688,00
712963706 R	Provedení povlakové krytiny překrytí,napojení spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji, vč.dodávky fólie	112,00	28,000	M	3 136,00
Výkaz výměr	napojení na stávající krytinu28= Celkem: A=				
712963707 R	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií vč.dodávky fólie	112,00	194,400	M	21 772,80
Výkaz výměr	zaatikžlab166,5= vytažení u objektu B(6,1*2+15,7)= Celkem: A+B= Celkem: C=				
713112121	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 300 mm vodorovné	61,60	1 111,593	M2	68 474,13
Výkaz výměr	'skladba S1' 18.2*63.54+9.15*9.1=1 239,69 [A] -objekt B6*15.55=-93,30 [B] -objekt D6*5.8=-34,80 [C] Celkem: A+B+C=1 111,59 [D] Celkem: D=1 111,59 [E]				
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	168,00	188,447	M2	31 659,10
Výkaz výměr	atika u objektu D(5,9+6,18)*(0,25+0,11+0,1)= atika u objektu B(6,1*2+15,7)*(0,25+0,1)= atika(23,5+28,3+12,1+63,6)*0,7= Mezisoučet: A+B+C= 'St5' rampa u F(9,04+1,6)*0,9= jih8,2*0,9= západ(33,3+0,25+12,5)*0,9= východ(28,68+18,28)*0,9= -zatažení pod terén(9,04+1,6+8,2+33,3+0,25+12,5+28,68+18,28)*0,2=-22,37 [I] Mezisoučet: E+F+G+H+I= předsazený vstup18,6*0,3= Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+K= Celkem: L=				
713141155 R	Montáž izolace tepelné střeš plochých pro tvarování zaatikových žlabů	336,00	38,045	M2	12 783,12

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
Výkaz výměr	<i>atika u objektu D(5,9+6,18)*0,25= atika u objektu B(6,1*2+15,7)*0,25= atika(23,5+28,3+12,1+63,6)*0,22= Celkem: A+B+C= Celkem: D=</i>				
713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	168,00	18,600	M	3 124,80
Výkaz výměr	<i>předsazený vstup18,6= Celkem: A= Celkem: B=</i>				
713151131	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně desek sklonu do 30°	134,40	1 089,300	M2	146 401,92
Výkaz výměr	<i>skladba S1 od žlabu ke žlabu 1080= předsazený vstup18,6*0,5= Celkem: A+B= Celkem: C=</i>				
713411101	Montáž a dodávka tepelná izolace potrubí sání a výfuku tl.10 cm	562,10	10,000	M2	5 621,00
713411102	Montáž a dodávka izolace tepelné na střeše tl.10 cm	519,20	80,000	M2	41 536,00
713411108	Montáž a dodávka izolace požární a tepelné tl.6 cm	499,40	140,000	M2	69 916,00
713491201	Montáž a dodávka tepelné izolace na střeše tl.12 cm oplechování pevné potrubí vnějšího	1 731,40	25,000	M2	43 285,00
721-OV01R	Střešní vtok s integrovanou PVC manžetou pro ploché střechy DN 125, se samoregulačním vyhříváním kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV01	4 760,00	7,000	KUS	33 320,00
721-OV02R	Dešťový svod skrytý v zateplení PVC DN 120, napojený na stávající lapač střešních splavenin a novou střešní vpust zaatik.žlabu, překrytý tepel.izolací tl.40 mm kom	421,00	46,000	M	19 366,00
721-OV03R	Úprava osazení stávajících lapačů střešních splavenin v místech napojení nových střešních žlabů kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV03	550,00	5,000	SOU BOR	2 750,00
721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200- napojení svodu do lapače	171,00	1,200	M	205,20
Výkaz výměr	<i>východ1,2= Celkem: A=</i>				
7222-OV09R	Úprava osazení vývodu pro zahradní vodovod- prodloužení přívodu pro KZS kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV09	925,12	2,000	KUS	1 850,24
733111103 R	Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návleků	398,72	10,000	M	3 987,20
Výkaz výměr	<i>pro posun topení10= Celkem: A=</i>				
733111134 R	Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návleků	409,92	5,000	M	2 049,60
Výkaz výměr	<i>pro posun topení5= Celkem: A=</i>				
735110915 R	Posun stávajícího žebrového tělesa (demontáž, montáž) pod oknem o cca 0,5m (dle potřeby profese VZT), včetně úpravy napojení	965,44	5,000	KUS	4 827,20
735191906 R	Tlaková zkouška	1 198,96	1,000	KUS	1 198,96
735191907 R	Topná zkouška dle ČSN 060310	9 838,08	1,000	KUS	9 838,08
735191908 R	Propláchnutí systému	3 274,88	2,000	KUS	6 549,76
735191912 R	Napuštění systému upravenou vodou	9 569,28	1,000	KUS	9 569,28
735191921 R	Montážní konzole pro připevnění těles a potrubí na zdi, včetně příslušenství	178,08	3,000	KG	534,24
735494112 R	Vypuštění systému	3 689,28	1,000	KUS	3 689,28
7422-OV10R	Skříň pro jističe, venkovní vodotěsná rozměr 300/500/200 mm se zapojením kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV10	26 359,76	1,000	KUS	26 359,76
7481-OV07R	Dočasné odpojení vnějšího světla, s novým napojením na prodloužený rozvod elektro kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV07	3 605,00	2,000	KUS	7 210,00
751.1.1.	VZT jednotka dodávka včetně montáže, ovladače, čidla CO2 a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění, v ceně VZT jednotky je její uvedení do provozu (start	179 571,70	5,000	KUS	897 858,50
751.1.2.	Montáž a dodávka fasádní mřížky s povrch.úpravou komaxit pro přívod a odvod - horizontální (vč. průchodek fasádou 500mm), systémové řešení k výrobku VZT jednot	5 637,50	5,000	KUS	28 187,50
751.1.3.	Montáž a dodávka obkladu jednotky, lamino tl. 18 mm, dekor dřevo dle výběru Investora, systémové řešení k výrobku VZT jednotky pol.č.751.1.1	19 965,00	5,000	KUS	99 825,00
751.2.1.	VZT jednotka ve venkovním provedení včetně rámu a uložení, ovladače, 3x čidla CO2, tzv IR senzor ovládajících regulátory průtoku na přívodu a odvodu do tříd, s	390 746,40	1,000	KUS	390 746,40
751.2.10..	Dodávka a montáž vířivý anemostat, přívodní D400, 800m3/h	6 305,20	7,000	KUS	44 136,40
751.2.11.	Dodávka a montáž difuzor s perforovanou čelní deskou, odvodní 600x600, 2200m3/h	9 603,00	3,000	KUS	28 809,00
751.2.1a.	Venkovní kondenzační jednotka split, dodávka včetně montáže, Qch=14 kW, Qtop=15 kW 4.5 kW, 400 V, hlučnost 52dB, rozměry 940 x 1210 x 330 mm	80 891,80	1,000	KUS	80 891,80
751.2.1b.	Připojovací sada pro jednotku VZT - Ahu kit Qch=14 kW, Qtop=15 kW	26 510,00	1,000	KUS	26 510,00
751.2.2.	Dodávka a montáž buňkové tlumiče hluku typu G s provedením s děrovaným plechem 250x500x1500 mm	2 456,30	8,000	M	19 650,40

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
751.2.3.	Dodávka a montáž buňkové tlumiče hluku typu G s provedením s děrovaným plechem 200x500x1500 mm	2 359,50	12,000	M	28 314,00
751.2.4.	Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu pro dvě přepínatelné polohy se servem, V=1800/2200 m ³ /h, D 400	10 203,60	2,000	KUS	20 407,20
751.2.5.	Mtž a dodávka regulátoru konstantního průtoku vzduchu pro dvě přepínatelné polohy se servem, V=1200/1600 m ³ /h, D 315	9 760,30	4,000	KUS	39 041,20
751.2.6.	Montáž a dodávka uzavírací klapka těsná D400 se servem 24V	4 618,90	2,000	KUS	9 237,80
751.2.7.	Montáž a dodávka uzavírací klapka těsná D315 se servem 24V	3 994,10	4,000	KUS	15 976,40
751.2.8..	Dodávka a montáž požární klapka s tavnou pojistkou D400	4 664,00	2,000	KUS	9 328,00
751.2.9..	Dodávka a montáž požární klapka s tavnou pojistkou D315	3 699,30	4,000	KUS	14 797,20
751345010	Dodávka a montáž tepelně a hlukově izolovaná hadice D300	601,70	10,000	M	6 017,00
751345011	Dodávka a montáž tepelně a hlukově izolovaná D315	327,80	20,000	M	6 556,00
751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m ²	22,00	2,000	KUS	44,00
Výkaz výměr	OV112= Celkem: A=				
751510008	Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek, do obvodu 1000 mm	365,20	5,000	M2	1 826,00
751510009	Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek, do obvodu 3000 mm	662,20	185,000	M2	122 507,00
751537101	Mtž a dodávka Cu potrubí včetně kabelů, žlabu a izolace 10 / 16	935,00	5,000	M	4 675,00
75172- OV06R	Dočasné odpojení klimatizační jednotky venkovní a znovu osazení na stávající nosnou konstrukci se zapojením vč. případných úprav nosných konzol kompletní proved	8 800,00	2,000	KUS	17 600,00
751745121	Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace, zprovoznění	20 350,00	1,000	SOU BOR	20 350,00
751998001	Měření hluku	16 500,00	1,000	KUS	16 500,00
751998002	Zprovoznění a zaregulování	38 500,00	1,000	KUS	38 500,00
751998003	Montážní, spojovací a těsnící materiál	8 855,00	1,000	SOU BOR	8 855,00
751998004	Doprava, autojeřáb	22 000,00	1,000	KUS	22 000,00
751998005	Projekt stavby a skutečného provedení, VZT, CHL, MaR	13 750,00	1,000	KUS	13 750,00
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	134,40	215,000	M2	28 896,00
Výkaz výměr	doplnění po VZT215,000= Celkem: A=				
762341811	Demontáž bednění střech z prken	89,60	215,000	M2	19 264,00
Výkaz výměr	pro VZT215= Celkem: A=				
762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m ²	168,00	164,900	M	27 703,20
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 20 ks(1*4)*20= rozebrání pro VZT(35,75+6,7)*2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
762341943 R	Příplatek za vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm	168,00	84,900	M	14 263,20
Výkaz výměr	rozebrání pro VZT(35,75+6,7)*2= Celkem: A=				
762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m ²	280,00	20,000	M2	5 600,00
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 20 ks20= Celkem: A=				
762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	1 680,00	5,160	M3	8 668,80
762441113 R	Montáž obložení atiky, OSB desky tl.22 mm, 1vrst., kotvenými k atice pozink.úhelníkem	823,20	56,870	M2	46 815,38
Výkaz výměr	dle K040,47*121= Celkem: A=				
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	1 680,00	56,870	M2	95 541,60
763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	728,06	52,620	M2	38 310,52
Výkaz výměr	'pro VZT' 3*2.65*2+3*1.2=19,50 [A] 7.2*1.2*2+13.2*1.2=33,12 [B] Celkem: A+B=52,62 [C] Celkem: C=52,62 [D]				
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	24,60	108,180	M2	2 661,23
Výkaz výměr	'pro VZT' (3*2.65)*2+čelo(3*0.25+2.65*0.3)*2=18,99 [A] 3*1.2+čelo(3+1.2)*0.55=5,91 [B] (7.2*1.2)*2+čelo(7.2+1.2)*2*0.55*2=35,76 [C] (13.2*1.2)*2+čelo(13.2+1.2)*2*0.55=47,52 [D] Celkem: A+B+C+D=108,18 [E] Celkem: E=108,18 [F]				
763131716 R	SDK podhled čelo podhledu 1xA 12,5 v 0,25 m vč.rohových profilů	182,00	6,000	M	1 092,00
Výkaz výměr	'u průvlaku výška 0,25 m' 3*2=6,00 [A] Celkem: A=6,00 [B]				
763131717 R	SDK podhled čelo podhledu 1xA 12,5 v 0,55 m vč.rohových profilů	400,00	71,900	M	28 760,00
Výkaz výměr	'výška 0,55 m' (7.2+1.2)*2*2+(13.2+1.2)*2+2.65*2+(1.2+3)=71,90 [A] Celkem: A=71,90 [B]				
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	34,30	52,620	M2	1 804,87
763221101 R	Obklad meziokenních vložek z desek sádrovláknitých 1x15 mm šroubovaných do rámu	668,64	124,740	M2	83 406,15

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
Výkaz výměr	ST2a66,36= ST2b58,38= Celkem: A+B= Celkem: C=				
764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	72,80	215,000	M2	15 652,00
Výkaz výměr	v místě VZT215= Celkem: A=				
764001834 R	Vytvoření otvorů ve stávající krytině Pz, do 1 m2, do 30°	392,00	20,000	KUS	7 840,00
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 20= Celkem: A= Celkem: B=				
764001911 R	Příplatek za napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	280,00	80,000	M	22 400,00
Výkaz výměr	pracovní otvory(4*1)*20= Celkem: A=				
764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	112,00	2,000	KUS	224,00
764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	72,80	168,700	M	12 281,36
Výkaz výměr	atika168,7= Celkem: A=				
764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	56,10	203,800	M	11 433,18
Výkaz výměr	jako K0145,6= jako K0222,8= jako K03135,4= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	73,60	75,540	M	5 559,74
Výkaz výměr	jako K0466,5= u rampy9,04= Celkem: A+B= Celkem: C=				
764002871	Demontáž lemování zdí do suti	72,80	58,300	M	4 244,24
Výkaz výměr	napojení stávající krytiny na KZS objektu D12,5= napojení krytiny na objekt B27,2= předložený vstup18,6= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
764004861	Demontáž svodu do suti	72,80	57,000	M	4 149,60
Výkaz výměr	jako OV0246= jako K0711= Celkem: A+B= Celkem: C=				
764101101 R	Zpětná montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu do 30°	826,56	20,000	M2	16 531,20
Výkaz výměr	doplnění stávající krytinou pracovních otvorů20= Celkem: A=				
76421-K06R	Střešní výlez nezateplený typizovaný vel.800x800 mm,kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K06	4 032,00	3,000	KUS	12 096,00
76421-K08R	Oplechování horní hrany zateplené stěny pod rampou u objektu F z Pz plechu s upraveným povrchem rš 280 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K08	537,60	11,000	M	5 913,60
76422-K01R	Typizovaný oken.parapet š.200 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K01	330,40	45,600	M	15 066,24
76422-K02R	Typizovaný oken.parapet š.350 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K02	368,70	22,800	M	8 406,36
76422-K03R	Typizovaný oken.parapet š.400 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K03	423,36	135,400	M	57 322,94
76422-K04R	Oplechování římsy v místě mezioken.vložky z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá rš 310 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K04	276,64	66,500	M	18 396,56
76422-K05R	Oplechování atiky- okapnice rš 350 mm, materiál poplastovaný plech, barva šedá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K05	504,00	121,000	M	60 984,00
76430-K07R	Odvětrávací komínek dvouplášťové střechy průměr 100 mm v 400 mm nad střešní krytinu provedení vč.stříšky,sítky proti hmyzu a kotevních prvků z poplast.plechu k	840,00	51,000	KUS	42 840,00
76450-K09R	Svody kruhové včetně kotlíku,objímek a kotvení do obvod.stěn z poplastovaného plechu průměru 120 mm,barva šedá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K09	520,80	11,000	M	5 728,80
7666-T01R	Montáž a dodávka zákrytu potrubního připojení interiérových větracích jednotek z laminované DTD tl.20 mm s výplní dutiny minerální izolací kompletní provedení d	1 850,00	5,000	KUS	9 250,00
766601213 R	Příplatek k montáži oken rovné ostění PT folie + PP folie	123,20	136,800	M	16 853,76
Výkaz výměr	(1.2+0.6)*2*(22+16)=136,80 [A] Celkem: A=136,80 [B]				
766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	739,20	38,000	KUS	28 089,60
Výkaz výměr	(22+15+1)=38,00 [A] Celkem: A=38,00 [B]				
766694132 R	Montáž a dodávka vnitřního plast.parapetu bílého š. 330 mm pro okna délky 1200 mm	548,80	38,000	KUS	20 854,40
767-Z01R	Montáž a dodávka protidešťové žaluzie 1000/600 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z01	4 256,00	1,000	KUS	4 256,00
767-Z02R	Montáž a dodávka oblouková stříška nad vstupními dveřmi- nerezová stříška s akrylátovou výplní tl.4 mm 2400x800 mm kotvená do zdiva přes KZS kompletní provedení	55 050,24	1,000	KUS	55 050,24
767-Z03R	Montáž a dodávka oblouková stříška nad vstupními dveřmi- nerezová stříška s akrylátovou výplní tl.4 mm 2000x800 mm kotvená do zdiva přes KZS kompletní provedení	48 652,80	1,000	KUS	48 652,80

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
767-Z04R	Montáž a dodávka nosná konstrukce VZT na střeše 4660/1600/1950 mm povrch žár.zinkování osazená na stropní kci přes pryž.podložky kompletní provedení dle výpisu	36 777,44	1,000	KUS	36 777,44
767-Z05R	Montáž a dodávka nosná konstrukce VZT na střeše 940/300/1500 mm povrch žár.zinkování osazená na stropní kci přes pryž.podložky kompletní provedení dle výpisu vý	11 560,64	1,000	KUS	11 560,64
767-Z06R	Úprava stávajícího ocel.zábradlí v.1100 mm, zkrácení pole, doplnění nátěru kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z06	2 800,00	1,000	KUS	2 800,00
767-Z07R	Úprava stávajícího ocel.oplocení v.1200 mm, zkrácení pole,posun sloupku doplnění nátěru kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z07	3 136,00	1,000	KUS	3 136,00
767321815 R	Demontáž vchodových stříšek	2 240,00	4,500	M	10 080,00
Výkaz výměr	(2.5+2)=4,50 [A] Celkem: A=4,50 [B]				
783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	67,20	40,000	M2	2 688,00
Výkaz výměr	nátěr zabednění otvorů20*2= Celkem: A=				
783418115 R	Nový nátěr stávajícího střešního výlezu 60x60 cm	280,00	1,000	KUS	280,00
783424340 R	Nátěry potrubí syntetické dvojnásobné základní antikorozi	64,96	15,000	M	974,40
783601711	Bezoplachové odrezivění ocel.profilů do DN 50 mm	4,42	3,000	M	13,26
Výkaz výměr	profily vystupující ze zdi 3= Celkem: A=				
783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický ocel.profilů do DN 50 mm	13,41	3,000	M	40,23
783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr ocel.profilů do DN 50 mm	28,01	3,000	M	84,03
783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	274,30	277,170	M2	76 027,73
Výkaz výměr	'jih' 64,75-okna2.4*1.8*2-dveře(1.7*2.3+1.15*2.2)=49,67 [A] ostění(1,8*2+2,4)*0,31*2+(2,3*2+1,7)*0,31+(2,2*2+1,15)*0,26= Mezisoučet: A+B= 'západ' 12.5*3.4-okna1.2*0.6*7=37,46 [D] nadpraží12,5*0,18= ostění(0,6*2)*0,26*7+1,2*7*0,1= 33,235*(4.6+3.4)/2+0.25*4.1-okna1.2*0.6*15=123,17 [G] nadpraží26,4*0,18= ostění(0,6*2)*0,26*15+1,2*15*0,1= vstup boky3,77*3,38*2= vstup čela3,38*0,3*2= sokl levá část vstupu1,5*1= vnitřní stěny vstupu2*2*2= sloupy mezi vstupy(0,6+0,22*2)*2*3= Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N= Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N= Celkem: P=				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	33,08	473,330	M2	15 657,76
Výkaz výměr	oprava maleb po prostupech a posunu topení2,5*0,9*5= oprava maleb strop poslucháren po VZT321-SDK52,6= oprava maleb po výměně okení1,5*1,5*38= Mezisoučet: A+B+C= nový SDK jako penetrace108,18= Celkem: A+B+C+E= Celkem: F=				
831350113 R	Napojení drenážního potrubí na stávaj.dešť.kanalizaci hl.do 1,5 m vč. zemních prací, případného pažení a rozepření rýh, odvozu přebytku po zásypu na skládku,po	950,00	35,000	M	33 250,00
Výkaz výměr	u objektu B25= u objektu D10= Celkem: A+B= Celkem: C=				
831990101 R	Příplatek k napojení drenážního potrubí na stávaj.dešť.kanalizaci za trasu v živičné komunikaci	145,00	28,000	M	4 060,00
Výkaz výměr	u objektu B25= u objektu D3= Celkem: A+B= Celkem: C=				
894812112 R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/100 pravý nebo levý přítok	1 301,99	5,000	KUS	6 509,95
894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	655,97	5,000	KUS	3 279,85
894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	1 590,49	3,000	KUS	4 771,47
894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro zatížení 12,5 t	3 153,33	2,000	KUS	6 306,66
919121213	Těsnění spár zálivkou za studena š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	138,37	29,980	M	4 148,33
919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	168,64	29,980	M	5 055,83
Výkaz výměr	jako řezání29,98= Celkem: A=				
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	24,89	29,980	M	746,20
Výkaz výměr	jako řezání29,98= Celkem: A=				
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	56,86	29,980	M	1 704,66
Výkaz výměr	'asfalt.komunikace' 18.28+9.5+0.6+1.6=29,98 [A] Celkem: A=29,98 [B]				
919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	420,29	29,980	M	12 600,29
Výkaz výměr	'asfalt.komunikace' 18.28+9.5+0.6+1.6=29,98 [A] Celkem: A=29,98 [B]				
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	38,08	1 473,460	M2	56 109,36
Výkaz výměr	jih166,5= východ300+240= západ720+boky vstup3,2*5,4*2= roh12,4= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	0,90	103 142,200	M2	92 827,98
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	26,88	1 473,460	M2	39 606,60

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	2,24	1 473,460	M2	3 300,55
Výkaz výměr	jako lešení 1473,46= Celkem: A=				
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	0,11	103 142,200	M2	11 345,64
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	1,12	1 473,460	M2	1 650,28
944711112	Montáž zachytňné stříšky š do 2 m	103,35	4,000	M	413,40
Výkaz výměr	vstupy jih 2*2= Celkem: A=				
944711212	Příplatek k zachytňné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	2,40	280,000	M	672,00
944711812	Demontáž zachytňné stříšky š do 2 m	57,47	4,000	M	229,88
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	41,24	137,300	M2	5 662,25
Výkaz výměr	pro výměnu oken 69,3= pro vzt stropem a SDK 68= Celkem: A+B= Celkem: C=				
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	55,59	59,400	M2	3 302,05
Výkaz výměr	pro omítky vstupu 59,4= Celkem: A=				
952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	33,12	56,880	M2	1 883,87
Výkaz výměr	'okna 1PP z obou stran' 1,2*0,6*(22+16)*2=54,72 [A] okna rampa z fasády 1,2*0,6*3= Celkem: A+B= Celkem: C=				
952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	19,72	347,670	M2	6 856,05
Výkaz výměr	'okna a dveře z fasády' 'jih' okna (2,4*2,1*8)= Mezisoučet: A= 'západ' 1,2*2,1*(22+32)=136,08 [C] vstup (3*2)*3,8= Mezisoučet: C+D= 'východ' 2,4*2,1*9+1,2*2,1*40+1,1*2,1=148,47 [F] Mezisoučet: F=148,47 [G] Celkem: A+C+D+F= Celkem: H=				
952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2	16,21	6,440	M2	104,39
Výkaz výměr	dveře z fasády 1,7*2,3+1,15*2,2= Celkem: A=				
952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	13,94	27,360	M2	381,40
Výkaz výměr	vstup (3,6*2)*3,8= Celkem: A=				
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	4,58	1 093,900	M2	5 010,06
Výkaz výměr	hlavní vstup 18*3,55= šatny a sklady po výměně oken 486= 1NP po VZT36=1,00 [C] 2NP po VZT321+147=2,00 [D] rampa 40= Celkem: A+B+C+D+E= Celkem: F=				
952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	2,53	200,000	M2	506,00
Výkaz výměr	chodníky a zpevněné plochy po skončené stavbě 200= Celkem: A=				
952902231	Čištění budov omytí schodišť	6,67	27,000	M2	180,09
Výkaz výměr	jih venkovní schody 15= hlavní vstup venkovní schody 12= Celkem: A+B= Celkem: C=				
952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	34,70	1 053,984	M2	36 573,24
Výkaz výměr	před skladbou S1990= hlavní vstup 18,6*3,44= Celkem: A+B= Celkem: C=				
95394- OV08R	Dočasné sejmutí a zpětné osazení informačních tabulí u hlavního vstupu ozn.OV08	200,00	8,000	KUS	1 600,00
953941412 R	Posunutí stávajících větracích mřížek pro KZS pl do 0,1 m2	150,00	2,000	KUS	300,00
Výkaz výměr	rampa 2= Celkem: A=				
953953611 R	Ochrana podlah z prken, fólie PVC, nebo desek z dřevotřísky	75,00	494,300	M2	37 072,50
Výkaz výměr	'ochrana stávajících podlah' 2NP prostupy stropem VZT321=2,00 [A] 2NP prostupy stěnou 3*4*1=2,00 [B] 1NP prustup stěnou 2,4*1=1,00 [C] 1PP výměna oken pruh pod oknem 58*1+10*1=1,00 [D] hlavní vstup 18*3,55= venkovní schody 27= Celkem: A+B+C+D+E+F= Celkem: G=				
962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	94,04	100,629	M2	9 463,15
Výkaz výměr	'izol.přízdívka' ST5 (8,2+33,3+0,25+12,5+28,68+18,28)*0,9= ST5 u rampy (9+1,6)*0,9= Celkem: A+B= Celkem: C=				
967031732	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	126,43	9,120	M2	1 153,04
Výkaz výměr	vnitřní parapety pro nový parapet 1,2*(22+16)*0,2= Celkem: A=				
967041112	Prisekání podkladu pod parapet	594,71	31,182	M2	18 544,25
Výkaz výměr	Mezisoučet: = 'jih' parapet okna (2,4*8)*0,15= Mezisoučet: B= 'západ' (1,2*22)*0,1+(1,2*(22+32))*0,17=13,66 [D] Mezisoučet: D=13,66 [E] 'východ' 1,2*(14*2+6*2)*0,18=8,64 [F] 2,4*(2+7)*0,18+1,1*0,18=4,09 [G] 1,2*15*0,1+1,2*0,1=1,92 [H] Celkem: B+D+F+G+H= Celkem: I=				
968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	177,00	27,360	M2	4 842,72
Výkaz výměr	západ 1,2*0,6*22= východ 1,2*0,6*16= Celkem: A+B= Celkem: C=				
968079021	Vybourání oken.mříží ze zdiva cihelného	450,00	27,360	M2	12 312,00
Výkaz výměr	západ 1,2*0,6*22= východ 1,2*0,6*16= Celkem: A+B= Celkem: C=				

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt A - Zateplení objektu A					8 743 415,57
972012311	Stavební přípomoc – prostupy stěnou do 5x5cm pro rozvody EL včetně zazdění, začištění a odvozu suti	68,52	20,000	KUS	1 370,40
972012312	Stavební přípomoc – prostupy stropem do 5x5cm pro rozvody EL včetně zazdění, začištění a odvozu suti	83,75	1,000	KUS	83,75
972055241	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	105,69	13,000	KUS	1 373,97
Výkaz výměr	pro VZT13= Celkem: A=				
976072001	Vybourání větracích mříží s protidešť.žaluzií	1 500,00	1,000	KUS	1 500,00
Výkaz výměr	pro Z011= Celkem: A=				
977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	6 750,27	3,750	M	25 313,51
Výkaz výměr	otvory pro VZT(4+1)*2*0,375= Celkem: A=				
977211122	Řezání otvorů do ŽB kci hl do 350 mm	2 010,00	20,280	M	40 762,80
Výkaz výměr	otvory ve stropě pro VZT(0,66+0,12)*2*13= Celkem: A=				
977252001	Příplatek za provedení sond do stropních panelů a následného začištění	2 500,00	1,000	SOU BOR	2 500,00
978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 %	22,00	1 024,674	M2	22 542,83
Výkaz výměr	jako oprava 23,457+1001,217= Celkem: A=				
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	273,09	57,278	T	15 642,05
997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	424,09	24,548	T	10 410,56
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	27,85	409,130	T	11 394,27
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	209,32	81,826	T	17 127,82
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	9,10	1 554,694	T	14 147,72
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového, cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	125,00	73,498	T	9 187,25
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	1 140,00	6,600	T	7 524,00
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	155,00	1,728	T	267,84
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	322,90	255,229	T	82 413,44
998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	3,21	1 154,213	%	3 705,02
998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	0,75	1 154,213	%	865,66
998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	5,60	9 934,193	%	55 631,48
998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	1,12	9 934,193	%	11 126,30
998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	5,60	9 471,640	%	53 041,18
998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	2,24	9 471,640	%	21 216,47
998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	1,77	795,920	%	1 408,78
998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	0,85	795,920	%	676,53
998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	3,07	172,468	%	529,48
998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	2,53	172,468	%	436,34
998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	0,57	95,540	%	54,46
998751291	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m	0,25	95,540	%	23,89
998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	11,20	1 065,542	%	11 934,07
998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	5,60	1 065,542	%	5 967,04
998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	1,62	1 318,103	%	2 135,33
998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	1,85	1 318,103	%	2 438,49
998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	16,80	2 956,507	%	49 669,32
998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	5,60	2 956,507	%	16 556,44
998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	1,21	5 457,004	%	6 602,97
998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	1,09	5 457,004	%	5 948,13
998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,12	1 316,045	%	1 473,97
998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	3,36	1 316,045	%	4 421,91
Celkem:					8 743 415,57

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	48 700,00	0,067	T	3 262,90
113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	42,51	30,160	M2	1 282,10
Výkaz výměr	okap.chodník24,6*0,5+35,72*0,5= Celkem: A=				
113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	172,38	65,292	M2	11 255,03
Výkaz výměr	'lité chodník' sever(38,22+0,3+9,1)*0,6= východ13,4*0,6= jih(36,5+0,3)*0,6= západ11*0,6= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	502,54	65,292	M2	32 811,84
Výkaz výměr	'lité chodník' sever(38,22+0,3+9,1)*0,6= východ13,4*0,6= jih(36,5+0,3)*0,6= západ11*0,6= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	81,79	65,292	M2	5 340,23
Výkaz výměr	'lité chodník' sever(38,22+0,3+9,1)*0,6= východ13,4*0,6= jih(36,5+0,3)*0,6= západ11*0,6= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
113204111	Vytrhání obrub záhonových	35,26	3,000	M	105,78
Výkaz výměr	sever1= jih1= Západ1= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí zřízení	187,74	4,000	KUS	750,96
119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí odstranění	102,08	4,000	KUS	408,32
119003121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m zřízení	111,79	170,000	M	19 004,30
119003122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m odstranění	47,78	170,000	M	8 122,60
132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	638,56	83,219	M3	53 140,32
Výkaz výměr	'ST4b' jih(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,75*0,6= Mezisoučet: A= 'ST5 sever' (71.8+0.3*2)*0.9*0.6=39,10 [C] 'st5 východ' 12.8*0.9*0.6=6,91 [D] 'st5 západ' 12.7*0.9*0.6=6,86 [E] Mezisoučet: C+D+E=52,87 [F] Celkem: A+C+D+E= Celkem: G=				
132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	173,76	41,610	M3	7 230,15
162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	82,97	58,253	M3	4 833,25
Výkaz výměr	70% výkopu83,219*0,7=70,00 [A] Celkem: A=70,00 [B]				
162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	75,58	349,520	M3	26 416,72
Výkaz výměr	70% výkopu do celk.vzdálenosti 70 m83,219*0,7*6=70,00 [A] Celkem: A=70,00 [B]				
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	226,09	83,219	M3	18 814,98
Výkaz výměr	celý výkop83,219= Celkem: A=				
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	17,17	832,190	M3	14 288,70
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	162,11	83,219	M3	13 490,63
Výkaz výměr	celý výkop83,219= Celkem: A=				
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	140,00	149,794	T	20 971,16
174101102	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním	275,94	56,980	M3	15 723,06
Výkaz výměr	'ST4b' jih(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,75*(0,6-0,24)= Mezisoučet: A= 'ST5 sever' (71.8+0.3*2)*0.9*0.44=28,67 [C] 'st5 východ' 12.8*0.9*0.44=5,07 [D] 'st5 západ' 12.7*0.9*0.44=5,03 [E] Mezisoučet: C+D+E=38,77 [F] Celkem: A+C+D+E= Celkem: G=				
181300101	Obnova stávajících travnatých ploch	75,00	180,000	M2	13 500,00
210000110	Zásuvka 16A, 230V, bílá	264,87	39,000	KUS	10 329,93
210000111	Kabel CYKY 3jx1,5	25,27	110,000	M	2 779,70
210000111	Kabel CYKY 3jx2,5	33,11	805,000	M	26 653,55
210010010	Odbočná krabice s víčkem a svorkovnicí, pro lištový rozvod včetně montáže a podružného materiálu	56,41	25,000	KUS	1 410,25
210010010	Přístrojová krabice, pro lištový rozvod včetně montáže a podružného materiálu	49,26	39,000	KUS	1 921,14
210010010	Lišta hranatá LV 22x20 HD, včetně spojovacích, rohových a koncových prvků. Montáž lišty na stěnu.	44,88	620,000	M	27 825,60
210010010	Lišta hranatá LV 40x20 HD, včetně spojovacích, rohových a koncových prvků. Montáž lišty na stěnu.	48,56	140,000	M	6 798,40
210011110	Výchozí revize	609,10	12,000	HOD	7 309,20
210011110	Zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů	456,83	6,000	HOD	2 740,98
210011110	Úpravy ve stávajícím rozvaděči související s montáží proudového chrániče a přechodu soustavy z TN-C na TN-S. Montáž DIN lišty svorkovnic PE a N, úpravy zákrytu.	456,83	48,000	HOD	21 927,84

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
2100111114	Demontáž stávající hromosvodní soustavy a ekologická likvidace materiálu s odvozem do sběrný	380,69	60,000	HOD	22 841,40
2100211221	Montážní práce jímací soustavy	456,83	145,000	HOD	66 240,35
2100211222	Revize hromosvodu, revizní zpráva	609,10	6,000	HOD	3 654,60
2100211223	Montáže zemničního vodiče, vyhledání a napojení stávajícího zemniče	456,83	18,000	HOD	8 222,94
2101111114	Spojka se smršťovacím návlekm pro napojení topného kabelu vpusti včetně montáže a podružného materiálu.	85,71	5,000	KUS	428,55
2111100010	2- pólový proudový chránič s nadproudou ochranou, 6kA, 10B/1N/0,03AC 10A - včetně montáže	885,05	2,000	KUS	1 770,10
2111100011	2- pólový proudový chránič s nadproudou ochranou, 6kA, 16B/1N/0,03AC 16A - včetně montáže	887,92	14,000	KUS	12 430,88
212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	154,76	185,000	M	28 630,60
2205-OV04aR	Přeložení stávajících kabelů mobilního operátora (uložených ve žlabu)- včetně prodloužení kotvení žlabu na zateplenou fasádu kompletní provedení ozn.OV04a	150,00	13,000	M	1 950,00
2205-OV04R	Dočasné vyzdvižení a znovu uložení stávajících kabelů mobilního operátora na střeše (uložených ve žlabu)- včetně systémového podložení žlabu na novou střešní kr	112,00	16,000	M	1 792,00
283220410	fólie střešní mPVC s PES výztuží ke kotvení tl.1,5 mm zkouška Broof (t3)	194,88	1 800,038	M2	350 791,41
283220580	fólie střešní mPVC na detaily	246,40	78,300	M2	19 293,12
283220580	fólie střešní mPVC na detaily	246,40	2,500	M2	616,00
283220600	fólie střešní mPVC pro lepení PU lepidlem s plstí 3,2 mm	423,36	10,500	M2	4 445,28
283220701	roh vnitřní ,vnější pro střešní fólie mPVC	117,60	4,000	KUS	470,40
283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	95,20	135,660	M2	12 914,83
Výkaz výměr	atika(77+18)*2*0,7= Celkem: A= B * 1.02Koeficient množství= Celkem: C=				
283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	95,20	1 381,255	M2	131 495,48
283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	1 512,00	14,812	M3	22 395,74
Výkaz výměr	(76.8+17.5)*0.22*0.35*2=14,52 [A] A * 1.02Koeficient množství=14,81 [B] Celkem: B=14,81 [C]				
283759420R	deska fasádní polystyrénová EPS 100F 1000 x 500 x 20 mm,souč. tepelné vodivosti 0,036	28,88	193,845	M2	5 598,24
Výkaz výměr	'fasáda sever nadpraží' 62.7*0.16*3+2.4*21*3*0.18=57,31 [A] 62.7*0.31+1.5*0.1*19=22,29 [B] 2.38*0.51=1,21 [C] Mezisoučet: A+B+C=80,81 [D] 'fasáda jih nadpraží' 68.75*0.16*3+2.4*23*3*0.18=62,81 [E] (68.75-2.4*2)*0.31+1.5*0.1*21=22,97 [F] 2.4*0.41*2=1,97 [G] Mezisoučet: E+F+G=87,75 [H] 'východ nadpraží' 17.4*3*0.16+2.4*6*3*0.18+2.4*3*0.26+2.4*0.41=18,98 [I] Mezisoučet: I=18,98 [J] 'západ nadpraží' 2.4*4*0.26= Mezisoučet: K= Celkem: A+B+C+E+F+G+I+K= M * 1.02Koeficient množství= Celkem: N=				
283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100F 1000 x 500 x 40 mm,souč. tepelné vodivosti 0,036	57,67	11,823	M2	681,83
Výkaz výměr	'sever ST1' roh12,66*0,125+12,05*0,125+2,19*0,3= 'jih ST1' roh12,66*0,125*2+2,84*0,3*2= 'východ ST1' roh11,15*0,125+12,66*0,125= Celkem: A+B+C= D * 1.02Koeficient množství= Celkem: E=				
283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100F 1000 x 500 x 40 mm,souč. tepelné vodivosti 0,036	57,67	158,723	M2	9 153,56
Výkaz výměr	'sever ST1' dveře ostění(2,23*2)*0,51= ostění2,1*2*21*3*0,18+(1,8*2)*12*0,26+(0,6*2)*6*0,26+0,6*0,26= Mezisoučet: A+B= 'jih ST1' ostění2,1*2*23*3*0,18+(1,8*2)*21*0,26= Mezisoučet: D= 'východ' ostění(2,1*2)*6*3*0,18+(1,8*2)*3*0,26= Mezisoučet: F= 'západ' ostění((2,1*2)*3+(1,8*2))*0,26= Mezisoučet: H= Celkem: A+B+D+F+H= J * 1.02Koeficient množství= Celkem: K=				
283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm,souč. tepelné vodivosti 0,036	230,38	1 861,558	M2	428 865,73
Výkaz výměr	ST1 a ST21888,03-ST362,973= Celkem: A= B * 1.02Koeficient množství= Celkem: C=				
283763512R	polystyren extrudovaný raženým mřížkovým povrchem, tl.40 mm,souč. tepelné vodivosti 0,038	113,84	0,811	M2	92,32
Výkaz výměr	'sever ST3' roh0,65*0,3+1,1*0,3= 'jih ST4a' roh0,45*0,3*2= Celkem: A+B= C * 1.02Koeficient množství= Celkem: D=				
283763512R	polystyren extrudovaný raženým mřížkovým povrchem, tl.40 mm,souč. tepelné vodivosti 0,038	113,84	0,716	M2	81,51
Výkaz výměr	fasáda sever(0,6*2+1,5)*0,26= A * 1.02Koeficient množství= Celkem: B=				
283764041R	polystyren extrudovaný raženým mřížkovým povrchem, tl.140 mm,souč. tepelné vodivosti 0,038	392,00	107,896	M2	42 295,23
Výkaz výměr	ST4b50,7= ST588,16= -zatažení33.08=-33,08 [C] Celkem: A+B+C= D * 1.02Koeficient množství= Celkem: E=				
283764041R	polystyren extrudovaný raženým mřížkovým povrchem, tl.140 mm,souč. tepelné vodivosti 0,038	398,43	97,974	M2	39 035,78
Výkaz výměr	'sever ST3' odměřeno26,3= -okna(1.5*0.6)=-0,90 [B] Mezisoučet: A+B= 'jih ST4a' 71.65*0.45-schody2.4*0.45*2=30,08 [D] Mezisoučet: D=30,08 [E] 'východ ST3' (12.96-2.4)*0.34=3,59 [F] Mezisoučet: F=3,59 [G] 'západ' 'ST3' odměřeno3,9= Mezisoučet: H= 'zatažení pod terén' ST4(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,2= ST3(71,85+0,3*2+12,8+12,7)*0,2= Celkem: A+B+D+F+H+J+K= L * 1.02Koeficient množství= Celkem: M=				
311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	4 768,45	12,188	M3	58 117,87

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
Výkaz výměr	nadezdávka atiky 195*0,25*0,25= Celkem: A=				
340291122	Dodatečné ukotvení zdiva ploch.nerez.kotvami k cihel.kon.tl.přes 150mm	257,00	195,000	M	50 115,00
Výkaz výměr	nadezdávka atiky 195= Celkem: A=				
354319395	Ochranná trubka PH29	83,64	6,000	M	501,84
354410615	Jímací tyč JP20/2 m délky, AlMgSi	317,24	7,000	KUS	2 220,68
354410731	drát průměr 10 mm FeZn	41,88	65,000	M	2 722,20
354410732	Vodič FeZn 30X4 mm	43,27	172,000	M	7 442,44
354410771	drát průměr 8 mm AlMgSi	31,73	665,000	M	21 100,45
354414001	Podpěra vodiče na stěnu do zateplovací vrstvy včetně hmoždinek a vrutů, PV01pl-55	34,61	366,000	KUS	12 667,26
354414002	Podpěra vodiče PV21 nalepovací na plochou střechu	41,88	546,000	KUS	22 866,48
354418305	Ochranný úhelník FeZn OU1,7m, 2x držák OÚ	237,99	12,000	KUS	2 855,88
354418485	Držák D-OH (ST06) na trubku	108,20	10,000	KUS	1 082,00
354418495	Stojan pro JP (malý/350), plastové podpěry lepící, svorka SUB+SJ01	778,68	5,000	KUS	3 893,40
354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	34,61	7,000	KUS	242,27
354418751	Svorka křížová - SK	23,07	18,000	KUS	415,26
354418851	Spojka spojovací SS FeZn	10,15	73,000	KUS	740,95
354418951	Svorka SP připojovací FeZn	14,43	2,000	KUS	28,86
354419855	Svorka spojovací SR03 (FeZn)	36,11	12,000	KUS	433,32
354419863	Svorka spojovací SR02 (FeZn)	20,19	14,000	KUS	282,66
354420050	Svorka spojovací ST10 na potrubí s páskem	36,11	21,000	KUS	758,31
354420341	Svorka zkušební SZ - nerez	54,80	12,000	KUS	657,60
354420970	Izolační tyč IZT-J68, 680mm pro jímací tyč	216,31	4,000	KUS	865,24
354420971	Izolační tyč IZT-V68, 680mm pro jímací vodič	209,15	6,000	KUS	1 254,90
354421100	Označovací štítek svodu	21,68	12,000	KUS	260,16
56245- OV06R	mřížka větracích otvorů na fasádě plast 250x250 bílá se síťovinou ozn.OV06	102,30	2,000	KUS	204,60
562OV07R	mřížka větrací plast VM 100 B bílá	56,00	85,000	KUS	4 760,00
583441970	šterkodrť frakce 0-63	302,00	113,960	T	34 415,92
590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	20,18	1 319,472	M	26 626,94
590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	9,90	977,424	M	9 676,50
Výkaz výměr	'jih' (2.1*2)*21*3=264,60 [A] (1.8*2)*12=43,20 [B] (0.6*2)*8=9,60 [C] (2.21*2)=4,42 [D] vystupující rohy 15,5+13,05= Mezisoučet: A+B+C+D+E= 'sever' (2.1*2)*23*3=289,80 [G] (1.8*2)*21=75,60 [H] (2.86*2)*2=11,44 [I] vystupující rohy 15,95*2= Mezisoučet: G+H+I+J= 'východ' (2.1*2)*6*3=75,60 [L] (1.8*2)*3=10,80 [M] (2.86*2)=5,72 [N] 12.7+11.15+rohy budovy 6.65+15.6=46,10 [O] Mezisoučet: L+M+N+O=138,22 [P] 'západ' (2.1*2)*3=12,60 [Q] (1.8*2)=3,60 [R] rohy budovy 1,4+15,95= Mezisoučet: Q+R+S= Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+L+M+N+O+Q+R+S= U * 1.05Koefficient množství= Celkem: V=				
590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	134,96	32,655	M	4 407,12
Výkaz výměr	stěnová 15,95+15,15= A * 1.05Koefficient množství= Celkem: B=				
590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	134,96	38,283	M	5 166,67
Výkaz výměr	k objektu A11,4+12,3= k objektu C9,3+3,46= Celkem: A+B= C * 1.05Koefficient množství= Celkem: D=				
590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	25,59	627,060	M	16 046,47
Výkaz výměr	'jih' 62.7*4=250,80 [A] Mezisoučet: A=250,80 [B] 'sever' 68.75*4=275,00 [C] Mezisoučet: C=275,00 [D] 'východ' 17.4*3=52,20 [E] 2.4*4=9,60 [F] Mezisoučet: E+F=61,80 [G] 'západ' 2.4*4=9,60 [H] Mezisoučet: H=9,60 [I] Celkem: A+C+E+F+H=597,20 [J] J * 1.05Koefficient množství=627,06 [K] Celkem: K=627,06 [L]				
590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	29,40	551,093	M	16 202,13
Výkaz výměr	'jih' 62.7*3=188,10 [A] 1.5*20=30,00 [B] Mezisoučet: A+B=218,10 [C] 'sever' 68.75*3=206,25 [D] 1.5*21=31,50 [E] Mezisoučet: D+E=237,75 [F] 'východ' 17.4*3=52,20 [G] 2.4*3=7,20 [H] Mezisoučet: G+H=59,40 [I] 'západ' 2.4*4=9,60 [J] Mezisoučet: J=9,60 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+J=524,85 [L] L * 1.05Koefficient množství=551,09 [M] Celkem: M=551,09 [N]				
590516530	lišta soklová Al s okapnicí, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm	78,29	185,787	M	14 545,26
597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	182,56	2,205	M2	402,54
Výkaz výměr	14.700*0.15=2,20 [A] Celkem: A=2,20 [B]				
597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	182,56	1,584	M2	289,18
Výkaz výměr	14.400*0.1=1,44 [A] A * 1.1Koefficient množství=1,58 [B] Celkem: B=1,58 [C]				
597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	182,56	0,462	M2	84,34
Výkaz výměr	4.2*0.1=0,42 [A] A * 1.1Koefficient množství=0,46 [B] Celkem: B=0,46 [C]				
597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	182,56	11,440	M2	2 088,49
597614345 R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné schodovky 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	184,80	3,780	M2	698,54

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
Výkaz výměr	12.600*0.3=3,78 [A] Celkem: A=3,78 [B]				
61144-D01R	Dveře vnější plastové 2křídle s nadsvětlením a boční částí 2400x3150 mm Ud min.=1,2W/m2K, zasklené izol.trojsklem z vnější strany bezpč.skle neprůhledné, vč.ko	48 933,92	3,000	KUS	146 801,76
61144-D02R	Dveře vnější plastové 2křídle s bočními pevnými díly 2380x2230 mm Ud min.=1,2W/m2K, zasklené izol.trojsklem z vnější strany bezpč.skle neprůhledné, vč.kování k	41 388,48	1,000	KUS	41 388,48
612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	387,27	39,000	KUS	15 103,53
Výkaz výměr	v místě posunu topení a vrt VZT12*3+3= Celkem: A=				
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	128,31	32,940	M	4 226,53
Výkaz výměr	výměna vstupních dveří(3,15*2+2,4)*3+(2,23*2+2,38)= Celkem: A=				
621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	573,37	14,400	M2	8 256,53
Výkaz výměr	vstupy podhled(2,4*2)*3= Celkem: A=				
621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	42,56	14,400	M2	612,86
Výkaz výměr	vstupy podhled(2,4*2)*3= Celkem: A=				
621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	125,20	14,400	M2	1 802,88
Výkaz výměr	vstupy podhled St6(2,4*2)*3= Celkem: A=				
621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	231,34	14,400	M2	3 331,30
Výkaz výměr	vstupy podhled St6(2,4*2)*3= Celkem: A=				
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	63,84	2 052,930	M	131 059,05
Výkaz výměr	s okapničkou597,2= parapetní524,85= rohových930,88= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	39,20	1 256,640	M	49 260,29
Výkaz výměr	'jih' (2.1*2+2.4)*21*3=415,80 [A] (1.8*2+1.5)*12=61,20 [B] (0.6*2+1.5)*8=21,60 [C] (2.23*2+2.38)=6,84 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=505,44 [E] 'sever' (2.1*2+2.4)*23*3=455,40 [F] (1.8*2+1.5)*21=107,10 [G] (3.15*2+2.4)*2=17,40 [H] Mezisoučet: F+G+H=579,90 [I] 'východ' (2.1*2+2.4)*6*3=118,80 [J] (1.8*2+2.4)*3=18,00 [K] (3.15*2+2.4)=8,70 [L] Mezisoučet: J+K+L=145,50 [M] 'západ' (2.1*2+2.4)*3=19,80 [N] (1.8*2+2.4)=6,00 [O] Mezisoučet: N+O=25,80 [P] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+J+K+L+N+O=1 256,64 [Q] Celkem: Q=1 256,64 [R]				
622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	404,19	12,386	M2	5 006,30
Výkaz výměr	'sever ST3' roh0,65*0,3+1,1*0,3= 'sever ST1' roh12,66*0,125+12,05*0,125+2,19*0,3= Mezisoučet: A+B= 'jih ST4a' roh0,45*0,3*2= 'jih ST1' roh12,66*0,125*2+2,84*0,3*2= Mezisoučet: D+E= 'východ ST1' roh11,15*0,125+12,66*0,125= Mezisoučet: G= Celkem: A+B+D+E+G= Celkem: I=				
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	509,42	1 921,110	M2	978 651,86
Výkaz výměr	'sever ST3' odměřeno26,3= -okna(1.5*0.6)=-0,90 [B] Mezisoučet: A+B= 'sever ST1' 8.385*15.2+0.475*12.05+62.7*15.2=1 086,22 [D] -okna(1.5*1.8*12+1.5*0.6*7+62.7*2.1*3)=- 433,71 [E] -dveře2.38*2.23=-5,31 [F] nadstřešní část nad pavilonem A11= Mezisoučet: D+E+F+G= 'sever ST2' 2.1*0.6*19*3+2.1*0.9*3=77,49 [I] Mezisoučet: I=77,49 [J] 'jih ST4a' 71.65*0.45-schody2.4*0.45*2=30,08 [K] Mezisoučet: K=30,08 [L] 'jih ST1' 8.385*15.2+0.86*15.2=140,52 [M] -objekt C(8.225-2.225)*8.45=-50,70 [N] 68.75*15.2=1 045,00 [O] -okna(68.75*2.1*3+1.5*1.8*21)=- 489,82 [P] -dveře2.4*2.84*2=-13,63 [Q] vstupy stěny2,84*2*4= Mezisoučet: M+N+O+P+Q+R= 'jih ST2' 2.1*0.6*21*3+2.1*0.9*3=85,05 [T] Mezisoučet: T=85,05 [U] 'východ ST3' (12.96-2.4)*0.34=3,59 [V] Mezisoučet: V=3,59 [W] 'východ ST1' 19.12*15.56=297,51 [X] -objekt C24.8=-24,80 [Y] -okna(17.4*2.1*3+2.4*1.8*3)=- 122,58 [Z] -dveře2.4*2.84=-6,82 [AA] vstup stěny2,84*2*3= Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB= 'východ ST2' 2.1*0.6*5*3=18,90 [AD] Mezisoučet: AD=18,90 [AE] 'západ' 'ST3' odměřeno3,9= Mezisoučet: AF= 'ST1' odměřeno200-sokl3,9= -okna(2.4*2.1*3+2.4*1.8)=-19,44 [AI] Mezisoučet: AH+AI= 'zatažení pod terén' ST4(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,2= ST3(71,85+0,3*2+12,8+12,7)*0,2= Mezisoučet: AK+AL= Celkem: A+B+D+E+F+G+I+K+M+N+O+P+Q+R+T+V+X+Y+Z+AA+AB+AD+AF+AH+AI+AK+AL= Celkem: AN=				
622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	93,60	1 388,560	M	129 969,22
Výkaz výměr	'sever ST3' okna((0,6*2+1,5)+0,6)= 'sever ST1' dveře ostění(2,23*2)= nadpraží62,7*4= ostění2,1*2*21*3+(1,8*2)*12+(0,6*2)*6+0,6= Mezisoučet: A+B+C+D= 'jih ST1' nadpraží68,75*4= ostění2,1*2*23*3+(1,8*2)*21= Mezisoučet: F+G= 'východ ST1' ostění(2,1*2)*6*3+(1,8*2)*3= nadpraží17,4*3+2,4*4= Mezisoučet: I+J= 'západ' ostění(2,1*2)*3+(1,8*2)= nadpraží2,4*4= Mezisoučet: L+M= Celkem: A+B+C+D+F+G+I+J+L+M= Celkem: O=				
622212151 R	Kontaktní zateplení vnějšího parapetu extrudovaným polystyrenem (XPS) tl 40 mm	518,02	153,006	M2	79 260,17
Výkaz výměr	'jih' 2.4*21*3*0.33+(62.7-(2.4*21))*0.16*3=55,80 [A] 1.5*20*0.26=7,80 [B] Mezisoučet: A+B=63,60 [C] 'sever' 2.4*23*3*0.33+(68.75-2.4*23)*0.16*3=61,15 [D] 1.5*21*0.26=8,19 [E] Mezisoučet: D+E=69,34 [F] 'východ' 2.4*6*3*0.33+(17.4-2.4*6)*0.16*3=15,70 [G] 2.4*3*0.26=1,87 [H] Mezisoučet: G+H=17,57 [I] 'západ' 2.4*4*0.26=2,50 [J] Mezisoučet: J=2,50 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+J=153,01 [L] Celkem: L=153,01 [M]				
622221231	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 320 mm	1 001,75	14,400	M2	14 425,20
Výkaz výměr	vstupy podhled St6(2,4*2)*3= Celkem: A=				
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	33,42	1 825,057	M2	60 993,40

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
Výkaz výměr	ST1 a ST21921,11-ST3.496,053= Celkem: A=				
622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	92,19	176,940	M	16 312,10
Výkaz výměr	sever71,6-vstup2,38+0,3*2= jih71,81+0,3*2-vstupy2,4*2= východ12,96-vstup2,4+nad střešou6,2= západ10,3= nad střešou objekt A6,25+6,2= Celkem: A+B+C+D+E= Celkem: F=				
622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	106,40	67,560	M	7 188,38
Výkaz výměr	stěnová15,95+15,15= k objektu A11,4+12,3= k objektu C9,3+3,46= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
622300131 R	Příplatek za vyrovnaní vnějších stěn tmelem tl. do 1 cm	57,84	517,784	M2	29 948,63
Výkaz výměr	'30% plochy stávající fasády' jako oprava1725,946*0,3= Celkem: A=				
622300141 R	Příplatek za vyrovnaní vnějších stěn izolačním tl. do 5 cm	273,11	690,378	M2	188 549,14
Výkaz výměr	'40% plochy stávající fasády' jako oprava1725,946*0,4= Celkem: A=				
622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% 'sever' 8.225*15.26+0.475*13.84+roh12.34*0.125*2+2.86*0.3+2.84*0.5*0.3=136,46 [A] 62.7*12.34+38.7*(2.29+2.86)/2+24*(2.29+0.5)/2=906,85 [B] -okna(1.5*1.8*12+1.5*0.6*8+62.7*2.1*3)=- 434,61 [C] - dveře2.38*2.23=-5,31 [D] ostění(62,7+2,1*2)*0,17*3+62,7*0,18+(1,8*2+1,5)*0,1*12+(0,6*2+1,5)*0,1*8= dveře ostění(2,23*2+2,38)*0,35= nadstřešní část nad pavilonem A9= Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G= 'jih' 8.225*15.65+0.7*15.65+roh12.34*0.125*2+3.31*0.3*2=144,75 [I] -objekt C(8.225-2.225)*8.9=-53,40 [J] 68.75*15.65=1 075,94 [K] - okna(68.75*2.1*3+1.5*1.8*21)=- 489,82 [L] -dveře2.4*3.15*2=-15,12 [M] ostění(68,75+2,1*2)*0,17*3+68,75*0,18+(1,8*2+1,5)*0,1*21= vstupy stěny3,15*2*4= -sokl30.353=-30,35 [P] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O+P= 'východ' 18.8*15.26+roh10.82*0.125+12.34*0.125=289,78 [R] -objekt C24.8=-24,80 [S] -okna(17.4*2.1*3+2.4*1.8*3)=- 122,58 [T] - dveře2.4*3.15= -7,56 [U] ostění(17,4+2,1*2)*0,17*3+(1,8*2+2,4)*0,1= vstup3,15*2*2+podhled2,4*2= Mezisoučet: R+S+T+U+V+W= 'západ' odměřeno193=193,00 [Y] -okna(2.4*2.1*3+2.4*1.8)=-19,44 [Z] ostění(2,1*2+2,4)*0,1*3+(1,8*2+2,4)*0,1= Mezisoučet: Y+Z+AA= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+Y+Z+AA= Celkem: AC=	95,56	1 725,946	M2	164 931,40
Výkaz výměr	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití delších kotevních hmoždinek pro upevnění izolace v případě vyrovnaní podkladu izolačním	36,56	690,378	M2	25 240,22
622391131 R	'40% plochy stávající fasády' jako oprava1725,946*0,4= Celkem: A=				
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	378,47	97,705	M2	36 978,41
Výkaz výměr	jako XPS tl.40 mm0,95= jako XPS tl.14096,053= ostění0,702= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	224,62	2 182,323	M2	490 193,39
Výkaz výměr	'sever ST1' 3.75+658.2=661,95 [A] 'sever ST2' 77.49=77,49 [B] 'ostění a nadpraží' 63.163+80.813=143,98 [C] Mezisoučet: A+B+C=883,42 [D] 'jih ST1' 4.87+654.09=658,96 [E] 'jih ST2' 85.05=85,05 [F] 'ostění a nadpraží' 71.82+87.751=159,57 [G] Mezisoučet: E+F+G=903,58 [H] východ ST12,98+154,67= východ ST218,9= 'ostění a nadpraží' 16.42+18.984=35,40 [K] Mezisoučet: I+J+K= 'západ' ST1176,66= 'ostění a nadpraží' 4.212+2.5=6,71 [N] Mezisoučet: M+N= Celkem: A+B+C+E+F+G+I+J+K+M+N= Celkem: P=				
627912000	izolace tepelná a zvuková celulózová bal. 13,6 kg (pytel)	17,36	16 513,200	KG	286 669,15
628522640	pás s modifikovaným asfaltem vložka nosná - skleněná tkanina	116,00	461,700	M2	53 557,20
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	32,48	910,599	M2	29 576,26
Výkaz výměr	'sever' okna(1,5*1,8*12+1,5*0,6*8+2,4*2,1*3*21)= dveře2,38*2,23= Mezisoučet: A+B= 'jih' okna(2,4*2,1*3*23+1,5*1,8*21)= dveře2,4*2,86*2= Mezisoučet: D+E= 'východ' okna(2,4*2,1)*6*3+2,4*1,8*3= dveře2,4*2,86= Mezisoučet: G+H= 'západ' 2,4*2,1*3+2,4*1,8=19,44 [J] Mezisoučet: J=19,44 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+J= Celkem: L=				
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	53,51	1 765,899	M2	94 493,26
Výkaz výměr	'sever' 8.225*15.26+0.475*13.84+roh12.34*0.125*2+2.86*0.3+2.84*0.5*0.3=136,46 [A] 62.7*12.34+38.7*(2.29+2.86)/2+24*(2.29+0.5)/2=906,85 [B] -okna(1.5*1.8*12+1.5*0.6*8+62.7*2.1*3)=- 434,61 [C] - dveře2.38*2.23=-5,31 [D] ostění(62,7+2,1*2)*0,17*3+62,7*0,18+(1,8*2+1,5)*0,1*12+(0,6*2+1,5)*0,1*8= dveře ostění(2,23*2+2,38)*0,35= nadstřešní část nad pavilonem A9= Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G= 'jih' 8.225*15.65+0.7*15.65+roh12.34*0.125*2+3.31*0.3*2=144,75 [I] -objekt C(8.225-2.225)*8.9=-53,40 [J] 68.75*15.65=1 075,94 [K] - okna(68.75*2.1*3+1.5*1.8*21)=- 489,82 [L] -dveře2.4*3.15*2=-15,12 [M] ostění(68,75+2,1*2)*0,17*3+68,75*0,18+(1,8*2+1,5)*0,1*21= vstupy stěny3,15*2*4+podhled(2,4*2)*2= Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O= 'východ' 18.8*15.26+roh10.82*0.125+12.34*0.125=289,78 [O] - objekt C24.8=-24,80 [R] -okna(17.4*2.1*3+2.4*1.8*3)=- 122,58 [S] -dveře2.4*3.15=-7,56 [T] ostění(17,4+2,1*2)*0,17*3+(1,8*2+2,4)*0,1= vstup3,15*2*2+podhled2,4*2= Mezisoučet: Q+R+S+T+U+V= 'západ' odměřeno193=193,00 [X] -okna(2.4*2.1*3+2.4*1.8)=-19,44 [Y] ostění(2,1*2+2,4)*0,1*3+(1,8*2+2,4)*0,1= Mezisoučet: X+Y+Z= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z= Celkem: AB=				
631311255 R	Betonová mazanina mrazuvzdorná tř.C 20/25 ve spádu	3 230,00	4,350	M3	14 050,50
Výkaz výměr	skladba P243,5*0,1= Celkem: A= Celkem: B=				
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	116,15	4,350	M3	505,25
Výkaz výměr	skladba P243,5*0,1= Celkem: A=				
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	26 612,12	0,087	T	2 315,25
Výkaz výměr	skladba P243,5*2/1000= Celkem: A=				
631515320 R	Fasádní desky s podélným vláknem tl. 150 mm,součinitel tepelné vodivosti: 0,036 W/m	335,45	14,688	M2	4 927,09

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
631515380	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken pro zateplovací systém tl. 160 mm, souč. tepelné vodivosti 0,039	356,56	14,688	M2	5 237,15
631529080	klín atikový přechodný z minerální plsti tl. 100 x 100 mm	111,00	12,500	KUS	1 387,50
632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	411,74	15,440	M2	6 357,27
Výkaz výměr	zapuštěné vstupy skladba P31,4*2*2+2*2,4= schody(0,3*2+0,15*3)*2,4*2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
634111112 R	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou výšky do 100 mm	50,00	108,440	M	5 422,00
Výkaz výměr	skladba P2(38,7+0,3+8,4+13+0,3*2+0,16*4+35,2+0,9+10,7)= Celkem: A= Celkem: B=				
634331001 R	Vytvoření diletačních spár v bet.mazanině výšky do 100 mm včetně výplně	15,00	43,500	M2	652,50
Výkaz výměr	skladba P243,5= Celkem: A= Celkem: B=				
63479- OV01R	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, čirá	778,40	7,416	M2	5 772,61
63479- OV02R	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní, neprůhledná	778,40	4,450	M2	3 463,88
635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	1 574,69	6,525	M3	10 274,85
Výkaz výměr	skladba P243,5*0,15= Celkem: A=				
637211331 R	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic 60x40x5 cm kladených do ŠP	558,25	25,240	M2	14 090,23
Výkaz výměr	sever25*0,4= jih36*0,4= západ2,1*0,4= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
637311123 R	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	317,81	64,300	M	20 435,18
Výkaz výměr	'skladba P1' sever25+0,4= jih36+0,4= západ2,1+0,4= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
644941115 R	Osazování ventilačních mřížek kruhových se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	39,20	85,000	KUS	3 332,00
Výkaz výměr	OV0785= Celkem: A=				
69366198	Netkaná geotextilie 300 g/m2 š. 200cm zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí	39,20	1 800,038	M2	70 561,49
69752- Z02R	rohož vstupní čistící ze svařovaných podlahových roštů s gumou vč.rámu 1512/600/60 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z02	6 143,20	4,000	KUS	24 572,80
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	17,40	192,375	M2	3 347,33
Výkaz výměr	'ST4b' jih(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,75= 'jih ST4a' sokl(0,3*2+71,65)*0,3-schody2,4*0,45*2= 'ST5' (71.85+0.3*2+12.8+12.7)*0.9=88,15 [C] 'ST3 sever' odměřeno26,3= -okna(1.5*0.6)+(0.6*2+1.5)*0.26=-0,20 [E] roh0,65*0,3+1,1*0,3= 'východ ST3' (12.96-2.4)*0.34=3,59 [G] 'ST3 západ' odměřeno3,9= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: I=				
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	94,00	384,750	M2	36 166,50
Výkaz výměr	jako penetrace 2 vrstvy192,375*2= Celkem: A=				
711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novopými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	221,00	138,860	M2	30 688,06
Výkaz výměr	ST4b50,7= ST588,16= Celkem: A+B= Celkem: C=				
712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	201,60	39,000	M2	7 862,40
Výkaz výměr	na K04195*0,2= Celkem: A=				
712363115	Příplatek k provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	392,00	87,000	KUS	34 104,00
Výkaz výměr	K052= stávající kominky60= odvětrání kanalizace25= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
712363117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 1000 mm	1 120,00	1,000	KUS	1 120,00
Výkaz výměr	VZT1= Celkem: A=				
712363121	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek	117,60	4,000	KUS	470,40
712363312 R	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy z poplastovaného plechu rohová lišta vnitřní rš 100 mm světle šedý odstín	109,76	390,000	M	42 806,40
Výkaz výměr	atika žlab195*2= Celkem: A= Celkem: B=				
712363313 R	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy z poplastovaného plechu rohová lišta vnější rš 100 mm světle šedý odstín	109,76	390,000	M	42 806,40
Výkaz výměr	atika žlab195*2= Celkem: A=				
712363415 R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl do 100 mm budova v do 18m,včetně podložky do profilovaného plechu a dřevěného bednění a překrytí kotev fólií	211,68	1 565,250	M2	331 332,12
Výkaz výměr	'sklon 10% 1497=1 497,00 [A] Mezisoučet: A=1 497,00 [B] 'vytažení' u atiky195*0,35= Mezisoučet: C= Celkem: A+C= Celkem: E=				

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	33,60	1 565,250	M2	52 592,40
Výkaz výměr	skladba S11565,25= Celkem: A=				
712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	168,00	8,750	M2	1 470,00
Výkaz výměr	nápojení střecha C12,5*0,7= Celkem: A= Celkem: B=				
712861712	Úprava povlakové krytiny u výlezu 60x60 cm, vč.vytažení, opracování, lemování a dodávky materiálů	2 576,00	6,000	KUS	15 456,00
Výkaz výměr	stávající5= nový K061= Celkem: A+B= Celkem: C=				
712963707	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií vč.dodávky fólie	112,00	195,000	M	21 840,00
Výkaz výměr	zaatikžlab195= Celkem: A=				
712963708	Příplatek k provedení povlakové krytiny z kotvení fólie za úpravu, zesílení a zaizolování v místě antén (mobilní operátory)	1 344,00	2,000	KUS	2 688,00
713112121	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 300 mm vodorovně	61,60	1 390,000	M2	85 624,00
Výkaz výměr	skladba S11390= Celkem: A=				
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	168,00	238,775	M2	40 114,20
Výkaz výměr	atika(77+18)*2*0,7= Mezisoučet: A= 'ST4b' jih(71,8-2,4*2+0,3*2)*0,75= Mezisoučet: C= 'ST5' (71.85+0.3*2+12.8+12.7)*0.9=88,15 [E] Mezisoučet: E=88,15 [F] 'zatažení pod terén' -ST4(71.65-2.4*2+0.3*2)*0.2=-13,49 [G] -ST3(71.85+0.3*2+12.8+12.7)*0.2=-19,59 [H] Mezisoučet: G+H=-33,08 [I] Celkem: A+C+E+G+H= Celkem: J=				
713141155	Montáž izolace tepelné střeš plochých pro tvarování zaatikových žlabů	336,00	41,492	M2	13 941,31
Výkaz výměr	(76.8+17.5)*0.22*2=41,49 [A] Celkem: A=41,49 [B]				
713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	168,00	12,500	M	2 100,00
Výkaz výměr	nápojení objekt C střecha6+6,5= Celkem: A= Celkem: B=				
713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně desek sklonu do 30°	134,40	1 354,172	M2	182 000,72
Výkaz výměr	'skladba S1 od žlabu ke žlabu' (17,4*76,3)*1,02=1 354,17 [A] Celkem: A=1 354,17 [B]				
713411101	Montáž a dodávka tepelná izolace potrubí sání a výfuku tl.10 cm	562,10	80,000	M2	44 968,00
721-OV03R	Střešní vtok s integrovanou PVC manžetou pro ploché střechy DN 125, se samoregulačním vyhříváním kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV03	4 760,00	5,000	KUS	23 800,00
733111103	Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návleků	398,72	78,000	M	31 100,16
Výkaz výměr	pro posun topení78= Celkem: A=				
733111134	Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návleků	409,92	39,000	M	15 986,88
Výkaz výměr	pro posun topení39= Celkem: A=				
735110915	Posun stávajícího žebrového tělesa (demonťáž, montáž) pod oknem o cca 0,5m (dle potřeby profese VZT), včetně úpravy napojení	965,44	39,000	KUS	37 652,16
735191906	Tlaková zkouška	1 198,96	1,000	KUS	1 198,96
735191907	Topná zkouška dle ČSN 060310	9 838,08	1,000	KUS	9 838,08
735191908	Propláchnutí systému	3 274,88	2,000	KUS	6 549,76
735191912	Napuštění systému upravenou vodou	9 569,28	1,000	KUS	9 569,28
735191921	Montážní konzole pro připevnění těles a potrubí na zdi, včetně příslušenství	178,08	20,000	KG	3 561,60
735494112	Vypuštění systému	3 689,28	1,000	KUS	3 689,28
7481-OV05R	Výměna stávajících vnějších světél vč.prodloužení napájecího kabelu EL- vnější stropní a jedno nástěnné světlo u vstupů do vnějšího prostředí kompletní provedení	1 109,76	4,000	KUS	4 439,04
751.1.1.	VZT jednotka dodávka včetně montáže, ovladače, čidla CO2 a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění, v ceně VZT jednotky je její uvedení do provozu (start	179 571,70	38,000	KUS	6 823 724,60
751.1.1a.	VZT jednotka zrcadlové provedení dodávka včetně montáže, ovladače, čidla CO2 a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění, v ceně VZT jednotky je její uvede	179 571,70	1,000	KUS	179 571,70
751.1.2.	Montáž a dodávka fasádní mřížky s povch.úpravou komaxit pro přívod a odvod - horizontální (vč. průchodek fasádou 500mm), systémové řešení k výrobku VZT jednot	5 637,50	36,000	KUS	202 950,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
751.1.2.1	Montáž a dodávka fasádní mřížky s povrch.úpravou komaxit pro přívod a odvod - vertikální (vč. průchodek fasádou 500mm), systémové řešení k výrobku VZT jednotky	5 637,50	3,000	KUS	16 912,50
751.1.3.	Montáž a dodávka obkladu jednotky, lamino tl. 18 mm, dekor dřevo dle výběru Investora, systémové řešení k výrobku VZT jednotky pol.č.751.1.1 a 751.1.1a	19 965,00	39,000	KUS	778 635,00
751345010	Dodávka a montáž tepelné a hlukové izolovaná hadice D280	601,70	80,000	M	48 136,00
751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	30,80	2,000	KUS	61,60
Výkaz výměr	OV062= Celkem: A=				
751510008	Potrubí pozink. sk.I, vč. tvarovek, do obvodu 1000 mm	365,20	40,000	M2	14 608,00
751998001	Měření hluku	16 500,00	1,000	KUS	16 500,00
751998002	Zprovoznění a zaregulování	38 500,00	1,000	KUS	38 500,00
751998003	Montážní, spojovací a těsnící materiál	8 855,00	1,000	SOU BOR	8 855,00
751998004	Doprava, ruční	22 000,00	1,000	KUS	22 000,00
751998005	Projekt stavby a skutečného provedení, VZT, CHL, MaR	13 750,00	1,000	KUS	13 750,00
762341931	Vyřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	168,00	140,000	M	23 520,00
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 35 ks(1*4)*35= Celkem: A= Celkem: B=				
762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	280,00	35,000	M2	9 800,00
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 35 ks35= Celkem: A=				
762441113 R	Montáž obložení atiky, OSB desky tl.22 mm, 1vrst., kotvenými k atice pozink.úhelníkem	823,20	91,650	M2	75 446,28
Výkaz výměr	dle K040,47*195= Celkem: A=				
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	1 680,00	91,650	M2	153 972,00
763221101 R	Obklad meziokenních vložek z desek sádrovláknitých 1x15 mm šroubovaných do rámu	668,64	181,440	M2	121 318,04
Výkaz výměr	'sever ST2' 2.1*0.6*19*3+2.1*0.9*3=77,49 [A] 'jih ST2' 2.1*0.6*21*3+2.1*0.9*3=85,05 [B] 'východ ST2' 2.1*0.6*5*3=18,90 [C] Celkem: A+B+C=181,44 [D] Celkem: D=181,44 [E]				
764001834 R	Vytvoření otvorů ve stávající krytině Pz, do 1 m2, do 30°	392,00	36,000	KUS	14 112,00
Výkaz výměr	otvory ve střeše pro zateplení 35= nový výlez1= Celkem: A+B= Celkem: C=				
764001911 R	Příplatek za napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	280,00	140,000	M	39 200,00
Výkaz výměr	pracovní otvory(4*1)*35= Celkem: A=				
764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	112,00	1,000	KUS	112,00
764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	72,80	193,760	M	14 105,73
Výkaz výměr	(77.6+18.8+0.16*3)*2=193,76 [A] Celkem: A=193,76 [B]				
764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	56,10	438,500	M	24 599,85
Výkaz výměr	jako K0131,5= jako K01a30= jako K02377= Celkem: A+B+C= Celkem: D=				
764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	73,60	99,700	M	7 337,92
Výkaz výměr	jako K0499,7= Celkem: A= Celkem: B=				
764101101 R	Zpětná montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	826,56	35,000	M2	28 929,60
Výkaz výměr	doplnění stávající krytinou pracovních otvorů35= Celkem: A=				
76421-K06R	Střešní výlez zateplený typizovaný vel.600x600 mm, kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K06	4 032,00	1,000	KUS	4 032,00
76422-K01aR	Typizovaný oken.parapet š.350 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K01a	368,70	30,000	M	11 061,00
76422-K01R	Typizovaný oken.parapet š.310 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K01	355,04	31,500	M	11 183,76
76422-K02R	Typizovaný oken.parapet š.400 mm z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K02	423,36	377,000	M	159 606,72
76422-K03R	Oplechování římsy v místě mezioken.vložky z Al plechu s povrch.úpravou, barva bílá rš 310 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K03	276,64	99,700	M	27 581,01
76422-K04R	Oplechování atiky- okapnice rš 350 mm, materiál poplastovaný plech, barva šedá kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.K04	504,00	195,000	M	98 280,00
76430-K05R	Odvětrávací komínek dvouplášťové střechy průměr 100 mm v 400 mm nad střešní krytinou provedení vč.stříšky, sítky proti hmyzu a kotevních prvků z poplast.plechu k	840,00	2,000	KUS	1 680,00
7666-T01R	Montáž a dodávka zákrytu potrubního připojení interiérových větracích jednotek z laminované DTD tl.20 mm s výplní dutiny minerální izolací kompletní provedení d	1 850,00	36,000	KUS	66 600,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
7666-T02R	Montáž a dodávka zákrytu potrubního připojení interiérových větracích jednotek z laminované DTD tl.20 mm s výplní dutiny minerální izolací kompletní provedení d	1 500,00	3,000	KUS	4 500,00
766601213 R	Příplatek k montáži vstupních stěn rovné ostění PT folie + PP folie	123,20	24,240	M	2 986,37
Výkaz výměr	$(3.15*2+2.4)*2+(2.23*2+2.38)=24,24$ [A] Celkem: A=24,24 [B]				
766660471	Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdiva	3 080,00	1,000	KUS	3 080,00
766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	3 410,40	3,000	KUS	10 231,20
767-Z01R	Montáž a dodávka protidešťové žaluzie 1000/600 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z01	4 256,00	1,000	KUS	4 256,00
767-Z03R	Posun a nový nátěr stávajících plechových dvířek elektrorozvaděče 1000/500 mm kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z03	2 800,00	1,000	KUS	2 800,00
767-Z04R	Dodávka a montáž typizovaný žebříku na střechu kotveného do zdi přes KZS dl.1800/š.400 mm povrch.žár.pozink kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z04	7 840,00	1,000	KUS	7 840,00
767210101 R	Demontáž a zpětná montáž kce ocelových schodů	1 250,00	1,000	KUS	1 250,00
767832101 R	Demontáž žebříků na střechu kotvených do zdi	4 480,00	1,000	KUS	4 480,00
771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	239,83	12,600	M	3 021,86
Výkaz výměr	vstupy jih2,1*3*2= Celkem: A=				
771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	96,97	14,700	M	1 425,46
Výkaz výměr	vstupy jih2,1*3*2= východ2,1= Celkem: A+B= Celkem: C=				
771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	86,66	14,400	M	1 247,90
Výkaz výměr	zapusťené vstupy2,4*2*3= Celkem: A=				
771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	118,56	4,200	M	497,95
Výkaz výměr	vstupy jih(0,3*2+0,15*3)*2*2= Celkem: A=				
771479001 R	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	103,00	18,600	M	1 915,80
Výkaz výměr	jako sokl14,4+4,2= Celkem: A=				
771574351	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených mrazuvzdorným flexi lepidlem do 50 ks/ m2	451,67	10,400	M2	4 697,37
Výkaz výměr	zapusťené vstupy skladba P31,4*2*2+2*2,4= Celkem: A=				
771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	9,97	10,400	M2	103,69
783213111	Jednónásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	67,20	70,000	M2	4 704,00
Výkaz výměr	nátěr zabezení otvorů35*2= Celkem: A=				
783418115 R	Nový nátěr stávajícího střešního výlezu 60x60 cm	280,00	5,000	KUS	1 400,00
783424340 R	Nátěry potrubí syntetické dvojnásobné základní antikorozi	64,96	117,000	M	7 600,32
783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	274,30	47,040	M2	12 903,07
Výkaz výměr	'západ' 49.8-okno2,4*1.8+ostění(1.8*2+2.4)*0.26=47,04 [A] Celkem: A=47,04 [B]				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	33,08	118,680	M2	3 925,93
Výkaz výměr	oprava maleb po prostupech a posunech topení2,4*0,9*12*3+2,4*1,1*3= oprava maleb po výměně dveří2,5*3,2*3+2,5*2,4*1,5= Celkem: A+B= Celkem: C=				
787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	338,24	11,520	M2	3 896,52
Výkaz výměr	OV017,2= OV024,32= Celkem: A+B= Celkem: C=				
831350113 R	Napojení drenážního potrubí na stávaj.dešť.kanalizaci hl.do 1,5 m vč. zemních prací, případného pažení a rozeptění rýh, odvozu přebytku po zásypu na skládku,po	950,00	12,000	M	11 400,00
831990101 R	Příplatek k napojení drenážního potrubí na stávaj.dešť.kanalizaci za trasu v živičné komunikaci	145,00	7,000	M	1 015,00
894812111 R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/100 přímý tok	1 100,54	2,000	KUS	2 201,08
894812112 R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/100 pravý nebo levý přítok	1 301,99	2,000	KUS	2 603,98
894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	655,97	4,000	KUS	2 623,88
894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	1 590,49	3,000	KUS	4 771,47

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro zatížení 12,5 t	3 153,33	1,000	KUS	3 153,33
919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	138,37	108,820	M	15 057,42
Výkaz výměr	jako řezání 108,82 = Celkem: A =				
919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	133,98	108,820	M	14 579,70
Výkaz výměr	jako řezání 108,82 = Celkem: A =				
919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	24,89	108,820	M	2 708,53
Výkaz výměr	jako řezání 108,82 = Celkem: A =				
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	56,86	108,820	M	6 187,51
Výkaz výměr	'lity chodník' sever(38,22+0,3+9,1)= východ13,4= jih(36,5+0,3)= západ11= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	215,70	108,820	M	23 472,47
Výkaz výměr	'lity chodník' sever(38,22+0,3+9,1)= východ13,4= jih(36,5+0,3)= západ11= Celkem: A+B+C+D= Celkem: E=				
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	38,08	2 682,500	M2	102 149,60
Výkaz výměr	sever1030,8= jih1160= východ263= západ183,7= rohy(15,6*2+6,3)*1,2= Celkem: A+B+C+D+E= Celkem: F=				
941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	0,90	187 775,000	M2	168 997,50
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	26,88	2 682,500	M2	72 105,60
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	2,24	2 682,500	M2	6 008,80
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	0,11	187 775,000	M2	20 655,25
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	1,12	2 682,500	M2	3 004,40
944711112	Montáž zachytne stříšky š do 2 m	103,35	12,000	M	1 240,20
Výkaz výměr	vstupy 3*4 = Celkem: A =				
944711212	Příplatek k zachytne stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	2,40	840,000	M	2 016,00
944711812	Demontáž zachytne stříšky š do 2 m	57,47	12,000	M	689,64
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	41,24	14,400	M2	593,86
Výkaz výměr	vstupy podhled(2,4*2)*3 = Celkem: A =				
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	55,59	15,000	M2	833,85
Výkaz výměr	pro KZS lešení na střeše A15 = Celkem: A =				
952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	33,12	7,200	M2	238,46
Výkaz výměr	'z fasády' 'sever' okna(1,5*0,6)*8 = Celkem: A =				
952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	19,72	877,500	M2	17 304,30
Výkaz výměr	'z fasády' 'sever' okna(1,5*1,8*12+2,4*2,1*3*21)= Mezisoučet: A= 'jih' okna(2,4*2,1*3*23+1,5*1,8*21)= Mezisoučet: C= 'východ' okna(2,4*2,1)*6*3+2,4*1,8*3= Mezisoučet: E= 'západ' 2,4*2,1*3+2,4*1,8=19,44 [G] Mezisoučet: G=19,44 [H] Celkem: A+C+E+G= Celkem: I=				
952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	13,94	53,887	M2	751,18
Výkaz výměr	'z obou stran' 'sever' dveře2,38*2,23*2= Mezisoučet: A= 'jih' dveře2,4*2,86*2+2,4*3,15*2= Mezisoučet: C= 'východ' dveře2,4*2,86+2,4*3,15= Mezisoučet: E= Celkem: A+C+E= Celkem: G=				
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	4,58	2 570,400	M2	11 772,43
Výkaz výměr	zapuštěné vstupy1,4*2*2+2*2,4= učeby po VZT2560= Celkem: A+B= Celkem: C=				
952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	2,53	300,000	M2	759,00
Výkaz výměr	chodníky a zpevněné plochy po skončené stavbě 300= Celkem: A =				
952902231	Čištění budov omytí schodišť	6,67	5,670	M2	37,82
Výkaz výměr	'jih vstupy' 2,1*(0,15+0,3)*3*2=5,67 [A] Celkem: A=5,67 [B]				
952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	34,70	1 547,000	M2	53 680,90
Výkaz výměr	před skladbou S11497= část střechy objektu C50= Celkem: A+B= Celkem: C=				
953941321	Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2	562,26	4,000	KUS	2 249,04
Výkaz výměr	Z024= Celkem: A =				
953953611 R	Ochrana podlah z prken,fólie PVC , nebo desek z dřevotřísky	75,00	103,600	M2	7 770,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
Výkaz výměr	'ochrana stávajících podlah' 1-3NP prostupy stěnou pruh 1 m pod oknem(2,4*12)*1*3=-2,00 [A] 1PP vstup stěnou pruh 1m pod oknem2,4*1*3=1,00 [B] 1PP výměna dveří pruh 1m2,5*4=1,00 [C] Celkem: A+B+C=0,00 [D] Celkem: D=0,00 [E]				
962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	94,04	88,155	M2	8 290,10
Výkaz výměr	'izol.přizdívka' ST5(71,85+0,3*2+12,8+12,7)*0,9= Celkem: A=				
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	135,92	10,400	M2	1 413,57
Výkaz výměr	odstranění zbytků malty pod dlažbou vstupy10,4= Celkem: A=				
965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	67,01	10,400	M2	696,90
Výkaz výměr	zapuštěné vstupy1,4*2*2+2*2,4= Celkem: A=				
965081611	Odsekání soklíků rovných	24,78	9,600	M	237,89
Výkaz výměr	zapuštěné vstupy1,4*2*2+2*2= Celkem: A=				
967041112	Přisekání podkladu pod parapet	594,71	83,744	M2	49 803,39
Výkaz výměr	'sever' parapet okna(1,5*20)*0,1+(62,7*3)*0,17= Mezisoučet: A= 'jih' parapet okna(1,5*21)*0,1+(68,75*3)*0,17= Mezisoučet: C= 'východ' parapet okna2,4*3*0,1+17,4*3*0,17= Mezisoučet: E= 'západ' 2,4*4*0,1=0,96 [G] Mezisoučet: G=0,96 [H] Celkem: A+C+E+G= Celkem: I=				
968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	59,42	27,987	M2	1 662,99
Výkaz výměr	vstupy2,4*3,15*3+2,38*2,23= Celkem: A=				
968079021 R	Vybourání oken.mříží ze zdiva cihelného	450,00	11,520	M2	5 184,00
Výkaz výměr	sever1,5*0,6*8= východ2,4*1,8= Celkem: A+B= Celkem: C=				
972012311	Stavební přípomoc - prostupy stěnou do 5x5cm pro rozvody EL včetně zazdění, začistištění a odvozu suti	68,52	39,000	KUS	2 672,28
972012312	Stavební přípomoc - prostupy stropem do 5x5cm pro rozvody EL včetně zazdění, začistištění a odvozu suti	83,75	5,000	KUS	418,75
976072001 R	Vybourání větracích mříží s protidešť.žaluzií	1 500,00	1,000	KUS	1 500,00
Výkaz výměr	Z011= Celkem: A=				
976085411 R	Vybourání vstupních rohoží pl přes 0,6 m2	78,38	3,000	KUS	235,14
Výkaz výměr	rohože3= Celkem: A=				
977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	6 750,27	29,250	M	197 445,40
Výkaz výměr	otvory pro VZT(3+6*3+4*3+6)*2*0,375= Celkem: A=				
978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 %	22,00	1 740,346	M2	38 287,61
Výkaz výměr	'jako oprava stěn' 1725.946=1 725,95 [A] jako oprava podhledů14,4= Celkem: A+B= Celkem: C=				
985111111	Otlučení omítek stěn	180,46	80,941	M2	14 606,61
Výkaz výměr	'ST4b' jih(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,75= 'jih ST4a' sokl(0,3*2+71,65)*0,45-schody2,4*0,45*2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm	1 105,68	80,941	M2	89 494,84
Výkaz výměr	'ST4b' jih(71,65-2,4*2+0,3*2)*0,75= 'jih ST4a' sokl(0,3*2+71,65)*0,45-schody2,4*0,45*2= Celkem: A+B= Celkem: C=				
985511119	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm	212,54	242,823	M2	51 609,60
Výkaz výměr	80.941*3=242,82 [A] Celkem: A=242,82 [B]				
985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	175,88	80,941	M2	14 235,90
997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	306,47	79,400	T	24 333,72
997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	508,57	34,028	T	17 305,62
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	27,85	567,140	T	15 794,85
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	209,32	113,428	T	23 742,75
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	9,10	2 155,132	T	19 611,70
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového, cihelného odpadu na skládce (skládkovné)	125,00	104,109	T	13 013,63
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	1 140,00	2,920	T	3 328,80
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	155,00	6,399	T	991,85
998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	359,22	317,400	T	114 016,43
998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	3,42	1 329,231	%	4 545,97
998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	0,75	1 329,231	%	996,92

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: objekt D - Zateplení objektu D					17 057 247,69
998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	5,60	11 748,286	%	65 790,40
998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	1,12	11 748,286	%	13 158,08
998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	5,60	10 274,590	%	57 537,70
998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	2,24	10 274,590	%	23 015,08
998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	1,84	215,000	%	395,60
998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	0,85	215,000	%	182,75
998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	3,07	1 045,717	%	3 210,35
998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	2,53	1 045,717	%	2 645,66
998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	0,61	6,960	%	4,25
998751291	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m	0,25	6,960	%	1,74
998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	11,20	645,406	%	7 228,55
998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	5,60	645,406	%	3 614,27
998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	1,62	907,200	%	1 469,66
998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	1,85	907,200	%	1 678,32
998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	16,80	3 734,563	%	62 740,66
998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	5,60	3 734,563	%	20 913,55
998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	1,21	6 571,347	%	7 951,33
998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	1,09	6 571,347	%	7 162,77
998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	1,68	209,200	%	351,46
998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	3,36	209,200	%	702,91
998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	6,92	209,472	%	1 449,55
998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	1,56	209,472	%	326,78
998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	2,33	107,874	%	251,35
998787292	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 100 m	0,97	107,874	%	104,64
Celkem:					17 057 247,69

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					445 301,46
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	20 000,00	1,000	SOUBOR	20 000,00
030001000	Zařízení staveniště	346 301,46	1,000	SOUBOR	346 301,46
042002000	Mykologický posudek	15 000,00	1,000	SOUBOR	15 000,00
045002000	Kompletační a koordinační činnost	38 000,00	1,000	SOUBOR	38 000,00
070001000	Provozní vlivy	26 000,00	1,000	SOUBOR	26 000,00
Celkem:					445 301,46

Číslo stavby:	40548	Číslo a název etapy: 0005 zateplení objektů Jarov, 1.část-objekt A,D
Název stavby:	SOS Staveb. a zahrad.P9-zatepl.objektů Jarov	Číslo smlouvy: DIL/22/03/000344/2018

Příloha č.3

Příloha č.3

Mandat

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Viktor Dvořák, jednatel
jméno, podpis,

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ



Uchazeč: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Akce: Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část – objekt A, D

2018																					
měsíc/rok		01.				02.				03.				04.							
týden č.		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	3.
Zahájení prací																					
OBJEKT - A - ředitelství																					
výměna oken																					
vzduchotechnika, elektro																					
zateplení obvodového pláště																					
dokončovací práce, úprava terénu v okolí soklu																					
OBJEKT - D - teorie																					
výměna dveří																					
vzduchotechnika, elektro																					
zateplení obvodového pláště																					
dokončovací práce, úprava terénu v okolí soklu																					
Ukončení prací		do 4 měsíců od předání staveniště																			

Dokončení prací:

do 4 měsíců od předání staveniště

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.,

se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4,

IČ: 48026921,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304,

jakožto zhotovitel díla Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část – objekt A, D (dále jen „zhotovitel“), tímto závazně prohlašuje, že:

- (i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby; a
- (ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.				
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:


č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.				
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uveden

V Praze dne



VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Viktor Dvořák, jednatel

Pojistný certifikát
k rámcové pojistné smlouvě č. 400 042 614

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika
IČ 480 26 921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

Pojištěný: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

a

všichni subdodavatelé podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle,
jejichž dodávky jsou zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla

Předmět

pojištění:

Toto pojištění kryje každé stavebně-montážní dílo, týkající se pojištěného, pokud

- 1) toto dílo je prováděno na území České republiky
- 2) týká se výstavby a rekonstrukce obytných, neobytných a průmyslových budov
- 3) dílo bylo zahájeno v době platnosti této rámcové pojistné smlouvy a doba stavby nepřesahuje 24 měsíců,
- 4) hodnota díla nepřesahuje 40 000 000,- Kč

Rozsah

pojištění:

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a dále v souladu se sjednanými doložkami.

Sjednané

pojistné

částky:

pro jednotlivý projekt

Pro pojištění věcí: pojistná částka odpovídající hodnotě kontraktu, maximálně však 40 000 000,- Kč

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 100% z pojistné částky pro pojištění věcí, maximálně však 10 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události

Pojistné

limity:

- pro škody na stavebním a montážním zařízení: 100% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro škody na stavebních strojích: 100% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- existující majetek: 100% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z titulu krádeže vloupáním/loupeží: 100% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- odstranění sutin: 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro vichřici, krupobití zemětřesení, sesuv půdy a výbuch sopky: 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 30 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro záplavu, povodeň: 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 10 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro následné finanční škody: 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 10 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro věci užívané a převzaté: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro vibrace, oslabení: 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 10 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

**Pojistné
období:**

01.01.2018 – 31.12.2018 (garanční období: není sjednáno)

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vystavení certifikátu. Certifikát je vydán na žádost pojištěného a má informativní charakter. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu, zánikem pojištění nebo změn v pojistné smlouvě během doby trvání pojištění.

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Praze dne 12.03.2018



.....
za Allianz pojišťovnu, a.s.

Ing. Ladislav Moravec
metodická podpora
korporátního pojištění

Bc. Lada Paclíková
metodická podpora
korporátního pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník VLTAVIN HOLDING stavební podnik s.r.o., Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00, Česká republika, IČO 480 26 921, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14304, má uzavřenu pojistnou smlouvu č.899-20119-17

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojištěný předmět činnosti

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	30 000 000	1 000 000	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 26.5.2017 do 25.5.2018.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání

V Praze dne 8.3.2018

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Příloha č. 7 *Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha*

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf



Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	Typ provinění	Výše smluvní pokuty
1.	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.)	1 000 Kč
2.	Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě	1 000 Kč
3.	Nepoužívání toalet pracovníky	3 000 Kč
4.	Pracovník nemá platné periodické školení BOZP	3 000 Kč
5.	Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 309/2006 Sb.)	3 000 Kč
6.	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000 Kč
7.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5 000 Kč
8.	Neprovedené ochranné zábradlí	10 000 Kč
9.	Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce	10 000 Kč
10.	Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě)	10 000 Kč
11.	Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky	10 000 Kč
12.	Špatné vázání a doprava břemen	10 000 Kč
13.	Používání poškozených vázacích prostředků	10 000 Kč
14.	Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	25 000 Kč
15.	Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu	10 000 Kč

Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov
Etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část – objekt A, D.

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

MAN Mandatář, stavební manažer,
zástupce Objednatele

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecně

PŘS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

- (a) Objednatel,
- (b) všichni zástupci Objednatele
- (c) Zhotovitel.

PŘS 1.2 Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

- (a) stavební manažer (MAN)
- a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

PŘS 1.3 K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
- (b) Objednatel, MAN

PŘS 1.4 Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

PŘS 1.5 Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

PŘS 1.6 Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na

formuláři "Žádost o informaci".

PŘS 4.2 Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:

(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo

(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo

(c) formulářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".

PŘS 4.3 Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

PŘS 5.1 Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

PŘS 5.2 Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).

PŘS 5.3 Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".

PŘS 5.4 Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.

PŘS 5.5 Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

PŘS 6.1 Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová

dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);

(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.

(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací dle postupu dle ust. § 63 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Výš Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup dle ust. § 63 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

- PŘS 6.3** Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.
- PŘS 6.4** Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.
- PŘS 6.5** "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".
- PŘS 6.6** Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.
- PŘS 6.7** Po podepsání Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 63 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).
- PŘS 6.8** Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.
- PŘS 6.9** Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.
- PŘS 8.6** Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Vzorky

- PŘS 9.1** MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2** Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
 - (b) označení vzorku,
 - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
 - (d) odkaz na specifikaci,
 - (e) datum předložení,
 - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3** Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4** Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
- PŘS 9.5** Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6** Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7** "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
-

Zkoušky

- PŘS 10.1** Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2** Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.
- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.

- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN
- PŘS 13.2** Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,

(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.

- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchranný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.
- PŘS 14.2** Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

- PŘS 15.1** Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

- PŘS 15.2** Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
- PŘS 15.3** Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.
- PŘS 15.3** Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
- PŘS 15.4** Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

- PŘS 16.1** Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:
- (a) stručnou informaci o postupu prací,
 - (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
 - (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
 - (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
 - (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
 - (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuelních úprav.
 - (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.
- Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

- PŘS 17.1** Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.
- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru

- (5) Jednání s úřady
- (6) Harmonogramy
- (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní

- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1** Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",

(2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

.

Příloha B-1

k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Původce	X	dostává na vědomí
CA	cílový adresát	U	Udržuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O		
		kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	ŽI — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura–daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ	O/U	X	X

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

Příloha B-2

k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Pokyn Zhotoviteli, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

XXXXXXXXXX				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ _____	
Komu:			Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Týká se:					
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozp. podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Kategorizace položek					
ZMĚNA:					
Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____					
Oznámení změny je vyvoláno:					
ZPRACOVAL:			PŘEVZAL:		
_____			_____		
(za objednatele nebo MAN)			(za zhotovitele)		
Datum:			Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.					

XXXXXXXXXX			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ ____	
NOZ zpracoval:		Datum:		
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:				osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: _____				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): _____ Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů		
Zpracoval: _____ (za Zhotovitele)		Převzal: _____ (za MAN)		
Datum: _____		Datum: _____		

XXXXXXXXXX				FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ _____	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ na NOZ č.:			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro JŘBU :					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): _____ Kč			Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů		
Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH): _____ Kč			Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____ 2014		
Důvod ke změně:					
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					
Podpis zmocněnce Objednatele: _____ Datum: _____		Podpis zmocněnce Mandatáře: _____ Datum: _____		Podpis zmocněnce Zhotovitele: _____ Datum: _____	

XXXXXXXXXX						FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI							č. ŽI _____
Komu:					Datum:		
Odesláno/ předáno:					osobně		
		Týká se:					
Odkaz:		na specifikace:					
		na výkresy:					
		na rozp. podklady:					
		na jinou část smlouvy:					
ŽÁDOST:							
Podpis: _____ (za Zhotovitele)							
ODPOVĚď:							
Podpis: _____ (za MAN)							

XXXXXXXXXX				FO 5	
POKYN ZHOTOVITELI				č. PZ ____	
PZ vydává:			Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Týká se:					
Odkaz:	na specifikace:				
	na výkresy:				
	na rozp. podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POKYN:					
Podpis za OBJ:		Podpis za MAN:		Podpis za ZHO:	
Datum:		Datum:		Datum:	

XXXXXXXXXX				FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE				č. PDZ _____	
Komu:			Datum:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Týká se:					
Odkaz: na specifikace					
na výkresy:					
na rozp. podklady:					
na jinou část smlouvy					
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:					
Seznam příloh:					
Převzal (za Zhotovitele):			Převzal (za MAN):		
Datum:			Datum:		

XXXXXXXXXX			FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH			č. VÚZ _____	
Komu:			Datum:	
Odesláno/ předáno:				osobně
Týká se:				
Odkaz: na specifikace				
na výkresy				
na rozp. podklady:				
na jinou část smlouvy				
Datum uskutečnění zkoušky: _____ Hodina: _____ Místo: _____ Poznámka: _____				
Vyzval (za Zhotovitele): Datum: 			Převzal (za Mandatáře): Datum: 	


XXXXXXXXXX		FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP _____	
Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.			
Adresát: XXXXXXXXXX,		Datum:	
Odesláno/ předáno:			
Ř.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VŘ (bez DPH)		
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
3	Cena díla dle VŘ a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. _____		
5	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH		
6	DPH		
7	Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH		
8	K proplacení		
Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.			

Podpis (za MAN):		Podpis (za Zhotovitele):	
Datum:		Datum:	
Přílohy: (označte počet příloh)	1	2	3
			4

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

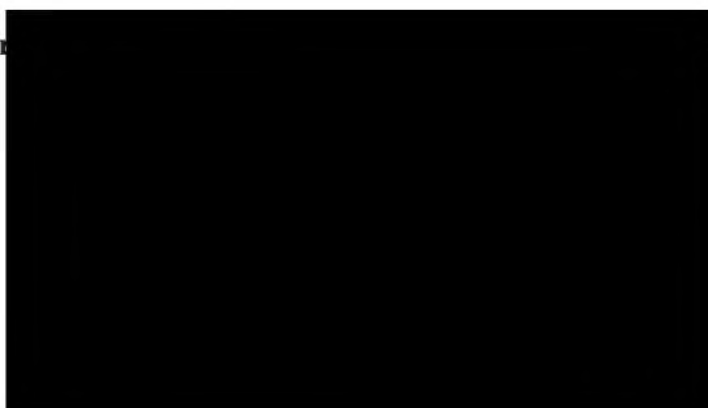

Zhotovitel

