



Smlouva o dílo

č. 2018/OBN/0300

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: 1. zástupcem starosty, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

EMTANDEM s.r.o.

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38410

se sídlem Praha 6, Evropská 673/158, PSČ 160 00

zastoupený: Ing. Pavlem Pospíšilem, jednatelem společnosti

tel: [redacted]

IČ: 63986949

DIČ: CZ63986949

bankovní spojení: ČSOB a. s., [redacted]

a

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 14, v objektu č.p. 1267, k.ú. Vršovice, ul. Kubánské náměstí 10, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce, opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace

2. Přesný rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 14, č.p. 1267, k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí 10, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 10/2017.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 kalendářních dnů od data předání staveniště**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

392 696,- Kč

slovy: / třístadevadesátdvatisícšestsetdevadesátšest korun českých /

DPH ze základu 392 696,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:

a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.

b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. Zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:

- a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
- b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti rádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.


Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy bude považováno ze strany objednatele:


- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočiná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí


VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byla objednatelem jmenována paní  za správní firmu Centra, a.s., Vršovická 68, Praha 10
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele **pan Pospíšil, tel** 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne **26-03-2018**




objednatel



zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

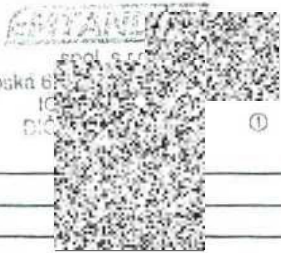Rozpočet	0	JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Byt č.14	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2017/053	Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.1267/10,F	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	163 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	185 722	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	43 574	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		392 696	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		392 696	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		392 696	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum : 28.2.2018	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
	 Evropská 6 IČO: 250 20 123 DIČ: CZ25020123			
Základ pro DPH	15,0 %		392 696 Kč	
DPH	15,0 %		58 904 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			451 600 Kč	

Poznámka :

Stavba : 2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.1267/1 Rozpočet :
 Objekt : 01 Byt č.14

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	3 006	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 626	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	82 696	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 048	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 120	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 527	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 069	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 949	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 112	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	26 547	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	11 040	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 449	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	8 375	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	13 609	0	0	0
763 Dřevostavby	0	1 561	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	38 809	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	14 145	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	5 055	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	28 954	0	0	0
781 Obklady keramické	0	11 925	0	0	0
783 Nátěry	0	5 940	0	0	0
784 Malby	0	15 986	0	0	0
785 Tapety	0	328	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	43 574	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	163 400	185 722	0	43 574	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	349 122	0
Oborová přírážka	0	0,0	349 122	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	349 122	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	349 122	0
Zařízení staveniště	0	0,0	392 696	0
Provoz investora	0	0,0	392 696	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	392 696	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	392 696	0
CELKEM VRN				0

spol. s r.o.
 Evropská 673/158, 160 00 P
 IČO: 63866232
 DIČ: CZ 63866232

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění včetně odvozu mater. a ekologické uložení na skládku	soubor	1,00	1 780,00	1 780,00
2	111000115	D+M Hlasič CO2	soubor	1,00	658,00	658,00
		Kuchyň: 1		1,00		
3	111000116	D+M kouřové čidlo	soubor	1,00	568,00	568,00
		Chodba: 1		1,00		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				3 006,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	2,25	425,00	956,25
		WC:				
		předstěna: 0,75*3		2,25		
5	346244311R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,58	425,00	669,38
		Koupelna: (0,7*2+1,75)*0,5		1,58		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 625,63
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	61001101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku	m2	210,59	28,00	5 896,58
		stěny:170,792		170,79		
		stropy:39,8		39,80		
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,50	36,00	450,00
		okna: (2,5*2,5)*2		12,50		
8	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	1,00	365,00	365,00
		Kuchyň: 1		1,00		
9	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	30,00	56,00	1 680,00
		elektroinstalace: 30		30,00		
10	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	39,80	145,00	5 771,00
		Chodba: 9,5		9,50		
		Pokoj: 16,3		16,30		
		Kuchyň: 9,2		9,20		
		Komora: 1,2		1,20		
		WC: 0,9		0,90		
		Koupelna: 2,7		2,70		
11	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	39,80	185,00	7 363,00
12	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	100,00	48,00	4 800,00
		elektroinstalace: 100		100,00		
13	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	30,00	106,00	3 180,00
		voda,plyn: 30		30,00		
14	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	10,00	125,00	1 250,00
		kanalizace: 10		10,00		
15	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	153,39	88,00	13 498,32
		Chodba: (4,5+2,79)*2*3		43,74		
		Pokoj: (3,93+4,2)*2*3		48,78		
		Kuchyň: (3,5+2,64)*2*3		36,84		
		Komora: (1,75+0,68)*2*3		14,58		
		WC: (1,2*2+0,75)*3		9,45		
16	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	36,80	136,00	5 005,07
		společná chodba omítka kolem vstupních dveří: 4		4,00		
		Plocha po stávajících obkladech a pod nové obklady:				
		Koupelna: (1,75+1,53)*2*3		19,68		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC: (1,3*2+0,75)*3		10,05		
		Kuchyň: (0,6*2+2,64)*0,8		3,07		
17	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	170,79	148,00	25 277,22
		společná chodba omítka kolem vstupních dveří: 6		6,00		
		Kuchyň: (0,6*2+2,64)*0,8		3,07		
		Chodba: (4,5+2,79)*2*3		43,74		
		Pokoj: (3,93+4,2)*2*3		48,78		
		Kuchyň: (3,5+2,64)*2*3		36,84		
		Komora: (1,75+0,68)*2*3		14,58		
		Koupelna: (1,75+1,53)*2*1		6,56		
		WC: (1,12+0,75)*2*3		11,22		
18	612481211RT2	Montáž výtužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtužné sítě a stěrkového tmelu	m2	45,84	178,00	8 159,52
		Přechod mezi stávající novou omítkou: 40		20,00		
		Obezdvíčka vana: 2		2,00		
		WC stěna instalační šachta: 1,2*3,2		3,84		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				82 695,70
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	2 750,00	2 750,00
		vstupní dveře: 1		1,00		
20	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm	kus	3,00	2 550,00	7 650,00
		Komora: 1		1,00		
		WC: 1		1,00		
		Koupelna: 1		1,00		
21	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	2,00	2 550,00	5 100,00
		Pokoj: 1		1,00		
		Kuchyň: 1		1,00		
22	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	7,00	139,00	973,00
		Kuchyň: 1		1,00		
		Komora: 2		2,00		
		WC: 2		2,00		
		Koupelna: 2		2,00		
23	42972809	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 250x250.20	kus	7,00	225,00	1 575,00
24	5533300026	Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00		
		vstupní dveře: 1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				18 048,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,00	78,00	3 120,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 120,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
26	952901104U00	Omytí okno, dveře 2,5m2-	m2	30,23	32,00	967,36
		okna: (2,5*2,5)*2		12,50		
		dveře: (0,8*1,97)*3*2		9,46		
		(0,7*1,97)*3*2		8,27		
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	34,00	1 360,00
28	952902110A00	úklid společných prostor po skončení pracovní doby po celou dobu stavby	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
29	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách po celou dobu stavby	m2	200,00	4,00	800,00
30	952902221U00	Zametení schodiště po celou dobu stavby	m2	400,00	4,00	1 600,00
31	952902231U00	Omytí schodiště	m2	200,00	4,00	800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 527,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	962031135R00	Vybourání vany Koupelna: (0,7*2+1,75)*0,5	m2	1,58 1,58	175,00	275,63
33	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% Chodba: 9,5 Koupelna: 2,7 WC: 0,9 Komora: 1,2	m2	14,30 9,50 2,70 0,90 1,20	68,00	972,40
34	965081222U00	Bour dlažd keram tl 10 mm Chodba: 9,5 Koupelna: 2,7 WC: 0,9 Komora: 1,2	m2	14,30 9,50 2,70 0,90 1,20	135,00	1 930,50
35	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických Chodba: (4,5+2,79)*2 WC: (1,13+0,75)*2 Komora: (1,75+0,68)*2	m	23,20 14,58 3,76 4,86	86,00	1 995,20
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 vstupní dveře: 1 Pokoj: 1 Kuchyň: 1 Komora: 1 WC: 1 Koupelna: 1	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	28,00	168,00
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vstupní dveře: 0,8*1,97 Pokoj: 0,8*1,97 Kuchyň: 0,8*1,97 Komora: 0,65*1,97 WC: 0,65*1,97 Koupelna: 0,65*1,97	m2	8,57 1,58 1,58 1,58 1,28 1,28 1,28	575,00	4 927,46
38	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm Plyn.: 20 Voda: 30	m	50,00 20,00 30,00	89,00	4 450,00
39	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	135,00	1 350,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 069,19
Díl: 97		Prorážení otvorů				
40	978012111R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 5 % Chodba: 9,5 Pokoj: 16,3 Kuchyň: 9,2 Komora: 1,2 WC: 0,9 Koupelna: 2,7	m2	39,80 9,50 16,30 9,20 1,20 0,90 2,70	39,00	1 552,20
41	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Chodba: (4,5+2,79)*2*3 Pokoj: (3,93+4,2)*2*3 Kuchyň: (3,5+2,64)*2*3 Komora: (1,75+0,68)*2*3 Wc: (1,2*2+0,75)*3	m2	153,39 43,74 48,78 36,84 14,58 9,45	34,00	5 215,26
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,75	32,00	856,06

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha po stávajících obkladech a pod nové obklady:				
		Koupelna: (1,75+1,53)*2*3		19,68		
		Kuchyň: (0,6*2+2,64)*0,8		3,07		
		společná chodba omítka kolem vstupních dveří: 4		4,00		
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,99	78,00	1 325,38
		Koupelna: (1,75+1,53)*2*2		13,12		
		Kuchyň: (0,6+3,64+0,6)*0,8		3,87		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 948,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,53	563,00	3 111,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 111,98
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
45	720000111	ZTI - kanalizace, voda, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00	26 547,00	26 547,00
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				26 547,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
46	723000011	Plyn dle přílohy	soubor	1,00	11 040,00	11 040,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				11 040,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
47	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	185,00	185,00
48	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	145,00	145,00
49	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	180,00	180,00
50	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	456,00	456,00
51	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	86,00	172,00
		koupelna:				
		vana: 1		1,00		
		umyvadlo: 1		1,00		
52	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	125,00	125,00
		Kuchyň:				
		dřez: 1		1,00		
53	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	3,00	96,00	288,00
		koupelna:				
		umyvadlo: 1		1,00		
		vana: 1		1,00		
		Kuchyň:				
		dřez: 1		1,00		
54	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	289,00	289,00
		WC: 1		1,00		
55	725991811AJ	Demontáž ventilační mřížky	kus	7,00	185,00	1 295,00
		Kuchyň: 1		1,00		
		Komora: 2		2,00		
		WC: 2		2,00		
		Koupelna: 2		2,00		
56	42974358	Dvířka kontrolní do potrubí velikost 1000x650	kus	1,00		
57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,10	3 135,00	313,50
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 448,50
Díl: 730		Ústřední vytápění				
58	730000111	Topení dle přílohy	soubor	1,00	8 375,00	8 375,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				8 375,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
59	762511284U00	Podlaha OSB brus 2x15 P+D lepená	m2	16,30	759,00	12 371,70
		Pokoj: 16,3		16,30		
60	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,10	12 371,00	1 237,10

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				13 608,80
Díl:	763	Dřevostavby				
61	763121811U00	Dmtž SDK stěna 1xkce 1xdeska WC: 0,75*3	m2	2,25 2,25	645,00	1 451,25
62	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	0,10	1 098,00	109,80
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 561,05
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
63	711825999	Dmtž všech doplňků bytů na stěnách	soubor	1,00	3 650,00	3 650,00
64	766111820AJ	Demontáž záclonových tyčí a garnýže včetně uchycení Pokoj: 1 Kuchyň: 1	kus	2,00 1,00 1,00	146,00	292,00
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř.do 0,8 m Pokoj: 1 Kuchyň: 1 Komora: 1 WC: 1 Koupelna: 1	kus	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	645,00	3 225,00
66	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	4 650,00	4 650,00
67	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových vstupní dveře: 1 Pokoj: 1 Kuchyň: 1 Komora: 1 WC: 1 Koupelna: 1	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	75,00	450,00
68	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	289,00	289,00
69	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m Kuchyň: 1	kus	1,00 1,00	1 569,00	1 569,00
70	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových Kuchyň: skřínky nad linkou: 6 Koupelna: 2	kus	8,00 6,00 2,00	265,00	2 120,00
71	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových Předsíň: 2	kus	2,00 2,00	320,00	640,00
72	766825821R00	Demontáž dřevěný regál Komora: 1	soubor	1,00 1,00	290,00	290,00
73	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé Komora: 1 WC: 1 Koupelna: 1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	1 365,00	4 095,00
74	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé Pokoj: 1 Kuchyň: 1	kus	2,00 1,00 1,00	2 465,00	4 930,00
75	61165702	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 80x197 bezpečnostní zámek vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	8 965,00	8 965,00
76	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	562,00	562,00
77	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,10	30 820,00	3 082,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				38 809,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	4,80	275,00	1 320,00
		Koupelna: 2,7		2,70		
		WC: 0,9		0,90		
		Komora: 1,2		1,20		
79	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,80	396,00	1 900,80
80	771413112U00	Mtž sokl pórovina rovný lepidlo -90	m	8,62	265,00	2 284,30
		Komora: (1,75+0,68)*2		4,86		
		WC: (1,13+0,75)*2		3,76		
81	771575107RT9	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FS DD (spár.hmota)	m2	4,80	485,00	2 328,00
		Koupelna: 2,7		2,70		
		WC: 0,9		0,90		
		Komora: 1,2		1,20		
82	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,80	65,00	312,00
83	58593082	MFC Anhydrit 030/P samonivelační potěr	kg	91,20	16,00	1 459,20
		4,8*19		91,20		
84	59764202	Dlažba 200x200x9 mm	m2	7,00	465,00	3 255,00
		Začátek provozního součtu				
		sokl:(0,1*1,2)*8,62		1,03		
		podlaha: 4,8*1,1		5,28		
		Konec provozního součtu		6,31		
		7		7,00		
85	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,10	12 859,00	1 285,90
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				14 145,20
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
86	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	16,26	17,00	276,42
		Pokoj: (3,93+4,2)*2		16,26		
87	775511830U00	Dmtž podlaha vlysy přibíjené	m2	16,30	265,00	4 319,50
		Pokoj: 16,3		16,30		
88	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	0,10	4 595,00	459,50
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				5 055,42
Díl: 776		Podlahy povlakové				
89	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	12,28	9,50	116,66
		Kuchyň: (2,64+3,5)*2		12,28		
90	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	43,12	55,00	2 371,60
		Chodba: (4,5+2,79)*2		14,58		
		Pokoj: (3,93+4,2)*2		16,26		
		Kuchyň: (3,5+2,64)*2		12,28		
91	776491112U00	Podlaha lepení plast lišty přechod	m	3,70	64,00	236,80
		Pokoj: 0,8		0,80		
		Kuchyň: 0,8		0,80		
		Komora: 0,7		0,70		
		WC: 0,7		0,70		
		Koupelna: 0,7		0,70		
92	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	9,20	62,00	570,40
		Kuchyň: 9,2		9,20		
93	776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novo floor extra, tl. 2,0 mm	m2	35,00	458,00	16 030,00
		Chodba: 9,5		9,50		
		Pokoj: 16,3		16,30		
		Kuchyň: 9,2		9,20		

Slepý rozpočet


Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených Chodba: 9,5	m2	9,50 9,50	15,00	142,50
95	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa Chodba: 9,5 Pokoj: 16,3 Kuchyň: 9,2	m2	35,00 9,50 16,30 9,20	178,00	6 230,00
96	283502814	Přechodová lišta, délka 2 m	m	4,00	156,00	624,00
97	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,10	26 321,00	2 632,10
Celkem za		776 Podlahy povlakové				28 954,06
Díl:	781	Obklady keramické				
98	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) Koupelna: (1,75+1,53)*2*2	m2	13,12 13,12	465,00	6 100,80
99	597813603	Obkládačka 20x20 cm lesk	m2	12,00	395,00	4 740,00
100	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,10	10 840,00	1 084,00
Celkem za		781 Obklady keramické				11 924,80
Díl:	783	Nátěry				
101	783112210R00	Nátěr olejový ocelových zárubní trojnásobný vstupní dveře: 0,8*1,97 Pokoj: 0,8*1,97 Kuchyň: 0,8*1,97 Komora: 0,7*1,97 WC: 0,7*1,97 Koupelna: 0,7*1,97	m2	8,87 1,58 1,58 1,58 1,38 1,38 1,38	268,00	2 375,82
102	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm Koupelna: 3*4	m	12,00 12,00	112,00	1 344,00
103	783415350R00	Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email Koupelna: 3*4	m	12,00 12,00	185,00	2 220,00
Celkem za		783 Nátěry				5 939,82
Díl:	784	Malby				
104	784111401R00	Penetrace omítek nátěrem 1x stěny:191,72 stropy:39,8	m2	231,52 191,72 39,80	18,00	4 167,36
105	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x Chodba: 9,5 Pokoj: 16,3 Kuchyň: 9,2 Komora: 1,2 WC: 0,9 Koupelna: 2,7	m2	39,80 9,50 16,30 9,20 1,20 0,90 2,70	32,00	1 273,60
106	784195122R00	Malba tekutá , barva, 2 x Chodba: (4,5+2,79)*2*3 Pokoj: (3,93+4,2)*2*3 Kuchyň: (3,5+2,64)*2*3 Komora: (1,75+0,68)*2*3 Koupelna: (1,75+1,53)*2*1 WC: (1,12+0,75)*2*3 společná chodba celá stěna dotčená stavební činností: 30	m2	191,72 43,74 48,78 36,84 14,58 6,56 11,22 30,00	32,00	6 135,04
107	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Chodba: (4,5+2,79)*2*3 9,5 Pokoj: (3,93+4,2)*2*3	m2	183,74 43,74 9,50 48,78	24,00	4 409,76

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/053 Oprava volného bytu č.14 Kubánské nám.12	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.14	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		16,3		16,30		
		Kuchyň: (3,5+2,64)*2*3		36,84		
		9,2		9,20		
		Komora: (1,75+0,68)*2*3		14,58		
		1,2		1,20		
		WC: 0,9		0,90		
		Koupelna: 2,7		2,70		
	Celkem za	784 Malby				15 985,76
Díl:	785	Tapety				
108	784511820A.J	Odstranění kobců lepených ze stěny	m2	12,60	26,00	327,60
		Pokoj: 4,2*3		12,60		
109	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	785 Tapety				327,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
110	00147856	Elektroinstalace včetně revizní zprávy dle přílohy	soubor	1,00	40 920,00	40 920,00
111	210182081U00	Dmž elektroinstalace	soubor	1,00	2 654,00	2 654,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				43 574,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
112	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,65	245,00	1 875,25
113	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	22,96	165,00	3 788,78
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,65	110,00	841,95
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,62	95,00	2 908,56
116	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,65	112,00	857,26
117	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	7,65	156,00	1 194,04
118	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	7,65	886,00	6 781,53
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 247,36

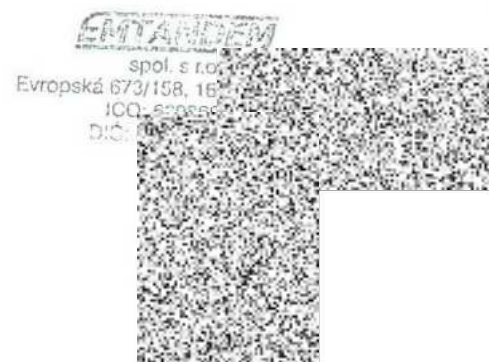

Zdravotníka - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval:

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					9 769
2	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 50	m	12,00	25,00	300
3	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 100	m	1,00	65,00	65
4	Tvarovky HT	ks	20,00	18,00	360
5	Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	996,00	996
6	Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	745,00	745
7	Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	745,00	745
8	Připojení myčky HL 405	ks	1,00	540,00	540
9	Připojení pračky HL 405	ks	1,00	540,00	540
10	Montáž potrubí	m	13,00	48,00	624
11	Zkouška těsnosti	m	13,00	38,00	494
12	Napojení na stávající potrubí	soub	1,00	1 500,00	1 500
13	Přípeňovací materiál	soub	1,00	260,00	260
14	Stavební přípomoc:	soub	1,00	2 600,00	2 600
VNITŘNÍ VODOVOD					11 357
17	Potrubí z trub plastových PN16, 20x2,8	m	14,00	18,00	252
18	Potrubí z trub plastových PN16, 25x3,5	m	2,00	22,00	44
19	Tvarovky	ks	20,00	8,00	160
20	Izolace Tubolit tl.9mm	m	16,00	12,00	192
21	Kohout kulový rohový DN 15	ks	4,00	245,00	980
22	Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem	ks	2,00	268,00	536
23	Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	965,00	965
24	Baterie nástěnná vanová, s ruční sprchou	ks	1,00	2 156,00	2 156
25	Kompletace baterii	ks	2,00	150,00	300
26	Přípeňovací materiál	soub	1,00	56,00	56
27	Napojení na stávající potrubí	soub	1,00	1 500,00	1 500
28	Montáž potrubí	m	16,00	48,00	768
29	Tlaková zkouška	m	16,00	38,00	608
30	Proplach	m	16,00	15,00	240
31	Stavební přípomoc:	soub	1,00	2 600,00	2 600
Zařizovací předměty					5 421
33	Vana přímá, dl. 1600 mm	ks	1,00	2 600,00	2 600
34	Umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	856,00	856
35	Klozet Kombi	ks	1,00	1 965,00	1 965

Cena celkem bez DPH

26 547

EMILAR s.r.l.
 spol. s r.
 Evropská 673/158, 1
 IČO: 6398
 DIČ: CZ 000

Rozvod plynu - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: [redacted]

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Demontáž stávajícího rozvodu plynu v bytě	soub	1,00	680,00	680
2	Potrubí z trub měděných Cu 18x1	m	6,00	145,00	870
3	Chráničky potrubí	ks	1,00	265,00	265
4	Kulový kohout plynový DN 15	ks	1,00	245,00	245
5	Plynoměr G4	ks	0,00		0
6	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	ks	1,00	750,00	750
7	Montáž potrubí	m	6,00	320,00	1 920
8	Přípevňovací materiál	soub	1,00	160,00	160
9	Revize	soub	1,00	2 500,00	2 500
10	Tlaková zkouška	soub	1,00	1 200,00	1 200
11	Stavební přípomoc:	soub	1,00	2 450,00	2 450
					11 040

[redacted]
 spol. s r.o.
 Evropska 573/158, 16
 IČO: [redacted]
 25


Název akce: **Stavební úpravy bytu č.14**


Vytápění - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1	Sundání otopných těles, jejich otryskání a opatření novým nátěrem + zpětná montáž	ks	2,00	1 680,00	3 360
2	Osazení nových termostatických hlavíc + šroubení s vypouštěním na zpátečce + kontrola stávajících spodních ventilů	ks	2,00	365,00	730
3	Nátěr potrubí (hladké topné trubky)	ks	4,00	175,00	700
4	Vypuštění a napuštění systému	soub	1,00	1 235,00	1 235
5	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	1 500,00	1 500
6	Zkouška těsnosti	soub	1,00	850,00	850

8 375


spol. s r.o.
Evropská 673/158, 160 00 Praha 7

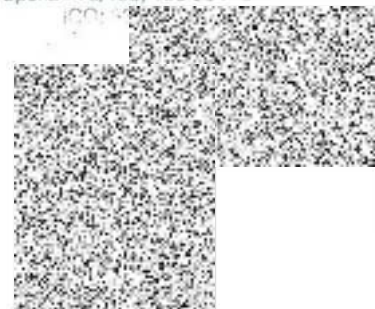

Objekt : Byt č.14

ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ELEKTROINSTALCE				
1	Svitidlo žárovkové, stropní	ks	5,00	789,00	3 945,00
2	Svitidlo žárovkové, nástěnné	ks	0,00	0,00	0,00
3	Spínač 1pólový	ks	5,00	165,00	825,00
4	Spínač sériový	ks	2,00	169,00	338,00
5	Spínač střídavý	ks	0,00	0,00	0,00
6	Spínač střídavý, dvojitý	ks	3,00	186,00	558,00
7	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	ks	16,00	163,00	2 608,00
8	Zásuvka TV	ks	1,00	245,00	245,00
9	Krabice přístrojová	ks	50,00	38,00	1 900,00
10	Krabice instalační, vč. svokovnice	ks	50,00	36,00	1 800,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	m	70,00	45,00	3 150,00
12	Kabel CYKY 3x2,5	m	210,00	56,00	11 760,00
13	Kabel CYKY 5x2,5	m	50,00	63,00	3 150,00
14	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	40,00	78,00	3 120,00
15	Kabel TV	m	60,00	18,00	1 080,00
16	Trubka 29 mm	m	60,00	12,00	720,00
17	Bytový elektrorozvaděč	ks	1,00	3 896,00	3 896,00
18	Bytový zvonek	ks	1,00	256,00	256,00
19	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	0,00	0,00	0,00
20	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
21	Dmtž a zpětná montáž domácí telefon	kpl	1,00	485,00	485,00
22	Stavební přípomoce	kpl	1,00	2 480,00	2 480,00
					40 920,00

spol. s r.o.
Evropská 673/158,
ICO: 6395

