



č. j. 0143/2018/OI/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název: Společník 1/Správce	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Název: Společník 2	BELSTAV CZ, s.r.o.
Sídlo:	Kardašovská 625/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO:	261 66 321
DIČ:	CZ26166321
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 762003
Zastoupen:	Tomášem Šugárem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067, zpracovaná společností Dvořák architekti s.r.o., Sloupecká 43, 252 06 Měchenice, IČO 27134822.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 7.3.2018, v zadávací dokumentaci ze dne 13.2.2018 včetně příloh a výkazu výměr.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané

příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.11. Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: 2.4.2018 s tím, že stavební práce budou etapizovány

dokončení díla:

- I. Fáze: vybudování dočasného buňkoviště, včetně přípojek inž.sítí a přestěhování MP 2.4. – 30.4.2018
- II. Fáze: rekonstrukce interiéru objektu první část od 2.5.2018
- III. Fáze: vystěhování zbylých subjektů z druhé části objektu – předpoklad od 15.6.2018
- IV. Fáze: rekonstrukce interiéru v druhé části objektu předpoklad od 23.6.2018

- V. Fáze: dokončení stavebních prací v interiéru objektu do 15.8.2018
- VI. Fáze: stěhování a likvidace dočasného buňkoviště 16.8.-30.8.2018
- VII. Fáze: stavební práce exteriéru objektu(fasáda apod.) a venkovních úprav od 2.4.2018 do 30.10.2018

Stavební práce budou probíhat za částečného, případně plného provozu objektu a zhotovitel bude respektovat veškerá omezení, tak aby nebyl provoz objektu omezován.

Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.

- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 15.098.515,09 Kč

DPH 21 %: 3.170.688,16 Kč

Cena s DPH 18.269.203,25 Kč

- 5.2. Objednatel přebírá daňovou povinnost dle § 92 písm. a), e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (daňových dokladů). Faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět smlouvy,
 - název stavby,

- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- faktura bude označena číslem a názvem projektu – CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004454

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky

- případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- 8.3. Zhotovitel před započítím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů
- 8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.

- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.12. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či

zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.14. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady

vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Stavbyvedoucím je Ing. Karol Boško. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné

- dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

- 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
 - 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %
 - 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
 - pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH
 - 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
 - 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

- 13.1. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2 (milníky).
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5% nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.
- 14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 10denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.

- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost této smlouvy nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě uveden den pozdější.
- 16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 16.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 3. 2018 usnesením č. 155/RMČ/2018

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet
2. harmonogram stavby

V Praze dne 28. 03. 2019

V Praze dne 28. 03. 2019

Mgr. Radek Vondra, starosta



zhotovitel
Jiří Mittelbach
KVS stavební, s.r.o. („Správce“)

616/34
Praha 14
Číslo 616/34
Číslo 616/34

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Zateplení domu v ul. Viškova čp. 1067

Název objektu Viškova 1067

196 00 Praha 14 - Černý Most

JKSO

EČO

Místo

Praha 14 - Černý Most

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zateplení Viškova, Praha 14"
("Správce" KVS stavební s.r.o.)

Zpracoval

289 82 703

CZ28982703

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

revize C aktualizace

7.3.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
6 740	2 044,78	902	15 279,17	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	17 811,40		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	2,40%	318 347,86	
2		Montáž	3 036 432,82		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	4 691 558,28		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	1,00%	132 644,94	
4		Montáž	5 419 691,63		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,60%	66 322,47	
6		Montáž	99 000,00						18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		13 264 494,13		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		517 315,27	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 781 809,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 781 809,40	2 894 179,97

Cena s DPH 16 675 989,37

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dokážka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení domu v ul.Vičkova č.p. 1067

Objekt: Vičkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý most

Objednatel:

Zhotovitel: „Zateplení Vičkova, Praha 14“ ("Správce" KVS stavební, s.r.o.)


Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.3.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	17 811,40	3 036 432,82	3 054 244,22
1	Zemní práce	0,00	100 377,65	100 377,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	124 356,39	124 356,39
4	Vodorovné konstrukce	0,00	26 123,93	26 123,93
5	Komunikace	0,00	64 108,18	64 108,18
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 811,40	2 133 401,24	2 151 212,64
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	362 782,45	362 782,45
99	Přesun hmot	0,00	48 281,60	48 281,60
997	Přesun sutě	0,00	177 001,39	177 001,39
PSV	Práce a dodávky PSV	4 891 558,28	5 419 691,63	10 111 249,91
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 192,81	9 021,77	12 214,58
712	Povlakové krytiny	437 289,75	110 632,71	547 922,46
713	Izolace tepelné	23 598,54	71 193,10	94 791,65
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		194 696,48	194 696,48
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		449 321,89	449 321,89
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		1 760,00	1 760,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		342 179,54	342 179,54
731	Ústřední vytápění		1 305 476,53	1 305 476,53
741	Elektroinstalace - silnoproud	684 885,40	295 825,62	960 711,02
751	Vzduchotechnika	1 365 393,00	441 273,00	1 806 666,00
761	Konstrukce prosvětlovací		15 438,22	15 438,22

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
762	Konstrukce tesařské		45 398,12	45 398,12
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů		2 186,91	2 186,91
764	Konstrukce klempířské		349 735,82	349 735,82
765	Konstrukce pokrývačské		1 618,08	1 618,08
766	Konstrukce truhlářské	1 114 340,24	511 331,49	1 625 671,73
767	Konstrukce zámečnické	317 576,93	187 376,07	504 953,00
771	Podlahy z dlaždic	130 480,85	199 640,48	330 021,33
776	Podlahy povlakové	432 306,17	654 137,04	1 086 443,21
781	Dokončovací práce - obklady	169 230,60	180 695,90	349 926,50
784	Dokončovací práce - malby		39 852,87	39 852,87
788	Dokončovací práce - čalounické úpravy	33 264,00	11 000,00	44 264,00
M	Práce a dodávky M	0,00	99 000,00	99 000,00
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah	0,00	99 000,00	99 000,00
	Celkem	4 709 369,68	8 555 124,44	13 264 494,13

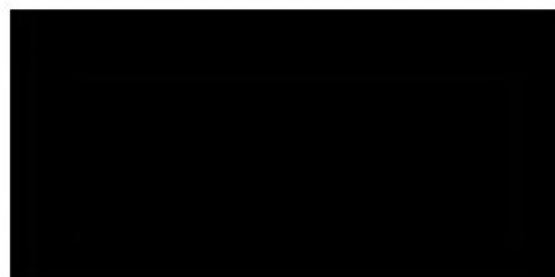

ROZPOČET

Stavba: Zateplení domu v ul. Vičkova čp. 1067
 Objekt: Vičkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý most

Objednatel:
 Zhotovitel: Zateplení Vičkova, Praha 14 ("Správce" KVS stavební, s.r.o.)
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.3.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 054 244,22

1 Zemní práce

100 377,65

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	77,088	77,00	5 935,78
2	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 žlivých tl 100 mm	m2	71,631	165,00	11 819,12
3	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tl. 3	m3	62,593	935,00	58 524,46
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	82,593	385,00	24 098,31

3 Svislé a kompletní konstrukce

124 356,39

5	342272423	Příčky tl 125 mm z pórabetonových přesných hladkých přčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,550	684,00	9 268,20
6	345272622	Stěny atikové tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárc hmotnosti 500 kg/m3	m2	115,504	966,00	111 461,38
7	345272830	Dozdění parapetu (u dveří D4 tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárc hmotnosti 350 kg/m3	m2	4,175	607,00	2 534,23
8	346244354	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórabetonových přčkové hladkých	m2	1,800	607,00	1 092,60

4 Vodorovné konstrukce

26 123,93

9	411321515	Výplň trapezového plechu v doplněných stropních otvorech betonem prostým tl. C 20/25	m3	4,156	4 290,00	17 829,24
10	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	11,875	275,00	3 265,63
11	411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	11,875	55,00	653,13
12	411354256	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	11,875	368,50	4 375,84

5 Komunikace

64 108,18

13	572952111	Výsrazení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	71,631	528,00	37 821,17
14	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty val do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	77,088	341,00	26 287,01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 151 212,64

15	612409991	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	215,690	39,82	8 588,78
16	620471111	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 1 mm	m2	1 656,871	154,00	255 158,13
17	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	1 617,879	18,70	30 254,34
18	622476713	Sanační omítka vnějšího zdla soklová štuková tl 22 mm složitosti II	m2	108,945	386,50	42 107,24
19	622712122	KZS soklu deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem	m			60 576,54

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	622717219	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 90 mm	m2	35,066	736,60	25 829,62
21	622717226	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	1 381,184	1 150,00	1 588 361,60
22	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	550,00	550,00
23	553313840	zárubeň ocelová pro pambeton YH 150 800 L/P	kus	1,000	950,40	950,40
24	642942841	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
25	553311001	zárubeň ocelová - atypická pro dvoukřídlou sřmovací stěnu ozn. V25	kus	2,000	15 375,00	30 750,00
26	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
27	611822501	zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 110x197 cm, tl. 18 cm	kus	1,000	1 486,00	1 486,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

362 782,45

28	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 489,272	30,80	45 869,58
29	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití (4 měsíce)	m2	5 957,088	1,21	7 208,08
30	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 489,272	26,40	39 316,78
31	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 489,272	2,20	3 276,40
32	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (4 měsíce)	m2	5 957,088	0,50	2 978,54
33	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 489,272	1,50	2 233,91
34	944711113	Montáž zachytivé stříšky š do 2,5 m	m	205,560	110,00	22 611,60
35	944711813	Demontáž zachytivé stříšky š do 2,5 m	m	205,560	55,00	11 305,80
36	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	315,000	33,00	10 395,00
37	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,080	2 750,00	11 220,00
38	962031132	Bourání přiček - odstranění niky z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,458	110,00	1 920,38
39	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	15,260	110,00	1 678,60
40	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,350	1 650,00	2 227,50
41	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	18,000	132,00	2 376,00
42	965049111	Příplatek k bourání betonových mazenin za bourání mazenin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,350	550,00	742,50
43	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	259,310	165,00	42 786,15
44	965082933	m2	m3	2,582	935,00	2 423,52
45	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	179,334	132,00	23 672,09
46	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	165,00	165,00
47	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	30,240	165,00	4 989,60
48	968072642	Vybourání posuvných stěn	m2	30,240	154,00	4 656,96
49	968082010	Vybourání meziokenních vložek	m2	35,416	154,00	5 454,06
50	968082011	Vybourání plastových rámu oken dvojitých plochy do 1 m2	m2	4,382	110,00	482,02
51	968082012	Vybourání plastových rámu oken dvojitých plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,850	110,00	643,50
52	968082013	Vybourání plastových rámu oken dvojitých plochy přes 2 do 4 m2	m2	90,760	110,00	9 983,60
53	968082014	Vybourání plastových rámu oken dvojitých plochy přes 4 m2	m2	226,304	110,00	24 893,44
54	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	3,941	110,00	433,51
55	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2			1 512,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
56	971033541	Vybourání otvorů ve zdlu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	m3	0,465	1 100,00	511,60
57	974049252	Vysekání rýh v betonovém stropu hl do 100 mm š do 100 mm po vybourání VZT	m	29,500	165,00	4 867,50
58	976071110	Vybourání žebříků	m	6,400	110,00	704,00
59	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	340,248	99,00	33 684,55
60	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	82,449	275,00	22 673,48
61	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	82,449	110,00	9 069,39
62	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	77,088	49,50	3 815,86

99 Přesun hmot

48 281,60

63	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	11,263	452,10	5 092,00
64	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	7,346	312,40	2 294,89
65	998281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	82,449	496,00	40 894,70

997 Přesun sutě

177 001,39

66	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	182,630	385,00	70 312,55
67	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	182,630	206,80	37 767,88
68	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 286,270	6,60	34 955,38
69	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	164,219	176,00	28 902,54
70	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	l	18,411	275,00	5 063,03

PSV Práce a dodávky PSV

10 122 469,91

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 214,58

71	711472054	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z nízkolehčeného PE	m2	124,264	66,00	8 201,42
72	283230420	fólie multifunkční profilované (nopová) 0,5 x 20 m	m2	126,749	25,19	3 192,81
73	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	248,690	3,30	820,35

712 Povlakové krytiny

547 922,46

74	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	74,239	16,50	1 224,94
76	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	861,633	16,50	14 216,94
78	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	694,108	8,80	6 108,15
77	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný dekor šedý	m2	694,108	104,50	72 534,29
78	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	135,514	88,00	11 925,23
79	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný dekor šedý	m2	227,017	104,50	23 723,28
80	712341560	Provedení povlakové krytiny střech - napojení střecha/stěna pásy přitavením v plné ploše	m2	18,325	482,00	8 886,15
81	712997002	Provedení povlakové krytiny přilepením polystyrénových klínů bodové	m2	694,109	66,00	45 811,18
82	283722070	deska EPS 100 kaširovaná - spádový klín prům tl.160mm	m2	707,991	481,69	341 032,18
83	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 942,882	3,86	22 880,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné

94 791,65

84	713131141	Montáž izolace tepelné parapetů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	68,915	264,80	18 248,69
85	283759110	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	68,915	97,10	6 691,65
86	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	77,860	407,20	31 741,24
87	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	77,950	138,60	10 803,87
88	713139901	dveře = hydroizolace+polystyrén tl.50mm+kovový profil, viz det.2	m2	9,560	627,60	5 998,86
89	713141135	Montáž izolace tepelné na atkové zdi lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,863	212,90	13 381,40
90	283759110	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 70 mm	m2	62,853	97,10	6 103,03
91	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	828,142	2,20	1 821,91

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

194 696,48

92	721	ZTI - KANALIZACE - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	194 696,48	194 696,475
----	-----	--	--------	------	------------	-------------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

449 321,89

93	722	ZTI - vnitřní vodoinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	449 321,89	449 321,890
----	-----	---	--------	------	------------	-------------

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 760,00

94	723150800	Demontáž potrubí ve stěně	m	20,000	88,00	1 760,00
----	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

342 179,54

95	725	Zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	333 159,54	333 159,54
96	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	220,00	880,00
97	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	220,00	880,00
98	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	220,00	220,00
99	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	18,000	385,00	6 930,00
100	731	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	110,00	110,00

731 Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet

1 305 476,53

101	731	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 305 476,53	1 305 476,53
-----	-----	---	--------	-------	--------------	--------------

741 Elektroinstalace - silnoproud

960 711,02

101	741	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	960 711,02	960 711,02
-----	-----	--	--------	-------	------------	------------

751 Vzduchotechnika

1 817 886,00

102	751	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 806 886,00	1 806 666,00
103	751377010	Mříž odsávací digestoře	kus	2,000	110,00	220,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
104	46900000	ozn.W1: Digestoř vestavěná do kuchyňské linky, recyklační (bezodtahový) provoz		2,000	5 500,00	11 000,00

761 Konstrukce prosvětlovací 15 438,22

105	761111313	Stěna zděná ze skleněných tváří 190x190x80 mm barevných matovaných dezén rovná	m2	2,380	6 226,00	14 817,88
	998761202	Přesun hmot pro kce prosvětlovací v objektech v do 12 m	%	161,126	3,85	620,34

762 Konstrukce tesařské 45 398,12

106	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	115,929	372,90	43 229,92
107	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	394,217	5,50	2 169,19

Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

763 2 186,91

108	763131521	SDK podhled (zakrytí po prostupu VZT) desky 2x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,800	935,00	748,00
109	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,500	467,50	1 215,50
110	763411811	Demontáž sanitárních přiček z desek	m2	1,780	77,00	135,52
111	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	11,00	87,89

764 Konstrukce klempířské 349 735,82

113	764211520	ozn.K17: Oplechování stříšky Zn-Ti tl 0,7 mm včetně plechových příponek	m2	7,491	1 914,00	14 337,77
114	764211521	ozn.K16: Oplechování odvětrávací šachty Zn-Ti tl 0,7 mm	m2	1,760	1 914,00	3 368,64
115	764252503	ozn.K22: Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	5,900	737,00	4 348,30
116	764252511	Repase a zpětná montáž Zn-Ti žlabu O19 podokapní půlkruhový	m	5,800	374,00	2 169,20
117	764339830	Demontáž oplechování odvětrávací šachty	m2	1,680	88,00	147,84
118	764352820	ozn.K20: Demontáž žlab okapového žlabu k dalšímu použití	m	5,800	77,00	446,60
		ozn.K20: repase a zpětná montáž okapového žlabu	m	5,800	396,00	2 296,80
119	764394840	Demontáž příponky	kus	460,880	5,50	2 534,84
120	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	165,890	22,00	3 649,58
121	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	274,960	33,00	9 073,68
122	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	20,030	27,60	550,83
123	764451804	ozn.K21: Demontáž dešťového svodu k opětovnému použití	m	3,200	77,00	245,40
130	764555502	Repase a zpětná montáž Zn-Ti dešťového svodu	m	3,200	374,00	1 196,80
124	764510541	ozn. K01,K02,K03,K04,K05,K06,K07,K08,K10,K11,K12,K13,K24: Oplechování parapetů Zn-Ti rš 270 mm včetně rohů a plechových příponek	m	151,890	462,00	70 173,18
125	764510561	ozn.K09: Oplechování parapetů Zn-Ti rš 440 mm včetně rohů a plechových příponek, půdorysný tvar U	m	48,960	715,00	33 578,40
126	764530521	ozn.K18: Oplechování Zn-Ti zdí rš 310 mm včetně rohů a plechové příponky	m	14,000	501,60	7 022,40
127	764530530	ozn.K18: Oplechování Zn-Ti zdí rš 410 mm včetně rohů a plechové příponky	m	3,200	517,00	1 654,40
128	764530551	ozn.K14,K15: Oplechování Zn-Ti zdí rš 650 mm včetně rohů a plechových příponek	m	228,000	825,00	188 100,00
129	764554503	ozn.K23: Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm	m	5,200	721,00	3 749,20
131	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,104	990,00	1 092,96

765 Konstrukce pokrývačské 1 618,08

132	765361900	Demontáž polykarbonátové krytiny do suti	m2	21,014	77,00	1 618,08
-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

1 625 671,73

133	766621000	Montáž meziokenní vložky ozn.V/24	m2	8,000	1 364,00	10 912,00
		Meziokenní vložka půdorysného tvaru "L", délka ramen 77cm, výška prvku 169cm, tl.19cm. ozn.V/24: Protipožární výplň složena ze 2 vrstev tepelné izolace+1x cementotřískové desky+1x sádrovláknité desky, omítnuta. Zvukový útlum 48 dB.	ks	8,000	6 380,00	51 040,00
134	76-599		ks	8,000	6 380,00	51 040,00
135	766621209	Montáž plastových dveří s vypněním	m2	31,412	335,00	10 523,02
136	76-600	ozn.D01: Plastové vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem vel.1150x2700mm	ks	1,000	25 810,00	25 810,00
138	76-602	ozn.D03 Plastové vchodové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem vel.1800x2700mm	ks	1,000	31 908,00	31 908,00
139	76-603	ozn.D04: Plastové vchodové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem + výplň otvoru ocel. vel.2030x4350mm	ks	1,000	36 674,00	36 674,00
140	76-604	ozn.D05: Plastové vchodové jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem vel.950x2700mm	ks	1,000	24 435,00	24 435,00
142	766621210	Montáž plastových oken s vypněním	m2	126,315	335,00	42 315,53
144	76-611	ozn.O2: Plastové okno jednokřídlé vel.900x1700mm	ks	1,000	4 704,00	4 704,00
145	76-612	ozn.O3: Plastové okno jednokřídlé vel.1100x1200mm	ks	8,000	4 292,00	25 752,00
146	76-613	ozn.O3a: Plastové okno jednokřídlé vel.1100x1200mm	ks	2,000	4 931,00	9 862,00
147	76-615	ozn.O5: Plastové okno jednokřídlé vel.1200x1800mm	ks	4,000	6 084,00	24 256,00
148	76-616	ozn.O6: Plastové okno dvoukřídlé vel.1800x1800mm	ks	2,000	9 816,00	19 632,00
149	76-619	ozn.O9: Plastové okno dvoukřídlé vel.2400x1200mm	ks	2,000	9 105,00	18 210,00
150	76-620	ozn.O9a: Plastové okno dvoukřídlé vel.2400x1200mm	ks	1,000	9 848,00	9 848,00
152	76-620	ozn.O10: Plastové okno dvoukřídlé vel.2400x1800mm	ks	5,000	12 207,00	61 035,00
157	76-625	ozn.O15 Plastové okno pětikřídlé vel.5400x1800mm	ks	2,000	28 500,00	67 000,00
159	76-627	ozn.O17 Plastové okno pětikřídlé vel.1950x5550mm	ks	2,000	37 120,00	74 240,00
161	76-630	ozn.O20: Plastové okno pětikřídlé vel.4800x1800mm	ks	4,000	26 410,00	105 640,00
162	766629513	Těsnění spáry, ostění, PT fólie+PP fólie	m	503,465	99,00	49 843,04
163	766680001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
164	611640002	ozn.D07: dveře vnitřní piné 1křídle 80x197	kus	1,000	9 052,00	9 052,00
165	766680002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
166	611640001	ozn.D08: dveře vnitřní piné 1křídle 90x197	kus	1,000	9 085,00	9 085,00
167	766680022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	550,00	1 100,00
168	611656120	ozn.D09a: dveře vnitřní požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	2,000	14 780,00	29 560,00
169	766684912	ozn.D10: oprava dveřních křídel - doplnění padací láty	kus	1,000	550,00	550,00
170	766684959	Oprava vstupních dveří (m.č.2.30) - nové panty	kus	2,000	880,00	1 760,00
171	766671000	Montáž zastřešení přístavby plastovými pevnými okny okny 10 polí,celk.rozměr 5,81 x 3,54m,	m2	20,567	6 017,00	123 751,64
172	76-631	ozn.O19: Sestava 10-ti polí plastových oken vel.5,81x3,54m,izolační dvojsklo.Ug=1,3W/m2K,vnitř.sklo bezpečnostní Connex, 20% rám, prostup teple U f=1,2W/m2K, barva bílá	sesta va	1,000	488 250,00	488 250,00
173	766680001	Odstranění gamýže	m	59,400	33,00	1 960,20
174	766681914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	22,00	22,00
175	766684100	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných	m	186,130	38,00	7 072,94
177	607941017	ozn.V02,V03,V04,V07,V09,V12,V14,V17,V18,V19,V20,V21,V23 : deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,22 x 1 m	m	127,440	121,00	15 420,24
183	607941049	ozn.V08,V12": deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,37 x 1 m	m	13,200	215,00	2 838,00
	607941001	ozn.V08,V15: deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,05 x 1 m	M	31,200	145,00	4 524,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	763412115R	ozn.T/1: Sanitární příčka rozm.3*80*110cm z laminátových dřevotřískových desek tl.30mm,nohy v.150mm nerez	m2	2,640	328,00	865,92
	763412116R	ozn.T/2: Sanitární příčka rozm.306*110*210cm z laminátových dřevotřískových desek tl.30mm,nohy v.150mm nerez	m2	11,046	328,00	3 623,09
	763412124	ozn.T2: Dveřní křídla do sanitárních přiček	kus	3,000	3 949,00	11 847,00
184	766810001	ozn.T3 - Kuchyně vel. 392x60x200, dodávka a montáž, spotřebiče,včetně zapojení spotřebičů	kpl	1,000	198 000,00	198 000,00
185	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	2 816,00	2 816,00
186	998766202	m	%	1,080	17 439,00	18 834,12

767 Konstrukce zámečnické

504 953,00

187	767161230	Montáž repasovaného zábradlí rampy	m	7,490	308,00	2 306,92
188	59-001	ozn.Z/12 Repasování (vyčištění a nátěr RAL 9010) zábradlí terasy před místností 1.44. Půdorysný tvar zábradlí "L" délky 128cm a 621cm. Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci).	m2	7,490	792,00	5 932,08
189	59-002	ozn.Z/11: Repasování (vyčištění a nátěr RAL 9010) zábradlí terasy před místn.1.58, délka madla (západní část) 396cm, délka zábradlí (východní část) 398cm. Schodiště (3 stupně) u terasy repasovat nátěr RAL 7043.	m2	8,000	1 467,00	11 736,00
192	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500	550,00	825,00
193	697520760	ozn.V26: rohož vstupní, provedení houževnaté pryž, modul 150x100 cm	kus	1,000	3 152,00	3 152,00
194	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	3,100	110,00	341,00
196	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	3,100	542,00	1 680,20
196	767662100	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	55,786	385,00	21 477,61
197	59-230	ozn.Z01: Ocelové mříž ze žárového posínku vel.2,55x1,95m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O10. Kotveno skrz tepelnou izolaci vhodnými kotvami do nosné stěny.	ks	2,000	21 878,00	43 756,00
198	59-231	ozn.Z02: Ocelové mříž ze žárového posínku půdorysného tvaru "U" vel. (2,335+7,64+2,335) x 7,46m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O15 a O5. Kotveno skrz tepelnou izolaci kotvami do nosné stěny.	ks	1,000	96 470,00	96 470,00
199	59-032	ozn.Z03: Ocelové mříž ze žárového posínku vel. 1,35x1,35m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O4. Kotveno skrz tepelnou izolaci kotvami do nosné stěny.	ks	1,000	8 019,00	8 019,00
200	59-033	ozn.Z04: Ocelové mříž ze žárového posínku vel.2,55x1,35m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O9. Kotveno skrz tepelnou izolaci kotvami do nosné stěny.	ks	4,000	15 147,00	60 588,00
201	59-034	ozn.Z05: Ocelové mříž ze žárového posínku vel.2,55x0,75m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O8. Kotveno skrz tepelnou izolaci kotvami do nosné stěny.	ks	1,000	9 845,00	9 845,00
202	59-035	ozn.Z06: Ocelové mříž ze žárového posínku vel.4,95x1,95m, nátěr RAL 9010 (bílá), u okna O14. Kotveno skrz tepelnou izolaci kotvami do nosné stěny.	ks	1,000	42 471,00	42 471,00
203	767662101	Repase (vyčištění a nátěr RAL 9010 - bílá) a zpětná montáž ocelové mříže, před oknem O10. Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	m2	12,960	385,00	4 989,60
204	59-036	ozn.Z07: Repasování (vyčištění+nátěr RAL 9010) - bílá) demontované mříže vel.2,40*1,80m	ks	1,000	7 150,00	7 150,00
205	59-037	ozn.Z08: Repasování (očistění a nátěr RAL 9010 - bílá) demontované mříže vel.2,40x1,80m	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
206	767662102	Repase (vyčištění a nátěr RAL 9010 - bílá) a zpětná montáž ocelové mříže, u vchodu do dvora. Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	m2	6,690	385,00	2 575,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
207	59-238	ozn.Z09: Repasování (očistění a nátěr RAL 9010 - bílá) vel..2,23*3,0m Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
208	767700001	ozn. Z13: Kompletní repasování rampy se zábradlím (vyčištění, nátěr rampy a schodiště RAL 7043, nátěr zábradlí RAL 9010). Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
209	767700002	ozn. Z14: Repasování a montáž schodiště a nové zábradlí dl.260cm (vyčištění, nátěr rampy a schodiště RAL 7043, nátěr zábradlí RAL 9010). Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	kpl	1,000	32 010,00	32 010,00
210	767833100	Montáž střešního žebříku - výstup ze střechy nad 2.NP na střechu 3.NP	m	6,600	275,00	1 815,00
211	59-0239	ozn.Z10: Repasování (vyčištění a nátěr RAL 90110-bílý) žebříku dl.330cm, šířka 50cm. Upravit kotvení (vhodné na montáž skrz tepelnou izolaci do nosné stěny).	ks	2,000	3 850,00	7 700,00
212	767995113R	Dodávka a montáž vaničky pod vstupní rohož ozn.V26	kg	20,000	220,00	4 400,00
213	767996800	Demontáž mříží	kg	438,134	33,00	14 458,42
214	767996801	Demontáž demontáž zábradlí terasy a schodiště pro opětovnou montáž	kg	128,480	33,00	4 272,84
215	767996801.1	Demontáž schodiště a zábradlí pro opětovnou montáž použití	kg	346,880	33,00	11 447,04
216	767996801.2	Demontáž zábradlí pro opětovnou montáž použití	kg	154,000	33,00	5 082,00
217	767996803	Demontáž rampy a schodiště pro opětovné použití	kg	1 606,080	33,00	53 000,64
218	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	5 000,00	8 950,00

771 Podlahy z dlaždic

330 021,33

219	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	168,460	16,50	2 779,59
220	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	168,400	77,00	12 866,80
221	597613002	sokl	kus	547,900	45,10	20 220,29
222	771574351	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	259,310	428,00	111 243,99
223	597613001	dlaždice keramické	m2	285,241	355,00	101 260,56
224	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	259,310	210,00	54 455,10
	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	2 750,00	18 095,00

776 Podlahy povlakové

1 086 443,21

225	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	537,730	121,00	65 085,33
226	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	537,730	55,00	29 575,15
227	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	537,730	436,00	234 450,28
228	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	537,730	413,00	222 082,49
229	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	311,000	110,00	34 288,00
230	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální, neshlupná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,Bř S1	m2	342,980	567,00	194 469,66
231	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	225,930	303,00	68 456,79
232	607581120	krytina podlahová linoleum, šířka 2 m, tl. 3,2 mm	m2	248,523	957,00	237 836,51
	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,380	550,00	209,00

781 Dokončovací práce - obklady

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
233	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	399,600	429,00	171 428,40
234	597612001	obkladačky keramické	m2	439,560	385,00	169 230,60
	998781202	Přesun hmot pro obkladyv objektech v do 12 m	%	3,370	2 750,00	9 267,50

784 Dokončovací práce - malby

39 852,87

235	784111039	Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	156,320	14,30	2 235,36
236	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,320	44,00	6 878,08
237	784331009	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	156,320	44,00	6 878,08
238	784453661	Malby směsí tekuté disperzní tónované ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místností v do 3	m2	619,776	38,50	23 861,34

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

44 264,00

239	786681004R	Montáž skládacích stěn dvoudílných typu Variant nebo Universal přes 7m2 do 66m2	m2	2,000	5 500,00	11 000,00
240	553290150	ozn. V25: stěna sřmovací vel. nad 10m2 dvoudílná	m2	30,240	1 100,00	33 264,00

M Práce a dodávky M

99 000,00

33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

99 000,00

241	330530000	odstranění strojovny výtahuvč.zajištění ekologické likvidace oleje	kus	1,000	33 000,00	33 000,00
242	3305300001	Odstranění ovládání výtahu	kus	2,000	33 000,00	66 000,00

Celkem

13 275 714,13

POPIS

propočet - obj.Vlčkova 1067

ozn. popis položky jednotky množství cena dlouhý popis

KANALIZACE**194 696,48 Kč**

kanal.potrubí 100 vč.závěsů a uložení
 kanal.potrubí 70 vč.závěsů a uložení
 kanal.potrubí 50 vč.závěsů a uložení
 kanal.potrubí 40 vč.závěsů a uložení

				Potrubí odpadní z plastových trub pro kanalizaci, větrací potrubí a odvod kondenzátu, vč. tvarovek, objímek, závěsů a zkoušek
m	68	557	37 876	
m	26	514	13 364	
m	48	397	19 056	
m	30	358	10 740	

kanal.potrubí 100 vč.závěsů a uložení

				Potrubí odpadní z plastových trub s izolací (vyšší útlum hluku) pro dešťovou kanalizaci vč. tvarovek, objímek, závěsů a zkoušek
m	32	905	28 960	

VH přívětrávací hlavice 900-50
 VH přívětrávací hlavice 900-70
 VH přívětrávací hlavice 900-100

kpl	2	1056	2 112	
kpl	1	1056	1 056	
kpl	1	1056	1 056	

VH 100 odvětrání kanalizace nad střechu DN 100

kpl	6	612	3 672	Ventilační hlavice pro odvětrání kanalizace
-----	---	-----	-------	---

VH 70 odvětrání kanalizace nad střechu DN 70

kpl	4	770	3 080	Ventilační hlavice pro odvětrání kanalizace
-----	---	-----	-------	---

G podlah.vpusť 510 NPr

kpl	3	1141	3 423	podlah.vpusť se zápachovou uzávěrkou
-----	---	------	-------	--------------------------------------

SV střešní vtok 62.1H/1
 SV střešní vtok 64.1H

kpl	3	4620	13 860	střešní vtok s elektroohřevem
kpl	1	4868	4 868	střešní vtok s elektroohřevem

propojení kanal.potrubí 100
propojení kanal.potrubí 70
propojení kanal.potrubí 50

přesun hmot do 12 m
stavební přípomoc

kpl	11	2090	22 990
kpl	5	1500	7 500
kpl	6	1250	7 500

%	3,5	181 113	6 339
%	4	181 113	7 245

osazení do hrdla s přechodem dle
konkrétního materiálu stáv.kanalizace

VODOVOD

449 321,89 Kč

Potrubí z ocelových závitových trub
pozinkovaných spojovaných
závitovými spoji vč. tvarovek, objímek,
závěsů, tepelné izolace, proplachu a
zkoušek

vodovodní potrubí pozink DN 80
vodovodní potrubí pozink DN 65
vodovodní potrubí pozink DN 50
vodovodní potrubí pozink DN 40
vodovodní potrubí pozink DN 32
vodovodní potrubí pozink DN 25

vč.izol., závěsů a uložení
vč.izol., závěsů a uložení
vč.izol., závěsů a uložení
vč.izol., závěsů a uložení
vč.izol., závěsů a uložení
vč.izol., závěsů a uložení

m	10	1484	14 840
m	12	1316	15 792
m	2	1035	2 070
m	20	860	17 200
m	40	741	29 640
m	5	685	3 425

Potrubí pro rozvody studené vody,
teplé vody a cirkulace z plastových
trub z PPR a PPR-STABI vč.
tvarovek, objímek, závěsů, tepelné

vodovodní potrubí PPR 50x7,4 -STAE vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 40x5,5 vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 40x5,9 -STAE vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 32x4,4 vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 32x4,8 -STAE vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 25x3,5 vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 25x3,7 -STAE vč.izol., závěsů a uložení
vodovodní potrubí PPR 20x2,8 vč.izol., závěsů a uložení

m	28	804	22 512
m	8	639	5 112
m	8	688	5 504
m	6	488	2 928
m	6	512	3 072
m	55	419	23 045
m	68	426	28 968
m	68	355	24 140

vodovodní potrubí PPR 20x3,0 -STAE vč. izol., závěsů a uložení
 vodovodní potrubí PPR 16x2,2 vč. izol., závěsů a uložení

m	20	364	7 280
m	170	341	57 970

P automat.splachovač pisoáru

kpl	2	8025	16 050
-----	---	------	--------

H hydrant.skříň nástěnná typ 19/30 - dle PO

kpl	7	10813	75 691	Požární hydrant s kompletní výzbrojí s tvarově stálou hadicí DN 19 délky 30m a proudnicí Q=do1,1 l/s
-----	---	-------	--------	--

kulový kohout KK 80

ks	2	3559	7 118
----	---	------	-------

kulový kohout KK 50

ks	1	1186	1 186
----	---	------	-------

kulový kohout KK 40

ks	3	859	2 577
----	---	-----	-------

kulový kohout KK 32

ks	3	577	1 731
----	---	-----	-------

kulový kohout KK 25

ks	6	397	2 382
----	---	-----	-------

kulový kohout KK 20

ks	4	275	1 100
----	---	-----	-------

kulový kohout KK 15

ks	5	206	1 030
----	---	-----	-------

Cirkulační ventil MTCV 20

kpl	2	3024	6 048	multifunkční termostatický cirkulační ventil DN 20
-----	---	------	-------	--

Cirkulační ventil MTCV 15

kpl	3	2904	8 712	multifunkční termostatický cirkulační ventil DN 15
-----	---	------	-------	--

propojení na stáv. SV, TV, C

kpl	1	6831	6 831
-----	---	------	-------

vysazení odbočky na pozinku - DN 80

kpl	1	3531	3 531
-----	---	------	-------

nástěnka DN 15

ks	98	159	15 582
----	----	-----	--------

KK15 s nap.na hadici

kpl	4	273	1 092
-----	---	-----	-------

podružný vodoměr DN 25

kpl	4	1442	5 768
-----	---	------	-------

přesun hmot do 12 m

%	3	419 927	12 598
---	---	---------	--------

stavební přípomoc

%	4	419 927	16 797
---	---	---------	--------

POPIS

propoččet - obj.Vlčkova 1067

ozn.

popis položky

jednotky množství

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**ZAŘIZOVACÍ
PŘEDMĚTY A BATERIE
(typy dle standardů)****333 159,64 Kč**

U	umývadlo + sifon
Ui	umývadlo invalidní + podomítk.sifon
Ud	umývadlo díturvitové dětské + sifon
W	WC díturvitové - kombi
Wd	WC díturvitové dětské + kombi splach. set
	WC závěsné (zvýšené osazení) - podomítková nádrž - čelní splach.tlačítko+oddálené splachování
Wi	
D	dřez nerez - vestavný+ sifon
DD	dvojdřez nerez - vestavný+ sifon
Vn	výlevka nástěnná + sifon
S	sprchová vanička + zástěna + sifon
S	sprchový kout bez vaničky + zástěna + podlah.vpusť
P	pisoiár díturvitový s odsávacím sifonem a automat.splachovačem

kpl	18	1896	34128
kpl	1	2143	2143
kpl	7	1241	8687
kpl	14	3440	48160
kpl	8	4682	37456
kpl	1	9720	9720
kpl	1	1192	1192
kpl	1	2648	2648
kpl	3	4423	13269
kpl	2	14900	29800
kpl	1	6700	6700
kpl	2	7911	15822

U míslici baterie páková umývadlová stojánková vč.2x TE 67

kpl	18	2941	52938
-----	----	------	-------

UI	mísící baterie páková (prodlouž.) umývadlová stojánková vč.2x TE	kpl	1	3570	3570
Ud	výtokový ventil na mísenou vodu vč. TE 67	kpl	7	1672	11704
W	nápojení kombi WC	kpl	14	905	12670
Wd	nápojení splach.setu pro dětské WC	kpl	8	905	7240
Wi	nápojení podomítkové splach.nádrže	kpl	1	905	905
D	mísící baterie páková dřezová stojánková vč.2x TE 67	kpl	1	3941	3941
DD	mísící baterie páková dřezová stojánková vč.2x TE 67-prodlouž.rar	kpl	1	4091	4091
Vn	mísící baterie páková dřezová nástěnná pro výlevku	kpl	3	2393	7179
S	mísící baterie páková sprchová nástěnná	kpl	3	2641	7923
P	nápojení automat.splachovače pisoáru	kpl	2	905	1810
Sm	mísící termostatický ventil TV mix DN 20	kpl	2	2270	4540
	přesun hmot do 24 m	%	1	328 236	3 282
	stavební připomoce	%	0,5	328 236	1 641



VIČKOVÁ 1067 – DPS

VYTÁPĚNÍ

Název	jednotka	množství	jednotková cena	celková cena
STROJOVNY				
Rozdělovače a sběrače				
Kombinovaný rozdělovač sběrač	kpl	1,00	11 880,00	11 880,00
Nástěnná konzola ke kombinovanému rozdělovači	kpl	2,00	1 560,00	3 120,00
Teplná izolace (PUR 35 mm + Al fólie) pro kombinovaný rozdělov.	kpl	1,00	3 788,00	3 788,00
Ultrazvukové měřiče tepla a chladu – kompaktní				
Měřič tepla – bez dálkového odečtu				
Měřič tepla Qp= 0,6 m3/h, G3/4B, L=130 mm, Kv= 4,89	kus	1,00	8 962,00	8 962,00
Měřič tepla Qp= 1,5 m3/h, G3/4B, L=130 mm, Kv= 5,71	kus	1,00	9 233,00	9 233,00
Měřič tepla Qp= 1,5 m3/h, G1B, L=130 mm, Kv= 5,71	kus	1,00	8 962,00	8 962,00
Qp= 2,5 m3/h, G1B, L=130 mm, Kv= 8,15	kus	1,00	9 641,00	9 641,00
Náparek pro montáž čidla náběhu	kus	4,00	1 440,00	5 760,00
Identifikační štítky – názvy viz technická zpráva	kus	10,00	60,00	600,00
Montáž - strojovna	kpl	1,00	23 100,00	23 100,00

POTRUBÍ = ceny vč. montáže

Potrubí z trubek závitových
ocelových bezešvých, ČSN 42 0250
běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0

DN 15	m	1,00	690,00	690,00
DN 50	m	6,00	1 064,00	6 384,00

Potrubí z trubek měděných – polotvrdých, kapilárně pájených na tvrdo

řitky si rozeplše montážní organizace

15x1	m	357,00	326,00	116 382,00
18x1	m	210,00	379,00	79 590,00
22x1	m	200,00	438,00	87 600,00
28x1	m	143,00	683,00	97 669,00
35x1,5	m	158,00	867,00	136 986,00
42x1,5	m	31,00	1 057,00	32 767,00
tlakové zkoušky Cu potrubí do DN40 - vodou	m	1 099,00	12,00	13 188,00
tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek závitových do DN 40	m	1,00	12,00	12,00
přes 40 do DN 50	m	6,00	12,00	72,00

ARMATURY

Regulátory a vyvažovací armatury

Ventily pro regulaci diferenčního tlaku

DN 15, rozsah 5 – 25 kPa	ks	1,00	2 592,00	2 592,00
DN 20, rozsah 20 – 40 kPa	ks	1,00	2 592,00	2 592,00
DN 25, rozsah 20 – 40 kPa	ks	2,00	2 592,00	5 184,00

Vyvažovací ventil s měřicími body a vypouštěním

DN 15, Kvs = 1,71	ks	1,00	1 705,00	1 705,00
DN 20, Kvs = 4,40	ks	1,00	1 705,00	1 705,00
DN 25, Kvs = 7,48	ks	2,00	1 705,00	3 410,00

Vypouštěcí kohouty kulové

DN 15 (doplnit dle potřeby)	ks	29,00	150,00	4 350,00
-----------------------------	----	-------	--------	----------

Odvdušňovací ventil - automatický

DN 10 (doplnit dle potřeby)	ks	6,00	180,00	1 080,00
-----------------------------	----	------	--------	----------

Uzavírací kohouty kulové - mosazné, závitové

DN 20	ks	3,00	280,00	840,00
DN 32	ks	5,00	520,00	2 600,00
DN 40	ks	6,00	820,00	4 920,00

Název	jednotka	množství	jednotková cena	celková cena
DN 50	ks	1,00	1 060,00	1 060,00
Topenišské šroubení - mosazné – přímé (ke kulovým kohoutům + ventilům)				
DN 15	ks	2,00	110,00	220,00
DN 20	ks	5,00	160,00	800,00
DN 25	ks	4,00	250,00	1 000,00
DN 32	ks	5,00	390,00	1 950,00
DN 40	ks	6,00	580,00	3 480,00
DN 50	ks	1,00	890,00	890,00
Filtry závitové Ms s nerez sítkem				
DN 50	ks	1,00	1 071,00	1 071,00
Manometry				
Ø 100 mm, 0 / 600 kPa	ks	2,00	420,00	840,00
kohout manometrový, G1/2" PN25 – Ms	ks	2,00	425,00	850,00
kondenzační smyčka, zahnutá, přivařovací – ocel	ks	2,00	325,00	650,00
Teploměry				
Ø100 mm, 0/120 °C, l1= 100mm, zadní přípoj, vč. Ms jímky	ks	2,00	650,00	1 300,00
Armatury pro otopná tělesa				
Radiátorové ventily s přednastavením				
DN 15 – přímý	ks	77,00	450,00	34 650,00
Radiátorová šroubení s přednastavením, uzavíratelná, s vypouštěním				
DN 15 – přímý	ks	77,00	280,00	21 560,00
Termostatická hlavice	ks	77,00	360,00	27 720,00
pojistka proti odlopení pro hlavice (balení 20 ks)	bal	4,00	390,00	1 560,00
Montáž - armatury				
kpl	1,00	22 750,00	22 750,00	
STAVEBNÍ a DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
závitové tyče M8 -1000, objímky na potrubí dvoušroubové s pryží				
Hmoždinky M8 / úderové kotvy - (typ dle nosné konstrukce)	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00

NÁTĚRY

Nátěry kovových potrubí a armatur
syntetické, na vzduchu schnoucí
potrubí do DN 50
základní

m 7,00 150,00 1 050,00

OTOPNÁ TĚLESA

Ocelová desková barva RAL 9016 – bílá

Typ / výška / délka

10 / 600 / 500	ks	1,00	1 272,00	1 272,00
21 / 600 / 400	ks	1,00	2 611,00	2 611,00
21 / 600 / 500	ks	1,00	2 857,00	2 857,00
21 / 600 / 600	ks	4,00	3 103,00	12 412,00
21 / 600 / 700	ks	2,00	3 343,00	6 686,00
21 / 600 / 800	ks	2,00	3 595,00	7 190,00
21 / 600 / 1000	ks	7,00	3 955,00	27 685,00
21 / 600 / 1100	ks	5,00	4 983,00	24 915,00
21 / 600 / 1200	ks	3,00	4 579,00	13 737,00
21 / 600 / 1400	ks	12,00	5 059,00	60 708,00
21 / 600 / 1600	ks	9,00	5 467,00	49 203,00
21 / 600 / 1800	ks	5,00	6 013,00	30 065,00
21 / 900 / 400	ks	3,00	3 451,00	10 353,00
21 / 900 / 500	ks	1,00	3 811,00	3 811,00
21 / 900 / 600	ks	1,00	4 177,00	4 177,00
21 / 900 / 800	ks	3,00	4 909,00	14 727,00
21 / 900 / 1100	ks	1,00	6 373,00	6 373,00
22 / 200 / 1800	ks	2,00	2 665,00	5 330,00
22 / 200 / 2000	ks	3,00	3 025,00	9 075,00
22 / 600 / 1100	ks	2,00	5 143,00	10 286,00
22 / 800 / 1600	ks	1,00	6 241,00	6 241,00
22 / 600 / 2000	ks	1,00	7 477,00	7 477,00
22 / 900 / 400	ks	1,00	3 757,00	3 757,00
22 / 900 / 500	ks	1,00	4 201,00	4 201,00
33 / 300 / 1100	ks	1,00	5 503,00	5 503,00

Název	jednotka	množství	jednotková cena	celková cena
33 / 600 / 1400	ks	1,00	8 437,00	8 437,00
33 / 600 / 1800	ks	2,00	10 075,00	20 150,00
Montáž - otopná tělesa	kpl	1,00	28 205,00	28 205,00

TEPELNÉ ISOLACE

Tepelná izolace – vinutá izolační pouzdra s kaširovanou Al fólií
Pouzdra pro ocelové potrubí

Průměr / tloušťka

60 / 50 – potrubí 2"

m	6,00	174,00	1 044,00
---	------	--------	----------

Montáž - tepelná izolace z minerální vlny

m	6,00	60,00	360,00
---	------	-------	--------

Tepelná izolace návleková - polyetylén na potrubí
pro izolaci rozvodů v podhledech

tloušťka x průměr

20 x 28

m	2,00	57,00	114,00
---	------	-------	--------

20 x 35

m	124,00	64,00	7 936,00
---	--------	-------	----------

20 x 42

m	31,00	73,00	2 263,00
---	-------	-------	----------

pro izolaci rozvodů v jádrech, stěnách a podlahách

tloušťka x průměr

13 x 15

m	11,00	19,00	209,00
---	-------	-------	--------

Montáž - tepelná izolace z polyetylénu návleková

m	168,00	30,00	5 040,00
---	--------	-------	----------

Topná zkouška

hod	72,00	350,00	25 200,00
-----	-------	--------	-----------

Stavební přípomoc

kpl	1,00	25,00	25,00
-----	------	-------	-------

DEMONTÁŽE

Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

do DN 15

m	135,00	25,00	3 375,00
---	--------	-------	----------

přes 15 do DN 32

m	365,00	27,00	9 855,00
---	--------	-------	----------

přes 32 do DN 50

m	10,00	57,00	570,00
---	-------	-------	--------

Demontáž armatur závitových

s jedním závitem

do G1/2"

ks	15,00	33,00	495,00
----	-------	-------	--------

se dvěma závitů

do G 1/2"

ks	88,00	93,00	8 184,00
----	-------	-------	----------

Přes 1/2" do G 1"

ks	52,00	129,00	6 708,00
----	-------	--------	----------

Demontáž otopných těles litinových

článekových

m2	403,16	55,00	22 173,53
----	--------	-------	-----------

Demontáž otopných těles panelových

dvouřadých

do 1500 mm

ks	5,00	130,00	650,00
----	------	--------	--------

přes 1500 do 3000 mm

ks	1,00	167,00	167,00
----	------	--------	--------

třířadých

přes 1500 do 3000 mm

ks	2,00	193,00	386,00
----	------	--------	--------

Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø76/3/156

stavební délky do 3 m

počet pramenů 5

ks	1,00	421,00	421,00
----	------	--------	--------

stavební délky přes 3 do 6 m

počet pramenů 1

ks	2,00	496,00	992,00
----	------	--------	--------

Demontáže součet

53 976,53

CELKOVÁ CENA

1 305 476,53

Číslo položky	POPIS	mj	Množství	cena mj	cena montáže mj	cena mj s montáží	cena celkem s montáží	cena celkem bez montáže
Kabely a trubky								
1	CYKY-O 2x1,5	m	35	18,3 Kč	5 Kč	24 Kč	833 Kč	641 Kč
2	CYKY-J 3x1,5	m	1950	20,9 Kč	6 Kč	27 Kč	52 982 Kč	40 755 Kč
3	CYKY-O 3x1,5	m	750	21,0 Kč	6 Kč	27 Kč	20 475 Kč	15 750 Kč
4	CYKY-J 3x2,5	m	1600	26,6 Kč	8 Kč	35 Kč	55 328 Kč	42 560 Kč
5	CYKY-J 5x1,5	m	90	28,7 Kč	9 Kč	37 Kč	3 358 Kč	2 583 Kč
6	CYKY-J 5x2,5	m	50	37,8 Kč	11 Kč	49 Kč	2 457 Kč	1 890 Kč
7	CYKY-J 5x4	m	20	55,3 Kč	17 Kč	72 Kč	1 438 Kč	1 108 Kč
8	CYKY-J 5x6	m	50	75,7 Kč	23 Kč	98 Kč	4 921 Kč	3 785 Kč
9	CYKY-J 4x10	m	75	93,2 Kč	28 Kč	121 Kč	9 087 Kč	6 990 Kč
10	CYKY-J 4x16	m	40	163,1 Kč	49 Kč	212 Kč	8 481 Kč	6 524 Kč
11	CYKY-J 4x25	m	15	245,9 Kč	74 Kč	320 Kč	4 795 Kč	3 689 Kč
12	CYSY-J 5x2,5	m	6	48,5 Kč	14 Kč	60 Kč	369 Kč	279 Kč
13	CHBU 95 č	m	30	334,3 Kč	100 Kč	435 Kč	13 038 Kč	10 029 Kč
14	CHBU 95 zž	m	10	334,3 Kč	100 Kč	435 Kč	4 348 Kč	3 343 Kč
15	trubka D75	m	10	51,7 Kč	16 Kč	67 Kč	672 Kč	517 Kč
16	trubka D32	m	5	29,4 Kč	9 Kč	38 Kč	191 Kč	147 Kč
17	trubka D16	m	80	22,2 Kč	7 Kč	29 Kč	2 309 Kč	1 776 Kč
18	CY 4 žz	m	140	22,6 Kč	7 Kč	29 Kč	4 113 Kč	3 164 Kč
19	CY 10 žz	m	100	30,5 Kč	9 Kč	40 Kč	3 965 Kč	3 050 Kč
20	CY 16 žz	m	170	43,5 Kč	13 Kč	57 Kč	9 814 Kč	7 395 Kč
21	CYA 25 zž	m	10	67,3 Kč	17 Kč	74 Kč	745 Kč	573 Kč

Instalační materiál								
22	Krabice přístrojové	ks	369	51,2 Kč	16 Kč	67 Kč	24 561 Kč	18 893 Kč
23	Krabice rozbočovací IP44 + 3x pětinásobná instalační svorka	kpl	1	421,3 Kč	126 Kč	548 Kč	548 Kč	421 Kč
24	Zásuvka 230V jednoduchá s clonkami včetně rámečku	ks	18	130,4 Kč	39 Kč	170 Kč	3 051 Kč	2 347 Kč
25	Zásuvka 230V dvojnásobná s clonkami	ks	150	181,6 Kč	54 Kč	236 Kč	35 412 Kč	27 240 Kč
26	Zásuvka 230V dvojnásobná s clonkami a se svodičem přepětí T3	ks	20	639,1 Kč	192 Kč	831 Kč	16 517 Kč	12 782 Kč
27	Zásuvka 230V hnědá dvojnásobná s clonkami	ks	5	184,3 Kč	55 Kč	240 Kč	1 198 Kč	922 Kč
28	Zásuvka 230V hnědá dvojnásobná s clonkami a se svodičem přepětí T3	ks	11	680,9 Kč	204 Kč	885 Kč	9 737 Kč	7 490 Kč
29	Zásuvka 230V dvojnásobná IP44 (2x jednozásuvka vedle sebe)	ks	2	402,8 Kč	121 Kč	523 Kč	1 047 Kč	805 Kč
30	Spínač č. 1 včetně rámečku	ks	61	116,8 Kč	35 Kč	152 Kč	9 246 Kč	7 113 Kč
31	Spínač č. 1 IP44 včetně rámečku	ks	4	185,9 Kč	56 Kč	242 Kč	967 Kč	744 Kč
32	Spínač č. 5 včetně rámečku	ks	15	137,8 Kč	41 Kč	179 Kč	2 687 Kč	2 067 Kč
33	Spínač č. 6 včetně rámečku	ks	55	120,9 Kč	36 Kč	157 Kč	8 644 Kč	6 650 Kč
34	Spínač č. 6+6 včetně rámečku	ks	8	9 452,3 Kč	2 836 Kč	12 288 Kč	98 304 Kč	75 618 Kč
35	Spínač č. 7 včetně rámečku	ks	18	148,7 Kč	45 Kč	193 Kč	3 480 Kč	2 677 Kč
36	Spínač tlačítkový včetně rámečku	ks	2	137,5 Kč	41 Kč	179 Kč	358 Kč	275 Kč
37	Spínač stiskací 3-pólový zapuštěný	ks	3	412,3 Kč	124 Kč	536 Kč	1 608 Kč	1 237 Kč

38	Svítlidlo zářivkové 2x18W	ks	11	900,9 Kč	270 Kč	1 171 Kč	12 883 Kč	9 910 Kč
39	Svítlidlo zářivkové 3x18W	ks	14	1 211,1 Kč	363 Kč	1 574 Kč	22 042 Kč	16 955 Kč
40	Svítlidlo zářivkové 1x36W	ks	2	911,9 Kč	274 Kč	1 185 Kč	2 371 Kč	1 824 Kč
41	Svítlidlo zářivkové 2x36W	ks	61	1 175,2 Kč	353 Kč	1 528 Kč	93 193 Kč	71 687 Kč
42	Svítlidlo zářivkové 2x58W	ks	12	1 217,7 Kč	365 Kč	1 583 Kč	18 998 Kč	14 612 Kč
43	Svítlidlo zářivkové 3x58W	ks	5	2 438,7 Kč	732 Kč	3 170 Kč	15 852 Kč	12 194 Kč
44	Svítlidlo zářivkové (pod horní kuch. skříňky)	ks	1	876,6 Kč	263 Kč	1 138 Kč	1 138 Kč	876 Kč
45	Svítlidlo nástěnné (zázemí)	ks	26	338,5 Kč	102 Kč	440 Kč	11 441 Kč	8 801 Kč
46	Svítlidlo nástěnné IP44 (zázemí)	ks	3	322,3 Kč	97 Kč	419 Kč	1 257 Kč	967 Kč
47	Svítlidlo nástěnné IP44 s pohybovým senzorem	ks	6	741,4 Kč	222 Kč	964 Kč	4 819 Kč	3 707 Kč
48	Svítlidlo nouzové 11W, 1 hodina	ks	9	872,3 Kč	262 Kč	1 134 Kč	10 206 Kč	7 851 Kč
49	Ventilátor s časovým doběhem	ks	8	2 268,5 Kč	681 Kč	2 949 Kč	23 592 Kč	18 148 Kč
50	Signalizace pro WC-invalidé - tlačítko se šňůrovým vývodem, signalizace nad vstupní dveře na WC	kpl	1	8 681,2 Kč	2 604 Kč	11 288 Kč	11 286 Kč	8 681 Kč
51	Ekvipotenciální svorkovnice v krabici pod omítku	kpl	1	618,2 Kč	185 Kč	804 Kč	804 Kč	618 Kč

Elektroměrový rozvaděč ER

52	oceloplechový rozvaděč na omítku, 4x třířádkový jednotarifní elektroměr (elektroměry dodávkou PRE)	ks	1	11 057,2 Kč	3 317 Kč	14 374 Kč	14 374 Kč	11 057 Kč
53	jistič 63B/3	ks	1	2 137,3 Kč	641 Kč	2 778 Kč	2 778 Kč	2 137 Kč
54	jistič 40B/3	ks	1	998,8 Kč	300 Kč	1 298 Kč	1 298 Kč	999 Kč
55	jistič 25B/3	ks	2	899,6 Kč	210 Kč	909 Kč	1 819 Kč	1 399 Kč
56	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	1 892,0 Kč	568 Kč	2 460 Kč	2 460 Kč	1 892 Kč

Rozvaděč Policie

57	rozvaděč pod omítku, oceloplechový, 72M	ks	1	2 304,5 Kč	691 Kč	2 996 Kč	2 996 Kč	2 305 Kč
58	hlavní vypínač 3x63A	ks	1	833,8 Kč	250 Kč	1 084 Kč	1 084 Kč	834 Kč
59	svodič přepětí T1+T2	ks	1	3 301,1 Kč	990 Kč	4 291 Kč	4 291 Kč	3 301 Kč
60	jistič 16B/1	ks	24	113,3 Kč	34 Kč	147 Kč	3 535 Kč	2 719 Kč
61	jistič 10B/1	ks	8	121,0 Kč	36 Kč	157 Kč	1 258 Kč	968 Kč
62	jistič 2B/1	ks	1	270,6 Kč	81 Kč	352 Kč	362 Kč	271 Kč
63	spínač hodiny s ročním programem	ks	1	1 540,0 Kč	462 Kč	2 002 Kč	2 002 Kč	1 540 Kč
64	proudový chránič 40A/30mA	ks	2	1 551,0 Kč	465 Kč	2 016 Kč	4 033 Kč	3 102 Kč
65	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	550,0 Kč	165 Kč	715 Kč	715 Kč	550 Kč

Rozvaděč Klubíčko

66	rozvaděč pod omítku, plastový, 42M	ks	1	1 078,0 Kč	323 Kč	1 401 Kč	1 401 Kč	1 078 Kč
67	hlavní vypínač 3x32A	ks	1	704,0 Kč	211 Kč	915 Kč	915 Kč	704 Kč
68	svodič přepětí T1+T2	ks	1	3 301,1 Kč	990 Kč	4 291 Kč	4 291 Kč	3 301 Kč
69	jistič 16B/3	ks	1	838,0 Kč	191 Kč	829 Kč	829 Kč	638 Kč
70	jistič 16B/1	ks	7	113,3 Kč	34 Kč	147 Kč	1 031 Kč	793 Kč
71	jistič 10B/1	ks	3	121,0 Kč	36 Kč	157 Kč	472 Kč	363 Kč
72	proudový chránič 25A/30mA	ks	1	1 524,6 Kč	457 Kč	1 982 Kč	1 982 Kč	1 525 Kč
73	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	812,9 Kč	244 Kč	1 057 Kč	1 057 Kč	813 Kč

Rozvaděč Motýlek 1

74	rozvaděč na omítku, oceloplechový, 96M	ks	1	2 592,7 Kč	778 Kč	3 371 Kč	3 371 Kč	2 593 Kč
75	hlavní vypínač 3x80A	ks	1	1 016,4 Kč	305 Kč	1 321 Kč	1 321 Kč	1 016 Kč

76	svodič přepětí T1+T2	ks	1	3 301,1 Kč	990 Kč	4 291 Kč	4 291 Kč	3 301 Kč
77	jistěč 20B/3	ks	2	671,0 Kč	201 Kč	872 Kč	1 746 Kč	1 342 Kč
78	jistěč 16B/1	ks	14	113,3 Kč	34 Kč	147 Kč	2 062 Kč	1 586 Kč
79	jistěč 10B/1	ks	5	121,0 Kč	36 Kč	157 Kč	787 Kč	606 Kč
80	jistěč 6C/1	ks	1	184,8 Kč	55 Kč	240 Kč	240 Kč	185 Kč
81	kombinovaný jistič/chránič 16B/2/0,03	ks	1	1 535,6 Kč	461 Kč	1 996 Kč	1 996 Kč	1 536 Kč
82	proudový chránič 63A/30mA	ks	2	2 420,0 Kč	726 Kč	3 146 Kč	6 292 Kč	4 840 Kč
83	regulátor pro ohřev vpustí, s externími čidly teploty a vlhkosti	kpl	1	8 800,0 Kč	2 640 Kč	11 440 Kč	11 440 Kč	8 800 Kč
84	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	550,0 Kč	165 Kč	715 Kč	715 Kč	550 Kč

Rozvaděč Motýlek 2

85	rozvaděč pod omítku, plastový, 42M	ks	1	1 266,1 Kč	380 Kč	1 646 Kč	1 646 Kč	1 266 Kč
86	hlavní vypínač 3x20A	ks	1	705,1 Kč	212 Kč	917 Kč	917 Kč	705 Kč
87	jistěč 16B/3	ks	1	638,0 Kč	191 Kč	829 Kč	829 Kč	638 Kč
88	jistěč 16B/1	ks	5	113,3 Kč	34 Kč	147 Kč	736 Kč	567 Kč
89	jistěč 10B/1	ks	3	121,0 Kč	36 Kč	157 Kč	472 Kč	363 Kč
90	proudový chránič 25A/30mA	ks	1	1 524,6 Kč	457 Kč	1 982 Kč	1 982 Kč	1 525 Kč
91	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	682,0 Kč	205 Kč	887 Kč	887 Kč	682 Kč

Rozvaděč Ordínace

92	rozvaděč na omítku, plastový, 28M	ks	1	801,9 Kč	241 Kč	1 042 Kč	1 042 Kč	802 Kč
93	hlavní vypínač 3x32A	ks	1	704,0 Kč	211 Kč	915 Kč	915 Kč	704 Kč
94	svodič přepětí T1+T2	ks	1	3 301,1 Kč	990 Kč	4 291 Kč	4 291 Kč	3 301 Kč
95	jistěč 16B/3	ks	1	638,0 Kč	191 Kč	829 Kč	829 Kč	638 Kč
96	jistěč 16B/1	ks	5	113,3 Kč	34 Kč	147 Kč	736 Kč	567 Kč
97	jistěč 10B/1	ks	2	121,0 Kč	36 Kč	157 Kč	315 Kč	242 Kč
98	proudový chránič 25A/30mA	ks	1	1 523,5 Kč	457 Kč	1 981 Kč	1 981 Kč	1 524 Kč
99	připojnice, svorky, montážní materiál	kpl	1	858,0 Kč	257 Kč	1 115 Kč	1 115 Kč	858 Kč

Hromosvod


100	AlMgSi 8	m	420	46,6 Kč	14 Kč	61 Kč	25 444 Kč	19 572 Kč
101	Jímací tyč AlMgSi 1,5 m včetně podstavce	ks	15	457,1 Kč	137 Kč	594 Kč	8 913 Kč	6 857 Kč
102	Svorka k jímací tyči	ks	15	72,1 Kč	22 Kč	94 Kč	1 408 Kč	1 082 Kč
103	Výložník pro anténní tyč	ks	1	589,6 Kč	177 Kč	766 Kč	766 Kč	590 Kč
104	FeZn 10 mm	m	45	59,4 Kč	18 Kč	77 Kč	3 475 Kč	2 673 Kč
105	Zemní tyč FeZn 1,5 m	ks	45	381,6 Kč	117 Kč	508 Kč	22 909 Kč	17 822 Kč
106	Svorka zemní	ks	45	42,4 Kč	13 Kč	55 Kč	2 480 Kč	1 908 Kč
107	Ochranný úhelník	ks	15	251,4 Kč	75 Kč	327 Kč	4 902 Kč	3 771 Kč
108	Držák ochranného úhelníku	ks	15	143,2 Kč	43 Kč	186 Kč	2 792 Kč	2 148 Kč
109	Svorka zkušební	ks	15	63,8 Kč	19 Kč	83 Kč	1 244 Kč	957 Kč
110	Štítek svodu	ks	15	8,8 Kč	3 Kč	11 Kč	172 Kč	132 Kč
111	Svorka spojovací	ks	70	41,8 Kč	13 Kč	54 Kč	3 804 Kč	2 928 Kč
112	Podpěra na plochou střechu	ks	250	34,1 Kč	10 Kč	44 Kč	11 083 Kč	8 525 Kč
113	Podpěra svislých svodů	ks	140	88,9 Kč	27 Kč	118 Kč	16 180 Kč	12 446 Kč

Práce a ostatní materiál

114	Doprava na stavbu	kpl	1				11 000,0 Kč	
-----	-------------------	-----	---	--	--	--	-------------	--

115	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vrtáky, atd.	kpl	1				15 400,0 Kč
116	Ukončení vaškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1				2 200,0 Kč
117	Průrazy všeobecně	kpl	1				9 900,0 Kč
118	Omrčky	kpl	1				4 840,0 Kč
119	Stavební pomocné práce, stavební připravenost	kpl	1				3 300,0 Kč
120	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1				11 000,0 Kč
121	Komplexní odskoušení technologie	kpl	1				6 600,0 Kč
122	Zaškolení obsluhy	kpl	1				1 870,0 Kč
123	Projekt skutečného provedení	kpl	1				3 300,0 Kč
124	Kolaudační podklady	kpl	1				3 300,0 Kč
125	Značící štítky technologie	kpl	1				1 650,0 Kč
126	Revize elektroinstalace	kpl	1				18 900,0 Kč
127	Autorský dozor	kpl	1				3 300,0 Kč

Cena celkem bez montáže 684 885 Kč
Cena celkem s montáží 960 711 Kč



Pozice Popis		mj	Počet	Jednotková cena	Dodávka celkem
J1.1	Rekuperační jednotka	ks	2,0	64367,0	128 734,00
	Elektrický dohřev	ks	2,0	12444,0	24 888,00
	Ovládací panel	ks	2,0	2530,0	5 060,00
	Čidlo CO2 nástěnné	ks	2,0	3520,0	7 040,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	2,0	3080,0	6 160,00
J1.2	Protidešťová žaluzie	ks	4,0	1355,0	5 420,00
J2.1	Rekuperační jednotka	ks	1,0	48902,0	48 902,00
	Elektrický dohřev	ks	1,0	10157,0	10 157,00
	Ovládací panel	ks	1,0	2530,0	2 530,00
	Čidlo CO2 nástěnné	ks	1,0	3520,0	3 520,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,0	3080,0	3 080,00
J2.2	Protidešťová žaluzie	ks	2,0	1157,0	2 314,00
J3.1	Rekuperační jednotka	ks	1,0	47021,0	47 021,00
	Elektrický dohřev	ks	1,0	9303,0	9 303,00
	Ovládací panel	ks	1,0	2530,0	2 530,00
	Čidlo CO2 nástěnné	ks	1,0	3520,0	3 520,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,0	3080,0	3 080,00
J3.2	Protidešťová žaluzie	ks	2,0	1075,0	2 150,00
J4.1	Rekuperační jednotka s rotačním výměníkem	ks	1,0	167422,0	167 422,00
	Prostorové čidlo CO2	ks	1,0	6879,0	6 879,00
	Přijímač řídících signálů	ks	1,0	2722,0	2 722,00
J4.2	Protidešťová žaluzie	ks	2,0	1075,0	2 150,00
J4.3	Vyústka 300x200	ks	1,0	1122,0	1 122,00
J4.4	Talířový ventil odvodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J5.1	Rekuperační jednotka s rotačním výměníkem	ks	1,0	167422,0	167 422,00
J5.2	Protidešťová žaluzie	ks	2,0	1075,0	2 150,00
J5.3	Talířový ventil přívodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J5.4	Vyústka 225x75	ks	1,0	976,0	976,00
J5.5	Talířový ventil odvodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J5.6	Talířový ventil odvodní kovový 160	ks	1,0	465,0	465,00
J6.1	VZT jednotka duplexová vč. ovládní	ks	1,0	135605,0	135 605,00
J6.2	Elektrický ohřev	ks	1,0	16695,0	16 695,00
J6.3	Protidešťová žaluzie 400x315	ks	2,0	1457,0	2 914,00
J6.4	Regulační klapka Servomotor	ks	1,0	1107,0	1 107,00
J6.5	Regulační klapka Servomotor	ks	2,0	2308,0	2 308,00
J6.6	Regulační klapka Servomotor	ks	2,0	1016,0	2 032,00
J6.7	Vyústka 525x75	ks	2,0	2308,0	4 616,00
J6.8	Dýza 125	ks	2,0	1016,0	2 032,00
J6.9	Regulační klapka	ks	2,0	2308,0	4 616,00
J6.10	Vyústka 525x75	ks	1,0	761,0	761,00
J6.11	Talířový ventil odvodní kovový 200	ks	2,0	1148,0	2 296,00
J6.12	Talířový ventil přívodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J6.13	Talířový ventil přívodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J6.14	Vyústka 325x75	ks	4,0	884,0	3 536,00
J6.15	Talířový ventil odvodní kovový 160	ks	1,0	465,0	465,00
J6.16	Stěnová mřížka 400x200	ks	2,0	712,0	1 424,00
J7.1	VZT jednotka duplex včetně ovládní	ks	1,0	135605,0	135 605,00
J7.2	Protidešťová žaluzie 250	ks	2,0	1157,0	2 314,00
J7.3	Regulační klapka Servomotor	ks	2,0	1016,0	2 032,00
J7.4	Talířový ventil přívodní kovový 160	ks	2,0	2308,0	4 616,00
J7.5	Talířový ventil přívodní kovový 125	ks	3,0	465,0	1 395,00
J7.6	Talířový ventil odvodní kovový 160	ks	1,0	331,0	331,00

J7.7	Talířový ventil odvodní kovový 200	ks	1,0	557,0	557,00
J7.8	Stěnová mřížka 300x100	ks	6,0	620,0	3 720,00
J8.1	Rekuperační jednotka	ks	1,0	47 021,0	47 021,00
	Elektrický dohřev	ks	1,0	9 303,0	9 303,00
	Ovládací panel	ks	1,0	2 530,0	2 530,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,0	3 080,0	3 080,00
J8.2	Protidešťová žaluzie	ks	2,0	1 075,0	2 150,00
J9.1	Rekuperační jednotka	ks	1,0	47 021,0	47 021,00
	Elektrický dohřev	ks	1,0	9 303,0	9 303,00
	Ovládací panel	ks	1,0	2 530,0	2 530,00
	Čerpadlo kondenzátu	ks	1,0	3 080,0	3 080,00
J9.2	Protidešťová žaluzie 200	ks	2,0	1 075,0	2 150,00
J10.1	VZT jednotka duplex včetně ovládání	ks	1,0	135 605,0	135 605,00
J10.2	Protidešťová žaluzie 250	ks	2,0	1 157,0	2 314,00
J10.3	Výústka 525x75	ks	2,0	1 148,0	2 296,00
J10.4	Talířový ventil odvodní kovový 180	ks	1,0	465,0	465,00
J10.5	Talířový ventil odvodní kovový 125	ks	2,0	331,0	662,00
J10.6	Stěnová mřížka 300x150	ks	4,0	712,0	2 848,00
V1.1	Ventilátor 200	ks	1,0	30 511,0	30 511,00
V1.2	Zpětná klapka 200	ks	1,0	382,0	382,00
V1.3	Výústka 325x75	ks	4,0	884,0	3 536,00
V1.4	Tlumič 200	ks	1,0	2 963,0	2 963,00

Potrubí kruhové vlnuté včetně tvarovek - pozink. plech - třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237

S4	průměr 125 včetně tvarovek	m	14,0	165,0	2 310,00
S6	průměr 160 včetně tvarovek	m	55,0	211,0	11 605,00
S8	průměr 200 včetně tvarovek	m	48,0	369,0	17 712,00
S10	průměr 250 včetně tvarovek	m	8,0	462,0	3 696,00
S12	průměr 315 včetně tvarovek	m	2,0	581,0	1 162,00
T4	Tlumič hadice 125 mm	m	1,0	239,0	239,00
T6	Tlumič hadice 160 mm	m	8,0	294,0	2 352,00
T8	Tlumič hadice 200 mm	m	13,0	347,0	4 511,00
T10	Tlumič hadice 250 mm	m	4,0	416,0	1 664,00

Dodávka celkem

1 365 393,00

Montáž	%	20,0 z dodávky	273 079,00
Doprava	%	5,0 z dodávky	68 270,00
Kompletace	%	4,0 z dodávky	54 616,00
Zkoušky, měření, zaškolení	%	10,0 z montáže	27 308,00

Tepelná izolace (minerální vlna 40 mm + Al fólie)
Izolace celkem

m2 10,0 1800,0 18 000,00

IN celkem

1 806 666,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1801
Stavba: Zázemí_MP

KSO:
Místo: Vlčkova, hřbitv Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:
„Zateplení Vlčkova, Praha 14“ (Správce KVS stavební, s.r.o.)

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.3.2018

IC:

DIČ:

IC: 289 82 703
DIČ: CZ28982703

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	1 316 705,69
--------------	--------------

DPH	základní	sazba daně	21,00%	Základ daně	1 316 705,69	výše daně	276 508,19
	sazby		15,00%		0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 593 213,88
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1801

Stavba: Zázemí_MP

Místo: Vlčkova, hřbitv Praha 9

Datum: 07.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zatepení Vlčkova, Praha 14" ("Správce" KVS stavební, s.r.o.)

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 316 705,69	1 593 213,88	
1801	Zázemí_MP	1 316 705,69	1 593 213,88	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zázemí_MP

KSO:

Místo: Vlčkova, hřiště Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

„Zateplení Vlčkova, Praha 14“ (Správce KVS stavební, s.r.o.)

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

269 82 703

DIČ:

CZ28962703

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 316 705,69

DPH základní
snížení

Základ daně
1 316 705,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
276 508,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 593 213,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí_MP

Místo:

Vičkova, hřiště Praha 9

Datum: 07.03.2018

Zadavatel:

Uchazeč: „Zateplení Vičkova, Praha 14“ (Správce KVS stavební, s.r.o.)

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 316 705,69

HSV - Práce a dodávky HSV	1 129 613,69
1 - Zemní práce	74 448,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 432,50
5 - Komunikace pozemní	12 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	489 554,00
997 - Přesun sutě	3 774,59
998 - Přesun hmot	9 035,06
M - Práce a dodávky M	187 092,00
Z1-M - Elektromontáže	137 025,00
23-M - Montáže potrubí	28 710,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 357,00
N01 - Kontejnery	162 800,00
OST1 - Dodání kontejnerů	306 113,00
OST2 - Vracení kontejnerů	237 503,00
OST - Ostatní	10 395,00
N02 - Omezení odpovědnosti za způsobené škody	21 516,00
N03 - Maintenance	9 229,00
N04 - Facility management	36 382,00
N05 - Pronájem vybavení	51 227,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souprava
PSC			Práce k soustavě cen:					
			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou vybraných látek pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky - přenosní pro vnitřní plochy objektů, např. dvířka, atřito, servis.					
W			4,155-3,70		1,156			
W			Součet		1,156			
29	K	997221551	Vodovodní dopravu suti bez náložení, ale se složením a s hrubým uvozním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,700	35,19	130,20	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 3,7		3,700			
W			Součet		3,700			
30	K	997221148	Vodovodní dopravu suti stavebním kolečkem s náložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	3,700	58,10	342,97	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 3,7		3,700			
W			Součet		3,700			
31	K	997221561	Vodovodní dopravu suti bez náložení, ale se složením a s hrubým uvozním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,312	39,60	91,56	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 1,156		1,156			
W			a zbytek pro montáž 1,156		1,156			
W			Součet		2,312			
32	K	997221559	Vodovodní dopravu suti bez náložení, ale se složením a s hrubým uvozním přibližně k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	107,300	7,85	842,31	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 1,156		1,156			
W			a zbytek pro montáž 1,156		1,156			
W			Součet		2,312			
33	K	997221611	Naplňování na dopravu prostředky pro vodovodní dopravu suti	t	3,700	131,40	486,18	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 3,7		3,700			
W			Součet		3,700			
34	K	997221632	Naplňování na dopravu prostředky pro vodovodní dopravu vybraných látek	t	2,312	409,20	932,20	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 1,156		1,156			
W			a zbytek pro montáž 1,156		1,156			
W			Součet		2,312			
35	K	997221815	Poplatek za složení stavebního odpadu na skládce (příslušné) betonového	t	3,700	112,50	416,25	CS ÚRS 2017 01
			Podrobná k soustavě cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny vodovodní dopravou suti pro naplňování plochy, jsou nastaveny příslušné dopravní prostředky. 2. Je-li na dopravě dle pro vodovodní dopravu suti přibližně, pro kterou je určeno suti přibližně z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém směru samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kamínky a křemíkové částečky stavebního náteru, betonového nebo železného. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro sypké látky masivní (dřevěné křehké, jemné látky).					
W			"podacíková plocha" 3,7		3,700			
W			Součet		3,700			
D	998		Přesun hmot				9 035,06	
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojní dopravu vzájemnost do 5000 m	t	13,140	487,60	9 035,06	CS ÚRS 2017 01

DOČASNÁ VYČETNÍ KONTEJNERŮ

D	OST1		Dočasný kontejner				543 616,00	
90	M	TRANS	Nákladní vůz s H.R. (souprava - Zdobovské)	ks	22,000	2 805,00	61 710,00	
91	M	TRANS.1	Nákladní vůz s H.R. (souprava - Zdobovské)	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
92	M	TRANS.2	Montážní s hydraulickou rukou	ks	45,000	880,00	39 600,00	
93	M	TRANS.3	Jeřáb AD 90 v místě určení (výhledově Praha 9)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
94	M	MONT	Instalace a konfigurace spřáhlové klimatizace	ks	9,000	6 710,00	60 390,00	
95	M	MONT.1	Montáž konfiguračních sestav	ks	1,000	97 650,00	97 650,00	
96	M	MONT.2	Elektrifikace kontejnerů včetně zapojení centrálního rozvaděče a podrobné selektivní	ks	1,000	24 343,00	24 343,00	
							306 113,00	
							543 616,00	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová systav
D	OST2		Vrácení kontejnerů				237 503,00	
57	M	TRANS.4	Nákladní vůz s H.R. (souprava - 2x kontejner)	ks	22,000	2 805,00	61 710,00	
58	M	TRANS.5	Nákladní vůz s H.R. (solovka - 1x kontejner)	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
59	M	TRANS.7	Montážace s hydraulickou rukou	ks	45,000	880,00	39 600,00	
60	M	TRANS.6	Jeřáb AD 90 v místě určení (nakládky Praha 9)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
61	M	TRANS.7	Demontáž kontejnerové sestavy	kpl	1,000	57 563,00	57 563,00	
62	M	TRANS.8	Demontáž klimatizací	ks	9,000	2 310,00	20 790,00	
63	M	TRANS.9	Čištění obytného a schodišťového kontejneru po vrácení	ks	34,000	770,00	26 180,00	
64	M	TRANS.10	Čištění sanitárního kontejneru po vrácení	ks	6,000	1 540,00	9 240,00	

D M Práce a dodávky M

187 092,00

D 21-M Elektromontáže

137 025,00

37	K	210000000	Elektro řád	m	105,000	1 305,00	137 025,00	
----	---	-----------	-------------	---	---------	----------	------------	--

D 23-M Montáže potrubí

28 710,00

38	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na kupo SDR 11/PPH 16 D 110 x 10,0 mm	m	110,000	92,70	10 197,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC
Poznamenej k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se odevzdává ve specifikované délce (ne delší než 12 m) a s příslušnými příslušenstvími (včetně PE 100 ve výšce 3 m, b) dodání tvarových tvarůvek se odevzdávají ve specifikované délce. 2. Cena 2111 jsou určeny i pro plošné koberky přímých úseků tepelných čerpadel.

39	M	286131120	potrubí vodovodní PE 100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 a 8,2 mm	m	110,000	168,30	18 513,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21 357,00

40	K	460150123	Hloubení zapažených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo založení na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 40 cm, v horní třídě 3	m	105,000	96,30	10 111,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC
Poznamenej k souboru cen:
1. Cena hloubení rýh v horní třídě 5 a 7 se odevzdává cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapážených kabelových rýh strojně.

41	K	460310102	Zemní protlak strojně neřízený zemní protlak (kontak) řízené horizontální vrtní v horní třídě 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m přes 63 do 90 mm vnějšího průměru vrtu	m	3,000	761,40	2 284,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC
Poznamenej k souboru cen:
1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce ručně i provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chomáčky a potrubí. Tyto materiály se odevzdávají ve specifikované délce. 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) přírodní vodovodní přemístění výkopu z protlačovaného potrubí a nové přemístění výkopu z namontované jámy na povrch a jeho přehrazení na povrchu, b) úpravu terénu potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0401 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) přírodní zemní práce ručně i provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) přírodní čerpání vody, c) montáž vedení a jeho přistřezení, d) protlačení trubky jako ochranné potrubí, e) dodání potrubí určeného k protlačení. Tato potrubí se odevzdávají ve specifikované délce. Zpracování se stanoví ve výšce 3m, v) přemístění a zajištění tuhých materiálů, f) vyčištění směru protlaku a stávajících hloubkových štěrů.

42	M	286110090	Trubka první plastová pro rozvod teple a studené vody I = 4 m DN 80 90mm, 7 m	m	3,000	1 494,00	4 482,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------------

43	K	460421281	Kabelové lože včetně podlahy, zhotovení a urovnění povrchu z proloženého výkopu hloubky 5 cm nad kabel zakrytá plastovou fólií, šířky lože do 25 cm	m	105,000	16,20	1 701,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------------

PSC
Poznamenej k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku kabelových a plastových čerpek. Tato dodávka se odevzdává ve specifikované délce.

44	K	460560123	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhotovení a urovnění výkopu do vrstev a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v horní třídě 3	m	105,000	26,46	2 778,30	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------------

PRONÁJEM NÁKLADY ZA 1 MĚSÍC

D N01

Kontejnery

162 800,00

45	M	IN26	Obytný kontejner (6058 x 2438 x 2800) vysoká kvalita	ks	26,000	3 278,00	85 228,00	
46	M	FT25	Obytný kontejner (4876 x 2438 x 2800) vysoká kvalita	ks	8,000	3 212,00	25 696,00	
47	M	IN51	Sanitární kontejner Sprchy (8058 x 2438 x 2800)	ks	3,000	6 952,00	20 856,00	
48	M	IN53	Sanitární kontejner WC (6058 x 2438 x 2800)	ks	3,000	6 952,00	20 856,00	
49	M	FT10	Fekální tank FT10m3	ks	4,000	2 541,00	10 164,00	

D OST

Ostatní

10 395,00

65	M	VYB.16	Barát pro měření pH vody, 19,11 (cena/ks)	ks	1,000	275,00	275,00	
66	M	SERVIS	Vývoz fekálního tanku 10m3 (cena/vývoz)	ks	4,000	2 530,00	10 120,00	

D N02

Omezení odpovědnosti za způsobené škody

21 516,00

67	M	DWS	Obytný a schodišťový kontejner (bez spoluzáruky)	ks	38,000	462,00	17 556,00	
68	M	DWS.1	Sanitární kontejner (bez spoluzáruky)	ks	6,000	660,00	3 960,00	

D N03


Maintenance

9 229,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	MAGN	Malterování - pravidelné servisní a kontrolní služby (revize elektro, topení a vody) kontrola vnitřního a vnějšího stavu sestavy včetně výměny, elektrorevize sestavy	pol	1,000	9 229,00	9 229,00	
p N04 Facility management							36 382,00	
70	M	FM	Kompletní úklidový servis - služba je nastavena na úklid 5x týdně, od mytí podlah po desinfekce, mytí nádobí, setření prachu přes doplňování hygienických potřeb	šetrýdně	1,000	28 957,00	28 957,00	
71	M	FM.1	Hygienické potřeby (toaletní papír, papír na ruce, tekuté mýdlo) BUDGET	měsic	1,000	7 425,00	7 425,00	
o N05 Pronájem vybavení							51 227,00	
72	M	VYB	Centrální elektrický rozvaděč	ks	1,000	10 428,00	10 428,00	
73	M	VYB.1	Plastové kasky pod kontrolery	ks	252,000	16,50	4 158,00	
74	M	VYB.2	Společná signalizace	ks	9,000	1 078,00	9 702,00	
75	M	VYB.3	Hlasicí přístroj úsg průřezový, vč.plastné revize	ks	6,000	143,00	858,00	
76	M	VYB.4	Venkovní schodiště	ks	1,000	2 321,00	2 321,00	
77	M	VYB.5	Walls ways na schodiště (ochrana před uklouznutím, podpatky pro ženy)	ks	1,000	2 585,00	2 585,00	
78	M	VYB.6	KUCHYŇ - Kuchyň (třez, dvaplatýrnka)	ks	3,000	1 245,00	3 735,00	
79	M	VYB.7	KUCHYŇ - Malé lednička, 160l objem, včetně mrazáku	ks	3,000	385,00	1 155,00	
80	M	VYB.8	KUCHYŇ - Velká lednička, 360l objem, včetně mrazáku	ks	1,000	1 485,00	1 485,00	
81	M	VYB.9	KUCHYŇ - Myčka nádobí	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
82	M	VYB.10	KUCHYŇ - Mikrovlnná trouba	ks	1,000	253,00	253,00	
83	M	VYB.11	KUCHYŇ - Stojan na barelovou vodu	ks	3,000	1 309,00	3 927,00	
84	M	VYB.12	Venkovní svícna nad dveře	ks	2,000	429,00	858,00	
85	M	VYB.13	Přístřešek nad dveře	ks	1,000	737,00	737,00	
86	M	VYB.14	Světelná signalizace - únikový východ	ks	2,000	363,00	726,00	
87	M	VYB.15	Kouřový bezpečnostní hlásič	ks	37,000	187,00	6 919,00	



Harmonogram stavby "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067"

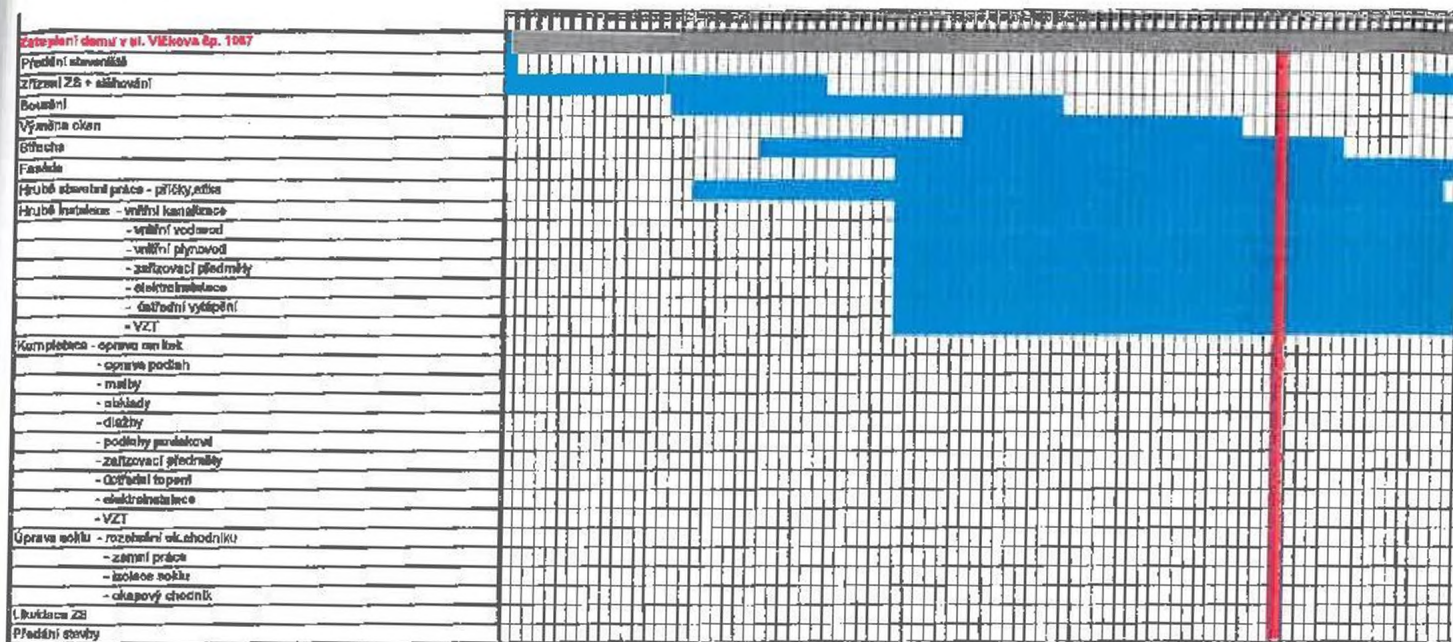

1. měřák