

REKAPITULACE ROZPOČTŮ


OBNOVA OMÍTEK A NÁTĚRŮ ZÁMECKÝCH KONÍREN A OBNOVA OKEN HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU

ROZPOČET		CELKOVÁ CENA BEZ DPH
Obnova objektu zámeckých koníren Moravské Budějovice		1 832 021,00
102	Obnova objektu zámeckých koníren - uznatelné náklady	1 728 581,00
202	Obnova objektu zámeckých koníren - neuznatelné náklady	103 440,00
Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice		326 798,00
2301	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - uznatelné náklady	203 385,00
2302	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - neuznatelné náklady	8 819,00
2401	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - uznatelné náklady	109 304,00
2402	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - neuznatelné náklady	5 290,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH		2 158 819,00
21% DPH		453 352,00
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH		2 612 171,00

Za zhotovitele:



Za objednatele:

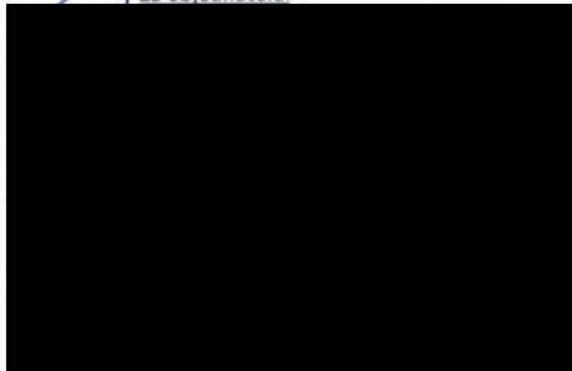

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-201** **Obnova objektu zámeckých koníren Moravské Budějovice**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: 00289931
 nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
 67602 Moravské Budějovice-Moravské Budějovice

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.** IČO: 48531235
 Husova 890 DIČ: CZ48531235
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 262 745,46
PSV			544 274,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 832 021,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 832 021,00 CZK
Základní DPH	21 %	384 724,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 216 745,00 CZK**

v Mor. Budějovicích dne

28.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zámecké konírny	0	1 832 021	384 724	2 216 745	100
102	Obnova objektu zámeckých koníren - uzt	0	1 728 581	363 002	2 091 583	94
202	Obnova objektu zámeckých koníren - ne	0	103 440	21 722	125 162	6
Celkem za stavbu		0	1 832 021	384 724	2 216 745	126

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			151 039,50	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			61 334,00	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			42 000,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			794 090,00	43
8	Trubní vedení	HSV			4 500,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 000,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 500,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 400,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 800,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66 264,68	4
711	Izolace proti vodě	PSV			359 774,88	20
783	Nátěry	PSV			184 500,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			46 817,28	3
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	1
Cena celkem					1 832 020,34	100

Položkový rozpočet

S:	2015-201	Obnova objektu zámeckých koníren Moravské Budějovice
O:	01	Zámecké konírny
R:	102	Obnova objektu zámeckých koníren - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				148 639,50
1	130001101	Příplatek za ztížený výkop u stěny	m3	45,30000	500,00	22 650,00
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	45,30000	1 150,00	52 095,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,30000	250,00	11 325,00
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	679,50000	20,00	13 590,00
5	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	45,30000	250,00	11 325,00
6	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	271,80000	50,00	13 590,00
7	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	45,30000	350,00	15 855,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,30000	15,00	679,50
9	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	120,00000	25,00	3 000,00
10	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,30000	100,00	4 530,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				61 334,00
11	212572121	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	4,53000	1 050,00	4 756,50
12	212571121	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	40,77000	750,00	30 577,50
13	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	120,00000	50,00	6 000,00
14	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	250,00000	80,00	20 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				794 090,00
15	602016195	Penetrace stěn	m2	568,00000	50,00	28 400,00
16	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	70,00000	50,00	3 500,00
17	622422111	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	388,00000	100,00	38 800,00
18	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová Keim Soldalit Arte barevná skupina II	m2	568,00000	215,00	122 120,00
19	622901110	Očištění po opravách,spárovaných ploch	m2	568,00000	15,00	8 520,00
20	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	568,00000	15,00	8 520,00
21	602011121RV5	Omitkový systém Nanotherm DUO, ručně, tloušťka vrstvy 40 mm	m2	180,00000	1 190,00	214 200,00
22	602011124RV1	Zvýšená spotřeba - vyrovnání zdiva, dozdivek, plentování ručně, tl.15 mm	m2	45,00000	350,00	15 750,00
23	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	568,00000	265,00	150 520,00
24	602021101RV1	Antisanitrační přednástrík Hydrofobizér 50% krytí, ručně	m2	180,00000	90,00	16 200,00
25	602022122RV1	Vyrovnání podkladu v tl. cca 2 cm	m2	180,00000	350,00	63 000,00
26	62 001	Detail ukončení omítkové vrstvy u země - mezera "nuta"	m	120,00000	100,00	12 000,00
27	622412224RV1	Nátěr hydrofobní vnějších stěn, slož.3-4	m2	60,00000	220,00	13 200,00
28	711212001RV4	Nátěr rozdělovače vody (difúzně propustná minerální sulfátová stěrka), proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy	m2	276,00000	360,00	99 360,00
Díl: 8		Trubní vedení				4 500,00
29	8 002	Dopojení trativodů do kanalizace	ks	6,00000	750,00	4 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 000,00
30	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	100,00000	50,00	5 000,00
31	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	100,00000	40,00	4 000,00
32	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	150,00000	100,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	2015-201	Obnova objektu zámeckých koníren Moravské Budějovice
O:	01	Zámecké konírny
R:	102	Obnova objektu zámeckých koníren - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 400,00
33	978015221	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	388,00000	10,00	3 880,00
34	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	180,00000	60,00	10 800,00
35	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	568,00000	40,00	22 720,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 800,00
36	979071121	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	60,00000	30,00	1 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58 004,93
37	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	116,00986	500,00	58 004,93
Díl: 711		Izolace proti vodě				359 774,88
38	711132311	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	96,00000	210,00	20 160,00
39	764296230	D+M lišty pro ukončení nopové izolace	m	120,00000	230,00	27 600,00
40	711 100	Netlaková injektáž infúzních clon s vysokým obsahem účinné látky (80%) AQUABARIER	m2	86,40000	3 490,00	301 536,00
41	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3 492,96000	3,00	10 478,88
Díl: 783		Nátěry				184 500,00
42	783622940	Oprava a nátěr dveří	m2	30,00000	650,00	19 500,00
43	783622950	Oprava a nátěr oken	m2	200,00000	650,00	130 000,00
44	78301	D+M oprava a nátěr mříží	m2	70,00000	500,00	35 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 537,28
45	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,51200	200,00	4 102,40
46	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,51200	350,00	7 179,20
47	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,51200	20,00	410,24
48	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	492,28800	15,00	7 384,32
49	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,51200	250,00	5 128,00
50	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	20,51200	250,00	5 128,00
51	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,51200	10,00	205,12
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
52	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

1 728 580,59

Soupis stavby a služeb

Položkový rozpočet

S:	2015-201	Obnova objektu zámeckých koníren Moravské Budějovice
O:	01	Zámecké konírny
R:	202	Obnova objektu zámeckých koníren - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 400,00
1	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	60,00000	20,00	1 200,00
2	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	60,00000	20,00	1 200,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				42 000,00
3	451577877	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 10 cm	m2	60,00000	150,00	9 000,00
4	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	60,00000	550,00	33 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 000,00
5	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	200,00000	30,00	6 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 500,00
6	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	240,00000	100,00	24 000,00
7	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	70,00000	50,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 259,75
8	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	16,51950	500,00	8 259,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 280,00
9	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,00000	200,00	2 400,00
10	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,00000	350,00	4 200,00
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00000	20,00	240,00
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	288,00000	15,00	4 320,00
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,00000	250,00	3 000,00
14	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	12,00000	250,00	3 000,00
15	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,00000	10,00	120,00

103 439,75

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017-200 Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice

Zadavatel Město Moravské Budějovice

IČO: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice-Moravské Budějovice

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

IČO: 48531235

Husova 890

DIČ: CZ48531235

67602 Moravské Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			78 688,44
PSV			238 109,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			326 797,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	326 797,84 CZK
Zaokrouhlení		0,16 CZK

Cena celkem bez DPH

326798,00 CZK

V Mor. Budějovicích

dne

16.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zámek	0	326 798		326 798	100
2301	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - uznatelné náklady	0	203 385		203 385	62
2302	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - neuznatelné náklady	0	8 819		8 819	3
2401	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - uznatelné náklady	0	109 304		109 304	33
2402	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - neuznatelné náklady	0	5 290		5 290	2
Celkem za stavbu					326 798	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			13 950,00	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			35 731,20	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 680,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 404,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 643,52	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			148 289,40	45
783	Nátěry	PSV			81 180,00	25
787	Zasklívání	PSV			8 640,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			279,72	0
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
Cena celkem					326 797,84	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2301	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 300,00
1	61500	Zapravení vnitřní povrchů po injektáži (omítky, olištování)	m	37,20000	250,00	9 300,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				21 014,10
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	28,80000	50,00	1 440,00
3	619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm	m	28,80000	250,00	7 200,00
při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),						
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	14,28000	50,00	714,00
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
5	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 + 4	m2	7,20000	250,00	1 800,00
6	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	7,20000	50,00	360,00
7	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	56,13400	150,00	8 420,10
8	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	7,20000	150,00	1 080,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 140,00
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	22,00000	70,00	1 540,00
10	946941102RT2	Montáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	6,00000	650,00	3 900,00
11	946941802RT2	Demontáž sestavy pojezdového hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	6,00000	450,00	2 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 005,27
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,00527	1 000,00	1 005,27
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				98 859,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2301	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	76662292R00	Oprava oken dvojíých, s deštěním, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	57,12000	850,00	48 552,00
14	767615912R00	Oprava a údržba oken výměna olivy nebo jazýčku	kus	24,00000	450,00	10 800,00
15	767615913R00	Oprava a údržba oken výměna pákového uzávěru	kus	24,00000	550,00	13 200,00
16	767615915R00	Oprava a údržba oken výměna závěsu	kus	24,00000	450,00	10 800,00
17	767615916R00	Oprava a údržba oken výměna západkového uzávěru	kus	24,00000	450,00	10 800,00
18	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	941,52000	5,00	4 707,60

Díl: 783	Nátěry					54 120,00
19	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	kus	24,00000	250,00	6 000,00
20	783601811R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	57,12000	30,00	1 713,60
21	783601814R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	17,28000	50,00	864,00
22	783602821R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	57,12000	120,00	6 854,40
23	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	17,28000	180,00	3 110,40
24	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení	m2	17,28000	100,00	1 728,00
25	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	57,12000	550,00	31 416,00

na vzduchu schnoucí

dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

26	783991920R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovně, přes 50 do 100 m	kus	24,00000	20,00	480,00
27	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry svisle, za jedno podlaží	kus	24,00000	10,00	240,00
28	783992920R00	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných zdvojených ostatních	m2	57,12000	30,00	1 713,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2301	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 787		Zasklívání				5 760,00
29	787600901R00	Zasklení oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky	m	57,60000	100,00	5 760,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				186,48
30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08400	150,00	12,60
31	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08400	500,00	42,00
32	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	0,08400	500,00	42,00
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,						
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08400	200,00	16,80
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,01600	15,00	30,24
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08400	250,00	21,00
36	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,08400	250,00	21,00
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,08400	10,00	0,84
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
38	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	měsíc	2,00000	500,00	1 000,00
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
41	005122010R	Provoz objednatele	měsíc	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						203 385,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2302	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna ke kostelu - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 800,00
1	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	den	12,00000	150,00	1 800,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 016,00
2	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	52,00000	80,00	4 160,00
3	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	57,12000	50,00	2 856,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,65
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00265	1 000,00	2,65
Celkem						8 818,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2401	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 650,00
1	61 500	Zapravení vnitřní povrchů po injektáži (omítky, olistování)	m	18,60000	250,00	4 650,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						14 717,10
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	14,40000	50,00	720,00
3	619441221R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů profilů o délce přes 2000 do 5000 mm, šířky nad 100 mm	m	14,40000	250,00	3 600,00
při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot),						
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	7,14000	50,00	357,00
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
5	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 + 4	m2	3,60000	250,00	900,00
6	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	3,60000	50,00	180,00
7	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	56,13400	150,00	8 420,10
8	602016171RV1	Úprava vnějších stěn klasickým minerálním (vápenným) štukem, tloušťka vrstvy 3 mm, např. Keim NHL Kalkputz	m2	3,60000	150,00	540,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						4 840,00
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešehové podlahy do 1,2 m	m2	22,00000	70,00	1 540,00
10	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	3,00000	650,00	1 950,00
11	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	3,00000	450,00	1 350,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						633,83
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,63383	1 000,00	633,83
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						49 429,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2401	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	766622922R00	Oprava oken dvojíých, s deštěním, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	28,56000	850,00	24 276,00
14	767615912R00	Oprava a údržba oken výměna olivy nebo jazýčku	kus	12,00000	450,00	5 400,00
15	767615913R00	Oprava a údržba oken výměna pákového uzávěru	kus	12,00000	550,00	6 600,00
16	767615915R00	Oprava a údržba oken výměna závěsu	kus	12,00000	450,00	5 400,00
17	767615916R00	Oprava a údržba oken výměna západkového uzávěru	kus	12,00000	450,00	5 400,00
18	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	470,76000	5,00	2 353,80

Díl: 783	Nátěry					27 060,00
19	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email,	kus	12,00000	250,00	3 000,00
20	783601811R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	28,56000	30,00	856,80
21	783601814R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	8,64000	50,00	432,00
22	783602821R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	28,56000	120,00	3 427,20
23	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	8,64000	180,00	1 555,20
24	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení	m2	8,64000	100,00	864,00
25	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	28,56000	550,00	15 708,00

na vzduchu schnoucí

dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vicedílných nebo vestavěného nábytku.

26	783991920R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry vodorovně, přes 50 do 100 m	kus	12,00000	20,00	240,00
27	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro jejich nátěry svisle, za jedno podlaží	kus	12,00000	10,00	120,00
28	783992920R00	Ostatní práce připevnění k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných zdvojených ostatních	m2	28,56000	30,00	856,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2401	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 787		Zasklívání				2 880,00
29	787600901R00	Zasklení oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky	m	28,80000	100,00	2 880,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				93,24
30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,04200	150,00	6,30
31	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	0,04200	500,00	21,00
32	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	0,04200	500,00	21,00
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,						
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04200	200,00	8,40
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00800	15,00	15,12
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04200	250,00	10,50
36	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,04200	250,00	10,50
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,04200	10,00	0,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
38	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
39	005121020R	Provoz zařízení staveniště	měsíc	2,00000	500,00	1 000,00
40	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
41	005122010R	Provoz objednatele	měsíc	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						109 303,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-200	Obnova oken hlavní budovy zámku Mor. Budějovice
O:	01	Zámek
R:	2402	Obnova oken na hlavní budově zámku - stěna k parku - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				900,00
1	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	den	6,00000	150,00	900,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 388,00
2	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	37,00000	80,00	2 960,00
3	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	28,56000	50,00	1 428,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,77
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00177	1 000,00	1,77
Celkem						5 289,77