



KUMSP00RM0P1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -3-		
02223/2015/IM	2016	ke
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Veřejná zakázka č.: 75/2016

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02223/2015/IM
/dále jen „dodatek“/


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Miroslavem Novákem**

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

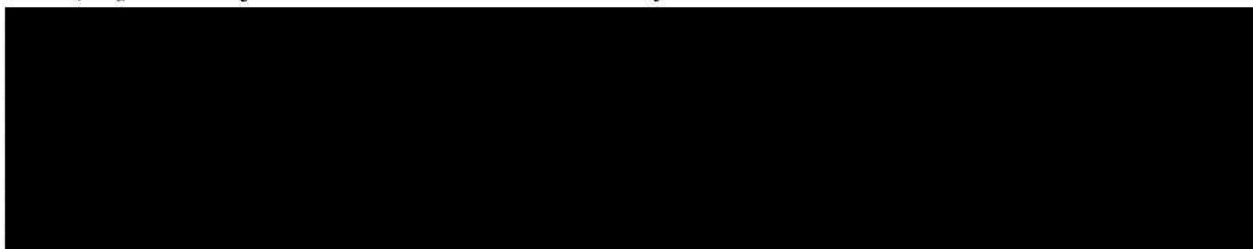

dále jen „objednatel“

2. Zlínstav a.s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena: Jiří Stacke, předseda představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ 28315669
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



dále jen „zhotovitel“

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2015 Smlouvu o dílo ev. č. 02223/2015/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu Domova Vítkov. V rámci stavebních prací bude změněna dispozice vnitřních prostor bloku A, B, C, částečně i v objektu D. Bude provedena nástavba objektu C a přístavba objektu E.

2. V době realizace stavby „**Rekonstrukce objektu domova Vítkov**“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla SoD) jsou zejména tyto vícepráce:

Návrh víceprací:

Kanalizace objekt B - změna třídy těžitelnosti

Při realizaci výkopových prací byla zjištěna odlišná třída těžitelnosti zeminy oproti zadávací dokumentaci. S ohledem na technologii pokládky kanalizace a zajištění stability následných konstrukčních vrstev, byl nově navržen zásypový materiál a dobetonování s dovyztužením. Výměry jednotlivých položek byly upraveny na objem skutečně provedených prací.

Zesílení ŽB pasů objektu "C"

Po obnažení základové spáry kopanými sondami a následné prohlídce statikem bylo původní řešení pomocí mikropilot zamítnuto a navrženy železobetonové pasy spřažené se základovými pasy stávajícími. Do míst kopaných sond se opakovaně po odčerpání tlačila spodní voda. K zajištění ochrany konstrukcí před tlakovou vodou byla proto navržena dodatečná hydroizolace. Stávající podkladní beton v dílčích částech nebyl nalezen nebo vykazoval značné poruchy (nesoudržný s prasklinami). S ohledem na tyto skutečnosti byla realizována nová železobetonová deska. Výměry jednotlivých položek byly upraveny na skutečně provedené práce.

Přeložka kabelu vč. zemních prací

Při zemních pracích na odkopu objektu "E" došlo ke kolizi s kabely rozvodu elektro, jež nebyly zakresleny v zadávací projektové dokumentaci a ani v dochovaných dokumentech domova Vítkov. S ohledem na křížení této trasy s nově budovanými základy objektu "E" bylo nutné kabely přeložit. Přeložení kabelů bylo navrženo v místě stávajícího objektu "D" v 1. PP objektu.

Zesílení podlahy v 1. NP- objekt "B"

Při bouracích pracích konstrukce podlah v objektu "B" - 1. NP, byla zjištěna nevyhovující statika stropní konstrukce 1. PP. Po zhodnocení stávajícího stavu bylo navrženo zesílení stropní konstrukce nadbetonováním roznášecí ŽB desky. S ohledem na celkovou tloušťku skladby podlahy a potřebě tepelné izolace, bylo nutné zateplit stropní konstrukci. Výměry jednotlivých položek byly upraveny na skutečně provedené práce.

Navýšení vyzdívek v návaznosti na navýšení objemu bourání příček

Po oklepání omítek stávajících konstrukcí, vykazovaly stávající stěny a příčky jiné tloušťky. Tyto skutečnosti bylo nutné zohlednit v podobě narovnání skutečně realizovaných příček jednotlivých tlouštěk.

Práce na objektu "E"- změna horniny, zateplení, kanalizace, drenáž

Při zemních pracích na objektu "E" byla zjištěna odlišná třída těžitelnosti oproti zadávací dokumentaci. Dále byla po odkopání zjištěna kolize stávající kanalizace s nově navrženými základy přístavby a kanalizaci tak bylo nutno přemístit do větší hloubky. Do výkopu se opakovaně po odčerpání tlačila spodní voda. K zajištění ochrany konstrukcí před tlakovou vodou byla proto navržena dodatečná hydroizolace a drenáž s úpravou stávající kanalizace. Původní tepelné izolace stávajícího objektu byly zhodnoceny jako zcela nedostatečné. K zajištění tepelně-technických požadavků byly proto navrženy dodatečné tepelné izolace. Výměry jednotlivých položek byly upraveny na skutečně provedené práce.

Změna štukové omítky na stropěch za podhledy ze sádrokartonových desek objekt "B" a "C"

Po odbourání konstrukce podlah a následném zhodnocení stropní konstrukce byl zjištěn značný rozsah vlásečnicových trhlin. Tyto trhliny nevykazovaly známky poruchy stávající stropní konstrukce, ale vznikly zřejmě dotvarováním v důsledku odlehčení konstrukce po vybourání podlah. Lze předpokládat, že dotvarování stropní konstrukce bude nadále pokračovat a to s ohledem na následné přetížení od nově realizovaných skladeb podlah. V rámci předcházení možných poruch v budoucnu a s tím souvisejícími značnými finančními náklady na sanaci omítek stropu, byl navržen přisazený sádrokartonový podhled. Výměry jednotlivých položek byly upraveny na skutečně provedené práce.

Úpravy na elektroinstalaci

Po zhodnocení navrhovaného řešení elektroinstalace a s ohledem na aktuální požadavky kladené na provoz a užívání objektu, bylo nutné provést úpravy elektroinstalace dle dispozic nábytku a kuchyňských linek, záměny osvětlení v místnosti C 1.06 apod.

Zdravotechnika - navýšení umyvadel

Po zhodnocení navrhovaného řešení zdravotnické a s ohledem na aktuální požadavky kladené na provoz a užívání objektu z hlediska hygienického, bylo nutné provést osazení 3ks umyvadel vč. provedení nových vodovodních a kanalizačních rozvodů.

Návrh méněprací:

Odpočet 3 ks dveří

S ohledem na dispozici společenské místnosti a požadavku uživatele došlo k odpočtu 3 ks dveří D38 a to v místnostech číslo 1.29, 2.29 a 3.29.

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky (dále též „vícepráce“) nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací dle tohoto dodatku jsou uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	1.618.766,12,-
DPH	242.814,92,-
Cena vč. DPH	1.861.581,04,-

Cena neprovedených méněprací činí:

MÉNĚPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	37.846,64,-
DPH (15%)	5.677,-
Cena vč. DPH	43.523,64,-

III.**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 - 9, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	45.533.275,02,-
DPH (15%)	6.829.991,25,-
Cena vč. DPH	52.363.266,27,-

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 701/7693... ze dne 24.5.2016

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: 27. 05. 2016



za objednatele

Miroslav Novák
hejtman kraje



VE...ZKINĚ... dne: 25.5.2016




za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva

stav a.s.
a 5532, PSČ 760 01
283 15 669
Z283 15 669

**Rekapitulace nákladů stavby
„Rekonstrukce objektu domova Vítkov“**

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Rekonstrukce objektu domova Vítkov	43.952.355,54,-	6.592.853,33,-	50.545.208,87,-
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02223/2015/IM	1.580.919,48	237.137,92	1.818.057,40
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	45.533.275,02	6.829.991,25	52.363.266,27


 Zjinstav a.s.
 Jihl. Bartošova 5532, PSČ 760 01
 IČO: 283 15 669
 DIČ: CZ283 15 669

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kanalizace objekt B - změna třídy těžitelnosti	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	192 497	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	192 497	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	192 497	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	192 497	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 12.5.2016		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		192 496,95 Kč
DPH	15,0 %		28 874,54 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			221 371,50 Kč

Poznámka :

Zlinstav a.s. ✓
 Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
 IČD: 283 15 669
 DIČ: CZ283 15 669

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 První etapa	Kanalizace objekt B - změna třídy těžitelnosti	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	176 494	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-3 241	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	19 906	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 412	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-4 074	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	192 497	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	192 497	0
Oborová přírážka	0	0,0	192 497	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	192 497	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	192 497	0
Zařízení staveniště	0	0,0	192 497	0
Provoz investora	0	0,0	192 497	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	192 497	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	192 497	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 První etapa	Kanalizace objekt B - změna třídy těžitelnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	132202201U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-81,23	277,10	-22 508,28
2	132202209U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-81,23	22,95	-1 864,18
		výkop pro kanalizaci: objekt B: -(5,2+9,3+4,1+3,5+11,1+10,3+1,2+4,9+2,2+1+39,5+1,2+3,2)*0,6*1,4		-81,23		
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-81,23	44,20	-3 590,28
4	162201201R00	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,21	55,25	-1 282,24
5	162201209R00	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-139,25	21,25	-2 959,02
6	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,21	136,00	-3 156,29
7	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-116,04	35,70	-4 142,63
8	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněn zhuťněním	m3	-19,76	109,65	-2 166,25
		-58,02		-58,02		
		(53-14,736)		38,26		
9	R- 01010101	Výkop rýhy, kanalizace uvnitř objektu v hor. tř. 5-7, ručně	m3	53,00	2 720,00	144 160,00
		výkop pro kanalizaci: objekt B: 53		53,00		
10	R- 01010105	Nakládání výkopku z hor.5-7 , kanalizace, STROJNĚ	m3	53,00	140,00	7 420,00
		53		53,00		
11	R- 01010106	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku kanalizace	m3	53,00	310,00	16 430,00
		53		53,00		
12	R- 01010107	Poplatek za uložení horniny tř. 5-7 na skládku	t	95,40	220,00	20 988,00
		53*1,8		95,40		
13	R- 01010108	Vodorovný přesun zásypu kanalizace,kolečko do 10m	m3	38,26	107,00	4 094,25
		38,264		38,26		
14	R- 01010109	Příplatek za vodorovný přesun zásypu kanalizace kolečko za dalších 10m	m3	114,79	96,00	11 020,03
		38,264*3		114,79		
15	R- 01010110	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t	68,88	204,00	14 050,54
		zpětný zásyp kanalizace: 0				
		38,264*1,8		68,88		
Celkem za 1 Zemní práce						176 493,66
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
16	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-8,47	382,50	-3 240,54
		-96,7*0,6*0,4		-23,21		
		61,4*0,6*0,4		14,74		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-3 240,54
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
17	631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	122,80	80,40	9 873,12
		61,4*2		122,80		
18	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,12	18 700,00	2 296,36
		61,4*0,6*3,03/1000*1,1		0,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 První etapa	Kanalizace objekt B - změna třídy těžitelnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	R- 01010111	D+M vlepované výztuže vč. chemického kotvení -vytrnování po á 300m ----- pouze pro Objekt "B": ----- 96,7/1*2 - po á 1m na obou stranách : ----- 61,4/1*2	kus	122,80	63,00	7 736,40
				122,80		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				19 905,88
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton. nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 ----- pro kanalizaci : ----- 96,7*0,6*0,2*-1	m3	-11,60	843,20	-9 784,49
				-11,60		
21	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem ----- 61,4*0,6*0,15	m3	5,53	1 672,00	9 239,47
				5,53		
22	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí ----- 61,4*0,6*0,15	m3	5,53	716,00	3 956,62
				5,53		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 411,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,16	167,60	2 037,51
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ----- 12,157*6	t	72,94	18,64	1 359,64
				72,94		
25	997013113U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-25,53	156,40	-3 992,74
26	997013501U00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-13,37	103,70	-1 386,68
27	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-187,21	5,10	-954,76
28	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	-13,37	85,00	-1 136,62
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-4 073,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Zesílení ŽB pasů objektu C	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	První etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
f	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	57 927	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	28 612	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	86 539	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	86 539	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	86 539	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum : 12.5.2016	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		86 538,89 Kč
DPH	15,0 %		12 980,83 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			99 519,73 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vitkov	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	158 119	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-289 180	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	51 134	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60 753	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 419	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	28 612	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	47 681	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 927	28 612	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	86 539	0
Oborová přírážka	0	0,0	86 539	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	86 539	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	86 539	0
Zařízení staveniště	0	0,0	86 539	0
Provoz investora	0	0,0	86 539	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	86 539	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	86 539	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
12	131203101U00	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	-30,74	136,90	-4 208,31
		pro výtah:		-30,74		
				-30,74		
13	131203109U00	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-30,74	15,30	-470,32
		viz.v.č D.1.1.b)N01-N24:				
		pro výtah:		-30,74		
				-30,74		
		0				
		0				
14	132202201U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	-136,00	212,50	-28 900,00
		viz.v.č D.1.1.b)N01-N24:				
		pro zesílení základů:-136		-136,00		
15	132202209U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-136,00	20,40	-2 774,40
		vazba k položce 1:				
		-136,000		-136,00		
	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	21,97	684,80	15 042,32
		pro zesílení základů - dodatek č.1- viz.v.č 16:				
		PAS A:(2,745+2,25+14,245)*1*0,7		13,47		
		PAS B:12,14*1*0,7		8,50		
	138401101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	61,05	1 104,00	67 395,89
		5,7*3,4*3,15		61,05		
	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7	m3	23,60	3 520,00	83 057,92
		PAS B :12,14*1*0,7		8,50		
		PAS C :12,14*1*0,7		8,50		
		Odkop základové spáry :5*(1,2*1*1,1)		6,60		
	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	61,05	146,40	8 937,28
	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční	m3	23,60	960,00	22 652,16
		PAS B :12,14*1*0,7		8,50		
		PAS C :12,14*1*0,7		8,50		
		Odkop základové spáry :5*(1,2*1*1,1)		6,60		
18	162201201R00	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-166,74	69,70	-11 621,78
		pro mikropiloty a zesílení základů:				
		-136		-136,00		
		pro výtah:				
		-30,74		-30,74		
19	162201209R00	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-333,48	47,60	-15 873,65
		do 30m:				
		:-136*2		-272,00		
		:-30,74*2		-61,48		
	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	23,60	164,40	3 879,18
		PAS B :12,14*1*0,7		8,50		
		PAS C :12,14*1*0,7		8,50		
		Odkop základové spáry :5*(1,2*1*1,1)		6,60		
	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	47,19	150,00	7 078,80
		23,596*2		47,19		
20	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-166,74	105,40	-17 574,40

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-136		-136,00		
		-30,74		-30,74		
21	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-833,70	11,90	-9 921,03
		-166,74*5		-833,70		
	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	106,61	235,60	25 117,08
		PAS A:(2,745+2,25+14,245)*1*0,7		13,47		
		PAS B :12,14*1*0,7		8,50		
		PAS B :12,14*1*0,7		8,50		
		PAS C :12,14*1*0,7		8,50		
		5,7*3,4*3,15		61,05		
		Odkop základové spáry :5*(1,2*1*1,1)		6,60		
	162701159RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	535,05	18,64	9 973,24
	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	23,60	182,80	4 313,35
23	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,18	55,30	728,85
		PAS A:(2,745+2,25+14,245)*1*0,7 - 5,387		8,08		
		PAS B: 12,14*1*0,7-3,399		5,10		
9	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněn	m3	10,55	109,65	1 157,25
		PAS B: 12,14*1*0,7-3,399		5,10		
		PAS C 12,14*1*0,7-3,043;12,14*1*0,7-3,043		5,46		
	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko šterkopísek	m3	10,55	150,00	1 583,10
		PAS B: 12,14*1*0,7-3,399		5,10		
		PAS C :12,14*1*0,7-3,043		5,46		
22	171001010	Poplatek zkládka	t	-108,24	85,00	-9 200,04
		-60,131*1,8		-108,24		
	R-01010201	Dodávka- Šterkopísek frakce 0-32	t	37,97	204,00	7 746,78
		23,734*1,6		37,97		
	Celkem za	1 Zemní práce				158 119,27
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
26	271532212U00	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-3,69	408,00	-1 503,89
		viz.v.č D.1.1.b)N01-N20:				
		výtah:				
		-3,9*3,15*0,3		-3,69		
27	273313611R00	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	-1,23	2 217,70	-2 725,55
28	273321511U00	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	-0,94	2 317,00	-2 168,71
		viz.v.č D.1.1.b)N02-N20:				
		deska pod výtah:				
		-3,15*3,9*0,6		-7,37		
		2,75*3,9*0,6		6,44		
31	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,63	18 700,00	11 781,00
		podlahové konstrukce mezi PASY "A,B,C" jedna vrstva KARI				
		4/150/150 hmotnost 1,35kg/m2 :				
		12,14*5,75*1,35/1000*1,1		0,10		
		20,14*3,8*1,35/1000*1,1		0,11		
		4,8*2,85*1,35/1000*1,1		0,02		
		pro vyztužení výtahové šachty:				
		KARI 6/150/150 hmotnost 3,03kg/m2 :				
		2*(2,75*2+4,5*2)*2,45*3,03/1000*1,1		0,24		
		(2,75*2+4,5*2)*3,15*3,03/1000*1,1		0,15		
		zaokrouhlení na 2 des.místa:0,0033		0,00		
32	274321411R00	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,23	2 264,40	45 818,27

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz.v.č. D.1.2.c-01:				
		ZP2:				
		-14,25*0,4*0,6		-3,42		
		ZP3:				
		-42,35*0,4*0,6		-10,16		
		dodatek č. 1 - rozšíření základu - viz.v.č 16:				
		Pas A :(2,745+2,25+14,245)*0,7*0,4		5,39		
		Pas C :(2,15*0,33*0,35+10*0,43*0,65)		3,04		
		Pas B :2*(0,7*0,4)*12,14		6,80		
		Podliti základové desky výtahu a základu ZP 1:				
		4,8*2,7*0,15		1,94		
		6,4*2,6*0,1		1,66		
		pro srovnání stěn:				
		2,6*0,3*2,95		2,30		
		3,3*0,3*2,95		2,92		
		3,3*0,15*2,95		1,46		
		2,6*0,35*1,05		0,96		
		Výťahová zdi :				
		3,3*2,55*0,1		0,84		
		3,3*2,55*0,3		2,52		
		2,6*2,55*0,3		1,99		
		2,6*2,55*0,3		1,99		
33	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	-30,25	263,50	-7 969,95
		viz.v.č D.1.1.c)01:				
		ZP2:				
		-14,25*0,6*2		-17,10		
		ZP3:				
		-42,35*0,6*2		-50,82		
		dodatek č. 1- viz.v.č 16:				
		PAS B :(12,14)*0,7*2		17,00		
		PAS A :(2,745+2,25+14,245)*0,7		13,47		
		PAS C :(2,15*0,33+10*0,65)		7,21		
34	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-30,25	68,00	-2 056,76
		-30,247		-30,25		
35	274361821R00	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (t	-0,37	18 275,00	-6 670,38
		výztuž pasů (-0,507):-0,507		-0,51		
		výztuž výtahové desky -původní:-0,213		-0,21		
		výztuž výtahové desky -nová:0,189		0,19		
		příložky:0,166		0,17		
	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	31,34	395,60	12 396,13
		Stěny výtahová šachty:				
		(2,7+2,7+2)*2,55		18,87		
		3,3*2,95		9,74		
		1,05*2,6		2,73		
		Součet:				
	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	31,34	144,00	4 512,24
	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	23,27	342,80	7 976,96
		(3,3+2,6)*2,95		17,41		
		2,3*2,55		5,87		
	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	23,27	144,00	3 350,88
24	27100	Mikropilota pr. 80 mm, dl. do 2,5 m (vrty, silnost silnostěnné trubky 89/10, betonáž vč. výztuže, kom	kus	-96,00	5 312,50	-510 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		viz.v.č D.1.2.c-01: -96		-96,00			
	R-2740010	D+M ocelový trn B500B na chemickou kotvu vč. dodávky chem. kotvy	kus	416,00	380,00	158 080,00	
		Pas A - 20,14/0,14:144,000		144,00			
		Pas B 12,14/0,14*2:173,000		173,00			
		Pas C 12,14/0,14:87,000		87,00			
		TRNY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU :12,000		12,00			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-289 179,77	
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	16,00	2 212,00	35 395,76	
		12,14*5,75*0,1		6,98			
		20,14*3,8*0,1		7,65			
		4,8*2,85*0,1		1,37			
	631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	37,50	80,40	3 015,00	
	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	16,00	795,20	12 723,20	
		12,14*5,75*0,1		6,98			
		20,14*3,8*0,1		7,65			
		4,8*2,85*0,1		1,37			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				51 133,96	
	Díl: 96	Bourání konstrukcí					
	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	30,56	1 988,00	60 753,28	
		plocha 1+2:					
		5,9*12,15*0,2		14,34			
		plocha 3:					
		(2,45+0,3+2,7+0,3+2,72+0,3+3,4)*4*0,175		8,52			
		plocha 4:					
		(3*5,35+6,75*3,45)*0,16		6,29			
		plocha 4a:					
		2,1*4,2*0,16		1,41			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				60 753,28	
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
	229	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	146,44	200,90	29 419,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 419,39	
	Díl: 711	Izolace proti vodě					
	231	711121131R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	15,08	11,90	179,39
		4,5*3,35		15,08			
	711122131R00	Izolace proti vlhkosti svisl.nátěr asfalt. za horka	m2	98,91	18,00	1 780,38	
		výtah. šachta :					
		2*(2*3,35+2*4,5)*3,15		98,91			
	233	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	30,15	66,30	1 998,96
		výtah. šachta ve 2 vrstvách :					
		2*4,5*3,35		30,15			
	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	98,91	81,20	8 031,49	
		výtah. šachta :					
		2*(2*3,35+2*4,5)*3,15		98,91			
	998711202R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	277,55	3,20	888,15	
	232	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,02	29 750,00	476,00
		(2*3,45+2*4,5)*3,15*0,0002		0,01			
		2*4,5*3,35*0,0002		0,01			

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení ŽB pasů objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	62832911	Pás asfaltovaný modifikovaný Elastobit ST	m2	148,42	102,80	15 257,47
		30,15*1,15		34,67		
		98,910*1,15		113,75		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				28 611,83
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	67,23	196,80	13 231,26
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,23	167,60	11 268,08
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	336,16	18,64	6 266,02
219	997013501U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	67,23	103,70	6 971,96
220	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	941,25	5,10	4 800,36
221	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	67,23	76,50	5 143,25
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				47 680,93

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Přeložka kabelu vč. zemních prací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 504	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	88 058	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		110 562	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		110 562	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		110 562	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	[REDAKCE]		Jméno :	[REDAKCE]
Datum :	12.5.2016		Datum :	
Podpis :	[REDAKCE]		Podpis :	[REDAKCE]
Základ pro DPH	15,0 %			110 561,91 Kč
DPH	15,0 %			16 584,29 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				127 146,19 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 01 První etapa	Přeložka kabelu vč. zemních prací	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
747 OST	22 504	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	70 321	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	17 737	0
CELKEM OBJEKT	22 504	0	0	88 058	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 504	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 504	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 504	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 504	0
Zařízení staveniště	0	0,0	110 562	0
Provoz investora	0	0,0	110 562	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	110 562	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	110 562	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 První etapa	Přeložka kabelu vč. zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 747 OST						
	210901095	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY- -J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 pevně uložených - MX - DEMONTÁŽ	m	80,00	22,60	1 808,00
36	310237251	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	ks	9,00	375,70	3 381,30
104	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	ks	18,00	72,30	1 301,40
	713551151RT1	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2 Promastop typ P	ks	3,00	573,60	1 720,80
601	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	180,00	21,30	3 834,00
602	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	180,00	8,50	1 530,00
747/3	971033300	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,25 m2 tloušťky do 45 cm	ks	9,00	247,80	2 230,20
218	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,86	95,20	177,36
219	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,86	70,60	131,53
220	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,08	5,10	133,02
221	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,86	76,50	142,52
229	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,66	200,90	333,49
	DEMONT	Odborné odpojení stávajícího kabelu ve stávajícím rozvaděči	h	8,00	289,00	2 312,00
	REVIZE 33 20	Revize dle ČSN 33 2000-6-81	h	12,00	289,00	3 468,00
Celkem za 747 OST						22 503,62
Díl: M21 Elektromontáže						
	210020306R00	Montáž žlabů kovových typ šířky do 125 mm bez víka	m	70,00	132,00	9 240,00
103	210100009	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 120 mm2	kus	10,00	49,90	499,00
105	210100012	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2	kus	6,00	75,90	455,40
165	210190052	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg -připojení a odpojení	kus	4,00	1 264,40	5 057,60
	210800654R00	Montáž Vodič nn a vn CYA 120 mm2 uloženy pevně	m	80,00	32,96	2 636,80
	210901095	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY- J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 pevně uložených	m	80,00	45,20	3 616,00
	34113223	Kabel AYKY 4B 3x120+70mm2	m	84,00	144,72	12 156,48
	34142165	Vodič CYA zelenožlutý 120mm2	m	84,00	200,00	16 800,00
	34571847	Žlab MERKUR 150/50 M2 galv. zinek l=2,5m -zesíl	kus	28,00	256,78	7 189,84
44	34571860	PODPERA K ELINST ZLAB 4211 A	kus	70,00	61,40	4 298,00
	345718602	Spojka SZM 1 spojení žlab -žlab	kus	70,00	12,11	847,70
45	34571861	DRŽÁK DZ	kus	70,00	74,30	5 201,00
	34571A28	koleno 5054 250/100/45 st.	kus	6,00	349,25	2 095,50
104	35432061	Oko kabel AL pro 120 mm2	kus	10,00	22,80	228,00
Celkem za M21 Elektromontáže						70 321,32
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
18	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	12,06	69,70	840,58
	460200644RT2	Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.4	m	26,50	449,60	11 914,40
19	162201209R00	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	24,12	47,60	1 148,11
Stav/20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	12,06	105,40	1 271,12
Stav/21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,30	11,90	717,57
Stav/22	171001010	Poplatek skládka	t	21,71	85,00	1 845,18
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						17 736,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Zesílení podlahy v 1.NP- objekt "B"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 228	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 843	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	28 072	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	28 072	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	28 072	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ██████████			Jméno : ██████████	Jméno :
Datum : 12.5.2016			Datum :	Datum :
Podpis : ██████████			Podpis: ██████████	Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		28 071,57 Kč
DPH	15,0	%		4 210,74 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				32 282,31 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	4
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení podlahy v 1.NP- objekt "B"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4 000	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 623	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 327	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 065	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	928	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 843	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 285	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 228	6 843	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 072	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 072	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 072	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 072	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 072	0
Provoz investora	0	0,0	28 072	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	28 072	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 072	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 První etapa	Zesílení podlahy v 1.NP- objekt "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
	R-6114812XX	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				4 000,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
130	631311135U00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C20/25 nová deska:(4,15+0,3+0,15)*(4+0,6)*0,08	m3	1,69	2 091,00	3 539,64
				1,69		
	631317110R00	Rezáni spáry hl. 0-100 mm, beton prostý 2*(4,45-0,8)+4,6	m	11,90	80,40	956,76
				11,90		
131	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari kari síť 100/100/8 váha 7,9kg/m2: pro novou podlahu:(4,6)*(4,45+0,15)*7,9/1000	t	0,17	18 700,00	3 126,64
				0,17		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 623,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t 11	kus	11,00	70,96	780,56
				11,00		
	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm bourání desky:4,6*(4,45-0,8)*0,08	m3	1,34	1 896,00	2 546,71
				1,34		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 327,27
Díl: 97		Prorážení otvorů				
	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm pro vložení kari sítě: 4,6	m	4,60	140,80	647,68
				4,60		
	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m 4*3	m	12,00	284,80	3 417,60
				12,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 065,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
229	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,62	200,90	927,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				927,70
Díl: 713		Izolace tepelné				
	R-7131111XX	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	28375950	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.100 mm 4*4,150*1,1	m2	18,26	153,60	2 804,74
				18,26		
	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,06	691,20	38,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 843,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,26	167,60	546,11
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,03	18,64	242,95
219	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezi	t	3,26	70,60	230,05
220	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,26	5,10	16,62
221	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,26	76,50	249,27
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 285,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Navýšení vyzdívek v návaznosti navýšení bour.přč	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	138 534	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		138 534	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		138 534	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		138 534	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 			Jméno : 	Jméno :
Datum : 12.5.2016			Datum :	Datum :
Podpis : 			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			138 534,12 Kč
DPH	15,0 %			20 780,12 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				159 314,24 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	5
Objekt :	SO 01 První etapa	Navýšení vyzdívek v návaznosti navýšení bour.přič	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	126 329	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 205	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	138 534	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	138 534	0
Oborová přírážka	0	0,0	138 534	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	138 534	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	138 534	0
Zařízení staveniště	0	0,0	138 534	0
Provoz investora	0	0,0	138 534	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	138 534	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	138 534	0
CELKEM VRN				0

uu

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 První etapa	Navýšení vyzdívek v návaznosti navýšení bour.příč.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
37	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC zazdívky kuchynky: 5,670	m3	5,67	2 839,00	16 097,13
				5,67		
39	311231125	Zdivo nosné z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 Navýšení z důvodu většího odbourání nosných zdí (24,2m2*0,45):24,2*0,45 zazdívky tl 300mm (1,8m2*0,3):1,8*0,3 pro sloupy (11,2m2*0,45):11,2*0,45	m3	16,47	2 716,60	44 742,40
				10,89		
				0,54		
				5,04		
61	340239220	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných tl 80 mm dle rozpočtu:-75,405 dle skutečnosti:0	m2	-75,41	310,30	-23 398,17
				-75,41		
62	340239226	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm dle rozpočtu: -50,062 dle skutečnosti: 3NP B = 36 2NP B = 36 1NP B = 36 1PP C = 2,5	m2	60,44	482,00	29 131,12
				-50,06		
				36,00		
				36,00		
				36,00		
				2,50		
63	340291121	Dodatečné ukotvení příček tl příčky do 100 mm dle rozpočtu: -318,850 dle skutečnosti: 3NP B = 7,5 2NP B = 7,5 1NP B = 7,5 1NP C = 10,7 1PP C = 2,5	m	-253,15	27,20	-6 885,68
				-318,85		
				12,00		
				12,00		
				12,00		
				10,70		
				19,00		
64	340291122	Dodatečné ukotvení příček i tl příčky přes 100 mm dle rozpočtu: -199,800 dle skutečnosti: 3NP B = 190,5 2NP B = 190,5 1NP B = 190,5 1NP C = 18,9 1PP C = 8,9	m	399,50	32,30	12 903,85
				-199,80		
				190,50		
				190,50		
				190,50		
				18,90		
				8,90		
65	342248110	Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC dle rozpočtu: -169,508 dle skutečnosti: 3NP B = 8,4 2NP B = 8,4 1NP B = 8,4 1NP C = 10,49 1PP C = 50,8	m2	-83,02	306,00	-25 403,51
				-169,51		
				8,40		
				8,40		
				8,40		
				10,49		
				50,80		
66	342248113	Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	203,71	388,50	79 141,72

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 5
Objekt :	SO 01 První etapa	Navýšení vyzdívek v návaznosti navýšení bour.příč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle rozpočtu:				
		-481,189		-481,19		
		dle skutečnosti:				
		3NP B = 228,3		228,30		
		2NP B = 228,3		228,30		
		1NP B = 228,3		228,30		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				126 328,86
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
229	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	60,75	200,90	12 205,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 205,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Práce na objektu E- změna horniny, zateplení, kanalizace, drenáž	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	328 000	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	11 173	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	339 173	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	339 173	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	339 173	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 12.8.2016		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			339 172,88 Kč
DPH	15,0 %			50 875,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				390 048,82 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	6
Objekt :	SO 01 První etapa	Práce na objektu E- změna horniny, zateplení, kanalizace, drenáž	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	198 038	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 395	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	31 782	0	0	0	0
8 Trubní vedení	47 280	0	0	0	0
96 Bourání základů z betonu prostého	-1 133	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 658	0	0	0	0
979082 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 020	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 173	0	0	0
CELKEM OBJEKT	328 000	11 173	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	339 173	0
Oborová přírážka	0	0,0	339 173	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	339 173	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	339 173	0
Zařízení staveniště	0	0,0	339 173	0
Provoz investora	0	0,0	339 173	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	339 173	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	339 173	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 První etapa	Práce na objektu E- změna horniny, zateplení, kanalizace, drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
12	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-109,14	136,90	-14 940,68
		odpočet odkopu kolem objektu C ze strany "u Altánu"				
		=-(9,87*3,15*1,5)		-46,64		
		pro přístavba:				
		335,8*1		-335,80		
		335,8-62,5		273,30		
13	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-109,14	15,30	-1 669,78
	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	62,50	1 104,00	69 000,00
		dle skutečnosti :62,5		62,50		
	161101152	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	62,50	146,40	9 150,00
		dle skutečnosti :62,5		62,50		
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,36	105,40	1 197,79
		odpočet odkopu kolem objektu C ze strany "u Altánu"				
		=-(9,87*3,15*1,5)		-46,64		
		pro přístavba:				
		rozpočet:-335,8		-335,80		
		na mezideponii:160		160,00		
		na skládku:73,8		73,80		
		z mezideponie na skládku 160		160,00		
21	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	243,36	11,90	2 896,03
		odpočet odkopu kolem objektu C ze strany "u Altánu"				
		=-(9,87*3,15*1,5)		-46,64		
		pro přístavba:				
		rozpočet:-335,8*5		-1 679,00		
		na mezideponii:160*5		800,00		
		na skládku:73,8*5		369,00		
		z mezideponie na skládku: 160*5		800,00		
	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	62,50	235,60	14 725,00
		na skládku:62,5		62,50		
	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	312,50	18,16	5 675,00
		dle skutečnosti do 15km:62,5*5		312,50		
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	160,00	136,00	21 760,00
		z mezideponie na skládku:		160,00		
22	171001010	Poplatek skládka	t	449,39	85,00	38 197,98
		73,8*1,8+62,5*1,8+160*1,8-46,64*1,8		449,39		
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	113,36	55,30	6 269,04
		odpočet odkopu kolem objektu C ze strany "u Altánu"				
		=-(9,87*3,15*1,5)		-46,64		
		dle skutečnosti:50-hornina ponechána na stavbě 1/3 celkového zásypu		50,00		
		zásyp kamenivem 0-32		110,00		
	R-01010201	Dodávka- kamenivo frakce 0-32	t	198,00	204,00	40 392,00
		110m3*1,8		110,00		
26	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	13,20	408,00	5 385,60
		přístavba -65*0,3		-19,50		
		dle skutečnosti: 32,7		32,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 První etapa	Práce na objektu E- změna horniny, zateplení, kanalizace, drenáž





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		1 Zemní práce				198 037,99
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	30,00	10,16	304,80
	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 100	m2	100,00 100,00	18,80	1 880,00
	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 30*1,1	m	33,00 33,00	20,16	665,28
	69365041	Geotextilie netkaná Geomatex RPES 200g 2x50 m 100*1,1	m2	110,00 110,00	7,12	783,20
	R-17401102	kamenivo vyosévka 16-32	t	16,00	297,60	4 761,60
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				8 394,88
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
	110 622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových d h desek tl do 120 mm, (8,321+2,012+10,25+0,12)*2,7+(4*1,85)	m2	63,30 63,30	297,50	18 831,18
	R-2837642	deska polystyrénu SD 150 63,298*1,1	m2	69,63 69,63	186,00	12 950,77
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				31 781,96
Díl:	8	Trubní vedení				
	894432111	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm,	kus	3,00	108,40	325,20
	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	2,00	260,40	520,80
	R-894001	Dodávka- Šachta opti-control 315-drenážní šachta z PVC-U, bez lapače písku, výška 80cm vč. prodlužovacího nástavce opti-control 315 d.80cm, šachtového poklopu, spojky, redukce, záslapky	kus	3,00	6 147,05	18 441,15
	111 R-7810011	D+M plastové šachtice DN 425 vč. dna a poklopu	kus	1,00	7 225,00	7 225,00
	286971517	Dno šachtové TEGRA 600/250mm typ T pro potrubí KG	kus	2,00	5 464,00	10 928,00
	R-28697412	Šachtový poklop KDL14VT- plynotěsný	kus	2,00	4 920,00	9 840,00
Celkem za		8 Trubní vedení				47 280,15
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	181 962031133.1	Bourání izolační přízdívky odpočet odkopu kolem objektu C ze strany "u Altánu" =-(9,87*2,5)	m2	-24,68 -24,68	45,90	-1 132,58
Celkem za		894431112 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm				-1 132,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	229 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	227,27	200,90	45 658,08
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				45 658,08
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	218 997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-6,44	95,20	-613,10
	219 997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,44	70,60	-454,68
	220 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-90,16	5,10	-459,83
	221 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	-6,44	76,50	-492,67
Celkem za		997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km				-2 020,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				
	711122131R00	izolace proti vlhkosti svisl.nátěr asfalt. za horka	m2	80,00	18,00	1 440,00
	711442559R00	izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	80,00	81,20	6 496,00
	232 111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,02	29 750,00	476,00
	234 628331590	pás těžký asfaltovaný	m2	93,00	64,60	6 007,80
	235 711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými -9,87*3,55	m2	-35,04 -35,04	72,30	-2 533,28
	238 R-7110012	D+M ukončovací lišty nopové fólie vč. kotvení		-9,87	106,30	-1 049,18

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 01 První etapa	Práce na objektu E- změna komíny, zateplení, kanalizace, drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	998711202R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	104,80	3,20	335,36
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				11 172,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Změna štukové omítky na stropěch za podhledy z SDK objekt B a C	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	První etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	560 366	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	560 366	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	560 366	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	560 366	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 	Jméno :
Datum : 12.5.2016		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		560 365,74 Kč
DPH	15,0 %		84 054,86 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			644 420,60 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	7
Objekt :	SO 01 První etapa	Změna štukové omítky na střepech za podhledy z SDK objekt B a	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	616 844	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	-54 682	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 796	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	560 366	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	560 366	0
Oborová přírážka	0	0,0	560 366	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	560 366	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	560 366	0
Zařízení staveniště	0	0,0	560 366	0
Provoz investora	0	0,0	560 366	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	560 366	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	560 366	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 7
Objekt :	SO 01 První etapa	Změna štukové omítky na stropěch za podhledy z SDK objekt B a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
	R-416020	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	1 217,36	450,00	547 812,00
		dle skutečnosti objekt "B":867,95		867,95		
		dle skutečnosti objekt "C":349,41		349,41		
	R-416021	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	150,07	460,00	69 032,20
		dle skutečnosti objekt "B":143,85		143,85		
		místností 3.12. a 2.12		6,22		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				616 844,20
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
101	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-1 427,74	38,30	-54 682,44
		odpočet výměry dle SOD objekt "B":-1149,8200		-1 149,82		
		nová výměra pro (schodiště):94,11		94,11		
		odpočet výměry dle SOD:-372,03		-372,03		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-54 682,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
229	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-8,94	200,90	-1 796,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 796,02

DD Vítkov

8- Úpravy na elektroinstalaci

Pořadové číslo	Název souboru	CENA bez DPH
VCP 1	Přemístění již provedených rozvodů zásuvek postelí v pokojích objekt "B" 3.NP (do výšky 1200 mm) (požadavek objednatele)	12 683,60 Kč
VCP 2	Úpravy dle dispozic nábytku (požadavek objednatele)	10 161,07 Kč
VCP 3	Doplnění elektroinstalace mč. B1-3.29 na základě vybavení a dispozic stávajících kuchyňských linek (požadavek objednatele)	81 466,39 Kč
VCP 4	Doplnění zásuvkové skříně v zádveři objektu B (1.NP) mč.1.19 (požadavek objednatele)	13 401,40 Kč
VCP 5	Přemístění/doplnění již provedených rozvodů zásuvek pro televize (požadavek objednatele)	3 554,00 Kč
VCP 6	Záměna osvětlení (požadavek objednatele)	-5 193,65 Kč
VCP 7	Chybějící svítidla ve VV (oproti požadavku na půdorysech)	6 565,02 Kč
CELKEM:		122 637,83 Kč
DPH 15%		18 395,67 Kč
CELKEM:		141 033,50 Kč

VYPRACOVAL :

12.5.2014

ZA ZHOTOVITELE :

VCP 1

Přemístění již provedených rozvodů zásuveku postelí v pokojích objekt "B" 3.NP (do výšky 1200 mm) (požadavek objednavatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
Úprava kabeláže	kpl	1,00			7 590,00	7 590,00	7 590,00
Nadstavení kabeláže v krabicích	ks	10,00			60,00	600,00	600,00
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	40,00			10,80	432,00	432,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	42,00	12,80	537,60			537,60
Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KD 69	ks	10,00			20,20	202,00	202,00
Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66	ks	10,00	21,80	218,00			218,00
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	40,00			41,60	1 664,00	1 664,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	40,00			33,00	1 320,00	1 320,00
Podružný materiál (svorky)	kpl	1,00	120,00	120,00			120,00
Mezisoučet				875,60		11 808,00	
Cena celkem bez DPH							12 683,60 Kč

22

VCP 2

Úpravy dle dispozic nábytku (požadavek objednatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
B01.06 - doplnění lednice							
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	18,00			10,80	194,40	194,40
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	18,90	12,80	241,92			241,92
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	1,00			18,10	18,10	18,10
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	1,00	2,70	2,70			2,70
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	1,00			39,70	39,70	39,70
Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	ks	1,00	72,50	72,50			72,50
Rámeč dis pro zás 2389,3914-00169	ks	1,00	72,50	72,50			72,50
Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A	ks	1,00	26,00	26,00			26,00
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	18,00			41,60	748,80	748,80
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	18,00			33,00	594,00	594,00
Doplnění jištění do rozváděče RB1	ks	1,00	264,00	264,00	180,00	180,00	444,00
C1.06 (vestibul) přidat 1 zásuvku do středu místnosti na TV							
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	10,00			10,80	108,00	108,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	10,50	12,80	134,40			134,40
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	1,00			18,10	18,10	18,10
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	1,00	2,70	2,70			2,70
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	1,00			39,70	39,70	39,70
Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	ks	1,00	72,50	72,50			72,50
Rámeč dis pro zás 2389,3914-00169	ks	1,00	72,50	72,50			72,50
Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A	ks	1,00	26,00	26,00			26,00
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	10,00			41,60	416,00	416,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	10,00			33,00	330,00	330,00
C1.06 napájení venkovní shrnovací markýzy							
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	30,00			10,80	324,00	324,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	31,50	12,80	403,20			403,20
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	1,00			18,10	18,10	18,10
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	1,00	2,70	2,70			2,70
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	30,00			41,60	1 248,00	1 248,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	30,00			33,00	990,00	990,00
Doplnění vývodu pro stropní větráky na malých jídelnách B1 – 3 (bez montáže větráků)							
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně-spotřebič	m	21,00			10,80	226,80	226,80
Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	22,05	7,90	174,20			174,20
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	3,00			18,10	54,30	54,30
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	3,00	2,70	8,10			8,10
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový	ks	3,00			32,50	97,50	97,50
Kryt spín 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0	ks	3,00	21,70	65,10			65,10
Rámeček jednoduchý 3901A-B10	ks	3,00	13,60	40,80			40,80
Stroj spín 3558-A01340 ř1	ks	3,00	60,40	181,20			181,20
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	21,00			41,60	873,60	873,60
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	21,00			33,00	693,00	693,00

Doplnění spínače osvětlení na základě doplnění pevné přičky se zasouvacími dveřmi místo shrnovací přičky (mezi C2.05/1 a C2.05/2)

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5

mm2 uložených pevně-spotřebič	m	10,00			10,80	108,00	108,00
Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	10,50	7,90	82,95			82,95
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	1,00			18,10	18,10	18,10
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	1,00	2,70	2,70			2,70
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový	ks	1,00			32,50	32,50	32,50
Kryt spín 3558A-A65I ř1,2,6,7,1/0	ks	1,00	21,70	21,70			21,70
Rámeček jednoduchý 3901A-B10	ks	1,00	13,60	13,60			13,60
Stroj spín 3558-A01340 ř1	ks	1,00	60,40	60,40			60,40
Výsekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	10,00			41,60	416,00	416,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	10,00			33,00	330,00	330,00

Mezisoučet

2 044,37

8 116,70

Cena celkem bez DPH

10 161,07 Kč

44

VCP 3

Doplnění elektroinstalace mč. B1-3.29 na základě vybavení a dispozic stávajících kuchyňských linek (požadavek objednavatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	125,00			10,80	1 350,00	1 350,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	131,25	12,80	1 680,00			1 680,00
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	25,00			12,30	307,50	307,50
Kabel CYKY 5Cx2,5mm2	m	26,25	20,90	548,63			548,63
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně-spotř	m	15,00			10,80	162,00	162,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	15,75	12,80	201,60			201,60
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	8,00			18,10	144,80	144,80
Krabice přístroj KP68/2 kruhová	ks	8,00	2,70	21,60			21,60
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	ks	2,00			32,50	65,00	65,00
Kryt spín 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0	ks	2,00	21,70	43,40			43,40
Rámeček jednoduchý 3901A-B10	ks	2,00	13,60	27,20			27,20
Strojek 3558-A06340 ř6	ks	2,00	65,00	130,00			130,00
LED pásek	m	5,00	402,97	2 014,85	78,00	390,00	2 404,85
Al profil pro LED pásek - rohový (vč. ukončení a krytu)	m	5,00	250,64	1 253,20	90,00	450,00	1 703,20
Trafo pro LED pásek	ks	1,00	893,23	893,23	300,00	300,00	1 193,23
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	6,00			39,70	238,20	238,20
Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	ks	6,00	72,50	435,00			435,00
Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A	ks	6,00			26,00	156,00	156,00
Sporáková kombinace 3425A-0344 B 400V/20A pod omítku	ks	1,00	450,60	450,60	108,00	108,00	558,60
Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	1,50			23,10	34,65	34,65
Trubka oneb MO 1436/1 d=36mm	m	1,58	18,90	29,77			29,77
Kabel gumový CYSY 5Cx2,5mm2	m	2,00	43,32	86,64	12,30	24,60	111,24
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	165,00			41,60	6 864,00	6 864,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	165,00			33,00	5 445,00	5 445,00
Doplnění jistič do rozváděče RB1 (1x proudový chránič, 3x jistič 1f, 1x jistič 3f) (vč. vydrátování + pospis)	kpl	1,00	2 580,00	2 580,00	720,00	720,00	3 300,00

Cena celkem bez DPH - pro 1x kuchyň

27 155,46 Kč

Cena celkem bez DPH - pro 3x kuchyň

81 466,39 Kč

del

VCP 4

Doplnění zásuvkové skříně v zádveři objektu B (1.NP) mč.1.19 (požadavek objednavatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně-spotř	m	70,00					756,00
Kabel CYKY 5Cx2,5mm ²	m	73,50	12,80	940,80	10,80	756,00	940,80
Montáž zásuvek průmyslových ve skříně jističových 32 A se zapojením vodičů plastová rozvodnice se zás. 16A/230V a 16A/400V D IP66	ks	1,00			163,60	163,60	163,60
	ks	1,00	6 319,00	6 319,00			6 319,00
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	70,00			41,60	2 912,00	2 912,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	70,00			33,00	2 310,00	2 310,00

Cena celkem bez DPH

13 401,40 Kč

222

VCP 5

Přemístění/doplnění již provedených rozvodů zásuvek pro televize (požadavek objednavatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
3.NP (2x přesunutí + 2x doplnění zásuvek pro TV)							
Úprava kabeláže	kpl	1,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Montáž zásuvka (polo)zapusťená šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	ks	2,00			39,70	79,40	79,40
Rámeček dvojitý 3901A-B20	ks	2,00	24,60	49,20			49,20
Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	ks	2,00	72,50	145,00			145,00
Rámeč díl pro zás 2389,3914-00169	ks	2,00	72,50	145,00			145,00
Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A	ks	2,00	26,00	52,00			52,00
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně-spotř	m	5,00			10,80	54,00	54,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm ²	m	5,25	12,80	67,20			67,20
Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KD 69	ks	2,00			20,20	40,40	40,40
Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66	ks	2,00	21,80	43,60			43,60
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	5,00			41,60	208,00	208,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	5,00			33,00	165,00	165,00
2.NP (3x přesunutí + 2x doplnění zásuvek pro TV)							
Úprava kabeláže	kpl	1,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Montáž zásuvka (polo)zapusťená šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	ks	2,00			39,70	79,40	79,40
Rámeček dvojitý 3901A-B20	ks	2,00	24,60	49,20			49,20
Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A	ks	2,00	72,50	145,00			145,00
Rámeč díl pro zás 2389,3914-00169	ks	2,00	72,50	145,00			145,00
Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A	ks	2,00	26,00	52,00			52,00
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně-spotř	m	5,00			10,80	54,00	54,00
Kabel CYKY 3Cx2,5mm ²	m	5,25	12,80	67,20			67,20
Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KD 69	ks	2,00			20,20	40,40	40,40
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	5,00			41,60	208,00	208,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	5,00			33,00	165,00	165,00
Mezisoučet				960,40		2 593,60	

Cena celkem bez DPH

3 554,00 Kč

RU

VCP 6

Záměna osvětlení (požadavek objednavatele)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
MČ. C1.06 - záměna svítidel "K" a "BN" za svítidla vlastní a svítidla "C"							
Montáž svítidel LED liniové stropní přisazených 1 zdroj bez krytu IP40 "K"	ks	-4,00			144,50	-578,00	-578,00
Atyp.design LED na lankovém závěsu Xlamp ML-E LEDs 54W 1,5m Tc RA80	ks	-4,00	3 288,00	-13 152,00			-13 152,00
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "BN"s nouz. zdrojem	ks	-3,00			144,50	-433,50	-433,50
svít.zářivkové přisazené T5 vysoce lešť. B 235 2x35W s nouz. Zdrojem	ks	-3,00	2 095,30	-6 285,90			-6 285,90
svít. žárovkové (vlastní dodávka DD)	ks	9,00			144,50	1 300,50	1 300,50
úsporná žárovka 23W	ks	9,00	195,00	1 755,00			1 755,00
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "C"+"D"+"E"	ks	3,00			144,50	433,50	433,50
Svít přis AR 40 d- 42 cm opál mat. EP 2x26W "C"	ks	3,00	1 929,10	5 787,30			5 787,30
Svít Žár 2132001 s piktogramem autonomní	ks	1,00			144,50	144,50	144,50
Svít nouzo DI 13 s piktogramem 1h IP65	ks	1,00	527,40	527,40			527,40
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně-spotřebič	m	85,00			10,80	918,00	918,00
Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	89,25	7,90	705,08			705,08
Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	85,00			41,60	3 536,00	3 536,00
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 5 cm	m	85,00			33,00	2 805,00	2 805,00
Záměna svítidel "E" za svítidla "D"							
Svít přisazené zář AR 101 213 ep "E"	ks	-33,00	1 199,40	-39 580,20			-39 580,20
Svít přisazené zářivkové AR 102 1x26W EP G 24d3 IP55 "D"	ks	33,00	1 092,40	36 049,20			36 049,20
Záměna svítidel "B" v mč. B1.29, B2.29 a B3.29 za shodný typ s prisma krytem "B1"							
Svít.zářivkové přisazené T5 vysoce lešť. B 235 2x35W	ks	-16,00	2 095,30	-33 524,80			-33 524,80
Svít.zářivkové přisazené T5 prisma kryt. B1 235 2x35W IP40	ks	16,00	2 304,83	36 877,28			36 877,28
Záměna svítidel "H" z důvodu nevhodnosti krytí IP vzhledem provozu danch prostor - použita svítidla "G"							
Svít přis zář difuzor čirý kryt ES 236 EV6 EP	ks	-7,00	953,70	-6 675,90			-6 675,90
zářivkové svít- IP65 OB 236 - 2x36W	ks	7,00	599,70	4 197,90			4 197,90

Cena celkem bez DPH

-5 193,65 Kč

nel

VCP 7

Chybějící svítidla ve VV (oproti požadavku na půdorysech)

Název	Mj	Počet	Materiál	Mat.celk.	Montáž	Mont.celk	Cena celkem
"HN" - Svít přis zář difuzor čirý kryt ES 236 EV6 EP (S NOUZ. ZDROJEM)		mč. C01.07 - 2x					
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "H"	kus	2,00			144,50	289,00	289,00
HN	ks	2,00	1 620,36	3 240,72			3 240,72
Zářivka 36W/33 TL D	ks	4,00	32,50	130,00			130,00
"H2 EX" - Svít přis zář difuzor čirý kryt ES 236 EV6 EP (IP Exx)		mč. A01.20 - 1x					
Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem "H"	ks	1,00			144,50	144,50	144,50
H2exx	ks	1,00	2 695,80	2 695,80			2 695,80
Zářivka 36W/33 TL D	ks	2,00	32,50	65,00			65,00
Cena celkem bez DPH							6 565,02 Kč

u

POLOŽKOVÝ ROŽPOČET

Rozpočet	9	Zdravotechnika - navýšení umyvad	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	40 386	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	40 386	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		40 386	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		40 386	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum : 12.5.2016	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0	%		40 386,23 Kč
DPH	15,0	%		6 057,93 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				46 444,16 Kč

Poznámka :

Zdravotechnika - nová umyvadla v místnostech 1.28, 2.28, 3.28 na objektu "B"

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :	9
Objekt :	SO 01 První etapa	Zdravotechnika - navýšení umyvadel	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	1 876	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 242	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	19 908	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	14 361	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	40 386	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 386	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 386	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 386	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 386	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 386	0
Provoz investora	0	0,0	40 386	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 386	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 386	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet: 9
Objekt :	SO 01 První etapa	Zdravotechnika - navýšení umyvadel





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
55	713463121U00	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	62,00	17,00	1 054,00
60	283770510	izolace potrubí 32 x 9 mm vč. T-kusů a spojek	m	40,00	14,45	578,00
56	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T-kusů a spojek	m	22,00	11,05	243,10
68	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,01	68,00	0,58
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 875,68
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
97	72101	Sifon umyvadlový a dřezový plastový DN40	kus	3,00	127,50	382,50
80	721174023U00	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50 vč. tvarovek	m	20,00	180,20	3 604,00
96	R-7210016	Montáž sifonů D40, D50	ks	3,00	85,00	255,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				4 241,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
32	722174002U00	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,00	142,80	3 141,60
34	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	40,00	207,40	8 296,00
45	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do	m	62,00	12,75	790,50
46	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	62,00	12,75	790,50
53	R-7221009	D+M požární manžety na potrubí min. EI 30 min	kus	9,00	765,00	6 885,00
47	998722102R00	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,06	68,00	4,22
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				19 907,82
Díl: 725		Zařizovací předměty				
171	551440470	baterie umyvadlová páková stojánková viz. technické podmínky výrobků	kus	3,00	1 275,00	3 825,00
155	725219101	Montáž umyvadla vč. polosloupu	soubor	3,00	297,50	892,50
158	725219101.3	D+M instalační předstěny - pro umyvadlo závěsné do lehké stěny	kus	3,00	1 530,00	4 590,00
170	725829111	Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové G 1/2	kus	3,00	170,00	510,00
156	642143320	umyvadlo keramické s otvorem oválné 55 cm bílé	kus	3,00	756,50	2 269,50
157	642913910	Polosloup	kus	3,00	756,50	2 269,50
125	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,07	68,00	4,73
Celkem za		725 Zařizovací předměty				14 361,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Odpočet 3 ks dveří D38 v m.č.	JKSO	
Objekt	Název objektu	1.29, 2.29, 3.29	SKP	
SO 01	První etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Rekonstrukce objektu domova Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	4 809	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-42 656	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-37 847	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-37 847	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-37 847	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 	Jméno : 	Jméno :
Datum : 12.5.2016	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	-37 846,64 Kč
DPH	15,0 %	-5 677,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-43 523,63 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 První etapa	Odpočet 3 ks dveří D38 v m.č. 1.29, 2.29, 3.29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 921	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 669	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	219	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-42 858	0	0	0
784 Malby	0	202	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 809	-42 656	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-37 847	0
Oborová přírážka	0	0,0	-37 847	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-37 847	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-37 847	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-37 847	0
Provoz investora	0	0,0	-37 847	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-37 847	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-37 847	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Rekonstrukce objektu domova Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 První etapa	Odpočet 3 ks dveří D38 v m.č. 1.29, 2.29, 3.29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
62	340239226	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm 3*(1*2,02)	m ²	6,06 6,06	482,00	2 920,92
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 920,92
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
103	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 3*(1*2,02)*2	m ²	12,12 12,12	137,70	1 668,92
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						1 668,92
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
229	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,09	200,90	219,34
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						219,34
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
410	R-766138	D+M vnitřních dveří , vč. obložkové zárubně , vč. kování a zámku, vč. všech příslušenství a doplňků - viz. D38	kus	-3,00	16 787,50	-50 362,50
457	R-766187	D+M dřevěného obkladu vč. kotvení 3*1*1,1	m ²	3,30 3,30	450,50	1 486,65
498	R-7670030	D+M dřevěného madla buk vč. dodávky a montáže vodící dře., lišty, vč. povrchové úpravy, vč. kotvení - viz. Z30 3*1*2	m	6,00 6,00	1 003,00	6 018,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-42 857,85
Díl: 784						
Malby						
600	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 3*(1*(2,02-1,1))*2	m ²	5,52 5,52	6,80	37,54
601	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 3*(1*(2,02-1,1))*2	m ²	5,52 5,52	21,30	117,58
602	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém 3*(1*(2,02-1,1))*2	m ²	5,52 5,52	8,50	46,92
Celkem za 784 Malby						202,03