

## DODATEK Č. 2. (0233/2017/ORM/2)

ke smlouvě o dílo č. 0233/2017/ORM ze dne 07.09. 2017

### „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

#### Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 661, 739 503 633

e-mail: [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz), [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz)

bankovní spojení: Českostovenská obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2.

**\*Varianta 1: Dodavatel je právnická osoba**

**COMMODUM, spol. s r.o.**

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3318

zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: komerční Banka, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100

tel.: 571 646 430

e-mail: [commodum@commodum.cz](mailto:commodum@commodum.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

#### I.

#### Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou stavební práce (dále jen „vícepráce“) a nerealizované stavební práce (dále jen „méněpráce“) k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách“ a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R – ul. Na Pařeničkách“. Vícepráce i méněpráce jsou součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejichž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 07. 09. 2017, objednatelovo č. smlouvy 0233/2017/ORM (dále jen „smlouva o dílo“) a dodatkem smlouvy č.1 (0233/2017/ORM/1) ze dne 04. 12. 2017.

#### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Předmětem dodatku je dále změna předmětu plnění z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu realizace díla.

2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění uvedeného čl. II. smlouvy o dílo a úpravě ceny sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla a neprovedení méněprací v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2., jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **provedení recyklace stávající komunikace a položení živичných vrstev komunikace** v rozsahu daném **změnovým listem ZL 01** v celkové ceně **688.962,56 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce spočívající ve **frézování živичného krytu, provedení podkladních vrstev ve výkopu a asfaltového betonu** v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkové ceně **613.503,10 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2.347.169,19 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2	688.962,56 Kč
Cena méně prací bez DPH dle dodatku č. 2	613.503,10 Kč

Celková nová cena díla bez DPH	2.422.628,65 Kč
DPH (21%)	508.752,02 Kč

**Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 2.931.380,67 Kč**

3.4. Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. a 3.2. tohoto dodatku je uvedeno ve změnovém listě ZL 01 a položkovém rozpočtu 1.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **23. 03. 2018** usnesením č. 174/H04.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 4. 4. 2018

Ve Valašské Bystřici, dne 4. 4. 2018

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 6.3.2018

Název akce: Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu – Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci: Příloha ZL  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Příloha ZL  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:** Změna technologie opravy komunikace po výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. Na Pařeničkách.**Popis a zdůvodnění změny:** Při provádění zemních prací související s výstavbou kanalizačního a vodovodního potrubí byla odkryta skladba stávající komunikace, která je následující:

- vrstva asfaltobetonů v tloušťce od 4-6 cm
- vrstva nespecifikovaného kameniva 8-12 cm
- vrstvy jílu, popř. jílovce

Zhotovitel nemůže nést záruku za provedení obnovy komunikací dle PD, protože skladba stávající komunikace mimo budovanou kanalizaci a vodovod je nedostatečná. Po odfrézování 5 cm asfaltobetonů nezůstane žádná ložná asfaltobetonová vrstva. Rovněž vrstva stávajícího kameniva je nedostačující a zcela jistě na ní nebude naměřena hodnota deformačního modulu Edef 2, která by měla být kolem 100 MPa.

Zhotovitel navrhuje sjednotit konstrukční vrstvy komunikace Na Pařeničkách nad i mimo rýhy provedením recyklace za studena, čímž docílí potřebného vyprofilování komunikace s únosností Edef2 = 100 MPa. Tyto náklady budou ze značné části hrazeny z úspor za asfaltobetonové vrstvy, které nebude nutno realizovat, a které jsou součástí projektové dokumentace a SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: zhotovitel

**Stanovisko investora:**  
souhlasí bez připomínek**Stanovisko technického dozoru stavby:**  
souhlasí bez připomínek**Stanovisko projektanta stavby:**  
souhlasí bez připomínek

Příloha: specifikace provedených prací

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r. o. Valašská Bystřice 225
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláštk
Datum:	6.3.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Změna technologie opravy komunikace po výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. Na Pařeničkách.

**Popis a zdůvodnění změny:** Při provádění zemních prací související s výstavbou kanalizačního a vodovodního potrubí byla odkryta skladba stávající komunikace, která je následující:

- vrstva asfaltobetonů v tloušťce od 4-6 cm
- vrstva nespecifikovaného kameniva 8-12 cm
- vrstvy jíllů, popř. jílovce

Zhotovitel nemůže nést záruku za provedené obnovy komunikací dle PD, protože skladba stávající komunikace mimo budovanou kanalizaci a vodovod je nedostatečná. Po odfrézování 5 cm asfaltobetonů nezůstane žádná ložná asfaltobetonová vrstva. Rovněž vrstva stávajícího kameniva je nedostačující a zcela jistě na ní nebude naměřena hodnota deformačního modulu Edef 2, která by měla být kolem 100 MPa.

Zhotovitel navrhuje sjednotit konstrukční vrstvy komunikace Na Pařeničkách nad i mimo rýhy provedením recyklace za studena, čím docílí potřebného vyprofilování komunikace s únosností Edef2 = 100 MPa. Tyto náklady budou ze značné části hrazeny z úspor za asfaltobetonové vrstvy, které nebude nutno realizovat, a které jsou součástí projektové dokumentace a SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:


**-613 503,10 Kč****688 962,56 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**75 459,46 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

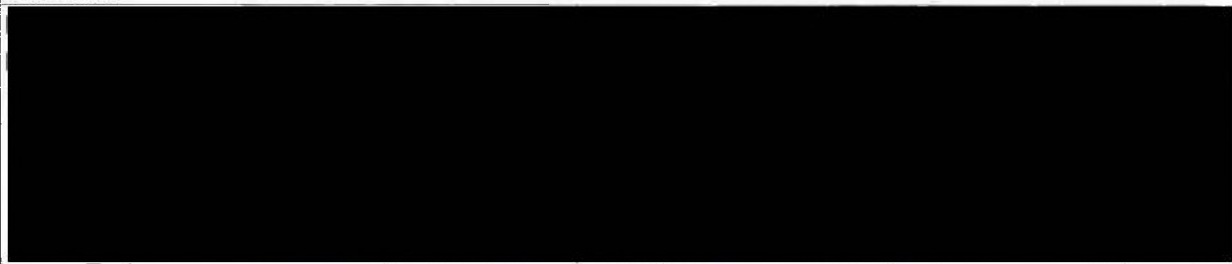

## Položkový rozpočet stavby - P1

**Stavba:** 50 **Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách**

**Rozpočet:** **Oprava komunikace - Vícepráce + Méněpráce**

**Objednatel:** **Město Rožnov pod Radhoštěm**  
**Masarykovo náměstí 128**  
**75661 Rožnov pod Radhoštěm**

**IČO:** 00304271  
**DIČ:** CZ00304271

**Zhotovitel:** **COMMODUM, spol. s r.o.**  
**Valašská Bystřice 225**  
**75627 Valašská Bystřice**

**IČO:** 46577238  
**DIČ:** CZ46577238

**Vypracoval:** **Machýček**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	75 459,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>75 459,46</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 459,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **75 459,46 CZK**

v

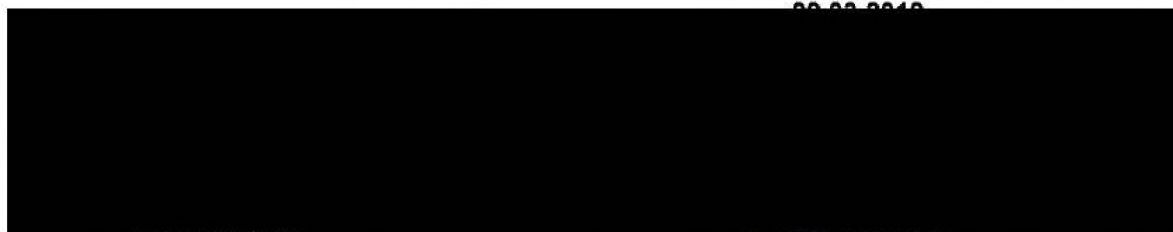

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oprava komunikace</b>	<b>0</b>	<b>75 459</b>		<b>75 459</b>	<b>100</b>
LM0512a	Oprava komunikace - Méněpráce	0	-613 503		-613 503	-813
LM0512b	Oprava komunikace - Vícepráce	0	688 963		688 963	913
Celkem za stavbu					75 459	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-18 052,89	-24
5	Komunikace	HSV			672 160,00	891
5	Komunikace pozemní	HSV			-579 996,28	-769
997	Přesun sutě	HSV			-15 261,38	-20
998	Přesun hmot	HSV			16 610,01	22
Cena celkem					75 459,46	100

### Položkový rozpočet - P1

S:	50	Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách
O:	01	Oprava komunikace
R:	LM0512a	Oprava komunikace - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-18 052,89</b>
1	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pí do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-443,56000	40,70	-18 052,89
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-579 996,28</b>
2	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	-356,44000	532,00	-189 826,08
3	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-356,44000	13,70	-4 883,23
4	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-800,00000	267,80	-214 240,00
5	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-356,44000	360,20	-128 389,69
6	599141111	Vypínění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	-662,40000	64,70	-42 857,28
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-15 261,38</b>
7	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-56,77600	41,60	-2 361,88
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 078,74400	5,30	-5 717,34
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-56,77600	55,00	-3 122,68
10	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-56,77600	71,50	-4 059,48
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-192,55</b>
11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,40682	80,00	-192,55

## Položkový rozpočet - P1

S:	50	Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu - Rožnov p. R. ul. Na Pařeničkách
O:	01	Oprava komunikace
R:	LM0512b	Oprava komunikace - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>672 160,00</b>
	1:5661111R1	Recyklace 0/32 C (na místě); 150 mm; TP 208 Cena obsahuje: : - přístavení a odvoz strojní sestavy: : 1x recykler WR, 1x silniční válec, 1x grejdr, 2x autokropice, 1x dávkovač sypkých pojiv : - rozfrézování a reprofilace včetně hutnění a rovnání do příčného a podélného sklonu : - recyklaci za studena včetně hutnění a rovnání do příčného a podélného sklonu : - dovoz vody k recykleru : - nákup a dovoz hydraulického pojiva : - dokončovací práce na stavbě podle povětrnostních podmínek: kropení : - průkazní a kontrolní laboratorní zkoušky ve skladbě a četnosti dle TP 208 pro danou třídu PK : 800,0	m2	800,00000	280,00	224 000,00
	2	565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, tl. 5 cm	m2	800,00000	265,00	212 000,00
	3	573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik na ACP : 800,0 Postřik na ACO : 800,0	m2	1 600,00000	13,70	21 920,00
	4	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,00000	267,80	214 240,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>16 802,56</b>
	5	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	210,03200	80,00	16 802,56