

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/328**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Janoušovská**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/328**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o navýšení počtu odstraňovaných pařezů. Do víceprací i méněprací se pak promítá změna konstrukčních vrstev u objektu SO 102. Dojde využití stávajícího podkladu z penetračního makadamu hrubého, podklad bude rozryt a urovnán. Nebude tak provedena vyrovnávka kolejí a vrstva šterkodrtě v tloušťce 10 cm. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### III. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	6 900 000,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	491 204,91 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 280 930,10 Kč bez DPH
<b>Nově sjednaná cena:</b>	<b>7 110 274,81 Kč bez DPH</b>

*slovy: sedmmilionůjednostodesettisícdvěstěsedmdesátčtyři korun českých osmdesátjeden haléř.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Olomouci, dne: *29.3.2018*

V Šumperku, dne: *.....4.....04..2018*

 **SWIETELSKY** 

Lesy České republiky, s.p. 1031  
Sídlem Ešenovačská 1504/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hlavatce Králové  
IČ: 9219151, DIČ: CZ9219151  
Kont. osoba: Ing. Hejzer Vojtěch

na základě písemnosti

v zast. Ing. Hejzer Vojtěch  
zástupce ředitele KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 1. 3. 2018		
Název veř. zakázky: LC Janoušovská (S913/2017/328)				
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Janoušovská	I (N) IP NP			
<b>Popis změny:</b>				
Během výstavby došlo k následujícím změnám:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Po geodetickém zaměření a vytyčení stavby, byl upřesněn počet pařezů, oproti PD, které musí být navíc odstraněny.</li> <li>Při odstraňování nánosů na vozovce u objektu SO-102 bylo zjištěno, že stávající povrch je z PMH. Projektant navrhl daný povrch z PMH rozrýt, urovnat do předepsaného sklonu, ztuhlít a uložit konstrukční vrstvu z ŠD fr. 0-63. V důsledku této změny nebude provedena pomístná vyrovnávka vyjetých kolejí v tloušťce 19 cm a následná konstrukční vrstva v tloušťce 10 cm, ale bude provedena jedna vrstva ze ŠD fr. 0-63 v tl. 15 cm.</li> <li>Recyklace podkladu za studena na místě.</li> </ol>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dle PD: odstranění pařezů D do 300 mm v počtu 4 kusů, odstranění pařezů D do 500 mm v počtu 19 kusů. Při geodetickém zaměření a vytyčení stavby u objektu SO-102 zjištěno, že v stávající trase je nutné v rámci víceprací odstranit celkem: pařezů D do 300 mm v počtu 35 kusů, D do 500 mm celkem 6 kusů, D do 900 mm celkem 1 kus.</li> <li>Dle PD: předpoklad na objektu SO-102 šterkový povrch. Při odstraňování nánosů na objektu zjištěn povrch z PMH v celé trase. Vzhledem ke konstrukci na daném úseku, projektant navrhl rozrýt PMH z důvodu propojení jednotlivých vrstev.</li> </ol>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček		Datum:		
		1.3.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ane/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ane/Ne):		Termín dokončení do: 31. 7. 2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: - 280 930,10	Bilance:  210 274,81 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 305 013,38 + 186 191,53 = 491 204,91	
	Konečná celková cena akce po změně		7 110 274,81 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7 110 274,81 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Petr Vyhřídala, stavbyvedoucí
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jiří Janků, TPSC KR Šumperk Ing. Ivo Valenta, lesní správce LS Ruda nad Moravou

Datum: 18.3.2018

Datum: 18.3.2018

Přílohy: položkový výkaz výměr, stavební deník

Poznámka:

lesy České republiky, s.p. | 001  
Lesní hospodářství |  
p. o. p. s. | 001 | 001/001/001  
Šumperk |  
Lesní správa | 001 | 001/001/001

Stavba:

Lesy ČR, LC Janoušovská

Objekt:

**102 - SO - 102 LC Janoušovská povrch štěrkový km 0,000 0 - 1,128 0 (údržba)**

210 274,81

100% URS index

MÉNĚPRÁCE

-280 930,10

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	-549,60	14,00	-7 694,40	rozpočet
2	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-7,10	687,00	-4 877,70	rozpočet
3	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m3	-35,50	114,00	-4 047,00	rozpočet
4	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	-175,00	35,00	-6 125,00	rozpočet
5	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	-315,00	169,00	-53 235,00	rozpočet
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-3 867,00	53,00	-204 951,00	rozpočet

VÍCEPRÁCE

305 013,38


1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	35,00	318,00	11 130,00	rozpočet
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,00	531,00	3 186,00	rozpočet
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,00	672,38	672,38	1 360,00 49,44%
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 867,00	75,00	290 025,00	rozpočet

**102 - SO - 102 LC Janoušovská povrch štěrkový km 0,000 0 - 1,128 0 (údržba)**

VÍCEPRÁCE

186 191,53

1	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 6000 m2	m2	3 867,00	48,15	186 191,53	71,50 67,34%
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	--------------

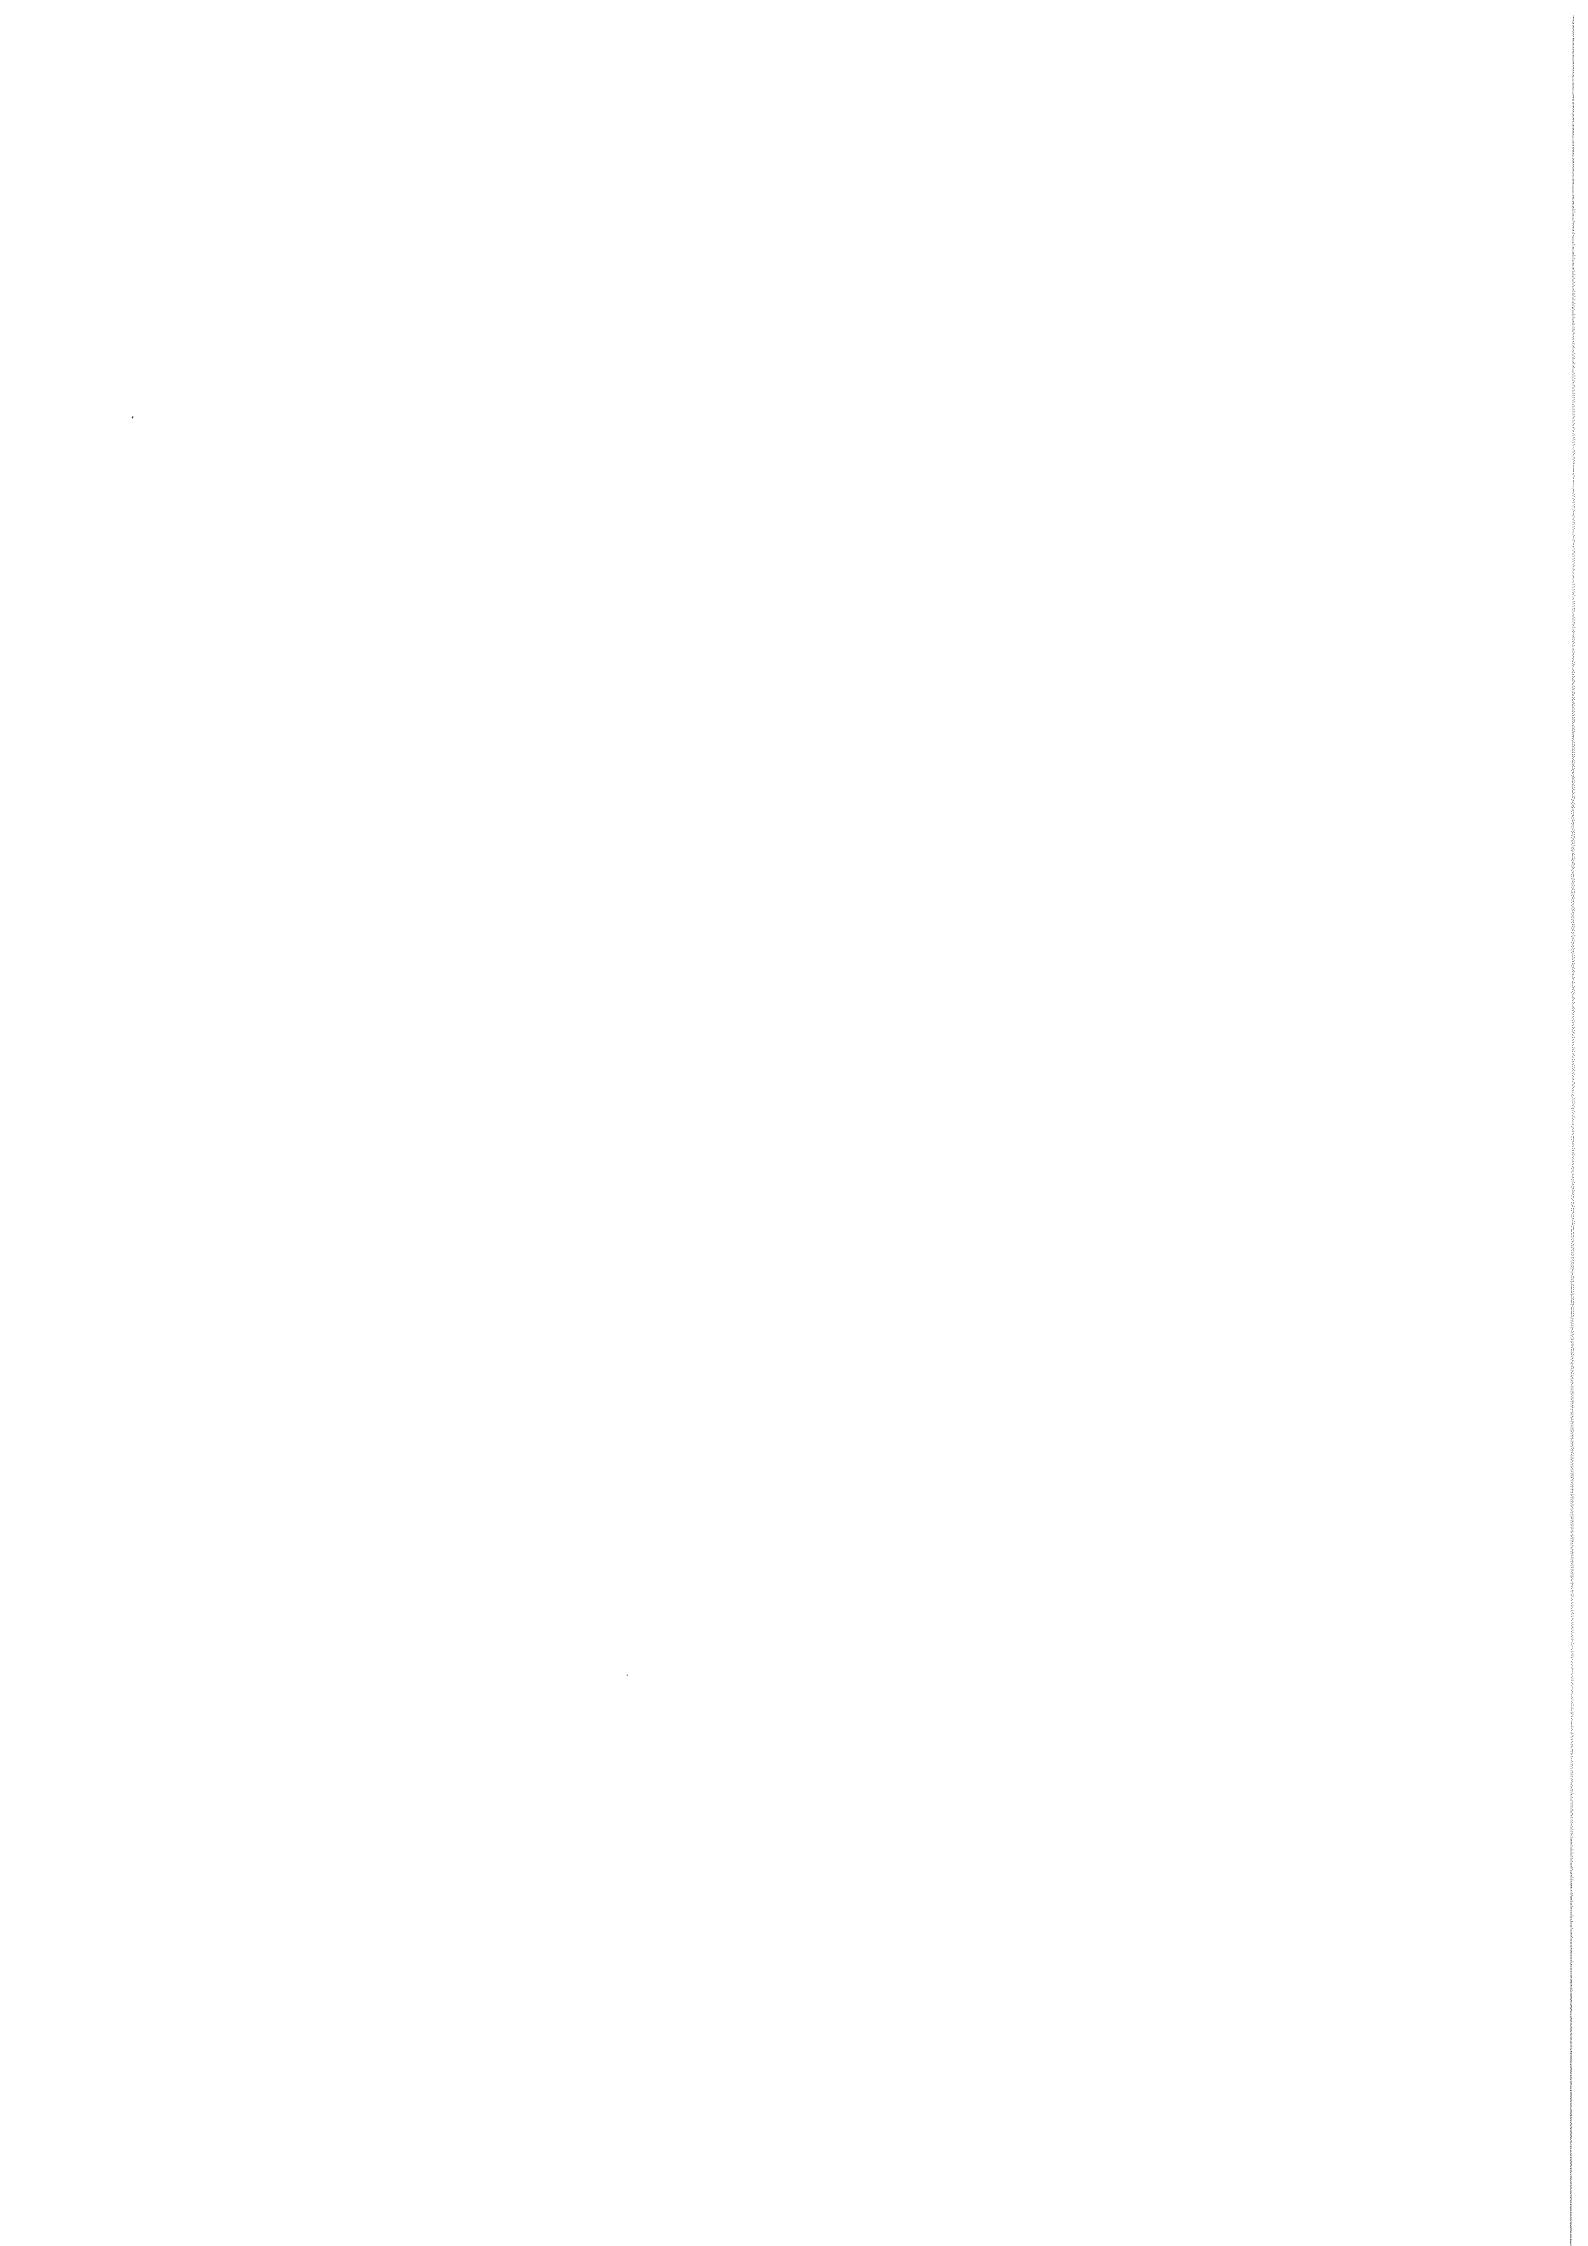



Denní záznamy stavby:

List č.

82107

Datum:

1. Úvodní práce, kontrola projektu, příprava staveniště, vyčištění terénu, vytyčení základů.	1. 10. 2011
2. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	2. 10. 2011
3. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	3. 10. 2011
4. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	4. 10. 2011
5. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	5. 10. 2011
6. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	6. 10. 2011
7. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	7. 10. 2011
8. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	8. 10. 2011
9. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	9. 10. 2011
10. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	10. 10. 2011
11. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	11. 10. 2011
12. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	12. 10. 2011
13. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	13. 10. 2011
14. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	14. 10. 2011
15. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	15. 10. 2011
16. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	16. 10. 2011
17. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	17. 10. 2011
18. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	18. 10. 2011
19. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	19. 10. 2011
20. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	20. 10. 2011
21. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	21. 10. 2011
22. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	22. 10. 2011
23. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	23. 10. 2011
24. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	24. 10. 2011
25. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	25. 10. 2011
26. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	26. 10. 2011
27. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	27. 10. 2011
28. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	28. 10. 2011
29. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	29. 10. 2011
30. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	30. 10. 2011
31. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	31. 10. 2011
32. Základní práce, vytyčení základů, vykopávání základů, betonování základů.	31. 10. 2011